

TECHNICAL DATA SHEET

GP200

Stucco in polvere.

CAMPI DI IMPIEGO

GP 200 è indicato per:

- La rasatura in interno di superfici in muratura o cartongesso su pareti e soffitti
- La lisciatura di intonaci sufficientemente stagionati a base di calce e cemento.

CARATTERISTICHE

GP 200 è un premiscelato in polvere per uso interno composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare l'adesione e la lavorazione. Ideale per la rasatura di superfici in muratura o cartongesso su pareti e soffitti. Può essere inoltre utilizzato per la lisciatura di intonaci a base di calce e cemento purché sufficientemente stagionati.

SPESSORI MASSIMI REALIZZABILI

3 mm

AVVERTENZE

Non aggiungere altri materiali al prodotto pronto. Non applicare GP 200 a temperature inferiori ai +5 °C e superiori ai +35 °C. Pitture e rivestimenti devono essere applicati a completa essiccazione del prodotto.

PREPARAZIONE PER LA POSA


Pulire accuratamente la superficie da trattare rimuovendo completamente eventuali residui di polvere, grassi ed efflorescenze.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare GP 200 con il 60% di acqua pulita e mescolare a mano o con un miscelatore meccanico.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Stendere GP 200 in più mani utilizzando una spatola metallica. Dopo la prima mano le successive riprese vanno effettuate quando la prima mano non risulta ancora completamente asciutta. Lo spessore totale del materiale non deve superare i 3 mm.

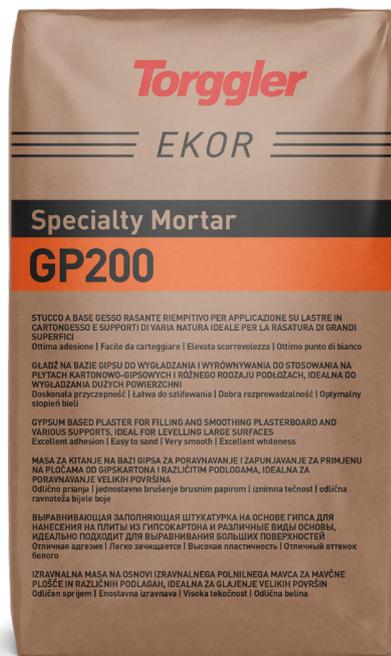

STUCCO A BASE GESSO RASANTE RIEMPIITIVO PER APPLICAZIONE SU LASTRE IN CARTONGESSO E SUPPORTI DI VARIA NATURA IDEALE PER LA RASATURA DI GRANDI SUPERFICI

Ottima adesione | Facile da carteggiare | Elevata scorrevolezza | Ottimo punto di bianco

GLADZ NA BAZIE GIPSU DO WYGŁADZANIA I WYRÓWNYWANIA DO STOSOWANIA NA PŁYTKACH KARTONOWO-GIPSOWYCH I RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻACH, IDEALNA DO WYGŁADZANIA DUŻYCH POWIERZCHNI

Doskonata przyczepność | Łatwa do szlifowania | Dobra rozprowadzalność | Optymalny stopień białej

GYPSUM BASED PLASTER FOR FILLING AND SMOOTHING PLASTERBOARD AND VARIOUS SUPPORTS, IDEAL FOR LEVELLING LARGE SURFACES

Excellent adhesion | Easy to sand | Very smooth | Excellent whiteness

MASA ZA KITANJE NA BAZI GIPSA ZA PORAVNAVANJE I ZAPILN JAVANJE ZA PRIMJENU NA PLOČAMA OD GIPSOKARTONA I RAZLIČITIM PODLOGAMA, IDEALNA ZA PORAVNAVANJE VELIKIH PLOŠTINA

Odlučno prijanje | Jednostavno brušenje brusnim papirom | Izimna tečnost | Odlučna gornja bela boja

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ПЛИТКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОСНОВЫ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Отличная адгезия | Легко зачищается | Высокая пластичность | Отличный оттенок белого

IZRAVNALNA MASA NA OSNOVI IZRAVNALNEGA POLNILNEGA MAVCA ZA MAVČNE PLOŠČE IN RAZLIČNIH PODLAGAH, IDEALNA ZA GLAJENJE VELIKIH PLOŠČIN

Odlučen sprjem | Enostavna izravnava | Visoka tekočnost | Odlučna belina

STOCCAGGIO

Conservare GP 200 in luogo asciutto e riparato da fonti di calore e di gelo. Si mantiene per almeno 9 mesi nella confezione originale chiusa. Teme l'umidità.

CONSUMO

Il consumo di GP 200 è di circa 0,9 kg/m²/mm.

CONFEZIONI

Sacchi da 10 kg.

DATI TECNICI

PARAMETRO	VALORE
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Consumo	0,9 kg/m ² /mm

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 02.2020