


Torggler

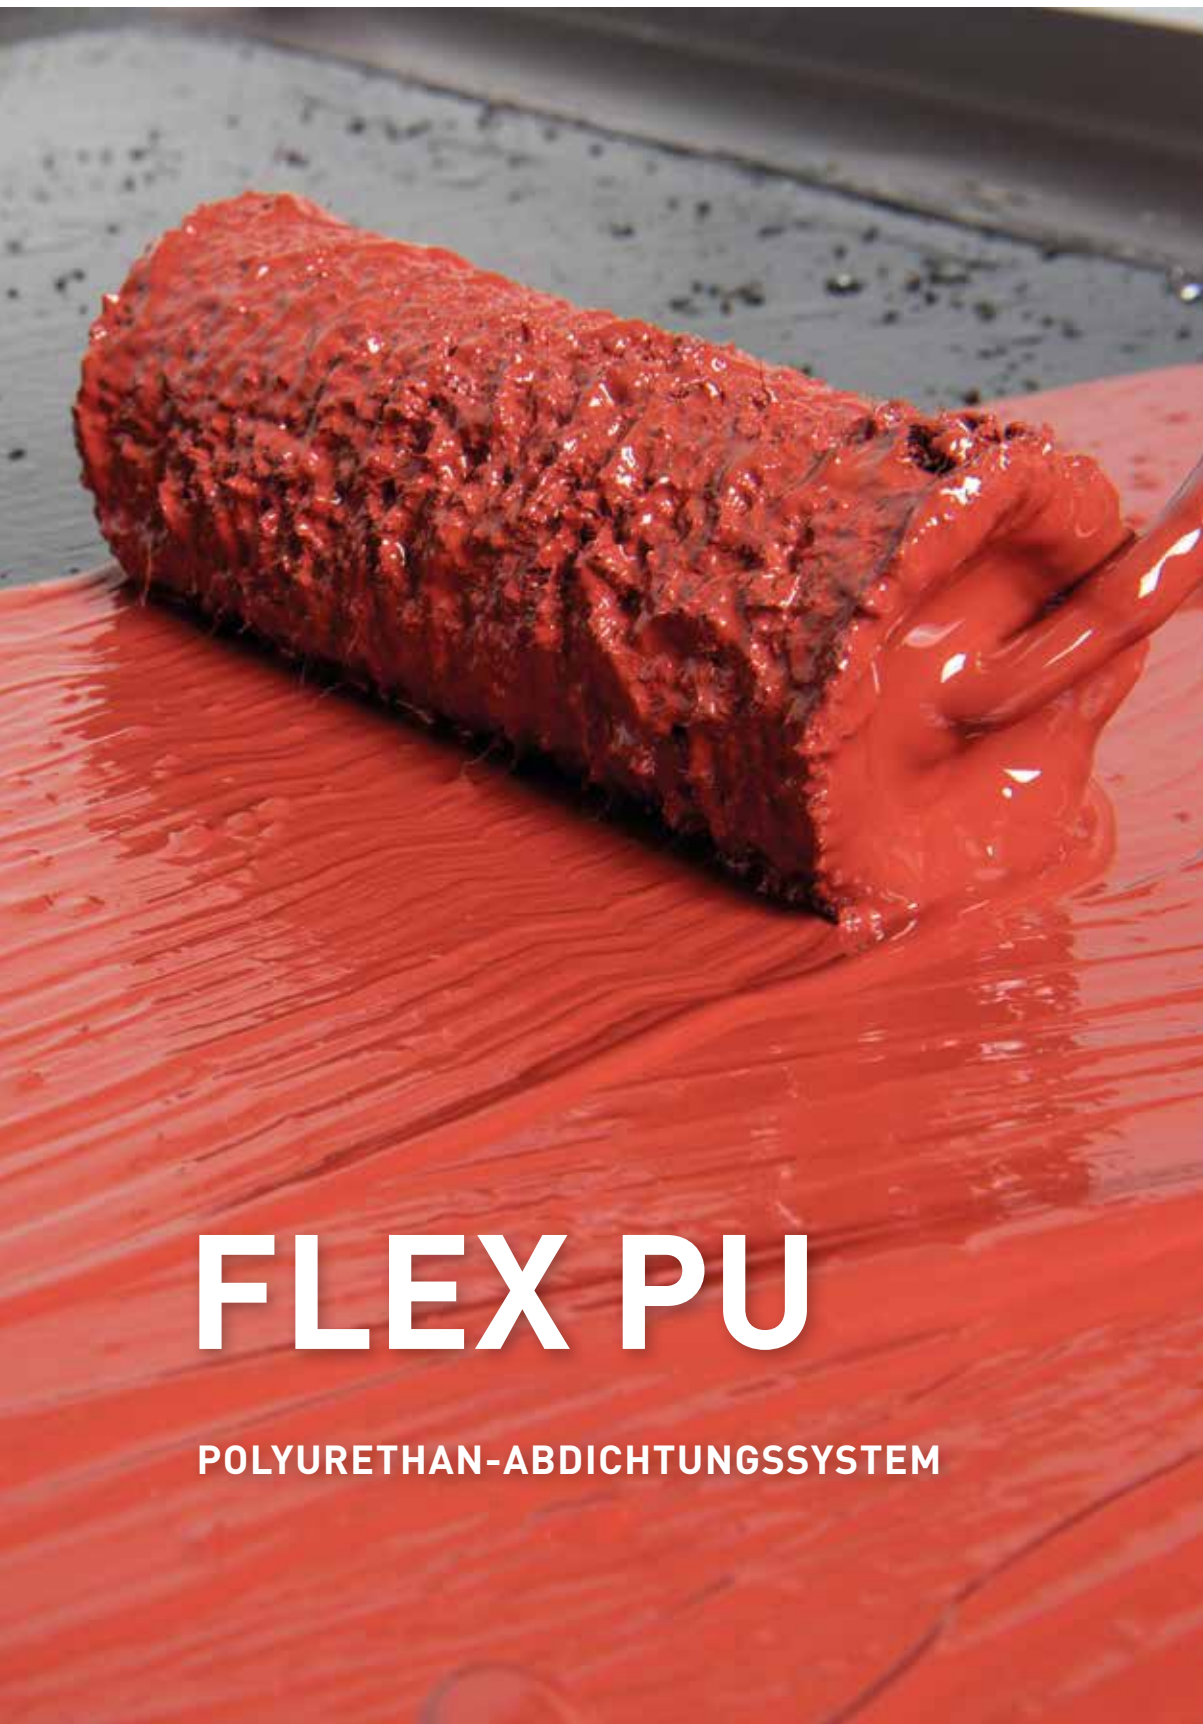

FLEX PU

POLYURETHAN-ABDICHTUNGSSYSTEM

FLEX PU.

FLEXIBLE ANWENDUNG, SICHERES RESULTAT.

Flex PU ist ein flüssiges leistungsstarkes Abdichtungssystem auf der Basis von Polyurethanharzen, das eine einfache Anwendung und langanhaltende Ergebnisse garantiert. Das System besitzt hervorragende Eigenschaften, wie mechanische, chemische,


thermische, UV- und Witterungsbeständigkeit. Es kann sowohl für Neubauten als auch für die Restaurierung alter Dachflächen sowie für kleinere Reparaturarbeiten und Renovierungen verwendet werden.



VORTEILE

Die Vorteile des FLEX PU-Systems:

- Einfache Anwendung mit Rolle oder Pinsel
- Flüssigmembran ohne Fugen oder Rissmöglichkeiten
- Wasserbeständig
- Beständig gegen Frost und hohen Temperaturen
- Mechanische Eigenschaften bleiben zwischen -30 °C und +90 °C unverändert
- Wasserdampfdurchlässig
- Perfekte Haftung am Untergrund
- UV-beständig
- Beständig gegen übliche Reinigungsmittel, Öle und Chemikalien

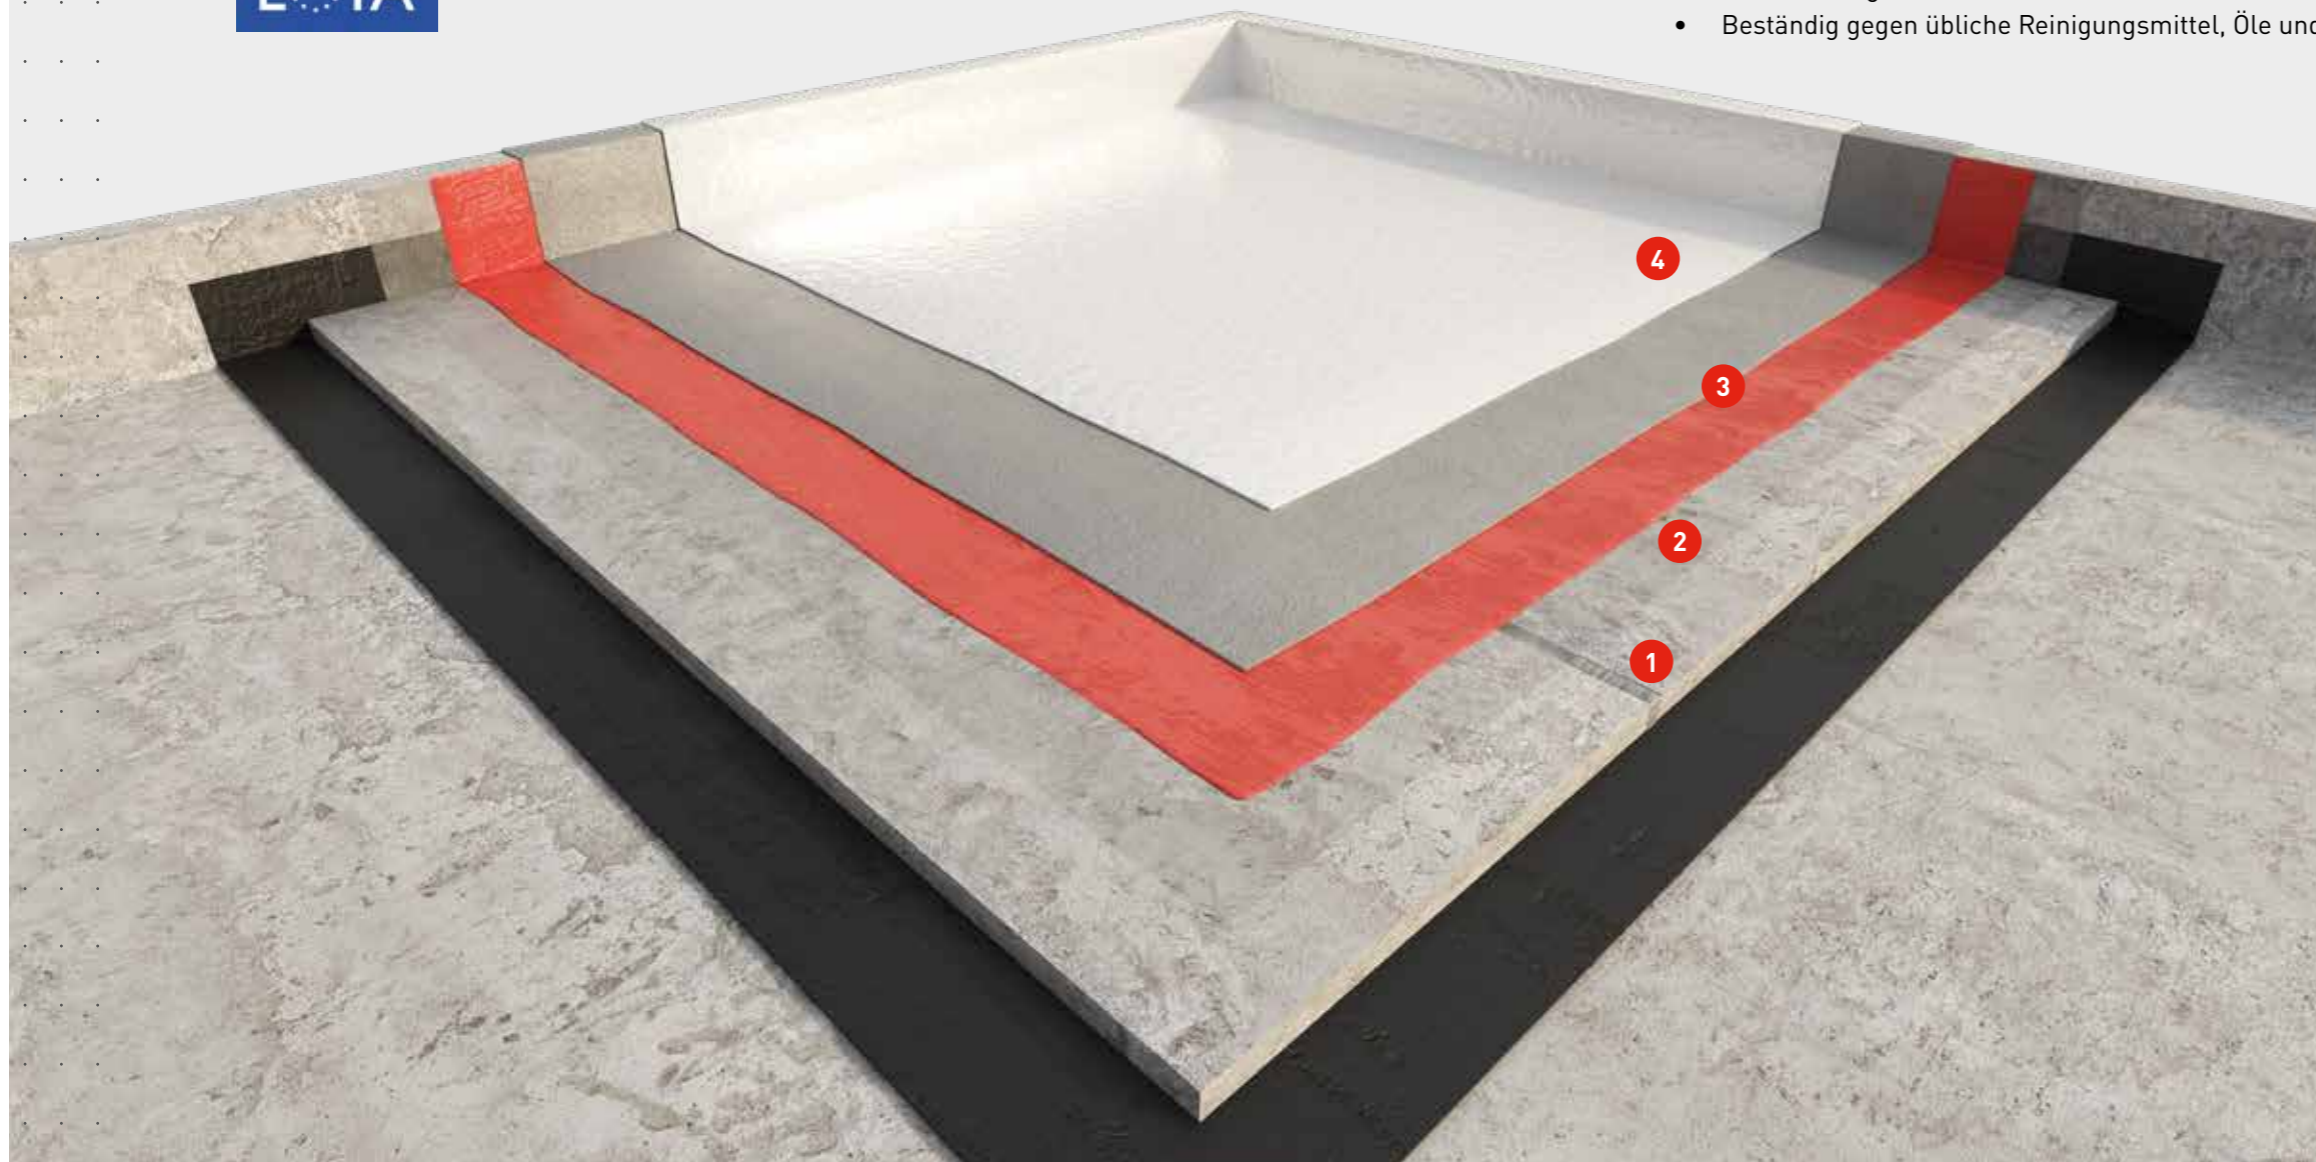

1



FLEX PU EXPERT
Dichtstoff für Anschluss- und Dehnfugen auch bei feuchten Untergründen.

2



FLEX PU PRIMER
Grundierung auf Polyurethanbasis für alle Untergrundarten oder Flex PU Primer 2K

2



FLEX PU PRIMER 2K
Zweikomponentige Grundierung auf Wasserbasis

3



FLEX PU
Einkomponentige, flüssige Polyurethan-Beschichtung zur Abdichtung und Schutz (erhältlich in weiß, grau und rot)

4



FLEX PU FINISH BASE
Einkomponentige transparente Polyurethan-Beschichtung

4



FLEX PU FINISH
Polyurethan-Beschichtung zur Abdichtung und Schutz

AUS DEM FORSCHUNGSZENTRUM VON TORGGLER STAMMT DIESES ABDICHTUNGSSYSTEM AUF BASIS VON POLYURETHANHARZEN. EIN SORTIMENT VON HÖCHSTER QUALITÄT MIT ZERTIFIZIERTER LEISTUNG.

FLEX PU EXPERT



Polyurethan-Abdichtungsmittel mit spezieller Formulierung für eine gute Haftung bei sehr hohen Temperaturen und bei feuchten Bedingungen. Das Produkt zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Thixotropie aus, die den Einsatz auch bei großen Dehnungsfugen ermöglicht. Geeignet für alle Untergrundarten, einschließlich Glas und Stahl, Polycarbonat, Blech.

Niedriger E-Modul | Schimmelresistent | Haftet auf allen Untergrundarten

| Cod. | Details | Verpackung | Palette | Preis |
|------|---------|-------------|------------|---------|
| 8071 | Grau | 15 x 600 ml | 40 Kartons | € 10,75 |

FLEX PU PRIMER



Grundierung auf Polyurethanbasis, mit niedriger Viskosität für jede Art von Untergründen. Zeichnet sich durch hervorragende Imprägnierungseigenschaften aus. Ideal als Grundierung für Betonbauteilen, Bitumendichtbahnen, Keramikfliesen, nicht poröse Untergründen wie Glas, Marmor und Metalle. Zudem geeignet als Abdichtungsmittel für Beton.

Hervorragende Verarbeitbarkeit | Einkomponenten-Produkt | Ausgezeichnete Haftung

| Cod. | Details | Verpackung | Palette | Preis |
|------|---------|------------|------------|---------|
| 8072 | - | 4 x 5 l | 30 Kartons | € 16,03 |

FLEX PU PRIMER 2K



Zweikomponentige Grundierung auf Wasserbasis. Geeignet als Grundierung auf zementären Untergründen, als abdichtende Beschichtung für Beton, als Klebeschicht zwischen altem und neuem Beton, als Wasser- und Feuchtigkeitssperre. Als Beschichtung kann das Produkt bei Anwendungen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit/Unterdruck (Behälter, Schwimmbäder, Grundmauern, usw.) eingesetzt werden.

Wassersperre | Emissionsfrei | Geeignet für geschlossene Räume

| Cod. | Details | Verpackung | Palette | Preis |
|------|---------|------------|----------|---------|
| 8073 | - | 4 Kg | 84 Eimer | € 17,38 |

FLEX PU



Einkomponentige, flüssige Polyurethan-Beschichtung zur Abdichtung und Schutz von Badezimmern, Balkonen, Dächern und leichten Dächern aus Blech oder Faserzement, Asphaltbahnen, Parkplätzen und Stadiontribünen, Brückenplattformen und Bewässerungskanälen.

Hervorragende Haftung | Chemikalienbeständig | Farben: weiß, grau und rot

Verbrauch: von 1,5 bis 1,8 kg/m²/zwei Schichten

| Cod. | Details | Verpackung | Palette | Preis |
|------|---------|------------|----------|--------|
| 8074 | Weiß | 25 kg | 30 Eimer | € 8,95 |
| 8075 | Grau | 25 kg | 30 Eimer | € 8,95 |
| 8076 | Rot | 25 kg | 30 Eimer | € 8,95 |

FLEX PU FINISH



Polyurethan-Beschichtung zur Abdichtung und Schutz. Bildet nach dem Auftragen eine harte, nicht vergilbende Schicht, enthält Pigmente und spezielle anorganische Füllstoffe, die hervorragende mechanische, chemische und thermische Eigenschaften sowie eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen aufweisen. Zur Verwendung als Deckschicht für das Flex PU-System. Vergilbt auch bei direkter Sonneneinstrahlung nicht.

Vergilbungsbeständig | Elastisch | Hervorragende mechanische Eigenschaften

Verbrauch: von 200 bis 500 g/m²

| Cod. | Details | Verpackung | Palette | Preis |
|------|---------|------------|----------|---------|
| 8078 | Weiß | 15 kg | 40 Eimer | € 18,13 |

FLEX PU FINISH BASE



Einkomponentige, voll aliphatische Polyurethan-Beschichtung zur Abdichtung und Schutz. Erzeugt eine glänzende, transparente, nicht vergilbende Beschichtung mit hervorragenden mechanischen und elastischen Eigenschaften. Ideal für den Schutz von Flex PU-Produkten in stark beanspruchten Bereichen (mit einer geringen Menge Flex PU pigmentiert) und auch als letzte Schutzschicht bei Bodenwendungen.

Vergilbungsbeständig | Elastisch | Geeignet für alle Untergründe

| Cod. | Details | Verpackung | Palette | Preis |
|------|-------------|------------|------------|---------|
| 8077 | Transparent | 4 l | 30 Kartons | € 27,30 |

FLEX PU 2K



Zweikomponentige, lösungsmittelfreie, thixotrope Polyurethan-Beschichtung auf Basis von hochwertigen Polyurethan-Elastomeren. Geeignet zur Abdichtung und Schutz von Wasserzisternen. Zertifiziert für den Kontakt mit Trinkwasser.

Geeignet für den Kontakt mit Trinkwasser | Ausgezeichnete Haftung | Lösungsmittelfrei

| Cod. | Details | Verpackung | Palette | Preis |
|------|---------|------------|----------|---------|
| 8079 | Weiß | 9 kg | 50 Eimer | € 14,75 |

REGION DACH

Torggler Deutschland GmbH
Bajuwarenring 19
D-82041 Oberhaching
Tel. +49 89 120883750
info.de@torggler.com
torggler.com

HAUPTSITZ

Torggler Chimica S.p.A.
Verandenstraße 1/A
I-39012 Meran (BZ)
Tel. +39 0473 282400
Fax +39 0473 282501
info@torggler.com
torggler.com