

Wykonanie posadzki przemysłowej
Przykłady zastosowań posypki do utwardzania posadzki przemysłowej

ONAGUL QUARZ – na bazie kwarcu
ONAGUL KORUND - na bazie korundu




Przygotowane na betonie podkładowym zbrojenie posadzki wg projektu technicznego. (można beton zbroić również zbrojeniem rozproszonym).




Świeżo wylana płyta betonowa posadzki przemysłowej –beton klasy min C 25/30 z domieszką – z superplastyfikatorem URAPLAST SF.



Rozypana świeża pierwsza warstwa posypki ONAGUL QUARZ lub ONAGUL KORUND zużycie ok. 2-3 kg/m - czekanie na podciągnięcie wody z betonu przez posypkę.

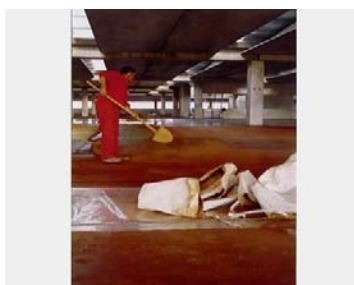

Rozsypywanie drugiej warstwy posypki ONAGUL QUARZ lub ONAGUL KORUND zużycie do 1 kg .

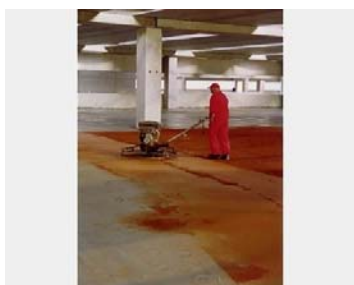

Wstępne zacieranie posypki ONAGUL QUARZ lub ONAGUL KORUND zacieraczką mechaniczną -tarczą.



Ostateczne zacieranie wygładzające posypki ONAGUL QUARZ lub ONAGUL KORUND zacieraczką mechaniczną –łopatkami.



Ostateczne zacieranie wygładzające posypki ONAGUL QUARZ lub ONAGUL KORUND zacieraczką mechaniczną samojezdną śmigłową dwugłowicową.