

**Torggler**

Impresa dell'  
**ALTO ADIGE**

**Torggler S.r.l.**

Via Prati Nuovi, 9  
39020 Marlengo (BZ)  
Tel. +39 0473 282400  
info@torggler.com  
torggler.com

V2.2021    

**Torggler**

**Torggler**

**LISTINO PREZZI**  
V2

LISTINO PREZZI 2021 V2

**2021**



## LISTINO PREZZI 2021

Versione 2

### **Torggler S.r.l.**

Via Prati Nuovi, 9 - 39020 Marlengo (BZ)

Tel.: +39 0473 282 400

Vendita: uff\_vendite@torggler.com

Info: info@torggler.com

Sito internet: www.torggler.com

### **Partita IVA**

00851700211

### **IBAN**

IT72 Y060 4558 5900 0000 0370 800

### **PEC**

torggler@legalmail.it

### **Codice per la fatturazione elettronica**

IZRRCT9

**Prezzi validi dal 01.04.2021.**

## Siamo professionisti che si rivolgono ai professionisti dell'edilizia!



Cari clienti,

mi trovo a scrivere queste parole pensando all'anno scorso. Ero nella stessa situazione di ora e mi accingevo a preparare il saluto da inserire nel listino 2020. Davanti, ero sicuro, avremmo avuto un'annata formidabile. Il 2019 terminava e tutta la Torggler era pronta e carica per dare l'arrembaggio al 2020.

Sappiamo tutti com'è andata.

L'imprevedibile si è fatto realtà, le certezze si sono trasformate in previsioni e le parole non sono più bastate a descrivere cosa stava accadendo. Il 2020, sotto quest'aspetto resterà nel nostro cuore e nei nostri ricordi. Ma come Torggler vogliamo offrirvi un diverso punto di vista.

Il 2020, sarà ricordato come l'anno durante il quale abbiamo lottato con tutte le nostre energie per restare uniti, per restare al nostro posto e continuare a lavorare con più forza che mai. Abbiamo rimesso mano alle strategie, abbiamo reinventato, rimodellato e riformulato. Abbiamo portato avanti quel cambiamento che avevamo promesso e ci siamo scoperti più forti, più creativi, più visionari.

Perché è vero che dietro ad ogni crisi c'è un'opportunità. Per noi è stata e sarà quella di migliorarci per garantirvi sempre il massimo. Per noi essere "un'azienda di persone" è naturale, per questo vogliamo essere al vostro fianco, moltiplicando i nostri sforzi per essere sicuri di offrirvi il meglio. Sempre.

Affinché ci possiate guardare e pensare.

**Torggler. La soluzione.**

Benno Pamer  
CEO Torggler



Scopri il nostro video aziendale  
sul nostro canale youtube!

# LA SOLUZIONE PER I PROFESSIONISTI. DA 156 ANNI.

Lo spirito che ci motiva è sempre lo stesso.

Non invecchiamo di un giorno, anzi, ci sentiamo più forti e carichi che mai. Come?

Risolviamo problemi, fornendo soluzioni innovative e di alta qualità.

La soluzione. Risolvere una problematica, fornire un aiuto concreto, essere presenti sistematicamente nel lavoro quotidiano, offrendo qualità, risultati ed assistenza tecnica. Tutto questo, per noi, significa essere La Soluzione per i professionisti dell'edilizia. Siamo un'azienda fatta di persone appassionate, che ogni giorno vogliono superare il traguardo raggiunto il giorno prima.

Perché l'eccellenza non è mai un punto di arrivo ma un percorso in continua e costante evoluzione.

Per questi motivi guardiamo al 2021 con più fiducia che mai. Conosciamo la strada che vogliamo percorrere: siamo determinati a migliorare il mondo che ci circonda.

**oltre 200 prodotti**

**3 centri di produzione**

**156 anni di storia**

**150 dipendenti**




## BENVENUTI NELLE NOSTRE CASE

- **Marlengo** - Sede centrale
- **Merano** - Ricerca & sviluppo, Academy
- **Rieti** - Produzione, logistica e vendita Centro Sud Italia
- **Zigierz (PL)** - Sede, produzione, vendita e logistica - Polonia e Paesi del Est
- **Oberhaching (D)** - Sede e vendita Germania
- **Moncalieri** - Logistica Centro Nord Italia
- **Canicatti** - Logistica Centro Sud Italia



### Necessità reali.

Ascoltiamo il mercato per fornire soluzioni di alta qualità.



### Il team è tutto.

La nostra organizzazione ci permette di fare fronte alle vostre necessità.



### La qualità è la soluzione.

Ogni prodotto è una risposta in sinergia con altri prodotti.

## NON ESISTE UNA FORMULA PERFETTA PER LA PERFEZIONE.

Per questo perfezioniamo ogni singolo aspetto della nostra attività, attraverso un reparto di ricerca e sviluppo all'avanguardia.

La qualità dipende da chi la osserva. Noi ci teniamo ad osservarla dal punto di vista dei nostri clienti, per poter garantire sempre il meglio in termini di prestazioni, applicabilità e durata nel tempo.

Per ottenere questi risultati abbiamo rafforzato ulteriormente il nostro sistema produttivo, per essere pronti a rispondere a qualsiasi esigenza del mercato. Ma non solo. Un team dedicato di ricerca e sviluppo lavora incessantemente alla produzione di nuove formule e al miglioramento di quelle esistenti, per essere sempre un passo avanti.

### Non solo prodotti, soluzioni complete.

Sigillanti, schiume poliuretatiche, impermeabilizzanti, pavimentazioni, posa di piastrelle e pietre naturali, posa di parquet e resilienti, ripristino del calcestruzzo, ancoraggio e fissaggio, risanamento, sistemi di isolamento, rivestimenti e pitture, additivi.

Il nostro obiettivo è fornire sistemi integrati per l'edilizia, in grado di dialogare fra loro, rendendo ogni intervento complesso, un lavoro più semplice e ogni lavoro semplice un'opera di altissima professionalità.

Abbiamo suddiviso il nuovo listino in categorie di più facile consultazione, per poter rendere la ricerca della soluzione ideale più semplice ed immediata.

Buona lettura!



# COSTRUIAMO IL FUTURO. PARTENDO DALL'ATTENZIONE AL MONDO CHE CI CIRCONDA..

Nel nostro settore è fondamentale prestare attenzione a ciò che ci circonda. Dall'edilizia alle persone, all'ambiente.

Per questo motivo guardiamo con occhio di riguardo le nostre proposte e anche le nostre abitudini. Per renderle migliori sia in termini di impatto che di risparmio, perché si sa: solo avendo cura del presente possiamo costruire un futuro migliore.



Il nostro impegno: **UN FUTURO PIÙ VERDE.**  
Stampiamo utilizzando solamente carta riciclata e certificata.



## COSTRUIAMO IL FUTURO.

Partendo dall'attenzione ai talenti che ci circondano.

Siamo "Partner of the Future" di una delle società calcistiche più attente allo sviluppo dei giovani.

Come loro, anche noi siamo alla costante ricerca di nuovi prospetti da valorizzare in ambito tecnologico, produttivo e gestionale.

"Riteniamo la collaborazione con Torggler un'importante opportunità per condividere valori e visioni sul futuro. I professionisti che verranno sono una fondamentale risorsa per far crescere i talenti con qualità sia in ambito sportivo, umano e professionale".

Corrado Di Taranto - Direttore Generale



## INDICE PER CATEGORIA DI PRODOTTO

### 1. SIGILLANTI 15

|     |                                       |                        |
|-----|---------------------------------------|------------------------|
| 1.1 | Primer per sigillanti siliconici      |                        |
|     | 18 Primer Silicone                    |                        |
| 1.2 | Sigillanti siliconici                 |                        |
|     | 19 Universal                          | 24 Polycarbonate       |
|     | 20 Window & Sanitary                  | 25 Fire Resistant      |
|     | 21 Window Metallic                    | 25 Acetic Professional |
|     | 21 Lamiera                            | 26 Acetic Standard     |
|     | 22 Low Modulus                        | 27 Acetic Fast         |
|     | 23 Neutral                            | 27 Acetic Extra        |
|     | 23 N 2.0                              | 28 AC 2.0              |
|     | 24 Floor                              | 28 Heat Resistant      |
| 1.3 | Sigillanti acrilici                   |                        |
|     | 29 Acrysil Pro                        | 31 A 2.0               |
|     | 30 Acryl 15                           | 32 AR 2.0              |
|     | 30 Acryl 10                           | 32 AF 2.0              |
|     | 31 Acryl Fire Resistant               |                        |
| 1.4 | Prodotti ibridi                       |                        |
|     | 33 Hybrid LM                          | 35 HY 2.0              |
|     | 34 Strong                             |                        |
| 1.5 | Sigillanti poliuretanic               |                        |
|     | 36 Flex PU Expert                     | 36 PU HM Edilia        |
| 1.6 | Prodotti speciali                     |                        |
|     | 37 Bitumen Seal                       | 38 Refractory          |
|     | 37 Tack                               | 38 Smooth              |
| 1.7 | Accessori per sigillanti              |                        |
|     | 39 Cordone sintetico per tamponamento |                        |

### 2. SCHIUME POLIURETANICHE 42

|     |                                      |                   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 2.1 | Adesivi poliuretanic                 |                   |
|     | 44 Hydro                             | 44 High Tack      |
| 2.2 | Riempitivi poliuretanic              |                   |
|     | 45 Window & Door                     | 47 Multiuso       |
|     | 45 F 2.0                             | 47 M 2.0          |
|     | 46 Coppi                             | 48 Fire Resistant |
|     | 46 C 2.0                             |                   |
| 2.3 | Accessori per schiume poliuretanic   |                   |
|     | 49 Solvente per schiuma poliuretanic |                   |

### 3. IMPERMEABILIZZANTI 51

|     |                                      |                              |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 | Primer per impermeabilizzanti        |                              |
|     | 54 Primer Aquatech                   | 55 Flex Pu Primer 2K         |
|     | 54 Flex Pu Primer                    |                              |
| 3.2 | Impermeabilizzanti cementizi         |                              |
|     | 56 Flexistar                         | 57 Flex 2K                   |
|     | 56 Aquaproof                         | 58 Stop                      |
|     | 57 Flex 1K                           |                              |
| 3.3 | Impermeabilizzanti polimerici        |                              |
|     | 59 Promural Silicon                  | 60 Sitol Epoxy               |
|     | 59 Emulsione Epossidica 723          | 60 Aquatech                  |
| 3.4 | Impermeabilizzanti poliuretanic      |                              |
|     | 61 Flex PU                           | 62 Flex PU Finish Base       |
|     | 61 Flex PU 2K                        | 62 Flex PU Finish            |
| 3.5 | Impermeabilizzanti bituminosi        |                              |
|     | 63 Asfredol 1000                     | 65 Black Hydro Light         |
|     | 63 Asfredol 2000                     | 65 Black Hydro Spray         |
|     | 64 Sitol A                           | 66 BW 100                    |
|     | 64 Black Hydro Easy                  | 66 BW 200                    |
| 3.6 | Accessori per l'impermeabilizzazione |                              |
|     | 67 PP Tape                           | 69 Bridge Mat                |
|     | 67 BU Tape                           | 69 Flex Pipe Collar 22 - 37  |
|     | 67 Corner Tissue 90°                 | 70 Flex Pipe Collar 50 - 75  |
|     | 68 Corner Tissue 270°                | 70 Flex Pipe Collar 93 - 146 |
|     | 68 Floor Collar                      | 70 Shower Tape               |
|     | 68 Mat                               | 71 Safe Tape                 |
|     | 69 Band                              | 71 Tessuto NT 50             |

### 4. PAVIMENTAZIONI 73

|    |                  |    |              |
|----|------------------|----|--------------|
| 76 | Fast Screed      | 78 | Multimix EVO |
| 76 | Livellina 0 - 10 | 78 | Floorrep     |
| 77 | Livellina 5 - 30 | 79 | Quarz        |
| 77 | Livellina HS     |    |              |

### 5. POSA DI PIASTRELLE E PIETRE NATURALI 81

|     |                                 |                 |
|-----|---------------------------------|-----------------|
| 5.1 | Primer aggrappanti e detergenti |                 |
|     | 84 Flex                         | 85 Tile Primer  |
|     | 84 Multigrip                    | 85 Tile Cleaner |
| 5.2 | Adesivi cementizi               |                 |
|     | 86 Tile 2020                    | 89 Tile 350     |
|     | 86 Tile 900                     | 89 Tile 250     |
|     | 87 Tile 700                     | 90 T 480        |
|     | 87 Tile 600                     | 90 T 250        |
|     | 88 Tile 480                     | 91 T 50         |
|     | 88 Tile 450                     |                 |

## 5.3 Riempitivi

|    |                    |    |                    |
|----|--------------------|----|--------------------|
| 92 | Tile Grout < 8 mm  | 94 | Tile Grout 5-15 mm |
| 93 | Tile Grout 2-15 mm | 95 | Tile Epoxy         |

**6. POSA DI PARQUET E RESILIENTI****97**

## 6.1 Primer e trattamento del supporto

|     |                        |     |                   |
|-----|------------------------|-----|-------------------|
| 100 | Power Glue Primer Plus | 100 | Power Glue Primer |
|-----|------------------------|-----|-------------------|

## 6.2 Adesivi

|     |                         |     |                      |
|-----|-------------------------|-----|----------------------|
| 101 | Power Glue PVC Home     | 102 | Power Glue Duo       |
| 101 | Power Glue PVC Contract | 103 | Power Glue PVC Ultra |
| 102 | Power Glue Linoleum     | 103 | Power Glue Wood      |

**7. RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO****105**

## 7.1 Trattamento preliminare

|     |                |
|-----|----------------|
| 108 | Restauro Ferri |
|-----|----------------|

## 7.2 Malte cementizie

|     |                   |     |             |
|-----|-------------------|-----|-------------|
| 108 | Restauro R2       | 112 | Rinnova     |
| 109 | Restauro R3       | 112 | Monorasante |
| 109 | Restauro R4       | 113 | Umafix      |
| 110 | Restauro Finitura | 113 | Malta 1K    |
| 110 | Restauro Smart    | 114 | Umatixo     |
| 111 | Strutturale       | 115 | Umaflow     |
| 111 | Colabile          |     |             |

**8. SISTEMI DI ANCORAGGIO E FISSAGGIO****117**

## 8.1 Ancoranti chimici

|     |                        |     |          |
|-----|------------------------|-----|----------|
| 120 | Xtreme Grip Vinylester | 121 | CA Poly  |
| 120 | Xtreme Grip Epoxy      | 121 | CA Vinyl |

## 8.2 Adesivi epossidici

|     |               |     |               |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 122 | Epoxy Adesivo | 122 | Epoxy Ripresa |
|-----|---------------|-----|---------------|

## 8.3 Malte cementizie

|     |                |     |         |
|-----|----------------|-----|---------|
| 123 | Espansol Ancor | 124 | Instant |
| 123 | Flash          |     |         |

## 8.4 Accessori per sistemi di ancoraggio

|     |                           |     |                           |
|-----|---------------------------|-----|---------------------------|
| 124 | Chemical Ancor Mixer      | 125 | Chemical Ancor Cage 15X85 |
| 124 | Chemical Ancor Cage 12X80 | 125 | Chemical Ancor Cage 20X85 |

**9. SISTEMI DA RISANAMENTO****127**

## 9.1 Trattamento preliminare

|     |          |     |              |
|-----|----------|-----|--------------|
| 130 | Antisale | 131 | Deep Cleaner |
| 130 | Shield   | 131 | Rinzaffo     |

## 9.2 Deumidificanti cementizi

|     |              |     |        |
|-----|--------------|-----|--------|
| 132 | Risan One    | 133 | DP 501 |
| 132 | Intonaco WTA |     |        |

## 9.3 Finiture da risanamento

|     |          |     |           |
|-----|----------|-----|-----------|
| 134 | Finitura | 134 | Finissimo |
|-----|----------|-----|-----------|

## 9.4 Risanamento a base di silicato di calcio

|     |               |     |               |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 135 | Panel         | 136 | Panel Window  |
| 135 | Bond & Finish | 137 | Panel Ceiling |
| 136 | Rete T4       |     |               |

## 9.5 Rasanti per facciate e pareti

|     |             |     |           |
|-----|-------------|-----|-----------|
| 137 | Multifinish | 139 | Stuccosol |
| 138 | R.E.D.      | 139 | GP 100    |
| 138 | Multimix    |     |           |

**10. ISOLAMENTO TERMICO****141**

## 10.1 Adesivi

|     |        |     |             |
|-----|--------|-----|-------------|
| 144 | Ekomix | 144 | Ekomix Plus |
|-----|--------|-----|-------------|

## 10.2 Pannelli

|     |                        |     |                   |
|-----|------------------------|-----|-------------------|
| 145 | Ekomix Panel EPS White | 147 | Ekomix Panel BASE |
| 146 | Ekomix Panel EPS Grey  | 148 | Ekomix Panel Wool |

## 10.3 Tasselli

|     |                     |     |                               |
|-----|---------------------|-----|-------------------------------|
| 148 | DUO Piastra         | 150 | Rondella EPS Grigia           |
| 149 | DUO Vite            | 150 | Rondella lana di roccia       |
| 149 | Rondella EPS Bianca | 150 | Fresa per rondella in acciaio |

## 10.4 Accessori

|     |                             |     |                              |
|-----|-----------------------------|-----|------------------------------|
| 151 | Rete T4                     | 153 | Profilo per finestre adesivo |
| 151 | Rete angolare paraspigolo   | 153 | Profilo di partenza          |
| 152 | Profilo antigoccia a vista  | 153 | Giunto di dilatazione        |
| 152 | Profilo antigoccia nascosto |     |                              |

## 10.5 Componenti per la tenuta all'aria

|     |                                       |     |                             |
|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 154 | Nastro sigillante autoespandente BG1  | 155 | Nastro adesivo per finestre |
| 154 | Nastro PE autoadesivo 30 mm           | 156 | ISO Inside                  |
| 155 | Nastro autoespandente multifunzionale | 156 | ISO Outside                 |

## 10.6 Elementi di montaggio

|     |                   |     |                                     |
|-----|-------------------|-----|-------------------------------------|
| 157 | Zyrillo           | 159 | Cassetta elettrica E-Line           |
| 157 | Zyrillo con fresa | 159 | Blocco di montaggio VARIR 120 x 160 |
| 158 | UMP ALU TR        | 160 | Cilindro di montaggio VARIZ 90      |
| 158 | TRA WIK ALU RF    | 161 | K1-PE elemento di montaggio cardini |

**11. RIVESTIMENTI E PITTURE****163**

## 11.1 Primer per rivestimenti e pitture

|                |                |
|----------------|----------------|
| 166 PR Silikat | 167 PP Silikat |
| 166 PR Siloxan | 168 PP Siloxan |
| 167 PR Acryl   | 168 PP Acryl   |

## 11.2 Rivestimenti per facciate

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 169 Skin Silikat | 170 Skin Acryl |
| 169 Skin Siloxan |                |

## 11.3 Pitture

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 170 Finish Silikat | 171 Finish Acryl |
| 171 Finish Siloxan |                  |

**12. ADDITIVI****173**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 176 Neoplast Grip  | 177 Mulamo             |
| 176 Umatol         | 178 Mulamo Concentrato |
| 177 Neoplast Latex |                        |

**13. ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE****181**

|  |   |
|--|---|
| 184 Pistola manuale per cartucce             | 187 Beccucci per cartucce                           |
| 184 Pistola per sacchetti E 600              | 188 Taglierino di sicurezza per cartucce e beccucci |
| 184 Pistola Xtreme 300 PRO                   | 188 Secchiello Graduato                             |
| 185 Pistola Xtreme 400 PRO                   | 188 Frattone in PVC                                 |
| 185 Pistola Xtreme 470 PRO                   | 189 Frattone dentato in acciaio T12                 |
| 185 Pistola per schiuma poliuretaniche T500  | 189 Frattone dentato in acciaio T16                 |
| 186 Pistola per schiuma poliuretaniche T2000 | 190 Spatola in acciaio inox dentata B2              |
| 186 Chemical Anchor Cage 12X80               | 190 Spatola in acciaio inox dentata B1              |
| 186 Chemical Anchor Cage 15X85               | 191 Spatola in acciaio inox dentata B11             |
| 187 Chemical Anchor Cage 20X85               | 191 Spatola in acciaio inox dentata A2              |
| 187 Chemical Anchor Mixer                    |   |

**INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO****A**

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 31  | A 2.0                |
| 28  | AC 2.0               |
| 27  | Acetic Extra         |
| 27  | Acetic Fast          |
| 25  | Acetic Professional  |
| 26  | Acetic Standard      |
| 30  | Acryl 10             |
| 30  | Acryl 15             |
| 31  | Acryl Fire Resistant |
| 29  | Acrysil Pro          |
| 32  | AF 2.0               |
| 130 | Antisale             |
| 56  | Aquaproof            |
| 60  | Aquatech             |
| 32  | AR 2.0               |
| 63  | Asfredol 1000        |
| 63  | Asfredol 2000        |

**B**

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 69  | Band                                |
| 187 | Beccucci per cartucce               |
| 37  | Bitumen Seal                        |
| 64  | Black Hydro Easy                    |
| 65  | Black Hydro Light                   |
| 65  | Black Hydro Spray                   |
| 159 | Blocco di montaggio VARIR 120 x 160 |
| 135 | Bond & Finish                       |
| 69  | Bridge Mat                          |
| 67  | BU Tape                             |
| 66  | BW 100                              |
| 66  | BW 200                              |

**C**

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 46  | C 2.0                             |
| 121 | CA Poly                           |
| 159 | Cassetta elettrica E-Line         |
| 121 | CA Vinyl                          |
| 124 | Chemical Anchor Cage 12x80        |
| 125 | Chemical Anchor Cage 15x85        |
| 125 | Chemical Anchor Cage 20x85        |
| 124 | Chemical Anchor Mixer             |
| 160 | Cilindro di montaggio VARIZ 90    |
| 111 | Colabile                          |
| 46  | Coppi                             |
| 39  | Cordone sintetico di tamponamento |
| 67  | Corner Tissue 90                  |
| 68  | Corner Tissue 270                 |

**D**

|     |              |
|-----|--------------|
| 131 | Deep Cleaner |
| 133 | DP 501       |
| 148 | DUO Piastra  |
| 149 | DUO Vite     |

**E**

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 144 | Ekomix                   |
| 135 | Ekomix Acryl White       |
| 147 | Ekomix Panel BASE        |
| 146 | Ekomix Panel EPS Grey    |
| 145 | Ekomix Panel EPS White   |
| 148 | Ekomix Panel Wool        |
| 144 | Ekomix Plus              |
| 59  | Emulsione Epossidica 723 |
| 122 | Epoxy Adesivo            |
| 122 | Epoxy Ripresa            |
| 123 | Espansol Ancor           |

**F**

|     |   |
|-----|---|
| 45  | F 2.0                                   |
| 76  | Fast Screed                             |
| 94  | Ferri 1K                                |
| 171 | Finish Acryl                            |
| 170 | Finish Silikat                          |
| 171 | Finish Siloxan                          |
| 134 | Finissimo                               |
| 134 | Finitura                                |
| 25  | Fire Resistant (silicone)               |
| 48  | Fire Resistant (schiuma poliuretaniche) |
| 123 | Flash                                   |
| 84  | Flex                                    |
| 57  | Flex 1K                                 |
| 57  | Flex 2K                                 |
| 56  | Flexistar                               |
| 69  | Flex Pipe Collar 22 - 37                |
| 70  | Flex Pipe Collar 50 - 75                |
| 70  | Flex Pipe Collar 93 - 146               |
| 61  | Flex PU                                 |
| 61  | Flex PU 2K                              |
| 36  | Flex PU Expert                          |
| 24  | Floor                                   |
| 61  | Floor Collar                            |
| 78  | Floorrep                                |
| 62  | Flex PU Finish                          |
| 62  | Flex PU Finish Base                     |
| 54  | Flex PU Primer                          |
| 55  | Flex PU Primer 2K                       |
| 150 | Fresa per rondella in acciaio           |
| 188 | Frattone in PVC                         |
| 189 | Frattone dentato in acciaio T12         |
| 189 | Frattone dentato in acciaio T16         |

**G**

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 153 | Giunto di dilatazione |
| 139 | GP 100                |



**H**

- 28 Heat Resistant
- 44 High Tack
- 35 HY 2.0
- 44 Hydro
- 33 Hybrid LM

**I**

- 132 Intonaco WTA
- 124 Instant
- 156 ISO Inside
- 156 ISO Outside

**K**

- 161 K1-PE elemento di montaggio cardini

**L**

- 21 Lamiera
- 76 Livellina 0 - 10
- 77 Livellina 5 - 30
- 77 Livellina HS
- 22 Low Modulus

**M**

- 47 M 2.0
- 113 Malta 1K
- 128 Mastofix
- 68 Mat
- 112 Monorasante
- 177 Mulamo
- 178 Mulamo Concentrato
- 137 Multifinish
- 84 Multigrip
- 138 Multimix
- 78 Multimix EVO
- 47 Multiuso

**N**

- 23 N 2.0
- 155 Nastro adesivo per finestre
- 155 Nastro autoespandente multifunzionale
- 154 Nastro PE autoadesivo 30 mm
- 154 Nastro sigillante autoespandente BG1
- 176 Neoplast Grip
- 177 Neoplast Latex
- 23 Neutral

**P**

- 135 Panel
- 137 Panel Ceiling
- 136 Panel Window
- 128 Pannfix
- 184 Pistola manuale per cartucce
- 184 Pistola per sacchetti E 600
- 156 Pistola per schiuma poliuretana T 2000
- 185 Pistola per schiuma poliuretana T500
- 184 Pistola Xtreme 300 PRO
- 185 Pistola Xtreme 400 PRO
- 185 Pistola Xtreme 470 PRO
- 24 Polycarbonate
- 102 Power Glue Duo
- 102 Power Glue Linoleum
- 100 Power Glue Primer
- 100 Power Glue Primer Plus
- 101 Power Glue PVC Contract
- 101 Power Glue PVC Home
- 103 Power Glue PVC Ultra
- 103 Power Glue Wood
- 168 PP Acryl
- 167 PP Silikat
- 168 PP Siloxan
- 67 PP Tape
- 167 PR Acryl
- 166 PR Silikat
- 166 PR Siloxan
- 36 PU HM Edilia
- 54 Primer Aquatech
- 18 Primer Silicone
- 152 Profilo antigoccia a vista
- 152 Profilo antigoccia nascosto
- 153 Profilo di partenza
- 153 Profilo per finestre adesivo
- 59 Promural Silicon

**Q**

- 79 Quarz

**R**

- 138 R.E.D.
- 38 Refractory
- 108 Restauro R2
- 109 Restauro R3
- 109 Restauro R4
- 108 Restauro Ferri
- 110 Restauro Finitura
- 110 Restauro Smart
- 110 Restauro Smart
- 151 Rete angolare parasigolo
- 136 Rete T4 (Sistemi da risanamento)
- 151 Rete T4 (Isolamento termico)
- 112 Rinnova
- 131 Rinzafo
- 132 Risan One
- 149 Rondella EPS Bianca
- 150 Rondella EPS Grigia
- 150 Rondella Lana di roccia

**S**

- 71 Safe Tape
- 188 Secchiello Graduato
- 70 Shower Tape 120
- 130 Shield
- 64 Sitol A
- 60 Sitol Epoxy
- 170 Skin Acryl
- 169 Skin Silikat
- 169 Skin Siloxan
- 38 Smooth
- 49 Solvente per schiuma poliuretana
- 190 Spatola in acciaio inox dentata B2
- 190 Spatola in acciaio inox dentata B1
- 191 Spatola in acciaio inox dentata B11
- 191 Spatola in acciaio inox dentata A2
- 58 Stop
- 34 Strong
- 111 Strutturale
- 139 Stuccosol

**T**

- 91 T 50
- 90 T 250
- 90 T 480
- 37 Tack
- 188 Taglierino di sicurezza per cartucce e beccucci
- 71 Tessuto NT 50
- 86 Tile 2020
- 89 Tile 250
- 89 Tile 350
- 88 Tile 450
- 88 Tile 480
- 87 Tile 600
- 87 Tile 700
- 86 Tile 900
- 85 Tile Cleaner
- 95 Tile Epoxy
- 92 Tile Grout ≤8 mm
- 93 Tile Grout 2-15 mm
- 94 Tile Grout 5-15 mm
- 85 Tile Primer
- 158 TRA WIK ALU RF

**U**

- 19 Universal
- 113 Umafix
- 115 Umaflow
- 114 Umatixo
- 176 Umatol
- 158 UMP ALU TR

**V**

- 159 Variri 120 x 160
- 160 Variz 90

**W**

- 45 Window & Door
- 20 Window & Sanitary
- 21 Window Metallic

**X**

- 120 Xtreme Grip Epoxy
- 120 Xtreme Grip Vinylester

**Z**

- 157 Zyrillo
- 157 Zyrillo con fresa

## 1. SIGILLANTI

P. 18 1.1 Primer per sigillanti siliconici

P. 19 1.2 Sigillanti siliconici

P. 29 1.3 Sigillanti acrilici

P. 33 1.4 Prodotti ibridi

P. 36 1.5 Sigillanti poliuretanic

P. 37 1.6 Prodotti speciali


P. 39 1.7 Accessori per sigillanti

# SIGILLANTI

Il mondo dei sigillanti offre una molteplicità di prodotti che consentono gli impieghi più diversificati.

Le soluzioni Torggler sono formulate per soddisfare al meglio le più diverse tipologie di esigenze in tutte e applicazioni: dalle più tecnologiche ed avanzate dell'industria, alle più comuni del fai da te.

La gamma prodotti include sigillanti siliconici, poliuretani, acrilici e ibridi, adesivi/sigillanti ad alto modulo elastico ed adesivi monocomponenti ad alte prestazioni.

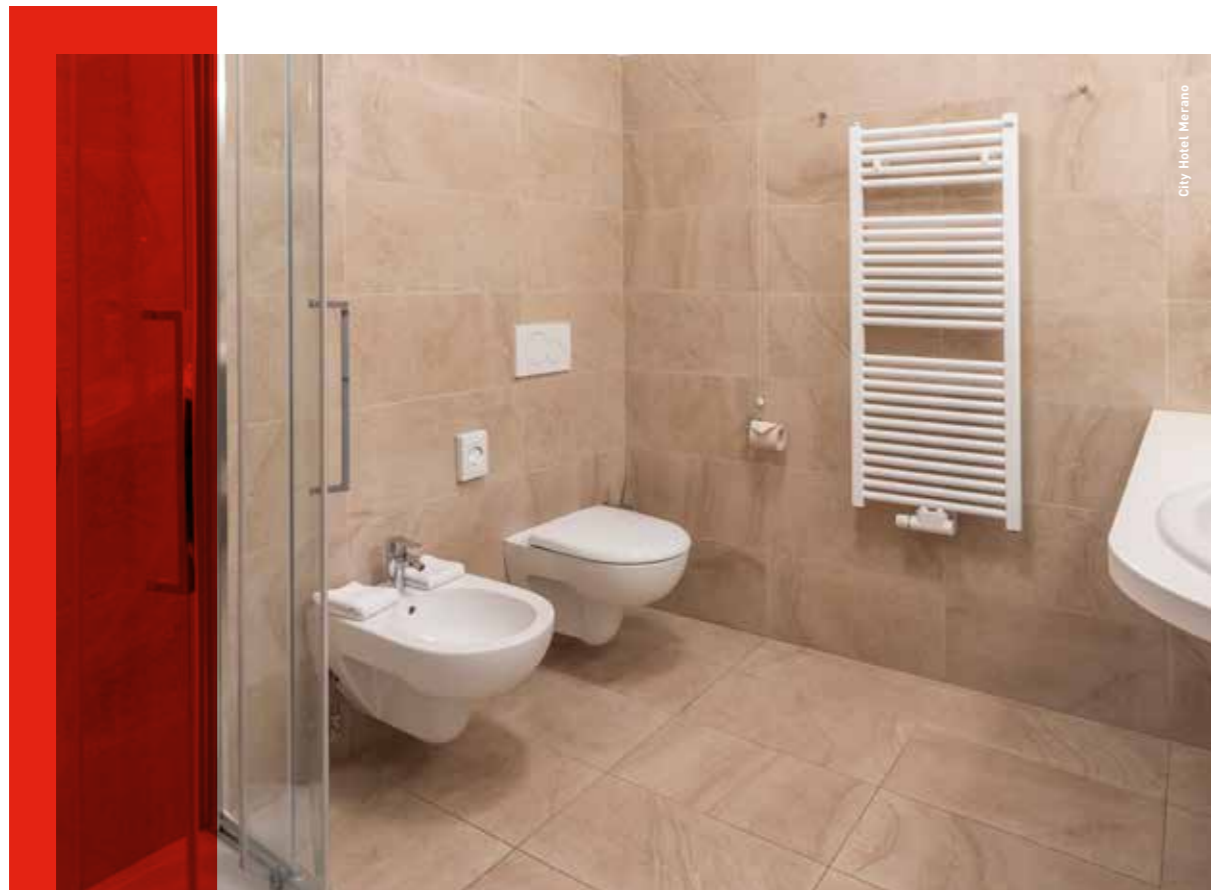

## Tabella indicativa utilizzo sigillanti e adesivi

| NATURA CHIMICA             | Prodotti             | SITUAZIONI DI POSA  |            |           |                           |            | CARATTERISTICHE TECNICHE            |                        |                            |                |                    |                       |                              |                    |                           |                                     | SUPPORTI COMPATIBILI                  |                            |                         |                                 |          |             |       |         |                     |                       |       |          |                   |
|----------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|-------------|-------|---------|---------------------|-----------------------|-------|----------|-------------------|
|                            |                      | facciata            | vetrazione | pavimento | ambienti umidi e sanitari | serramento | colorazioni in tinta con tile grout | resistenza ai raggi UV | resistenza alle intemperie | verniciabilità | elevata elasticità | basso modulo elastico | elevata resistenza meccanica | rapido indurimento | elevata adesione iniziale | compatibilità ambienti per alimenti | elevata temperatura esercizio >200 °C | adesione su supporti umidi | marmo e pietra naturale | calcestruzzo/intonaco/laterizio | ceramica | cartongesso | legno | metallo | supporti verniciati | materiale plastico*** | vetro | specchio | guaina bituminosa |
| SIGILLANTI SILICONICI      | Neutri               | Universal           | X          | X         | X                         | X          | X                                   | X                      | X                          | X              | X                  | X                     | X                            | X                  |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | P                   | P                     | X     |          |                   |
|                            |                      | Neutral             | X          | X         |                           |            | X                                   |                        | X                          | X              | X                  | X                     |                              | X                  |                           |                                     |                                       |                            | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | P                   | P                     | X     |          |                   |
|                            |                      | Polycarbonate       | X          | X         |                           |            | X                                   |                        | X                          | X              | X                  | X                     |                              | X                  |                           |                                     |                                       |                            | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | P                   | X                     | X     |          |                   |
|                            |                      | Windows & Sanitary  | X          | X         | X                         | X          | X                                   |                        | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    |                           |                                     |                                       |                            | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | P                   | P                     | X     |          |                   |
|                            |                      | Window Metallic     | X          | X         |                           |            | X                                   |                        | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    |                           |                                     |                                       |                            | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | P                     | X     |          |                   |
|                            |                      | Lamiera             | X          |           |                           |            | X                                   |                        | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    |                           |                                     |                                       |                            | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | P                     | X     |          |                   |
|                            |                      | Low Modulus         | X          |           | X                         |            | X                                   |                        | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    |                           | X**                                 |                                       |                            | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | P                     | X     |          |                   |
|                            | Fire Resistant       | X                   |            |           |                           | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  |                       |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | P                   | X                     |       |          |                   |
|                            | Floor                |                     |            | X         |                           |            |                                     | X                      | X                          | X              | X                  |                       | X                            |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | P                   | P                     | X     |          |                   |
|                            | N 2.0                | X                   | X          |           | X                         | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  |                       |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | P       | P                   | X                     |       |          |                   |
|                            | Acetici              | Acetic Standard     | X          |           | X                         | X          | X                                   | X                      | X                          | X              | X                  | X                     | X                            |                    |                           |                                     |                                       |                            | P                       | X                               | P        | P           | P     | P       | P                   | P                     | X     |          |                   |
|                            |                      | Acetic Professional | X          | X         |                           | X          | X                                   |                        | X                          | X              | X                  | X                     | X                            |                    |                           |                                     |                                       |                            | P                       | X                               | P        | P           | P     | P       | P                   | P                     | X     |          |                   |
|                            |                      | Acetic Fast         |            | X         |                           |            |                                     |                        | X                          | X              | X                  | X                     | X                            |                    |                           |                                     |                                       |                            | P                       | X                               | P        | P           | P     | P       | P                   | P                     | X     |          |                   |
|                            |                      | Acetic Extra*       |            | X         |                           |            |                                     |                        | X                          | X              |                    |                       | X                            | X                  |                           |                                     |                                       |                            | P                       | X                               | P        | P           | P     | P       | P                   | P                     | X     |          |                   |
| Heat Resistant             |                      |                     |            |           |                           |            |                                     | X                      | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    | X                         |                                     |                                       | P                          | X                       | P                               | P        | P           | P     | P       | P                   | X                     |       |          |                   |
| AC 2.0                     |                      | X                   | X          |           | X                         | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    |                           |                                     |                                       | P                          | X                       | P                               | P        | P           | P     | P       | P                   | X                     |       |          |                   |
| SIGILLANTI ACRILICI        | Acrysil PRO*         | X                   |            |           |                           | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  | X                     | X                            |                    |                           |                                     | X                                     | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | P                   | X                     |       |          |                   |
|                            | Acryl 15             |                     |            |           |                           | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           |       |         |                     |                       |       |          |                   |
|                            | Acryl 10             | X                   |            |           |                           | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  |                       |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           |       |         |                     |                       |       |          |                   |
|                            | Acryl Fire Resistant | X                   |            |           |                           | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  |                       |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           |       |         |                     |                       |       |          |                   |
|                            | A 2.0                | X                   |            |           |                           | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  |                       |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           |       |         |                     |                       |       |          |                   |
|                            | AF 2.0               | X                   |            |           |                           | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  |                       | X                            |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           |       |         |                     |                       |       |          |                   |
| AR 2.0                     | X                    |                     |            |           |                           |            | X                                   | X                      | X                          | X              |                    |                       |                              |                    |                           |                                     | X                                     | X                          | X                       | X                               | X        |             |       |         |                     |                       |       |          |                   |
| SIGILLANTI POLIMERI IBRIDI | HYBRID LM            | X                   |            |           |                           | X          |                                     | X                      | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    |                           |                                     | X                                     | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | X                     |       |          |                   |
| SIGILLANTI POLIURETANICI   | Flex PU Expert       | X                   |            | X         |                           |            |                                     | X                      | X                          | X              | X                  | X                     | X                            |                    |                           |                                     | X                                     | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | X                     |       |          |                   |
| SIGILLANTI/ADESIVI         | polimeri ibridi      | HY 2.0              | X          |           | X                         |            |                                     | X                      | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    |                           |                                     | X                                     | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | X                     |       |          |                   |
|                            |                      | HY 2.0 cristallino  | X          |           | X                         |            |                                     |                        | X                          | X              | X                  |                       |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | P                       | X                               | X        | X           | X     | X       | P                   | P                     | X     |          |                   |
|                            | poliuretani          | PU HM Edilia        | X          |           | X                         |            |                                     | X                      | X                          | X              | X                  | X                     |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | X                     |       |          |                   |
| ADESIVI                    | bituminosi           | Bitumen Seal        | X          |           | X                         |            |                                     | X                      | X                          | X              | X                  |                       |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | X                     |       | X        |                   |
|                            |                      | polimeri ibridi     | Strong     | X         |                           |            |                                     |                        | X                          | X              | X                  |                       | X                            | X                  | X                         |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | X                     | X     |          |                   |
| ADESIVI                    | acrilici             | Tack                | X          |           |                           |            |                                     | X                      | X                          |                | X                  | X                     |                              |                    |                           |                                     |                                       | X                          | X                       | X                               | X        | X           | X     | X       | X                   | X                     |       |          |                   |
|                            |                      | MASTICE MINERALE    | Refractory |           |                           |            |                                     |                        | X                          | X              |                    |                       |                              |                    |                           |                                     | X                                     | X                          | X                       | X                               | X        |             | X     |         |                     |                       |       |          |                   |

Scopri la categoria dei sigillanti sul nostro sito web!



X = idoneo P = test preliminare/primer \* = disponibile su commessa  
 \*\* = valido per colore bianco \*\*\* = esclusi: polietilene, polipropilene e teflon

## 1.1 Primer per sigillanti siliconici

## PRIMER SILICONE

Prespalmatura per sigillanti siliconici, a base di resina silossanica in solvente, per la primerizzazione dei fianchi di giunti soggetti a forte stress e/o dove l'adesione può risultare difficile.

**Agevola l'adesione su qualsiasi materiale | Evita la migrazione di oli siliconici nelle superfici | Garantisce la tenuta nel tempo | Ideale per giunti in immersione**

Consumo su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m<sup>2</sup>  
Consumo su superfici porose assorbenti: 50 - 300 g/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione      | Pallets | Prezzo<br>€/litro |
|------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 6352 | 000 Trasparente   | Barattolo 0,5 l | -       | 45,80 €           |



8 030334 063527 >

## 1.2 Sigillanti siliconici

## UNIVERSAL

Sigillante siliconico multiuso a reticolazione neutra con specifica formulazione per prevenire la formazione di muffe negli ambienti umidi o aloni su supporti assorbenti.

**Basso modulo elastico | Non macchia supporti in marmo e pietra  
25% allungamento elastico | Gamma colori in tinta con fughe Tile grout**

Certificazioni: F EXT/INT-CC, G; XS1 Secondo EN 15651-1,2,3  
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1  
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica  | Confezione  | Pallets     | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5113 | 000 Trasparente    | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5091 | 100 Bianco         | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5094 | 150 Jasmin         | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5095 | 200 Manhattan      | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5090 | 205 Grigio perla   | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5089 | 220 Grigio cemento | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5286 | 230 Grigio         | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5092 | 260 Antracite      | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5096 | 290 Nero           | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5405 | 310 Vaniglia       | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5093 | 320 Bahama         | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5407 | 330 Beige          | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5408 | 340 Nocciola       | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5098 | 350 Marrone        | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5410 | 360 Cioccolata     | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5099 | 370 Terracotta     | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5097 | 380 Castano        | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5149 | 372 Ciliegio       | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5151 | 377 Noce Camoscio  | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5152 | 345 Douglas        | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |
| 5153 | 338 Rovere         | 12 x 310 ml | 116 cartoni | 8,35 €            |



## WINDOW & SANITARY

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, resistente alla muffa, per la posa di serramenti e utilizzo in ambienti sanitari.

**Basso modulo elastico | Ottima adesione su supporti porosi e non porosi  
25% allungamento elastico | Ottima resistenza raggi UV e intemperie**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM / G-CC / XS1 / PW-EXT/INT 25 LM secondo EN-15651-1,2,3,4

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica    | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|----------------------|-------------|------------|-------------------|
| 5298 | 000 Trasparente      | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,74 €            |
| 5289 | 105 Bianco           | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,74 €            |
| 5291 | 140 Avorio RAL 1013  | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,74 €            |
| 5292 | 210 Grigio Chiaro    | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,73 €            |
| 5290 | 101 Bianco RAL 9010  | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,74 €            |
| 5294 | 376 Noce             | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,74 €            |
| 5293 | 290 Nero             | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,74 €            |
| 5295 | 440 Rosso mattone    | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,74 €            |
| 5297 | 280 Antracite        | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,74 €            |
| 5296 | 550 Verde RAL 6005   | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 9,97 €            |
| 5300 | 250 Metallic grigio  | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,25 €            |
| 5301 | 395 Metallic marrone | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,25 €            |
| 5302 | 560 Metallic verde   | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,25 €            |



## WINDOW METALLIC

Sigillante siliconico neutro ad effetto metallizzato per vetrage e serramentistica.

**Basso modulo elastico | Ottima adesione su supporti porosi e non porosi  
25% allungamento elastico | Ottima resistenza raggi UV e intemperie**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM, G-CC secondo EN 15651-1, 2


Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6146 | 342 Oro           | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,25 €            |
| 6145 | 393 Bronzo        | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,25 €            |
| 6147 | 390 Testa di moro | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,25 €            |



## LAMIERA

Sigillante siliconico a reticolazione neutra per lamiera preverniciata, zincata, acciaio inossidabile, rame, ottone e ferro.

**Basso modulo elastico | Elevata resistenza raggi UV e intemperie  
Flessibile alle alte e alle basse temperature | Efficacia ventennale testata**

Certificazioni: F-EXT / INT-CC secondo EN 15651-1

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica   | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6165 | 237 Grigio          | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,77 €            |
| 6168 | 203 Grigio sabbia   | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,77 €            |
| 6680 | 270 Grigio basalto  | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 8,84 €            |
| 6167 | 395 Testa di moro   | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,77 €            |
| 6166 | 374 Rame            | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,77 €            |
| 5277 | 280 Antracite       | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,12 €            |
| 5259 | 101 Bianco RAL 9010 | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,12 €            |
| 5343 | 130 Avorio          | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,52 €            |
| 5154 | 460 Rosso Siena     | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,12 €            |
| 5299 | 235 Alluminio       | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,25 €            |



## LOW MODULUS

Sigillante siliconico a reticolazione neutra e bassissimo modulo elastico per la sigillatura di giunti di dilatazione in facciata e a pavimento.

**Ottima resistenza a raggi UV e intemperie | 25% allungamento elastico alle alte e alle basse temperature | Buona pedonabilità  
Efficacia ventennale testata**

Bianco: adatto per ambienti di lavorazione e stoccaggio di alimenti

Certificazioni: F-EXT/INT-CC, PW EXT/INT-CC secondo EN 15651-1,4

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione            | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 6151 | 233 Grigio        | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 7,02 €            |
| 6149 | 130 Avorio        | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 7,02 €            |
| 6460 | 105 Bianco        | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 7,02 €            |
| 6470 | 322 Crema         | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 8,94 €            |
| 6153 | 290 Nero          | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 7,02 €            |
| 6154 | 335 Beige         | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 7,02 €            |
| 6163 | 215 Grigio C1     | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 7,02 €            |
| 6169 | 325 Rosa corallo  | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 7,75 €            |
| 6521 | 215 Grigio C1     | sacchetto 20 x 600 ml | 36 cartoni | 13,56 €           |



## NEUTRAL

Sigillante siliconico trasparente a reticolazione neutra per la sigillatura di giunti in genere e nella vetreria.

**Basso modulo elastico | Indurimento rapido | Resistenza raggi UV e intemperie  
20% allungamento elastico alle alte e alle basse temperature  
Efficacia ventennale testata**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM; G-CC 20LM secondo EN 15651-1,2

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione            | Pallets    | Prezzo<br>€/pz |
|------|-------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 6188 | 000 Trasparente   | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 6,34 €         |
| 6523 | 000 Trasparente   | Sacchetto 20 x 600 ml | 36 cartoni | 11,80 €        |
| 6651 | 000 Trasparente   | Fusto da 20 l         | -          | 19,40 €/Lt     |
| 6924 | 000 Trasparente   | Fusto da 200 l        | 1 fusto    | 17,46 €/Lt     |



## EKOR

### N 2.0

Sigillante siliconico a reticolazione neutra per la sigillatura elastica di giunti di dilatazione con allungamento massimo di esercizio del 25%. Indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Idoneo per applicazioni all'interno e all'esterno, su giunti verticali e orizzontali. Ottima adesione sia su supporti lisci che porosi e assorbenti.

**Basso Modulo elastico | Elevata resistenza a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua | Elastico anche alle basse temperature |  
Non corrode i metalli | Inodore | Non riduce il volume iniziale**

Certificazioni: F - EXT/INT-CC; G-CC Secondo EN 15651, S (trasparente)

Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8033 | 000 Trasparente   | 24 x 310 ml | 60 cartoni | 5,93 €            |
| 8034 | 100 Bianco        | 24 x 310 ml | 60 cartoni | 5,92 €            |
| 8035 | 228 Grigio        | 24 x 310 ml | 60 cartoni | 6,17 €            |



## FLOOR

Sigillante siliconico a reticolazione neutra e colore grigio, per la realizzazione di giunti di dilatazione su pavimenti, anche industriali, parcheggi, garage e terrazze.

**Alto modulo elastico | Elevata resistenza all'abrasione | Resistenza raggi UV e intemperie | Buona carrabilità | Efficacia ventennale testata**

Certificazioni: PW- EXT/INT-CC secondo EN 15651-4  
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6183 | 237 Grigio        | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,43 €            |



## FIRE RESISTANT

Sigillante silicone a reticolazione neutra per la sigillatura di giunti lineari di pareti e porte tagliafuoco con resistenza al fuoco fino a EI 240.

**Basso Modulo elastico | Resistenza raggi UV e intemperie | Efficacia ventennale testata | Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga**

Certificazioni: F-EXT / INT-CC secondo EN 15651-1  
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1  
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6766 | 237 Grigio        | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 12,16 €           |
| 6805 | 130 Avorio        | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 12,16 €           |



## POLYCARBONATE

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, trasparente, per applicazioni su lastre in policarbonato per serre, coperture, lucernari.

**Basso modulo elastico | Ottima resistenza ai raggi UV e intemperie | 25% allungamento elastico | Efficacia ventennale testata**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM; G-CC 20LM secondo EN 15651-1,2  
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6177 | 000 Trasparente   | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 7,31 €            |



## ACETIC PROFESSIONAL

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, resistente alla muffa, per facciate, finestre e uso sanitario.

**Ideale per la posa su vetro e superfici ceramiche | Ottima resistenza raggi UV e intemperie | Ottima resistenza chimica | Rapido indurimento**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM sec. 15651-1,  
G-CC 25LM sec. EN 15651-2, XS1 sec. EN 15651-3  
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673/1  
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8118 | 000 Trasparente   | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 4,97 €            |
| 8117 | 100 Bianco        | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 5,33 €            |



## ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, resistente alla muffa, per facciate e uso sanitario.


**Basso Modulo elastico | Gamma colori in tinta con fughe Tile Grout  
Ottima resistenza a raggi UV e intemperie | Ottima resistenza chimica  
Rapido indurimento**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM sec. 15651-1,  
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1  
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica  | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|--------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8001 | 000 Trasparente    | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 3,74 €            |
| 8003 | 100 Bianco         | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,24 €            |
| 8004 | 290 Nero           | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,24 €            |
| 8102 | 150 Jasmin         | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8103 | 200 Manhattan      | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8104 | 205 Grigio perla   | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8105 | 220 Grigio cemento | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8106 | 230 Grigio         | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8107 | 260 Antracite      | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8108 | 310 Vaniglia       | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8109 | 320 Bahama         | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8110 | 330 Beige          | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8111 | 340 Nocciola       | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8112 | 350 Marrone        | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8113 | 360 Cioccolata     | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8114 | 370 Terracotta     | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |
| 8115 | 380 Castano        | 24 x 280 ml | 64 cartoni | 4,59 €            |

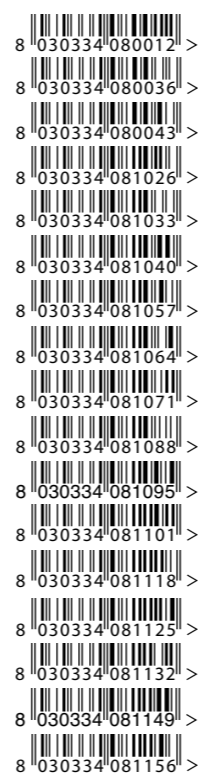

## ACETIC FAST NEW PRODUCT

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, trasparente, a rapidissimo indurimento.

**Formulazione purissima a ritiro nullo | Adatto alla posa di lastre e profili in vetro | Ottima resistenza raggi UV e intemperie | Ottima resistenza chimica**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM, G-CC; XS1 Secondo EN 15651-1,2,3  
Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1  
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 5475 | 000 Trasparente   | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 6,75 €            |



## ACETIC EXTRA

Sigillante siliconico trasparente a reticolazione acetica con proprietà meccaniche migliorate.

**Formulazione purissima a ritiro nullo | Adatto alla posa di lastre e profili in vetro | Ottima resistenza raggi UV e intemperie | Ottima resistenza chimica**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM, G-CC; XS1 Secondo EN 15651-1,2,3  
Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1  
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6541 | 000 Trasparente   | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 8,12 €            |





## EKOR

## AC 2.0

Sigillante siliconico a reticolazione acetica per l'incollaggio di elementi vetrosi e la sigillatura elastica di giunti di dilatazione con allungamento massimo di esercizio del 25%. Indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Idoneo per applicazioni in facciata, all'interno e all'esterno, su giunti verticali e orizzontali e negli ambienti umidi. Ottima adesione su supporti lisci e non assorbenti.

**Elevata resistenza a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua |  
Elastico anche alle basse temperature | Ottima resistenza chimica**

Certificazioni: F - EXT/INT-CC; G-CC; S Secondo EN 15651  
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8030 | 000 Trasparente   | 24 x 280 ml | 60 cartoni | 3,39 €            |
| 8031 | 100 Bianco        | 24 x 280 ml | 60 cartoni | 3,51 €            |
| 8032 | 236 Grigio        | 24 x 280 ml | 60 cartoni | 3,51 €            |




## HEAT RESISTANT

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, colore rosso, con resistenza alle temperature fino a 300 °C.

**Alto modulo elastico | Ideale per applicazioni in ambito industriale  
Rapido indurimento | Efficacia ventennale testata**

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6185 | 450 Rosso         | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 9,53 €            |



## 1.3 Sigillanti acrilici

## ACRYSIL PRO

Sigillante acrilico, a prestazione migliorata, per la sigillatura flessibile di giunti tra pannelli di rivestimento, porte e finestre, pareti e soffitti e per sigillare crepe e fessure su intonaci.

**Verniciabile | Resistenza alla pioggia imminente secondo DIN 52461 subito dopo la posa | Allungamento max esercizio 15%  
Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento**

Certificazioni: F-EXT / INT secondo EN 15651-1.  
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1  
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione            | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 5544 | 101 Bianco        | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 3,65 €            |
| 5545 | 230 Grigio        | 24 x 310 ml           | 64 cartoni | 3,65 €            |
| 5049 | 101 Bianco        | sacchetto 20 x 600 ml | 36 cartoni | 6,43 €            |
| 5138 | 230 Grigio        | sacchetto 20 x 600 ml | 36 cartoni | 6,43 €            |



## ACRYL 15

Sigillante a base di polimeri acrilici, ad alte prestazioni, per sigillature con deformazione massima del 15%. Ideale per applicazioni su cartongesso, su pannelli di tamponamento e giunti di raccordo e dilatazione.

**Verniciabile | Aderisce anche su supporti umidi | Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento | Efficacia ventennale testata**


Certificazioni: F-EXT / INT secondo EN 15651-1

Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1

Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione            | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 8150 | 101 Bianco        | 24 x 310 ml           | 60 cartoni | 3,93 €            |
| 8151 | 230 Grigio        | 24 x 310 ml           | 60 cartoni | 3,93 €            |
| 8152 | 101 Bianco        | sacchetto 20 x 600 ml | 40 cartoni | 6,59 €            |
| 8153 | 230 Grigio        | sacchetto 20 x 600 ml | 40 cartoni | 6,59 €            |



## ACRYL FIRE RESISTANT

Sigillante a base di polimeri acrilici, per la sigillatura di giunti lineari, verticali e orizzontali, con deformazione massima del 10%, in strutture soggette a normativa antincendio fino a EI 240.

**Verniciabile | Aderisce anche su supporti umidi | Certificato per applicazioni a soffitto | Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga**

Certificazioni: F- INT secondo EN 15651-1

Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1

Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 5,5



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione            | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 5515 | 101 Bianco        | sacchetto 20 x 600 ml | 36 cartoni | 10,79 €           |
| 5516 | 230 Grigio        | sacchetto 20 x 600 ml | 36 cartoni | 10,79 €           |



## ACRYL 10

Sigillante acrilico per la sigillatura elastica di giunti di raccordo con deformazione massima del 10%. Ideale per applicazioni su cartongesso e su superfici assorbenti.

**Verniciabile | Aderisce anche su supporti umidi | Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento | Efficacia ventennale testata**

Certificazioni: F-EXT / INT secondo EN 15651-1

Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8148 | 101 Bianco        | 24 x 310 ml | 60 cartoni | 3,13 €            |
| 8149 | 230 Grigio        | 24 x 310 ml | 60 cartoni | 3,13 €            |



## EKOR A 2.0

Sigillante acrilico per la sigillatura elastica di crepe, fessure e giunti di dilatazione tra elementi di facciata con allungamento massimo di esercizio del 10%. Idoneo per applicazioni all'interno, su giunti verticali o orizzontali purché non vi siano continui ristagni d'acqua. Ottima adesione sui supporti porosi, anche umidi.

**Verniciabile | Ottima resistenza all'invecchiamento**

Certificazioni: F- INT secondo EN 15651-1

Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8027 | 100 Bianco        | 24 x 310 ml | 60 cartoni | 2,16 €            |
| 8120 | 100 Bianco        | 20 x 550 ml | 40 cartoni | 3,73 €            |
| 8121 | 230 Grigio        | 20 x 550 ml | 40 cartoni | 3,73 €            |



## EKOR

## AR 2.0

Sigillante acrilico per il riempimento di fessure e giunti dove sia richiesto un aspetto materico ruvido simile agli intonaci di finitura, malta fina o calcestruzzo. Idoneo per applicazioni all'interno e all'esterno, su giunti verticali o orizzontali purché non vi siano continui ristagni d'acqua. Ottima adesione sui supporti porosi, anche umidi.

**Verniciabile | Mimetico sui supporti a grana grezza | Ideale per la stuccatura elastica di crepe soggette a movimento**

Certificazioni: F-EXT-INT secondo EN 15651-1  
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8028 | 101 Bianco        | 24 x 310 ml | 60 cartoni | 4,00 €            |




## EKOR

## AF 2.0

Sigillante acrilico per la sigillatura di crepe, fessure e giunti di raccordo tra elementi di facciata con allungamento massimo di esercizio del 7,5%. Idoneo per applicazioni all'interno, su giunti verticali o orizzontali purché non vi siano continui ristagni d'acqua. Ottima adesione sui supporti porosi, anche umidi.

**Verniciabile dopo 20 minuti | Ideale per applicazioni su cartongesso | Ideale per lavorazioni con tempistiche ridotte**

Certificazioni: F-INT secondo EN 15651-1  
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8029 | 101 Bianco        | 24 x 310 ml | 60 cartoni | 3,75 €            |



## 1.4 Prodotti ibridi

HYBRID LM **NEW PRODUCT**

Sigillante monocomponente a basso modulo elastico a base di MS Polymer®. Privo di isocianati, solventi e acidi, possiede un'ottima adesione su metalli, legno, intonaco, cemento e materiali edili in genere, porosi e non porosi, anche umidi. Indurisce a contatto con l'umidità dell'aria, non ritira durante l'indurimento, ha un'elevata elasticità permanente che permette di assecondare i movimenti dei giunti sigillati. Resiste all'abrasione, all'acqua, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, è quindi adatto per sigillature sia in esterni che in interni.

**Resistente ai raggi UV | Ottima adesione | Verniciabile**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM secondo EN 15651-1  
Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1  
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9  
Emissioni VOC secondo GEV Ecode: EC1 plus



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 5490 | 105 Bianco        | 24 x 290 ml | 64 cartoni | 8,56 €            |
| 5491 | 238 Grigio        | 24 x 290 ml | 64 cartoni | 8,56 €            |
| 5499 | 375 Marrone       | 24 x 290 ml | 64 cartoni | 8,56 €            |
| 5498 | 290 Nero          | 24 x 290 ml | 64 cartoni | 8,56 €            |
| 5507 | 105 Bianco        | 20 x 400 ml | 72 cartoni | 9,44 €            |
| 5508 | 238 Grigio        | 20 x 400 ml | 72 cartoni | 9,44 €            |
| 5509 | 105 Bianco        | 20 x 600 ml | 36 cartoni | 14,01 €           |
| 5510 | 238 Grigio        | 20 x 600 ml | 36 cartoni | 14,01 €           |



**STRONG**

Adesivo extra forte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non richiede supporti meccanici durante l'indurimento.

**Verniciabile | Idoneo per la posa di specchi | Ottima adesione su qualsiasi superficie anche umida | Applicazione facile e veloce senza forare supporto**

Consumo al metro Sezione giunto 15 x 3 mm: 45 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets     | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 8007 | 105 Bianco        | 12 x 290 ml | 104 cartoni | 10,68 €           |



8 030334 080074 >

**EKOR****HY 2.0** NEW PRODUCT

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi per incollaggi elastici e sigillature di giunti di raccordo. Indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Idoneo per applicazioni in facciata, all'interno e all'esterno, su giunti verticali e orizzontali, anche in presenza di ristagni d'acqua. Aderisce alla maggior parte dei supporti presenti in edilizia e nell'industria, lisci, porosi e anche umidi; non corrode i metalli, non riduce il suo volume iniziale.

**Verniciabile | Elevata resistenza meccanica | Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle muffe | Senza solventi: certificato a bassissime emissioni EC1 plus**

Certificazioni: F-EXT/INT, S (trasparente), XS2 (colorati) secondo EN 15651  
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets     | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 8037 | 010 Cristallino   | 12 x 290 ml | 100 cartoni | 11,85 €           |
| 8038 | 100 Bianco        | 12 x 290 ml | 60 cartoni  | 8,35 €            |
| 8039 | 234 Grigio        | 12 x 290 ml | 60 cartoni  | 8,35 €            |
| 5511 | 290 Nero          | 12 x 290 ml | 60 cartoni  | 8,35 €            |
| 5513 | 100 Bianco        | 20 x 600 ml | 36 cartoni  | 16,55 €           |
| 5514 | 234 Grigio        | 20 x 600 ml | 36 cartoni  | 16,55 €           |
| 5512 | 290 Nero          | 20 x 600 ml | 36 cartoni  | 16,55 €           |



8 030334 080371 >

8 030334 080388 >

8 030334 080395 >

8 030334 055119 >

8 030334 055133 >

8 030334 055140 >

8 030334 055126 >

8 030334 055140 >

8 030334 055140 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

## 1.5 Sigillanti poliuretanic

## FLEX PU EXPERT

Sigillante poliuretano formulato per garantire una buona adesione anche a temperature molto elevate e in condizioni climatiche di umidità. Il prodotto mostra eccellente tixotropia che ne consente l'utilizzo anche in grandi giunti di dilatazione, in facciata e a pavimento. Formulato per un'ottima adesione con presenza di umidità. Adatto su tutti i tipi di supporto compresi vetro e acciaio, policarbonato, lamiera.

**Basso modulo | Verniciabile | Aderisce su qualsiasi superficie**

Certificazioni: F EXT/INT-CC, PW EXT/INT-CC secondo EN 15651

Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8071 | Grigio            | 15 x 600 ml | 40 cartoni | 12,24 €           |

PU HM EDILIA **NEW PRODUCT**

Adesivo/sigillante poliuretano monocomponente ad alto modulo elastico, ad elevate prestazioni, consente una sigillatura elastica con una elevata forza adesiva. Possiede un'ottima adesione su metalli, legno, intonaco, cemento, superfici verniciate, plastiche e materiali edili in genere, porosi e non porosi, anche umidi. Indurisce a contatto con l'umidità dell'aria. Resiste all'abrasione, all'acqua e agli agenti atmosferici, è quindi adatto per sigillature sia in esterni che in interni, in facciata e a pavimento.

**Verniciabile | Tixotropico | Per uso interno ed esterno | Ottima stabilità non ritira**

Certificazioni: F EXT/INT, PW EXT/INT - 25 HM secondo EN 15651



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets     | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 8143 | Bianco            | 12 x 310 ml | 128 cartoni | 8,21 €            |
| 8144 | Grigio            | 12 x 310 ml | 128 cartoni | 8,21 €            |
| 8145 | Nero              | 12 x 310 ml | 128 cartoni | 8,21 €            |
| 8147 | Bianco            | 20 x 600 ml | 50 cartoni  | 13,56 €           |
| 8146 | Grigio            | 20 x 600 ml | 50 cartoni  | 13,56 €           |



## 1.6 Prodotti speciali

## BITUMEN SEAL

Adesivo-sigillante elasto-plastico monocomponente e pronto all'uso, a base di polimeri bituminosi in solvente, specifico per l'incollaggio e la sigillatura di supporti di vario tipo, anche umidi.

**Impermeabilità immediata | Ideale nelle riparazioni di guaine impermeabilizzanti  
Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV | Eccellente comportamento alle alte e basse temperature**

Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8021 | 290 Nero          | 12 x 280 ml | 72 cartoni | 8,13 €            |



## TACK

Adesivo acrilico multiuso per l'incollaggio di vari materiali senza l'ausilio di elementi di fissaggio meccanici.

**Ottima adesione su qualsiasi tipo di superficie | completamente esente da solventi  
Applicazione facile e veloce senza forare supporto | Efficacia ventennale testata**

Consumo al metro Sezione giunto 14 x 2 mm: 28 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 11



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8154 | 145 Avorio        | 24 x 310 ml | 60 cartoni | 9,04 €            |



## REFRACTORY

Mastice refrattario per il riempimento di giunti, crepe e fessure, in situazioni esposte a fiamma libera e temperature fino a 1000 °C.

**Ideale per la sigillatura in caldaie, camini, forni, marmitte | Ottima lavorabilità anche in verticale | Applicazione facile e veloce | Efficacia ventennale testata**

Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6994 | 230 Grigio        | 24 x 310 ml | 64 cartoni | 8,59 €            |



## SMOOTH

Lisciante per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, poliuretanic e ibridi.

**Pronto all'uso | Universale | Reticolazione rapida | Indurimento uniforme**



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione         | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 5457 | -                 | Flacone 8 x 750 ml | 46 cartoni | 12,42 €           |



## 1.7 Accessori per sigillanti

### CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO NEW PRODUCT

Cordone in politene a celle chiuse di spessore variabile per la preparazione dei giunti di dilatazione.

**Corretto dimensionamento del giunto | Evita sprechi di materiale  
Isola il sigillante dal fondo giunto | Applicazione facile e veloce**



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione   | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|--------------|---------|---------------|
| 15013 | Ø 10 mm           | Bobina 600 m | -       | 0,73 €        |
| 15014 | Ø 15 mm           | Bobina 250 m | -       | 0,89 €        |
| 15015 | Ø 20 mm           | Bobina 150 m | -       | 0,94 €        |
| 15365 | Ø 30 mm           | Bobina 180 m | -       | 1,01 €        |
| 15366 | Ø 40 mm           | Bobina 120 m | -       | 1,13 €        |



## 2. SCHIUME POLIURETANICHE

P. 44 2.1 Adesivi poliuretanic

P. 45 2.2 Riempitivi poliuretanic

P. 49 2.3 Accessori per schiume poliuretanic



## SCHIUME POLIURETANICHE

Nella cassetta degli attrezzi di ogni professionista c'è la schiuma poliuretana: muratori, imbianchini, serramentisti, idraulici, elettricisti, lattonieri e carpentieri, la utilizzano negli impieghi più disparati, quando vi sia la necessità di eseguire dei riempimenti o fissaggi in grado di garantire rapidamente oltre ad un'ottima resistenza meccanica anche un'elevata capacità di isolamento termo-acustico.

Scopri la categoria dei schiume poliuretatiche sul nostro sito web!



| Art. | Prodotto       | Pistola Manuale | Comportamento al fuoco | Post-espansione > 30% | Posa coppi | Posa serramento | Flessibile | Elevata resistenza allo strappo | Certificazioni   | Emissioni VOC |
|------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------|--|---------------|
| 5333 | Multiuso       | ✓               | B3                     | ✓                     |            |                 |            |                                 |  |               |
| 5067 | Multiuso       |                 | B3                     | ✓                     |            |                 |            |                                 |  |               |
| 8043 | M 2.0          | ✓               | B3                     |                       |            |                 |            |                                 |  | EC1 PLUS      |
| 8042 | M 2.0          |                 | B3                     |                       |            |                 |            |                                 |  | EC1 PLUS      |
| 8046 | F 2.0          | ✓               | B3                     |                       |            | ✓               | ✓          |                                 | Posa certificata serramenti UNI 11673-1  | EC1 PLUS      |
| 6347 | Window & Door  | ✓               | B2                     | ✓                     |            | ✓               |            |                                 | isolamento termo-acustico  | EC1 PLUS      |
| 6345 | Window & Door  |                 | B2                     | ✓                     |            | ✓               |            |                                 | isolamento termo-acustico  | EC1 PLUS      |
| 6909 | Coppi          | ✓               | B2                     |                       | ✓          |                 |            | ✓                               |  |               |
| 6427 | Coppi          |                 | B2                     | ✓                     | ✓          |                 |            | ✓                               |  |               |
| 8045 | C 2.0          | ✓               | B3                     |                       | ✓          |                 |            |                                 |  | EC1 PLUS      |
| 8044 | C 2.0          |                 | B3                     | ✓                     | ✓          |                 |            |                                 |  | EC1 PLUS      |
| 6911 | Fire Resistant | ✓               | B1                     | ✓                     |            | ✓               |            |                                 | - Resistenza al fuoco EI 120<br>- Reazione al fuoco B - s2, d0<br>- Resistenza al filo incandescente | EC1 PLUS      |
| 5533 | Fire Resistant |                 | B1                     | ✓                     |            | ✓               |            |                                 | - Resistenza al fuoco EI 120<br>- Reazione al fuoco B - s2, d0<br>- Resistenza al filo incandescente | EC1 PLUS      |
| 5337 | High Tack      | ✓               | B2                     |                       |            |                 |            | ✓                               | - Resistenza allo strappo<br>- Resistenza alla compressione diagonale<br>- Resistenza a taglio       | EC1 PLUS      |
| 6319 | Hydro          |                 | B2                     |                       |            |                 |            | ✓                               | Tenuta all'acqua in pressione  | EC1 PLUS      |

SCHIUME POLIURETANICHE RIEMPITIVE

ADESIVI POLIURETANICI



## 2.1 Adesivi poliuretatici

## HYDRO


Adesivo poliuretano specifico per la sigillatura impermeabile a tenuta, anche in pressione, di elementi idraulici tipo pozzetti, rialzi, anelli, vasche, cisterne, serbatoi, tubi, canali e canalette, sia di matrice cementizia che polimerica.

**Rapida asciugatura e indurimento | Incolla qualsiasi materiale**

**Aderisce sui supporti umidi | Applicazione facile e veloce | Ottima resistenza chimica**

Resa in litri Espansione libera: 40 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6319 | Manuale           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 13,06 €           |



## HIGH TACK

Adesivo poliuretano specifico per l'incollaggio di blocchi rettificati, la posa di pannelli termo-isolanti ed il fissaggio di scatole di derivazione e impianti elettrici.

**Forte riduzione dei costi di lavorazione e delle attrezzature in cantiere**


**Rapida messa in esercizio | Incolla qualsiasi pannello, anche liscio o stampato**

**Evita la formazione di ponti termici**

Certificazioni: Glow wire test a 850 °C (resistenza al filo incandescente)

Resa in termini di superficie muratura posata: 5 - 10 m<sup>2</sup>

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m (5 m<sup>2</sup> di cappotto posato)



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 5337 | Pistola           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 11,88 €           |



## 2.2 Riempitivi poliuretatici

WINDOW & DOOR **NEW PRODUCT**

Schiuma poliuretano per la posa di controtelai e la sigillatura di infissi. Idonea al fissaggio di scatole di derivazione e impianti elettrici.

**Eccellente capacità di adesione su supporti di qualsiasi natura, anche umidi**  
**Struttura a celle chiuse | Efficacia ventennale testata**

Certificazioni: Glow wire test a 850 °C (resistenza al filo incandescente)

Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1

Resa in litri Espansione libera: 45 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 45



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6345 | Manuale           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 7,70 €            |
| 6347 | Pistola           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 7,83 €            |


EKOR  
F 2.0

Schiuma poliuretano elastica per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio. Grazie alla sua flessibilità, assorbe le vibrazioni e i piccoli movimenti della struttura, compensa la dilatazione termica dei supporti, evita la dispersione del calore, l'infiltrazione di acqua e garantisce l'isolamento termo-acustico ai giunti di posa di porte e finestre.

**Applicazione facile e pratica | Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione | Tenuta ermetica | Verniciabile | Certificata a bassissime emissioni EC1 plus**

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Resa: 35 litri



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8046 | Pistola           | 12 x 750 ml | 70 cartoni | 9,06 €            |



## COPPI

Schiuma poliuretatica con tempo aperto prolungato, post-espansione ridotta, ed elevata resistenza allo strappo. Specifica per l'incollaggio di coppi e tegole.

**Alta densità | Elevatissime capacità adesive | Lento indurimento | Fissaggio sicuro anche su falde pendenti | Efficacia ventennale testata**

Resa in litri Espansione libera: 26 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 45



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6427 | Manuale           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 8,40 €            |
| 6909 | Pistola           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 8,56 €            |



## MULTIUSO

Schiuma poliuretatica multiuso per il riempimento e il tamponamento di interstizi e cavità, isolamento e fissaggio di tubazioni.

**Elevata postespansione | Rapida filmazione superficiale e indurimento  
Ottima estrudibilità | Struttura a celle chiuse**

Resa in litri Espansione libera: 50 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 30



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 5067 | Manuale           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 6,99 €            |
| 5333 | Pistola           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 6,99 €            |



## EKOR C 2.0

Schiuma poliuretatica altamente adesiva per la posa di manti di copertura in tegole o coppi. Applicata a punti o su file, evita lo scivolamento e garantisce elevata resistenza allo strappo degli elementi posati. E' impermeabile e non danneggia i coppi. Applicare su superfici compatte, lisce o porose, evitando supporti totalmente bagnati o oleosi.

**Applicazione facile e pratica | Ottima alternativa alla posa con malta | Resistente al vento | Ideale per la posa di coppi e tegole di recupero | Certificata a bassissime emissioni EC1 plus**

Superficie posata-bombola: manuale 8 m²; pistola 10 m²



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8044 | Manuale           | 12 x 750 ml | 70 cartoni | 6,53 €            |
| 8045 | Pistola           | 12 x 750 ml | 70 cartoni | 6,58 €            |




## EKOR M 2.0

Schiuma poliuretatica multifunzione per riempimento termo-isolante ed incollaggio in ambito edilizio, industriale, impiantistico. Garantisce buona resistenza a trazione, compressione e taglio. Aderisce su tutti i supporti ad eccezione di teflon, polietilene, polipropilene, supporti bituminosi e materiali porosi totalmente bagnati.

**Ottima estrudibilità | Applicazione facile e rapida | Struttura a celle prevalentemente chiuse | Stabile dimensionalmente | Verniciabile | Certificata a bassissime emissioni EC1 plus**

Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8042 | Manuale           | 12 x 750 ml | 70 cartoni | 6,30 €            |
| 8043 | Pistola           | 12 x 750 ml | 70 cartoni | 6,47 €            |



**FIRE RESISTANT** NEW PRODUCT

Schiuma poliuretatica con elevata resistenza al fuoco per sigillatura e riempimento di giunti lineari in situazioni soggette a normativa antincendio fino alla classe EI 120. Idonea al fissaggio di scatole di derivazione e impianti elettrici.

**Non necessita di materiale aggiuntivo come lana di roccia o simili**  
**Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga | Testata per applicazioni a soffitto | Efficacia ventennale testata**

Certificazioni: Glow wire test a 850 °C (resistenza al filo incandescente)

Resa in litri Espansione libera: 41 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 6911 | Pistola           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 18,13 €           |
| 5533 | Manuale           | 12 x 750 ml | 42 cartoni | 17,40 €           |



## 2.3 Accessori per schiume poliuretatiche

**SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA**

Per la pulizia della pistola usata per l'estrusione e la rimozione di schiuma fresca da supporti non delicati.

**Eccellente e rapido potere solvente | Perfetto mantenimento degli attrezzi da lavoro | Pulizia di eventuali sbordature | Lavoro a regola d'arte**



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|-------------|---------|-------------------|
| 15010 | -                 | 12 x 500 ml | -       | 8,50 €            |



### 3. IMPERMEABILIZZANTI

P. 54 3.1 Primer per impermeabilizzanti

P. 56 3.2 Impermeabilizzanti cementizi

P. 59 3.3 Impermeabilizzanti polimerici

P. 61 3.4 Impermeabilizzanti poliuretanic

P. 63 3.5 Impermeabilizzanti bituminosi

P. 67 3.6 Accessori per impermeabilizzazione

# IMPERMEABILIZZANTI


Alla ricerca costante delle migliori soluzioni in ambito di impermeabilizzazione, Torggler ha sviluppato una serie di prodotti che l'hanno contraddistinta come partner affidabile e di altissima qualità.

Il Centro Sviluppo Prodotto è il luogo dove ingegneri e tecnici si occupano di ricerca e selezione di tutte le componenti del prodotto impermeabilizzante Torggler puntando ad individuare soluzioni costantemente all'avanguardia e di altissimo livello.

Scopri la categoria dei impermeabilizzanti sul nostro sito web!



## LEGENDA CLASSIFICAZIONE DIN NORME

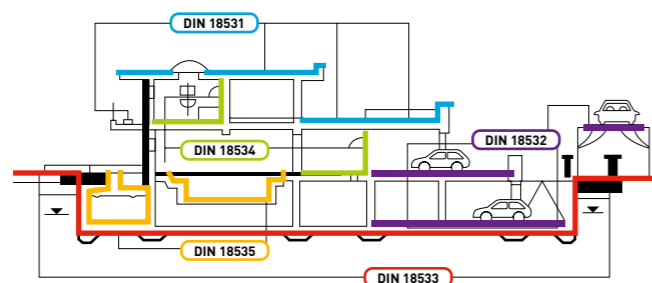

### DIN 18531

Impermeabilizzazione di coperture, balconi, terrazze, logge e portici

K1 = versione standard pendenza sottofondo da 0 a 2 %

K2 = versione di alta qualità superiore pendenza sottofondo > 2%

### DIN 18532

Impermeabilizzazione delle aree di traffico

### DIN 18533

Impermeabilizzazione delle zone interrante e/o controterra

W1-E solo umidità del terreno

W2-E Acqua in pressione fino a 3 m

W3-E Acqua stagnante (non in pressione) su solette ricoperte con terreno

W4-E Acqua piovana o di risalita su muri in contatto con il terreno

### DIN 18534

Impermeabilizzazione di arre interne quali bagni, docce e locali umidi.

W0-I bassa esposizione all'acqua

W1-I esposizione moderata all'acqua

W2-I elevata esposizione all'acqua

W3-I esposizione all'acqua molto alta


### DIN 18535

Impermeabilizzazioni di vasche e piscine


W1-B altezza livello d'acqua < 5 m

W2-B altezza livello d'acqua < 10 m


W3-B altezza livello d'acqua > 10 m




Bagno domestico con vasca con soffione e protezione spruzzo




Bagno domestico con vasca senza soffione con piatto doccia senza box doccia




Bagno domestico con vasca senza soffione con piatto doccia e box doccia




Bagno domestico con vasca senza soffione con pavimento doccia a livello della pavimentazione esterna senza parete box doccia



Bagno domestico con vasca senza soffione con pavimento doccia a livello della pavimentazione esterna con parete box doccia



Bagno domestico con vasca senza soffione, con piatto e parete doccia con scarico centrale



Situazione di docce pubbliche da campeggio e/o sportive o altri

□ - W0-I □ - W1-I  
■ - W2-I ■ - W3-I

## LEGENDA CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 1504-2

### TIPI

H = Impregnazione idrofobica

I = Impregnazione

C = Rivestimento

### PRINCIPI

PI = Protezione contro i rischi di penetrazione

RC = Resistenza agli agenti chimici

MC = Controllo di umidità

IR = Aumento della resistività

PR = Resistenza fisica / miglioramento della superficie

## LEGENDA CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 14891

### TIPI

CM = Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a base cementizia polimero modificato

DM = Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a dispersione

RM = Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a base di resine reattive

### CLASSI

01 = Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con capacità di crack bridging a -5°C

02 = Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con capacità di crack bridging a -20°C

P = Prodotto impermeabilizzante applicato liquido resistente all'acqua clorata

## Articolo

| Articolo                   | AIV-B | AIV-F | W0-I | W1-I | W2-I | W3-I | Interno | Esterno | in immersione |
|----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|---------|---------|---------------|
| Band 140 mm - 10 m         | ✓     | ✗     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✗       | ✗             |
| Matt 1000 mm - 30 m        | ✓     | ✗     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✗       | ✗             |
| Corner Tissue 90°          | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✓             |
| Corner Tissue 270°         | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✓             |
| PP Tape 120 mm - 50 m      | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✓             |
| Bridge Matt 1000 mm - 50 m | ✓     | ✗     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✓             |
| Flex Pipe Collar 93 - 146  | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✓             |
| Flex Pipe Collar 50 - 75   | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✓             |
| Flex Pipe Collar 22 - 37   | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✓             |
| Shower Tape 120 mm - 10 m  | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✗       | ✗             |
| Safe Tape 40 mm - 10 m     | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✓             |
| Floor Collar 42,5 x 42,5   | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✗             |
| BU Tape 100 mm - 20 m      | ✓     | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓       | ✓       | ✗             |

AIV-B = impermeabilizzazione tipo membrana  
AIV-F = impermeabilizzazione ad applicazione liquida

## 3.1 Primer per impermeabilizzanti

## PRIMER AQUATECH

Pretrattamento a base di resine poliestere e viniliche in solvente, per substrati bituminosi prima dell'applicazione di Aquatech.

Consumo: 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>.

ECOBONUS  
110%



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|---------|---------------|
| 5084 | -                 | 4 x 1 l    | -       | 14,39 €       |



8 030334 050848 >

## FLEX PU PRIMER 2K

Primer Rivestimento bicomponente a base d'acqua. Ideale come Primer su base cementizia, come rivestimento di sigillatura per il calcestruzzo, come strato adesivo tra vecchio e nuovo calcestruzzo, come barriera all'acqua e all'umidità. Come rivestimento può essere usato in applicazioni con aumento di umidità / pressione negativa (serbatoi, piscine, fondazioni etc.),

**Barriera idrorepellente | Zero emissioni | Adatto per ambienti chiusi**



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8073 | -                 | 4 kg       | 84 secchi | 18,98 €        |



8 030334 080739 >

## FLEX PU PRIMER

Primer a base poliuretanic, di bassa viscosità, adatto per ogni superficie. Caratterizzato da una viscosità molto bassa e da eccellenti proprietà di impregnazione. Ideale come fondo per strutture in calcestruzzo, guaina bituminosa, piastrelle di ceramica, substrati non porosi come vetro, marmo e metalli, Inoltre idoneo come sigillante per calcestruzzo.

**Bagnatura eccellente | Monocomponente | Forte adesione**

EOTA



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 8072 | -                 | 4 x 5 l    | 30 cartoni | 17,50 €       |



8 030334 080722 >

## 3.2 Impermeabilizzanti cementizi

## FLEXISTAR

Guaina polimero-cementizia impermeabile, monocomponente, elastica e fibrorinforzata per impermeabilizzazioni sottoterra e fuori terra. Per uso interno ed esterno, resistente ai raggi UV. Certificata per il contatto con acqua potabile.

**Eccellente lavorabilità | Altamente adesivo al supporto**

Consumo: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 5324 | Grigio            | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 4,52 €         |
| 5002 | Grigio            | 20 kg      | 54 sacchi  | 3,48 €         |

FLEX 1K **NEW PRODUCT**

Malta cementizia impermeabilizzante monocomponente e fibrorinforzata, per impermeabilizzazioni flessibili interne ed esterne di supporti minerali come massetti, malte e intonaci cementizi. Resistente ai raggi UV.

**Utilizzabile anche con rete di armatura | Ottima adesione al sottofondo**

Consumo: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6361 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 3,03 €         |



## AQUAPROOF

Malta fina osmotica, per l'impermeabilizzazione rigida di superfici esterne ed interne di supporti cementizi e murature, con acqua in pressione sia positiva che negativa.

**Buona permeabilità al vapore acqueo | Applicabile anche a spruzzo**

Consumo: da 2 a 6 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6360 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,64 €         |

FLEX 2K **NEW PRODUCT**

Rivestimento cementizio impermeabilizzante bicomponente e fibrorinforzato, per impermeabilizzazioni flessibili sottoterra e fuori terra di supporti minerali e strutture in calcestruzzo. Per uso interno ed esterno. Resistente ai raggi UV.

**Indicato anche per sottofondi di grandi dimensioni**

Consumo: Comp. A ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm.  
Comp. B ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione     | Pallets                | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 6362 | Bicomponente      | 25 kg + 8,5 kg | 54 sacchi + 54 taniche | 2,50 €         |



**STOP**

Malta cementizia ultrarapida per il bloccaggio rapidissimo di zampilli e / o irruzioni localizzate di acqua in pressione da fessure, crepe e fori, nonché per l'impermeabilizzazione di supporti soggetti a forti infiltrazioni.

**Ultrarapido | Ottima adesione al supporto**



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 5441 | Grigio            | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 5,74 €         |



## 3.3 Impermeabilizzanti polimerici

**PROMURAL SILICON**

Protettivo silano-silossanico, impregnante, incolore e idrorepellente per facciate e murature. Protegge gli elementi porosi dall'infiltrazione di acqua e venti forti.

**Pronto all'uso**

Consumo: 0,2 - 1,0 l/m<sup>2</sup>.



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 6354 | Trasparente       | 18 x 1 l   | 24 cartoni | 16,65 €       |
| 6355 | Trasparente       | 5 l        | 90 latte   | 14,11 €       |
| 5288 | Trasparente       | 20 l       | 33 latte   | 12,55 €       |

**EMULSIONE EPOSSIDICA 723** NEW PRODUCT

Vernice impermeabilizzante bicomponente a base di resina epossidica in emulsione acquosa, per l'impermeabilizzazione e la protezione chimica di supporti minerali.

**Altissima idrorepellenza | Ottima traspirabilità  
Inalterata efficacia nel tempo**

Consumo: 150 g/m<sup>2</sup> per applicazione, a mano.  
Consumo totale: 400 - 800 g/m<sup>2</sup>.



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|---------|----------------|
| 5482 | Avorio            | 4 x 3 kg   | -       | 18,45 €        |
| 5483 | Grigio            | 4 x 3 kg   | -       | 18,45 €        |
| 5484 | Rosso             | 4 x 3 kg   | -       | 18,45 €        |





**SITOL EPOXY** NEW PRODUCT

Rivestimento epossidico bicomponente per l'impermeabilizzazione e la protezione chimica di substrati e materiali minerali porosi, acciaio inossidabile, ferro e alluminio.

**Esente da solventi | Applicabile anche a elevati spessori**

Consumo: da 600 a 800 g/m<sup>2</sup>.



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|---------|----------------|
| 5487 | Grigio            | 4 x 3 kg   | -       | 22,96 €        |

**AQUATECH**

Guaina liquida monocomponente a base acrilica, per l'impermeabilizzazione di supporti minerali, supporti metallici, membrane bituminose e non e vecchie ceramiche. Altamente flessibile e resistente al ristagno d'acqua.

**Elevato indice di riflettanza solare | Buona pedonabilità  
Resistente ai raggi UV | Elevata elasticità**

Consumo: 1 kg/m<sup>2</sup>.



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets       | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 5074 | Bianco            | 6 kg       | 64 secchielli | 8,78 €         |
| 5075 | Grigio            | 6 kg       | 64 secchielli | 8,78 €         |
| 5115 | Rosso mattone     | 6 kg       | 64 secchielli | 8,78 €         |
| 5076 | Bianco            | 15 kg      | 33 secchielli | 8,08 €         |
| 5077 | Grigio            | 15 kg      | 33 secchielli | 8,08 €         |
| 5116 | Rosso mattone     | 15 kg      | 33 secchielli | 8,08 €         |



## 3.4 Impermeabilizzanti poliuretani

**FLEX PU**

Membrana liquida monocomponente poliuretanic per impermeabilizzazione e protezione. Idonea per impermeabilizzazione e protezione di bagni, verande e balconi, tetti, tetti leggeri di lamiera o fibrocemento, membrane asfaltiche, parcheggi e tribune di stadi, piattaforme di ponti e canali di irrigazione.

**Eccellente adesione | Resistente agli agenti chimici |  
Disponibile nei colori bianco, grigio e rosso**

Consumo: da 1,5 a 1,8 kg/m<sup>2</sup>/due strati



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8074 | Bianco            | 25 kg      | 30 secchi | 9,77 €         |
| 8075 | Grigio            | 25 kg      | 30 secchi | 9,77 €         |
| 8076 | Rosso             | 25 kg      | 30 secchi | 9,77 €         |

**FLEX PU 2K**

Membrana Poliuretanic tixotropica bicomponente, priva di solvente, basato su resine poliuretanic elastomeriche di altissima qualità. Idonea alla impermeabilizzazione e alla protezione di cisterne d'acqua. Certificato per il contatto con l'acqua potabile.

**Idoneo a acqua potabile | Ottima adesione | Esente da solventi**



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8079 | -                 | 9 kg       | 50 secchi | 16,10 €        |



### FLEX PU FINISH BASE

Poliuretano monocomponente totalmente alifatico per impermeabilizzazione e protezione. Produce una membrana lucida, trasparente non ingiallente con eccellenti proprietà meccaniche ed elastiche. Ideale sia per la protezione dei prodotti Flex PU in aree a transito intenso (pigmentato con una piccola quantità di Flex PU) sia come strato protettivo finale nelle applicazioni di pavimenti.

**Non ingiallente | Elastico | Adesione a qualsiasi superficie**



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 8077 | -                 | 4 x 4 l    | 30 cartoni | 29,81 €       |



### FLEX PU FINISH

Rivestimento monocomponente per la protezione e l'impermeabilizzazione. Dopo l'applicazione produce uno strato duro e non ingiallente, contiene pigmenti e speciali riempitivi inorganici che risultano dare eccellenti proprietà meccaniche, chimiche, termiche e una forte resistenza ai raggi UV. Da utilizzare come top-coat per il sistema Flex PU. Non si ingiallisce anche quando esposto direttamente alla luce del sole.

**Non ingiallente | Elastico | Eccellenti proprietà meccaniche**

Consumo: da 200 a 500 g/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8078 | -                 | 15 kg      | 40 secchi | 19,80 €        |



### 3.5 Impermeabilizzanti bituminosi

#### ASFREDOL 1000 NEW PRODUCT

Asfalto a freddo, priva di solventi organici, per l'impermeabilizzazione e la protezione superficiale di superfici porose, sia bagnate che asciutte. Può essere utilizzato per impermeabilizzare le fondazioni contro l'umidità nel terreno, è quindi ideale per l'impermeabilizzazione di vasche e bacini di cemento.

**Pronto all'uso | Privo di solventi organici**

Consumo: ca. da 0,8 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>.



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|-------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 15177 | Nero              | 10 kg      | 45 secchi | 3,08 €         |
| 15179 | Nero              | 20 kg      | 33 secchi | 2,82 €         |



#### ASFREDOL 2000 NEW PRODUCT

Asfalto a freddo modificato con polimero composto da una speciale emulsione bituminosa a base di speciali agenti emulsionanti e resine sintetiche prive di solventi organici, adatti per essere miscelati con sabbia e cemento. Può essere utilizzato per l'impermeabilizzare di fondazioni contro l'umidità nel terreno e scantinati, vasche, bacini, le cui dimensioni e mobilità richiedono trattamenti caratterizzati da maggiore flessibilità. Idoneo anche per l'incollaggio di pannelli isolanti.

**Buona resistenza a soluzioni acide e alcaline | Aderisce su legno, cemento, laterizio e asfalto**

Consumo: da 1 a 2 kg/m<sup>2</sup>.



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|-------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 15180 | Nero              | 20 kg      | 33 secchi | 3,03 €         |



**SITOL A**

Vernice bituminosa, impermeabilizzante e anticorrosione. Speciali bitumi ad alta resistenza all'invecchiamento.

**Essiccamento rapido | Non appiccicoso**

Consumo: ca. 250 - 300 ml/m<sup>2</sup>.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 5434 | Nero              | 18 x 1 l   | 24 cartoni | 10,95 €       |
| 6598 | Nero              | 5 l        | 90 latte   | 7,91 €        |
| 6600 | Nero              | 20 l       | 33 latte   | 7,17 €        |



8 030334 054341 >



8 030334 065989 >



8 030334 066009 >

**BLACK HYDRO LIGHT**

Impermeabilizzante bituminoso elastomerico alleggerito con granuli di gomma per l'impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali in calcestruzzo e di laterizi in genere.

**Applicazione da 2 a 5 mm | Elevato potere impermeabilizzante | Esente da solventi**

Consumo: da 1,3 a 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8069 | Nero              | 20 kg      | 33 Secchi | 7,02 €         |



8 030334 080692 >

**BLACK HYDRO EASY** NEW PRODUCT

Impermeabilizzante tixotropico liquido bituminoso multiuso composto da cariche inerti, resine elastomeriche e additivi. Idoneo a impermeabilizzare muri contro terra di fondazioni. Per sigillare e rifinire nell'impermeabilizzazione di coperture e per l'incollaggio di pannelli isolanti.

**Buona elasticità | Posa a freddo | Esente da solventi**

**Eccellente lavorabilità | Tixotropico | Elastico**

Consumo: da 1,2 a 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8122 | Nero              | 5 kg       | 80 secchi | 6,84 €         |
| 8068 | Nero              | 20 kg      | 33 secchi | 6,23 €         |



8 030334 081224 >



8 030334 080685 >

**BLACK HYDRO SPRAY** NEW PRODUCT

Sigillante protettivo impermeabilizzante bituminoso a base solvente in bomboletta spray adatto su qualsiasi tipo di supporto. Aderisce su qualsiasi tipo di forma; ottura le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo.

**Flessibile | Protezione di lunga durata | Asciugatura rapida**

Consumo: circa 4 m<sup>2</sup>/bambola



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|---------|-------------------|
| 8070 | Nero              | 12 x 500 ml | -       | 15,26 €           |



8 030334 080708 >

## EKOR

## BW 100

Impermeabilizzante elastomerico liquido bituminoso contenente bitume, solventi, cariche inerti, resine elastomeriche, plastificanti, additivi. Idoneo ad impermeabilizzare vecchie guaine bituminose, coperture piane non pedonabili su superfici cementizie, muri contro terra e di fondazioni, coperture in lamiera, dettagli di coperture.

**Resistente a basse temperature | Posa a freddo**

Consumo: da 0,8 a 1 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8066 | Nero              | 20 kg      | 33 secchi | 5,16 €         |



## EKOR

BW 200 NEW PRODUCT

Impermeabilizzante elastomerico liquido bituminoso a base acqua contenente bitume, cariche inerti, resine elastomeriche, additivi. Idoneo ad impermeabilizzare sia in orizzontale che verticale calcestruzzo e superfici cementizie in genere, gesso, metallo e vetro, membrane ardesiate o manti bituminosi vecchi da ripristinare, intonaci e cartongesso, tetti in legno, pavimentazioni in ceramica, bagni, docce, vasi e fioriere.

**A vista o verniciabile | Esente da solventi | Elevata elasticità  
Eccellente lavorabilità | Elevata aderenza**

Consumo: da 1.5 a 2 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8123 | Nero              | 5 kg       | 80 secchi | 6,00 €         |
| 8067 | Nero              | 20 kg      | 33 secchi | 5,44 €         |



## 3.6 Accessori

PP TAPE NEW PRODUCT

Nastro di rinforzo in polipropilene con perforazioni laterali.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 15207 | 120 mm            | 50 m       | 100 rotoli | 5,85 €        |

BU TAPE NEW PRODUCT

Nastro di rinforzo butilico autoadesivo.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------|---------|---------------|
| 15208 | 100 mm            | 20 m       | -       | 3,78 €        |

CORNER TISSUE 90° NEW PRODUCT

Tessuto di rinforzo per angoli chiusi.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 15209 | -                 | 25 pezzi   | 250 pezzi | 7,35 €            |



**CORNER TISSUE 270°** NEW PRODUCT

Tessuto di rinforzo per angoli aperti.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 15210 | -                 | 25 pezzi   | 250 pezzi | 7,35 €            |

**BAND** NEW PRODUCT

Membrana impermeabile formato nastro.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 15216 | 140 mm            | 10 m       | 250 rotoli | 2,71 €        |

**FLOOR COLLAR** NEW PRODUCT

Collare butilico autoadesivo per scarichi a pavimento.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 15214 | -                 | 25 pezzi   | 250 pezzi | 17,08 €           |

**BRIDGE MAT** NEW PRODUCT

Membrana impermeabile desolarizzante.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| 15217 | 1000 mm           | 50 m       | 20 rotoli | 21,88 €       |

**MAT** NEW PRODUCT

Membrana impermeabile.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| 15215 | 1000 mm           | 30 m       | 33 rotoli | 10,45 €       |

**FLEX PIPE COLLAR 22 - 37** NEW PRODUCT

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 15211 | -                 | 25 pezzi   | 250 pezzi | 7,24 €            |



**FLEX PIPE COLLAR 50 - 75** NEW PRODUCT


Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 15212 | -                 | 25 pezzi   | 250 pezzi | 13,73 €           |

**SAFE TAPE** NEW PRODUCT

Nastro protezione antitaglio.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 15219 | 40 mm             | 10 m       | 500 rotoli | 16,10 €       |

**FLEX PIPE COLLAR 93 - 146** NEW PRODUCT

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 15213 | -                 | 25 pezzi   | 250 pezzi | 15,10 €           |

**TESSUTO NT 50**

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------|---------|---------------|
| 15175 | 1000 mm           | 4 x 50 m   | -       | 2,57 €        |

**SHOWER TAPE** NEW PRODUCT

Nastro autoadesivo di raccordo doccia/vasca.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 15218 | 120 mm            | 10 m       | 500 rotoli | 7,47 €        |



## 4. PAVIMENTAZIONI



# PAVIMENTAZIONI

Sia nella realizzazione di pavimentazioni per edifici residenziali che industriali sono necessarie grandi lavorabilità, resistenze elevate al traffico (sia pedonale che non) e, soprattutto, grande tenuta nel tempo.

Per questo motivo l'innovazione non si ferma mai: dai massetti alle rasature autolivellanti, dalla creazione alla riparazione. fino alla corazzatura di pavimenti, la qualità e l'eccellenza Torggler rappresentano una soluzione ad altissima professionalità.

Scopri la categoria dei  
pavimentazioni sul nostro sito web!



## LEGENDA CLASSIFICAZIONE SEC. EN 13813

### Abbreviazioni per massetti in base al legante utilizzato

|   |  |
|---|--|
| CT = Massetto cementizio                  | AS = Massetto in mastice d'asfalto       |
| CA = Massetto a base di solfato di calcio | SR = Massetto a base di resina sintetica |
| MA = Massetto a base di magnesite         |  |

### Abbreviazioni per la designazione delle proprietà

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| C = resistenza di compressione      | SH = durezza superficiale |
| F = resistenza di flessione         | E = modulo di elasticità  |
| A = resistenza all'usura „Böhme“    | B = forza di aderenza     |
| RWA = resistenza di carichi rotanti | IR = resistenza all'urto  |
| AR = Resistenza all'usura „BCA“     |                           |

### Resistenze di compressione

| Classe  | C5 | C7 | C12 | C16 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C50 | C60 | C70 | C80 |
|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Resistenza di compressione in N/mm <sup>2</sup> | 5  | 7  | 12  | 16  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  |

### Resistenze di flessione

| Classe                                       | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F10 | F15 | F20 | F30 | F40 | F50 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Resistenza di flessione in N/mm <sup>2</sup> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 10  | 15  | 20  | 30  | 40  | 50  |

**CT - C25 - F4**

Resistenza a compressione

Resistenza alla flessione

Massetto cementizio

## CLASSE DI DESTINAZIONE

### Supporto

|                                 |                                    | Interno residenziale | Interno pubblico/commerciale zone pedonali | Interno pubblico/commerciale transito di carichi pesanti | Interno industriale | Esterno residenziale pubblico/commerciale industriale zone pedonali | Esterno residenziale pubblico/commerciale industriale transito di carichi pesanti |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------|---|---|
| <b>Massetto cementizio</b>      | con riscaldamento/raffrescamento   | C20 F3               | C25 F4                                     | -  | -                   | -   | -   |
|                                 | senza riscaldamento/raffrescamento | C16 F3               | C20 F3                                     | C30 F6   | C40 F6              | C30 F6  | C40 F6  |
| <b>Massetto a base anidrite</b> | con riscaldamento/raffrescamento   | C20 F3               | C25 F4                                     | -  | -                   | -   | -   |
|                                 | senza riscaldamento/raffrescamento | C16 F3               | C20 F3                                     | -  | -                   | -   | -   |

### Umidità massima consentita nel massetto

|  | Massetto cementizio senza riscaldamento a pavimento (%) | Massetto cementizio con riscaldamento a pavimento (%) | Massetto a base di solfato di calcio senza riscaldamento a pavimento (%) | Massetto a base di solfato di calcio con riscaldamento a pavimento (%) |
|--|---|---|--|--|
| <b>Rivestimenti resilienti/sintetici</b>         | 2,0   | 1,7   | 0,5  | 0,2  |
| <b>Tessili</b>                                   | 2,0   | 1,7   | 0,5  | 0,2  |
| <b>Pavimento in legno e/o parquet</b>            | 2,0   | 1,7   | 0,5  | 0,2  |
| <b>Pavimentazione in laminato</b>                | 2,0   | 1,7   | 0,5  | 0,2  |
| <b>Pavimentazione ceramica e pietra naturale</b> | 3,0   | 2,5   | 0,5  | 0,5  |

## PRIMER/PROMOTORI DI ADESIONE

## AUTOLIVELLANTI

### Prodotto

|  | Tile Primer | Multigrip | Livellina 0-10 | Livellina 5-30 | Livellina HS |
|--|-------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Sottofondo/massetto cementizio</b>                                    | ✓           | ✓         | ✓              | ✓              | ✓            |
| <b>Massetto cementizio con riscaldamento</b>                             | ✓           | ✓         | ✓              | ✓              | ✓            |
| <b>Massetto a base di solfato di calcio</b>                              | ✓           | x         | ✓              | ✓              | ✓            |
| <b>Massetto a base di magnesite</b>                                      | x           | ✓         | ✓              | ✓              | ✓            |
| <b>Pannelli in fibra cemento</b>   | x           | ✓         | ✓              | ✓              | ✓            |
| <b>Pavimento in legno *</b>  | x           | ✓         | ✓              | ✓              | ✓            |
| <b>Vecchio pavimento con rivestimento ceramico</b>                       | x           | ✓         | ✓              | ✓              | ✓            |
| <b>Applicazione come massetto livellante aderente, con riscaldamento</b> | x           | x         | x              | x              | ✓            |
| <b>Sui residui di collante cementizio *</b>                              | ✓           | ✓         | ✓              | ✓              | ✓            |
| <b>Su fibra di polistirene pressato</b>                                  | x           | ✓         | ✓              | ✓              | ✓            |

\* Solo se perfettamente solido e stabile



## 4.1 Pavimentazioni

**FAST SCREED**

Malta cementizia premiscelata, a presa e indurimento semirapidi, per massetti galleggianti o aderenti. Ideale per pavimenti riscaldanti. Per uso interno ed esterno, applicazione a mano e a macchina.

**Eccellente lavorazione**

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|-------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 15182 | Grigio**          | 25 kg      | 54 sacchi | 0,29 €         |

**LIVELLINA 5-30**

Lisciatura autolivellante a presa rapida per superfici irregolari, da 5 a 30 mm di spessore, anche per pavimenti riscaldanti. Alta resistenza, per uso interno.

**A presa rapida | Eccellente grado di finitura**

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6963 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,54 €         |

**LIVELLINA 0-10**

Lisciatura autolivellante a presa rapida per superfici irregolari, fino a 10 mm di spessore, anche per pavimenti riscaldanti. Alta resistenza, per uso interno.

**Presa rapida | Eccellente grado di finitura**

Consumo: 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6716 | Grigio            | 22 kg      | 54 sacchi | 1,43 €         |

**LIVELLINA HS** NEW PRODUCT

Massetto/Lisciatura autolivellante cementizio a rapido indurimento e bassissime emissioni particolarmente adatta per il riscaldamento a pavimento e per uguaglianza di sottofondi in spessori da 5 a 40 mm.

**Autolivellante | Alta resistenza | Per riscaldamenti a pavimento | Uso interno**

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5439 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,05 €         |



## MULTIMIX EVO

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

**Ottima adesione a molteplici supporti | Piastrellabile e pedonabile dopo due ore | Eccellente lavorabilità**

Consumo: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5454 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 0,86 €         |



## QUARZ

Rivestimento al quarzo premiscelato per la protezione di pavimenti industriali. Resistente all'abrasione, alle sollecitazioni e ai carichi pesanti.

**Ottima resistenza alla penetrazione | Facile pulizia**

Consumo: 4 - 6 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6390 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 0,69 €         |



## FLOORREP

Malta cementizia autolivellante rapida, con elevata resistenza meccanica, per la riparazione di pavimenti industriali. Da 3 a 30 mm di spessore. Per uso interno.

**Ottima adesione al sottofondo | Alta resistenza meccanica**

Consumo: 20 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6704 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 2,12 €         |



## 5. POSA DI PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

P. 84 5.1 Primer aggrapanti e detergenti

P. 86 5.2 Adesivi cementizi

P. 92 5.3 Riempitivi

# POSA DI PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

La lunga esperienza nello sviluppo di adesivi per la posa di piastrelle e pietre naturali, mette Torggler quale punto di riferimento nella realizzazione dei sistemi a pavimento. Con una vasta gamma di prodotti per l'incollaggio e la sigillatura che garantiscono una resistenza e una flessibilità a lungo termine, assicurando un risultato finale altamente professionale.

## INDICAZIONI DI CONSUMO PER FORMATO PIASTRELLE E TIPOLOGIA DI GIUNTO

### FORMATO PIASTRELLE

### LARGHEZZA DEI GIUNTI (IN MM)

| Dimensioni (in mm) | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|--------------------|---|---|---|---|----|----|----|
|--------------------|---|---|---|---|----|----|----|

#### TILE GROUT ≤8 mm

|                |     |   |     |     |   |   |   |
|----------------|-----|---|-----|-----|---|---|---|
| 20 x 20 x 4    | 1,1 | - | 2,8 | 4,5 | - | - | - |
| 50 x 50 x 4    | 0,5 | - | 1,3 | 2,1 | - | - | - |
| 100 x 100 x 6  | 0,4 | - | 0,9 | 1,5 | - | - | - |
| 100 x 100 x 10 | 0,6 | - | 1,4 | 2,3 | - | - | - |
| 150 x 150 x 10 | 0,4 | - | 1,0 | 1,6 | - | - | - |
| 120 x 240 x 10 | 0,4 | - | 1,0 | 1,6 | - | - | - |
| 250 x 250 x 10 | 0,3 | - | 0,6 | 1,0 | - | - | - |
| 330 x 330 x 10 | 0,2 | - | 0,5 | 0,8 | - | - | - |
| 400 x 400 x 10 | 0,2 | - | 0,4 | 0,7 | - | - | - |
| 500 x 500 x 10 | 0,1 | - | 0,3 | 0,5 | - | - | - |

#### TILE GROUT 2-15 mm

|                |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 x 100 x 10 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,5 |
| 150 x 150 x 10 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,0 |
| 120 x 240 x 10 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,9 |
| 200 x 200 x 10 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 |
| 250 x 250 x 20 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,6 |
| 300 x 300 x 20 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,0 |
| 330 x 330 x 10 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 |
| 400 x 400 x 10 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| 500 x 500 x 10 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 600 x 600 x 14 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |

## FORMULA PER IL CALCOLO DEI CONSUMI

Nota: si raccomanda di prevedere ca. + 10% di sfrido

A - lunghezza piastrella (mm) B - larghezza piastrella (mm) C - spessore piastrella (mm) D - larghezza fuga (mm)

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,6 = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

## Classificazione e designazione degli adesivi per piastrelle secondo la norma UNI EN 12004.

La norma UNI EN 12004 si applica agli adesivi per piastrelle di ceramica (o pietre naturali o agglomerati) per la posa di pavimenti, rivestimenti e soffitti interni ed esterni. Essa definisce la classificazione degli adesivi specificando, inoltre, i valori dei requisiti prestazionali degli adesivi per piastrelle ceramiche.

### CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE

|         |   |
|---------|---|
| C1      | Adesivo a presa normale   |
| C2T     | Adesivo migliorato con scivolamento limitato  |
| C2TE    | Adesivo migliorato con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato   |
| C2TES1  | Adesivo migliorato con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato e deformabile                           |
| C2FTES1 | Adesivo migliorato, a presa rapida con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato e deformabile           |
| C2FTES2 | Adesivo migliorato, a presa rapida con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato e altamente deformabile |
| C2TES2  | Adesivo migliorato con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato e altamente deformabile                 |

### Tipo di adesivo

### SIMBOLO

|                        |   |
|------------------------|---|
| adesivi cementizi      | C |
| adesivi in dispersione | D |
| adesivi reattivi       | R |

### Classe di prestazione

|  |   |
|--|---|
| adesivo normale (caratteristiche fondamentali)   | 1 |
| adesivo migliorato (caratteristiche addizionali) | 2 |

### Tipo di adesivo

|                         |    |
|-------------------------|----|
| presa rapida            | F  |
| scivolamento limitato   | T  |
| tempo aperto prolungato | E  |
| deformabilità           | S1 |
| alta deformabilità      | S2 |

Scopri la categoria dei sistemi per la posa di piastrelle e pietre naturali sul nostro sito web!



## 5.1 Primer aggrappanti e detergenti

**FLEX**

Additivo flessibilizzante per malte impermeabilizzanti cementizie e adesivi per piastrelle. Elevata adesione e buona resistenza fisica e chimica.

**Elevata deformabilità**



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets  | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|----------|----------------|
| 6056 | -                 | 10 kg      | 60 pezzi | 11,75 €        |

**TILE PRIMER** NEW PRODUCT

Pretrattamento concentrato a base di resine sintetiche in dispersione acquosa per la preparazione di fondi di posa prima dell'applicazione di piastrelle. Soluzione concentrata da diluire per migliorare l'adesione, l'assorbimento e l'isolamento su superfici in gesso, anidrite e cementizie.

**Elevata capacità isolante | Aumenta l'adesione | Regola l'assorbimento**



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6358 | Rosso chiaro      | 5 kg       | 128 pezzi | 7,94 €         |

**MULTIGRIP** NEW PRODUCT

Primer monocomponente promotore di adesione per un'ampia varietà di sottofondi. Pronto all'uso e facile da applicare.

**Utilizzabile anche su acciaio o elementi metallici | Esente di solventi  
Eccellente lavorabilità | Aumenta l'adesione | Multifunzionale**

Consumo: 0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets       | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 5278 | Grigio            | 5 kg       | 64 pezzi      | 6,27 €         |
| 5522 | Grigio            | 15 kg      | 33 secchielli | 5,70 €         |

**TILE CLEANER**

Detergente acido per piastrelle ceramiche.

Per la pulizia di depositi e/o residui cementizi dai materiali ceramici, dopo la posa o la rimozione di tracce di cemento, calce ed efflorescenze saline da substrati non delicati.

**Specifica azione dissolvente**



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6091 | -                 | 6 kg       | 128 pezzi | 2,22 €         |



## 5.2 Adesivi cementizi

**TILE 2020** NEW PRODUCT

Adesivo cementizio alleggerito rapido altamente deformabile per piastrelle, gres porcellanato, pietre e marmo di grandi dimensioni. Per uso interno ed esterno anche su supporti soggetti a movimento.

**Alleggerito | Altamente deformabile | Rapido**

Consumo: 3,3 kg/m<sup>2</sup>/doppia spalmatura



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5452 | Bianco            | 15 kg      | 54 sacchi | 3,76 €         |
| 5453 | Grigio            | 15 kg      | 54 sacchi | 3,03 €         |

**TILE 700**

Adesivo cementizio per marmo e pietre naturali. L'elevata deformabilità dell'adesivo indurito consente di assorbire i movimenti del substrato, rendendolo ideale per pavimentazioni soggette a forti sollecitazioni. Per uso interno ed esterno. Resistente al gelo.

**Rapida messa in esercizio dei pavimenti posati**

Consumo: da 3 a 8 kg/m<sup>2</sup>




| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5222 | Bianco            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,98 €         |

**TILE 900**

Adesivo cementizio flessibilizzato per materiali ceramici di tutti i tipi e dimensioni, dove è richiesta un'elevata impermeabilità, come bagni e cucine. Adatto per applicazioni interne ed esterne.

**Per rivestimenti anche di grandi formati**

Consumo: da 1,5 a 3,5 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5223 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,59 €         |

**TILE 600**

Adesivo cementizio a presa rapida per posa in sovrapposizione su piastrelle. Ideale per ambienti che richiedono una rapida pedonabilità o riparazione di pavimenti in ceramica in impianti industriali.

**Utilizzabile anche in sovrapposizione | Rapida pedonabilità**

Consumo: da 2 a 5 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5360 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,14 €         |



## TILE 480


Adesivo cementizio deformabile, per tutte le dimensioni di gres porcellanato e piastrelle smaltate. Anche per sovrapposizione. Formulato per la posa di piastrelle in gres porcellanato, smaltato e ceramica di grandi dimensioni, anche su supporti soggetti a movimento. Per uso interno ed esterno.

**Ideale per grandi formati | Utilizzabile anche in sovrapposizione**

Consumo: da 2 a 5 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5221 | Bianco            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,27 €         |
| 5219 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,25 €         |



## TILE 350

Adesivo cementizio per piastrelle smaltate di medie dimensioni e gres porcellanato. Facile da usare, altamente tixotropico, molto flessibile e altamente adesivo per vari tipi di utilizzo. Adatto per l'applicazione a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di diversi tipi di ceramiche e supporti. Idoneo anche per pavimentazioni soggette a forti sollecitazioni meccaniche.

**Indicato per mosaici | Ideale per medi e grandi formati**

Consumo: da 2 a 5 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 5306 | Bianco            | 25 kg      | 54 sacchi  | 0,86 €         |
| 5307 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi  | 0,82 €         |
| 5326 | Bianco            | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 1,30 €         |
| 5327 | Grigio            | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 1,30 €         |



## TILE 450

Adesivo cementizio ad alta resistenza per piastrelle di medie e grandi dimensioni e applicazioni fino a 20 mm di spessore. Incollaggio interno ed esterno di materiali ceramici di ogni tipo e dimensione, anche su supporti irregolari.

**Indicato per la posa su pavimenti riscaldanti | Ideale per sottofondi non planari**

Consumo: da 5 a 8 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5217 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,21 €         |



## TILE 250

Adesivo cementizio per piastrelle con flessibilità media ed elevata adesività, per tutti i tipi di substrati cementizi. Adatto per piastrelle di ceramica di medie dimensioni, per pavimenti riscaldanti e per uso interno ed esterno.

**Antiscivolamento | Ottima adesività**

Consumo: da 2 a 5 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5304 | Bianco**          | 25 kg      | 54 sacchi | 0,75 €         |
| 5305 | Grigio**          | 25 kg      | 54 sacchi | 0,72 €         |



### EKOR T 480

Adesivo cementizio deformabile per tutte le dimensioni di piastrelle di gres porcellanato e piastrelle smaltate. Anche per sovrapposizione. Per uso interno ed esterno anche su supporti soggetti a movimento.

**Ideale per grandi formati | Utilizzabile anche in sovrapposizione**

Consumo: da 2 a 5 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5448 | Bianco**          | 25 kg      | 54 sacchi | 0,93 €         |
| 5450 | Grigio**          | 25 kg      | 54 sacchi | 0,87 €         |



### EKOR T 50

NEW PRODUCT

Adesivo cementizio per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti, in interno ed esterno. Adatto per materiali ceramici in mono e bicottura e materiali in calcestruzzo aerato. Utilizzabile anche come malta da muratura a strato sottile.

**Buona adesività | Utilizzabile anche come malta da muratura**

Consumo: da 2 a 5 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5442 | Bianco**          | 25 kg      | 54 sacchi | 0,47 €         |
| 5444 | Grigio**          | 25 kg      | 54 sacchi | 0,43 €         |



### EKOR T 250

NEW PRODUCT

Adesivo cementizio per piastrelle con flessibilità media ed elevata adesività, per tutti i tipi di substrati cementizi. Adatto per piastrelle di ceramica di medie dimensioni, per pavimenti riscaldanti e per uso interno ed esterno.

**Antiscivolamento | Ottima adesività**

Consumo: da 2 a 5 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5445 | Bianco**          | 25 kg      | 54 sacchi | 0,59 €         |
| 5447 | Grigio**          | 25 kg      | 54 sacchi | 0,56 €         |





## 5.3 Riempitivi

## TILE GROUT ≤8 MM

Stucco cementizio per il riempimento di giunti fino a 8 mm. Adatto ad uso interno ed esterno, anche in ambienti molto umidi. Fornisce giunture lisce, compatte e impermeabili con un'eccellente resistenza all'abrasione. Resiste ai cicli di gelo/disgelo.

Nuova ricetta migliorata nelle prestazioni | Eccellente lavorabilità



IN COMPLIANCE WITH  
CG2WA  
EN 13888



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica  | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|--------------------|------------|------------|----------------|
| 5362 | 100 Bianco         | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 1,57 €         |
| 5363 | 150 Jasmin         | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,01 €         |
| 5364 | 200 Manhattan      | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,01 €         |
| 5365 | 205 Grigio perla   | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,01 €         |
| 5366 | 220 Grigio cemento | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 1,54 €         |
| 5367 | 230 Grigio         | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 1,54 €         |
| 5368 | 260 Antracite      | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,01 €         |
| 5369 | 290 Nero           | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,01 €         |
| 5370 | 310 Vaniglia       | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,50 €         |
| 5371 | 320 Bahama         | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,01 €         |
| 5372 | 330 Beige          | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,01 €         |
| 5373 | 340 Nocciola       | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,50 €         |
| 5374 | 350 Marrone        | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,50 €         |
| 5375 | 360 Cioccolata     | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,50 €         |
| 5376 | 370 Terracotta     | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,50 €         |
| 5377 | 380 Castano        | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,50 €         |



## TILE GROUT 2-15 MM

Stucco per il riempimento di giunti da 2 a 15 mm. Fornisce giunti flessibili e impermeabili con un'eccellente resistenza all'abrasione. È ideale per uso interno ed esterno, anche in luoghi soggetti alla frequente o continua presenza di acqua. Resiste ai cicli di gelo/disgelo.

Nuova ricetta migliorata nelle prestazioni | Eccellente lavorabilità



IN COMPLIANCE WITH  
CG2WA  
EN 13888



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica  | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|--------------------|------------|------------|----------------|
| 5378 | 100 Bianco         | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,53 €         |
| 5379 | 150 Jasmin         | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,64 €         |
| 5380 | 200 Manhattan      | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,64 €         |
| 5381 | 205 Grigio perla   | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,64 €         |
| 5394 | 205 Grigio perla   | 25 kg      | 54 sacchi  | 2,15 €         |
| 5382 | 220 Grigio cemento | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,12 €         |
| 5395 | 220 Grigio cemento | 25 kg      | 54 sacchi  | 1,69 €         |
| 5383 | 230 Grigio         | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,12 €         |
| 5384 | 260 Antracite      | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,64 €         |
| 5385 | 290 Nero           | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,64 €         |
| 5386 | 310 Vaniglia       | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 3,00 €         |
| 5387 | 320 Bahama         | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,64 €         |
| 5388 | 330 Beige          | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,64 €         |
| 5389 | 340 Nocciola       | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 3,00 €         |
| 5390 | 350 Marrone        | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 3,00 €         |
| 5391 | 360 Cioccolata     | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 3,00 €         |
| 5392 | 370 Terracotta     | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 3,00 €         |
| 5393 | 380 Castano        | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 3,00 €         |



## TILE GROUT 5-15 MM

NEW PRODUCT

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti da 5 a 15 mm.

**Resistente all'acqua ed al gelo | Alta resistenza all'abrasione  
Ideale per sottofondi molto sollecitati**



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica  | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 6928 | 220 Grigio cemento | 25 kg      | 54 sacchi | 1,07 €         |



## TILE EPOXY

Stucco epossidico bicomponente e adesivo, per ceramica e pietre naturali e giunti di riempimento fino a 15 mm.

**Resistente chimicamente | Facile pulizia | Ioneo come adesivo**



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica  | Confezione | Pallets        | Prezzo<br>€/kg |
|-------|--------------------|------------|----------------|----------------|
| 15189 | 001 Neutro         | A + B 3 kg | 100 confezioni | 14,70 €        |
| 15190 | 100 Bianco         | A + B 3 kg | 100 confezioni | 11,87 €        |
| 15191 | 101 Jasmin         | A + B 3 kg | 100 confezioni | 11,87 €        |
| 15193 | 320 Bahama         | A + B 3 kg | 100 confezioni | 11,87 €        |
| 15194 | 380 Castano        | A + B 3 kg | 100 confezioni | 11,87 €        |
| 15196 | 220 Grigio cemento | A + B 3 kg | 100 confezioni | 11,87 €        |
| 15197 | 240 Grigio         | A + B 3 kg | 100 confezioni | 11,87 €        |
| 15198 | 290 Nero           | A + B 3 kg | 100 confezioni | 11,87 €        |



## 6. POSA DI PARQUET E RESILIENTI

P. 100 6.1 Primer e trattamento del supporto

P. 101 6.2 Adesivi





## POSA DI PARQUET E RESILIENTI

La linea completa di collanti per la posa specifica, professionale ed altamente performante di pavimentazioni in legno, PVC e Linoleum sia per uso residenziale che professionale ed industriale, è composta di adesivi a bassa emissione consigliati per garantire la massima adesione delle pavimentazioni sul proprio supporto, in particolare per assorbire eventuali deformazioni e sollecitazioni meccaniche.

Scopri la categoria dei sistemi per la posa di parquet e resilienti sul nostro sito web!



|                         | POWER GLUE PRIMER<br>Base acqua, 20 kg | POWER GLUE PRIMER PLUS<br>Base acqua, 12 kg |
|-------------------------|--|---|
| <b>FUNZIONE</b>         |  |   |
| Consolidante            | ✓                                      | -   |
| Uniformante             | ✓                                      | ✓   |
| Impermeabilizzante      | -                                      | ✓   |
| Promotore di adesione   | ✓                                      | -   |
| <b>SUPPORTO</b>         |  |   |
| Massetti Cemento        | ✓                                      | ✓   |
| Vecchie piastrelle      | ✓                                      | -   |
| Vecchi Parquet          | ✓                                      | -   |
| Truciolari e compensati | ✓                                      | -   |
| Vecchie colle           | ✓                                      | -   |
| <b>COLLANTI</b>         |  |   |
| POWER GLUE WOOD         | ✓                                      | ✓   |
| POWER GLUE PCV HOME     | ✓                                      | ✓   |
| POWER GLUE PVC CONTRACT | ✓                                      | ✓   |
| POWER GLUE LINOLEUM     | ✓                                      | ✓   |
| POWER GLUE DUO          | ✓                                      | ✓   |
| POWER GLUE ULTRA        | ✓                                      | ✓   |

## 6.1 Primer e trattamento del supporto

## POWER GLUE PRIMER PLUS

Membrana impermeabile a base d'acqua pronta all'uso. Sviluppato per contenere l'umidità residua su sottofondi cementizi, tra cui calcestruzzo flottante e massetti sabbia/cemento. Due mani forniscono una protezione fino a 5,5% di umidità residua del sottofondo.

**Riutilizzabile | Nessun pretrattamento | Alto livello di protezione**

Consumo: 0,15 kg/m<sup>2</sup>/mano



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 8055 | -                 | 12 kg      | 50 taniche | 30,04 €        |




## POWER GLUE PRIMER

Primer promotore di adesione a base acqua ad alte prestazioni per pavimenti interni ed esterni. Pronto all'uso per favorire l'adesione di rivestimenti interni ed esterni su supporti quali: Lastre di cemento e massetti cementizi normalmente assorbenti, massetti in anidrite, vecchie piastrelle, piastrelle in terracotta, terracotta, Vecchie tracce di colle acriliche, parquet antichi, pannelli truciolari e compensato.

**Facile utilizzo | Inodore | Per tutti i tipi di supporti**

Consumo: da 90 a 100 g/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 8056 | Nero              | 20 kg      | 24 taniche | 6,53 €         |



## 6.2 Adesivi

## POWER GLUE PVC HOME

Adesivo acrilico adatto per rivestimenti a pavimento in PVC/vinile, piastrelle in PVC, pavimenti multistrato, rivestimenti in sughero-PVC, vinile espanso, piastrelle semiflessibili, tessuti intrecciati con o senza supporto, tappeti con supporto in schiuma o feltro, rivestimenti per pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal ed erba marina). Adatto per traffico pedonale leggero negli usi residenziali e uffici.

**Senza solventi | Elevata presa iniziale**

Consumo: da 0,25 a 0,40 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8057 | -                 | 20 kg      | 32 secchi | 7,58 €         |



## POWER GLUE PVC CONTRACT

Adesivo acrilico adatto per rivestimenti a pavimento in PVC/vinile, piastrelle in PVC, pavimenti multistrato, rivestimenti in sughero-PVC, vinile espanso, piastrelle semiflessibili, tessuti intrecciati con o senza supporto, tappeti con supporto in schiuma o feltro, rivestimenti per pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal ed erba marina). Adatto per traffico pedonale importante negli usi di aree commerciali, aree ospedaliere, hotel.

**Senza solventi | Tempo aperto prolungato**

Consumo: da 0,20 a 0,35 kg/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8058 | -                 | 20 kg      | 32 secchi | 8,10 €         |



### POWER GLUE LINOLEUM

Adesivo a dispersione multifunzionale per pavimenti in linoleum, rivestimenti in PVC in fogli e piastrelle, rivestimenti in PVC in assi e piastrelle, rivestimenti in gomma liscia, tappeti con diversi supporti.

**Senza solventi | Elevata presa iniziale | A bassissime emissioni**

Consumo: da 0,30 a 0,50 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8059 | -                 | 14 kg      | 33 secchi | 8,10 €         |




### POWER GLUE PVC ULTRA

Adesivo in neoprene adatto per rivestimenti per pavimenti in PVC, sughero, piastrelle o fogli di gomma, piastrelle in linoleum con supporto, rivestimenti per pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal, erba marina) con o senza supporto in lattice, battiscopa, angoli e gradini per scale. Adatto per pareti e pavimenti. Solo per uso interno.

**Subito calpestabile | Basse emissioni | Tempo aperto prolungato**

Consumo: da 0,15 kg/superficie/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets     | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| 8061 | -                 | 5 l        | 105 taniche | 17,77 €       |



### POWER GLUE DUO

Adesivo acrilico adatto per moquette rimovibile (bitume, PVC o tessuto con supporto in feltro, vinile con supporto in PVC) e moquette con supporto in feltro. Adatto per fissare tessuti e tappeti con supporti e non.

Solo per uso interno. Adatto anche per le pavimentazioni delle imbarcazioni.

**Alta adesività | Rimovibile | Senza solventi**

Consumo: da 0,09 a 0,12 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8060 | -                 | 15 kg      | 24 secchi | 15,41 €        |



### POWER GLUE WOOD

Adesivo flessibile a base di polimero ibrido monocomponente, per pavimenti in legno prefabbricati a mosaico, a due strati e tre strati e pavimenti in legno massello fino a 100 mm di larghezza, parquet.

**Inodore | Universale | A basse emissioni**

Consumo: da 0,70 a 1,20 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8062 | -                 | 17 kg      | 33 secchi | 7,58 €         |



## 7. RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

P. 108 7.1 Trattamento preliminare

P. 108 7.2 Malte cementizie



# RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO



Ponte Via Resia Bolzano

Nell'ambito della ricostruzione e ripristino del calcestruzzo ammalorato, i requisiti tecnici e le qualificazioni richieste nei prodotti per la lavorazione negli interventi di riparazione del calcestruzzo sono enormemente aumentati negli ultimi anni. La norma europea di riferimento EN 1504 definisce le procedure e le caratteristiche dei prodotti da utilizzare per la riparazione, manutenzione e protezione delle strutture in calcestruzzo. In questo senso le soluzioni Torggler sono perfettamente idonee a garantire una riparazione del calcestruzzo a regola d'arte.

Scopri la categoria di ripristino del calcestruzzo sul nostro sito web!



## LA NORMA EN 1504 SI ARTICOLA IN 10 PARTI

|              |   |
|--------------|---|
| EN 1504 - 1  | Definizioni   |
| EN 1504 - 2  | Sistemi di protezione superficiale  |
| EN 1504 - 3  | Riparazione strutturale e non strutturale                                     |
| EN 1504 - 4  | Incollaggi strutturali  |
| EN 1504 - 5  | Iniezioni nel calcestruzzo  |
| EN 1504 - 6  | Iniezioni di malta per l'ancoraggio di armature o per riempire vuoti esterni  |
| EN 1504 - 7  | Prevenzione della corrosione delle armature                                   |
| EN 1504 - 8  | Controllo di qualità e valutazione di conformità                              |
| EN 1504 - 9  | Principi generali per l'uso dei prodotti e dei sistemi                        |
| EN 1504 - 10 | Applicazione in opera di prodotti e sistemi e controllo di qualità dei lavori |

| PRINCIPIO  | METODO   | Contenuto nella<br>UNI EN 1504 parte |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>PRINCIPI E METODI CORRELATI AI DIFETTI NEL CALCESTRUZZO</b>   |  |                                      |
| <b>1) Protezione contro l'ingresso (PI)</b>                      | 1.1 Impregnazione idrofobica   | 2                                    |
|  | 1.2 Impregnazione  | 2                                    |
|  | 1.3 Rivestimento   | 2                                    |
|  | 1.4 Fasciatura superficiale di fessure   |                                      |
|  | 1.5 Riempimento di fessure   | 5                                    |
|  | 1.6 Trasformare le fessure   |                                      |
|  | 1.7 Costruzione di pannelli esterni  |                                      |
|  | 1.8 Applicazione di membrane   |                                      |
| <b>2) Controllo dell'umidità (MC)</b>                            | 2.1 Impregnazione idrofobica   | 2                                    |
|  | 2.2 Impregnazione  | 2                                    |
|  | 2.3 Rivestimento   | 2                                    |
|  | 2.4 Costruzione di pannelli esterni  |                                      |
|  | 2.5 Trattamento elettrochimico   |                                      |
| <b>3) Ripristino del calcestruzzo (CR)</b>                       | 3.1 Applicazione della malta a mano  | 3                                    |
|  | 3.2 Nuovo getto di calcestruzzo o malta  | 3                                    |
|  | 3.3 Spruzzo di calcestruzzo o malta  | 3                                    |
|  | 3.4 Sostituzione degli elementi  |                                      |
| <b>4) Rinforzo strutturale (SS)</b>                              | 4.1 Aggiunta o sostituzione dell'armatura interna od esterna   |                                      |
|  | 4.2 Aggiunta di barre d'armatura in fori preformati o realizzati con trapano                               | 6                                    |
|  | 4.3 Incollaggio di piastre di rinforzo   | 4                                    |
|  | 4.4 Aggiunta di malta o calcestruzzo   | 3,4                                  |
|  | 4.5 Iniezione nelle fessure, vuoti od interstizi   | 5                                    |
|  | 4.6 Riempimento di fessure, vuoti od interstizi  | 5                                    |
|  | 4.7 Precompressione (post-tensionamento)   |                                      |
| <b>5) Aumento della resistenza fisica (PR)</b>                   | 5.1 Rivestimento   | 2                                    |
|  | 5.2 Impregnazione  | 2                                    |
|  | 5.3 Aggiunta di malta o calcestruzzo   | 3                                    |
| <b>6) Resistenza ai prodotti chimici (RC)</b>                    | 6.1 Rivestimento   | 2                                    |
|  | 6.2 Impregnazione  | 2                                    |
|  | 6.3 Aggiunta di malta o calcestruzzo   | 3                                    |
| <b>PRINCIPI E METODI CORRELATI ALLA CORROSIONE DELL'ARMATURA</b> |  |                                      |
| <b>7) Conservazione e ripristino della passività (RP)</b>        | 7.1 Aumento del copriferro con aggiunta di calcestruzzo o malta  | 3                                    |
|  | 7.2 Sostituzione del calcestruzzo contaminato o carbonatato  | 3                                    |
|  | 7.3 Ricalcinizzazione elettrochimica del calcestruzzo carbonato  |                                      |
|  | 7.4 Ricalcinizzazione del calcestruzzo carbonatato mediante diffusione                                     |                                      |
|  | 7.5 Estrazione elettrochimica dei cloruri  |                                      |
| <b>8) Aumento della resistività (IR)</b>                         | 8.1 Impregnazione idrofobica   | 2                                    |
|  | 8.2 Impregnazione  | 2                                    |
|  | 8.3 Rivestimento   | 2                                    |
| <b>9) Controllo catodico (CC)</b>                                | 9.1 Limitazione del contenuto di ossigeno (al catodo) mediante saturazione o rivestimento della superficie |                                      |
| <b>10) Protezione catodica (CP)</b>                              | 10.1 Applicazione di un potenziale elettrico   |                                      |
|  | 11.1 Rivestimenti attivi delle armature  | 7                                    |
| <b>11) Controllo delle aree anodiche (CA)</b>                    | 11.2 Rivestimenti barriera delle armature  | 7                                    |
|  | 11.3 Applicazione di inibitori di corrosione sul calcestruzzo  |                                      |



## 7.1 Trattamento preliminare

**RESTAURO FERRI** NEW PRODUCT

Malta monocomponente per il trattamento protettivo anticorrosivo e barriera alla CO<sub>2</sub> dei ferri di armatura. risponde ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7.

**Eccellente lavorabilità | Elevata protezione | Eccellente adesione**

Consumo: 1,5 kg/mm/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 5523 | Grigio chiaro     | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 3,95 €         |

**RESTAURO R3** NEW PRODUCT

Malta premiscelata monocomponente, antiritiro, semirapida, per la ricostruzione e la protezione del CLS e del CLS armato di tipo PCC e classe R3 secondo EN 1504-3. Per applicazioni manuali e a macchina.

**Antiritiro | Semirapido | Fibrorinforzata**

Consumo: 19 kg/cm/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5524 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,17 €         |



## 7.2 Malte cementizie

**RESTAURO R2** NEW PRODUCT

Malta cementizia semirapida con modulo elastico ridotto per la ricostruzione volumetrica di calcestruzzo e cemento armato. Ideale in particolare per la riabilitazione e la ricostruzione di coperture in calcestruzzo su strutture deteriorate da fenomeni di carbonatazione o altri fenomeni di degrado.

**Eccezionale lavorabilità | Per spessori da 10 a 60 mm**

Consumo: 19 kg/m<sup>2</sup>/cm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6312 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,10 €         |

**RESTAURO R4** NEW PRODUCT

Malta premiscelata monocomponente, antiritiro, a presa normale, per la ricostruzione e la protezione del CLS e del CLS armato, di tipo PCC e classe R4 secondo EN 1504-3.

**Antiritiro | Presa Normale | Fibrorinforzata**

Consumo: 19 kg/cm/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5525 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,23 €         |



**RESTAURO FINITURA** NEW PRODUCT

Malta fine premiscelata, monocomponente, resinata e fibrorinforzata, di tipo PCC e classe R3 secondo EN 1504-3, per la rasatura e la protezione di elementi in calcestruzzo.

**Eccellente lavorabilità | Elevata protezione | Fibrorinforzata**

Consumo: 1,7 kg/mm/m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5527 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,11 €         |

**STRUTTURALE**

Malta cementizia premiscelata, ad elevata resistenza meccanica per il ripristino strutturale di calcestruzzo e cemento armato. Tixotropica e fibrorinforzata. Resistenza alla compressione 60 MPa.

**Antiritiro | Per spessori da 20 a 40 mm**

Consumo: 19 kg/m<sup>2</sup>/cm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6314 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 0,82 €         |

**RESTAURO SMART**

Malta cementizia medio-rapida, tixotropica, per la ricostruzione e il rifacimento di elementi in calcestruzzo e cemento armato.

**Ottima tixotropia | Per spessori da 10 a 40 mm**

Consumo: 19 kg/m<sup>2</sup>/cm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5126 | Grigio            | 22 kg      | 54 sacchi | 0,98 €         |

**COLABILE**

Malta cementizia premiscelata ad elevata resistenza meccanica per il ripristino strutturale di calcestruzzo e cemento armato mediante colata in cassaforma. Fluida e fibrorinforzata. Resistenza alla compressione 60 MPa.

**Antiritiro | Fibrorinforzata | Fluida**

Consumo: 2000 kg/m<sup>3</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6300 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,08 €         |



## RINNOVA

Malta cementizia premiscelata, rapida. Per la rasatura e la riparazione del calcestruzzo e del cemento armato fino a 40 mm di spessore. Finitura tixotropica e fibrinforzata, perfetta per la ricostruzione.

**Eccellente grado di finitura | Ottima lavorabilità**

Consumo: 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |                   |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------------|
| 5088 | Grigio**          | 25 kg      | 54 sacchi  | 0,89 €         | 8 030334 050886 > |
| 5325 | Grigio            | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 1,36 €         | 8 030334 053252 > |

## UMAFIX

Malta cementizia premiscelata a presa rapida per vari tipi di riparazioni localizzate. Tixotropica e ad alta resistenza, con perfetta finitura ed elevate resistenze meccaniche.

**Applicabile da 0 a 40 mm | Perfetta finitura civile | Estrema versatilità**

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |                   |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|-------------------|
| 6045 | Grigio            | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 2,25 €         | 8 030334 060458 > |
| 6046 | Grigio**          | 25 kg      | 54 sacchi  | 1,10 €         | 8 030334 060465 > |

## MONORASANTE

Malta cementizia premiscelata, additivata, fibrinforzata. Per rasare e rifinire il calcestruzzo anche su gettate estese, per riparazioni eseguite con malte cementizie o la finitura superficiale di sottofondi cementizi con buona resistenza meccanica.

**Eccezionale lavorabilità e adesione al sottofondo  
Applicabile in spessori da 1 a 3 mm**

Consumo: 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |                   |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------------|
| 6301 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,21 €         | 8 030334 063015 > |

## MALTA 1K

Malta premiscelata monocomponente antiritiro, resinata e fibrinforzata, a media resistenza meccanica, di tipo PCC e classe R3 secondo EN 1504-3, per la ricostruzione e la protezione del calcestruzzo armato.

**Antiritiro | Elevata protezione | Fibrinforzata**

Consumo: 18 kg/cm /m<sup>2</sup>



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |                   |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|-------------------|
| 6328 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,32 €         | 8 030334 063282 > |

**UMATIXO**

Malta tixotropica a presa e indurimento rapidi, per il fissaggio di tombini e chiusini, riparazioni locali di pavimenti industriali e ripristino di cemento armato. Antiritiro, con elevata resistenza meccanica.

**Resistente alla penetrazione di CO<sub>2</sub> | Ottima impermeabilità all'acqua**  
**Resistente al gelo e sali disgelanti**

Consumo: 20 kg/m<sup>2</sup>/cm



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5134 | Antracite         | 25 kg      | 54 sacchi | 1,21 €         |

**UMAFLOW**

Malta fluida, a presa e indurimento rapidi, per il fissaggio di tombini e chiusini, riparazioni localizzate di pavimenti industriali e ripristino del calcestruzzo. Antiritiro con elevata resistenza meccanica.

**Resistente alla penetrazione di CO<sub>2</sub> | Resistente al gelo e sali disgelanti**

Consumo: 21 kg/m<sup>2</sup>/cm



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5080 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,39 €         |
| 5081 | Antracite         | 25 kg      | 54 sacchi | 1,39 €         |



## 8. ANCORAGGIO E FISSAGGIO

P. 120 8.1 Ancoranti chimici

P. 122 8.2 Adesivi epossidici

P. 123 8.3 Malte cementizie

P. 124 8.4 Accessori per sistemi di ancoraggio





## ANCORAGGIO E FISSAGGIO

Affidabilità, innovazione e responsabilità sono i pilastri che contraddistinguono i prodotti Torggler. Tre valori che Torggler ha voluto trasmettere anche nelle soluzioni destinate ai sistemi di ancoraggio e di fissaggio. Soluzioni che oltre ad agevolare l'opera di installatori professionali ed esperti di edilizia, garantiscono la loro efficacia nel lungo periodo.

Scopri la categoria dei sistemi di ancoraggio e fissaggio sul nostro sito web!




|   | XTREME GRIP EPOXY           | XTREME GRIP VINYLESTER       | CA VINYL   | CA POLY                     |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
|   | a base di resina epossidica | a base di resina vinilestere | a base di resina epossiacrilato (miscela di resine vinilestere/poliestere) | a base di resina poliestere |
| <b>TIPOLOGIA DEL SUPPORTO</b>                     |                             |                              |  |                             |
| Legno   | ✓                           | ✓                            | ✓  | -                           |
| Calcestruzzo cellulare autoclavato                | -                           | -                            | ✓  | ✓                           |
| Blocchi in cemento                                | -                           | -                            | ✓  | ✓                           |
| Mattone forato                                    | -                           | ✓                            | ✓  | ✓                           |
| Muratura in pietra                                | ✓                           | ✓                            | ✓  | -                           |
| Mattone pieno                                     | ✓                           | ✓                            | ✓  | ✓                           |
| Calcestruzzo non fessurato                        | ✓                           | ✓                            | ✓  | ✓                           |
| Calcestruzzo fessurato                            | ✓                           | ✓                            | -  | -                           |
| <b>CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO DI POSA</b>       |                             |                              |  |                             |
| Asciutti  | ✓                           | ✓                            | ✓  | ✓                           |
| Umidi   | ✓                           | ✓                            | ✓  | -                           |
| Bagnati   | ✓                           | ✓                            | -  | -                           |
| Immersi   | ✓                           | ✓                            | -  | -                           |
| Applicazione T > 30 °C                            | ✓                           | ✓                            | -  | -                           |
| Applicazione T < 0 °C                             | -                           | ✓                            | -  | -                           |
| <b>TIPOLOGIA DELLA BARRA IMPIEGATA</b>            |                             |                              |  |                             |
| Barre filettate M                                 | ✓                           | ✓                            | ✓  | ✓                           |
| Rebar - Ferri aderenza migliorata Ø mm            | ✓                           | ✓                            | ✓  | -                           |
| Ferri d'armatura post installati-riprese di getto | ✓                           | ✓                            | -  | -                           |
| <b>TIPOLOGIA DEL FORO</b>                         |                             |                              |  |                             |
| Ruvido da trapano                                 | ✓                           | ✓                            | ✓  | ✓                           |
| Liscio da carotatrice                             | ✓                           | -                            | -  | -                           |
| <b>CERTIFICAZIONI RICHIESTE DAL PROGETTISTA</b>   |                             |                              |  |                             |
| Fissaggi strutturali in zona sismica (C1 e C2)    | ✓                           | ✓                            | -  | -                           |
| Resistenza al fuoco R240                          | -                           | ✓                            | -  | -                           |
| <b>ESIGENZE DI POSA PARTICOLARI</b>               |                             |                              |  |                             |
| Lento indurimento per fori profondi oltre 100 cm  | ✓                           | -                            | -  | -                           |
| Rapida messa in esercizio                         | -                           | ✓                            | ✓  | ✓                           |

## 8.1 Ancoranti chimici

## XTREME GRIP VINYLESTER

Ancorante chimico bicomponente a base di resina vinilestere senza stirene per fissaggi strutturali su calcestruzzo fessurato-non fessurato, muratura di mattoni pieni e forati, legno. Certificato per applicazioni in categoria sismica C1 e C2 e con prescrizioni di resistenza al fuoco R240. Utilizzabile anche su fori allagati e con temperature del supporto durante l'installazione da -10 a +40 °C.

**Fissaggi strutturali in condizioni ambientali proibitive | Certificato per applicazioni soggette a normativa antincendio | Certificato a bassissime emissioni A+**

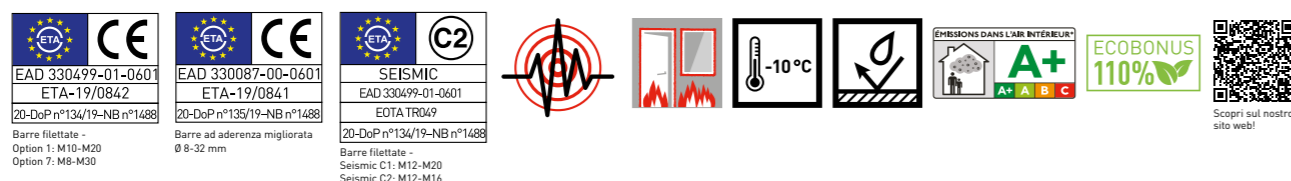

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8051 | -                 | 12 x 300 ml | 72 cartoni | 11,37 €           |
| 8052 | -                 | 12 x 400 ml | 52 cartoni | 12,80 €           |

EKOR  
CA POLY

Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliestere senza stirene per fissaggi di carichi medio-leggeri su calcestruzzo non fessurato, muratura di mattoni pieni e forati e cls cellulare autoclavato. Utilizzabile in combinazione con barre filettate nella carpenteria comune, dove vi sia l'esigenza di una rapida messa in esercizio.

**Ottimo rapporto qualità-prezzo | Applicabile su qualsiasi supporto non fessurato e asciutto | Rapida messa in esercizio | Certificato a bassissime emissioni A+**




| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8047 | -                 | 12 x 300 ml | 72 cartoni | 6,77 €            |
| 8048 | -                 | 12 x 400 ml | 52 cartoni | 7,79 €            |



## XTREME GRIP EPOXY

Ancorante chimico bicomponente a base di resina epossidica senza stirene per fissaggi strutturali ad elevate prestazioni, su calcestruzzo fessurato-non fessurato, muratura di mattoni pieni, supporti in pietra e legno. Certificato per applicazioni in categoria sismica C2. Idoneo anche su fori carotati e allagati, senza raddoppiare i tempi per la messa in carico.

**Massima tenuta ai fissaggi | Applicabile su qualsiasi supporto | Indurimento lento per profondità di posa oltre al metro | Certificato a bassissime emissioni A+**

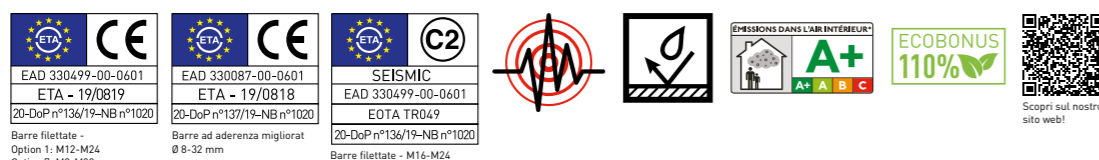

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8053 | -                 | 12 x 265 ml | 72 cartoni | 20,64 €           |
| 8054 | -                 | 12 x 470 ml | 39 cartoni | 25,08 €           |

EKOR  
CA VINYL

Ancorante chimico bicomponente a base di resina epossiacrilato senza stirene per fissaggi di carichi medio-pesanti su calcestruzzo non fessurato, muratura di mattoni pieni e forati, supporti in pietra e legno. Utilizzabile in combinazione con barre filettate e barre ad aderenza migliorata, anche su supporti umidi.

**Ottimo rapporto qualità-prezzo | Ideale per la maggior parte dei lavori di carpenteria | Applicabile su qualsiasi supporto non fessurato | Rapida messa in esercizio | Certificato a bassissime emissioni A+**



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|-------------|------------|-------------------|
| 8049 | -                 | 12 x 300 ml | 72 cartoni | 10,40 €           |
| 8050 | -                 | 12 x 400 ml | 52 cartoni | 11,94 €           |



## 8.2 Adesivi epossidici

**EPOX ADESIVO** NEW PRODUCT

Adesivo epossidico bicomponente ad alte prestazioni per l'incollaggio di strutture prefabbricate in cemento, accoppiamento di materiali ad elevate resistenze, irrigidimento di solai in legno.



ECOBONUS  
110%



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione     | Pallets | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|----------------|---------|----------------|
| 5485 | Grigio            | A + B 4 x 3 kg | -       | 15,39 €        |

**EPOX RIPRESA** NEW PRODUCT

Adesivo epossidico bicomponente ad alte prestazioni per riprese di getto di calcestruzzo, incollaggio su superfici orizzontali di materiali porosi tra malta o calcestruzzo fresco e calcestruzzo esistente.

ECOBONUS  
110%



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione     | Pallets | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|----------------|---------|----------------|
| 5486 | Giallo            | A + B 4 x 3 kg | -       | 26,21 €        |



## 8.3 Malte cementizie

**ESPANSOL ANCOR**

Malta cementizia premiscelata, fluida e autolivellante, per l'ancoraggio e l'inghisaggio di precisione. Elevatissima resistenza meccanica, espansione controllata e antiritiro.

**Per inghisaggio e ancoraggio di tipo industriale | Ideale per applicazioni dove richiesta altissima tecnologia di precisione**

Consumo: 2100 kg/m<sup>3</sup>

IN COMPLIANCE WITH  
**R4 PCC**  
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH  
**EN 1504-4**

ECOBONUS  
110%



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6032 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 0,89 €         |

**FLASH**

Malta cementizia tissotropica a presa ultrarapida, per piccoli lavori di installazione. Ideale per installazioni elettriche e idrauliche. Perfetta finitura civile.

**Rapido | Facile | Forte**

Consumo: 1,8 kg/lt

IN COMPLIANCE WITH  
**R1**  
EN 1504-3



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 6040 | Grigio            | 4 x 5 kg   | 40 scatole | 1,01 €         |
| 6041 | Grigio**          | 25 kg      | 54 sacchi  | 0,50 €         |





**INSTANT** NEW PRODUCT

Cemento rapido francese per lavori a presa rapida, fissaggi per lavori idraulici, impianti elettrici e per la bioedilizia. Può essere inoltre utilizzato per il restauro di edifici antichi, di monumenti storici e di opere in pietra nonché per la decorazione di nuove costruzioni.

**A presa rapida | Elevate prestazioni meccaniche | Naturale**



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 5455 | Grigio            | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 1,78 €         |
| 5517 | Grigio            | 20 kg      | 54 sacchi  | 1,40 €         |



## 8.4 Accessori per sistemi di ancoraggio

**CHEMICAL ANCHOR MIXER**

Miscelatore per ancoranti chimici.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 15253 | -                 | 12 pezzi   | sacchetto | 0,40 €            |

**CHEMICAL ANCHOR CAGE 12X80**

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M8 (diametro foro 12 mm, lunghezza foro 80 mm).



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15254 | -                 | 100 pezzi  | -       | 0,22 €            |

**CHEMICAL ANCHOR CAGE 15X85**

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M10-M12 (diametro foro 15 mm, lunghezza foro 85 mm).



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15255 | -                 | 100 pezzi  | -       | 0,25 €            |

**CHEMICAL ANCHOR CAGE 20X85**

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M12-M16 (diametro foro 20 mm, lunghezza foro 85 mm).




Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15256 | -                 | 50 pezzi   | -       | 0,32 €            |



## 9. RISANAMENTO

- P. 130 9.1 Trattamento preliminare
- P. 132 9.2 Deumidificanti cementizi
- P. 134 9.3 Finiture da risanamento
- P. 135 9.4 Risanamento a base di silicato di calcio
- P. 137 9.5 Rasanti per facciate e pareti

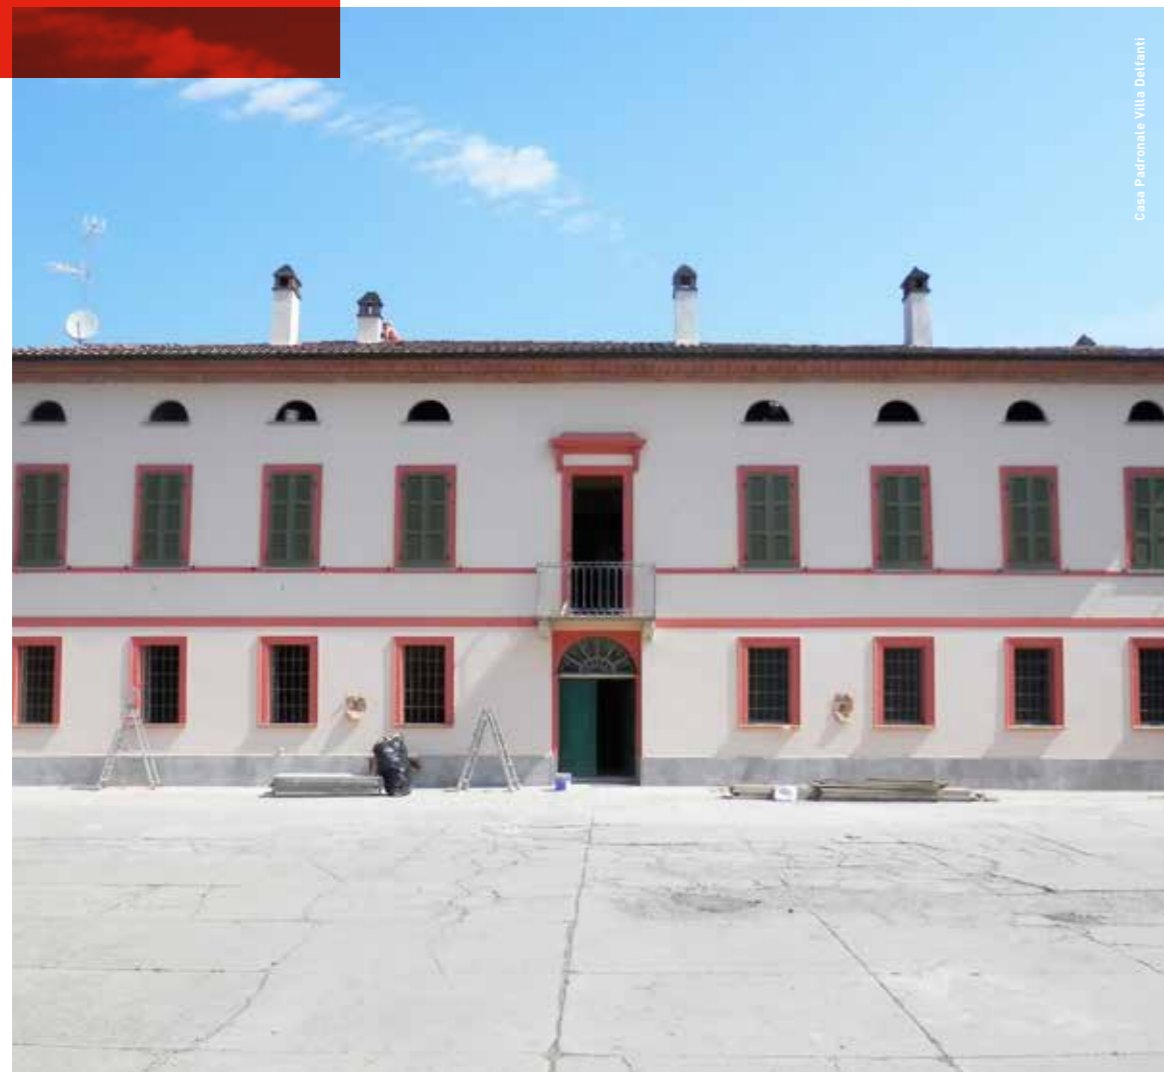

Casa Patronale Villa Delfanti

## RISANAMENTO

Le principali cause di degrado di intonaci e murature sono nella maggior parte dei casi dovute all'umidità di risalita e d'infiltrazione. Torggler ha sviluppato in quest'ottica dei prodotti con altissimi livelli di performance, al fine di risolvere anche i più critici problemi di umidità, garantendo l'efficacia nel lungo periodo.

Scopri la categoria dei sistemi per la posa di piastrelle e pietre naturali sul nostro sito web!



### Indicazione di utilizzo dei prodotti risananti cementizi o a base calce

|                       | DP 501                               | RISAN ONE                            | INTONACO WTA                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Umidità</b>        | medio                                | alto                                 | alto                                 |
| <b>Carico Salino</b>  | basso                                | medio                                | alto                                 |
| <b>Pretrattamento</b> | Antisale                             | -                                    | Antisale                             |
| <b>Rinzafo</b>        | Rinzafo                              | Risan One                            | Rinzafo                              |
| <b>Maturazione</b>    | da 1 - 2 fino a 24 ore               | Min. 6 ore                           | da 1 - 2 fino a 24 ore               |
| <b>Intonaco</b>       | DP 501                               | Risan One                            | Intonaco WTA                         |
| <b>Spessori</b>       | Min. 20 mm                           | Min. 20 mm                           | Min. 20 mm                           |
| <b>Maturazione</b>    | 5 - 7 giorni                         | 5 - 7 giorni                         | 5 - 7 giorni                         |
| <b>Finitura</b>       | Finitura<br>Finissimo<br>Multifinish | Finitura<br>Finissimo<br>Multifinish | Finitura<br>Finissimo<br>Multifinish |
| <b>Maturazione</b>    | Min. 7 giorni                        | Min. 7 giorni                        | Min. 7 giorni                        |
| <b>Pittura</b>        | Pitture traspiranti                  | Pitture traspiranti                  | Pitture traspiranti                  |

## 9.1 Trattamento preliminare

## ANTISALE

Trattamento preliminare contro le efflorescenze, prima dell'applicazione di intonaci di risanamento e / o deumidificanti.

**Prodotto ecologico a base acquosa | Pronto all'uso**



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets     | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| 6344 | -                 | 5 l        | 128 taniche | 10,71 €       |
| 6346 | -                 | 10 l       | 60 taniche  | 10,43 €       |



## DEEP CLEANER

Agente biocida ad elevato potere antimuffa e ad ampio spettro d'azione per superfici caratterizzate da crescite microbiologiche, fungine, muffe ad uso generale e/o per la preparazione di supporti contaminati prima dell'applicazione di Wall Remedy System.

**Elevato potere antimuffa | Miscibile in acqua | Effetto rapido e duraturo**



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 5424 | -                 | 8 x 750 ml | 46 cartoni | 12,44 €           |



## SHIELD

Pretrattamento a base di resine silano-silossaniche in dispersione acquosa per la primerizzazione ad effetto idrofobizzante di pannelli a base di calcio-silicato e/o superfici porose ed assorbenti.

**Elevato potere idrofobizzante | Prodotto a base acqua | Pronto all'uso | Applicazione agevole e rapida**



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets     | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| 5419 | -                 | 5 l        | 128 taniche | 10,56 €       |



## RINZAFFO

Malta cementizia premiscelata per rinzaffi di ancoraggio, per intonaci di risanamento e/o intonaci deumidificanti, nonché per intonaci e malte da muratura in genere.

**Eccellente adesione su supporti anche difficili**

Consumo: 1,4 - 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6502 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 0,91 €         |




## 9.2. Deumidificanti cementizi

**RISAN ONE**

Malta cementizia premiscelata 3-in-1. Multifunzionale per la realizzazione di intonaci di risanamento su murature interessate da umidità di risalita ed efflorescenze saline.

**Monoprodotto macroporoso | Ideale per tutti i tipi di supporti**

Consumo: 13 kg/m<sup>2</sup>/cm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6337 | Grigio**          | 25 kg      | 54 sacchi | 1,08 €         |

**EKOR****DP 501** NEW PRODUCT

Malta cementizia premiscelata per intonaci deumidificanti su murature interessate da umidità di risalita ed efflorescenze saline. Resistenza salina di medio livello.

**Ottima lavorabilità | Applicazione manuale e meccanica**

Consumo: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5451 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 0,83 €         |

**INTONACO WTA**

Malta premiscelata idrorepellente e traspirante per la realizzazione di intonaci di risanamento su murature con elevata resistenza a soluzioni saline e nitrati.

**Certificato WTA. Tipo R - EN 998-1**

Consumo: 12 kg/m<sup>2</sup>/cm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6293 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,25 €         |



## 9.3 Finiture da risanamento

## FINITURA

Malta cementizia premiscelata per finiture altamente traspiranti di intonaci di risanamento e/o deumidificanti. Alta adesione e idrorepellenza. Per uso interno ed esterno.

## Elevata traspirabilità

Consumo: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6316 | Bianco            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,63 €         |
| 6317 | Grigio            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,27 €         |



## FINISSIMO

Malta premiscelata a base di leganti naturali, per finiture lisce di intonaci di risanamento, deumidificanti e/o intonaci tradizionali. Ottimo risultato di finitura e colore molto bianco. Uso interno.

## Finitura liscia con effetto a stucco | Elevata traspirabilità

Consumo: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6529 | Bianco            | 15 kg      | 54 sacchi | 1,15 €         |



## 9.4 Risanamento a base di silicato di calcio

## PANEL

Pannello in calcio silicato per applicazioni all'interno, incombustibile, ecologico, ad elevata capacità capillare per assorbimento di umidità, con eccellente permeabilità al vapore ed isolamento termico per la soluzione di problematiche, anche nel risanamento di edifici storici, di condensa superficiale e muffe.

**Buon isolamento termico | Elevata permeabilità al vapore acqueo | Incombustibile  
Prodotto naturale | Applicazione agevole e rapida**



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione               | Pallets   | Prezzo<br>€/m <sup>2</sup> |
|-------|-------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| 15220 | 500 x 333 x 25 mm | 6 x 0,165 m <sup>2</sup> | 20 pacchi | 36,16 €                    |



## BOND &amp; FINISH

Malta minerale premiscelata, classificata GP CSIII Wc1 secondo UNI EN 998-1, per l'incollaggio e rasatura di pannelli in calcio-silicato.

**Elevata adesione al supporto | Eccellente lavorabilità | Indurimento con ridotte tensioni | Elevata permeabilità al vapore acqueo | Spessori realizzabili fino a 10 mm  
Finitura ad effetto liscio**



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5361 | Bianco            | 25 kg      | 54 sacchi | 1,50 €         |



**RETE T4** NEW PRODUCT

Rete in fibra di vetro di tipo E, alcaliresistente, a maglia fine con interasse di 5,0 x 5,0 mm, con grammatura pari a 150 g/m<sup>2</sup>, applicabile universalmente. Ideale per l'utilizzo nei sistemi cappotto termico ed impermeabilizzazione Torggler.

Certificato ETAG 004




| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m <sup>2</sup> |
|-------|-------------------|------------|---------|----------------------------|
| 15021 | Rossa             | 1 m x 50 m | -       | 1,30 €                     |

**PANEL WINDOW**

Pannello in silicato di calcio per l'isolamento interno di intradossi di finestra nel sistema Wall Remedy System.

**Buon isolamento termico | Elevata permeabilità al vapore acqueo | Incombustibile | Prodotto naturale | Applicazione agevole e rapida**



| Cod.  | Specifica tecnica  | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 15251 | 10 mm 500 x 250 mm | 20 pezzi   | -       | 7,32 €            |

**PANEL CEILING**

Pannello in silicato di calcio per l'isolamento di ponti termici nei soffitti nel sistema Wall Remedy System; spessore continuo da 5 a 50 mm.

**Buon isolamento termico | Elevata permeabilità al vapore acqueo | Incombustibile | Prodotto naturale | Applicazione agevole e rapida**



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15252 | 1000 x 500 mm     | 12 pezzi   | -       | 33,10 €           |

**9.5 Rasanti per facciate e pareti****MULTIFINISH**

Rasatura minerale cementizia fibrorinforzata. Per la riparazione e la finitura di vari tipi di superfici fino a 10 mm di spessore. Tixotropica, con alta adesione e ottimo risultato di finitura.

**Ottima lavorabilità | Colore bianco**

Consumo: 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 5279 | Bianco**          | 25 kg      | 54 sacchi  | 1,05 €         |
| 5328 | Bianco            | 4 x 5 kg   | 40 cartoni | 1,36 €         |



**R.E.D.** NEW PRODUCT

Malta intonaco premiscelato fibrorinforzata, per interventi di regolarizzazione, livellamento e ripristino in spessori da 3 a 40 mm. Rasante per il rifacimento di facciate con un potere di adesione ad altissimi livelli ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni manuali e a macchina.

**Adesione a molteplici supporti | Eccellente lavorabilità  
Alto contenuto di fibre**



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5519 | Avorio            | 25 kg      | 54 sacchi | 0,76 €         |

**STUCCOSOL**

Malta cementizia finissima per stuccare e lisciare elementi cementizi. Per fessurazioni o imperfezioni superficiali di strutture cementizie e elementi prefabbricati, sigillatura rigida di giunti tra lastre di cemento o elementi in ceramica con posa distanziata.



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 6035 | Grigio            | 20 kg      | 54 sacchi | 1,24 €         |

**MULTIMIX**

Malta premiscelata e fibrorinforzata, per interventi di restauro e livellamento, in spessori da 3 a 30 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni manuali e a macchina.

**Adesione a molteplici supporti | Alto contenuto di calce per interventi anche su edifici storici**

Consumo: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|-------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 15187 | Beige**           | 25 kg      | 54 sacchi | 0,78 €         |

**EKOR  
GP 100**

Stucco in pasta pronto all'uso per interno ideale per la rasatura di superfici in muratura o cartongesso, idoneo al trattamento di pareti e soffitti in gesso, calcestruzzo oppure intonaco o malta bastarda anche se allo stato grezzo.

**Ottima adesione | Facile da carteggiare | Elevata scorrevolezza |  
Ottimo punto di bianco**

Consumo: 0,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 8063 | Bianco            | 5 kg       | 120 secchi | 1,89 €         |
| 8064 | Bianco            | 20 kg      | 44 secchi  | 1,40 €         |





## 10. ISOLAMENTO TERMICO

P. 144 10.1 Adesivi

P. 145 10.2 Pannelli

P. 148 10.3 Tasselli

P. 151 10.4 Accessori

P. 154 10.5 Componenti per la tenuta all'aria

P. 157 10.6 Elementi di montaggio

# ISOLAMENTO TERMICO

Un edificio correttamente isolato gode di un confortevole calore in inverno ed è protetto dal caldo in estate. Il suo clima interno risulta equilibrato tutto l'anno, senza subire grandi escursioni termiche. I sistemi di isolamento termico Torggler soddisfano nel migliore dei modi queste esigenze.

## UN SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO TORGGLER È

- Di altissima qualità
- Durevole nel tempo
- Costituito da componenti compatibili

## SUPERBONUS 110%. L'INVESTIMENTO SUL FUTURO.

Muoversi nel panorama Superbonus 110% non è certo facile, in quanto molto variegato e disciplinato in tutti i suoi aspetti. Proprio per questo motivo, affidarsi a un partner competente ed esperto come Torggler può essere d'aiuto.

### Interventi contemplati dagli incentivi:

- Isolamento termico delle superfici che interessano l'involucro dell'edificio (+ 25% della superficie / max 60.000 € per unità immobiliare)
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (impianti centralizzati / almeno classe A / max 30.000 € per unità immobiliare)
- Serramenti ed infissi (purchè abbinati a intervento di riqualificazione della facciata)
- Interventi di demolizione e ricostruzione
- Interventi antisismici (in zone 1,2,3)
- Impianti fotovoltaici (se abbinati ai lavori descritti sopra)
- Aree di ricarica per veicoli elettrici (obbligo di intervento strutturale abbinato)
- Messa in sicurezza dei giardini e delle aree verdi (inoltre rimozione dell'amianto)



### Per ogni domanda, una risposta!

In occasione della partenza del Superbonus 110% abbiamo attivato un nuovo servizio di domande e risposte sul nostro sito [www.torggler.com](http://www.torggler.com). Usarlo è semplicissimo, basta connettersi e chiedere!

Scopri la categoria dei sistemi di isolamento termico sul nostro sito web!



**C·A·M**  
criteri ambientali minimi

### SISTEMA EKOMIX WOOL

1. EKOMIX Plus Bianco
2. Pannello in lana di roccia
3. EKOMIX Plus Bianco
4. Rete T4
5. EKOMIX Plus Bianco
6. PR Siloxan
7. EKOR Skin Siloxan



**C·A·M**  
criteri ambientali minimi

### SISTEMA EKOMIX EPS

1. EKOMIX Bianco
2. EKOMIX Panel EPS Grey
3. EKOMIX Bianco
4. Rete T4
5. EKOMIX Bianco
6. EKOR PR Acryl
7. EKOR Skin Acryl

|                               | Misure     | Pezzi pacco | Pacchi Pedana | m <sup>2</sup> pacco | m <sup>3</sup> pacco | m <sup>2</sup> pedana | Minimo*<br>ordinabile m <sup>2</sup> | Minimo*<br>ordinabile m <sup>3</sup> |
|-------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ekomix Panel White</b>     |            |             |               |                      |                      |                       |                                      |                                      |
| Ekomix Panel EPS White 40 mm  | 1000 x 500 | 15          | 10            | 7,5                  | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 375                                  |
| Ekomix Panel EPS White 50 mm  | 1000 x 500 | 12          | 10            | 6                    | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 300                                  |
| Ekomix Panel EPS White 60 mm  | 1000 x 500 | 10          | 10            | 5                    | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 250                                  |
| Ekomix Panel EPS White 80 mm  | 1000 x 500 | 7           | 10            | 3,5                  | 0,28                 | 2,8                   | 15                                   | 188                                  |
| Ekomix Panel EPS White 100 mm | 1000 x 500 | 6           | 10            | 3                    | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 150                                  |
| Ekomix Panel EPS White 120 mm | 1000 x 500 | 5           | 10            | 2,5                  | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 125                                  |
| Ekomix Panel EPS White 140 mm | 1000 x 500 | 4           | 10            | 2                    | 0,28                 | 2,8                   | 15                                   | 107                                  |
| Ekomix Panel EPS White 160 mm | 1000 x 500 | 3           | 10            | 1,5                  | 0,24                 | 2,4                   | 15                                   | 94                                   |
| Ekomix Panel EPS White 180 mm | 1000 x 500 | 3           | 10            | 1,5                  | 0,27                 | 2,7                   | 15                                   | 83                                   |
| Ekomix Panel EPS White 200 mm | 1000 x 500 | 3           | 10            | 1,5                  | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 75                                   |
| <b>Ekomix Panel Grey</b>      |            |             |               |                      |                      |                       |                                      |                                      |
| Ekomix Panel EPS Grey 40 mm   | 1000 x 500 | 15          | 10            | 7,5                  | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 375                                  |
| Ekomix Panel EPS Grey 50 mm   | 1000 x 500 | 12          | 10            | 6                    | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 300                                  |
| Ekomix Panel EPS Grey 60 mm   | 1000 x 500 | 10          | 10            | 5                    | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 250                                  |
| Ekomix Panel EPS Grey 80 mm   | 1000 x 500 | 7           | 10            | 3,5                  | 0,28                 | 2,8                   | 15                                   | 188                                  |
| Ekomix Panel EPS Grey 100 mm  | 1000 x 500 | 6           | 10            | 3                    | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 150                                  |
| Ekomix Panel EPS Grey 120 mm  | 1000 x 500 | 5           | 10            | 2,5                  | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 125                                  |
| Ekomix Panel EPS Grey 140 mm  | 1000 x 500 | 4           | 10            | 2                    | 0,28                 | 2,8                   | 15                                   | 107                                  |
| Ekomix Panel EPS Grey 160 mm  | 1000 x 500 | 3           | 10            | 1,5                  | 0,24                 | 2,4                   | 15                                   | 94                                   |
| Ekomix Panel EPS Grey 180 mm  | 1000 x 500 | 3           | 10            | 1,5                  | 0,27                 | 2,7                   | 15                                   | 83                                   |
| Ekomix Panel EPS Grey 200 mm  | 1000 x 500 | 3           | 10            | 1,5                  | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 75                                   |
| <b>Ekomix Panel Base</b>      |            |             |               |                      |                      |                       |                                      |                                      |
| Ekomix Panel Base 60 mm       | 1000 x 600 | 9           | 10            | 5,4                  | 0,28                 | 2,8                   | 15                                   | 250                                  |
| Ekomix Panel Base 80 mm       | 1000 x 600 | 7           | 10            | 4,2                  | 0,28                 | 2,8                   | 15                                   | 188                                  |
| Ekomix Panel Base 100 mm      | 1000 x 600 | 5           | 10            | 3                    | 0,30                 | 3                     | 15                                   | 150                                  |
| Ekomix Panel Base 120 mm      | 1000 x 600 | 4           | 12            | 2,4                  | 0,28                 | 2,8                   | 15                                   | 125                                  |
| Ekomix Panel Base 140 mm      | 1000 x 600 | 4           | 10            | 2,4                  | 0,33                 | 3,3                   | 15                                   | 107                                  |
| Ekomix Panel Base 160 mm      | 1000 x 600 | 3           | 12            | 1,8                  | 0,28                 | 2,8                   | 15                                   | 94                                   |
| Ekomix Panel Base 180 mm      | 1000 x 600 | 3           | 10            | 1,8                  | 0,32                 | 3,2                   | 15                                   | 83                                   |
| Ekomix Panel Base 200 mm      | 1000 x 600 | 2           | 14            | 1,2                  | 0,36                 | 3,6                   | 15                                   | 75                                   |
| <b>Ekomix Panel Wool</b>      |            |             |               |                      |                      |                       |                                      |                                      |
| Ekomix Panel Wool 50 mm       | 1200 x 600 | 5           | 10            | 3,6                  | 0,18                 | 1,8                   | 35                                   | 700                                  |
| Ekomix Panel Wool 60 mm       | 1200 x 600 | 5           | 8             | 3,6                  | 0,21                 | 1,68                  | 35                                   | 583                                  |
| Ekomix Panel Wool 80 mm       | 1200 x 600 | 5           | 6             | 3,6                  | 0,29                 | 1,74                  | 35                                   | 438                                  |
| Ekomix Panel Wool 100 mm      | 1200 x 600 | 4           | 6             | 2,88                 | 0,29                 | 1,74                  | 35                                   | 350                                  |
| Ekomix Panel Wool 120 mm      | 1200 x 600 | 2           | 10            | 1,44                 | 0,17                 | 1,7                   | 35                                   | 292                                  |
| Ekomix Panel Wool 140 mm      | 1200 x 600 | 2           | 8             | 1,44                 | 0,20                 | 1,6                   | 35                                   | 250                                  |
| Ekomix Panel Wool 160 mm      | 1200 x 600 | 2           | 8             | 1,44                 | 0,23                 | 1,84                  | 35                                   | 219                                  |
| Ekomix Panel Wool 180 mm      | 1200 x 600 | 2           | 6             | 1,44                 | 0,26                 | 1,56                  | 35                                   | 194                                  |
| Ekomix Panel Wool 200 mm      | 1200 x 600 | 2           | 6             | 1,44                 | 0,29                 | 1,74                  | 35                                   | 175                                  |

\* Minimo ordinabile per consegne dirette in cantiere in portofranco


## 10.1 Adesivi

**EKOR  
EKOMIX**

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene. Componente del sistema Ekomix EPS.

**Efficacia di lunga durata | Eccellente lavorabilità | Eccellente adesione**

Consumo: Come collante rasante: da 3 a 5 kg/m<sup>2</sup>




Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5428 | Bianco            | 25 kg      | 50 sacchi | 0,73 €         |
| 5427 | Grigio            | 25 kg      | 50 sacchi | 0,64 €         |



8 030334 054280 >



8 030334 054273 >

**EKOR  
EKOMIX PLUS**

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in lana di roccia. Componente del sistema Ekomix Wool.

**Efficacia di lunga durata | Eccellente lavorabilità | Eccellente adesione**

Consumo: Come collante rasante: da 3 a 5 kg/m<sup>2</sup>




Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 5456 | Bianco            | 25 kg      | 50 sacchi | 0,99 €         |
| 5429 | Grigio            | 25 kg      | 50 sacchi | 0,84 €         |



8 030334 054563 >



8 030334 054297 >

## 10.2 Pannelli

**EKOR  
EKOMIX PANEL EPS WHITE**

Pannello in polistirene espanso sinterizzato bianco, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

**Densità costante | Eccellente precisione di taglio**



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Spessore | Misure     | m <sup>2</sup> pacco        | m <sup>2</sup> pedana | Pacchi<br>Pedana | Prezzo definitivo<br>TORGLER<br>Listino m <sup>2</sup> |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 15222 | 40 mm    | 1000 x 500 | 15 pz / 7,50 m <sup>2</sup> | 75 m <sup>2</sup>     | 10               | 4,92 €   |
| 15223 | 50 mm    | 1000 x 500 | 12 pz / 6 m <sup>2</sup>    | 60 m <sup>2</sup>     | 10               | 6,13 €   |
| 15224 | 60 mm    | 1000 x 500 | 10 pz / 5 m <sup>2</sup>    | 50 m <sup>2</sup>     | 10               | 7,39 €   |
| 15225 | 80 mm    | 1000 x 500 | 7 pz / 3,50 m <sup>2</sup>  | 35 m <sup>2</sup>     | 10               | 9,86 €   |
| 15226 | 100 mm   | 1000 x 500 | 6 pz / 3 m <sup>2</sup>     | 30 m <sup>2</sup>     | 10               | 12,26 €  |
| 15227 | 120 mm   | 1000 x 500 | 5 pz / 2,50 m <sup>2</sup>  | 25 m <sup>2</sup>     | 10               | 14,78 €  |
| 15228 | 140 mm   | 1000 x 500 | 4 pz / 2 m <sup>2</sup>     | 20 m <sup>2</sup>     | 10               | 17,18 €  |
| 15229 | 160 mm   | 1000 x 500 | 3 pz / 1,50 m <sup>2</sup>  | 15 m <sup>2</sup>     | 10               | 19,71 €  |
| 15230 | 180 mm   | 1000 x 500 | 3 pz / 1,50 m <sup>2</sup>  | 15 m <sup>2</sup>     | 10               | 22,11 €  |
| 15231 | 200 mm   | 1000 x 500 | 3 pz / 1,50 m <sup>2</sup>  | 15 m <sup>2</sup>     | 10               | 24,52 €  |



8 030334 152221 >



8 030334 152238 >




8 030334 152245 >



8 030334 152252 >



8 030334 152269 >



8 030334 152276 >



8 030334 152283 >



8 030334 152290 >



8 030334 152306 >




8 030334 152313 >

### EKOR EKOMIX PANEL EPS GREY

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS, certificato EPD

**Densità costante | Eccellente precisione di taglio**

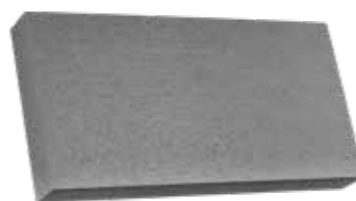

**C·A·M**  
criteri ambientali minimi



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Spessore | Misure     | m <sup>2</sup> pacco        | m <sup>2</sup> pedana | Pacchi Pedana | Prezzo definitivo TORGGLER Listino m <sup>2</sup> |                   |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 15232 | 40 mm    | 1000 x 500 | 15 pz / 7,50 m <sup>2</sup> | 75 m <sup>2</sup>     | 10            | 5,41 €  | 8 030334 152320 > |
| 15233 | 50 mm    | 1000 x 500 | 12 pz / 6 m <sup>2</sup>    | 60 m <sup>2</sup>     | 10            | 6,73 €  | 8 030334 152337 > |
| 15234 | 60 mm    | 1000 x 500 | 10 pz / 5 m <sup>2</sup>    | 50 m <sup>2</sup>     | 10            | 8,11 €  | 8 030334 152344 > |
| 15235 | 80 mm    | 1000 x 500 | 7 pz / 3,50 m <sup>2</sup>  | 35 m <sup>2</sup>     | 10            | 10,82 €   | 8 030334 152351 > |
| 15236 | 100 mm   | 1000 x 500 | 6 pz / 3 m <sup>2</sup>     | 30 m <sup>2</sup>     | 10            | 13,46 €   | 8 030334 152368 > |
| 15237 | 120 mm   | 1000 x 500 | 5 pz / 2,50 m <sup>2</sup>  | 25 m <sup>2</sup>     | 10            | 16,23 €   | 8 030334 152375 > |
| 15238 | 140 mm   | 1000 x 500 | 4 pz / 2 m <sup>2</sup>     | 20 m <sup>2</sup>     | 10            | 18,86 €   | 8 030334 152382 > |
| 15239 | 160 mm   | 1000 x 500 | 3 pz / 1,50 m <sup>2</sup>  | 15 m <sup>2</sup>     | 10            | 21,63 €   | 8 030334 152399 > |
| 15241 | 180 mm   | 1000 x 500 | 3 pz / 1,50 m <sup>2</sup>  | 15 m <sup>2</sup>     | 10            | 24,28 €   | 8 030334 152412 > |
| 15242 | 200 mm   | 1000 x 500 | 3 pz / 1,50 m <sup>2</sup>  | 15 m <sup>2</sup>     | 10            | 27,04 €   | 8 030334 152429 > |

### EKOR EKOMIX PANEL BASE

Pannello in polistirene espanso sinterizzato con pellicola esterna trasparente per resistere all'assorbimento d'acqua, stampato a bordo dritto per la realizzazione delle zoccolature di partenza nei sistemi a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

**Altissima protezione all'acqua e umidità | Eccellente precisione di taglio**



**C·A·M**  
criteri ambientali minimi



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Spessore | Misure     | m <sup>2</sup> pacco       | m <sup>2</sup> pedana | Pacchi Pedana | Prezzo definitivo TORGGLER Listino m <sup>2</sup> |                   |
|-------|----------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 15243 | 60 mm    | 1000 x 600 | 9 pz / 5,40 m <sup>2</sup> | 54 m <sup>2</sup>     | 10            | 13,70 €   | 8 030334 152436 > |
| 15244 | 80 mm    | 1000 x 600 | 7 pz / 4,20 m <sup>2</sup> | 42 m <sup>2</sup>     | 10            | 18,27 €   | 8 030334 152443 > |
| 15245 | 100 mm   | 1000 x 600 | 5 pz / 3 m <sup>2</sup>    | 30 m <sup>2</sup>     | 10            | 22,83 €   | 8 030334 152450 > |
| 15246 | 120 mm   | 1000 x 600 | 4 pz / 2,40 m <sup>2</sup> | 28,8 m <sup>2</sup>   | 12            | 27,53 €   | 8 030334 152467 > |
| 15247 | 140 mm   | 1000 x 600 | 4 pz / 2,40 m <sup>2</sup> | 24 m <sup>2</sup>     | 10            | 32,09 €   | 8 030334 152474 > |
| 15248 | 160 mm   | 1000 x 600 | 3 pz / 1,80 m <sup>2</sup> | 21,6 m <sup>2</sup>   | 12            | 36,54 €   | 8 030334 152481 > |
| 15249 | 180 mm   | 1000 x 600 | 3 pz / 1,80 m <sup>2</sup> | 18 m <sup>2</sup>     | 10            | 41,10 €   | 8 030334 152498 > |
| 15250 | 200 mm   | 1000 x 600 | 2 pz / 1,20 m <sup>2</sup> | 16,8 m <sup>2</sup>   | 14            | 45,78 €   | 8 030334 152504 > |

EKOR

**EKOMIX PANEL WOOL-P**

Pannello in lana di roccia a doppia densità per l'isolamento termico, acustico e protezione in caso di incendio, specifico per sistemi di isolamento termico a cappotto. Prodotto in conformità ai criteri ambientali minimi.

**Proprietà acustiche | Stabilità dimensionale | Protezione al fuoco**



**C·A·M**  
criteri ambientali minimi



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Spessore | Misure     | Confezione | Pallets              | Prezzo<br>€/m <sup>2</sup> |
|-------|----------|------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 15289 | 50 mm    | 1200 x 600 | 5 pezzi    | 36 m <sup>2</sup>    | 14,15 €                    |
| 15290 | 60 mm    | 1200 x 600 | 5 pezzi    | 28,8 m <sup>2</sup>  | 16,96 €                    |
| 15291 | 80 mm    | 1200 x 600 | 5 pezzi    | 21,6 m <sup>2</sup>  | 22,66 €                    |
| 15292 | 100 mm   | 1200 x 600 | 4 pezzi    | 17,28 m <sup>2</sup> | 28,29 €                    |
| 15293 | 120 mm   | 1200 x 600 | 2 pezzi    | 14,40 m <sup>2</sup> | 33,93 €                    |
| 15294 | 140 mm   | 1200 x 600 | 2 pezzi    | 11,52 m <sup>2</sup> | 39,68 €                    |
| 15296 | 160 mm   | 1200 x 600 | 2 pezzi    | 11,52 m <sup>2</sup> | 45,31 €                    |
| 15297 | 180 mm   | 1200 x 600 | 2 pezzi    | 8,64 m <sup>2</sup>  | 50,95 €                    |
| 15298 | 200 mm   | 1200 x 600 | 2 pezzi    | 8,64 m <sup>2</sup>  | 56,58 €                    |



EKOR

**DUO VITE** NEW PRODUCT

Tassello versatile universale con vite in acciaio termicamente isolata per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento termico. Applicabile a filo pannello o ad incasso con rondella isolante.

**Maggiore tenuta | Praticità di utilizzo | Comodità di stoccaggio**



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15317 | 6 X 60 mm         | 100 pezzi  | -       | 0,11 €            |
| 15318 | 6 X 80 mm         | 100 pezzi  | -       | 0,12 €            |
| 15319 | 6 X 100 mm        | 100 pezzi  | -       | 0,17 €            |
| 15377 | 8 X 100 mm        | 100 pezzi  | -       | 0,19 €            |
| 15320 | 8 X 120 mm        | 100 pezzi  | -       | 0,21 €            |
| 15321 | 8 X 135 mm        | 100 pezzi  | -       | 0,24 €            |
| 15322 | 8 X 155 mm        | 100 pezzi  | -       | 0,28 €            |
| 15323 | 8 X 175 mm        | 100 pezzi  | -       | 0,34 €            |
| 15324 | 8 X 195 mm        | 100 pezzi  | -       | 0,42 €            |
| 15326 | 8 X 215 mm        | 100 pezzi  | -       | 0,45 €            |
| 15327 | 8 X 235 mm        | 100 pezzi  | -       | 0,52 €            |



## 10.3 Tasselli

EKOR

**DUO PIASTRA** NEW PRODUCT

Tassello versatile universale con vite in acciaio termicamente isolata per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento termico. Applicabile a filo pannello o ad incasso con rondella isolante.

**Maggiore tenuta | Praticità di utilizzo | Comodità di stoccaggio**



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15329 | 6 mm              | 100 pezzi  | -       | 0,09 €            |
| 15330 | 8 mm              | 100 pezzi  | -       | 0,09 €            |



EKOR

**RONDELLA EPS BIANCA**

Tappo per la sigillatura di tasselli su EPS bianco.



Scopri sul nostro sito web!




| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15332 | Diametro 63 mm    | 250 pezzi  | -       | 0,08 €            |



EKOR

**RONDELLA EPS GRIGIA**

Tappo per la sigillatura di tasselli su EPS grigio.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€ / pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|
| 15334 | Diametro 63 mm    | 250 pezzi  | -       | 0,09 €              |



8 030334 153341 &gt;

EKOR

**RONDELLA LANA DI ROCCIA**

Tappo per la sigillatura di tasselli su lana di roccia.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€ / pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|
| 15335 | Diametro 63 mm    | 250 pezzi  | -       | 0,52 €              |



8 030334 153358 &gt;

EKOR

**FRESA PER RONDELLA IN ACCIAIO**

Fresa in acciaio per la svasatura dell'isolante al fine di applicare il tappo per la sigillatura del tassello senza che lo stesso faccia spessore verso l'esterno.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€ / pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|---------------------|
| 15336 | Diametro 63 mm    | 1 pezzo    | -       | 88,72 €             |



8 030334 153365 &gt;

LISTINO PREZZI 2021

## 10.4 Accessori

**RETE T4**Rete in fibra di vetro di tipo E, alcaliresistente, a maglia fine con interasse di 5,0 x 5,0 mm, con grammatura pari a 150 g/m<sup>2</sup>, applicabile universalmente. Ideale per l'utilizzo nei sistemi cappotto termico ed impermeabilizzazione Torggler.

Certificato ETAG 004



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€ / m <sup>2</sup> |
|-------|-------------------|------------|---------|------------------------------|
| 15021 | Rossa             | 1 m x 50 m | -       | 1,30 €                       |



8 030334 150210 &gt;

EKOR

**RETE ANGOLARE PARASPIGOLO**

Barra paraspiangolo forata in PVC con rete in fibra di vetro specifico per spigoli su sistemi di rivestimento a cappotto.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica         | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€ / m |
|-------|---------------------------|------------|---------|-----------------|
| 15301 | Misure 22 x 22 mm x 2,5 m | 50 pezzi   | -       | 1,13 €          |




8 030334 153013 &gt;

LISTINO PREZZI 2021

EKOR

**PROFILO ANTIGOCCIA A VISTA**

Barra rompigoccia con gocciolatoio in PVC a vista con rete in fibra di vetro.




| Cod.  | Specifica tecnica         | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|---------------------------|------------|---------|---------------|
| 15302 | Misure 24 x 24 mm x 2,5 m | 25 pezzi   | -       | 4,33 €        |



EKOR

**PROFILO ANTIGOCCIA NASCOSTO**

Barra rompigoccia con gocciolatoio in PVC nascosto con rete in fibra di vetro.




| Cod.  | Specifica tecnica         | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|---------------------------|------------|---------|---------------|
| 15303 | Misure 21 x 21 mm x 2,5 m | 25 pezzi   | -       | 4,51 €        |



EKOR

**PROFILO PER FINESTRE ADESIVO**

Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per raccordo finestre.



| Cod.  | Specifica tecnica     | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|-----------------------|------------|---------|---------------|
| 15304 | Spessore 9 mm x 2,4 m | 20 pezzi   | -       | 4,68 €        |



LISTINO PREZZI 2021


EKOR

**PROFILO DI PARTENZA**

Profilo di partenza in alluminio per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla base del sistema.



| Cod.  | Specifica tecnica                 | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|-----------------------------------|------------|---------|---------------|
| 15305 | 50 mm Misure 35 x 55 mm x 2,5 m   | 20 pezzi   | -       | 3,57 €        |
| 15306 | 60 mm Misure 35 x 65 mm x 2,5 m   | 20 pezzi   | -       | 3,96 €        |
| 15307 | 80 mm Misure 35 x 85 mm x 2,5 m   | 20 pezzi   | -       | 4,14 €        |
| 15308 | 100 mm Misure 35 x 105 mm x 2,5 m | 20 pezzi   | -       | 4,68 €        |
| 15309 | 120 mm Misure 35 x 125 mm x 2,5 m | 20 pezzi   | -       | 8,10 €        |
| 15310 | 140 mm Misure 35 x 145 mm x 2,5 m | 10 pezzi   | -       | 8,28 €        |
| 15311 | 160 mm Misure 35 x 165 mm x 2,5 m | 10 pezzi   | -       | 9,59 €        |
| 15312 | 180 mm Misure 35 x 185 mm x 2,5 m | 10 pezzi   | -       | 10,98 €       |
| 15313 | 200 mm Misure 35 x 205 mm x 2,5 m | 8 pezzi    | -       | 12,96 €       |



EKOR

**GIUNTO DI DILATAZIONE**

Giunto di dilatazione lineare in PVC con rete.



| Cod.  | Specifica tecnica       | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------------|------------|---------|---------------|
| 15314 | (100+40+100) mm x 2,5 m | 25 pezzi   | -       | 12,78 €       |



LISTINO PREZZI 2021

## 10.5 Componenti per la tenuta all'aria

**NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDEnte BG1**

Nastro di tenuta precompresso autoespandente 600 Pa in poliuretano espanso impregnato con dispersione acrilica, per fughe in giunzioni per edilizia e costruzioni, finestre, costruzioni metalliche, case in legno, ecc. Garantisce un perfetto isolamento termico tra serramento e appoggio al muro. Può essere esposto direttamente alle intemperie se compresso tra i due elementi. Isola contro il vento, correnti d'aria, rumore, polvere, pioggia e il sole.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica   | Confezione         | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|---------------------|--------------------|---------|---------------|
| 15267 | EXP BG1 10/ 2-3 mm  | Rotoli 30 x 12,5 m | -       | 0,88 €        |
| 15268 | EXP BG1 15/ 2-3 mm  | Rotoli 20 x 12,5 m | -       | 1,19 €        |
| 15270 | EXP BG1 20/ 2-3 mm  | Rotoli 15 x 12,5 m | -       | 1,72 €        |
| 15271 | EXP BG1 10/ 3-5 mm  | Rotoli 30 x 10 m   | -       | 1,57 €        |
| 15272 | EXP BG1 15/ 3-5 mm  | Rotoli 20 x 10 m   | -       | 1,95 €        |
| 15273 | EXP BG1 20/ 3-5 mm  | Rotoli 15 x 10 m   | -       | 2,45 €        |
| 15274 | EXP BG1 25/ 4-7 mm  | Rotoli 12 x 8 m    | -       | 3,52 €        |
| 15275 | EXP BG1 15/ 6-10 mm | Rotoli 20 x 5,6 m  | -       | 3,18 €        |
| 15276 | EXP BG1 20/ 6-10 mm | Rotoli 15 x 5,6 m  | -       | 4,12 €        |
| 15277 | EXP BG1 30/ 6-10 mm | Rotoli 10 x 5,6 m  | -       | 6,19 €        |
| 15278 | EXP BG1 10/ 8-13 mm | Rotoli 30 x 4,3 m  | -       | 2,26 €        |
| 15279 | EXP BG1 20/ 8-13 mm | Rotoli 15 x 4,3 m  | -       | 5,71 €        |



8 030334 152672 &gt;



8 030334 152689 &gt;



8 030334 152702 &gt;



8 030334 152719 &gt;



8 030334 152726 &gt;



8 030334 152733 &gt;



8 030334 152740 &gt;



8 030334 152757 &gt;



8 030334 152764 &gt;



8 030334 152771 &gt;



8 030334 152788 &gt;



8 030334 152795 &gt;

**NASTRO AUTOESPANDEnte MULTIFUNZIONE**

Nastro multifunzione BG1/BGR precompresso e monoadesivo in schiuma poliuretana morbida, a pori sottili e ad elasticità permanente. Per l'impermeabilizzazione a norma per giunti di raccordo strutturale definiti (finestre e porte) e per la sigillatura dei giunti di montaggio tra serramento e corpo dell'edificio.

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica      | Confezione      | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|------------------------|-----------------|---------|---------------|
| 15280 | EXP MULTI 58/ 6-16 mm  | 5 rotoli da 8 m | -       | 8,23 €        |
| 15281 | EXP MULTI 64/ 6-16 mm  | 4 rotoli da 8 m | -       | 10,07 €       |
| 15282 | EXP MULTI 58/ 10-20 mm | 5 rotoli da 6 m | -       | 10,76 €       |
| 15283 | EXP MULTI 64/ 10-20 mm | 4 rotoli da 6 m | -       | 11,91 €       |



8 030334 152801 &gt;



8 030334 152818 &gt;



8 030334 152825 &gt;



8 030334 152832 &gt;

**NASTRO ADESIVO PER FINESTRE**

Nastro adesivo butilico, con supporto in tessuto non tessuto, per la realizzazione del secondo livello di convogliamento delle acque meteoriche, immediatamente sotto il davanzale. Lo spessore sottile, l'elevata estensibilità del nastro e la possibilità di incollaggio diretto del davanzale, rendono l'impermeabilizzazione rapida ed efficace. Una volta incollato sul lato inferiore esterno del telaio delle finestre, fatto ben aderire sugli angoli e risvoltato in verticale su entrambe le spallette per un breve tratto, raccoglie l'eventuale acqua proveniente dal davanzale evitandone l'infiltrazione all'interno del fabbricato.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione       | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------------|---------|---------------|
| 15376 | 200 mm            | 1 rotolo da 25 m | -       | 4,80 €        |



8 030334 153761 &gt;

**NASTRO PE AUTOADESIVO 30 MM**

Nastro PE di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse e spessore 3 mm da utilizzare nel quarto lato dei serramenti (lato inferiore). Permette la tenuta all'acqua stagnante.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione        | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| 15375 | 30 x 3 mm         | 10 rotoli da 20 m | -       | 10,95 €       |



8 030334 153754 &gt;



## ISO INSIDE

Membrana isolante per serramenti in legno, PVC e alluminio, costituita da un nastro polimerico ad alte prestazioni realizzato con tessuto impermeabile al vapore acqueo (dall'interno verso l'esterno), intonacabile e verniciabile. La superficie, resistente ai raggi UV, è rivestita da una colla acrilica di qualità. Applicata all'interno sul giunto primario tra muro e falso telaio o serramento, grazie ad una elevata capacità di allungamento, asseconda i movimenti delle parti collegate. Certificata secondo DIN 4108-7, EnEV e RAL.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|-------------------|------------|---------|---------------|
| 15260 | ISO INSIDE 70 mm  | 25 m       | -       | 1,86 €        |
| 15262 | ISO INSIDE 100 mm | 25 m       | -       | 2,02 €        |
| 15263 | ISO INSIDE 150 mm | 25 m       | -       | 2,57 €        |



8 030334 152603 &gt;

8 030334 152627 &gt;

8 030334 152634 &gt;

## ISO OUTSIDE

Membrana isolante per serramenti in legno, PVC e alluminio, costituita da un nastro polimerico ad alte prestazioni realizzato con tessuto permeabile alla diffusione del vapore, intonacabile e verniciabile. La superficie, altamente resistente ai raggi UV, è rivestita da una colla acrilica di qualità. Applicata all'esterno sul giunto primario tra muro e falso telaio o serramento, grazie ad una elevata capacità di allungamento, asseconda i movimenti delle parti collegate. Certificata secondo DIN 4108-7, EnEV e RAL.



| Cod.  | Specifica tecnica  | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/m |
|-------|--------------------|------------|---------|---------------|
| 15264 | ISO OUTSIDE 70 mm  | 25 m       | -       | 2,02 €        |
| 15265 | ISO OUTSIDE 100 mm | 25 m       | -       | 2,28 €        |
| 15266 | ISO OUTSIDE 150 mm | 25 m       | -       | 3,14 €        |



8 030334 152641 &gt;

8 030334 152658 &gt;

8 030334 152665 &gt;

## 10.6 Elementi di montaggio

### ZYRILLO Dosteba

Elemento di montaggio di polistirene duro per fermi e supporti.



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione          | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|
| 15337 | Diametro 70 mm    | 10 pezzi + 1 HY 2.0 | -       | 10,62 €           |



8 030334 153372 &gt;

### ZYRILLO CON FRESA Dosteba

Elemento di montaggio di polistirene duro per fermi e supporti. (incluso di fresa e collante PUR).



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione                  | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| 15338 | Diametro 70 mm    | 10 pezzi + 1 fresa + HY 2.0 | -       | 11,80 €           |



8 030334 153389 &gt;

**UMP ALU TR Dosteba**

Piastra rettangolare per il fissaggio di carichi pesanti nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.




Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica          | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |                   |
|-------|----------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| 15339 | 80 mm Misure 238 x 138 mm  | 1 pezzo    | -       | 156,02 €          | 8 030334 153396 > |
| 15340 | 100 mm Misure 238 x 138 mm | 1 pezzo    | -       | 162,50 €          | 8 030334 153402 > |
| 15341 | 120 mm Misure 238 x 138 mm | 1 pezzo    | -       | 170,52 €          | 8 030334 153419 > |
| 15342 | 140 mm Misure 238 x 138 mm | 1 pezzo    | -       | 176,74 €          | 8 030334 153426 > |
| 15343 | 160 mm Misure 238 x 138 mm | 1 pezzo    | -       | 183,76 €          | 8 030334 153433 > |
| 15344 | 180 mm Misure 238 x 138 mm | 1 pezzo    | -       | 190,70 €          | 8 030334 153440 > |
| 15345 | 200 mm Misure 238 x 138 mm | 1 pezzo    | -       | 196,74 €          | 8 030334 153457 > |

**CASSETTA ELETTRICA E-LINE Dosteba**

Cassetta elettrica isolante per il fissaggio sicuro di componenti elettrici nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica          | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |                   |
|-------|----------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| 15354 | 80 mm Misure 150 x 150 mm  | 1 pezzo    | -       | 35,04 €           | 8 030334 153549 > |
| 15355 | 100 mm Misure 150 x 150 mm | 1 pezzo    | -       | 35,76 €           | 8 030334 153556 > |
| 15356 | 120 mm Misure 150 x 150 mm | 1 pezzo    | -       | 36,12 €           | 8 030334 153563 > |
| 15357 | 140 mm Misure 150 x 150 mm | 1 pezzo    | -       | 37,02 €           | 8 030334 153570 > |
| 15358 | 160 mm Misure 150 x 150 mm | 1 pezzo    | -       | 38,46 €           | 8 030334 153587 > |
| 15359 | 180 mm Misure 150 x 150 mm | 1 pezzo    | -       | 38,82 €           | 8 030334 153594 > |
| 15360 | 200 mm Misure 150 x 150 mm | 1 pezzo    | -       | 40,44 €           | 8 030334 153600 > |

**TRA WIK ALU RF Dosteba**

Staffa a L per il fissaggio di parapetti e ringhiere nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica          | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |                   |
|-------|----------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| 15347 | 80 mm Misure 180 x 125 mm  | 1 pezzo    | -       | 60,44 €           | 8 030334 153471 > |
| 15348 | 100 mm Misure 180 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 63,14 €           | 8 030334 153488 > |
| 15349 | 120 mm Misure 180 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 65,58 €           | 8 030334 153495 > |
| 15350 | 140 mm Misure 180 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 65,76 €           | 8 030334 153501 > |
| 15351 | 160 mm Misure 180 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 69,36 €           | 8 030334 153518 > |
| 15352 | 180 mm Misure 180 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 71,70 €           | 8 030334 153525 > |
| 15353 | 200 mm Misure 180 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 73,50 €           | 8 030334 153532 > |

**BLOCCO DI MONTAGGIO VARIR® 120 X 160 Dosteba**

Blocco di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m<sup>3</sup> per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri, quali: fasci serratubo, fermi e chivistelli, pannelli pubblicitari, cassette per lettere, punti luce, ecc. Barra pratica e maneggevole, la retinatura con passo 20 mm permette il taglio preciso dello spessore desiderato. Si applica il carico nell'elemento di montaggio con semplici viti in legno o autofilettanti. Può essere utilizzato come spessore di compressione, o come spessore di appoggio in caso di carichi intermedi.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica          | Confezione | Pallets  | Prezzo<br>€/pezzo |                   |
|-------|----------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| 15379 | Dimensione 120x160x1000 mm | 1 pezzo    | 75 pezzi | 120,00 €          | 8 030334 153792 > |

### CILINDRO DI MONTAGGIO VARIZ® 90 Dosteba

Cilindro di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m<sup>3</sup> per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri, quali: fasci serratubo, fermi e chiavistelli, pannelli pubblicitari, cassette per lettere, punti luce, ecc. Barra pratica e maneggevole, la retinatura con passo 20 mm permette il taglio preciso dello spessore desiderato. Si applica il carico nell'elemento di montaggio con semplici viti in legno o autofilettanti. Può essere utilizzato come spessore di compressione.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica                  | Confezione | Pallets  | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 15380 | Diametro 90 mm – Lunghezza 1000 mm | 4 pezzo    | 90 pezzi | 90,00 €           |



8 030334 153808 >

### K1-PE ELEMENTO DI MONTAGGIO CARDINI Dosteba

Elementi di supporto in schiuma poliuretanicica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, dotati di un inserto iniettato a schiuma in resina rinforzata con fibre per garantire un ottimo avvvitamento. Consigliato per cardini di imposte, guide per persiane scorrevoli. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica            | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|------------------------------|------------|---------|-------------------|
| 15382 | 60 mm – Misure 240 x 125 mm  | 1 pezzo    | -       | 90,00 €           |
| 15383 | 80 mm – Misure 240 x 125 mm  | 1 pezzo    | -       | 48,00 €           |
| 15384 | 100 mm – Misure 240 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 50,00 €           |
| 15385 | 120 mm – Misure 240 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 52,00 €           |
| 15386 | 140 mm – Misure 240 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 54,00 €           |
| 15387 | 160 mm – Misure 240 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 56,00 €           |
| 15388 | 180 mm – Misure 240 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 58,00 €           |
| 15389 | 200 mm – Misure 240 x 125 mm | 1 pezzo    | -       | 60,00 €           |



8 030334 153822 >



8 030334 153839 >



8 030334 153846 >



8 030334 153853 >



8 030334 153860 >



8 030334 153877 >



8 030334 153884 >



8 030334 153891 >

## 11. RIVESTIMENTI E PITTURE

P. 166 11.1 Primer per rivestimenti e pitture

P. 169 11.2 Rivestimenti per facciate

P. 170 11.3 Pitture

# RIVESTIMENTI E PITTURE

In architettura la facciata occupa un ruolo di primaria importanza: è il volto dell'edificio, il suo biglietto da visita e spesso a prima vista ne determina il pregio dell'edificio stesso. Nel realizzare facciate eccellenti viene richiesta professionalità, gusto estetico nonché cura per i dettagli e la attenta selezione dei materiali. Torggler mette a disposizione una gamma completa di rivestimenti e pitture per la decorazione, il rinnovo e la protezione della facciata. L'offerta permette di scegliere la soluzione più in linea con le proprie esigenze: prodotti silossanici, ai silicati e acrilici, uniti ad una importante gamma di primer.

Scopri la categoria dei sistemi per la posa di piastrelle e pietre naturali sul nostro sito web!



| RIVESTIMENTO             | Formato | Impiego           | Granulometria | Intonaci base calce | Intonaci base cemento | Intonaci base gesso | Calcestruzzo | Sistemi di isolamento termico | Sistemi da risanamento | Vecchi intonaci minerali |
|--------------------------|---------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ekor Skin Silikat 1.0 mm | 25 Kg   | Interno - Esterno | 1 mm          | ✓                   | 0                     | ✓                   | X            | ✓                             | ✓                      | ✓                        |
| Ekor Skin Silikat 1.5 mm | 25 Kg   | Interno - Esterno | 1,5 mm        | ✓                   | 0                     | ✓                   | X            | ✓                             | ✓                      | ✓                        |
| Ekor Skin Silikat 2.0 mm | 25 Kg   | Interno - Esterno | 2 mm          | ✓                   | 0                     | ✓                   | X            | ✓                             | ✓                      | ✓                        |
| Ekor Skin Silo 1.0 mm    | 25 Kg   | Interno - Esterno | 1 mm          | 0                   | ✓                     | ✓                   | ✓            | ✓                             | 0                      | 0                        |
| Ekor Skin Silo 1.5 mm    | 25 Kg   | Interno - Esterno | 1,5 mm        | 0                   | ✓                     | ✓                   | ✓            | ✓                             | 0                      | 0                        |
| Ekor Skin Silo 2.0 mm    | 25 Kg   | Interno - Esterno | 2 mm          | 0                   | ✓                     | ✓                   | ✓            | ✓                             | 0                      | 0                        |
| Ekor Skin Acryl 1.0 mm   | 25 Kg   | Interno - Esterno | 1 mm          | X                   | ✓                     | 0                   | ✓            | ✓                             | X                      | 0                        |
| Ekor Skin Acryl 1.5 mm   | 25 Kg   | Interno - Esterno | 1,5 mm        | X                   | ✓                     | 0                   | ✓            | ✓                             | X                      | 0                        |
| Ekor Skin Acryl 2.0 mm   | 25 Kg   | Interno - Esterno | 2 mm          | X                   | ✓                     | 0                   | ✓            | ✓                             | X                      | 0                        |

Consigliata - ✓  
Solo in determinate situazioni - 0  
Non consigliata - X

## 11.1 Primer per rivestimenti e pitture

EKOR

**PR SILIKAT** NEW PRODUCT

Primer per applicazione di rivestimenti ai silicati in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

**Ottima copertura | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8134 | Bianco            | 10 kg      | 48 secchi | 3,32 €         |



8 030334 081347 >

EKOR

**PR ACRYL** NEW PRODUCT

Primer per applicazione di rivestimenti acrilici in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

**Ottima copertura | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8135 | Bianco            | 10 kg      | 48 secchi | 2,85 €         |



8 030334 081354 >

EKOR

**PR SILOXAN** NEW PRODUCT

Primer per applicazione di rivestimenti silossanici in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

**Ottima copertura | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8133 | Bianco            | 10 kg      | 48 secchi | 3,82 €         |



8 030334 081330 >

EKOR

**PP SILIKAT** NEW PRODUCT

Primer per applicazione di pitture ai silicati su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

**Ottima copertura | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| 8140 | Trasparente       | 10 l       | 44 secchi | 7,79 €        |



8 030334 081408 >

EKOR

**PP SILOXAN** NEW PRODUCT

Primer per applicazione di pitture silossaniche su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

**Ottima copertura | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| 8139 | Trasparente       | 10 l       | 44 secchi | 8,52 €        |



8 030334 081392 >

## 11.2 Rivestimenti per facciate

EKOR

**SKIN SILIKAT** NEW PRODUCT

Rivestimento ai silicati in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente con buona permeabilità al vapore per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

**Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 2,3 a 2,8 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8127 | Bianco 1.0 mm     | 25 kg      | 32 secchi | 2,77 €         |
| 8128 | Bianco 1.5 mm     | 25 kg      | 32 secchi | 2,77 €         |
| 8129 | Bianco 2.0 mm     | 25 kg      | 32 secchi | 2,77 €         |



8 030334 081279 >



8 030334 081286 >



8 030334 081293 >

EKOR

**PP ACRYL** NEW PRODUCT

Primer per applicazione di pitture acriliche su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

**Ottima copertura | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/l |
|------|-------------------|------------|-----------|---------------|
| 8141 | Trasparente       | 10 l       | 44 secchi | 6,46 €        |



8 030334 081415 >

EKOR

**SKIN SILOXAN** NEW PRODUCT

Rivestimento silossanico in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente con buona permeabilità al vapore per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

**Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 2,3 a 2,8 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8124 | Bianco 1.0 mm     | 25 kg      | 32 secchi | 3,19 €         |
| 8125 | Bianco 1.5 mm     | 25 kg      | 32 secchi | 3,19 €         |
| 8126 | Bianco 2.0 mm     | 25 kg      | 32 secchi | 3,19 €         |



8 030334 081248 >



8 030334 081255 >



8 030334 081262 >

**EKOR**  
**SKIN ACRYL** NEW PRODUCT

Rivestimento acrilico in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente con buona permeabilità al vapore per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

**Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 2,3 a 2,8 kg/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8130 | Bianco 1.0 mm     | 25 kg      | 32 secchi | 2,38 €         |
| 8131 | Bianco 1.5 mm     | 25 kg      | 32 secchi | 2,38 €         |
| 8132 | Bianco 2.0 mm     | 25 kg      | 32 secchi | 2,38 €         |


**EKOR**  
**FINISH SILOXAN** NEW PRODUCT

Pittura idrorepellente a base di silossani per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

**Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 200 a 400 ml/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8136 | Bianco            | 10 l       | 44 secchi | 7,90 €         |


**11.3 Pitture**
**EKOR**  
**FINISH SILIKAT** NEW PRODUCT

Pittura idrorepellente a base di silicati per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

**Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 200 a 400 ml/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8137 | Bianco            | 10 l       | 44 secchi | 6,41 €         |


**EKOR**  
**FINISH ACRYL** NEW PRODUCT

Pittura idrorepellente a base acrilica per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

**Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità**

Consumo: da 200 a 400 ml/m<sup>2</sup>



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| 8138 | Bianco            | 10 l       | 44 secchi | 5,30 €         |





12. ADDITIVI



# ADDITIVI

Il mercato nella produzione del calcestruzzo richiede una sempre maggiore precisione e affidabilità nella gestione dei tempi di posa in opera e nella garanzia di risultati tecnici.

La soddisfazione di questi parametri richiede l'utilizzo di un mix specifico di prodotti innovativi congiuntamente ad una elevata esperienza e conoscenza tecnica del settore. Da oltre cinquant'anni Torggler continua a fornire soluzioni e additivi per calcestruzzo in funzione delle diverse esigenze.

Scopri la categoria dei additivi sul nostro sito web!



| CARATTERISTICHE                                     | Neoplast Latex | Neoplast Grip | Neoplast 124 * | Neantol Liquido * | Uraplast SF * | Umatol | Mulamo | Mulamo Concentrato |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------------------|
| Aumenta la resistenza all'acqua                     | ✓              | x             | x              | x                 | ✓             | ✓      | x      | x                  |
| Migliora i cicli gelo/disgelo                       | ✓              | ✓             | ✓              | ✓                 | ✓             | ✓      | x      | x                  |
| Aumenta l'efficacia contro la muffa                 | x              | x             | x              | ✓                 | x             | x      | x      | x                  |
| Previene la formazione di sali                      | x              | x             | x              | ✓                 | x             | x      | x      | x                  |
| Rende le malta piu' lavorabile e tissotropica       | x              | x             | ✓              | ✓                 | x             | x      | x      | x                  |
| Migliora l'aderenza                                 | ✓              | ✓             | x              | x                 | x             | ✓      | x      | x                  |
| Aumenta la resistenza alla flessione                | ✓              | ✓             | x              | x                 | ✓             | ✓      | x      | x                  |
| Aumenta la resistenza di compressione               | ✓              | ✓             | x              | x                 | ✓             | ✓      | x      | x                  |
| Aumenta la resistenza all'abrasione                 | ✓              | ✓             | x              | x                 | ✓             | x      | x      | x                  |
| Aumenta l'impermeabilità                            | x              | x             | x              | ✓                 | ✓             | ✓      | x      | x                  |
| Aumenta la resistenza chimica                       | ✓              | ✓             | x              | x                 | ✓             | x      | x      | x                  |
| Accelera i tempi di presa                           | x              | x             | x              | x                 | x             | ✓      | x      | x                  |
| Riduce la fessurazione                              | ✓              | x             | ✓              | x                 | ✓             | ✓      | x      | x                  |
| Aumenta il potere di ritenzione dell'acqua          | x              | x             | ✓              | x                 | x             | x      | x      | x                  |
| Aumenta l'idrofobizzazione                          | x              | x             | x              | ✓                 | x             | x      | x      | x                  |
| Aumenta la conduttività termica (massetti radianti) | x              | x             | x              | x                 | ✓             | x      | x      | x                  |
| Aumenta l'aspetto estetico per getti faccia vista   | x              | x             | x              | x                 | x             | ✓      | ✓      | ✓                  |



## CAMPI D'IMPIEGO

| CAMPI D'IMPIEGO  | Neoplast Latex | Neoplast Grip | Neoplast 124 * | Neantol Liquido * | Uraplast SF * | Umatol | Mulamo | Mulamo Concentrato |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------------------|
| Rinzaffi d'ancoraggio su calcestruzzo o muratura                                 | ✓              | ✓             | x              | x                 | x             | ✓      | x      | x                  |
| Lavori di riparazione  | ✓              | ✓             | x              | x                 | x             | x      | x      | x                  |
| Riprese di getto   | ✓              | ✓             | x              | x                 | x             | x      | x      | x                  |
| Malte di sigillatura   | ✓              | ✓             | ✓              | x                 | x             | x      | x      | x                  |
| Incollaggio di piastrelle  | ✓              | ✓             | x              | x                 | x             | x      | x      | x                  |
| per malte d'intonaco e di sigillatura (da muratura)                              | ✓              | ✓             | ✓              | x                 | x             | x      | x      | x                  |
| intonaci esterni ed interni resistenti all'umidità                               | x              | x             | x              | ✓                 | x             | x      | x      | x                  |
| Intonaci esterni ed interni resistenti agli straventanti                         | x              | x             | x              | ✓                 | x             | x      | x      | x                  |
| Intonaci tradizionali  | x              | x             | ✓              | x                 | x             | x      | x      | x                  |
| Intonaci esterni ed interni resistenti ai getti d'acqua                          | x              | x             | x              | ✓                 | x             | x      | x      | x                  |
| Malte e cls utilizzati in presenza di acqua e su supporti trasudanti             | x              | x             | x              | ✓                 | x             | ✓      | x      | x                  |
| Protezione di scantinati e fondazioni dalle infiltrazioni di acque di sottosuolo | x              | x             | x              | ✓                 | ✓             | ✓      | x      | x                  |
| Impermeabilizzazione di piscine, vasche di depurazione, dighe, canali..          | x              | x             | x              | x                 | ✓             | x      | x      | x                  |
| Massetti con riscaldamento a pavimento   | x              | x             | x              | x                 | ✓             | x      | x      | x                  |
| Trattamento disarmante per casseforme in legno piallato o ruvido, metallo ecc.   | x              | x             | x              | x                 | x             | x      | ✓      | ✓                  |

\* prodotto non in assortimento ma fornibile su richiesta

## 12. Additivi

**NEOPLAST GRIP**

Additivo a base di lattici speciali, modificante per cementi e calce idrauliche con funzione di adesivo di presa.

**Migliora l'aderenza | Migliora la resistenza chimica | Aumenta la resistenza a flessione | Aumenta l'impermeabilità | Aumenta la resistenza ad abrasione**



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets    | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 6503 | -                 | 5 kg       | 32 taniche | 6,69 €         |

**NEOPLAST LATEX**

Additivo a base di resine speciali, modificante per cementi e calce idrauliche con funzione di adesivo di presa.

**Le caratteristiche di una malta o di un calcestruzzo modificato sono:  
Migliore aderenza | Aumentata resistenza a flessione | Maggiore impermeabilità  
Maggiore resistenza chimica**



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione  | Pallets     | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| 6097 | -                 | 20 x 0,8 kg | 24 cartoni  | 10,72 €        |
| 6098 | -                 | 6 kg        | 128 taniche | 8,79 €         |
| 6099 | -                 | 10 kg       | 60 taniche  | 8,50 €         |
| 6100 | -                 | 25 kg       | 28 taniche  | 8,41 €         |

**UMATOL**

Additivo accelerante e impermeabilizzante per malte e calcestruzzi utilizzati in presenza di acqua e supporti trasudanti. Rende i getti e gli intonaci maturi altamente impermeabili, migliora la resistenza meccanica e l'adesione al supporto e riduce il rischio di fessurazioni.

EN 934-2: T6



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets     | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-------------|----------------|
| 6015 | -                 | 8 kg       | 128 taniche | 2,63 €         |
| 6016 | -                 | 15 kg      | 60 taniche  | 2,30 €         |

**MULAMO**

Trattamento superficiale di casseri in legno e metallo prima del getto di calcestruzzo al fine di ottimizzare il successivo disarmo.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets     | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-------------|----------------|
| 6400 | -                 | 5 kg       | 128 taniche | 6,63 €         |
| 6401 | -                 | 10 kg      | 60 taniche  | 6,41 €         |
| 6402 | -                 | 23 kg      | 28 taniche  | 6,33 €         |



**MULAMO CONCENTRATO**

Trattamento superficiale di casseri in legno e metallo prima del getto di calcestruzzo al fine di ottimizzare il disarmo seguente.



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets     | Prezzo<br>€/kg |
|------|-------------------|------------|-------------|----------------|
| 6405 | -                 | 5 kg       | 128 taniche | 10,58 €        |
| 6406 | -                 | 10 kg      | 60 taniche  | 10,20 €        |
| 6407 | -                 | 23 kg      | 28 taniche  | 9,88 €         |



8 030334 064050 >



8 030334 064067 >




8 030334 064074 >



### 13 . ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE



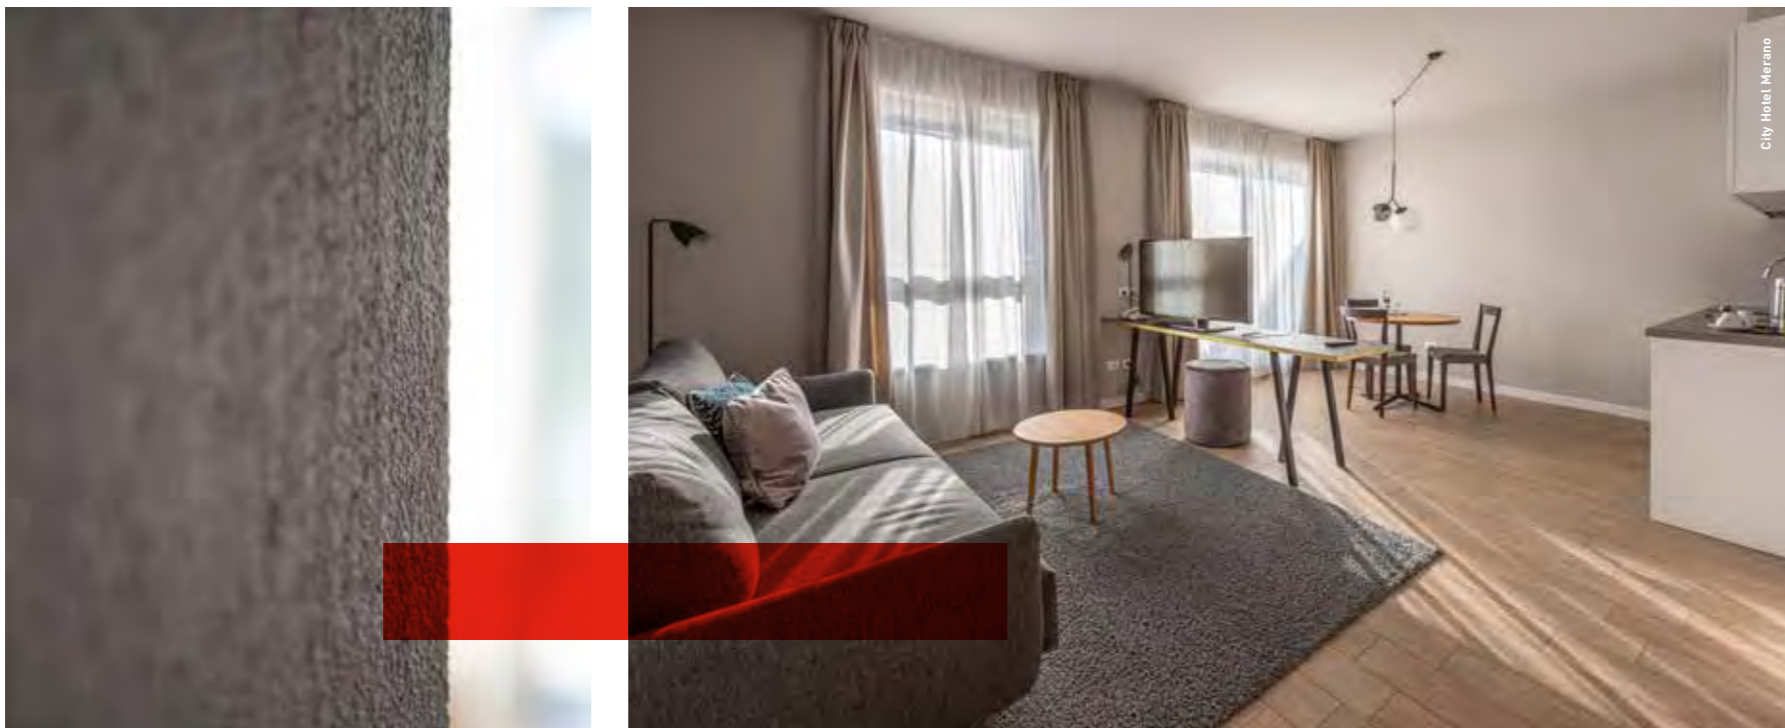

## ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE



Per l'applicazione delle soluzioni Torggler, sono necessari accessori di altissima qualità. Per ogni tipologia di intervento sono presenti gli strumenti più adatti ad un risultato professionale e durevole nel tempo.

Scopri la categoria dei attrezzi per la lavorazione sul nostro sito web!







| Spatole TKB o<br>attrezzi vari | Power Glue<br>Wood | PVC<br>Contract | Power Glue<br>PVC Home | Power Glue<br>Linoleum | Power Glue<br>PVC Ultra | Power<br>Glue Duo | Power Glue<br>Primer | Power Glue<br>Primer Plus |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| A2                             | X                  | ✓               | ✓                      | ✓                      | X                       | X                 | X                    | X                         |
| A4                             | X                  | ✓               | X                      | X                      | X                       | X                 | X                    | X                         |
| B1                             | X                  | ✓               | ✓                      | ✓                      | X                       | X                 | X                    | X                         |
| B2                             | ✓                  | X               | ✓                      | ✓                      | X                       | X                 | X                    | X                         |
| B11                            | ✓                  | X               | X                      | X                      | X                       | X                 | X                    | X                         |
| Rullo a spugna                 | X                  | X               | X                      | X                      | X                       | ✓                 | X                    | X                         |
| Spatola dentata fine           | X                  | X               | X                      | X                      | ✓                       | ✓                 | X                    | X                         |
| Rullo di lana con peli corti   | X                  | X               | X                      | X                      | X                       | X                 | ✓                    | ✓                         |

I consumi e la scelta degli attrezzi dipendono dalla tipologia del rivestimento da posare e sono indicati in scheda tecnica.



A - larghezza tra la dentalatura  
B - larghezza dentalatura  
C - altezza dentalatura



## 13. Attrezzi per la lavorazione



## PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15287 | -                 | 1 pezzo    | -       | 18,90 €           |



## PISTOLA PER SACCHETTI E 600



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15008 | -                 | 1 pezzo    | -       | 57,78 €           |



## PISTOLA XTREME 300 PRO

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità.  
Cartucce volume massimo 310 ml.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15257 | -                 | 1 pezzo    | -       | 44,90 €           |



## PISTOLA XTREME 400 PRO

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità.  
Cartucce volume max 400 ml.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15258 | -                 | 1 pezzo    | -       | 54,90 €           |



## PISTOLA XTREME 470 PRO

Pistola a trasmissione rinforzata con doppio pistone per  
prodotti ad alta viscosità in cartucce bicomponenti tipo shuttle.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15259 | -                 | 1 pezzo    | -       | 63,90 €           |



## PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15288 | -                 | 1 pezzo    | -       | 13,50 €           |





### PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15011 | -                 | 1 pezzo    | -       | 42,81 €           |



8 030334 150111 >

### CHEMICAL ANCHOR CAGE 12X80

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M8 (diametro foro 12 mm, lunghezza foro 80 mm).



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15254 | -                 | 100 pezzi  | -       | 0,22 €            |



8 030334 152542 >

### CHEMICAL ANCHOR CAGE 15X85

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M10-M12 (diametro foro 15 mm, lunghezza foro 85 mm).



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15255 | -                 | 100 pezzi  | -       | 0,25 €            |



8 030334 152559 >

### CHEMICAL ANCHOR CAGE 20X85

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M12-M16 (diametro foro 20 mm, lunghezza foro 85 mm).



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15256 | -                 | 50 pezzi   | -       | 0,32 €            |



8 030334 152566 >

### CHEMICAL ANCHOR MIXER

Miscelatore per ancoranti chimici.



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets   | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 15253 | -                 | 12 pezzi   | sacchetto | € 0,40            |



8 030334 152535 >

### BECCUCCI PER CARTUCCE



Scopri sul nostro sito web!



| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 5421 | -                 | 100 pezzi  | scatola | 0,40 €            |



8 030334 054211 >





### TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI NEW PRODUCT

Taglierino di sicurezza per l'apertura di precisione di cartucce di sigillanti.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15374 | -                 | 1 pezzo    | -       | 11,60 €           |



8 030334 153747 >

### SECCHIELLO GRADUATO NEW PRODUCT

Secchiello graduato con manico in ferro 13,2 Lt.



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15363 | -                 | 1 pezzo    | -       | 6,46 €            |



8 030334 153631 >

### FRATTONE IN PVC NEW PRODUCT

Frattoni in PVC con manico in gomma, per applicazione rivestimenti in pasta tipo acrilico, silossanico etc. per cappotto termico. Dimensioni 280 x 130 x 2,5 mm.



Scopri sul nostro sito web!



| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15371 | -                 | 1 pezzo    | -       | 14,80 €           |



8 030334 153716 >



### FRATTONE DENTATO IN ACCIAIO T12 NEW PRODUCT

Frattoni in acciaio con dentatura semicircolare 12 x 20 mm, dotato di manico in legno, per applicazione di rasanti e collanti per cappotto termico. Dimensioni 480 x 130 x 0,6 mm.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15372 | denti T12 x 20    | 1 pezzo    | -       | 26,00 €           |



8 030334 153723 >



### FRATTONE DENTATO IN ACCIAIO T16 NEW PRODUCT

Frattoni in acciaio con dentatura semicircolare 16 x 20 mm, dotato di manico in legno, per applicazione di rasanti e collanti per cappotto termico. Dimensioni 480 x 130 x 0,6 mm.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15373 | denti T16 x 20    | 1 pezzo    | -       | 27,20 €           |



8 030334 153730 >



### SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA B2 NEW PRODUCT

Spatola in acciaio inox con dentatura B2 secondo TKB (2 x 3 x 2,55 mm) per applicazione collanti linea Power Glue, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15367 | -                 | 1 pezzo    | -       | 4,17 €            |



8 030334 153679 >



### SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA B11 NEW PRODUCT

Spatola in acciaio inox con dentatura B11 secondo TKB (7,9 x 6,1 x 5 mm) per applicazione collanti linea Power Glue, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15369 | -                 | 1 pezzo    | -       | 4,17 €            |



8 030334 153693 >



### SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA B1 NEW PRODUCT

Spatola in acciaio inox con dentatura B1 secondo TKB (2,6 x 2,4 x 2 mm) per applicazione collanti linea Power Glue, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15368 | -                 | 1 pezzo    | -       | 4,17 €            |



8 030334 153686 >



### SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA A2 NEW PRODUCT

Spatola in acciaio inox con dentatura A2 secondo TKB (1,3 x 1,7 x 1,4 mm) per applicazione collanti linea Power Glue, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.



Scopri sul nostro sito web!

| Cod.  | Specifica tecnica | Confezione | Pallets | Prezzo<br>€/pezzo |
|-------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 15370 | -                 | 1 pezzo    | -       | 4,17 €            |



8 030334 153709 >

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 1. Settore di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (in appresso "CGV") sono le condizioni di vendita della società Torggler S.r.l., con sede in Italia, a Merano (BZ), I 39012 Via Verande, 1/A.

1.2 Le presenti CGV sono alla base di tutte le offerte di Torggler S.r.l., di ogni conferma d'ordine e dell'esecuzione di ogni commessa. Esse si applicano a tutti i rapporti commerciali futuri, senza che sia necessario doverle espressamente concordare di nuovo. Le presenti CGV sono vincolanti per il cliente al più tardi nel momento in cui quest'ultimo (in appresso "Cliente" o "Acquirente") conferma per iscritto l'offerta di Torggler S.r.l..

1.3 Eventuali condizioni generali del Cliente non espressamente riconosciute da Torggler S.r.l. sono, con il presente documento, espressamente escluse e sono pertanto non vincolanti.

## 2. Conclusione di una transazione di acquisto

2.1 Le offerte di Torggler hanno validità massima di 30 giorni dalla data di emissione.

2.2 La conferma scritta da parte dell'Acquirente delle offerte a lui inviate da Torggler S.r.l. costituisce un ordine di acquisto irrevocabile. Salvo accordi scritti di diverso tenore, questa conferma scritta delle offerte è vincolante per Torggler S.r.l. solamente dal momento in cui Torggler S.r.l. invia, a sua volta, la propria conferma d'ordine all'Acquirente.

2.3 Allo stesso modo ordini diretti dell'Acquirente, che quest'ultimo deve inoltrare a Torggler S.r.l. per iscritto, non sono vincolanti per Torggler S.r.l.. Anche gli ordini diretti sono vincolanti per Torggler S.r.l. solo una volta che Torggler S.r.l., a sua volta abbia trasmesso, la conferma d'ordine all'Acquirente.

2.4 La conferma d'ordine di Torggler S.r.l. viene inviata all'Acquirente.

## 3. Carattere non vincolante dei prezzi nei cataloghi e sul sito web di Torggler S.r.l.. Carattere vincolante delle schede tecniche sul sito web.

3.1 Tutti i prezzi indicati nei cataloghi o riportati sul sito web di Torggler S.r.l. non sono vincolanti e i dati ivi contenuti sono valori puramente indicativi. Torggler S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni di prezzo che si rendano necessarie in base allo sviluppo tecnico del prodotto o per altri motivi.

3.2 Si fa notare all'Acquirente, che ne prende atto, che all'indirizzo internet <http://www.torggler.com/it/it/products/> potrà trovare l'ultima versione delle schede tecniche di tutti i prodotti: prima di utilizzare un prodotto, egli è tenuto a leggere questa versione e ad attenersi pienamente.

## 4. Termini di consegna, trasferimento del rischio, costi di trasporto e imballaggio

4.1 I termini/le scadenze di consegna e/o completamento indicati da Torggler S.r.l. non sono vincolanti, se i termini contenuti nell'offerta e nella conferma d'ordine non sono contraddistinti, eccezionalmente e in modo esplicito e scritto, con il termine "vincolante". Anche in caso di termini di consegna contrassegnati come vincolanti, Torggler S.r.l. non è responsabile di ritardi, che sono riconducibili a cause di forza maggiore e/o casualità e/o che sono causati dal cliente o da società terze.

4.2 Salvo ove diversamente confermato ed accettato per iscritto relativamente alla specifica transazione di acquisto, si applicano le condizioni di consegna "franco stabilimento" (ex works, INCOTERMS 2010). L'Acquirente deve ritirare la fornitura presso lo stabilimento indicato da Torggler S.r.l. a proprio rischio e a proprie spese. In questo caso, il rischio di deperimento accidentale e di deterioramento accidentale passa all'Acquirente, dopo che la fornitura è stata messa a disposizione per il ritiro, con ricezione della notifica presso l'Acquirente, della disponibilità della merce. Peraltro, il rischio di deperimento accidentale e di deterioramento accidentale dei prodotti della fornitura passa all'Acquirente con la consegna di tali prodotti al vettore.

4.3 Contenitori a rendere e imballaggi riutilizzabili devono essere restituiti dall'Acquirente entro 60 giorni vuoti e in porto franco; la perdita o i danni riportati dai contenitori a rendere sono a carico dell'Acquirente. Gli imballaggi riutilizzabili (contenitori a rendere) non possono essere utilizzati per altri scopi o per contenere altri prodotti. Essi sono destinati esclusivamente al trasporto della merce fornita da Torggler S.r.l.. Le scritte non possono essere cancellate. Gli imballaggi a perdere non vengono ritirati da Torggler S.r.l.

## 5. Prezzi e termini di pagamento

5.1 Se non diversamente ed espressamente specificato, i prezzi sono espressi in Euro e I.V.A. esclusa.

5.2 Inoltre, se non diversamente specificato, si applica il principio del pagamento anticipato.

5.3 I prezzi indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine e/o in qualsiasi altra documentazione trasmessa all'Acquirente si riferiscono esclusivamente agli articoli e alle quantità colà indicati; per eventuali ordini successivi, inoltrati a Torggler S.r.l. dopo la conferma dell'ordine irrevocabile di acquisto, verranno applicati i prezzi che sono validi o che sono concordati in quel dato momento.

5.4 Reclami o controversie di qualsiasi natura non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Il Cliente non può in nessun caso sollevare obiezioni o esperire azioni contro Torggler S.r.l. fintantoché egli non avrà saldato ogni pagamento sospeso, ivi incluso il pagamento della merce a cui il reclamo si riferisce, in quanto i contraenti concordano espressamente di applicare a favore di Torggler S.r.l. il principio del "solve et repete".

5.5 Nel caso in cui il cliente non paghi puntualmente il prezzo pattuito, Torggler S.r.l. può rescindere il contratto con comunicazione a mezzo posta raccomandata senza ulteriore preavviso, adducendo come motivo la negligenza del cliente; se si erano pattuiti pagamenti rateali, il Cliente decadrà automaticamente dai benefici del pagamento rateale, senza che ciò richieda notifica alcuna. Torggler S.r.l. ha pertanto il diritto di esigere il tempestivo pagamento di tutte le forniture effettuate, fatto salvo il diritto al risarcimento di un danno maggiore.

5.6 Il superamento dei termini di pagamento comporta automaticamente, senza necessità di ulteriore messa in mora, l'applicazione degli interessi di mora di cui al d.lgs 231/02. In più, al Cliente saranno addebitati tutti i costi relativi al recupero del credito.

5.7 La compensazione con altri eventuali crediti da parte del Cliente è consentita solamente se l'esistenza e l'esigibilità di tali crediti siano riconosciute o legalmente accertate.

5.8 Torggler S.r.l. si riserva il diritto di compensare pagamenti singoli o pagamenti parziali da parte del Cliente con eventuali interessi di mora (anche se relativi ad altri crediti) nonché con eventuali costi relativi al recupero di credito (anche se relativi ad altri crediti).

#### 6.0 Diritti dell'Acquirente in caso di vizi

6.1 Difetti evidenti e forniture non conformi all'ordine per contenuto o quantità, devono essere annotati direttamente sui documenti di trasporto resi al vettore e denunciati per iscritto dal Cliente tempestivamente, e, comunque, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna della merce; diversamente si intende che i prodotti indicati nei documenti siano accettati. Eventuali vizi occulti devono essere denunciati a Torggler S.r.l. entro lo stesso termine di otto giorni dalla loro scoperta. L'Acquirente ha l'obbligo di verificare, se necessario sottoponendo il campione a un trattamento, se la merce fornita è esente da difetti ed è adatta per l'uso previsto. Questo vale anche se si mescolano ai prodotti Torggler S.r.l. componenti che non sono stati acquistati da Torggler S.r.l.. Se eventuali difetti vengono accertati solo durante la lavorazione, si deve sospendere immediatamente il lavoro e conservare intatte le confezioni originali non ancora utilizzate. Su richiesta, queste dovranno essere messe a disposizione di Torggler S.r.l. per effettuare il test - anche in loco. Parimenti si conviene che, in caso di consegna di merce sostitutiva, Torggler S.r.l. si accollì solamente i costi del trasporto all'indirizzo dell'Acquirente. Tre mesi dopo il trasferimento del rischio all'Acquirente e comunque in date successive alle scadenze del prodotto indicate nelle documentazioni (vedi art. 4.2), i reclami per vizi occulti sono esclusi e sono considerati tardivi nella misura in cui avrebbero dovuto essere presumibilmente riconoscibili. La denuncia tardiva di difetti comporta per l'Acquirente la perdita dei suoi diritti di garanzia.

6.2 In caso di difetti nella merce fornita da Torggler S.r.l., quest'ultima è tenuta - salvo dolo o colpa grave - a provvedere, a propria discrezione, solamente alla riparazione della merce o alla fornitura di merce priva di difetti (adempimento successivo). Se Torggler S.r.l. non è disposta a provvedere all'adempimento successivo o non è in grado di farlo, e se, in particolare se, per motivi che Torggler S.r.l. deve rappresentare, essa ritarda oltre un ragionevole lasso di tempo tale adempimento successivo o se, in qualsiasi altro modo non riesce a provvedervi, l'Acquirente ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto o di esigere una riduzione del prezzo di acquisto. Dopo il terzo tentativo, la riparazione si considera non riuscita.

6.3 In ogni caso, e con l'eccezione di dolo o colpa grave, la garanzia in oggetto esclude il risarcimento di danni indiretti, spese inutili e perdita di profitti. Inoltre, con l'eccezione di dolo o colpa grave, si applica a favore di Torggler S.r.l. una limitazione di responsabilità corrispondente al valore fatturato riportato nella fattura (o nella conferma d'ordine).

6.4 Se il Cliente non lo comunica espressamente a Torggler S.r.l., e Torggler S.r.l. a questo proposito non concede alcuna autorizzazione scritta, la merce di Torggler S.r.l. può essere rivenduta solamente nel paese del cliente (in prosieguo: "Paese di destinazione"). Ne consegue che Torggler S.r.l. non si assume alcuna responsabilità, in nessuna circostanza, per danni a cose o lesioni a persone che si verificano fuori dal Paese di destinazione. Fatta salva la disposizione precedente, il cliente è informato e prende atto del fatto che l'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti di Torggler S.r.l. non copre Stati Uniti, Canada e Messico, pertanto le forniture in tali paesi sono severamente proibite.

6.5 I termini di prescrizione per i crediti si deducono dal diritto applicabile.

6.6 La resa di merce fornita da Torggler S.r.l. priva di difetti è esclusa.

#### 7. Proprietà intellettuale

7.1 Tutti i documenti di vendita, le specifiche e i listini prezzi sono strettamente confidenziali e non possono essere riprodotti e comunicati a terzi. La proprietà intellettuale dei documenti di vendita e degli opuscoli in forma cartacea e digitale, dei modelli, dei progetti e dei disegni, nonché dei corrispondenti diritti immateriali correlati, compresa la documentazione allegata relativa alle offerte e all'accettazione dell'ordine (ossia immagini, disegni tecnici, pesi, dimensioni) sono di esclusiva proprietà di Torggler S.r.l..

#### 8. Diritto applicabile, foro competente

8.1 Alle presenti CGV e a tutti i rapporti giuridici tra Torggler S.r.l. e il cliente si applica esclusivamente il diritto italiano.

8.2 Le parti convengono che qualsiasi controversia riguardante il presente accordo è di competenza esclusiva del foro di Bolzano.

Torggler S.r.l.

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

I prezzi per unità di misura si intendono per 1 kg netto, per 1 litro, per 1 pezzo, per 1 cartuccia, 1 bombola, per 1 metro lineare o 1 metro quadro.

Torggler S.r.l. offre la possibilità di consegna della merce in "Porto Franco" (su tutto il territorio nazionale) per consegne superiori ai seguenti valori:

| Tipologia prodotti                        | Quantitativo minimo per consegna in porto franco |
|---|--|
| Prodotti in sacco da 10-15-20-22-25 kg    | ≥ 1 bancale completo                             |
| Sigillanti siliconici, acrilici e schiume | ≥ 15 cartoni                                     |
| Valore complessivo netto dell'ordine      | ≥ 1.000,00 €                                     |

Quantitativi e/o importi inferiori richiedono un contributo di trasporto di 30,00 € per consegna.

#### Tariffe per trasporti e consegna con mezzi speciali

|   |                        |
|---|------------------------|
| Consegna con mezzo dotato di sponda idraulica | 60,00 € per consegna.  |
| Consegna con mezzo dotato di gru              | 250,00 € per consegna. |

I prodotti contrassegnati nella colonna "specifica tecnica" con l'asterisco (\*) si intendono su commessa.

I prodotti indicati nella colonna specifiche con 2 asterischi (\*\*) sono vendibili solo a bancali interi.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. In ogni caso per un corretto utilizzo dei materiali seguire attentamente le istruzioni delle schede tecniche.

L'azienda Torggler S.r.l. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente.

