Torggler

CATALOGO PRODOTTI

2022 Serramento



Torggler

CATALOGO PRODOTTI SERRAMENTO 2022

Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi, 9 - 39020 Marlengo (BZ)

Tel.: +39 0473 282 400

Vendita: uff_vendite@torggler.com
Info: info@torggler.com
Sito internet: www.torggler.com

Partita IVA
00851700211

IBAN
IT72 Y060 4558 5900 0000 0370 800

PEC
torggler@legalmail.it

Codice per la fatturazione elettronica
8OWNYEK

Rimani sempre aggiornato con la nostra ultima edizione del listino prezzi online.

INDICE PER CATEGORIA DI PRODOTTO

INFORMAZIONI TECNICHE 08

08 Torggler una storia di professionalità e passioni
08 Efficienza termica e prestazionale dell'edificio
09 Norme e decreti che coinvolgono la posa in opera
10 La qualità dei prodotti. La qualità del sistema.
11 Aspetti tecnici della posa
12 Sistemi di posa
14 Sistemi di posa

1. SIGILLANTI ED ADESIVI 16

1.1 Primer per sigillanti siliconici

18 Primer Silicone

1.2 Sigillanti siliconici

18 Neutral life
19 Window & Sanitary
19 Window Metallic
20 Universal
21 Lamiera
21 Neutral
22 Low Modulus
22 Fire Resistant
23 Polycarbonate
23 N 2.0
23 Acetic life
24 Acetic Standard
25 Acetic Professional
25 Heat Resistant
25 AC 2.0

1.3 Sigillanti ibridi

26 Hybrid LM
27 HY 2.0

1.4 Prodotti acrilici

27 Acrysil Pro
28 Acryl 10
28 Acryl Fire Resistant
29 A 2.1
29 AR 2.0
30 AF 2.0

1.5 Sigillanti poliuretanici

30 PU HM Edilia
31 Flex PU Expert

1.6 Adesivi e colle

31 Strong
31 PU ST Metal 1K

1.7 Sigillanti bituminosi

32 Bitumen Seal

1.8 Materiale di utilizzo

32 Smooth
33 Cleaning SF
33 Pistola manuale per cartucce
33 Pistola manuale combi
34 Beccucci per cartucce
34 Beccucci per sacchetti
34 Taglierino di sicurezza per cartucce e beccucci
35 Kit squadrato
35 Kit arrotondato
35 Cordone sintetico di tamponamento

2. SCHIUME POLIURETANICHE 36

2.1 Schiume poliuretaniche

38 Window & Door
38 Fire Resistant
39 Flex 365
39 F 2.0
40 M 2.0

2.2 Accessori per schiume poliuretaniche

40 Solvente per schiuma poliuretanica
41 Pistola per schiuma poliuretanica T2000
41 Pistola per schiuma poliuretanica T500

3. COMPONENTI PER LA TENUTA ALL'ARIA 42

3.1 Membrane/pellicole

44 Membrana isolante per l'interno
44 Membrana isolante per l'esterno

3.2 Nastri autoespandenti

45 Nastro compresso sigillante BG1 e BG2
45 Nastro autoespadente multifunzione

3.3 Elementi di raccordo

46 Nastro PE autoadesivo
46 BU Tape
46 Profilo terminale
47 Profilo di raccordo finestra standard
47 Profilo di raccordo finestra 3D Pro

4. COMPONENTI PER FISSAGGIO 48

4.1 Fissaggio meccanico

50 Turbovite TCR Ø 7,5 mm per PVC e Legno
51 Turbovite TPS Ø 7,5 mm per Alluminio

4.2 Ancoranti chimici

52 CA Poly
52 CA Vinyl

4.3 Componenti isolanti per carichi esterni

53 Blocco di montaggio Varir 120x160
53 Cilindro di montaggio Variz 90
54 Cassetta elettrica E-line
54 UMP ALU TR
55 K1-PE Elemento di montaggio cardini
55 TRA WIK PU

4.4 Materiale di utilizzo

56 Pistola Xtreme 300 pro
56 Pistola Xtreme 400 pro
56 Chemical Anchor Mixer
57 Chemical Anchor Cage 12x80
57 Chemical Anchor Cage 15x85
57 Chemical Anchor Cage 20x85

5. ALTRI PRODOTTI 58

60 Black Hydro Spray
60 Aquatech
61 Flexistar
61 Umafix
61 Multifinish

OLTRE
157 ANNI

200

Oltre 200 prodotti.
Soluzioni tecniche e altamente professionali grazie ad elevatissimi standard qualitativi.

157

Oltre 157 anni di storia e passione alle spalle, con un unico obiettivo. Essere il partner professionale, per i professionisti del mestiere.

3

3 siti di produzione fra Italia ed Europa. Per essere sempre più competitivi, rispettando le esigenze di ogni singolo mercato.

150

150 professionisiti che lavorano in Torggler ogni giorno. Per dare il massimo nella progettazione, nella produzione e nell'assistenza tecnica.

Torggler, una storia di professionalità e passioni.


Nata in Alto Adige nel 1865, l'azienda si è sempre rivolta alla ricerca e allo sviluppo diventando una delle realtà più professionali nel mondo dei prodotti chimici per l'edilizia, in Italia e non solo.

Un'esperienza che è diventata parte integrante dell'offerta al mercato, con soluzioni e sistemi completi e sempre fortemente performanti, con risultati stabili nel tempo. Sigillanti siliconici, neutri e acetici. Sigillanti acrilici o a base di polimeri ibridi. Schiume poliuretaniche. Ancoranti chimici e sistemi per la posa, il ripristino e la finitura. Un partner affidabile e responsabile che, grazie anche ad un servizio di consulenza tecnica altamente formato, può fornire sempre una soluzione professionale a qualsiasi tipo di esigenza professionale.

Torggler non è solo un'azienda produttrice, ma è un'idea. Un'idea di impegno quotidiano, di costante miglioramento delle proprie capacità e di costanza. Una realtà professionale che si rivolge ai professionisti del settore. Proprio come voi.

La corretta posa del serramento e la cura dei dettagli quale fattore chiave dell'efficienza termica e prestazionale dell'edificio.

Elevati standard di comfort abitativo, risparmio energetico e salvaguardia dell'ambiente sono i tre obiettivi da perseguire nell'ambito delle nuove costruzioni o nella ristrutturazione degli edifici esistenti. In questa ottica le prestazioni termo-acustiche dell'involucro edilizio sono fondamentali: esse sono strettamente collegate ai serramenti soprattutto in funzione alla loro installazione visto che raramente le problematiche delle dispersioni nascono dalla qualità del serramento – come elemento a sé - o dei materiali utilizzati per la posa.

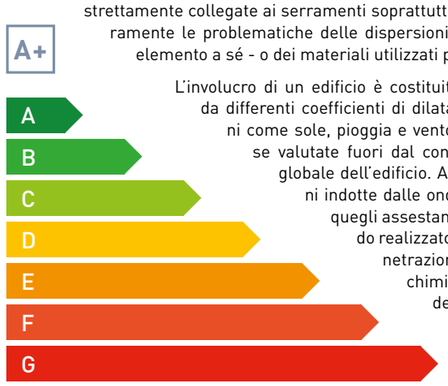

L'involucro di un edificio è costituito dall'unione di diversi materiali caratterizzati da differenti coefficienti di dilatazione termica. L'esposizione agli agenti esterni come sole, pioggia e vento, provoca delle variazioni dimensionali, piccole se valutate fuori dal contesto ma importantissime nel comportamento globale dell'edificio. Altri tipi di sollecitazione derivano dalle vibrazioni indotte dalle onde sonore, dal traffico o semplicemente da tutti quegli assestamenti ai quali ogni edificio è soggetto. Un raccordo realizzato rigidamente, può fessurarsi consentendo la penetrazione all'interno dell'edificio di aria, acqua e agenti chimici che ne provocano il degrado. Solo realizzando dei giunti elastici di tenuta si preserva, nel tempo, l'integrità dell'involucro edilizio e si mantiene ad alti livelli il comfort abitativo.

Norme e decreti che coinvolgono la posa in opera:

UNI 11296-2018 Acustica in edilizia La norma definisce i criteri per la posa in opera di componenti di facciata (serramenti, sistemi dispositivi per il passaggio dell'aria, sistemi di oscuramento/schermatura e altri componenti presenti in facciata) e fornisce indicazioni per la verifica del valore di isolamento acustico della facciata dal rumore esterno. La norma si applica ad interventi sia di edifici esistenti che di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore per via aerea. La UNI 11296 evidenza l'importanza di un progetto preliminare per la posa in opera di un serramento, che deve partire delle prestazioni del prodotto dichiarate dal fabbricante ed espresse con indice RW (potere fonoisolante).

UNI 11673-1 In ambito normativo italiano, solo da marzo 2017 con la pubblicazione della prima parte della Norma UNI 11673 "POSA IN OPERA DI SERRAMENTI: REQUISITI E CRITERI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE", la problematica della posa del serramento ha avuto la meritata attenzione. Il concetto di PRODOTTO è stato superato dal concetto di SISTEMA e si è finalmente passati a valutare quegli aspetti progettuali di insieme che fossero in grado, in cantiere, di dare vita alla famosa "posa a regola d'arte". In questa fase iniziale di definizione della normativa, si è attribuito maggiore attenzione a tre elementi fondamentali: Definizione degli standard della progettazione della posa in opera: le prestazioni certificate dal produttore del serramento devono essere mantenute dopo l'installazione dello stesso; Definizione delle caratteristiche e dei materiali di sigillatura e riempimento da utilizzare per eseguire la posa in opera; Modalità di risoluzione di situazioni critiche, ad esempio nel caso di sostituzione di serramenti esistenti.

UNI 10818 "Finestre, porte e schermi. Linee guida generali per la posa in opera" oltre a definire in modo chiaro le figure che intervengono in un cantiere, stabilisce che "Il produttore deve fornire all'installatore e/o al costruttore edile, tutte le istruzioni ritenute utili e necessarie, affinché le prestazioni in opera dell'infisso siano il più possibile prossime a quelle ottenute nella fase di produzione".

Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (definito Codice del Consumo) che all'art. 129 definisce chiaramente le responsabilità del venditore nei confronti dell'utente finale: "[...] il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene, quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. [...]" **(Art. 129, punto 5)**. "[...] Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. [...]" **(Art. 129, punto 5)**. Si nota come risulta di fondamentale importanza una corretta istruzione di montaggio.

I requisiti da soddisfare per ottenere una posa a regola d'arte sono:



Isolamento acustico



Resistenza al vento




Resistenza all'aria



Isolamento termico



Tenuta all'acqua



Flessibilità

La qualità dei prodotti.
La qualità del sistema.

DOP SECONDO EN 15651-1

Per la valutazione dell'ammissibilità dei sigillanti la UNI 11673-1 indica come riferimento normativo la marcatura CE secondo UNI EN 15651-1. La norma specifica le definizioni e i requisiti dei "Sigillanti per impiego non strutturale per giunti in pareti esterne, giunti perimetrali di porte e finestre negli edifici, incluse le facciate interne". Nel termine generico di sigillante si intendono comprese le famiglie di prodotto a base siliconica, acrilica, poliuretanica, ibrida.

CE

TORGGLER S.r.l. Via Prati Nuovi 9 I - 39020 Marlengo (BZ)
14 - EN 15651-1:2012 / EN 15651-2:2012 / EN 15651-3:2012 -
DoP n° 072/14 - NB n° 1213
F-EXT/INT - G -XS
For details of CE marketing see Technical Data Sheet

MARCHIATURA CE

La marcatura CE denomina un insieme di pratiche obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria, che include anche l'applicazione di un simbolo con le lettere "CE" sul prodotto oggetto di marcatura (da cui il nome). Essa è realizzata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione europea, il quale dichiara, per mezzo della dichiarazione di conformità (o di prestazione nel caso dei prodotti da costruzione), che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili.

CERTIFICAZIONI IFT

Nel caso, come per le schiume poliuretaniche, non sia prevista la marcatura CE, si fa riferimento a norme UNI EN ISO diverse e la rispondenza ai requisiti richiesti deve essere certificata da istituti di prova riconosciuti a livello internazionale. IFT Rosenheim è un ente tedesco operativo dal 1966: è il punto di riferimento per la ricerca e le verifiche sulla qualità dei componenti e dei materiali da costruzione, con particolare attenzione a finestre, facciate, porte e cancelli, nonché a sistemi di copertura e vetratura. I test vengono condotti anche sui sistemi installati e quindi i materiali di sigillatura e riempimento sono coinvolti nelle prove.

ift ROSENHEIM

MARCHIO PROGETTAZIONE POSA QUALITÀ SERRAMENTI

È uno strumento innovativo fondamentale per distinguere la qualità dei prodotti e la professionalità dei serramentisti italiani. Coinvolgendo, per la prima volta, tutte le associazioni di categoria operanti nella filiera industriale italiana dei serramenti, offre finalmente, al consumatore finale, uno strumento tangibile per distinguere le migliori aziende rivolte, a vario titolo, nella produzione di materiali e accessori per la posa di serramenti. Il Marchio certifica la qualità della progettazione della posa attraverso severi test di laboratorio e verifica la sua corretta esecuzione attraverso controlli a campione. L'obbiettivo è il mantenimento, nel lungo periodo, delle caratteristiche dei prodotti utilizzati nel sistema di posa: il marchio garantisce il consumatore della reale rispondenza delle prestazioni dei serramenti arrivando ad assicurarle per 10 anni dalla loro installazione.

PROGETTAZIONE POSA QUALITÀ SERRAMENTI
PR-TORGGLER-IFT-1+6

CERTIFICAZIONE A MARCATURA EMICODE


Parallelamente al rispetto della UNI 11673-1, è fondamentale l'impiego di materiali non tossici per l'organismo. All'interno degli edifici la qualità dell'aria viene compromessa dai Composti Organici Volatili (VOC) emessi anche dai materiali da costruzione. Per prevenire questa forma di inquinamento indoor è fondamentale impiegare prodotti a basse o bassissime emissioni di VOC. Il marchio EC1 o EC1 plus esibito per un prodotto, attesta che è stato sottoposto ai test di laboratorio secondo direttiva GEV EMICODE (Associazione per materiali da posa, adesivi e prodotti per l'edilizia ad emissione controllata) ottenendo, in base alle emissioni riscontrate, una determinata classe di appartenenza:

GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm


EMICODE EC1 PLUS a bassissime emissioni
EMICODE EC1 a bassissime emissioni
EMICODE EC2 a basse emissioni

Aspetti tecnici
della posa


Serramento in PVC
posizione filo interno

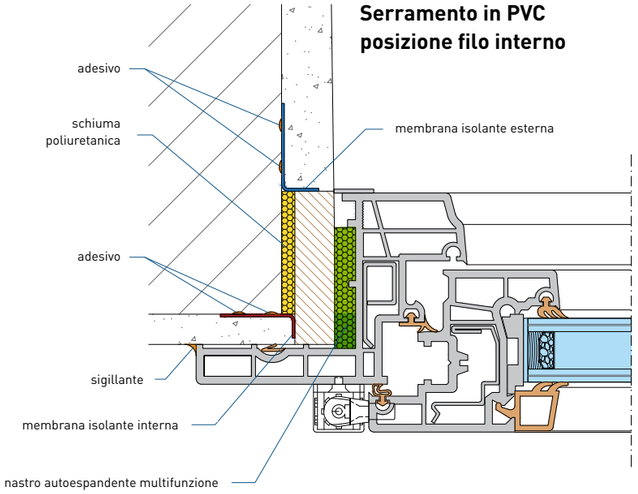

Serramento
in alluminio
posa in battuta

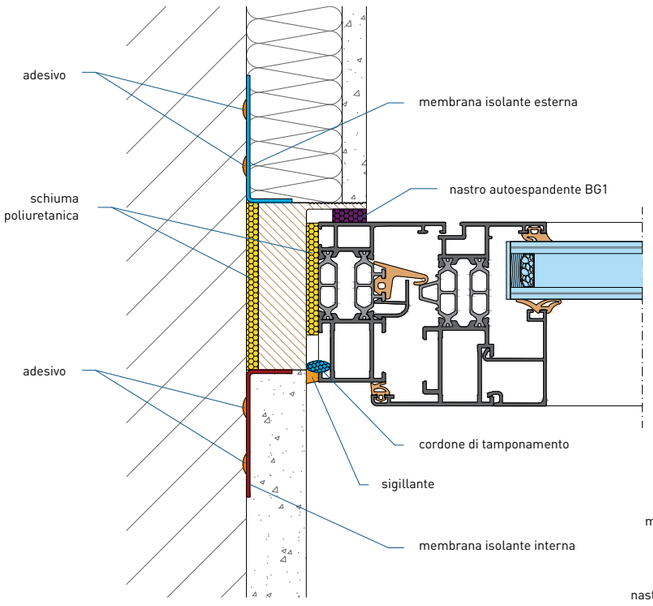


Serramento in legno
posa in battuta

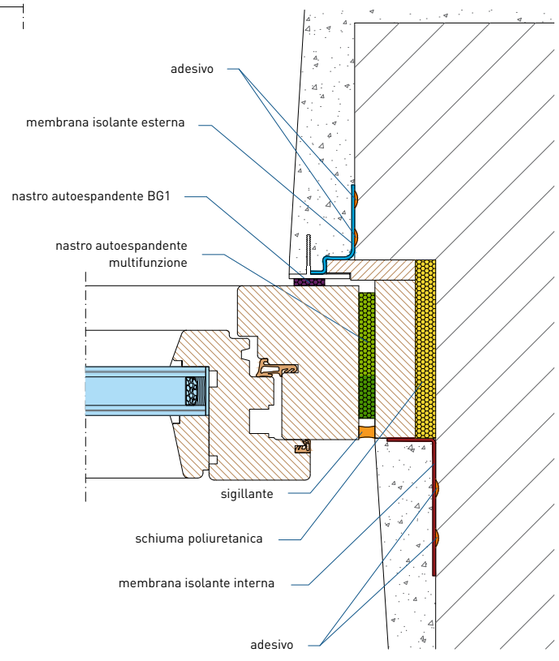

Sistemi di posa:
Esempio di nodo primario e secondario

1

Schiume poliuretaniche
(pag. 38)

2

Membrane isolanti
(pag. 44)

3

Nastro compresso sigillante BG1
(pag. 45)

4

Nastro autoespandente multifunzionale
(pag. 45)

5

Sigillante
(pag. 18)

6

Adesivo
(pag. 27)

7

Nastro PE autoadesivo
(pag. 46)

8

Turbovite
(pag. 50)

Sistemi di posa:
Esempio di nodo primario e secondario

1 

Schiume poliuretaniche
(pag. 38)

2 

Membrane isolanti
(pag. 44)

5 

Sigillante
(pag. 18)

6 

Adesivo
(pag. 27)

7 

Nastro PE autoadesivo
(pag. 46)

8 

Turbovite
(pag. 50)

Sigillanti ed adesivi

Il mondo dei sigillanti offre una molteplicità di prodotti che consentono gli impieghi più diversificati.

Le soluzioni Torggler sono formulate per soddisfare al meglio le più diverse tipologie di esigenze in tutte e applicazioni: dalle più tecnologiche ed avanzate dell'industria, alle più comuni del fai da te. La gamma prodotti include sigillanti siliconici, poliuretanici, acrilici e ibridi, adesivi/sigillanti ad alto modulo elastico ed adesivi monocomponenti ad alte prestazioni.

P. 18 1.1 Primer per sigillanti siliconici
P. 18 1.2 Sigillanti siliconici
P. 26 1.3 Sigillanti ibridi
P. 27 1.4 Prodotti acrilici
P. 30 1.5 Sigillanti poliuretanici
P. 31 1.6 Adesivi e colle
P. 32 1.7 Sigillanti bituminosi
P. 32 1.8 Materiale di utilizzo



1.1 Primer per sigillanti siliconici

PRIMER SILICONE

Prespalmatura per sigillanti siliconici, poliuretanici e ibridi a base di polimeri... in solvente, per la primerizzazione dei fianchi dei giunti soggetti a forte sollecitazione e/o dove l'adesione possa risultare difficile.

Agevola l'adesione su qualsiasi materiale e con qualsiasi sigillante | Evita la migrazione di oli plastificanti nelle superfici porose | Garantisce l'adesione nel tempo | Ideale per giunti in immersione

Consumo su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m²
Consumo su superfici porose assorbenti: 50 - 300 g/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6352	000 Trasparente	Barattolo 0,5 l	-

8 030334 063527 >

1.2 Sigillanti siliconici

NEUTRAL life

Sigillante siliconico neutro fossil-free a basso modulo elastico, resistente alla muffa per la sigillatura elastica di giunti di dilatazione con allungamento massimo di esercizio del 25%. Per applicazioni all'interno e all'esterno, in facciata, nella vetrazione e negli ambienti sanitari. Ottima adesione su supporti lisci e porosi, elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai ristagni d'acqua. Formulazione purissima: non sfarina, non corrode i metalli, non riduce il suo volume iniziale e mantiene l'elasticità anche alle basse temperature.

Formulazione eco-friendly a base di materie prime totalmente rinnovabili | Certificato secondo criteri di sostenibilità ambientale | A bassissime emissioni di composti organici volatili | Impermeabile e resistente ai raggi UV

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM; G-CC 25 LM ; XS1 secondo EN 15651-1, 2, 3
Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia 3,1



ELASTOSIL® eco
A Registered Trademark of Wacker Chemie AG

Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8182		Trasparente	24 x 310 ml	60 cartoni
8183		Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni
8184		Grigio	24 x 310 ml	60 cartoni

8 030334 081828 >
8 030334 081835 >
8 030334 081842 >

WINDOW & SANITARY

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, resistente alla muffa, per la posa di serramenti e utilizzo in ambienti sanitari.

Basso modulo elastico | Idoneo per la posa di specchi | 25% allungamento elastico | Ottima resistenza raggi UV e intemperie

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM / G-CC / XS1 / PW-EXT/INT 25 LM secondo EN-15651-1,2,3,4
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



SUPERBONUS 110%
IN COMPLIANCE WITH UNI 11673-1

Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5298		000 Trasparente	24 x 310 ml	64 cartoni
5289		105 Bianco	24 x 310 ml	64 cartoni
5291		140 Avorio RAL 1013	24 x 310 ml	64 cartoni
5292		210 Grigio Chiaro	24 x 310 ml	64 cartoni
5290		101 Bianco RAL 9010	24 x 310 ml	64 cartoni
5294		376 Noce	24 x 310 ml	64 cartoni
5293		290 Nero	24 x 310 ml	64 cartoni
5295		440 Rosso mattone	24 x 310 ml	64 cartoni
5297		280 Antracite	24 x 310 ml	64 cartoni
5296		550 Verde RAL 6005	24 x 310 ml	64 cartoni
5300		250 Metallic grigio	24 x 310 ml	64 cartoni
5301		395 Metallic marrone	24 x 310 ml	64 cartoni
5302		560 Metallic verde	24 x 310 ml	64 cartoni

8 030334 052989 >
8 030334 052897 >
8 030334 052910 >
8 030334 052927 >
8 030334 052903 >
8 030334 052941 >
8 030334 052934 >
8 030334 052958 >
8 030334 052972 >
8 030334 052965 >
8 030334 053009 >
8 030334 053016 >
8 030334 053023 >

WINDOW METALLIC

Sigillante siliconico neutro ad effetto metallizzato per vetrazione e serramentistica.

Basso modulo elastico | Ottima adesione su supporti porosi e non porosi | Ottima resistenza raggi UV e intemperie

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 20 LM secondo EN 15651-1
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



SUPERBONUS 110%

Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6146		342 Oro	24 x 310 ml	64 cartoni
6145		393 Bronzo	24 x 310 ml	64 cartoni
6147		390 Testa di moro	24 x 310 ml	64 cartoni

8 030334 061462 >
8 030334 061455 >
8 030334 061479 >

UNIVERSAL

Sigillante siliconico con specifica formulazione neutra, resistente alla muffa, per applicazioni nella vetrazione, nella posa di serramenti e utilizzo in ambienti sanitari.

Basso modulo elastico | Non macchia supporti in marmo e pietra naturale | 25% allungamento elastico | Gamma colori in tinta con fughe Tile grout

Certificazioni: F EXT/INT-CC, G; XS1 Secondo EN 15651-1,2,3
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5113		000 Trasparente	12 x 310 ml	116 cartoni
5091		100 Bianco	12 x 310 ml	116 cartoni
5094		150 Jasmin	12 x 310 ml	116 cartoni
5095		200 Manhattan	12 x 310 ml	116 cartoni
5090		205 Grigio perla	12 x 310 ml	116 cartoni
5089		220 Grigio cemento	12 x 310 ml	116 cartoni
5286		230 Grigio	12 x 310 ml	116 cartoni
5092		260 Antracite	12 x 310 ml	116 cartoni
5096		290 Nero	12 x 310 ml	116 cartoni
5405		310 Vaniglia	12 x 310 ml	116 cartoni
5093		320 Bahama	12 x 310 ml	116 cartoni
5407		330 Beige	12 x 310 ml	116 cartoni
5408		340 Nocciola	12 x 310 ml	116 cartoni
5098		350 Marrone	12 x 310 ml	116 cartoni
5410		360 Cioccolata	12 x 310 ml	116 cartoni
5099		370 Terracotta	12 x 310 ml	116 cartoni
5097		380 Castano	12 x 310 ml	116 cartoni
5149		372 Ciliegio	12 x 310 ml	116 cartoni
5151		377 Noce Camoscio	12 x 310 ml	116 cartoni
5152		345 Douglas	12 x 310 ml	116 cartoni
5153		338 Rovere	12 x 310 ml	116 cartoni

8 030334 051135 >
8 030334 050916 >
8 030334 050947 >
8 030334 050954 >
8 030334 050909 >
8 030334 050893 >
8 030334 052866 >
8 030334 050923 >
8 030334 050961 >
8 030334 054051 >
8 030334 050930 >
8 030334 054075 >
8 030334 054082 >
8 030334 050985 >
8 030334 054105 >
8 030334 050992 >
8 030334 050978 >
8 030334 051494 >
8 030334 051517 >
8 030334 051524 >
8 030334 051531 >

LAMIERA

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, per applicazioni nella posa di serramenti e profili metallici verniciati.

Basso modulo elastico | Elevata resistenza raggi UV e intemperie Flessibile alle alte e alle basse temperature | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: F-EXT / INT-CC, 25 LM secondo EN 15651-1
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6165		237 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni
6168		203 Grigio sabbia	24 x 310 ml	64 cartoni
6680		270 Grigio basalto	24 x 310 ml	64 cartoni
6167		395 Testa di moro	24 x 310 ml	64 cartoni
6166		374 Rame	24 x 310 ml	64 cartoni
5277		280 Antracite	24 x 310 ml	64 cartoni
5259		101 Bianco RAL 9010	24 x 310 ml	64 cartoni
5343		130 Avorio	24 x 310 ml	64 cartoni
5154		460 Rosso Siena	24 x 310 ml	64 cartoni
5299		235 Alluminio	24 x 310 ml	64 cartoni

8 030334 061653 >
8 030334 061684 >
8 030334 066801 >
8 030334 061677 >
8 030334 061660 >
8 030334 052774 >
8 030334 052590 >
8 030334 053436 >
8 030334 051548 >
8 030334 052996 >

NEUTRAL

Sigillante siliconico con specifica formulazione neutra ossimica (MECO free) per applicazioni nella vetrazione e nella posa di serramenti.

Basso modulo elastico | Indurimento rapido | Resistenza raggi UV e intemperie 25% allungamento elastico alle alte e alle basse temperature | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM; G-CC 20LM secondo EN 15651-1,2
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6188		000 Trasparente	24 x 310 ml	64 cartoni
6523		000 Trasparente	Sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni
6651		000 Trasparente	Fusto da 20 l	-
6924		000 Trasparente	Fusto da 200 l	1 fusto

8 030334 061882 >
8 030334 065231 >
8 030334 066511 >
8 030334 069246 >

LOW MODULUS

Sigillante siliconico con specifica formulazione neutra con modulo elastico particolarmente basso per la posa di serramenti e la realizzazione di giunti di dilatazione.

Ottima resistenza a raggi UV e intemperie | 25% allungamento elastico alle alte e alle basse temperature | Buona pedonabilità | Efficacia ventennale testata

Bianco: adatto per ambienti di lavorazione e stoccaggio di alimenti
Certificazioni: F-EXT/INT-CC, PW EXT/INT-CC secondo EN 15651-1,4
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6151		233 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni
6149		130 Avorio	24 x 310 ml	64 cartoni
6460		105 Bianco	24 x 310 ml	64 cartoni
6153		290 Nero	24 x 310 ml	64 cartoni
6154		335 Beige	24 x 310 ml	64 cartoni
6163		215 Grigio C1	24 x 310 ml	64 cartoni
6169		325 Rosa corallo	24 x 310 ml	64 cartoni
6521		215 Grigio C1	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni

FIRE RESISTANT

Sigillante silicone a reticolazione neutra per la sigillatura di giunti lineari di pareti e porte tagliafuoco con resistenza al fuoco fino a EI 240.

Basso Modulo elastico | Resistenza raggi UV e intemperie | Efficacia ventennale testata | Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga

Certificazioni: F-EXT / INT-CC secondo EN 15651-1
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6766		237 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni
6805		130 Avorio	24 x 310 ml	64 cartoni

POLYCARBONATE

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, trasparente, per applicazioni su lastre in policarbonato per serre, coperture, lucernari.

Basso modulo elastico | Ottima resistenza ai raggi UV e intemperie 25% allungamento elastico | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM; G-CC 20LM secondo EN 15651-1,2
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6177		000 Trasparente	24 x 310 ml	64 cartoni

N 2.0

Sigillante siliconico neutro per applicazioni nella vetrazione e nella posa di serramenti.

Basso modulo elastico | Ottima adesione su supporti porosi e non porosi 25% allungamento elastico | Ottima resistenza raggi UV e intemperie

Certificazioni: F-EXT/INT-CC; G-CC Secondo EN 15651
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8033		000 Trasparente	24 x 310 ml	64 cartoni
8034		100 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni
8035		228 Grigio	24 x 310 ml	60 cartoni

ACETIC life

Sigillante siliconico acetico fossil-free a basso modulo elastico, resistente alla muffa per l'incollaggio e la sigillatura elastica di giunti di dilatazione con allungamento massimo di esercizio del 25%. Per applicazioni all'interno e all'esterno, in facciata, nella vetrazione e negli ambienti sanitari. Ottima adesione su supporti lisci e non assorbenti, elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai ristagni d'acqua.

Formulazione eco-friendly a base di materie prime totalmente rinnovabili | Certificato secondo criteri di sostenibilità ambientale | A bassissime emissioni di composti organici volatili | Impermeabile e resistente ai raggi UV

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM; G-CC 25 LM ; XS1 secondo EN 15651-1, 2, 3
Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia 3,1



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8179		Trasparente	24 x 310 ml	60 cartoni
8180		Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni
8181		Grigio	24 x 310 ml	60 cartoni


ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, resistente alla muffa,
per la posa di serramenti e utilizzo in ambienti sanitari.

**Basso Modulo elastico | Gamma colori in tinta con fughe Tile Grout
Ottima resistenza a raggi UV e intemperie | Ottima resistenza chimica |
Rapido indurimento | Elastico anche alle basse temperature**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM sec. 15651-1
G-CC 25LM sec. EN 15651-2, XS1 sec. EN 15651-3
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8





Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8001		000 Trasparente	24 x 280 ml	60 cartoni
8003		100 Bianco	24 x 280 ml	60 cartoni
8004		290 Nero	24 x 280 ml	60 cartoni
8102		150 Jasmin	24 x 280 ml	60 cartoni
8103		200 Manhattan	24 x 280 ml	60 cartoni
8104		205 Grigio perla	24 x 280 ml	60 cartoni
8105		220 Grigio cemento	24 x 280 ml	60 cartoni
8106		230 Grigio	24 x 280 ml	60 cartoni
8107		260 Antracite	24 x 280 ml	60 cartoni
8108		310 Vaniglia	24 x 280 ml	60 cartoni
8109		320 Bahama	24 x 280 ml	60 cartoni
8110		330 Beige	24 x 280 ml	60 cartoni
8111		340 Nocciola	24 x 280 ml	60 cartoni
8112		350 Marrone	24 x 280 ml	60 cartoni
8113		360 Cioccolata	24 x 280 ml	60 cartoni
8114		370 Terracotta	24 x 280 ml	60 cartoni
8115		380 Castano	24 x 280 ml	60 cartoni



ACETIC PROFESSIONAL

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, resistente alla muffa,
per facciate, finestre e uso sanitario.

**Ideale per la posa su vetro e superfici ceramiche | Ottima resistenza raggi UV
e intemperie | Ottima resistenza chimica | Rapido indurimento**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM sec. 15651-1,
G-CC 25LM sec. EN 15651-2, XS1 sec. EN 15651-3
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1





Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8118		000 Trasparente	24 x 310 ml	60 cartoni
8117		100 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni



HEAT RESISTANT

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, colore rosso,
con resistenza alle temperature fino a 300 °C.

**Alto modulo elastico | Ideale per applicazioni in ambito industriale
Rapido indurimento | Efficacia ventennale testata**

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1





Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6185		450 Rosso	24 x 310 ml	64 cartoni



AC 2.0

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, resistente alla muffa, per applicazioni
nella vetrazione, nella posa di serramento e utilizzo in ambienti sanitari.

**Elevata resistenza a raggi UV | Agenti atmosferici e ristagni d'acqua |
Elastico anche alle basse temperature | Ottima resistenza chimica**

Certificazioni: F - EXT/INT-CC; G-CC; S Secondo EN 15651
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8





Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8030		Trasparente	24 x 280 ml	60 cartoni
8031		Bianco	24 x 280 ml	60 cartoni



1.3 Sigillanti ibridi

HYBRID LM



Sigillante monocomponente a basso modulo elastico a base di MS Polymer®. Privo di isocianati, solventi e acidi, possiede un'ottima adesione su metalli, legno, intonaco, cemento e materiali edili in genere, porosi e non porosi, anche umidi. Indurisce a contatto con l'umidità dell'aria, non ritira durante l'indurimento, ha un'elevata elasticità permanente che permette di assecondare i movimenti dei giunti sigillati. Resiste all'abrasione, all'acqua, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, è quindi adatto per sigillature sia in esterni che in interni.

Resistente ai raggi UV | Ottima adesione | Verniciabile

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM secondo EN 15651-1,
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml,
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9
Metri lineari realizzati con un sacchetto da 400 ml: 4
Metri lineari realizzati con un sacchetto da 600 ml: 6
Emissioni VOC secondo GEV Emicode: EC1 plus

Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5490		105 Bianco	12 x 290 ml	116 cartoni
5491		238 Grigio	12 x 290 ml	116 cartoni
5499		375 Noce	12 x 290 ml	116 cartoni
5498		290 Nero	12 x 290 ml	116 cartoni
5507		105 Bianco	20 x 400 ml	72 cartoni
5508		238 Grigio	20 x 400 ml	72 cartoni
5509		105 Bianco	20 x 600 ml	36 cartoni
5510		238 Grigio	20 x 600 ml	36 cartoni

8 030334 054907 >
8 030334 054914 >
8 030334 054990 >
8 030334 054983 >
8 030334 055072 >
8 030334 055089 >
8 030334 055096 >
8 030334 055102 >

HY 2.0



Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi per incollaggi elastici e sigillature di giunti di raccordo. Indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Idoneo per applicazioni in facciata, all'interno e all'esterno, su giunti verticali e orizzontali, anche in presenza di ristagni d'acqua. Aderisce alla maggior parte dei supporti presenti in edilizia e nell'industria, lisci, porosi e anche umidi; non corrode i metalli, non riduce il suo volume iniziale.

Verniciabile | Elevata resistenza meccanica | Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle muffe | Senza solventi: certificato a bassissime emissioni EC1 plus

Certificazioni: F-EXT/INT, S (trasparente), XS2 (colorati) secondo EN 15651
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8037		Cristallino	12 x 290 ml	100 cartoni
8038		Bianco	12 x 290 ml	60 cartoni
8039		Grigio	12 x 290 ml	60 cartoni
5511		Nero	12 x 290 ml	60 cartoni
5513		Bianco	20 x 600 ml	36 cartoni
5514		Grigio	20 x 600 ml	36 cartoni
5512		Nero	20 x 600 ml	36 cartoni

8 030334 080371 >
8 030334 080388 >
8 030334 080395 >
8 030334 055119 >
8 030334 055133 >
8 030334 055140 >
8 030334 055126 >

1.4 Sigillanti acrilici

ACRYSIL PRO



Sigillante acrilico, a prestazione migliorata, per la sigillatura flessibile di giunti tra pannelli di rivestimento, porte e finestre, pareti e soffitti e per sigillare crepe e fessure su intonaci.

Verniciabile | Resistenza alla pioggia imminente secondo DIN 52461 subito dopo la posa | Allungamento massimo d'esercizio 18% | Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento

Certificazioni: F-EXT / INT secondo EN 15651-1.
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5544		101 Bianco	24 x 310 ml	64 cartoni
5545		230 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni
5049		101 Bianco	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni
5138		230 Grigio	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni

8 030334 055447 >
8 030334 055454 >
8 030334 050497 >
8 030334 051388 >

ACRYL 10

Sigillante acrilico verniciabile per la posa di serramenti e
la realizzazione di giunti di raccordo all` interno e esterno.

Verniciabile | Aderisce anche su supporti umidi | Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento | Allungamanto maggiore del 12% | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: F-EXT / INT secondo EN 15651-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8148		101 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni
8149		230 Grigio	24 x 310 ml	60 cartoni

8 030334 081484 >
8 030334 081491 >

ACRYL FIRE RESISTANT

Sigillante a base di polimeri acrilici, per la sigillatura di giunti lineari, verticali e orizzontali, con deformazione massima del 10%, in strutture soggette a normativa antincendio fino a EI 240.

Verniciabile | Aderisce anche su supporti umidi | Certificato per applicazioni a soffitto | Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga

Certificazioni: F- INT secondo EN 15651-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5515		101 Bianco	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni
5516		230 Grigio	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni

8 030334 055157 >
8 030334 055164 >

A 2.1

Sigillante acrilico per la sigillatura elastica di crepe, fessure e giunti di dilatazione tra elementi di facciata con allungamento massimo di esercizio del 12%. Idoneo per applicazioni all'interno ed esterno su giunti verticali o orizzontali purché non vi siano continui ristagni d'acqua. Ottima adesione sui supporti porosi, anche umidi.

Verniciabile | Ottima resistenza all'invecchiamento

Certificazioni: F - EXT / INT secondo EN 15651-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 5,5



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8190		100 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni
8191		100 Bianco	20 x 550 ml	40 cartoni
8192		230 Grigio	20 x 550 ml	40 cartoni

8 030334 081903 >
8 030334 081910 >
8 030334 081927 >

AR 2.0

Sigillante acrilico verniciabile ad effetto ruvido per la posa di serramenti
e la realizzazione di giunti di raccordo all`interno e esterno.

Verniciabile | Allungamanto massimo di esercizio del 10% | Finitura ruvida per i supporti a grana grezza | Ideale per la stuccatura elastica di crepe soggette a movimento

Certificazioni: F EXT- INT secondo EN 15651-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.		Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8028		Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni

8 030334 080289 >

AF 2.0

Sigillante acrilico verniciabile a rapido indurimento per la posa di serramenti e la realizzazione di giunti di raccordo all` interno.

Verniciabile dopo 20 minuti | Allungamanto massimo di esercizio del 7,5% | Ideale per applicazioni su cartongesso | Ideale per lavorazioni con tempistiche ridotte

Certificazioni: F- INT secondo EN 15651-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8029	Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni

8 030334 080296 >

1.5 Prodotti poliuretanici

PU HM EDILIA

Adesivo/sigillante poliuretanico monocomponente ad alto modulo elastico, ad elevate prestazioni, consente una sigillatura elastica con una elevata forza adesiva. Possiede un'ottima adesione su metalli, legno, intonaco, cemento, superfici verniciate, plastiche e materiali edili in genere, porosi e non porosi, anche umidi. Indurisce a contatto con l'umidità dell'aria. Resiste all'abrasione, all'acqua e agli agenti atmosferici, è quindi adatto per sigillature sia in esterni che in interni, in facciata e a pavimento.

Verniciabile | Tixotropico | Per uso interno ed esterno | Ottima stabilità non ritira

Certificazioni: F EXT/INT, PW EXT/INT - 25 HM secondo EN 15651
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8143	Bianco	12 x 310 ml	128 cartoni
8144	Grigio	12 x 310 ml	128 cartoni
8145	Nero	12 x 310 ml	128 cartoni
8146	Bianco	20 x 600 ml	50 cartoni
8147	Grigio	20 x 600 ml	50 cartoni

8 030334 081439 >
8 030334 081446 >
8 030334 081453 >
8 030334 081460 >
8 030334 081477 >

FLEX PU EXPERT

Sigillante poliuretanico formulato per garantire una buona adesione anche a temperature molto elevate e in condizioni climatiche di umidità. Il prodotto mostra eccellente tixotropia che ne consente l'utilizzo anche in grandi giunti di dilatazione, in facciata e a pavimento. Formulato per un'ottima adesione con presenza di umidità. Adatto su tutti i tipi di supporto compresi vetro e acciaio, policarbonato, lamiera.

Basso modulo | Verniciabile | Aderisce su qualsiasi superficie

Certificazioni: F EXT/INT-CC, PW EXT/INT-CC secondo EN 15651
Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8071	Grigio	15 x 600 ml	40 cartoni

8 030334 080715 >

1.6 Adesivi e colle

STRONG

Adesivo extra forte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale.
Non richiede supporti meccanici durante l'indurimento.

Verniciabile | Idoneo per la posa di specchi | Ottima adesione su qualsiasi superficie anche umida | Applicazione facile e veloce senza forare supporto

Consumo al metro Sezione giunto 15 x 3 mm: 45 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8007	105 Bianco	12 x 290 ml	104 cartoni

8 030334 080074 >

PU ST METAL 1K

Adesivo monocomponente poliuretanico a rapido indurimento per l'incollaggio tenace di profili angolari di serramenti in alluminio, porte e strutture metalliche, cianfrinatura. Ideale nell'industria, in carpenteria, edilizia, falegnameria, nel fai da te ed altre applicazioni dove siano richieste elevate prestazioni adesive, massima tenuta nel breve intervallo, resistenza chimica, fisica e meccanica, facilità di impiego, pulizia, rapidità nella messa in esercizio.

Ottima adesione su qualsiasi superficie anche umida | Applicazione facile e veloce senza forare il supporto | Levigabile e verniciabile | Impermeabile e resistente agli agenti atmosferici | Indicato nelle applicazioni a cordolo e a spatola

Consumo per un incollaggio ottimale: 150 gr/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8170	-	12 x 310 ml	125 cartoni

8 030334 081705 >

Torggler

1.7 Sigillanti bituminosi

BITUMEN SEAL



Adesivo-sigillante elasto-plastico monocomponente e pronto all'uso, a base di polimeri bituminosi in solvente, specifico per l'incollaggio e la sigillatura di supporti di vario tipo, anche umidi.

Impermeabilità immediata | Ideale nelle riparazioni di guaine impermeabilizzanti Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV | Eccellente comportamento alle alte e basse temperature

Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8021	290 Nero	12 x 280 ml	72 cartoni

8 030334 080210 >

1.8 Materiali di utilizzo

SMOOTH



Lisciante per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, poliuretanici e ibridi.

Pronto all'uso | Universale | Reticolazione rapida | Indurimento uniforme

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5457	-	Flacone 8 x 750 ml	46 cartoni

8 030334 054570 >

CLEANING SF



Salviette umidificate per la pulizia efficace delle mani da sigillanti, adesivi, schiuma poliuretanica (freschi), olio, grasso, colore, ecc.

Pulizia pratica e veloce delle mani senza uso di acqua e sapone | Azione rapida senza tracce residue e senza bisogno di asciugare | Innocuo per la pelle grazie a pH bilanciato e assenza di alcol | Ottima conservazione della confezione parzialmente utilizzata

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15426	1 barattolo con 90 strappi	6 x 1 pz	-

8 030334 154263 >

PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15287	-	12 pezzi	-

8 030334 152870 >

PISTOLA MANUALE COMBI



Pistola manuale per sigillanti in sacchetto e/o cartuccia con rapporto di spinta 18:1; realizzata in alluminio con impugnatura ergonomica in gomma e dotata di adattatore per cartucce.

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15008	-	1 pezzo	-

8 030334 150081 >

BECCUCCI PER CARTUCCE

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5421	-	100 pezzi	scatola

8 030334 054211 >

BECCUCCI PER SACCHETTO

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5548	-	50 pezzi	scatola



8 030334 055485 >

TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI

Taglierino di sicurezza per l'apertura di precisione di cartucce di sigillanti.

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15374	-	1 pezzo	-



8 030334 153747 >

KIT SQUADRATO

Spatole a due smussature ciascuna per la lisciatura superficiale a 45° di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanici.

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15425	5/6, 8/10, R3/90°	1 Kit da 3 pz.	-



8 030334 154256 >

KIT ARROTONDATO

Spatole a due curvature ciascuna per la lisciatura superficiale arrotondata di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanici.

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15424	4/6; 5/7; 8/10	1 Kit da 3 pz.	-



8 030334 154249 >

CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Cordone in polietilene a celle chiuse di spessore variabile per la preparazione dei giunti di dilatazione e giunti tra muro e serramento.

Corretto dimensionamento del giunto | Evita sprechi di materiale | Isola il sigillante dal fondo giunto | Applicazione facile e veloce

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15013	Ø 10 mm	Bobina 600 m	-
15014	Ø 15 mm	Bobina 250 m	-
15015	Ø 20 mm	Bobina 150 m	-
15365	Ø 30 mm	Bobina 180 m	-
15366	Ø 40 mm	Bobina 120 m	-




8 030334 150135 >
8 030334 150142 >
8 030334 150159 >
8 030334 153655 >
8 030334 153662 >

Schiume Poliuretaniche

Nella cassetta degli attrezzi di ogni professionista c'è la schiuma poliuretanica: muratori, imbianchini, serramentisti, idraulici, elettricisti, lattonieri e carpentieri, la utilizzano negli impieghi più disparati, quando vi sia la necessità di eseguire dei riempimenti o fissaggi in grado di garantire rapidamente oltre ad un'ottima resistenza meccanica anche un'elevata capacità di isolamento termo-acustico.

P. 38 2.1 Schiume poliuretaniche

P. 40 2.3 Accessori per schiume poliuretaniche

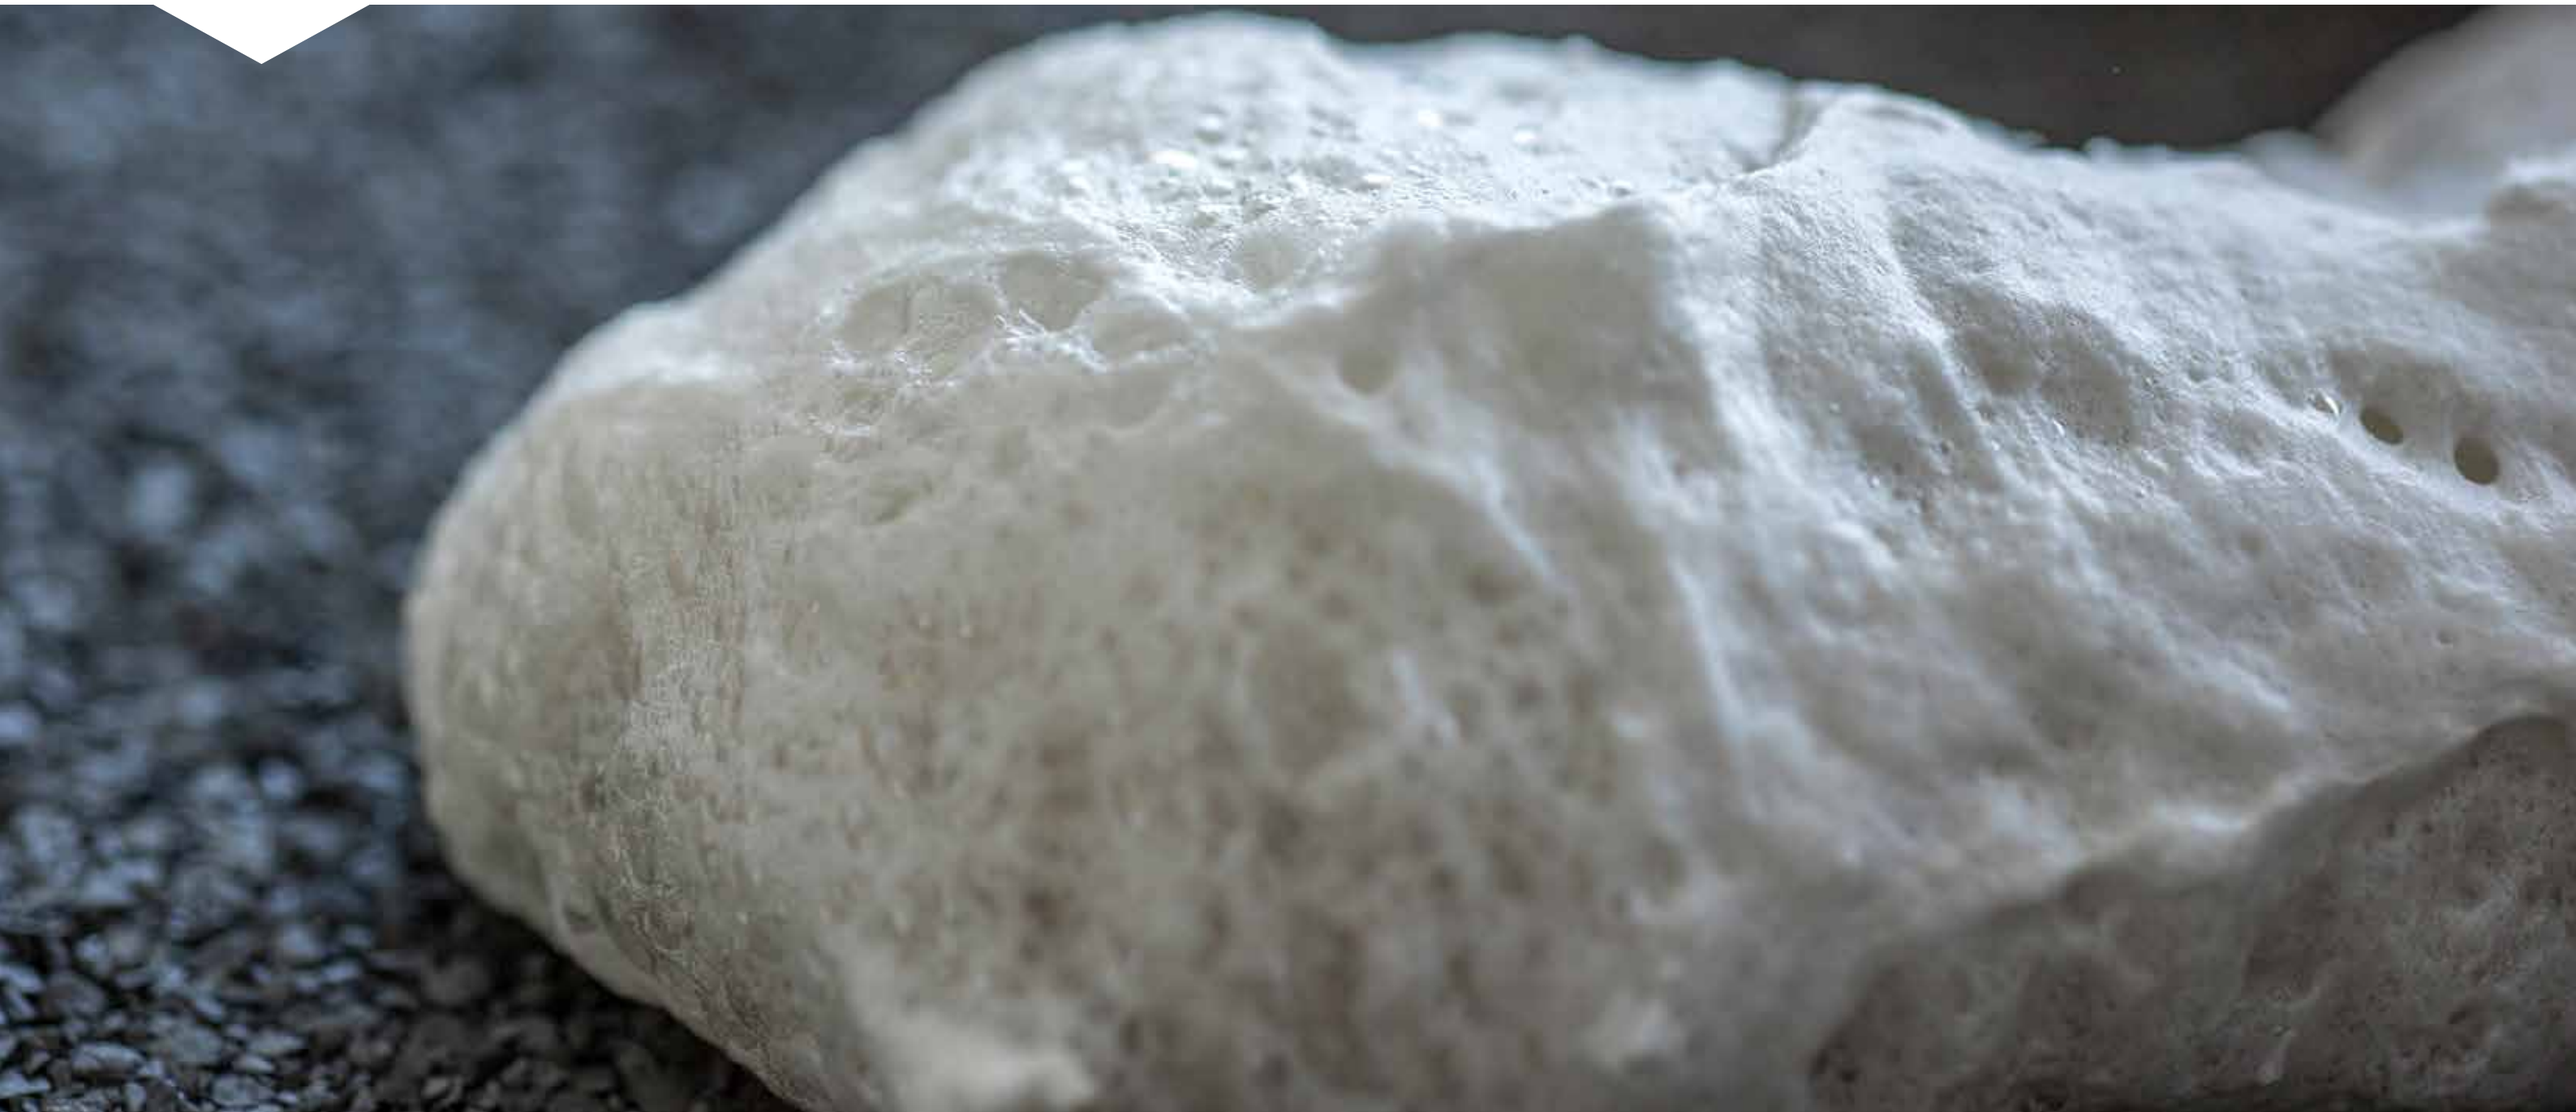

2.1 Schiume Poliuretaniche


WINDOW & DOOR



Schiuma poliuretanica all-seasons per la posa di telai e controtelai di porte interne o da utilizzo per riempimento.

Eccellente capacità di adesione su supporti di qualsiasi natura, anche umidi | Utilizzabile da -10 °C a +35 °C | Struttura a celle chiuse | Efficacia ventennale testata | Per la posa di telai e contro telai di porte interne o da utilizzo per riempimento

Certificato per l'isolamento acustico e per l'impermeabilità per l'aria dal IFT Rosenheim.
Certificato coefficiente conduttività termica dall'istituto di ricerche e collaudi Masini
Resa in litri Espansione libera: 45 l
Metri lineari realizzati con una bombola: 45
Certificazioni: Glow wire test a 850 °C (resistenza al filo incandescente)



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6345	Manuale	12 x 750 ml	42 cartoni
6347	Pistola	12 x 750 ml	42 cartoni

8 030334 063459 >
8 030334 063473 >

FIRE RESISTANT



Schiuma poliuretanica con elevata resistenza al fuoco per sigillatura e riempimento di giunti lineari in situazioni soggette a normativa antincendio fino alla classe EI 120. Idonea al fissaggio di scatole di derivazione e impianti elettrici.

Non necessita di materiale aggiuntivo come lana di roccia o simili Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga | Testata per applicazioni a soffitto | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: Glow wire test a 850 °C (resistenza al filo incandescente)
Resa in litri Espansione libera: 41 l
Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6911	Pistola	12 x 750 ml	42 cartoni
5533	Manuale	12 x 750 ml	42 cartoni

8 030334 069116 >
8 030334 055331 >

FLEX 365



Schiuma poliuretanica flessibile per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio, secondo UNI 11673 fino a -10 °C. Grazie alla sua elasticità e comprimibilità, assorbe le vibrazioni e i piccoli movimenti della struttura, compensa la dilatazione termica dei supporti, evita la dispersione del calore, l'infiltrazione di acqua e garantisce l'isolamento termo-acustico ai giunti di posa - primario e secondario - di porte e finestre.

Applicazione facile e pratica a qualsiasi temperatura | Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione | Bassa post-espansione| Allungamento a rottura > 40% | certificata a bassissime emissioni EC1 Plus

Certificazione IFT Rosenheim per traspirabilità vapore
Certificazione IFT Rosenheim per isolamento acustico
Certificazione IFT Rosenheim per la permeabilità all'aria



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5561	Pistola	12 x 750 ml	42 cartoni

8 030334 055614 >

F 2.0



Schiuma poliuretanica flessibile per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio. Grazie alla sua flessibilità, assorbe le vibrazioni e i piccoli movimenti della struttura, compensa la dilatazione termica dei supporti, evita la dispersione del calore, l'infiltrazione di acqua e garantisce l'isolamento termo-acustico ai giunti di posa di porte e finestre.

Applicazione facile e pratica | Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione | Tenuta ermetica | Verniciabile | Certificata a bassissime emissioni EC1 plus

Certificato per l`isolamento acustico dal IFT Rosenheim.
Resa: 35 litri



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8046	Pistola	12 x 750 ml	70 cartoni

8 030334 080463 >

M 2.0

Schiuma poliuretanica multifunzione per riempimento di controtelai e telai di serramenti in legno, PVC o alluminio ed incollaggio in ambito edilizio, industriale e impiantistico.

Ottima estrudibilità | Applicazione facile e rapida | Struttura a celle prevalentemente chiuse | Stabile dimensionalmente | Verniciabile | Certificata a bassissime emissioni EC1 plus

Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8042	Manuale	12 x 750 ml	70 cartoni
8043	Pistola	12 x 750 ml	70 cartoni

8 030334 080425 >
8 030334 080432 >

2.2 Accessori per schiume poliuretaniche

SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Per la pulizia della pistola usata per l'estrusione e la rimozione di schiuma fresca da supporti non delicati.

Eccellente e rapido potere solvente | Perfetto mantenimento degli attrezzi da lavoro | Pulizia di eventuali sbordature | Lavoro a regola d'arte



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15010	-	12 x 500 ml	-

8 030334 150104 >

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15011	-	1 pezzo	-

8 030334 150111 >

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15288	-	1 pezzo	-

8 030334 152887 >

Componenti per la tenuta all'aria

Nella costruzione e nella ristrutturazione di edifici, l'ermeticità è un aspetto importante. Un involucro edilizio a tenuta d'aria impedisce che l'umidità penetri nella struttura dell'edificio dall'esterno e che l'energia termica si disperda dall'interno, il che potrebbe portare a danni strutturali. Un edificio ben isolato assicura temperature piacevolmente calde in inverno e protegge dal calore in estate. Il clima interno è equilibrato durante tutto l'anno, senza grandi sbalzi di temperatura.

P. 44 3.1 Membrane/pellicole
P. 45 3.2 Nastri autoespandenti
P. 46 3.3 Elementi di raccordo



3.1 Membrane/pellicole

MEMBRANA ISOLANTE PER L'INTERNO

Membrana isolante per serramenti in legno, PVC e alluminio, costituita da un nastro polimerico ad alte prestazioni realizzato con tessuto impermeabile al vapore acqueo (dall'interno verso l'esterno), intonacabile e verniciabile. La superficie, resistente ai raggi UV, è rivestita da una colla acrilica di qualità. Applicata all` interno sul giunto primario tra muro e falso telaio o serramento, grazie ad una elevata capacità di allungamento, asseconda i movimenti delle parti collegate

La membrana isolante è certificata per la posa del serramento secondo UNI 11673-1 e secondo DIN 4108-7, EnEV e RAL



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15260	ISO INSIDE 70 mm	25 m	-
15262	ISO INSIDE 100 mm	25 m	-
15263	ISO INSIDE 150 mm	25 m	-

8 030334 152603 >
8 030334 152627 >
8 030334 152634 >

MEMBRANA ISOLANTE PER L'ESTERNO

Membrana isolante per serramenti in legno, PVC e alluminio, costituita da un nastro polimerico ad alte prestazioni realizzato con tessuto permeabile alla diffusione del vapore, intonacabile e verniciabile. La superficie, altamente resistente ai raggi UV, è rivestita da una colla acrilica di qualità. Applicata all` esterno sul giunto primario tra muro e falso telaio o serramento, grazie ad una elevata capacità di allungamento, asseconda i movimenti delle parti collegate.

La membrana isolante è certificata per la posa del serramento secondo UNI 11673-1 e secondo DIN 4108-7, EnEV e RAL



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15264	ISO OUTSIDE 70 mm	25 m	-
15265	ISO OUTSIDE 100 mm	25 m	-
15266	ISO OUTSIDE 150 mm	25 m	-

8 030334 152641 >
8 030334 152658 >
8 030334 152665 >

3.2 Nastri autoespandenti

NASTRO COMPRESSO SIGILLANTE EXP BG1 E BG2

Il nastro per fughe BG1 (600 Pa) e BG2 (300 Pa) sono nastri di tenuta precompresso autoespandente in poliuretano espanso impregnati con dispersione acrilica, per fughe in giunzioni per edilizia e costruzioni, finestre, costruzioni metalliche, case in legno, ecc. Garantiscono un perfetto isolamento termico tra serramento e appoggio al muro. Possono essere esposto direttamente alle intemperie se compresso tra i due elementi. Isola contro il vento, correnti d'aria, rumore, polvere e la pioggia. Il nastro BG2 deve essere protetto dai raggi UV.

Certificato per la posa del serramento secondo UNI 11673-1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15531	EXP BG2 30/4-11 mm	8 x 8 m	-
15532	EXP BG1 15/1-4 mm	16 x 13 m	-
15533	EXP BG1 20/1-4 mm	12 x 13 m	-
15534	EXP BG1 20/5-12 mm	12 x 8 m	-
15535	EXP BG1 30/5-12 mm	8 x 8 m	-

8 030334 155314 >
8 030334 155321 >
8 030334 155338 >
8 030334 155345 >
8 030334 155352 >

NASTRO AUTOESPANDENTE MULTIFUNZIONE

Nastro multifunzione BG1/BGR precompresso e monoadesivo in schiuma poliuretanica morbida, a pori sottili e ad elasticità permanente. Per l'impermeabilizzazione a norma per giunti di raccordo strutturale definiti (finestre e porte) e per la sigillatura dei giunti di montaggio tra serramento e corpo dell'edificio.

Certificato per la posa del serramento secondo UNI 11673-1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15280	EXP MULTI 58/6-16 mm	8 m	-
15281	EXP MULTI 64/6-16 mm	8 m	-
15282	EXP MULTI 58/10-20 mm	6 m	-
15283	EXP MULTI 64/10-20 mm	6 m	-

8 030334 152801 >
8 030334 152818 >
8 030334 152825 >
8 030334 152832 >

3.3 Elementi di raccordo

NASTRO PE AUTOADESIVO

Nastro in polietilene di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse da utilizzare nel quarto lato dei serramenti (lato inferiore). Permette la tenuta all'acqua stagnante.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15375	30 x 3 mm	10 rotoli da 20 m	-
15530	50 x 6 m	7 x 15 m	-

8 030334 153754 >
8 030334 155307 >

BU TAPE

Nastro butilico per la tenuta all' acqua ed all' umidità dei giunti di raccordo. Ideale per la chiusura del quarto lato inferiore dei davanzali ed a pavimento Si consiglia per maggiore efficacia di farlo ben aderire agli angoli facendolo risvoltare in verticale su entrambi i lati per circa 15 cm.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15208	100 mm	4 x 15 m	36 cartoni

8 030334 152085 >

PROFILO TERMINALE

Profilo terminale con rete per la realizzazione di perfette chiusure dei rivestimenti in facciata. Utilizzabile su ETICS o rasature armate fino a 3 o 6 mm.



Code	Details	Verpackung	Pallete
15515	3 mm	62,5 m	2500 m
15514	6 mm	62,5 m	2500 m

8 030334 155154 >
8 030334 155147 >

PROFILO DI RACCORDO FINESTRA STANDARD

Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per raccordo finestre, porte e simili elementi.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15503	2,4 m	72	2880 m

8 030334 155031 >

PROFILO DI RACCORDO FINESTRA 3D-PRO

Profilo a tenuta di pioggia battente per raccordo di intonaco a finestre, porte e simili elementi costruttivi con funzione di tenuta alle sollecitazioni nelle tre dimensioni 3D, labbro di protezione e guarnizione espandente.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15505	2,4 m	60 m	1260 m

8 030334 155055 >

Componenti per fissaggio

Nella costruzione e nella ristrutturazione di edifici, l'ermeticità è un aspetto importante. Un involucro edilizio a tenuta d'aria impedisce che l'umidità penetri nella struttura dell'edificio dall'esterno e che l'energia termica si disperda dall'interno, il che potrebbe portare a danni strutturali. Un edificio ben isolato assicura temperature piacevolmente calde in inverno e protegge dal calore in estate. Il clima interno è equilibrato durante tutto l'anno, senza grandi sbalzi di temperatura.

P. 50 4.1 Fissaggio meccanico
P. 52 4.2 Ancoranti chimici
P. 53 4.3 Componenti isolanti per carichi esterni
P. 56 4.4 Materiale di utilizzo



TURBOVITE TCR Ø 7,5 MM PER PVC E LEGNO

Turboviti in acciaio zincato per fissaggi di profili per PVC e legno su calcestruzzo, con filetto Hi-Lo, testa cilindrica ridotta taglio torx T30 (impronta a 6 lobi) e lunghezze variabili da 50 e 300 mm.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15407	Ø 7,5 x 50 mm	100 pezzi	-
15408	Ø 7,5 x 60 mm	100 pezzi	-
15409	Ø 7,5 x 70 mm	100 pezzi	-
15410	Ø 7,5 x 80 mm	100 pezzi	-
15411	Ø 7,5 x 90 mm	100 pezzi	-
15412	Ø 7,5 x 100 mm	100 pezzi	-
15414	Ø 7,5 x 110 mm	100 pezzi	-
15415	Ø 7,5 x 120 mm	100 pezzi	-
15416	Ø 7,5 x 135 mm	100 pezzi	-
15417	Ø 7,5 x 150 mm	100 pezzi	-
15418	Ø 7,5 x 160 mm	100 pezzi	-
15419	Ø 7,5 x 180 mm	100 pezzi	-
15420	Ø 7,5 x 200 mm	100 pezzi	-
15421	Ø 7,5 x 220 mm	100 pezzi	-
15422	Ø 7,5 x 250 mm	100 pezzi	-
15423	Ø 7,5 x 300 mm	100 pezzi	-

8 030334 154072 >
8 030334 154089 >
8 030334 154096 >
8 030334 154102 >
8 030334 154119 >
8 030334 154126 >
8 030334 154140 >
8 030334 154157 >
8 030334 154164 >
8 030334 154171 >
8 030334 154188 >
8 030334 154195 >
8 030334 154201 >
8 030334 154218 >
8 030334 154225 >
8 030334 154232 >

TURBOVITE TPS Ø 7,5 MM PER ALLUMINIO

Turboviti in acciaio zincato per fissaggi di profili in alluminio su calcestruzzo, con filetto Hi-Lo, testa piana svasata taglio torx T30 (impronta a 6 lobi) e lunghezze variabili da 50 e 300 mm.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15391	Ø 7,5 x 50 mm	100 pezzi	-
15392	Ø 7,5 x 60 mm	100 pezzi	-
15393	Ø 7,5 x 70 mm	100 pezzi	-
15394	Ø 7,5 x 80 mm	100 pezzi	-
15395	Ø 7,5 x 90 mm	100 pezzi	-
15396	Ø 7,5 x 100 mm	100 pezzi	-
15397	Ø 7,5 x 110 mm	100 pezzi	-
15398	Ø 7,5 x 120 mm	100 pezzi	-
15399	Ø 7,5 x 135 mm	100 pezzi	-
15400	Ø 7,5 x 150 mm	100 pezzi	-
15401	Ø 7,5 x 160 mm	100 pezzi	-
15402	Ø 7,5 x 180 mm	100 pezzi	-
15403	Ø 7,5 x 200 mm	100 pezzi	-
15404	Ø 7,5 x 220 mm	100 pezzi	-
15405	Ø 7,5 x 250 mm	100 pezzi	-
15406	Ø 7,5 x 300 mm	100 pezzi	-

8 030334 153914 >
8 030334 153921 >
8 030334 153938 >
8 030334 153945 >
8 030334 153952 >
8 030334 153969 >
8 030334 153976 >
8 030334 153983 >
8 030334 153990 >
8 030334 154003 >
8 030334 154010 >
8 030334 154027 >
8 030334 154034 >
8 030334 154041 >
8 030334 154058 >
8 030334 154065 >

4.2 Ancoranti chimici

CA POLY

Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliestere senza stirene per fissaggi di carichi medio-leggeri su calcestruzzo non fessurato, muratura di mattoni pieni e forati e cls cellulare autoclavato. Utilizzabile in combinazione con barre filettate nella carpenteria comune, dove vi sia l'esigenza di una rapida messa in esercizio.

Ottimo rapporto qualità-prezzo | Applicabile su qualsiasi supporto non fessurato e asciutto | Rapida messa in esercizio | Certificato a bassissime emissioni A+



EAD 330076-00-0604
ETA - 19/0816
20-DoP nº132/19-NB nº1020
Barre filettate
Muratura: M8-M12
Gabbiette:12x80,15x85 E 20x85

EAD 330499-00-0601
ETA - 19/0815
20-DoP nº131/19-NB nº1020
Barre filettate
Option 7: M8-M16

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8047	-	12 x 300 ml	72 cartoni
8048	-	12 x 400 ml	52 cartoni

8 030334 080470 >
8 030334 080487 >

CA VINYL

Ancorante chimico bicomponente a base di resina epossiacrilato senza stirene per fissaggi di carichi medio-pesanti su calcestruzzo non fessurato, muratura di mattoni pieni e forati, supporti in pietra e legno. Utilizzabile in combinazione con barre filettate e barre ad aderenza migliorata, anche su supporti umidi.

Ottimo rapporto qualità-prezzo | Ideale per la maggior parte dei lavori di carpenteria | Applicabile su qualsiasi supporto non fessurato | Rapida messa in esercizio | Certificato a bassissime emissioni A+



EAD 330499-00-0601
ETA - 19/0817
20-DoP nº133/19-NB nº1020
Barre filettate
Option 7: M8-M16
Barre ad aderenza migliorata
Ø 8-16 mm

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8049	-	12 x 300 ml	72 cartoni
8050	-	12 x 400 ml	52 cartoni

8 030334 080494 >
8 030334 080500 >

4.3 Componenti isolanti per carichi esterni

BLOCCO DI MONTAGGIO VARIR® 120 X 160 Dosteba

Blocco di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri, quali: fasciette serratubo, fermi e chiavistelli, pannelli pubblicitari, cassette per lettere, punti luce, ecc. Barra pratica e maneggevole, la retinatura con passo 20 mm permette il taglio preciso dello spessore desiderato. Si applica il carico nell'elemento di montaggio con semplici viti in legno o autofilettanti. Può essere utilizzato come spessore di compressione, o come spessore di appoggio in caso di carichi intermedi.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15379	Dimensione 120x160x1000 mm	1 pezzo	75 pezzi

8 030334 153792 >

CILINDRO DI MONTAGGIO VARIZ® 90 Dosteba

Cilindro di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri, quali: fasciette serratubo, fermi e chiavistelli, pannelli pubblicitari, cassette per lettere, punti luce, ecc. Barra pratica e maneggevole, la retinatura con passo 20 mm permette il taglio preciso dello spessore desiderato. Si applica il carico nell'elemento di montaggio con semplici viti in legno o autofilettanti. Può essere utilizzato come spessore di compressione.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15380	Diametro 90 mm – Lunghezza 1000 mm	4 pezzo	90 pezzi

8 030334 153808 >

CASSETTA ELETTRICA E-LINE Dosteba

Cassetta elettrica isolante per il fissaggio sicuro di componenti elettrici nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15354	80 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-
15355	100 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-
15356	120 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-
15357	140 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-
15358	160 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-
15359	180 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-
15360	200 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-

UMP ALU TR Dosteba

Piastra rettangolare per il fissaggio di carichi pesanti nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15339	80 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-
15340	100 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-
15341	120 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-
15342	140 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-
15343	160 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-
15344	180 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-
15345	200 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-

K1-PE ELEMENTO DI MONTAGGIO CARDINI Dosteba

Elementi di supporto in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, dotati di un inserto iniettato a schiuma in resina rinforzata con fibre per garantire un ottimo avvitamento. Consigliato per cardini di imposte, guide per persiane scorrevoli. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15382	60 mm Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-
15383	80 mm Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-
15384	100 mm Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-
15385	120 mm Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-
15386	140 mm Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-
15387	160 mm Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-
15388	180 mm Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-
15389	200 mm Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-

TRA WIK PU Dosteba

Staffa di montaggio in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, con tre rondelle schiumate. La griglia di 20 mm su entrambi i lati segna il taglio preciso della sega che permette di utilizzare lo spessore desiderato, da 60 a 200 mm. Consigliato per cardini e parapetti. Sono inclusi 3 tasselli a vite SXRL.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15498	140 mm / 280 x 125 mm	1 pezzo	-
15499	200 mm / 280 x 125 mm	1 pezzo	-

4.4 Materiale di utlizzo

PISTOLA XTREME 300 PRO

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità.
Cartucce volume massimo 310 ml.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15257	-	1 pezzo	-

8 030334 152573 >

PISTOLA XTREME 400 PRO

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità.
Cartucce volume max 400 ml.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15258	-	1 pezzo	-

8 030334 152580 >

CHEMICAL ANCHOR MIXER

Miscelatore per ancoranti chimici.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15253	-	12 pezzi	-

8 030334 152535 >

CHEMICAL ANCHOR CAGE 12X80

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M8 (diametro foro 12 mm, lunghezza foro 80 mm).



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15254	-	100 pezzi	-

8 030334 152542 >

CHEMICAL ANCHOR CAGE 15X85

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M10-M12 (diametro foro 15 mm, lunghezza foro 85 mm).

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15255	-	100 pezzi	-

8 030334 152559 >

CHEMICAL ANCHOR CAGE 20X85

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M12-M16 (diametro foro 20 mm, lunghezza foro 85 mm).

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
15256	-	50 pezzi	-

8 030334 152566 >

Altri prodotti



5. Altri prodotti

BLACK HYDRO SPRAY

Sigillante protettivo impermeabilizzante bituminoso a base solvente in bomboletta spray adatto su qualsiasi tipo di supporto. Aderisce su qualsiasi tipo di forma; ottura le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo.

Flessibile | Protezione di lunga durata | Asciugatura rapida

Consumo: circa 4 m²/bombola



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
8070	Nero	12 x 500 ml	-

8 030334 080708 >

AQUATECH

Guaina liquida monocomponente a base acrilica, per l'impermeabilizzazione di supporti minerali, supporti metallici, membrane bituminose e non e vecchie ceramiche. Altamente flessibile e resistente al ristagno d'acqua.

Elevato indice di riflettenza solare | Buona pedonabilità
Resistente ai raggi UV | Elevata elasticità

Consumo: 1 kg/m²



DM 01 P EN 1504-2 | GEV-EMICODE EC 1 PLUS A Zweisterne emission | SUPERBONUS 110%

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5074	Bianco	6 kg	64 secchielli
5075	Grigio	6 kg	64 secchielli
5115	Rosso mattone	6 kg	64 secchielli
5076	Bianco	15 kg	33 secchielli
5077	Grigio	15 kg	33 secchielli
5116	Rosso mattone	15 kg	33 secchielli

8 030334 050749 >
8 030334 050756 >
8 030334 050763 >
8 030334 051159 >
8 030334 050770 >
8 030334 051166 >

FLEXISTAR

Guaina polimero-cementizia impermeabile, monocomponente, elastica e fibrorinforzata per impermeabilizzazioni sottoterra e fuori terra. Per uso interno ed esterno, resistente ai raggi UV. Certificata per il contatto con acqua potabile.

Eccellente lavorabilità | Altamente adesivo al supporto

Consumo: ca. 1,2 kg/m² per mm di spessore



C PI-MC-IR EN 1504-2 | CM P EN 14891 | GEV-EMICODE EC 1 A Zweisterne emission | SUPERBONUS 110%

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5324	Grigio	4 x 5 kg	40 scatole
5002	Grigio	20 kg	50 sacchi

8 030334 053245 >
8 030334 050022 >

UMAFIX

Malta cementizia premiscelata a presa rapida per vari tipi di riparazioni localizzate. Tixotropica e ad alta resistenza, con perfetta finitura
ed elevate resistenze meccaniche.

Applicabile da 0 a 40 mm | Perfetta finitura civile | Estrema versatilità

Consumo: 18 kg/m²/cm



R2 CC EN 1504-3 | SUPERBONUS 110%

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
6045	Grigio	4 x 5 kg	40 scatole
6046	Grigio**	25 kg	50 sacchi

8 030334 060458 >
8 030334 060465 >

MULTIFINISH

Rasatura minerale cementizia fibrorinforzata. Per la riparazione e la finitura di vari tipi di superfici fino a 10 mm di spessore. Tixotropica, con alta adesione e ottimo risultato di finitura.

Ottima lavorabilità | Colore bianco

Consumo: 1,3 kg/m²/mm




GP CS IV-W1 EN 998-1 | C MC & IR EN 1504-2 | GEV-EMICODE EC 1 PLUS A Zweisterne emission | SUPERBONUS 110%

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets
5279	Bianco**	25 kg	50 sacchi
5328	Bianco	4 x 5 kg	40 scatole

8 030334 052798 >
8 030334 053283 >

** Vendibile solo a bancale intero.

Le finestre
sono gli occhi
delle case.

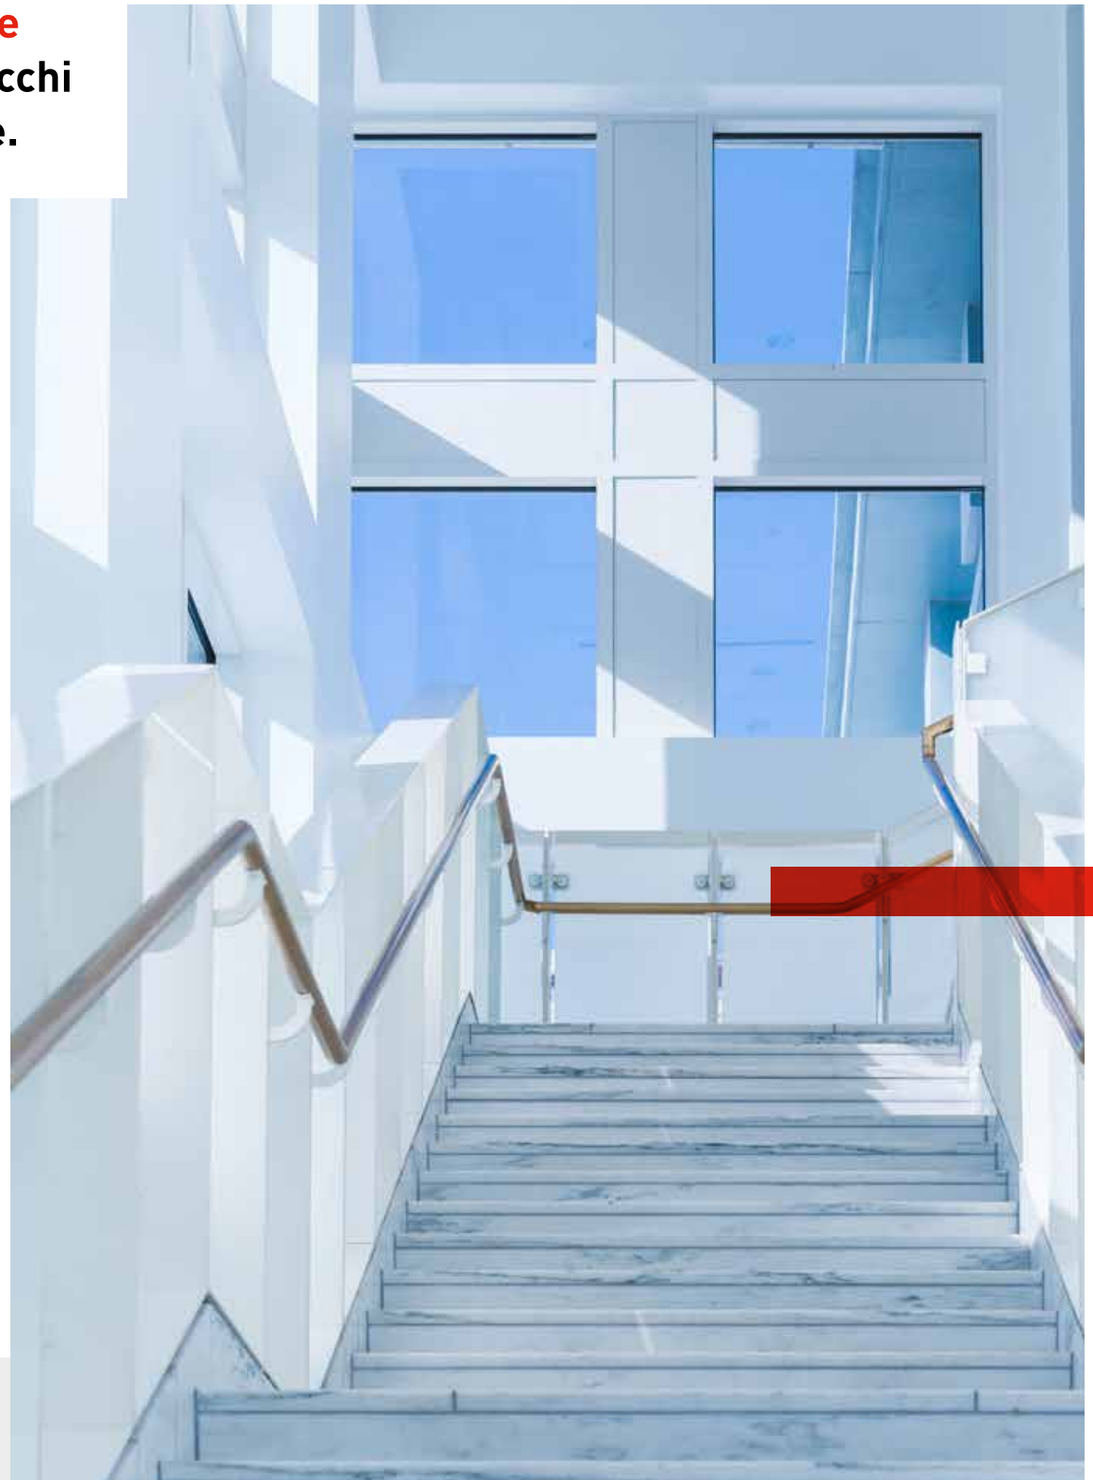

LE
FINESTRE
SONO
GLI
OCCHI
DELLE
CASE

Torggler

Impresa dell' Alto Adige

Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi 9
39020 Marlengo (BZ)
Tel. +39 0473 282400
info@torggler.com

torggler.com

Il nostro impegno:
UN FUTURO PIÙ VERDE.
Stampiamo utilizzando solamente carta riciclata al 100% e certificata.

V1. 2022