

Torggler

CATALOGO SERRAMENTO

2024



Torggler

CATALOGO SERRAMENTO 2024

Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi, 9 - 39020 Marlengo (BZ)
Tel.: +39 0473 282 400

Info: info@torggler.com

Vendita: uff_vendite@torggler.com

Partita IVA

00851700211

IBAN

IT72 Y060 4558 5900 0000 0370 800

PEC

torggler@legalmail.it

Codice per la fatturazione elettronica

80WNYEK

www.torggler.com

INDICE PER CATEGORIA DI PRODOTTO

01 SIGILLANTI ED ADESIVI	12		
1.1 Primer per sigillanti siliconici	15		
Primer Silicone	15		
1.2 Sigillanti siliconici	16		
Window Pro	16		
Window	17		
Neutral	18		
Glass	18		
Marble & Stone	19		
Lamiera	19		
Fire Resistant	20		
Polycarbonate	20		
Acetic Standard	21		
AC 2.0	21		
1.3 Sigillanti ibridi	22		
Sitol® Infinity	22		
Hybrid HM	22		
Hybrid LM	23		
HY 2.0	23		
1.4 Sigillanti acrilici	24		
Acrysil PRO	24		
Acryl Fire Resistant	24		
A 2.1	25		
AR 2.0	25		
AF 2.0	25		
1.5 Adesivi e colle	26		
Colla per Guaina EPDM	26		
Tack PU	26		
Strong	27		
1.6 Prodotti bituminosi	27		
Bitumen Seal	27		
1.7 Materiale di utilizzo	28		
Pistola manuale combi	28		
Pistola manuale per cartucce	28		
Smooth	29		
Cordone sintetico di tamponamento	29		
Kit arrotondate	30		
Kit squadrate	30		
Beccuccio per sacchetto	30		
Beccucci per cartucce	31		
02 SCHIUME POLIURETANICHE	34		
2.1 Schiume poliuretaniche	37		
Flex 365	37		
F 2.0	37		
Window & Door	38		
Panel F	38		
Fire Resistant	39		
		M 2.0	39
2.2 Accessori per schiume poliuretaniche	40		
		Pistola per schiuma poliuretanicca T500	40
		Pistola per schiuma poliuretanicca T2000	40
		Solvente per schiuma poliuretanicca	41
03 COMPONENTI PER LA TENUTA ALL'ARIA E ALL'ACQUA	44		
3.1 Nastri autoespandenti	47		
		Nastro sigillante autoespandente EXP BG1	47
		Nastro autoespandente multifunzione EXP Multi	47
3.2 Nastri di tenuta	48		
		Nastro butilico grigio	48
		Nastro adesivo di tenuta PE	48
		Nastro adesivo di tenuta inferiore in PVC	49
		Nastro butilico con alluminio	49
3.3 Guaine e membrane	50		
		Guaina EPDM con butile un lato	50
		Guaina EPDM	50
		BU Tape	51
		Membrana DUO	51
		Barriera al vapore interna	52
		Membrana di tenuta e traspirante esterna	52
3.4 Elementi di raccordo	53		
		Profilo di raccordo finestra 3D-PRO	53
		Profilo terminale	53
		Profilo di raccordo finestra standard	54
04 COMPONENTI PER FISSAGGIO	56		
4.1 Ancoranti chimici	59		
		CA Poly	59
		Xtreme Grip Vinylester	59
4.2 Fissaggio meccanico	60		
		Turbovite TCR per PVC e Legno	60
		Turbovite TPS per Alluminio	61
4.3 Componenti isolanti per carichi esterni	62		
		Varitherm	62
		TRA WIK PU	62
		K1-PE	63
		Varir 120x160	63
		Variz 90	64
4.4 Materiale di utilizzo	64		
		Chemical Anchor Cage	64
		Pistola Xtreme 400	65
		Pistola Xtreme 300	65
		Chemical Anchor Mixer	65

INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO

A

- 25 A 2.1
- 21 AC 2.0
- 25 AF 2.0
- 25 AR 2.0
- 21 Acetic Standard
- 24 Acryl Fire Resistant
- 24 Acrysil PRO

B

- 51 BU Tape
- 52 Barriera al vapore interna
- 31 Beccucci per cartucce
- 30 Beccuccio per sacchetto
- 27 Bitumen Seal

C

- 59 CA Poly
- 64 Chemical Anchor Cage
- 65 Chemical Anchor Mixer
- 26 Colla per Guaina EPDM
- 29 Cordone sintetico di tamponamento

F

- 37 F 2.0
- 20 Fire Resistant (Sigillanti ed adesivi)
- 39 Fire Resistant (Schiume poliuretatiche)
- 37 Flex 365

G

- 18 Glass
- 50 Guaina EPDM
- 50 Guaina EPDM con butile un lato

H

- 23 HY 2.0
- 22 Hybrid HM
- 23 Hybrid LM

K

- 63 K1-PE
- 30 Kit arrotondate
- 30 Kit squadrate

L

- 19 Lamiera

M

- 39 M 2.0

- 19 Marble & Stone
- 51 Membrana DUO
- 52 Membrana di tenuta e traspirante esterna

N

- 48 Nastro adesivo di tenuta PE
- 49 Nastro adesivo di tenuta inferiore in PVC
- 47 Nastro autoespandente multifunzione EXP Multi
- 49 Nastro butilico con alluminio
- 48 Nastro butilico grigio
- 47 Nastro sigillante autoespandente EXP BG1
- 18 Neutral

P

- 38 Panel F
- 65 Pistola Xtreme 300
- 65 Pistola Xtreme 400
- 28 Pistola manuale combi
- 28 Pistola manuale per cartucce
- 40 Pistola per schiuma poliuretatica T2000
- 40 Pistola per schiuma poliuretatica T500
- 20 Polycarbonate
- 15 Primer Silicone
- 53 Profilo di raccordo finestra 3D-PRO
- 54 Profilo di raccordo finestra standard
- 53 Profilo terminale

S

- 22 Sitol® Infinity
- 29 Smooth
- 41 Solvente per schiuma poliuretatica
- 27 Strong

T

- 62 TRA WIK PU
- 26 Tack PU
- 60 Turbovite TCR per PVC e Legno
- 61 Turbovite TPS per Alluminio

V

- 63 Varir 120x160
- 62 Varitherm
- 64 Variz 90

W

- 17 Window
- 38 Window & Door
- 16 Window Pro

X

- 59 Xtreme Grip Vinylester

LA SOLUZIONE PER I PROFESSIONISTI DA 159 ANNI.

Torggler, una storia di successo altoatesina.

Bernhard Johannes



Ricette vecchie

1905
Via Passirio Merano



Torggler Merano

1865

In via delle corse a Merano viene fondata la Torggler; un negozio che offre materiali da costruzione e altri prodotti: come chiodi e cibo in scatola.

1950

Oltre alla rivendita, Torggler inizia a produrre i propri materiali da costruzione.

1967

Produzione della prima colla per piastrelle.

1979

A Merano inizia la produzione di sigillanti siliconici e acrilici. In collaborazione con Bayer Germania, Torggler R&D sviluppa i primi sigillanti ad alte prestazioni per varie applicazioni.

1980


Viene lanciata la prima malta a polimerizzazione e presa rapida Umafix. In Italia inizia l'era delle malte speciali.

1982

Sviluppo e produzione del Lamiera: il sigillante siliconico neutro che farà la storia nel campo della lattoneria e della sigillatura.

1990

Viene inaugurato il secondo stabilimento produttivo a Rieti. Viene ampliata la produzione dei prodotti in polvere e schiume PU.

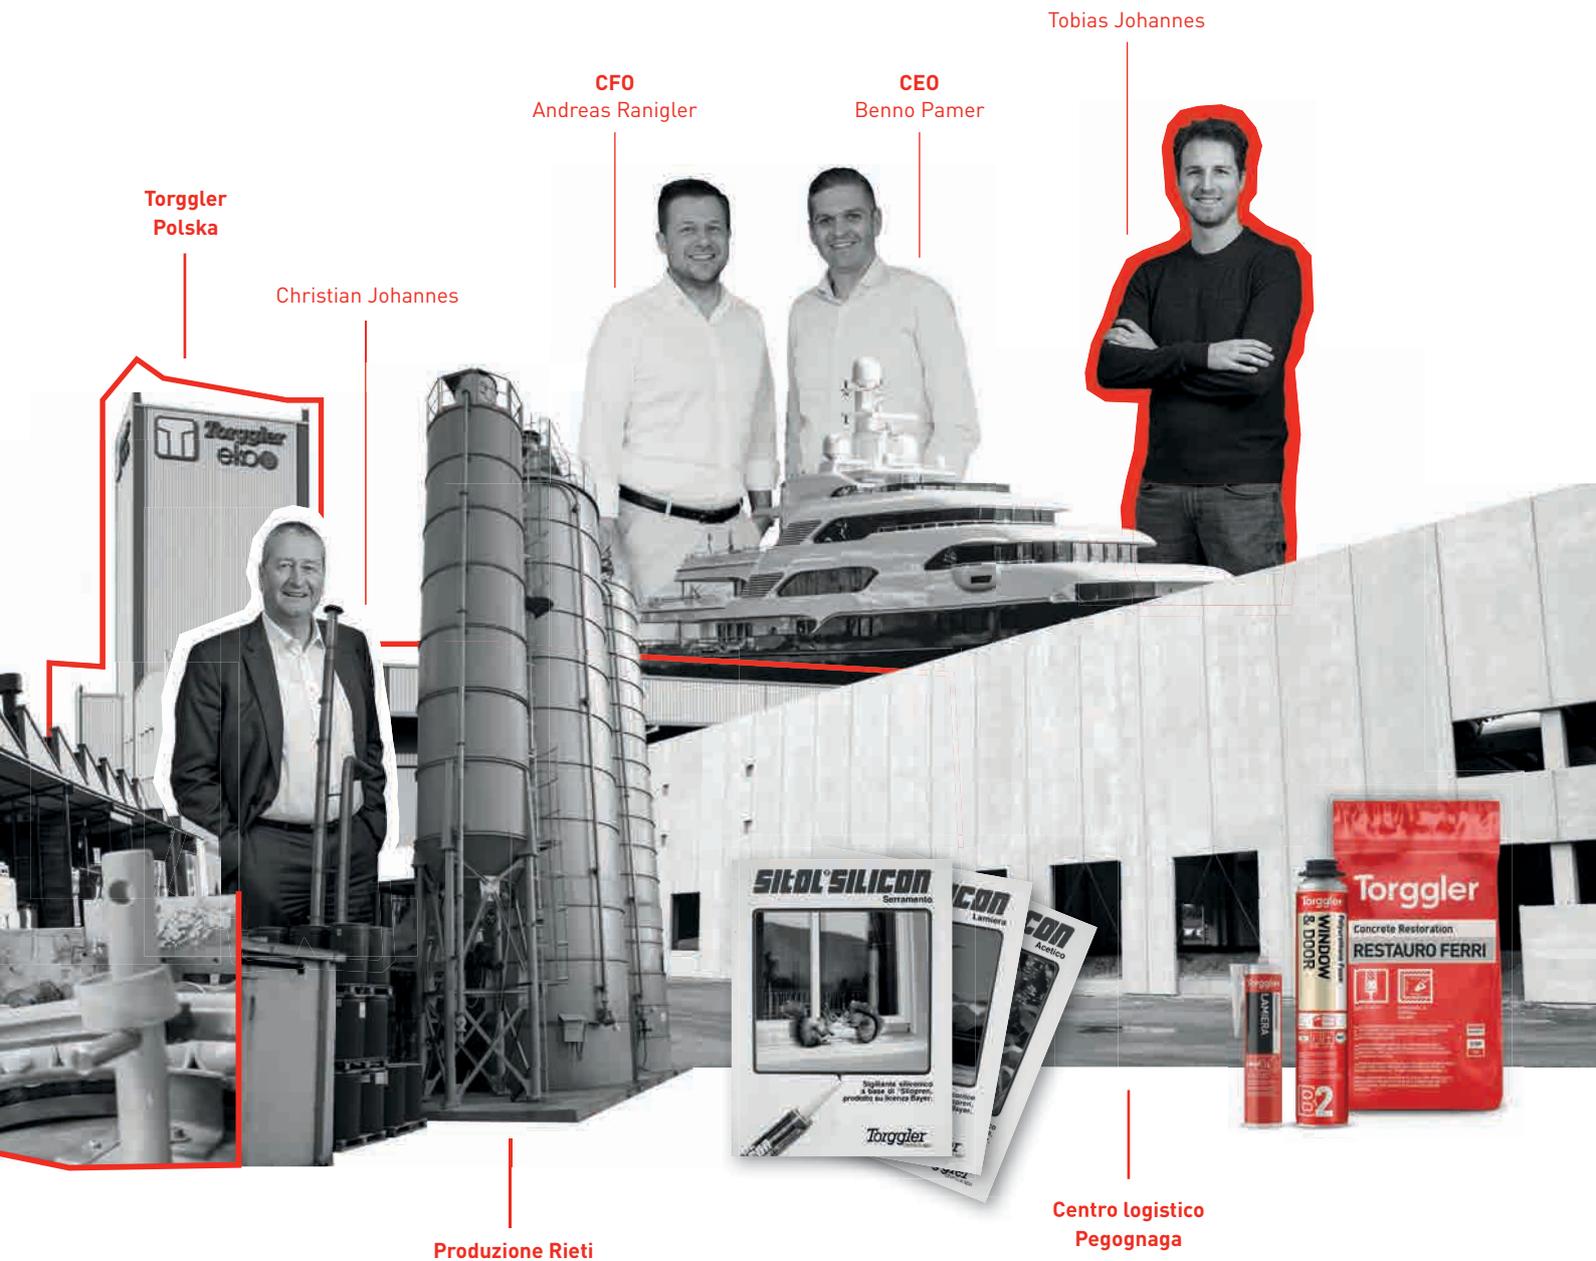

Torggler
Polska

Christian Johannes

CFO
Andreas Ranigler

CEO
Benno Pamer

Tobias Johannes

Produzione Rieti

Centro logistico
Pegognaga

2000

Torggler acquisisce un produttore di materiali da costruzione in **Polonia** e possiede **3 stabilimenti di produzione**.

2018

Fondazione della **Torggler Deutschland** con sede a Oberhaching.

2020

Inserimento divisione **Industria Serramento e Facciate** continue.

2022

L'introduzione della **nuova divisione nautica** i cui prodotti portano il **sub-brand Sitol**, sinonimo di innovazione, tecnologia e qualità.

2023

Torggler è un **produttore internazionale di materiali tecnici per l'edilizia** con 150 dipendenti. L'azienda sviluppa e produce più di 250 prodotti e sistemi per il mondo **dell'edilizia, del serramento e della nautica**.

2024

Nel 2024 sarà in funzione a **Pegognaga (MN)** il nuovo **Polo Logistico Torggler Italia**, quale affiancherà l'attuale deposito di Rieti con l'obiettivo di **aumentare la capacità di stock** e rendere più efficiente il servizio al cliente su tutto il territorio nazionale.

Benvenuti nelle nostre case

1. **Marleno (IT)** - Sede centrale - Ricerca & sviluppo, CREA
2. **Rieti (IT)** - Produzione (polveri, sigillanti, liquidi)
3. **Zgierz (PL)** - Sede, produzione (polveri)
4. **Oberhaching (D)** - Sede e vendita Germania
5. **Bergamo (IT)** - Produzione (Polveri)
6. **Praga (CZ)** - Produzione (Schiume)
7. **Pegognaga (IT)** - Centro logistico



CREA: Comunità. Ricerca. Eventi. Accademia.

Con il nostro spazio a Torggler, CREA incarna una sinergia di competenze, innovazione e collaborazione.

Entrate nel CREA, il centro di ricerca e accademico di Torggler, dove si svolgono test di prodotti innovativi, eventi stimolanti e formazione trasformativa.



Centro logistico Pegognaga





Per ogni domanda, una risposta!

Abbiamo attivato un servizio di domande e risposte sul nostro sito www.torggler.com
Usarlo è semplicissimo, basta connettersi e chiedere!



- 200

Oltre 200 prodotti.
Soluzioni tecniche e altamente
professionali grazie ad elevatissimi
standard qualitativi.

- 159

Oltre 159 anni di storia e passione
alle spalle, con un unico obiettivo.
Essere il partner professionale,
per i professionisti del mestiere.

OLTRE 159 ANNI

— **3**

3 sedi di produzione fra Italia ed Europa. Per essere sempre più competitivi, rispettando le esigenze di ogni singolo mercato.

— **150**

150 professionisti che lavorano in Torggler ogni giorno. Per dare il massimo nella progettazione, nella produzione e nell'assistenza tecnica.



01. Sigillanti ed adesivi

- 1.1 Primer per sigillanti siliconici
- 1.2 Sigillanti siliconici
- 1.3 Sigillanti ibridi
- 1.4 Sigillanti acrilici
- 1.5 Adesivi e colle
- 1.6 Prodotti bituminosi
- 1.7 Materiale di utilizzo

SITUAZIONI DI POSA						CARATTERISTICHE TECNICHE										SUPPORTI COMPATIBILI																	
facciata	vetrazione	pavimento	ambienti umidi e sanitari	serramento	nautica / automotive	colorazioni in tinta con tile grout	resistenza ai raggi UV	resistenza alle intemperie	verniciabilità	elevata elasticità	basso modulo elastico	elevata resistenza meccanica	levigabile	rapido indurimento	elevata adesione iniziale	compatibilità ambienti per alimenti	compatibilità con settore alimentare	compatibilità con PVB	adesione in immersione	adesione su supporti umidi	marmo e pietra naturale	calcestruzzo/intonaco/laterizio	ceramica	cartongesso	legno	teak	vetroresina	metallo	supporti verniciati	materiale plastico*	vetro	specchio	guaina bituminosa
X	X			X	X	X	X	X	X	X			X								X	X	X	X		X	X	P	P	X			
X	X			X		X	X	X	X	X			X								X	X	X	X			X	P	X	X			
X				X		X	X	X	X	X											X	X	X	X		X	X	X	P	X			
X				X	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X		X	X	P	X			
X	X		X	X		X	X	X	X	X								X			X	X	X	X			X	X	P	X			
X	X	X	X	X		X	X	X	X	X								X			X	X	X	X			X	X	P	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X			X	P	P	X			
X	X		X	X		X	X	X	X	X				X								P	X	P	P		X	P	P	P	X		
X	X		X	X		X	X	X	X	X			X									P	X	P	P		X	P	P	P	X		
X				X		X	X	X	X	X			X							X	X	X	X	X			X	X	P	X			
X				X		X	X	X	X	X										X	X	X	X	X			X	X	P	P	X		
X				X		X	X	X	X	X										X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X		X				X	X	X	X	X										X	P	X	X	X	X		X	X	P	P	X		
X	X					X	X	X	X	X										X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
X				X	X		X	X		X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X				X			X		X			X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = idoneo

P = test preliminare/primer

* = esclusi: polietilene, polipropilene e teflon

1.1 PRIMER PER SIGILLANTI SILICONICI

PRIMER SILICONE

Prespalmatura trasparente per sigillanti siliconici ed ibridi, a base di resine silossaniche indurenti per evaporazione del solvente, per il trattamento dei fianchi di giunti di dilatazione soggetti a forte stress o dove l'adesione può risultare difficile.

- Evita la macchiatura dei supporti assorbenti
- Ottimo per marmo e pietra naturale
- Ideale per giunti in immersione
- Compatibile con vernici raggrinzite e teflonate

Consumo: su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m²; su superfici porose assorbenti: 50-300 g/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione
6352	 Trasparente	latta	0,5 l



1.2 SIGILLANTI SILICONICI

WINDOW PRO

Sigillante siliconico monocomponente neutro professionale per serramenti e la sigillatura tra vetro, telaio e finitura su fermavetro. Compatibile con vetrocamera e PVB.

- Resistente alle muffe
- Resistente ai raggi UV
- Impiego all'interno e all'esterno
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5637	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056376
5642	 Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056420
5646	 Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056468
5640	 Antracite 7015	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056406
5638	 Trasparente	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	 8030334056383
5649	 Bianco 9010	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	 8030334056499
5699	 Nero 9005	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	 8030334056994
5648	 Antracite 7015	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	 8030334056482
5639	 Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	 8030334056390
5652	 Bianco 9010	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	 8030334056529
5655	 Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	 8030334056550
5650	 Antracite 7015	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	 8030334056505
5700	 Trasparente	fusto	20 l	-	 8030334057007
5675	 Bianco 9010	fusto	20 l	-	 8030334056758
5676	 Nero 9005	fusto	20 l	-	 8030334056765
5677	 Antracite 7015	fusto	20 l	-	 8030334056772

WINDOW

Sigillante siliconico monocomponente neutro per la posa e la sigillatura di giunti di raccordo e dilatazione tra infisso e parete.

- Conforme UNI 11673
- Resistente ai raggi UV
- Resistente alle muffe
- Impiego all'interno e all'esterno
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5625	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056253
5627	 Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056277
5628	 Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056284
5631	 Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056314
5644	 Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056444
5683	 Grigio 7004	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056833
5679	 Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056796
5630	 Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056307
5629	 Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056291
5678	 Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056789
5680	 Noce Nussbaum 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056802
5681	 Golden oak 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056819
5682	 Testa di moro 8017	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056826
5626	 Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	 8030334056260
5632	 Bianco 9010	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	 8030334056321

NEUTRAL

Sigillante siliconico neutro trasparente per vetrage e serramentistica.

- Basso modulo elastico
- Grande resistenza all'invecchiamento ai raggi UV e alle intemperie
- Impiego all'interno e all'esterno
- Alta tenuta
- Formulazione Meko Free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
6188	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	
6523	Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	
6651	Trasparente	fusto	20 l	-	

GLASS

Sigillante siliconico a bassissimo modulo elastico specifico per giunti in facciate continue e ventilate e la sigillatura perimetrale nelle vetrare dell'industria nautica.

- Specifico per la sigillatura tra vetro e vetro in facciata
- Compatibile vetrocamera e PVB
- Ottima adesione su vetro organico e minerale utilizzato nell'industria nautica
- Permanentemente elastico da -50 °C a +150 °C
- Alta resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Ottima resistenza chimica
- Elevato grado di finitura
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5594	Grigio C1 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	
5595	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	
5596	Grigio C1 7047	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	
5597	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	

MARBLE & STONE

Sigillante siliconico neutro, a basso modulo elastico, per applicazioni su marmo e pietra naturale.

- **Anti-alone: non macchia i supporti pregiati assorbenti**
- **Resistente ai raggi UV, per impieghi all'esterno e all'interno**
- **Allungamento elastico fino a 25% da -50 a +150 °C**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5602	 Trasparente	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni
5599	 Bianco 9003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni



LAMIERA

Sigillante siliconico neutro a basso modulo elastico, specifico per lattoneria e pannelli coibentati.

- **Alta tenuta**
- **Elasticità permanente**
- **Grande resistenza all'invecchiamento**
- **Ampia gamma colori**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5259	 Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5343	 Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6168	 Grigio sabbia 9002	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5299	 Alluminio 9006	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6165	 Grigio 7045	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5277	 Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6166	 Rame 8004	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6167	 Testa di moro 8022	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5154	 Rosso Siena 3009	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni



FIRE RESISTANT

Sigillante siliconico neutro con elevata resistenza al fuoco.

- Elevata adesione ai supporti lisci e porosi
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Idoneo per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240
- Formulazione MEKO FREE

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6766	 Grigio 7045	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni



POLYCARBONATE

Sigillante siliconico neutro per lastre di polycarbonato.

- Basso modulo elastico
- Alta adesione
- Elevata elasticità
- Resistente ai raggi UV
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6177	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni



ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetragezione, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- Indurimento rapido
- Elevata adesione
- Alta resistenza ai raggi UV
- 9 colori in abbinamento con linea Tile Grout

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080012
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080036
8103	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081033
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081040
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081057
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081064
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081071
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080043
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081125
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081101

AC 2.0

Sigillante siliconico multiuso a reticolazione acetica.

- Resistente alla muffa
- Ideale per giunti di raccordo su vetro e ceramica
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8030	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080302
8031	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080319

1.3 SIGILLANTI IBRIDI


SITOL® INFINITY

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi a rapido indurimento idoneo anche per superfici bagnate.

- Eccellente adesione sui materiali tipici dell'industria e dell'edilizia, anche in immersione (supporti lisci e non assorbenti)
- Ottima lavorabilità e tixotropia, non ritira in fase di indurimento e non sfarina
- Verniciabile in tempi rapidi
- Alto modulo elastico che garantisce incollaggi ad elevate prestazioni e permanentemente flessibili
- Buona resistenza ai raggi UV, all'invecchiamento in genere, agli agenti chimici e all'acqua salata
- Esente da solventi e diisocianati: non prevede formazione obbligatoria
- Certificato per applicazioni in ambienti destinati a lavorazioni alimentari



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8332	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	130 cartoni
8333	Grigio 7038	cartuccia	12x290 ml	130 cartoni
8334	Nero 9004	cartuccia	12x290 ml	130 cartoni



HYBRID HM

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi, resistente alle muffe.

- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Ottimo sia nell'edilizia che nell'industria
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili

Consumo vedi scheda tecnica.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5665	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5666	Grigio 7004	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5667	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5513	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5514	Grigio 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5512	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni



HYBRID LM

Sigillante a basso modulo elastico, a base di polimeri ibridi, per facciate e serramenti.

- Buona resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Idoneo alla posa certificata dei serramenti secondo UNI 11673-1
- Adatto per marmo e pietra naturale

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5490	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	
5491	Grigio 7004	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	
5498	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	
5499	Noce 8007	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	
5507	Bianco 9016	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni	
5508	Grigio 7004	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni	
5509	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	
5510	Grigio 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	

HY 2.0

Adesivo-sigillante monocomponente a base di polimeri ibridi, a trasparenza cristallina, con formulazione resistente alla muffa.

- Ottimo nell'edilizia, nell'industria e nel fai-da-te
- Impiego anche su supporti umidi
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8037	Cristallino	cartuccia	12x290 ml	100 cartoni	

1.4 SIGILLANTI ACRILICI

ACRYSIL PRO

Sigillante monocomponente verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Resistente alla pioggia
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Aderisce su supporti non assorbenti
- Allungamento elastico oltre 18%
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5544	Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5545	Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5049	Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5138	Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni



8030334055447



8030334055454



8030334050497



8030334051388

ACRYL FIRE RESISTANT

Sigillante acrilico per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240.

- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Sovraverniciabile
- Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga
- Certificato per applicazioni a soffitto

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5515	Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5516	Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni



8030334055157



8030334055164



A 2.1

Sigillante acrilico verniciabile multiuso.

- Allungamento massimo di esercizio del 10%
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5130	<input type="checkbox"/> Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni



8030334051302

AR 2.0

Sigillante acrilico verniciabile a grana ruvida.

- Spatolabile su crepe e fessure
- Mimetico su intonaci civili ruvidi
- Ottimo per sigillare fessurazioni da assestamento
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8028	<input type="checkbox"/> Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni



8030334080289

AF 2.0

Sigillante acrilico a rapida verniciabilità.

- Tinteggiabile dopo 20 minuti
- Rapida filmazione superficiale
- Allungamento elastico 7,5%
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8029	<input type="checkbox"/> Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni



8030334080296

1.5 ADESIVI E COLLE

COLLA PER GUAINA EPDM

Adesivo ad alta viscosità per l'applicazione in facciata della membrana in EPDM su superfici verticali e orizzontali.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione
8326	 Nero	sacchetto	12x600 ml



8030334083266

TACK PU

Adesivo monocomponente poliuretano rapido a massima tenuta per l'unione degli angoli con squadretta sui sistemi in alluminio. Idoneo anche per applicazioni nell'industria navale.

- Eccellente adesione su alluminio e altre superfici, anche umide
- Incollaggio facile e veloce senza forare i supporti
- Elevate resistenze meccaniche finali
- Levigabile e verniciabile
- Impermeabile e resistente agli agenti atmosferici
- Indicato nelle applicazioni a cordolo e a spatola
- Inodore e esente da solventi
- Idoneo per incollaggi strutturali del legno nella carpenteria navale

Consumo per un incollaggio ottimale: 150 g/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8327	 Avorio	cartuccia	12x310 ml	125 cartoni



8030334083273



STRONG

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

- Adatto a supporti soggetti a vibrazioni
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente agli agenti atmosferici
- Aderisce senza primer anche sui supporti umidi
- Verniciabile
- Idoneo alla posa di specchi

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8007	 Bianco	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni



8030334080074

1.6 PRODOTTI BITUMINOSI**BITUMEN SEAL**

Adesivo-sigillante bituminoso per incollaggi e riparazioni di membrane.

- Pronto all'uso e di facile applicazione a freddo
- Elevata elasticità e resistenza
- Impermeabilità immediata
- Eccellente adesione e rapida su vari supporti
- Buona adesione anche su superfici umide
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Eccellente comportamento alle alte e basse temperature

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8021	 Nero	cartuccia	12x280 ml	72 cartoni



8030334080210

1.7 MATERIALE DI UTILIZZO

PISTOLA MANUALE COMBI

Pistola manuale per sigillanti in sacchetto e/o cartuccia.



Cod.	Confezione
15008	1 pezzo



8030334150081

PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE

Pistola per cartucce di silicone, acrilico o sigillante ibrido.



Cod.	Confezione
15287	1 pezzo



8030334152870

SMOOTH

Liscivante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

- Pronto all'uso
- Idoneo su tutti i tipi di sigillanti
- Perfeziona l'esecuzione dei giunti
- Non innesca la crescita microbologica

A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5457	 Trasparente	flacone	8x750 ml	46 cartoni



8030334054570

CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Cordone in politere a celle chiuse per la preparazione dei giunti di dilatazione.

- Corretto dimensionamento dei giunti
- Adesione solo sui fianchi del giunto
- Garanzia di una performance nel lungo periodo della massa sigillante
- Risparmio di materiale



Cod.	Colore	Spessore	Imballo	Confezione
15013	 Grigio	Ø 10 mm	rotolo	600 m
15014	 Grigio	Ø 15 mm	rotolo	250 m
15015	 Grigio	Ø 20 mm	rotolo	150 m
15365	 Grigio	Ø 30 mm	cartone	180 m
15366	 Grigio	Ø 40 mm	cartone	120 m



8030334150135



8030334150142



8030334150159



8030334153655



8030334153662

KIT ARROTONDATE

Spatole a due curvature ciascuna per la lisciatura superficiale arrotondata di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanic.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione
15424	4-6, 5-7, 8-10	3 pezzi



8030334154249

KIT SQUADRATE

Spatole a due smussature ciascuna per la lisciatura superficiale a 45° di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanic.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione
15425	5-6, 8-10, R3-90°	3 pezzi



8030334154256

BECCUCCIO PER SACCHETTO

Beccuccio per i sigillanti in sacchetti.



Cod.	Imballo	Confezione
5548	cartone	50 pezzi



8030334055485

BECCUCCI PER CARTUCCE

Beccucci per cartucce di silicone, acrilico e sigillante ibrido.



Cod.	Imballo	Confezione
5421	cartone	100 pezzi



8030334054211







02. Schiume Poliuretatiche

- 2.1 Schiume poliuretatiche
- 2.2 Accessori per schiume poliuretatiche

02. Schiume Poliuretatiche

Nella cassetta degli attrezzi di ogni professionista c'è la schiuma poliuretatica: muratori, imbianchini, serramentisti, idraulici, elettricisti, lattonieri e carpentieri, la utilizzano negli impieghi più disparati, quando vi sia la necessità di eseguire dei riempimenti o fissaggi in grado di garantire rapidamente oltre ad un'ottima resistenza meccanica anche un'elevata capacità di isolamento termo-acustico.

Corso di formazione sui prodotti contenenti diisocianati

Il Regolamento UE 2020/1149 prevede che a partire dal 24 agosto 2023, l'uso industriale e professionale di prodotti contenenti diisocianati sarà consentito esclusivamente da chi avrà superato una formazione adeguata in materia. La Torggler Academy organizza corsi di formazione con lo scopo di trasmettere gli elementi necessari per permettere l'uso e l'impiego da parte di utilizzatori professionali dei prodotti Torggler contenenti diisocianati.

Per tutti i dettagli e gli appuntamenti visitate il nostro sito nella sezione Academy.

	Art.	Prodotto
ADESIVI POLIURETANICI	5558	Panel F
	5561	Flex 365
RIEMPITIVI POLIURETANICI	8046	F 2.0
	6347	Window & Door
	6345	Window & Door
	6911	Fire Resistant
	5533	Fire Resistant
	8043	M 2.0
	8042	M 2.0

	pistola manuale	comportamento al fuoco Post-espansione > 30%	Posa coppi e tegole	Posa lastre e pannelli	Incollaggio piatti doccia	Posa serramento	elevata resistenza allo strappo	Formulazione all season	flessibile	Indurimento rapido	certificazioni	emissioni VOC	colore
	X	B3		X		X				X	ETAG 004 Adesione al polistirene	EC1 PLUS	giallo naturale
	X	B3				X		X	X		Posa certificata serramenti UNI 11673		bianca
	X	B3				X			X		Posa certificata serramenti UNI 11673	EC1 PLUS	bianca
	X	B2	X			X		X			Isolamento termo-acustico	EC1 PLUS	giallo naturale
		X	B2	X		X		X			Isolamento termo-acustico Resistenza al filo incandescente	EC1 PLUS	giallo naturale
	X	B1	X			X					Resistenza al fuoco EI 120 Reazione al fuoco B - s2, d0 Resistenza al filo incandescente	EC1 PLUS	grigio
		X	B1	X		X					Resistenza al fuoco EI 120 Reazione al fuoco B - s2, d0 Resistenza al filo incandescente	EC1 PLUS	grigio
	X	B3											giallo naturale
	X	B3	X										giallo naturale

2.1 SCHIUME POLIURETANICHE

FLEX 365

Schiuma poliuretana elastica per la posa dei serramenti secondo UNI 11673 con utilizzo all-season.

- Applicazione a qualsiasi temperatura da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione
- Bassa post-espansione
- Allungamento a rottura > 40%
- Tenuta all'aria fino a 1000 Pa

La resa è fortemente dipendente dalle temperature della bombola e dell'ambiente.



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
5561	<input type="checkbox"/> Bianco	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni



8030334055614

F 2.0

Schiuma poliuretana flessibile per la posa qualificata dei serramenti.

- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione
- Bassa post-espansione
- Allungamento a rottura > 40%
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili
- Tenuta all'aria fino a 1000 P

Resa: 35 l



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
8046	<input type="checkbox"/> Bianco	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni



8030334080463

WINDOW & DOOR

Schiuma PU all season per montaggio di controtelai e porte interne ideale per fissaggi e riempimenti in genere.

- Utilizzabile da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Fino a 45 l di resa

Resa in litri espansione libera: 45 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 45



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
6345	Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni
6347	Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni



8030334063459



8030334063473

PANEL F

Adesivo poliuretano monocomponente a indurimento rapido, per la posa di lastre in cartongesso, pannelli isolanti e per l'incollaggio tra vetro e telaio dei serramenti.

- Adesione eccellente su supporti di varia natura, porosi e non porosi
- Risolve qualsiasi problema di adesione su lastre lisce o stampate (adesione al polistirene secondo ETAG 004)
- Estrema velocità di posa in opera: dopo 2 ore si può tassellare e subito dopo rasare
- Forte riduzione di costi di lavorazione e dei costi complessivi: con una bombola si posano circa 12 mq di pannelli isolanti
- Evita la formazione di ponti termici
- Compatibile con polisolfuro dei vetrocamera
- Elevata pulizia in cantiere

Metri lineari realizzati con una bombola: 50 m per 12 m² di pannelli isolanti posati



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
5558	Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni



8030334055584

FIRE RESISTANT

Schiuma poliuretanica resistente al fuoco.

- Resistenza al fuoco fino a EI 120
- Essenziale nella posa di porte tagliafuoco
- Ideale per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio
- Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici

Resa in litri espansione libera: 41 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
5533	Grigio	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni
6911	Grigio	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni

**M 2.0**

Schiuma poliuretanica monocomponente multifunzione.

- Impermeabile
- Per isolamento termo-acustico
- Carteggiabile e intonacabile

Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
8043	Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni
8042	Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	70 cartoni



2.2 ACCESSORI PER SCHIUME POLIURETANICHE

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500

Pistola per schiuma poliuretanicca.



Cod.	Confezione
15288	1 pezzo



8030334152887

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000

Pistola professionale per bombole di schiuma poliuretanicca.



Cod.	Imballo	Confezione
15011	cartone	1 pezzo



8030334150111

SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Pulitore spray per schiuma poliuretanică fresca di qualsiasi tipo e sigillanti di qualsiasi natura.

- **Applicazione facile**
- **Azione rapida senza tracce residue**
- **Duplici impiego: su pistola o tramite tasto erogatore**
- **Ottima sia per le schiume ad erogazione pistola che manuale**
- **Consente l'utilizzo a più riprese delle bombole**



Cod.	Imballo	Confezione
15010	bombola	12x500 ml



8030334150104





03. Componenti per la tenuta all'aria e all'acqua

- 3.1 Nastri autoespandenti
- 3.2 Nastri di tenuta
- 3.3 Guaine e membrane
- 3.4 Elementi di raccordo

03.

Componenti per la tenuta all'aria e all'acqua

**Nella costruzione e nella
ristrutturazione di edifici,
l'ermeticità è un aspetto importante.**

Un involucro edilizio a tenuta d'aria impedisce che l'umidità penetri nella struttura dell'edificio e che l'energia termica si disperda, il che potrebbe portare a danni strutturali. Un edificio ben isolato assicura temperature piacevolmente calde in inverno e protegge dal calore in estate.

Il clima interno è equilibrato durante tutto l'anno, senza grandi sbalzi di temperatura.

NASTRI AUTOESPANDENTI

I nastri autoespandenti stanno entrando nella nuova mentalità costruttiva dei giunti nei serramenti. Essi garantiscono, infatti, una chiusura efficace degli spazi, modellandosi sulle superfici senza sporcare e senza ulteriori lavorazioni di taglio. Presentano un'ottima tenuta ad aria, acqua e vento mantenendo caratteristiche di durabilità e resistenza ai raggi UV. (BG1)
I nastri più diffusi sono formati da espanso morbido a celle aperte impregnate di resine acriliche.

Questa famiglia di prodotti, testati secondo la normativa tedesca - DIN 18542:2009, si dividono in tre categorie che ne determinano le prestazioni e il tipo di applicazione:

- **BG1:** Uso esterno, impermeabili ad aria e acqua ma traspiranti al vapore, resistente ai raggi UV, può essere montato in luce e in vista;

Per soddisfare alle richieste della UNI 11673 devono avere le seguenti caratteristiche:

Nastri autoespandenti

Conducibilità termica	< 0,050	UNI EN 12667
Resistenza alle variazioni di temperatura	Da -30 °C a +80 °C	DIN 18542
Permeabilità del giunto	Specificati nel punto 5.3	UNI EN 12114
	> 600 Pa	UNI EN 1027
Tenuta alla pioggia battente	BG1 sul piano di tenuta agli agenti atmosferici BG2 sul piano di isolamento termico-acustico	DIN 18542
Compatibilità con altri materiali edili	Vedi prospetto 4	DIN 18542
Traspirabilità	Specificati nel punto 5.8	
Isolamento acustico	Specificati nel punto 5.2	UNI EN ISO 10140-1
Emissione di sostanze volatili (COV-VOC)	Non previsto	UNI EN ISO 16000

3.1 NASTRI AUTOESPANDENTI

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDEnte EXP BG1

Nastro autoespandente monoadesivo in schiuma poliuretanicca morbida ad elasticità permanente per la sigillatura a norma UNI 11673-1 di giunti di montaggio tra serramenti (telai di porte e finestre) e parete, con o senza controtelaio.

- Proprietà termiche isolanti
- Tenuta alla pioggia battente 600 Pa
- Resistenze alle intemperie oltre dieci anni
- Impermeabilità all'aria
- Resistente ai raggi UV: può rimanere a vista



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15532	15/1-4	rotolo	16x13 m
15533	20/1-4	rotolo	12x13 m
15605	15/5-12	rotolo	16x8 m
15534	20/5-12	rotolo	12x8 m
15535	30/5-12	rotolo	8x8 m



NASTRO AUTOESPANDEnte MULTIFUNZIONE EXP MULTI

I nastri autoespandenti multifunzione sono prodotti composti da più sezioni con il lato esterno resistente alla pioggia battente ed aperto alla diffusione del vapore, con funzione di isolante termo-acustico ed il lato interno con proprietà di freno al vapore. Ideali per serramenti con telai recanti alette di battuta interna detti a "Z".

- Proprietà acustiche fonoassorbenti
- Proprietà termiche isolanti
- Impermeabilità alla pioggia battente
- Impermeabilità all'aria lato interno
- Impermeabilità al vapore calibrata



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15608	30/6-15	rotolo	15x10 m
15609	58/6-15	rotolo	7x15 m
15282	58/10-20	rotolo	5x6 m




3.2 NASTRI DI TENUTA

NASTRO BUTILICO GRIGIO

Nastro sigillante adesivo in butile per giunti ermetici sul 4° lato del serramento. Ideale per la posa degli scorrevoli

- Adesività a compressione
- Autoamalgamante
- Impermeabile ed Autosigillante
- Eccellente stabilità al calore
- Nessuna trasmigrazione di oli

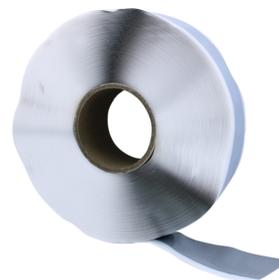

Cod.	Colore	Misura	Imballo	Confezione
15590	 Grigio	30x2 mm	cartone	12x20 m



8030334155901

NASTRO ADESIVO DI TENUTA PE

Nastro PE di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse e spessore 3 mm da utilizzare nel quarto lato dei serramenti consigliato per telai privi di cavità legno e PVC.



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15375	30x3 mm	rotolo	10x20 m



8030334153754

NASTRO ADESIVO DI TENUTA INFERIORE IN PVC

Nastro adesivo di tenuta del 4° lato in PVC deformabile a compressione per sigillare ed adattarsi alle cavità dei telai. Ideale per telai in PVC e Alluminio.

- Adesivo
- Ottima tenuta all'acqua
- Deformabile allo schiacciamento
- Si adatta alla geometri dei telai creando una barriera ermetica



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15530	50x6 mm	rotolo	15 m



NASTRO BUTILICO CON ALLUMINIO

Nastro butilico con pellicola di alluminio per sigillature ermetiche.

- Resistente agli strappi
- Applicabile a freddo
- Ottima adesione a basse temperature
- Impermeabile e autosigillante
- Grande stabilità al calore
- Resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV
- Nessuna migrazione di oli



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15591	40x0,6 mm	cartone	12x10 m
15592	100x0,6 mm	cartone	8x10 m
15593	150x1 mm	cartone	4x10 m



3.3 GUAINE E MEMBRANE

GUAINA EPDM CON BUTILE UN LATO

Guaina in EPDM di raccordo e tenuta perimetrale per facciate continue/ventilate e serramenti.

- Membrana elastomerica con buona combinazione di elevata elasticità e resistenza a trazione
- Eccellente resistenza ai raggi UV e all'ozono
- Conserva la sua elasticità e flessibilità anche a temperature inferiori ai -45 °C
- Resistente a shock termici fino a +130 °C
- Eccellente resistenza alle piogge acide



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15587	150x0,5 mm	cartone	2x20 m
15588	250x0,5 mm	cartone	20 m
15589	300x0,5 mm	cartone	20 m



GUAINA EPDM

Guaina in EPDM per la chiusura perimetrale degli edifici o impermeabilizzazione di tetti e giunti.

- Membrana elastomerica con buona combinazione di elevata elasticità e resistenza a trazione
- Eccellente resistenza ai raggi UV e all'ozono
- Conserva la sua elasticità e flessibilità anche a temperature inferiori ai -45 °C
- Resistente a shock termici fino a +130 °C
- Eccellente resistenza alle piogge acide



Cod.	Misura	Spessore	Imballo
15621	20x1,5 m	0,5 mm	rotolo



BU TAPE

Nastro butilico di rinforzo e tenuta all'acqua adatto anche per applicazione per raccordi del 4 lato esterno dei serramenti

- Autoadesivo
- Easy peel
- Senza solventi
- Stabile al calore
- Per la sigillatura flessibile dei giunti in un sistema con piastrelle e piastre - adatto per le classi d'esposizione con l'acqua W0-W2 sec. DIN 18534



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15600	100 mm	rotolo	20 m

**MEMBRANA DUO**

Membrana di tenuta a SD variabile indicata per la costruzioni di nodi a tenuta sia interni che esterni. Dotata di un lato completamente autoadesivo rende l'installazione estremamente semplice e rapido.

- Prodotto intonacabile
- Istallazione semplice e rapida



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15607	100 mm	rotolo	4x25 m



BARRIERA AL VAPORE INTERNA

Membrana - Barriera al vapore interna per la sigillatura dei giunti nella posa qualificata dei serramenti.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Imballo	Confezione
15606	Interno	50 mm	rotolo	25 m
15260	Interno	70 mm	rotolo	25 m
15262	Interno	100 mm	rotolo	25 m



8030334156069



8030334152603



8030334152627

MEMBRANA DI TENUTA E TRASPIRANTE ESTERNA

Membrana per la tenuta esterna degli agenti atmosferici nella posa di controtelai e serramenti permeabile al vapore dall'interno all'esterno.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Imballo	Confezione
15264	Esterno	70 mm	rotolo	25 m
15265	Esterno	100 mm	rotolo	25 m



8030334152641




8030334152658

3.4 ELEMENTI DI RACCORDO

PROFILO DI RACCORDO FINESTRA 3D-PRO

Profilo a tenuta di pioggia battente per raccordo di intonaco a finestre, porte e simili elementi costruttivi con funzione di tenuta alle sollecitazioni nelle tre dimensioni 3D, labbro di protezione e guarnizione espandente.

- Può essere utilizzato per applicazioni critiche
- Giunto a tenuta contro la pioggia battente
- Adatto per grandi vetrate
- Trasmissione del suono ridotta
- Il nastro sigillante per giunti sigilla direttamente sulla finestra o telaio della porta
- Nessun bordo visibile durante l'installazione
- Registrazione tridimensionale del movimento
- Adatto anche per spessori di isolamento ≤ 300 mm
- Finitura pulita
- Giunto esente da manutenzione
- Profilo di alta qualità con nastro isolante in poliuretano
- Soluzione di raccordo meccanicamente separato

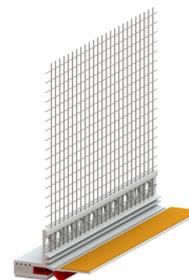

Cod.	Misura	Confezione	Pallet
15505	2,4 m	60 m	1260 m




8030334155055

PROFILO TERMINALE

Profilo terminale con rete per la realizzazione di perfette chiusure dei rivestimenti in facciata. Utilizzabile su ETICS o rasature armate fino a 3 o 6 mm.

- Formazione precisa dei bordi
- Una finitura pulita
- Lavorazione semplice e rapida

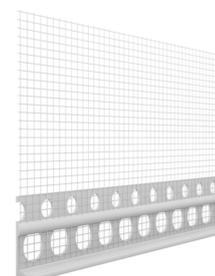

Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet
15515	2,5 m	3 mm	62,5 m	2500 m
15514	2,5 m	6 mm	62,5 m	2500 m



8030334155154



8030334155147

PROFILO DI RACCORDO FINESTRA STANDARD 


Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per raccordo finestre, porte e simili elementi.

- Una finitura pulita
- Elaborazione semplice
- Giunto esente da manutenzione
- Nessun lavoro di pulizia successivo
- Labbro protettivo in TPE, flessibile
- Nessun nastro adesivo aggiuntivo necessario
- Trasmissione del suono ridotto



Cod.	Misura	Confezione	Pallet
15503	2,4 m	72 m	2880 m



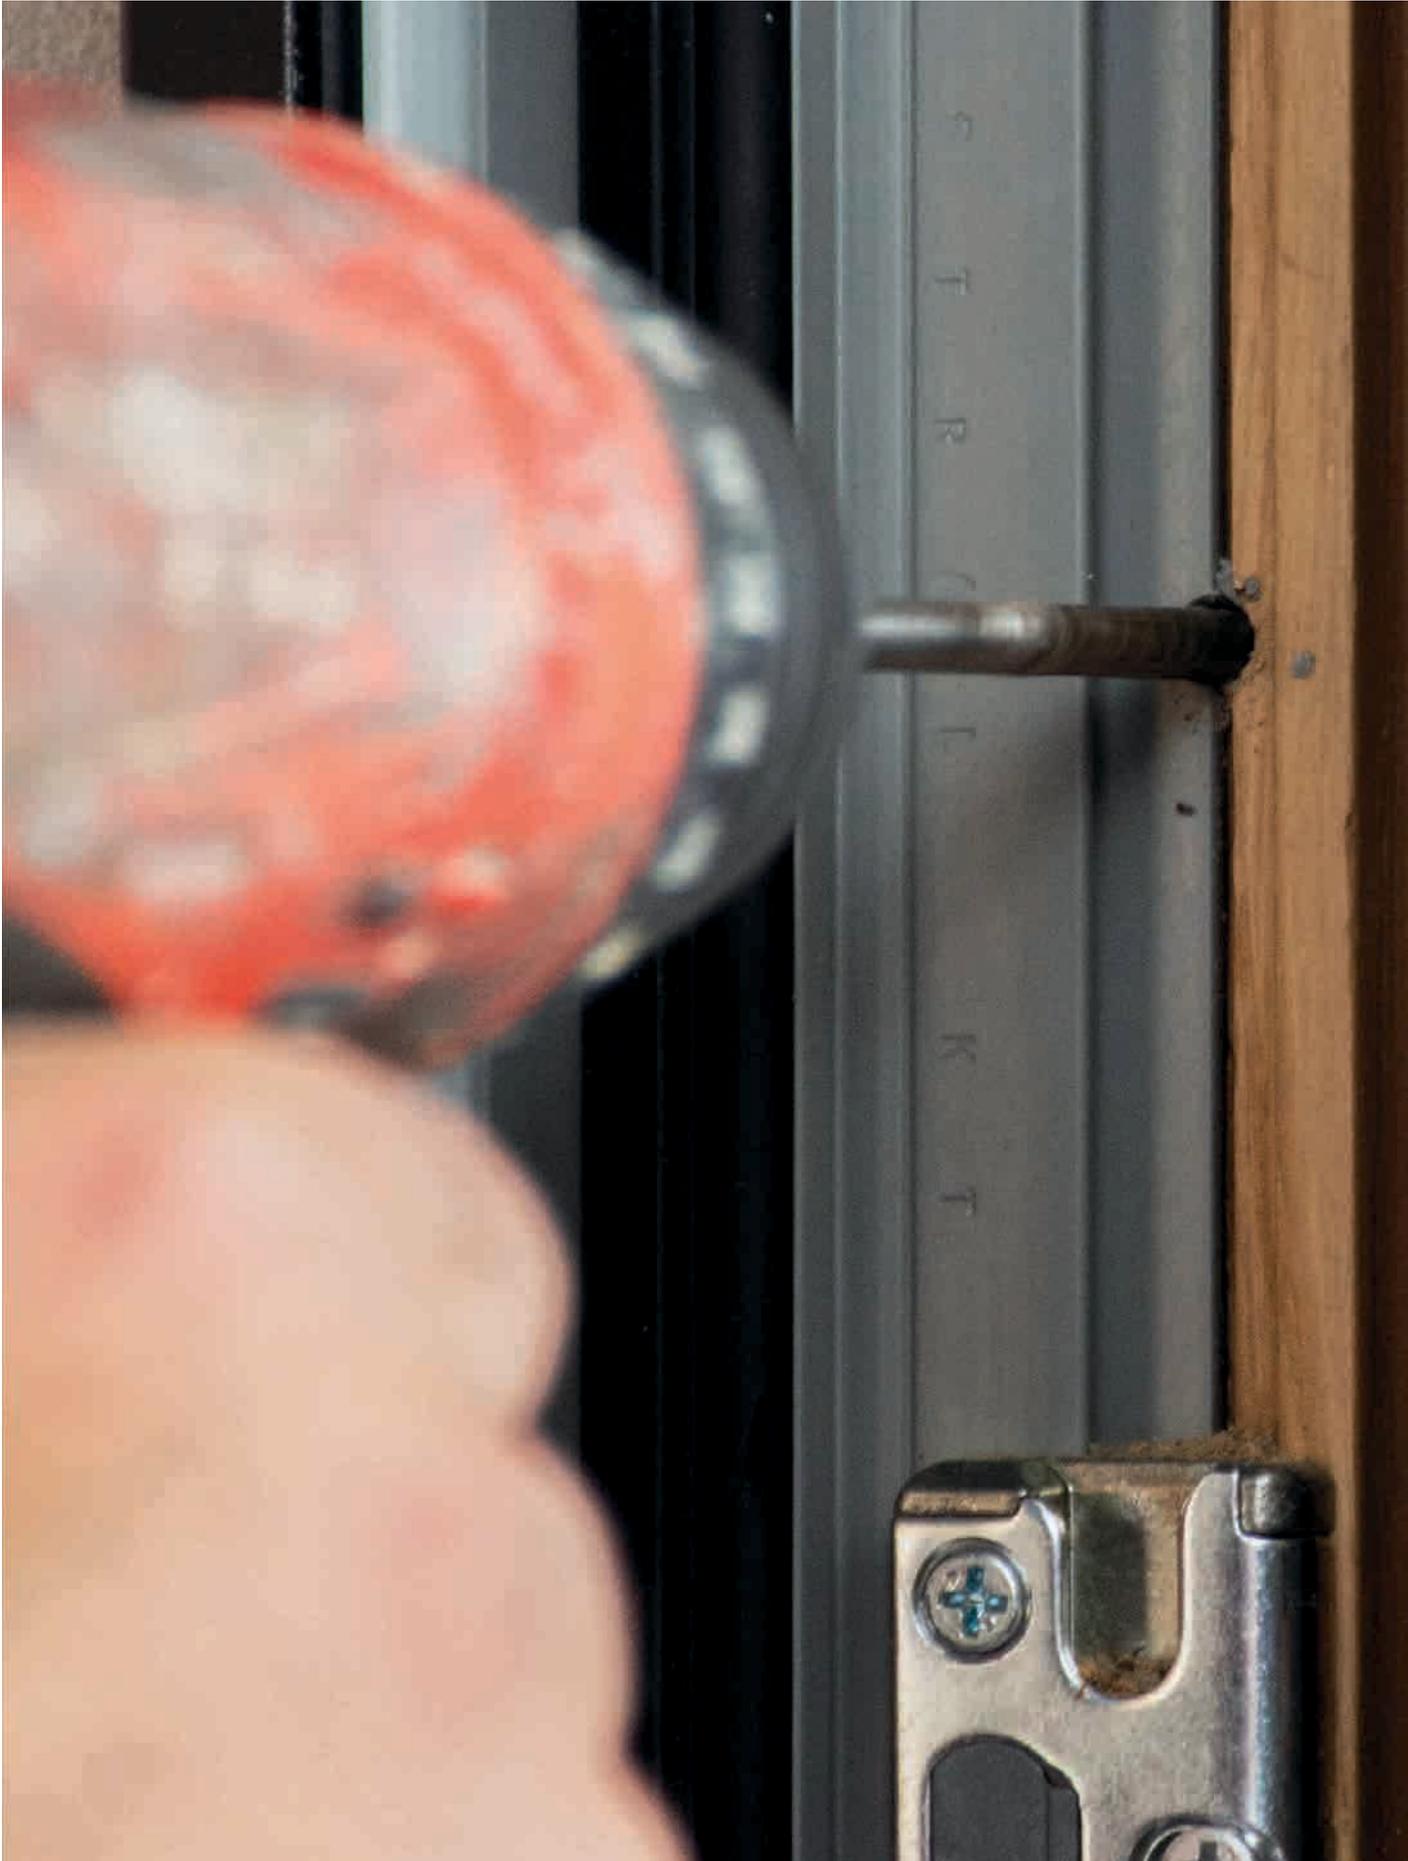

04. Componenti per fissaggio

- 4.1 Ancoranti chimici
- 4.2 Fissaggio meccanico
- 4.3 Componenti isolanti per carichi esterni
- 4.4 Materiale di utilizzo

04.

Componenti per fissaggio

Affidabilità, innovazione e responsabilità sono i pilastri che contraddistinguono i prodotti Torggler.

Tre valori che Torggler ha voluto trasmettere anche nelle soluzioni destinate ai sistemi di ancoraggio e di fissaggio. Soluzioni che oltre ad agevolare l'opera di installatori professionali ed esperti di edilizia, garantiscono la loro efficacia nel lungo periodo.

	CARATTERISTICHE	XTREME GRIP VINYLESTER	CA POLY
Tipologia del supporto	Legno	X	
	Calcestruzzo cellulare autoclavato		X
	Blocchi in cemento forati	X	X
	Mattone forato	X	X
	Muratura in pietra	X	
	Mattone pieno	X	X
	Calcestruzzo non fessurato	X	X
	Calcestruzzo fessurato	X	
Caratteristiche del supporto di posa	Asciutti	X	X
	Umidi	X	X
	Bagnati	X	
	Immersi	X	
	Applicazione T < 0 °C	X	
	Applicazione T > 30 °C	X	
Tipologia della barra impiegata	Barre filettate M	X	X
	Rebar - Ferri aderenza migliorata Ø mm	X	
	Ferri d'armatura post installati-riprese di getto	X	X
Tipologia del foro	Ruvido da trapano	X	X
Certificazioni richieste dal progettista	fissaggi strutturali in zona sismica (C1 e C2)	X	
	Resistenza al fuoco R240	X	
Esigenze di posa particolari	Profondità di ancoraggio fino a 1 metro	X	X
	Rapida messa in esercizio	X	X

4.1 ANCORANTI CHIMICI

CA POLY

Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliестere senza stirene per fissaggi comuni.

- Marcato CE con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su muratura in mattoni forati
- Marcato CE con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su cls non fessurato in abbinamento a barre filettate
- Adatto per fissaggi su muratura piena e semipiena, sia in laterizio che nel caso di blocchi di cemento e cls cellulare autoclavato
- Rapida messa in esercizio
- Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave
- Fissaggio sicuro senza espansione e senza tensioni nel supporto

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet
8047	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	52 cartoni
8048	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	72 cartoni



XTREME GRIP VINYLESTER

Ancorante chimico bicomponente a base di resina vinilestere senza stirene per fissaggi strutturali di carichi pesanti anche in zona sismica.

- Marcato CE e qualificato con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Certificato per lavori in categoria sismica C1 e C2
- Adatto anche per fissaggi su elementi forati, muratura piena e legno
- Rapida messa in esercizio
- Possibilità di impiego su supporti bagnati o con foro allagato
- Temperature del supporto durante l'installazione da -10 °C a +40 °C
- Garantisce una performance di resistenza al fuoco, fino ad un massimo di R240
- Possibilità di affondamento del foro di ancoraggio fino a 1 metro di profondità
- Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave
- Fissaggio sicuro senza espansione e senza tensioni nel supporto

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet
8051	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	52 cartoni
8052	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	72 cartoni



4.2 FISSAGGIO MECCANICO

TURBOVITE TCR PER PVC E LEGNO

Turboviti in acciaio zincato per il fissaggio di profili in PVC e legno su calcestruzzo e laterizi, con filetto Hi-Lo, testa cilindrica ridotta con inserto torx T30 (impronta a 6 lobi), lunghezze variabili da 80 e 200 mm.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	
15410	80 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154102
15412	100 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154126
15415	120 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154157
15416	135 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154164
15417	150 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154171
15419	180 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154195
15420	200 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154201



TURBOVITE TPS PER ALLUMINIO

Turboviti in acciaio zincato per il fissaggi di profili in alluminio su calcestruzzo e laterizi, con filetto Hi-Lo, testa cilindrica svasata piana impronta torx T30 (impronta a 6 lobi), lunghezze variabili da 80 e 200 mm.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	
15394	80 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334153945
15396	100 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334153969
15398	120 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334153983
15399	135 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334153990
15400	150 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154003
15402	180 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154027
15403	200 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154034

4.3 COMPONENTI ISOLANTI PER CARICHI ESTERNI

VARITHERM

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite con eccellente compattezza meccanica, elevato isolamento termico e alta densità 140 kg/m³ per la realizzazione di sottofondi isolanti, correzione del ponte termico, sottobancale per finestre e come blocco di montaggio diretto, passante o a pressione.

- Elevata resistenza alla compressione
- Elevata resistenza all'assorbimento d'acqua
- Elevata duttilità
- Eccellente lavorazione: segabile, avvitabile, incollabile
- Peso ridotto



Cod.	Misura	Spessore	Pallet	
15610	1200x800 mm	10 mm	100 pezzi	 8030334156106
15611	1200x800 mm	20 mm	50 pezzi	 8030334156113
15612	1200x800 mm	30 mm	33 pezzi	 8030334156120
15613	1200x800 mm	40 mm	25 pezzi	 8030334156137
15614	1200x800 mm	50 mm	20 pezzi	 8030334156144
15615	1200x800 mm	60 mm	16 pezzi	 8030334156151
15617	1200x800 mm	80 mm	12 pezzi	 8030334156175
15619	1200x800 mm	100 mm	10 pezzi	 8030334156199

TRA WIK PU

Staffa di montaggio in schiuma poliuretanicca rigida imputrescibile, con tre rondelle schiumate. La griglia di 20 mm su entrambi i lati segna il taglio preciso della sega che permette di utilizzare lo spessore desiderato, da 60 a 200 mm. Consigliato per cardini e parapetti. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Unico articolo per cardini e parapetti



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	
15498	280x125 mm	140 mm	1 pezzo	 8030334154980
15499	280x125 mm	200 mm	1 pezzo	 8030334154997

K1-PE

Elemento di supporto in schiuma poliuretanică rigidă impregnabile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, dotati di un inserto iniettato a schiuma in resina rinforzata con fibre per garantire un ottimo avvimento. Consigliato per cardini di imposte, guide per persiane scorrevoli. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Articolo per cardini di imposte



Cod.	Misura	Spessore	
15382	240x125 mm	60 mm	 8030334153822
15383	240x125 mm	80 mm	 8030334153839
15384	240x125 mm	100 mm	 8030334153846
15385	240x125 mm	120 mm	 8030334153853
15386	240x125 mm	140 mm	 8030334153860
15387	240x125 mm	160 mm	 8030334153877
15388	240x125 mm	180 mm	 8030334153884
15389	240x125 mm	200 mm	 8030334153891

VARIR 120X160

Blocco di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Pratico e preciso



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	
15379	120x160x1000 mm	1 pezzo	75 pezzi	 8030334153792

VARIZ 90

Cilindro di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Pratico e preciso



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet
15380	1000 mm	Ø 90 mm	4 pezzi	90 pezzi

**4.4 MATERIALE DI UTILIZZO****CHEMICAL ANCHOR CAGE**

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate di diametro variabile: diametro foro 12 mm e lunghezza foro 80; diametro foro 15 mm e lunghezza foro 85 mm; diametro foro 20 mm e lunghezza foro 85 mm.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Confezione
15254	barre filettate M8	12x80 mm	100 pezzi
15255	barre filettate M10-M12	15x85 mm	100 pezzi
15256	barre filettate M12-M16	20x85 mm	50 pezzi



PISTOLA XTREME 400

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 400ml.



Cod.	Confezione
------	------------

15258	1 pezzo
-------	---------



8030334152580

PISTOLA XTREME 300

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 310ml.



Cod.	Confezione
------	------------

15257	1 pezzo
-------	---------



8030334152573

CHEMICAL ANCHOR MIXER

Miscelatore per ancoranti chimici.



Cod.	Imballo	Confezione
------	---------	------------

15253	sacco	12 pezzi
-------	-------	----------



8030334152535

Torggler

Impresa dell'
ALTO ADIGE

Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi 9
39020 Marlengo (BZ)
Tel. +39 0473 282400
info@torggler.com

torggler.com



Il nostro impegno:
UN FUTURO PIÙ VERDE.
Stampiamo utilizzando
solamente carta riciclata
al 100% e certificata.

V1. 2024