

# Torggler

SISTEMI PER  
PROFESSIONISTI  
2024



# Torggler

## SISTEMI PER PROFESSIONISTI 2024

**Torggler S.r.l.**

Via Prati Nuovi 9  
39020 Marlengo (BZ)  
info@torggler.com  
[www.torggler.com](http://www.torggler.com)

## INDICE

## Interni

	<b>BAGNO ELEVATA ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ: VARIANTE GUAINA FLESSIBILE</b>	<b>06</b>		<b>BAGNO ELEVATA ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ: VARIANTE GUAINA FLESSIBILE</b>	<b>20</b>
<b>01</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>		<b>01</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	Tile Primer	7		Multigrip	21
<b>02</b>	<b>Massetto cementizio rapido</b>		<b>02</b>	<b>Massetto cementizio</b>	
	Fast Screed	7		Multimix EVO	21
	Livellina HS	8		Fast Screed	22
<b>03</b>	<b>Livellamento della parete</b>		<b>03</b>	<b>Livellamento della parete</b>	
	Multimix EVO	8		Multimix EVO	21
<b>04</b>	<b>Livellamento della parete con riscaldamento</b>		<b>04</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	R.E.D.	9		Multigrip	21
<b>05</b>	<b>Prima mano con malta impermeabilizzante</b>		<b>05</b>	<b>Strato di adesivo</b>	
	Flex 2K	9		Tile 250	23
	Flexistar	10		Tile 480	22
<b>06</b>	<b>Nastri impermeabilizzanti</b>		<b>06</b>	<b>Nastro impermeabilizzante</b>	
	PP Tape 120 mm - 50 m	10		Mat 1000 mm - 30 m	23
	Corner Tissue 90°	11	<b>07</b>	<b>Accessori di sistema</b>	
	Corner Tissue 270°	11		PP Tape 120 mm - 50 m	24
	Flex Pipe Collar 22-37	12		Corner Tissue 90°	24
	Flex Pipe Collar 50-75	13		Corner Tissue 270°	25
	Flex Pipe Collar 93-146	12		Flex Pipe Collar 22-37	25
<b>07</b>	<b>Seconda mano con malta impermeabilizzante</b>			Flex Pipe Collar 50-75	26
	Flex 2K	9		Flex Pipe Collar 93-146	26
	Flexistar	10	<b>08</b>	<b>Adesivo per piastrelle</b>	
<b>08</b>	<b>Adesivo per piastrelle</b>			Tile 480	23
	Tile 480	13		Tile 250	22
	Tile 250	14	<b>09</b>	<b>Giunto</b>	
<b>09</b>	<b>Giunto</b>			Tile Epoxy	27
	Tile Epoxy	14		Tile Grout ≤8 mm	28
	Tile Grout ≤8 mm	15	<b>10</b>	<b>Giunto di raccordo</b>	
<b>10</b>	<b>Giunto di raccordo</b>			Domus	29
	Domus	16		Acetic Standard	30
	Acetic Standard	17		Marble & Stone	30
	Marble & Stone	17			
<b>11</b>	<b>Incollaggio box doccia</b>				
	Hybrid HM	18			

	<b>BAGNO MODERATA ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ</b>	<b>32</b>		<b>SALA AREE NON ESPOSTE ALL'UMIDITÀ</b>	<b>46</b>
<b>01</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>		<b>01</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	Multigrip	33		Tile Primer	47
<b>02</b>	<b>Massetto cementizio</b>		<b>02</b>	<b>Livellamento del pavimento o massetto</b>	
	Fast Screed	33		Multimix EVO	47
	Livellina 5-30	33		Fast Screed	48
<b>03</b>	<b>Livellamento della parete</b>			Livellina HS	48
	Multimix EVO	34	<b>03</b>	<b>Livellamento della parete</b>	
<b>04</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>			Multimix EVO	47
	Multigrip	33	<b>04</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
<b>05</b>	<b>Prima mano guaina liquida</b>			Tile Primer	47
	Aquatech	35	<b>05</b>	<b>Adesivo flessibile</b>	
	Flex 2K	36		Tile 480	49
<b>06</b>	<b>Nastri impermeabilizzanti</b>			Tile 250	49
	PP Tape 120 mm - 50 m	36	<b>06</b>	<b>Adesivo per pietre naturali</b>	
	Corner Tissue 90°	37		Tile 2020	50
	Corner Tissue 270°	37		Tile 700	50
<b>07</b>	<b>Seconda mano guaina liquida</b>		<b>07</b>	<b>Giunto per piastrelle</b>	
	Aquatech	35		Tile Grout ≤8 mm	51
	Flex 2K	36		Tile Epoxy	52
<b>08</b>	<b>Adesivo per piastrelle</b>				
	Tile 480	38			
	Tile 250	38			
<b>09</b>	<b>Giunto</b>		<b>01</b>	<b>Posa piatto doccia</b>	
	Tile Grout ≤8 mm	39		Hybrid HM	55
	Tile Epoxy	40		High Tack	55
<b>10</b>	<b>Giunto di raccordo</b>		<b>02</b>	<b>Incolaggio di specchi</b>	
	Domus	41		Strong	56
	Acetic Standard	42	<b>03</b>	<b>Sigillatura fra pietra naturale e parete</b>	
	Marble & Stone	42		Marble & Stone	56
<b>11</b>	<b>Incolaggio specchio</b>		<b>04</b>	<b>Sigillatura perimetrale</b>	
	Strong	43		Domus	57
				Acetic Standard	58
			<b>05</b>	<b>Incolaggio invisibile tra vetro e profilo metallico</b>	
				HY 2.0	58
			<b>06</b>	<b>Incolaggio di elementi di arredo e accessori</b>	
				Strong	56
			<b>07</b>	<b>Sigillatura fra sanitari e parete</b>	
				Domus	57
				Acetic Standard	58
				Acetic Professional	59


## Esterno


	<b>BALCONE</b>	<b>62</b>		<b>TERRAZZA E TETTO PIANO</b>	<b>74</b>
<b>01</b>	<b>Livellamento del sottofondo</b>			<b>01</b>	<b>Impermeabilizzante</b>
	Multimix EVO	63			BW 200 75
<b>02</b>	<b>Nastri impermeabilizzanti</b>				Black Hydro Easy 75
	PP Tape 120 mm - 50 m	63		<b>02</b>	<b>Massetto</b>
	Corner Tissue 270°	64			Fast Screed 76
	Corner Tissue 90°	64		<b>03</b>	<b>Primer</b>
<b>03</b>	<b>Prima mano con malta impermeabilizzante</b>				Tile Primer 76
	Flex 2K	65		<b>04</b>	<b>Impermeabilizzante</b>
<b>04</b>	<b>Rete d'armatura</b>				Flex 2K 77
	Rete SSA	65			Flex 1K 77
<b>05</b>	<b>Seconda mano con malta impermeabilizzante</b>				Flexistar 78
	Flex 2K	65		<b>05</b>	<b>Nastro di tenuta</b>
<b>06</b>	<b>Adesivo per piastrelle</b>				PP Tape 120 mm - 50 m 78
	Tile 480	66			Corner Tissue 90° 79
	Tile 250	66			Corner Tissue 270° 79
<b>07</b>	<b>Giunto</b>			<b>06</b>	<b>Adesivo flessibile</b>
	Tile Grout ≤8 mm	67			Tile 480 80
	Tile Epoxy	68			Tile 250 80
<b>08</b>	<b>Giunto di raccordo e dilatazione</b>			<b>07</b>	<b>Giunto</b>
	Domus	69			Tile Grout ≤8 mm 81
	Acetic Standard	70			Tile Grout 5-15 mm 82
	Marble & Stone	70		<b>08</b>	<b>Sigillante</b>
<b>09</b>	<b>Sigillatura frontalino metallico</b>				Domus 83
	Lamiera	71			Acetic Standard 84

<b>FONDAMENTA E SEMINTERRATI</b>	<b>86</b>	<b>FACCIATA ED INVOLUCRO EDILIZIO</b>	<b>94</b>
<b>01 Primer</b>		<b>01 Sigillatura di policarbonato</b>	
Asfredol® 2000	87	Polycarbonate	95
Asfredol® 1000	87	<b>02 Sigillatura di profili in lattoneria</b>	
<b>02 Impermeabilizzazione all'esterno</b>		Lamiera	95
Black Hydro Poly 1K	88	<b>03 Incolaggio di tegole e coppi</b>	
Black Hydro Poly 2K	88	Coppi Merano	96
<b>03 Riempimento di cavità</b>		Coppi	96
Rinnova	89	<b>04 Sigillatura sovraverniciabile di giunti di raccordo</b>	
<b>04 Livellamento e guscio</b>		Acrysil Pro	97
Multimix EVO	89	Acryl 15	97
<b>05 Impermeabilizzazione all'interno</b>		<b>05 Sigillatura fra elementi prefabbricati</b>	
Aquaproof	90	Hybrid LM	98
<b>06 Intonaco</b>		Low Modulus	99
Intonaco WTA	90	Acrysil Pro	97
DP 501	91	<b>06 Sigillatura fra serramento e parete</b>	
<b>07 Finitura</b>		Window Pro	100
Multifinish	91	<b>07 Sigillatura tra pavimento e parete</b>	
Finitura	92	Domus	101
<b>08 Massetto</b>		Marble & Stone	102
Fast Screed	92	<b>08 Sigillatura sfioro piscina</b>	
		Marble & Stone	102
		Domus	101
		Acetic Standard	102
		<b>09 Sigillatura giunti carrabili a pavimento</b>	
		Floor	103
		<b>10 Sigillatura pavimento in pietra</b>	
		Marble & Stone	102
		<b>11 Montaggio di impianti elettrici</b>	
		Volt	103

## BAGNO ELEVATA ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ: VARIANTE GUAINA FLESSIBILE

<b>01</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	Tile Primer	7
<b>02</b>	<b>Massetto cementizio rapido</b>	
	Fast Screed	7
Alt.	Livellina HS	8
<b>03</b>	<b>Livellamento della parete</b>	
	Multimix EVO	8
<b>04</b>	<b>Livellamento della parete con riscaldamento</b>	
	R.E.D.	9
<b>05</b>	<b>Prima mano con malta impermeabilizzante</b>	
	Flex 2K	9
Alt.	Flexistar	10
<b>06</b>	<b>Nastri impremeabilizzanti</b>	
	PP Tape 120 mm - 50 m	10
	Corner Tissue 90°	11
Alt.	Corner Tissue 270°	11
	Flex Pipe Collar 22-37	12
Alt.	Flex Pipe Collar 50-75	13
Alt.	Flex Pipe Collar 93-146	12
<b>07</b>	<b>Seconda mano con malta impermeabilizzante</b>	
	Flex 2K	9
Alt.	Flexistar	10
<b>08</b>	<b>Adesivo per piastrelle</b>	
	Tile 480	13
Alt.	Tile 250	14
<b>09</b>	<b>Giunto</b>	
	Tile Epoxy	14
Alt.	Tile Grout ≤8 mm	15
<b>10</b>	<b>Giunto di raccordo</b>	
	Domus	16
Alt.	Acetic Standard	17
Alt.	Marble & Stone	17
<b>11</b>	<b>Incollaggio box doccia</b>	
	Hybrid HM	18

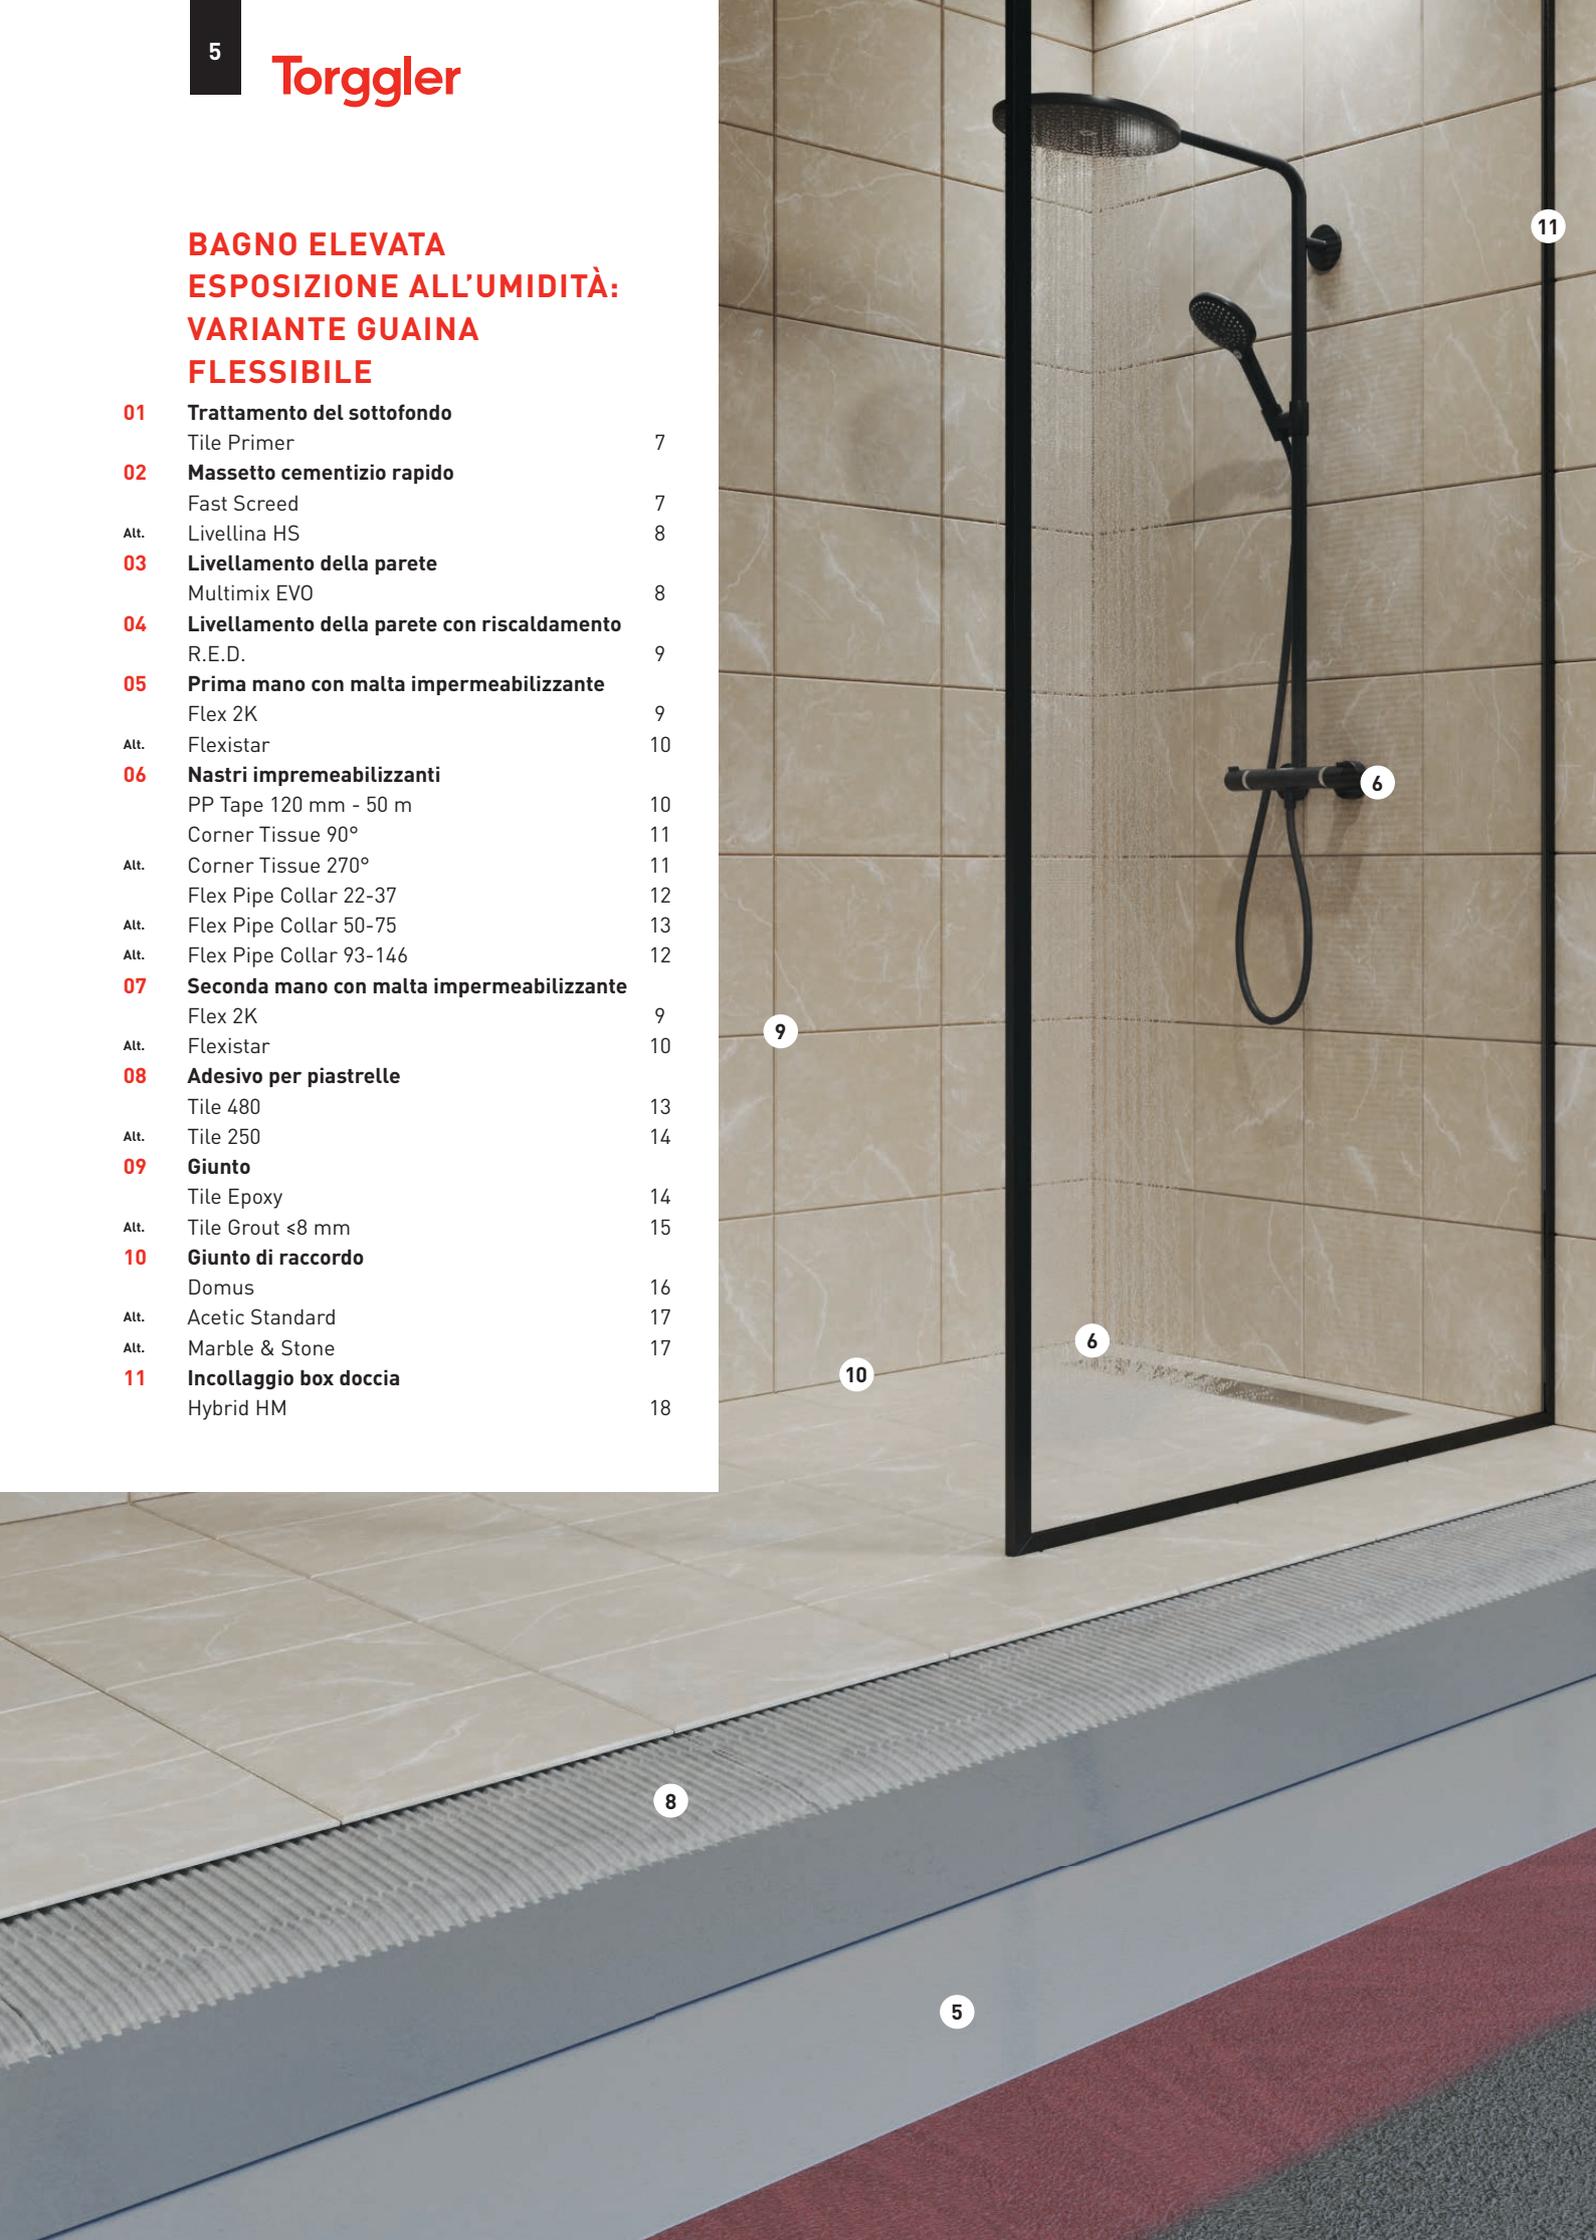

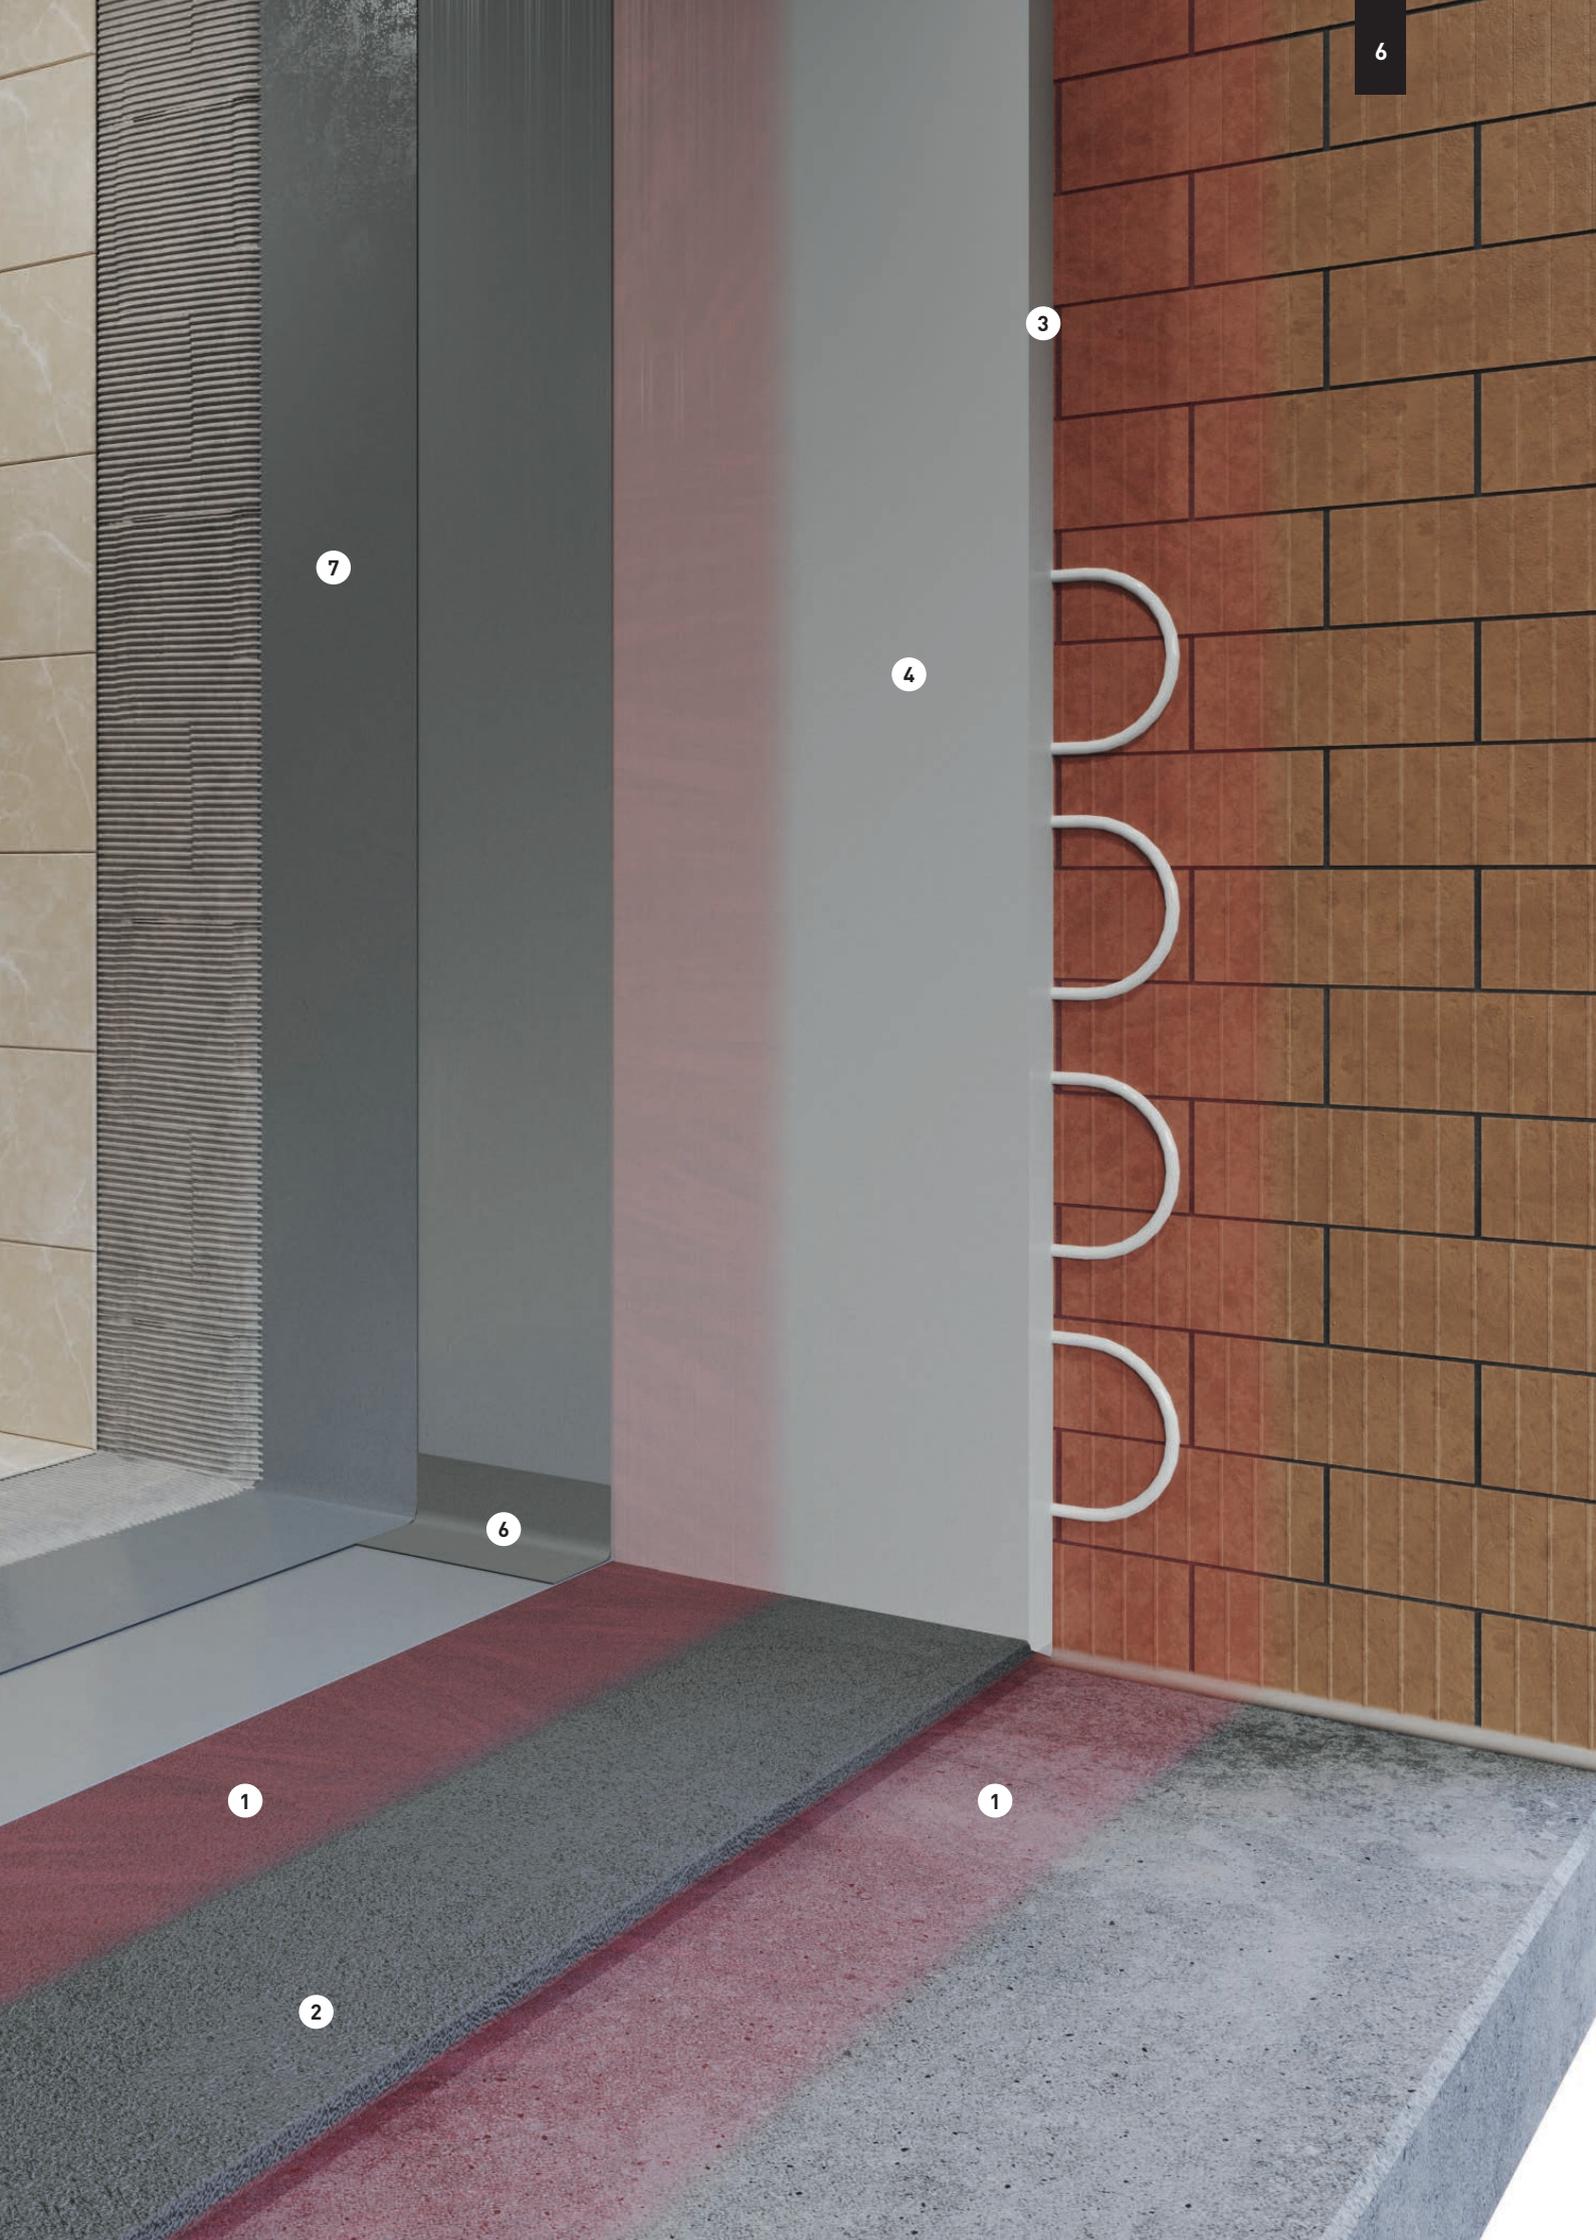

6

3

7

4

6

1

2

1

**TILE PRIMER 01.**

Pretrattamento migliorativo di adesione, assorbimento e isolamento per la posa di piastrelle su supporti in gesso, anidrite e cementizi.

- Elevata capacità isolante
- Buona adesione
- Facile da applicare
- Senza solventi
- Diluibile con ac. ua
- Prolunga il tempo aperto di collanti
- Previene la formazione di bolle
- Previene fessure da ritiro

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5520	 Rosso chiaro	tanica	5 . g	128 pezzi



8030334055201

**FAST SCREED 02.**

Malta cementizia premiscelata a presa ed asciugamento semirapidi, di classe CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione all'interno e all'esterno, di massetti aderenti o galleggianti.

- Ritiro controllato
- Applicabile a pompa e a mano
- Velocità di posa, di asciugamento e sviluppo delle resistenze meccaniche
- Facile lavorabilità e veloce messa in esercizio
- Idoneo per la realizzazione di pavimenti riscaldanti

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
15182	 Grigio	sacco	25 kg	54 sacchi



8030334151828

**LIVELLINA HS 02.**

Rasatura cementizia autolivellante, specifica per riscaldamento a pavimento, per regolarizzazione di massetti e sottofondi cementizi, per spessori da 5 a 40 mm.

- Autolivellante e fibrorinforzato
- Idoneo per applicazione manuale e macchina
- Alta resistenza
- Uso interno
- Spessori realizzabili in un'unica applicazione da 5 a 40 mm
- Spessore sopra il tubo minimo 5 mm

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5439	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



8030334054396

**MULTIMIX EVO 03.**

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

- Ottima adesione a molteplici supporti
- Piastrellabile e calpestabile dopo due ore
- Eccellente lavorabilità
- Utilizzo sia in orizzontale che in verticale

Consumo: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5454	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



8030334054549



**R.E.D. 04.**

Malta/intonaco premiscelato fibrorinforzato per interventi di regolarizzazione, livellamento e ripristino da 3 a 40 mm. Rasante per il rifacimento di facciate con un potere di adesione ad altissimi livelli ed eccellente lavorabilità di tipo GP CSII W0, secondo EN 998-1, per interventi di restauro e livellamento, in spessori da 3 a 40 mm. Per applicazioni manuali e a macchina.

- **Ottima lavorabilità**
- **Fibrorinforzato**
- **Buona adesione**
- **Applicabile a mano e macchina**

Il consumo di R.E.D. è di circa 1,4 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5519	 Avorio	sacco	25 kg	50 sacchi



8030334055195

**FLEX 2K 05.07.**

Malta cementizia impermeabilizzante, bicomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi. Buona resistenza ai raggi UV, elastica fino a -20 °C.

- **Fibrorinforzato**
- **Massima flessibilità**
- **Elevata protezione anti-CO2 e UV resistente**
- **Resistente ai cicli di gelo e disgelo**
- **Indicato per sottofondi anche di grandi dimensioni e con una certa mobilità**
- **Per uso interno ed esterno. Impermeabile all'acqua anche in pressione**
- **L'impermeabilizzazione in combinazione con piastrelle è conforme alle norme DIN 18531, DIN 18534 e DIN 18535**
- **Impermeabilizzazione dei componenti dell'edificio a contatto con il terreno secondo la norma DIN 18 533-1 per Classi di impatto con l'acqua W1-E, W2.1E, W2-B, W4-E**
- **Con "Certificati di prova generale per l'ispezione degli edifici"**
- **Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei campi di applicazione risultanti, è possibile assegnare le seguenti classi di esposizione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3, W4, W5 (eccetto aree con maggiore esposizione chimica) e W6**

Consumo:

Comp. A ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

Comp. B ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet
6362	 Grigio	Bicomponente	sacco + tanica	25 kg + 8,5 kg	50 sacchi + 50 taniche



8030334063626

**FLEXISTAR 05. 07.**

Guaina polimero cementizia fibrorinforzata monocomponente superflessibilizzata per l'impermeabilizzazione e la protezione del calcestruzzo.

- Altamente adesivo al supporto
- Eccellente lavorabilità
- Applicabile a rullo, pennello e spatola
- Idoneo al contatto con acqua potabile
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo disgelo
- Buona pedonabilità

Consumo: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm




Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5324	Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni
5002	Grigio	sacco	20 kg	50 sacchi

**PP TAPE 120 MM - 50 M 06.**

Nastro di rinforzo in polipropilene con perforazioni laterali.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15207	50 m	100 rotoli



**CORNER TISSUE 90° 06.**

Tessuto di rinforzo per angoli chiusi.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15209	25 pezzi	250 pezzi

**CORNER TISSUE 270° 06.**

Tessuto di rinforzo per angoli aperti.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3




Code	Confezione	Pallet
15210	25 pezzi	250 pezzi



**FLEX PIPE COLLAR 22 - 37 06.**

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come doccie o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig



Code	Confezione	Pallet
15211	25 pezzi	250 pezzi



8030334152115

**FLEX PIPE COLLAR 93 - 146 06.**

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come doccie o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig



Code	Specifica tecnica	Imballo	Confezione	Pallet
15213	93-146 mm	cartone	25 pezzi	250 pezzi



8030334152139

**FLEX PIPE COLLAR 50 - 75 06.**

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come docce o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig



Code	Confezione	Pallet
15212	25 pezzi	250 pezzi

**TILE 480 08.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, deformabile, di classe C2 TE S1, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandi formati
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e deformabile

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5221	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5219	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**TILE 250 08.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, a scivolamento limitato, con tempo aperto prolungato, flessibilizzato, di classe C2 TE secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle in grès porcellanato e smaltato di medio formato. Resistente al gelo.

- Tempo aperto prolungato
- Alta adesività
- Antiscivolamento
- Anche in sovrapposizione

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5304	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5305	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**TILE EPOXY 09.**

Malta epossidica bicomponente, di classe R2 T secondo EN 12004 e RG secondo EN 13888, per l'incollaggio e stuccatura fino a 15 mm di elementi ceramici, mosaico ceramico e vetroso, marmo e pietra naturale.

- Ottima lavorabilità e pulibilità
- Elevata resistenza chimica e meccanica
- Perfetta impermeabilità
- Massima stabilità cromatica

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet
15189	Neutro	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi
15190	Bianco	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi
15191	Jasmin 1013	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi
15196	Grigio chiaro 7047	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi
15197	Grigio	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi
15198	Nero 9005	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi
15193	Bahama 1001	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi
15194	Castano 8028	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi



**TILE GROUT ≤8 MM 09.**

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti fino a 8 mm.

- **Monocomponente**
- **Idrofobizzato**
- **Alta resistenza all'abrasione**
- **Ampia gamma di colori**

Le colorazioni in Bianco, Manhattan, Grigio Perla, Grigio cemento, Grigio, Antracite e Beige sono disponibile su commessa anche nella versione Tile Grout 2-15 mm.

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5362	 Bianco 9010	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053627
5363	 Jasmin 1013	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053634
5364	 Manhattan 7035	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053641
5365	 Grigio perla 7040	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053658
5366	 Grigio cemento 7032	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053665
5367	 Grigio 7030	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053672
5368	 Antracite 7022	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053689
5369	 Nero 9005	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053696
5370	 Vaniglia 1015	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053702
5371	 Bahama 1001	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053719
5372	 Beige	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053726
5373	 Nocciola 1011	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053733
5374	 Marrone 1019	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053740
5375	 Cioccolata 8003	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053757
5376	 Terracotta 3012	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053764
5377	 Castano 8028	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053771

**DOMUS 10.**

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico oltre 25% da -50 a +150 °C
- 24 colori disponibili in abbinamento a fuganti cementizi Tile Grout
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5603	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056031
5606	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056062
5607	Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056079
5617	Jasmin 1013	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056178
5618	Manhattan 7035	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056185
5608	Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056086
5616	Grigio perla 7040	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056161
5600	Grigio cemento 7032	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056000
5614	Grigio 7030	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056147
5615	Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056154
5605	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056055
5623	Vaniglia 1015	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056239
5610	Bahama 1001	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056109
5611	Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056116
5620	Nocciola 1011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056208
5619	Marrone 1019	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056192
5613	Cioccolata 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056130
5622	Terracotta 3012	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056222
5621	Noce 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056215
5612	Castano 8028	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056123
5624	Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056246
5598	Antracite 7022	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334055980
5604	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056048
5609	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056093

**ACETIC STANDARD 10.**

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetrazione, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- **Indurimento rapido**
- **Ottima resistenza chimica**
- **Altissima resistenza ai raggi UV**
- **10 colori in abbinamento con linea Tile Grout**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080012
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080036
8103	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081033
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081040
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081057
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081064
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081071
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080043
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081125
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081101

**MARBLE & STONE 10.**

Sigillante siliconico neutro, a basso modulo elastico, per applicazioni su marmo e pietra naturale.

- **Anti-alone: non macchia i supporti pregiati assorbenti**
- **Elevata resistenza ai raggi UV**
- **Ideale per impieghi all'esterno e all'interno**
- **Allungamento elastico da -50 °C a +150 °C**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5602	Trasparente	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056024
5599	Bianco 9003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334055997

**HYBRID HM 11.**

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi, resistente alle muffe.

- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Ottimo sia nell'edilizia che nell'industria
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili


Consumo vedi scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5665	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	8030334056659
5666	Grigio 7004	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	8030334056666
5667	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	8030334056673
5513	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334055133
5514	Grigio 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334055140
5512	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334055126

## BAGNO ELEVATA ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ: VARIANTE GUAINE FLESSIBILE

<b>01</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	Multigrip	21
<b>02</b>	<b>Massetto cementizio</b>	
	Multimix EVO	21
	Fast Screed	22
<b>03</b>	<b>Livellamento della parete</b>	
	Multimix EVO	21
<b>04</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	Multigrip	21
<b>05</b>	<b>Strato di adesivo</b>	
	Tile 250	23
	Tile 480	22
<b>06</b>	<b>Nastro impermeabilizzante</b>	
	Mat 1000 mm - 30 m	23
<b>07</b>	<b>Accessori di sistema</b>	
	PP Tape 120 mm - 50 m	24
	Corner Tissue 90°	24
	Corner Tissue 270°	25
	Flex Pipe Collar 22-37	25
	Flex Pipe Collar 50-75	26
	Flex Pipe Collar 93-146	26
<b>08</b>	<b>Adesivo per piastrelle</b>	
	Tile 480	23
	Tile 250	22
<b>09</b>	<b>Giunto</b>	
	Tile Epoxy	27
	Tile Grout ≤8 mm	28
<b>10</b>	<b>Giunto di raccordo</b>	
	Domus	29
	Acetic Standard	30
	Marble & Stone	30

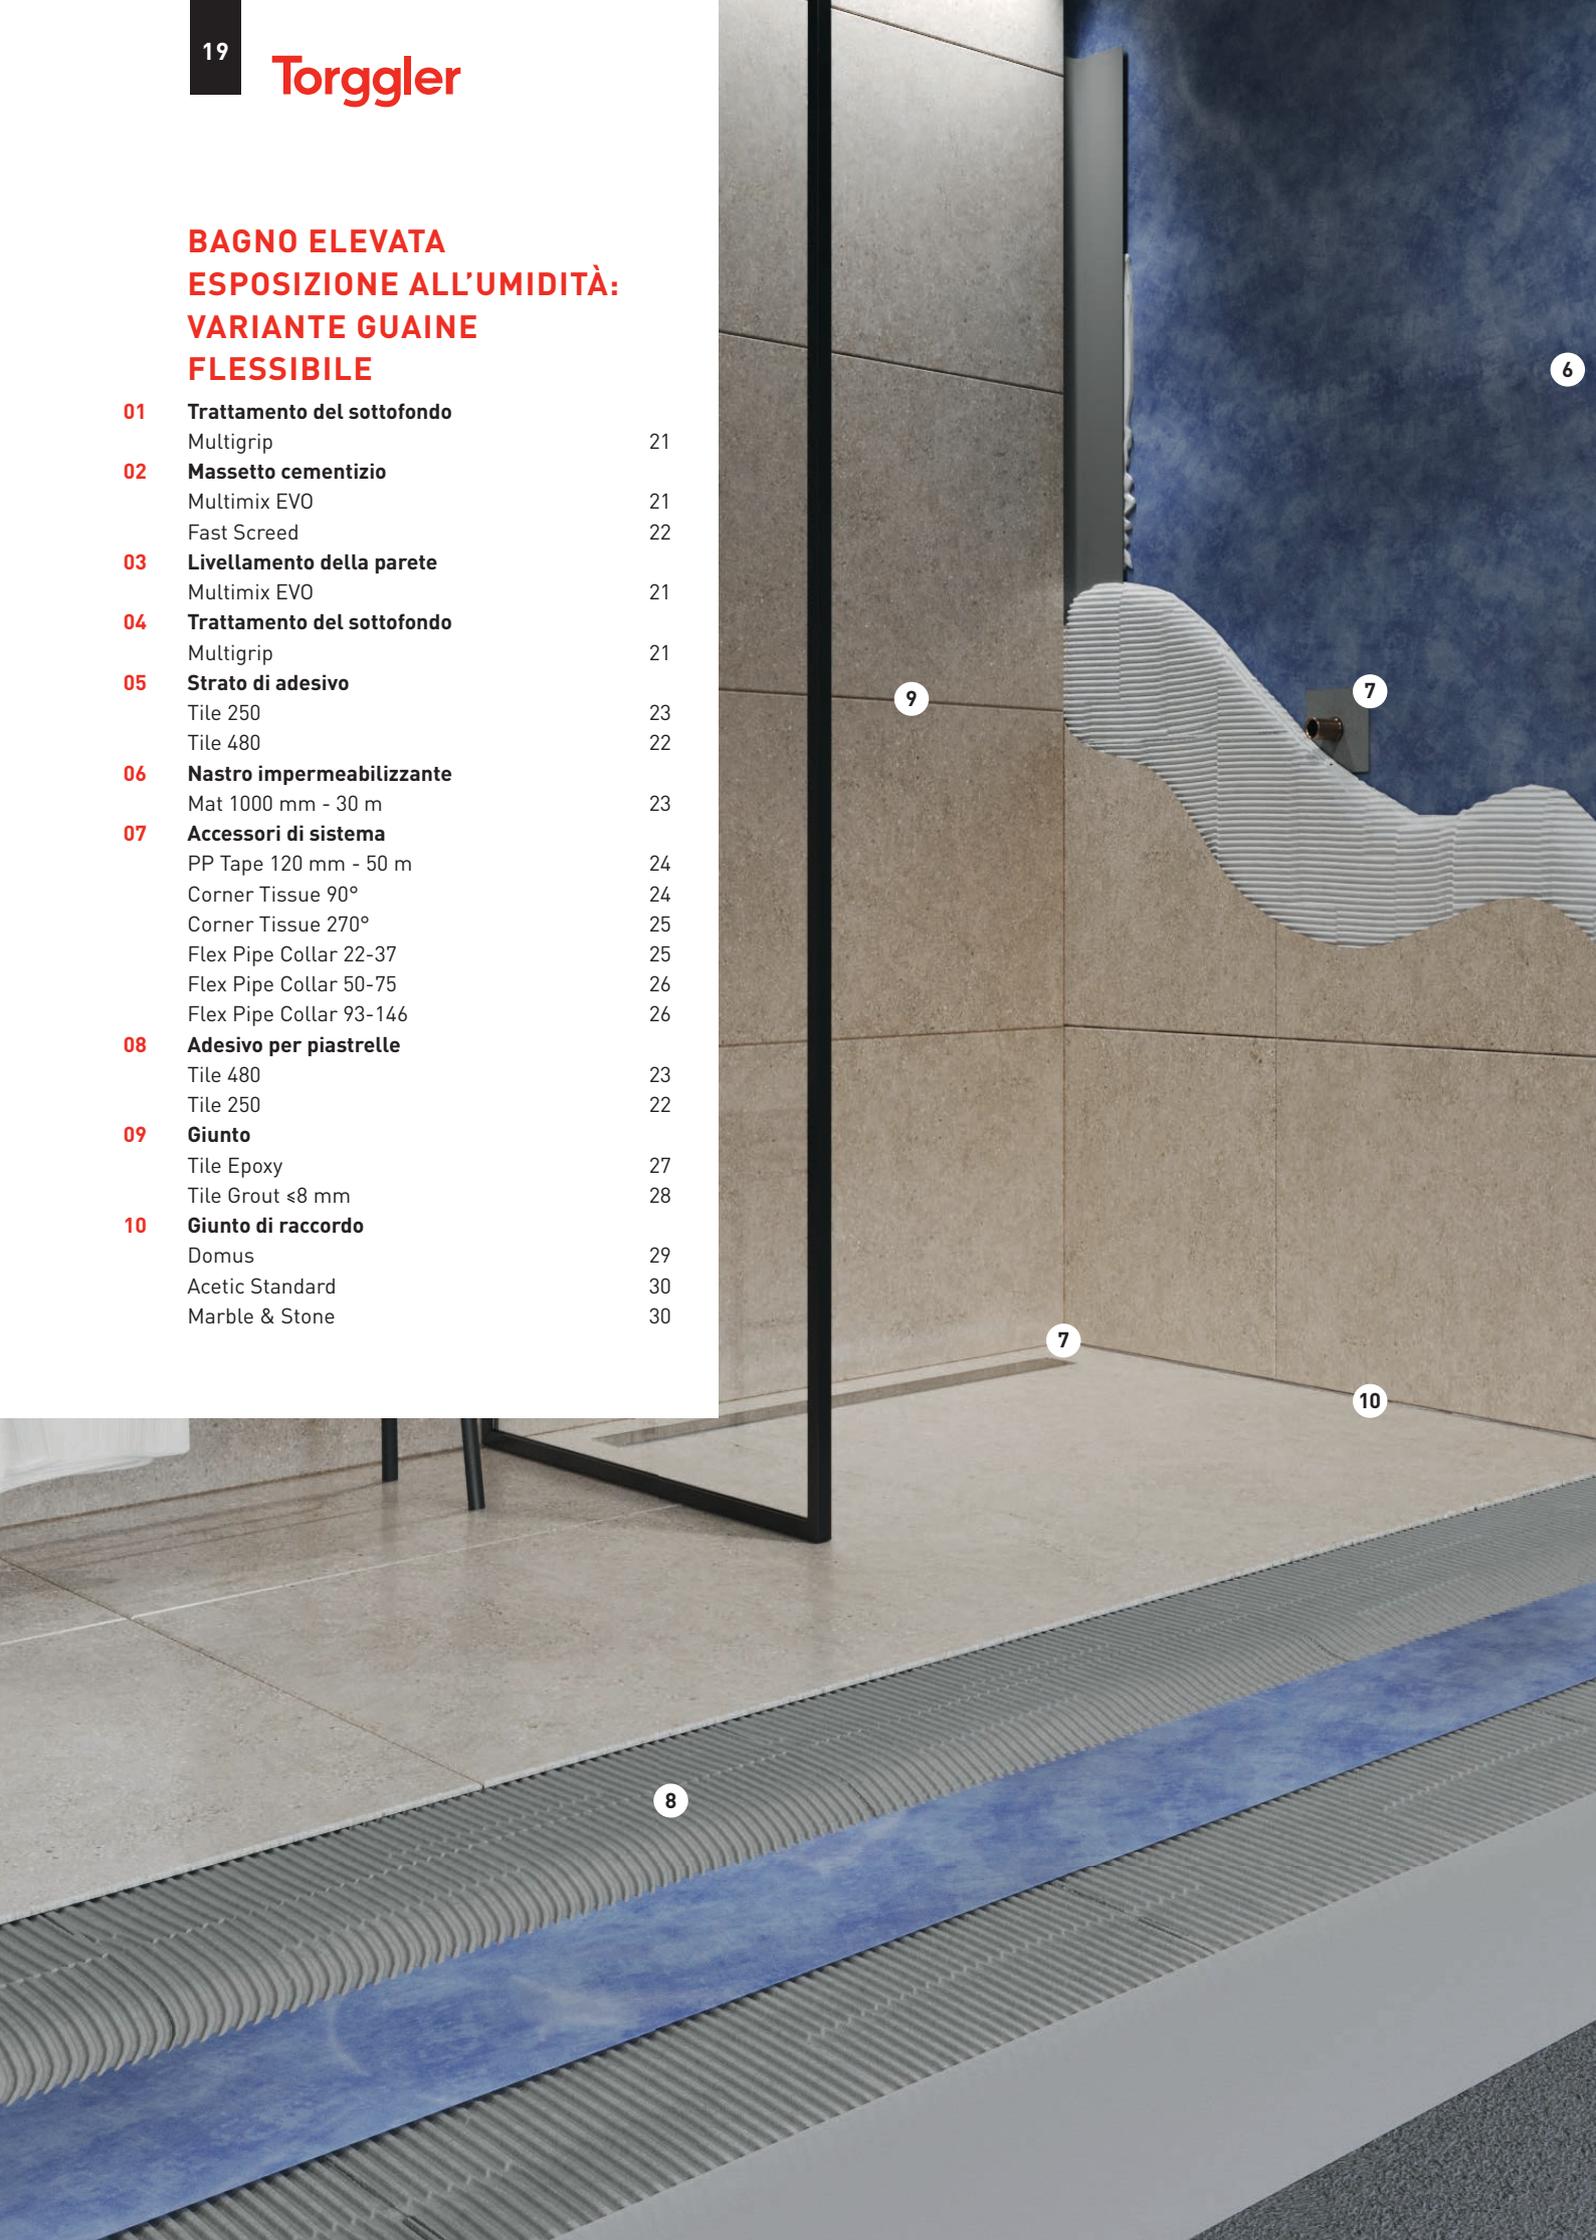



**MULTIGRIP 01.04.**

Multigrip è un promotore di adesione universale, monocomponente, a base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa ed inerti inorganici che garantisce una superficie d'aggancio ruvida.

- Migliora l'aderenza anche su sottofondi lisci o poco assorbenti
- Permette l'applicazione di adesivi cementizi su sottofondi in gesso
- Pronto all'uso
- Esente da solventi

Consumo: 0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5522	Grigio	secchio	15 kg	33 secchi
5278	Grigio	secchio	5 kg	72 secchi

**MULTIMIX EVO 02.03.**

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

- Ottima adesione a molteplici supporti
- Piastrellabile e calpestabile dopo due ore
- Eccellente lavorabilità
- Utilizzo sia in orizzontale che in verticale

Consumo: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5454	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**FAST SCREED 02.**

Malta cementizia premiscelata a presa ed asciugamento semirapidi, di classe CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione all'interno e all'esterno, di massetti aderenti o galleggianti.

- Ritiro controllato
- Applicabile a pompa e a mano
- Velocità di posa, di asciugamento e sviluppo delle resistenze meccaniche
- Facile lavorabilità e veloce messa in esercizio
- Idoneo per la realizzazione di pavimenti riscaldanti

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
15182	Grigio	sacco	25 kg	54 sacchi

**TILE 250 05. 08.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, a scivolamento limitato, con tempo aperto prolungato, flessibilizzato, di classe C2 TE secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle in grès porcellanato e smaltato di medio formato. Resistente al gelo.

- Tempo aperto prolungato
- Alta adesività
- Antiscivolamento
- Anche in sovrapposizione

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5304	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5305	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**TILE 480 05. 08.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, deformabile, di classe C2 TE S1, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandi formati
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e deformabile

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5221	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5219	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**MAT 1000 MM - 30 M 06.**

Membrana impermeabile.

- Calcestruzzo
- Massetto cementizio
- Massetto in anidride
- Massetto cementizio con impianto radiante
- Intonaco di gesso o minerale
- Cartongesso o pannelli in legno



Code	Misura	Confezione	Pallet
15215	1000 mm	30 m	33 rotoli



**PP TAPE 120 MM - 50 M 07.**

Nastro di rinforzo in polipropilene con perforazioni laterali.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15207	50 m	100 rotoli

**CORNER TISSUE 90° 07.**

Tessuto di rinforzo per angoli chiusi.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15209	25 pezzi	250 pezzi



**CORNER TISSUE 270° 07.**

Tessuto di rinforzo per angoli aperti.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15210	25 pezzi	250 pezzi

**FLEX PIPE COLLAR 22 - 37 07.**

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come docce o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig



Code	Confezione	Pallet
15211	25 pezzi	250 pezzi



**FLEX PIPE COLLAR 50 - 75 07.**

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come doccie o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig



Code	Confezione	Pallet
15212	25 pezzi	250 pezzi

**FLEX PIPE COLLAR 93 - 146 07.**

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come doccie o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig



Code	Specifica tecnica	Imballo	Confezione	Pallet
15213	93-146 mm	cartone	25 pezzi	250 pezzi



**TILE EPOXY 09.**

Malta epossidica bicomponente, di classe R2 T secondo EN 12004 e RG secondo EN 13888, per l'incollaggio e stuccatura fino a 15 mm di elementi ceramici, mosaico ceramico e vetroso, marmo e pietra naturale.

- **Ottima lavorabilità e pulibilità**
- **Elevata resistenza chimica e meccanica**
- **Perfetta impermeabilità**
- **Massima stabilità cromatica**

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	
15189	Neutro	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151897
15190	Bianco	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151903
15191	Jasmin 1013	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151910
15196	Grigio chiaro 7047	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151965
15197	Grigio	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151972
15198	Nero 9005	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151989
15193	Bahama 1001	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151934
15194	Castano 8028	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151941

**TILE GROUT ≤8 MM 09.**

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti fino a 8 mm.

- **Monocomponente**
- **Idrofobizzato**
- **Alta resistenza all'abrasione**
- **Ampia gamma di colori**

Le colorazioni in Bianco, Manhattan, Grigio Perla, Grigio cemento, Grigio, Antracite e Beige sono disponibile su commessa anche nella versione Tile Grout 2-15 mm.  
Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5362	Bianco 9010	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053627
5363	Jasmin 1013	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053634
5364	Manhattan 7035	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053641
5365	Grigio perla 7040	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053658
5366	Grigio cemento 7032	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053665
5367	Grigio 7030	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053672
5368	Antracite 7022	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053689
5369	Nero 9005	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053696
5370	Vaniglia 1015	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053702
5371	Bahama 1001	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053719
5372	Beige	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053726
5373	Nocciola 1011	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053733
5374	Marrone 1019	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053740
5375	Cioccolata 8003	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053757
5376	Terracotta 3012	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053764
5377	Castano 8028	sacco	4x5 kg	40 cartoni	8030334053771

**DOMUS 10.**

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico oltre 25% da -50 a +150 °C
- 24 colori disponibili in abbinamento a fuganti cementizi Tile Grout
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5603	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056031
5606	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056062
5607	Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056079
5617	Jasmin 1013	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056178
5618	Manhattan 7035	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056185
5608	Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056086
5616	Grigio perla 7040	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056161
5600	Grigio cemento 7032	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056000
5614	Grigio 7030	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056147
5615	Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056154
5605	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056055
5623	Vaniglia 1015	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056239
5610	Bahama 1001	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056109
5611	Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056116
5620	Nocciola 1011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056208
5619	Marrone 1019	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056192
5613	Cioccolata 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056130
5622	Terracotta 3012	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056222
5621	Noce 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056215
5612	Castano 8028	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056123
5624	Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056246
5598	Antracite 7022	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334055980
5604	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056048
5609	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056093

## ACETIC STANDARD 10.

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetratura, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- **Indurimento rapido**
- **Ottima resistenza chimica**
- **Altissima resistenza ai raggi UV**
- **10 colori in abbinamento con linea Tile Grout**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8103	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	

## MARBLE & STONE 10.

Sigillante siliconico neutro, a basso modulo elastico, per applicazioni su marmo e pietra naturale.

- **Anti-alone: non macchia i supporti pregiati assorbenti**
- **Elevata resistenza ai raggi UV**
- **Ideale per impieghi all'esterno e all'interno**
- **Allungamento elastico da -50 °C a +150 °C**
- **Formulazione Meko free**


Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1




Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5602	Trasparente	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	
5599	Bianco 9003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	

## BAGNO MODERATA ESPOSIZIONE ALL'UMIDITÀ

<b>01</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	Multigrip	33
<b>02</b>	<b>Massetto cementizio</b>	
	Fast Screed	33
Alt.	Livellina 5-30	33
<b>03</b>	<b>Livellamento della parete</b>	
	Multimix EVO	34
<b>04</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	Multigrip	33
<b>05</b>	<b>Prima mano guaina liquida</b>	
	Aquatech	35
Alt.	Flex 2K	36
<b>06</b>	<b>Nastri impermeabilizzanti</b>	
	PP Tape 120 mm - 50 m	36
	Corner Tissue 90°	37
Alt.	Corner Tissue 270°	37
<b>07</b>	<b>Seconda mano guaina liquida</b>	
	Aquatech	35
Alt.	Flex 2K	36
<b>08</b>	<b>Adesivo per piastrelle</b>	
	Tile 480	38
Alt.	Tile 250	38
<b>09</b>	<b>Giunto</b>	
	Tile Grout ≤8 mm	39
Alt.	Tile Epoxy	40
<b>10</b>	<b>Giunto di raccordo</b>	
	Domus	41
Alt.	Acetic Standard	42
Alt.	Marble & Stone	42
<b>11</b>	<b>Incollaggio specchio</b>	
	Strong	43

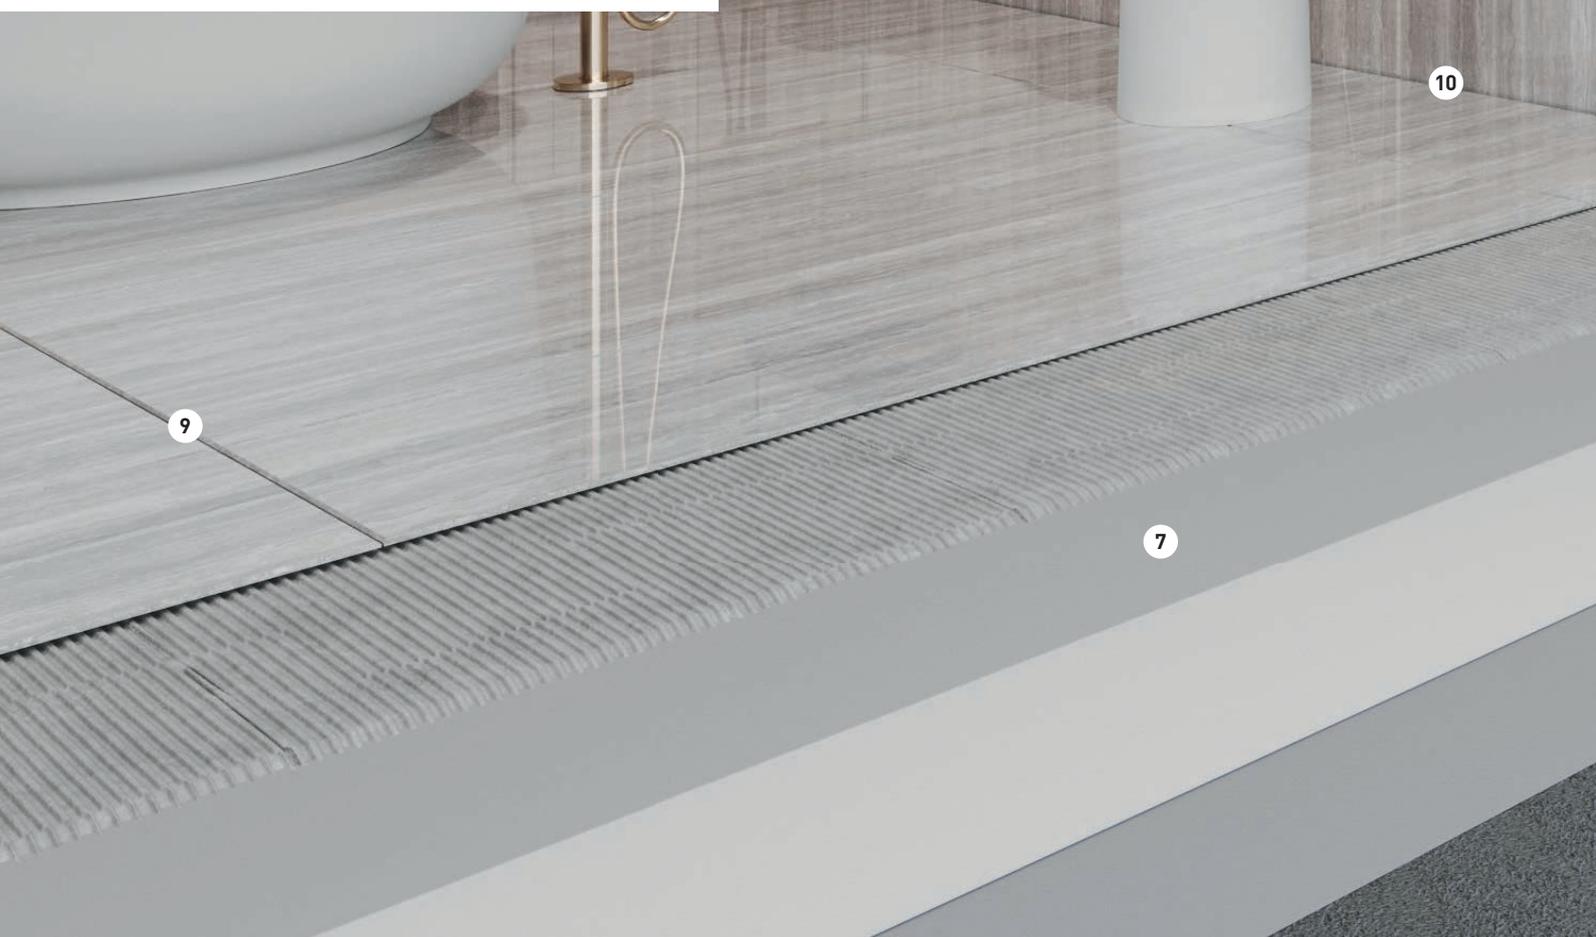

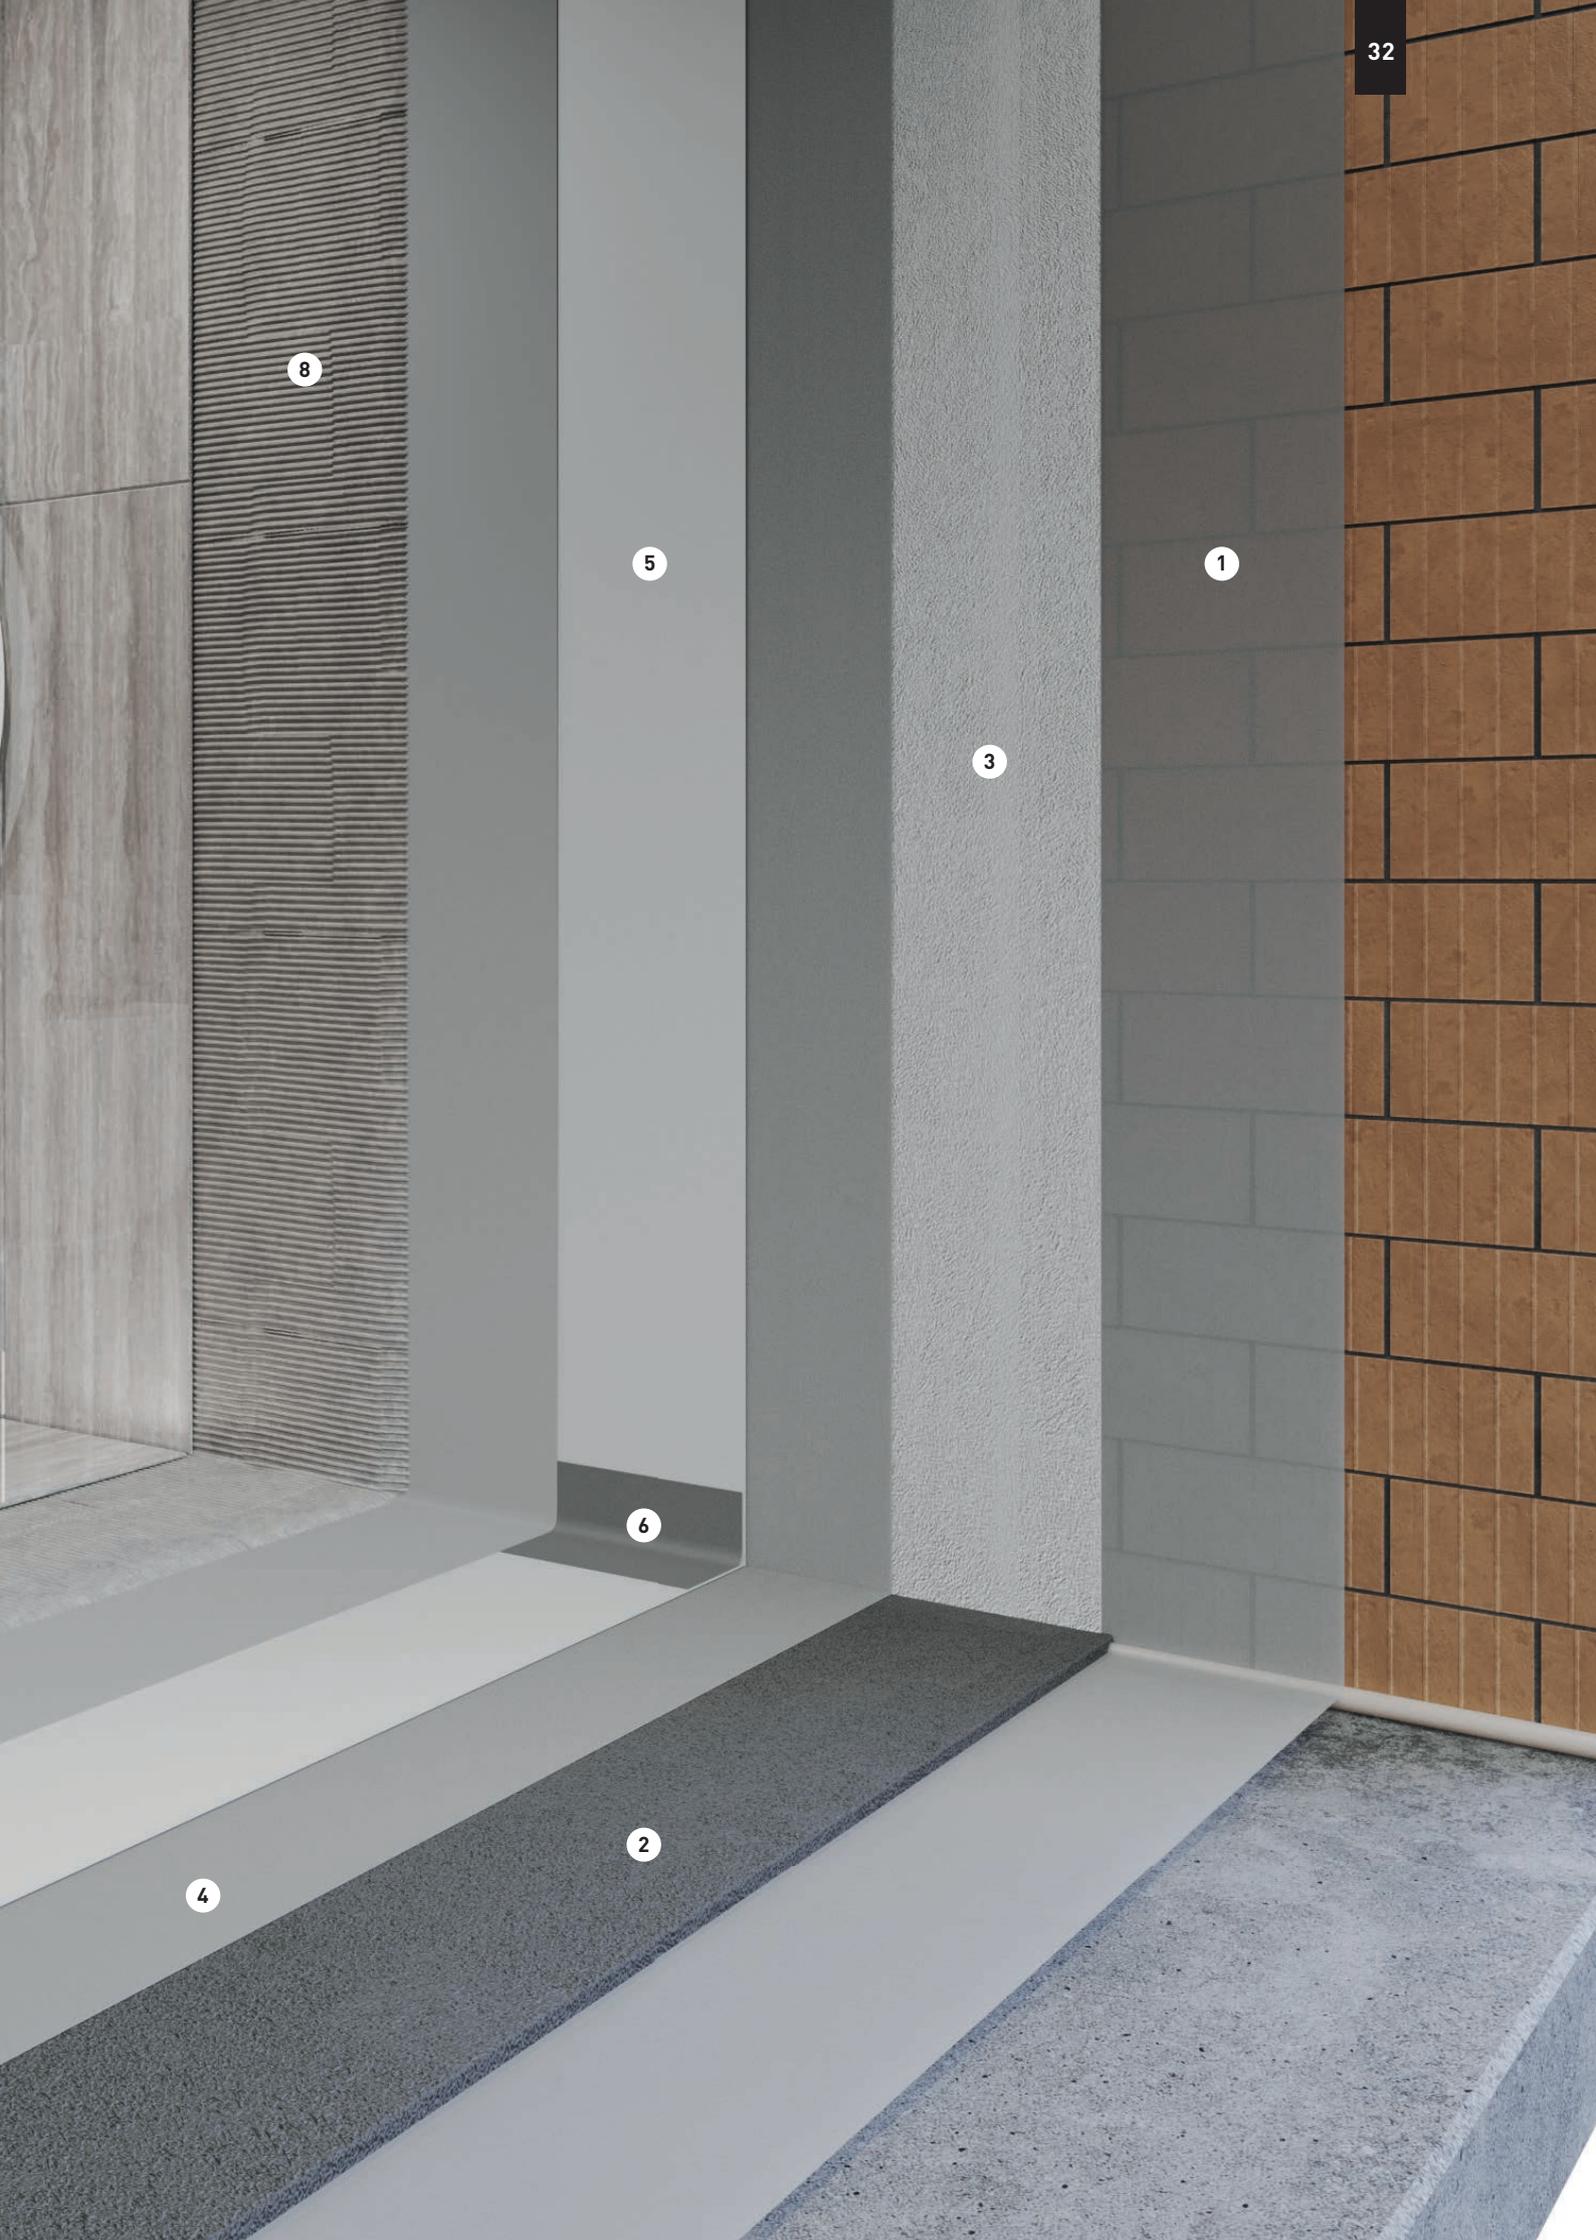

8

5

1

3

6

4

2

**MULTIGRIP 01. 04.**

Multigrip è un promotore di adesione universale, monocomponente, a base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa ed inerti inorganici che garantisce una superficie d'aggancio ruvida.

- Migliora l'aderenza anche su sottofondi lisci o poco assorbenti
- Permette l'applicazione di adesivi cementizi su sottofondi in gesso
- Pronto all'uso
- Esente da solventi

Consumo: 0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5522	Grigio	secchio	15 kg	33 secchi
5278	Grigio	secchio	5 kg	72 secchi

**FAST SCREED 02.**

Malta cementizia premiscelata a presa ed asciugamento semirapidi, di classe CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione all'interno e all'esterno, di massetti aderenti o galleggianti.

- Ritiro controllato
- Applicabile a pompa e a mano
- Velocità di posa, di asciugamento e sviluppo delle resistenze meccaniche
- Facile lavorabilità e veloce messa in esercizio
- Idoneo per la realizzazione di pavimenti riscaldanti

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
15182	Grigio	sacco	25 kg	54 sacchi



**LIVELLINA 5-30 02.**

Rasatura cementizia autolivellante, per regolarizzazione di massetti e sottofondi cementizi, per spessori da 5 a 30 mm, anche per pavimenti riscaldanti.

- Autolivellante
- Alta resistenza
- Presa rapida
- Uso interno
- Spessori da 5 a 30 mm

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6963	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**MULTIMIX EVO 03.**

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

- Ottima adesione a molteplici supporti
- Piastrellabile e calpestabile dopo due ore
- Eccellente lavorabilità
- Utilizzo sia in orizzontale che in verticale

Consumo: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5454	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**AQUATECH® 05.07.**

Guaina liquida impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa.

- Elevata elasticità
- Resistente ai ristagni d'acqua
- Buona pedonabilità
- Rivestibile con ceramica
- Resistente ai raggi UV
- Elevato indice di riflettanza solare iniziale (SRI) per versione bianca
- Secondo DIN 18534: per superfici di pareti e pavimenti nelle classi di esposizione all'acqua W0-I e W1-I, nonché, insieme agli adesivi per piastrelle Tile 250 o Tile 480, sulle superfici di pareti nella zona W2-I (senza Classe C)
- Con "Certificato di prova generale dell'autorità edilizia"
- Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei relativi campi di applicazione, possono essere assegnate le seguenti classi di sollecitazione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3 e W4

Consumo: 1 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5076	Bianco	secchio	15 kg	33 secchi
5077	Grigio	secchio	15 kg	33 secchi
5116	Rosso	secchio	15 kg	33 secchi
5074	Bianco	secchio	6 kg	64 secchi
5075	Grigio	secchio	6 kg	64 secchi
5115	Rosso	secchio	6 kg	64 secchi



**FLEX 2K 05. 07.**

Malta cementizia impermeabilizzante, bicomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi. Buona resistenza ai raggi UV, elastica fino a -20 °C.

- **Fibrorinforzato**
- **Massima flessibilità**
- **Elevata protezione anti-CO2 e UV resistente**
- **Resistente ai cicli di gelo e disgelo**
- **Indicato per sottofondi anche di grandi dimensioni e con una certa mobilità**
- **Per uso interno ed esterno. Impermeabile all'acqua anche in pressione**
- **L'impermeabilizzazione in combinazione con piastrelle è conforme alle norme DIN 18531, DIN 18534 e DIN 18535**
- **Impermeabilizzazione dei componenti dell'edificio a contatto con il terreno secondo la norma DIN 18 533-1 per Classi di impatto con l'acqua W1-E, W2.1E, W2-B, W4-E**
- **Con "Certificati di prova generale per l'ispezione degli edifici**
- **Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei campi di applicazione risultanti, è possibile assegnare le seguenti classi di esposizione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3, W4, W5(eccetto aree con maggiore esposizione chimica ) e W6**

Consumo:

Comp. A ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

Comp. B ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet
6362	 Grigio	Bicomponente	sacco + tanica	25 kg + 8,5 kg	50 sacchi + 50 taniche

**PP TAPE 120 MM - 50 M 06.**

Nastro di rinforzo in polipropilene con perforazioni laterali.

- **Facile lavorazione**
- **Resistente all'acqua**
- **Impermeabile all'acqua**
- **Sottile e caricabile**
- **Permeabile al vapore acqueo**
- **per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti li uidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3**



Code	Confezione	Pallet
15207	50 m	100 rotoli



**CORNER TISSUE 90° 06.**

Tessuto di rinforzo per angoli chiusi.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15209	25 pezzi	250 pezzi

**CORNER TISSUE 270° 06.**

Tessuto di rinforzo per angoli aperti.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15210	25 pezzi	250 pezzi



**TILE 480 08.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, deformabile, di classe C2 TE S1, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandi formati
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e deformabile

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5221	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5219	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**TILE 250 08.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, a scivolamento limitato, con tempo aperto prolungato, flessibilizzato, di classe C2 TE secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle in grès porcellanato e smaltato di medio formato. Resistente al gelo.

- Tempo aperto prolungato
- Alta adesività
- Antiscivolamento
- Anche in sovrapposizione

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5304	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5305	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**TILE GROUT ≤8 MM 09.**

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti fino a 8 mm.

- **Monocomponente**
- **Idrofobizzato**
- **Alta resistenza all'abrasione**
- **Ampia gamma di colori**

Le colorazioni in Bianco, Manhattan, Grigio Perla, Grigio cemento, Grigio, Antracite e Beige sono disponibile su commessa anche nella versione Tile Grout 2-15 mm.  
Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5362	 Bianco 9010	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053627
5363	 Jasmin 1013	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053634
5364	 Manhattan 7035	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053641
5365	 Grigio perla 7040	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053658
5366	 Grigio cemento 7032	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053665
5367	 Grigio 7030	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053672
5368	 Antracite 7022	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053689
5369	 Nero 9005	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053696
5370	 Vaniglia 1015	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053702
5371	 Bahama 1001	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053719
5372	 Beige	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053726
5373	 Nocciola 1011	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053733
5374	 Marrone 1019	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053740
5375	 Cioccolata 8003	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053757
5376	 Terracotta 3012	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053764
5377	 Castano 8028	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053771

## TILE EPOXY 09.

Malta epossidica bicomponente, di classe R2 T secondo EN 12004 e RG secondo EN 13888, per l'incollaggio e stuccatura fino a 15 mm di elementi ceramici, mosaico ceramico e vetroso, marmo e pietra naturale.

- Ottima lavorabilità e pulibilità
- Elevata resistenza chimica e meccanica
- Perfetta impermeabilità
- Massima stabilità cromatica

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	
15189	Neutro	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151897
15190	Bianco	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151903
15191	Jasmin 1013	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151910
15196	Grigio chiaro 7047	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151965
15197	Grigio	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151972
15198	Nero 9005	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151989
15193	Bahama 1001	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151934
15194	Castano 8028	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151941

**DOMUS 10.**

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico oltre 25% da -50 a +150 °C
- 24 colori disponibili in abbinamento a fuganti cementizi Tile Grout
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5603	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056031
5606	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056062
5607	Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056079
5617	Jasmin 1013	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056178
5618	Manhattan 7035	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056185
5608	Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056086
5616	Grigio perla 7040	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056161
5600	Grigio cemento 7032	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056000
5614	Grigio 7030	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056147
5615	Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056154
5605	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056055
5623	Vaniglia 1015	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056239
5610	Bahama 1001	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056109
5611	Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056116
5620	Nocciola 1011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056208
5619	Marrone 1019	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056192
5613	Cioccolata 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056130
5622	Terracotta 3012	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056222
5621	Noce 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056215
5612	Castano 8028	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056123
5624	Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056246
5598	Antracite 7022	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334055980
5604	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056048
5609	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056093

## MARBLE & STONE 10.

Sigillante siliconico neutro, a basso modulo elastico, per applicazioni su marmo e pietra naturale.

- **Anti-alone:** non macchia i supporti pregiati assorbenti
- **Elevata resistenza ai raggi UV**
- **Ideale per impieghi all'esterno e all'interno**
- **Allungamento elastico da -50 °C a +150 °C**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5602	Trasparente	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni
5599	Bianco 9003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni



## ACETIC STANDARD 10.

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetratura, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- **Indurimento rapido**
- **Ottima resistenza chimica**
- **Altissima resistenza ai raggi UV**
- **10 colori in abbinamento con linea Tile Grout**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8103	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni



**STRONG 11.**

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

- Adatto a supporti soggetti a vibrazioni
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente agli agenti atmosferici
- Aderisce senza primer anche sui supporti umidi
- Verniciabile
- Idoneo alla posa di specchi

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8007	<input type="checkbox"/> Bianco	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni






## SALA AREE NON ESPOSTE ALL'UMIDITÀ

<b>01</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	Tile Primer	47
<b>02</b>	<b>Livellamento del pavimento o massetto</b>	
	Multimix EVO	47
Alt.	Fast Screed	48
	Livellina HS	48
<b>03</b>	<b>Livellamento della parete</b>	
	Multimix EVO	47
<b>04</b>	<b>Trattamento del sottofondo</b>	
	Tile Primer	47
<b>05</b>	<b>Adesivo flessibile</b>	
	Tile 480	49
Alt.	Tile 250	49
<b>06</b>	<b>Adesivo per pietre naturali</b>	
	Tile 2020	50
Alt.	Tile 700	50
<b>07</b>	<b>Giunto per piastrelle</b>	
	Tile Grout ≤8 mm	51
Alt.	Tile Epoxy	52



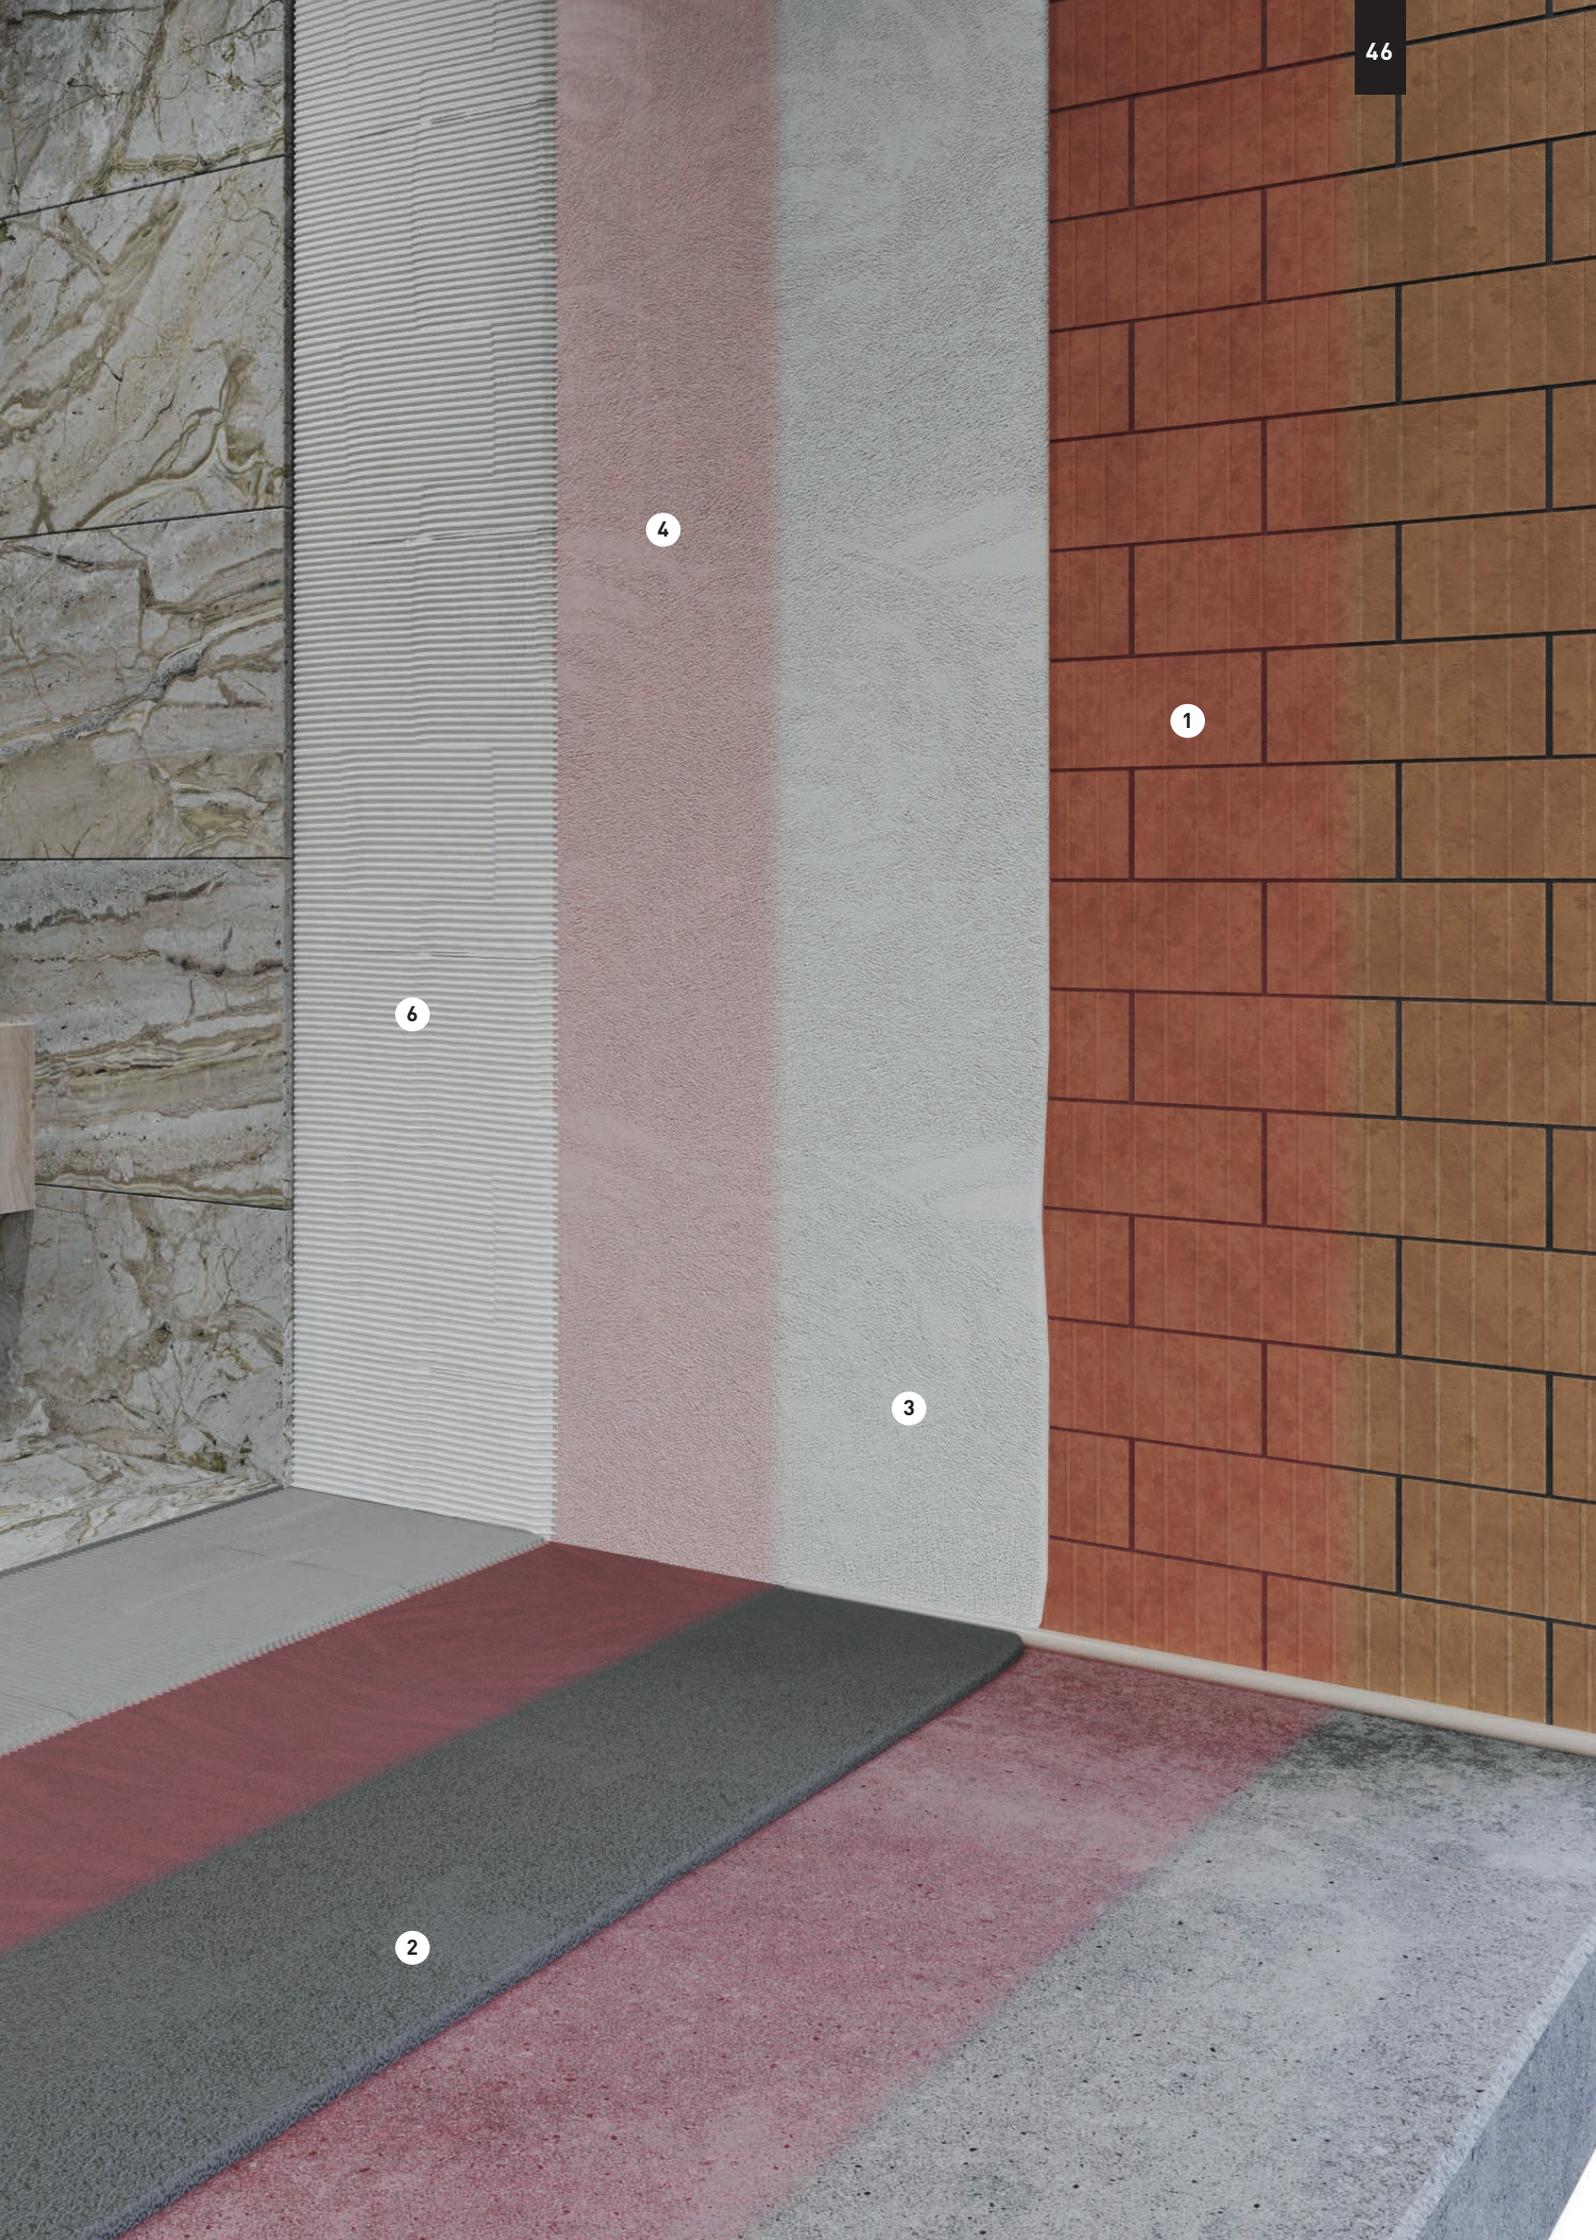

6

4

1

3

2

**TILE PRIMER 01. 04.**

Pretrattamento migliorativo di adesione, assorbimento e isolamento per la posa di piastrelle su supporti in gesso, anidrite e cementizi.

- Elevata capacità isolante
- Buona adesione
- Facile da applicare
- Senza solventi
- Diluibile con acqua
- Prolunga il tempo aperto di collanti
- Previene la formazione di bolle
- Previene fessure da ritiro

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5520	 Rosso chiaro	tanica	5 kg	128 pezzi



8030334055201

**MULTIMIX EVO 02. 03.**

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

- Ottima adesione a molteplici supporti
- Piastrellabile e calpestabile dopo due ore
- Eccellente lavorabilità
- Utilizzo sia in orizzontale che in verticale

Consumo: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5454	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



8030334054549

### FAST SCREED 02.

Malta cementizia premiscelata a presa ed asciugamento semirapidi, di classe CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione all'interno e all'esterno, di massetti aderenti o galleggianti.

- Ritiro controllato
- Applicabile a pompa e a mano
- Velocità di posa, di asciugamento e sviluppo delle resistenze meccaniche
- Facile lavorabilità e veloce messa in esercizio
- Idoneo per la realizzazione di pavimenti riscaldanti

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
15182	Grigio	sacco	25 kg	54 sacchi



### LIVELLINA HS 02.

Rasatura cementizia autolivellante, specifica per riscaldamento a pavimento, per regolarizzazione di massetti e sottofondi cementizi, per spessori da 5 a 40 mm.

- Autolivellante e fibrorinforzato
- Idoneo per applicazione manuale e macchina
- Alta resistenza
- Uso interno
- Spessori realizzabili in un'unica applicazione da 5 a 40 mm
- Spessore sopra il tubo minimo 5 mm

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5439	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**TILE 480 05.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, deformabile, di classe C2 TE S1, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandi formati
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e deformabile

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5221	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5219	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**TILE 250 05.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, a scivolamento limitato, con tempo aperto prolungato, flessibilizzato, di classe C2 TE secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle in grès porcellanato e smaltato di medio formato. Resistente al gelo.

- Tempo aperto prolungato
- Alta adesività
- Antiscivolamento
- Anche in sovrapposizione

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5304	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5305	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**TILE 2020 06.**

Adesivo cementizio migliorato, monocomponente, alleggerito, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapido, ottima bagnabilità, eccellente lavorabilità e alta resa, di classe C2 FE S2, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandissimi formati
- Rapida asciugatura grazie al legame cristallino con acqua
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e altamente deformabile
- Eccellente lavorabilità
- Alta resa

Consumo: 3,3 kg/m<sup>2</sup>/doppia spalmatura



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5453	Grigio	sacco	15 kg	50 sacchi
5452	Bianco	sacco	15 kg	50 sacchi



**TILE 700 06.**

Adesivo cementizio migliorato, monocomponente, di tipo C2 E S1 secondo EN 12004, a indurimento rapido, altamente flessibilizzato e ad alta resistenza, per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di marmo e pietre naturali e di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Resistente al gelo.

- Per marmo e pietre naturali
- Deformabile
- A rapido indurimento
- Rapida messa in esercizio dei pavimenti posati
- Non provoca efflorescenze e alonature
- Tempo aperto maggiorato

Consumo: 3 - 8 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5222	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi



**TILE GROUT ≤8 MM 07.**

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti fino a 8 mm.

- **Monocomponente**
- **Idrofobizzato**
- **Alta resistenza all'abrasione**
- **Ampia gamma di colori**

Le colorazioni in Bianco, Manhattan, Grigio Perla, Grigio cemento, Grigio, Antracite e Beige sono disponibile su commessa anche nella versione Tile Grout 2-15 mm.  
Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5362	 Bianco 9010	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053627
5363	 Jasmin 1013	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053634
5364	 Manhattan 7035	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053641
5365	 Grigio perla 7040	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053658
5366	 Grigio cemento 7032	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053665
5367	 Grigio 7030	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053672
5368	 Antracite 7022	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053689
5369	 Nero 9005	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053696
5370	 Vaniglia 1015	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053702
5371	 Bahama 1001	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053719
5372	 Beige	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053726
5373	 Nocciola 1011	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053733
5374	 Marrone 1019	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053740
5375	 Cioccolata 8003	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053757
5376	 Terracotta 3012	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053764
5377	 Castano 8028	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053771

## TILE EPOXY 07.

Malta epossidica bicomponente, di classe R2 T secondo EN 12004 e RG secondo EN 13888, per l'incollaggio e stuccatura fino a 15 mm di elementi ceramici, mosaico ceramico e vetroso, marmo e pietra naturale.

- **Ottima lavorabilità e pulibilità**
- **Elevata resistenza chimica e meccanica**
- **Perfetta impermeabilità**
- **Massima stabilità cromatica**

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	
15189	Neutro	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151897
15190	Bianco	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151903
15191	Jasmin 1013	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151910
15196	Grigio chiaro 7047	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151965
15197	Grigio	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151972
15198	Nero 9005	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151989
15193	Bahama 1001	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151934
15194	Castano 8028	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151941

## AMBIENTI SANITARI

<b>01</b>	<b>Posa piatto doccia</b>	
	Hybrid HM	55
	High Tack	55
<b>02</b>	<b>Incolaggio di specchi</b>	
	Strong	56
<b>03</b>	<b>Sigillatura fra pietra naturale e parete</b>	
	Marble & Stone	56
<b>04</b>	<b>Sigillatura perimetrale</b>	
	Domus	57
Alt.	Acetic Standard	58
<b>05</b>	<b>Incolaggio invisibile tra vetro e profilo metallico</b>	
	HY 2.0	58
<b>06</b>	<b>Incolaggio di elementi di arredo e accessori</b>	
	Strong	56
<b>07</b>	<b>Sigillatura fra sanitari e parete</b>	
	Domus	57
Alt.	Acetic Standard	58
Alt.	Acetic Professional	59





1

5

6

7

**HYBRID HM 01.**

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi, resistente alle muffe.

- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Ottimo sia nell'edilizia che nell'industria
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili

Consumo vedi scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5665	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5666	Grigio 7004	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5667	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5513	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5514	Grigio 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5512	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni

**HIGH TACK 01.**

Adesivo poliuretano monocomponente specifico per l'incollaggio e la sigillatura impermeabile.

- Buona resistenza chimica, anche ai batteri normalmente presenti negli ambienti umidi
- Estrema velocità di posa in opera (inferiore fino al 50% rispetto alla posa tradizionale con malte o colle cementizie)
- Testato per la posa di lastre isolanti in conformità a ETAG 004
- Elevata impermeabilità (fino a 0,5 bar)
- Utilizzabile fino a -5 °C
- Eccellente capacità di adesione su supporti di varia natura

Resa in termini di superficie muratura posata: 5 - 10 m<sup>2</sup>  
 Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m (10 m<sup>2</sup> di cappotto posato)



Code	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
5337	Azzurro	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni



**STRONG 02. 06.**

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

- Adatto a supporti soggetti a vibrazioni
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente agli agenti atmosferici
- Aderisce senza primer anche sui supporti umidi
- Verniciabile
- Idoneo alla posa di specchi

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8007	 Bianco	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni



**MARBLE & STONE 03.**

Sigillante siliconico neutro, a basso modulo elastico, per applicazioni su marmo e pietra naturale.

- Anti-alone: non macchia i supporti pregiati assorbenti
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico da -50 °C a +150 °C
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5602	 Trasparente	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni
5599	Bianco 9003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni



**DOMUS 04.07.**

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico oltre 25% da -50 a +150 °C
- 24 colori disponibili in abbinamento a fuganti cementizi Tile Grout
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5603	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056031
5606	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056062
5607	Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056079
5617	Jasmin 1013	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056178
5618	Manhattan 7035	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056185
5608	Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056086
5616	Grigio perla 7040	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056161
5600	Grigio cemento 7032	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056000
5614	Grigio 7030	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056147
5615	Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056154
5605	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056055
5623	Vaniglia 1015	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056239
5610	Bahama 1001	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056109
5611	Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056116
5620	Nocciola 1011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056208
5619	Marrone 1019	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056192
5613	Cioccolata 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056130
5622	Terracotta 3012	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056222
5621	Noce 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056215
5612	Castano 8028	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056123
5624	Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334056246
5598	Antracite 7022	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	8030334055980
5604	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056048
5609	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056093

## ACETIC STANDARD 04. 07.

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetrazione, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- Indurimento rapido
- Ottima resistenza chimica
- Altissima resistenza ai raggi UV
- 10 colori in abbinamento con linea Tile Grout

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8103	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	

## HY 2.0 05.

Adesivo-sigillante monocomponente a base di polimeri ibridi, a trasparenza cristallina, con formulazione resistente alla muffa.

- Ottimo nell'edilizia, nell'industria e nel fai-da-te
- Impiego anche su supporti umidi
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8037	Cristallino	cartuccia	12x290 ml	100 cartoni	

**ACETIC PROFESSIONAL 07.**

Sigillante siliconico acetico resistente alle muffe per facciate, serramentistica, vetrazione e uso sanitario.

- Basso modulo elastico
- Resistente ai raggi UV
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Per applicazioni all'interno e all'esterno

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8118	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
8117	 Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni






**BALCONE**

<b>01</b>	<b>Livellamento del sottofondo</b>	
	Multimix EVO	63
<b>02</b>	<b>Nastri impermeabilizzanti</b>	
	PP Tape 120 mm - 50 m	63
	Corner Tissue 270°	64
Alt.	Corner Tissue 90°	64
<b>03</b>	<b>Prima mano con malta impermeabilizzante</b>	
	Flex 2K	65
<b>04</b>	<b>Rete d'armatura</b>	
	Rete SSA	65
<b>05</b>	<b>Seconda mano con malta impermeabilizzante</b>	
	Flex 2K	65
<b>06</b>	<b>Adesivo per piastrelle</b>	
	Tile 480	66
Alt.	Tile 250	66
<b>07</b>	<b>Giunto</b>	
	Tile Grout ≤8 mm	67
Alt.	Tile Epoxy	68
<b>08</b>	<b>Giunto di raccordo e dilatazione</b>	
	Domus	69
Alt.	Acetic Standard	70
Alt.	Marble & Stone	70
<b>09</b>	<b>Sigillatura frontalino metallico</b>	
	Lamiera	71



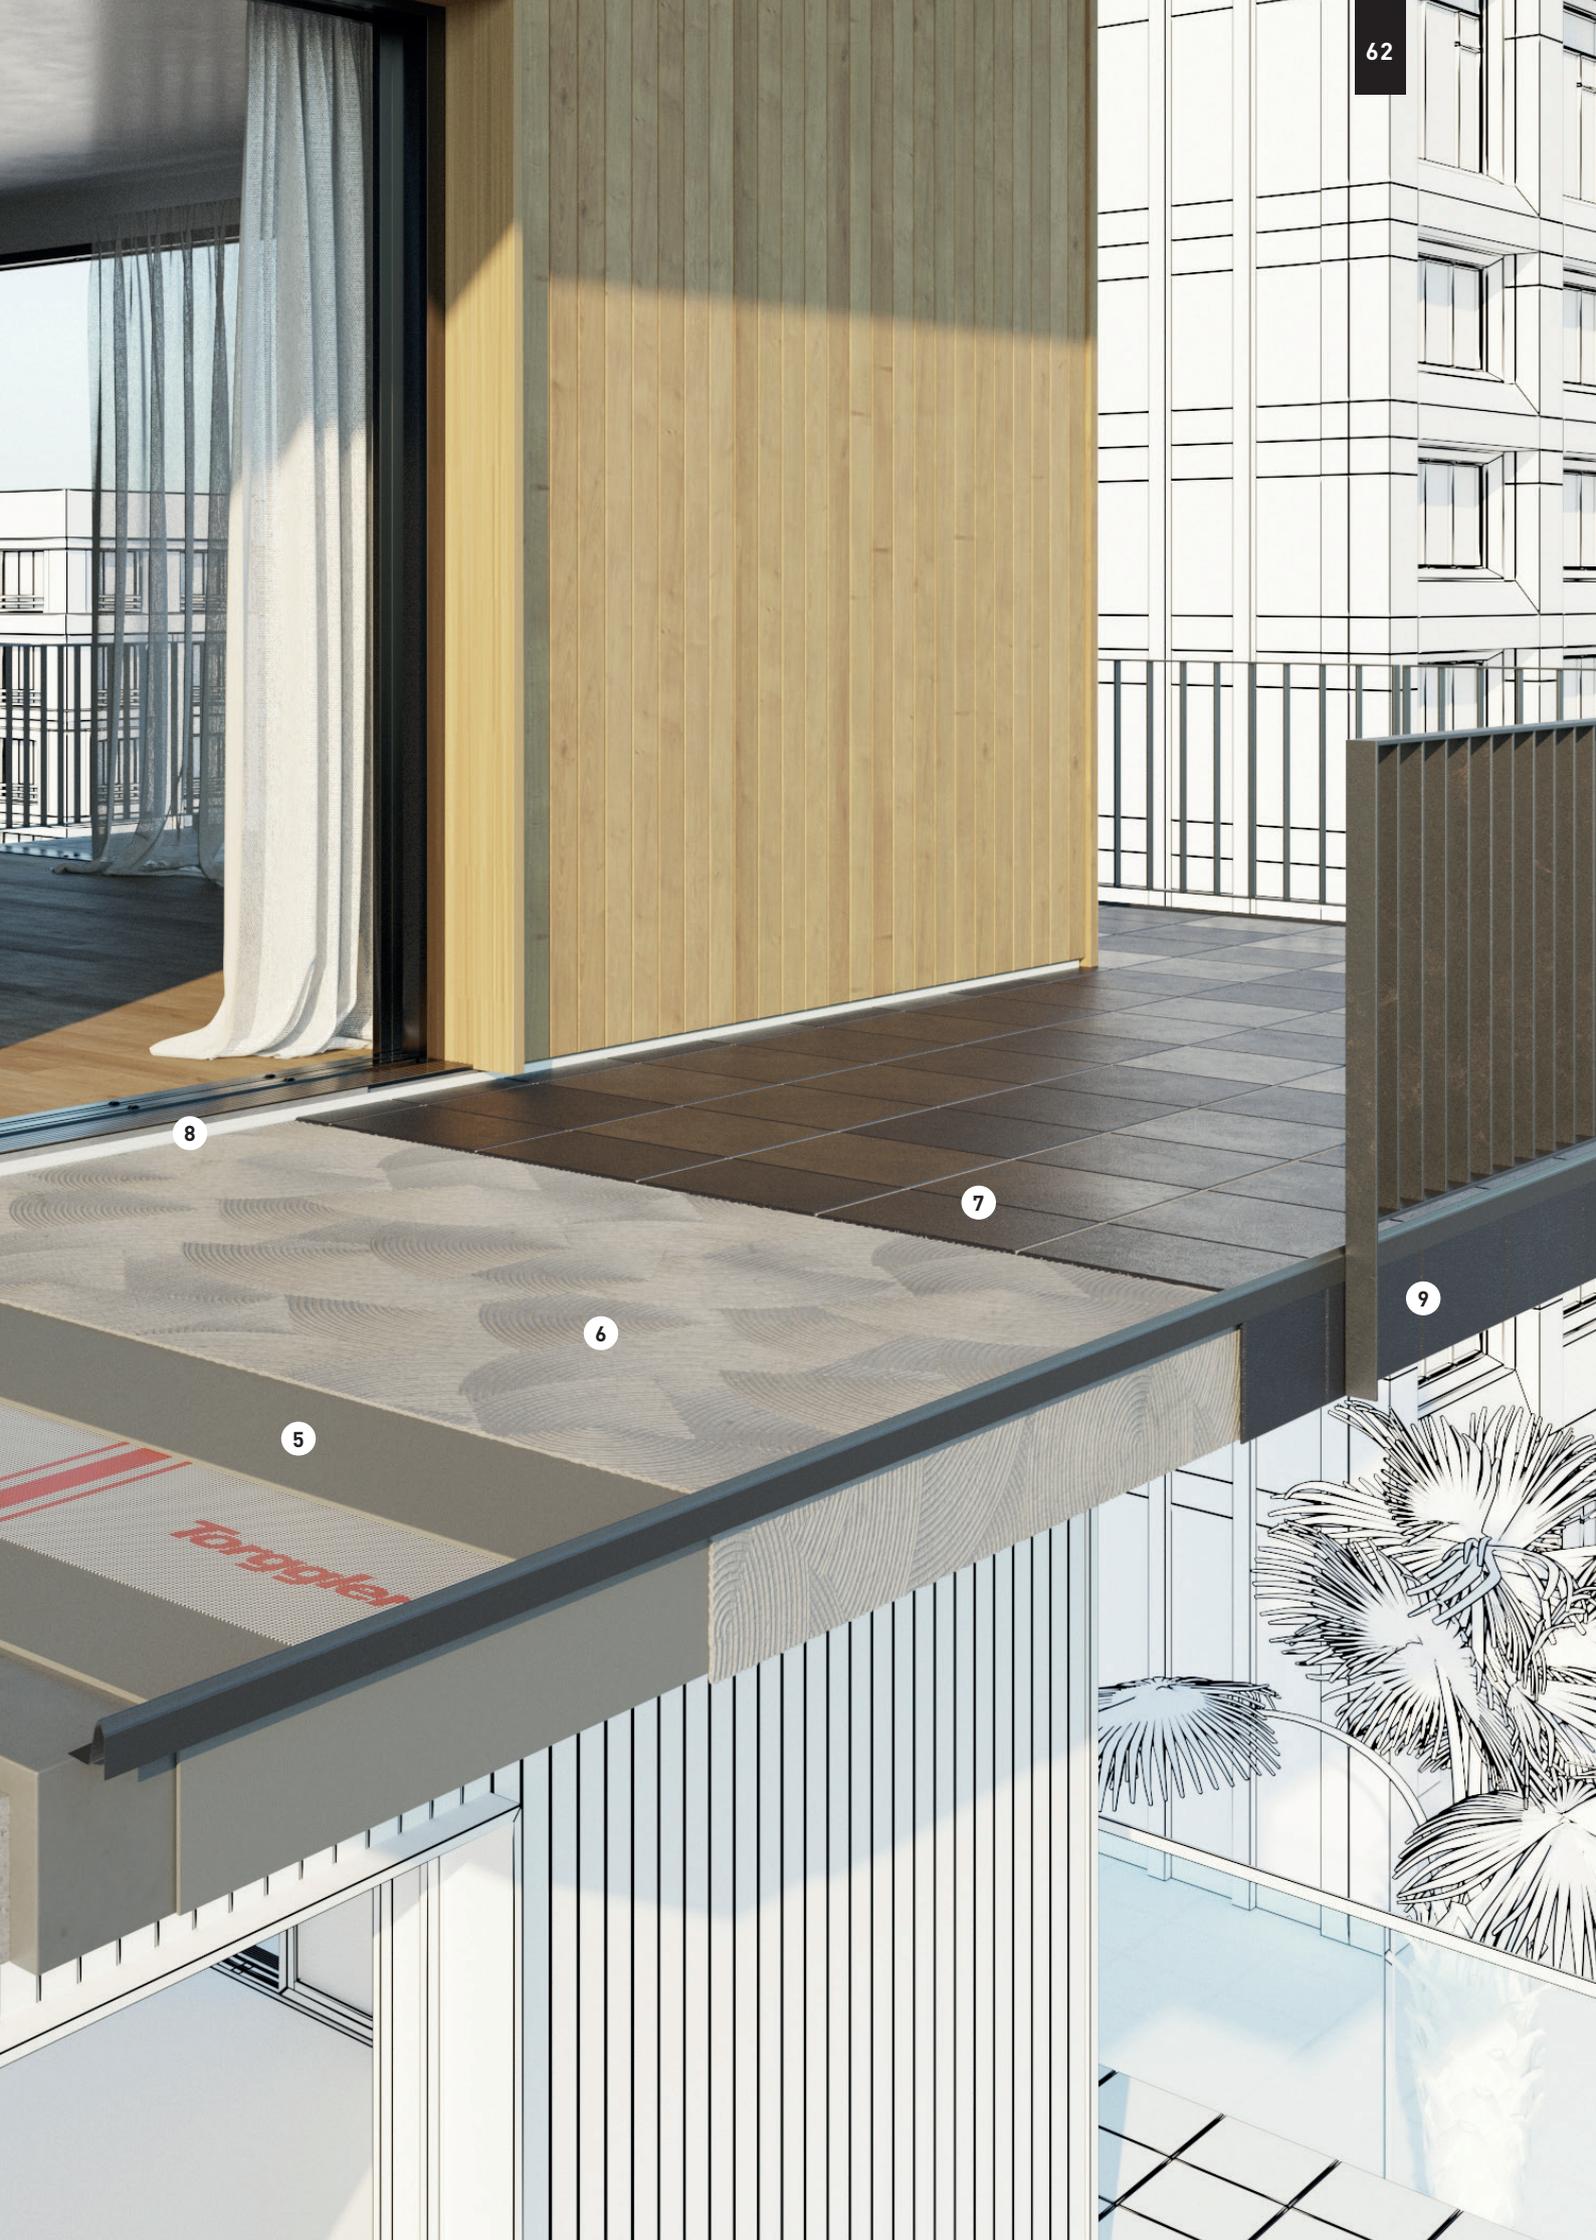

8

7

6

5

9

Targgöten

**MULTIMIX EVO 01.**

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

- Ottima adesione a molteplici supporti
- Piastrellabile e calpestabile dopo due ore
- Eccellente lavorabilità
- Utilizzo sia in orizzontale che in verticale

Consumo: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5454	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**PP TAPE 120 MM - 50 M 02.**

Nastro di rinforzo in polipropilene con perforazioni laterali.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti li uidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15207	50 m	100 rotoli



### CORNER TISSUE 270° 02.

Tessuto di rinforzo per angoli aperti.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15210	25 pezzi	250 pezzi



### CORNER TISSUE 90° 02.

Tessuto di rinforzo per angoli chiusi.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15209	25 pezzi	250 pezzi



**FLEX 2K 03.05.**

Malta cementizia impermeabilizzante, bicomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi. Buona resistenza ai raggi UV, elastica fino a -20 °C.

- **Fibrorinforzato**
- **Massima flessibilità**
- **Elevata protezione anti-CO2 e UV resistente**
- **Resistente ai cicli di gelo e disgelo**
- **Indicato per sottofondi anche di grandi dimensioni e con una certa mobilità**
- **Per uso interno ed esterno. Impermeabile all'acqua anche in pressione**
- **L'impermeabilizzazione in combinazione con piastrelle è conforme alle norme DIN 18531, DIN 18534 e DIN 18535**
- **Impermeabilizzazione dei componenti dell'edificio a contatto con il terreno secondo la norma DIN 18 533-1 per Classi di impatto con l'acqua W1-E, W2.1E, W2-B, W4-E**
- **Con "Certificati di prova generale per l'ispezione degli edifici**
- **Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei campi di applicazione risultanti, è possibile assegnare le seguenti classi di esposizione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3, W4, W5 (eccetto aree con maggiore esposizione chimica) e W6**

Consumo:

Comp. A ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

Comp. B ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	
6362		Grigio	Bicomponente	sacco + tanica	25 kg + 8,5 kg	50 sacchi + 50 taniche



8030334063626

**RETE SSA 04.**

Rete di armatura da 160 grammi alcaliresistente per sistemi ETICS, rasature armate e per sistema Wall Remedy System.

- **Conforme ai requisiti EAD 040083-00-0404**
- **Maglia con interasse 4x5 mm**
- **Alcaliresistente**



Code	Imballo	Confezione	Pallet
15594	rotolo	1x50 m	33 rotoli



8030334155949

**TILE 480 06.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, deformabile, di classe C2 TE S1, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandi formati
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e deformabile

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5221	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5219	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**TILE 250 06.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, a scivolamento limitato, con tempo aperto prolungato, flessibilizzato, di classe C2 TE secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle in grès porcellanato e smaltato di medio formato. Resistente al gelo.

- Tempo aperto prolungato
- Alta adesività
- Antiscivolamento
- Anche in sovrapposizione

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5304	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5305	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**TILE GROUT ≤8 MM 07.**

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti fino a 8 mm.

- **Monocomponente**
- **Idrofobizzato**
- **Alta resistenza all'abrasione**
- **Ampia gamma di colori**

Le colorazioni in Bianco, Manhattan, Grigio Perla, Grigio cemento, Grigio, Antracite e Beige sono disponibile su commessa anche nella versione Tile Grout 2-15 mm.  
Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5362	 Bianco 9010	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053627
5363	 Jasmin 1013	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053634
5364	 Manhattan 7035	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053641
5365	 Grigio perla 7040	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053658
5366	 Grigio cemento 7032	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053665
5367	 Grigio 7030	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053672
5368	 Antracite 7022	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053689
5369	 Nero 9005	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053696
5370	 Vaniglia 1015	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053702
5371	 Bahama 1001	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053719
5372	 Beige	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053726
5373	 Nocciola 1011	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053733
5374	 Marrone 1019	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053740
5375	 Cioccolata 8003	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053757
5376	 Terracotta 3012	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053764
5377	 Castano 8028	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053771

## TILE EPOXY 07.

Malta epossidica bicomponente, di classe R2 T secondo EN 12004 e RG secondo EN 13888, per l'incollaggio e stuccatura fino a 15 mm di elementi ceramici, mosaico ceramico e vetroso, marmo e pietra naturale.

- Ottima lavorabilità e pulibilità
- Elevata resistenza chimica e meccanica
- Perfetta impermeabilità
- Massima stabilità cromatica

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	
15189	Neutro	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151897
15190	Bianco	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151903
15191	Jasmin 1013	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151910
15196	Grigio chiaro 7047	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151965
15197	Grigio	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151972
15198	Nero 9005	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151989
15193	Bahama 1001	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151934
15194	Castano 8028	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	8030334151941

**DOMUS 08.**

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico oltre 25% da -50 a +150 °C
- 24 colori disponibili in abbinamento a fuganti cementizi Tile Grout
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5603	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056031
5606	 Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056062
5607	 Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056079
5617	 Jasmin 1013	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056178
5618	 Manhattan 7035	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056185
5608	 Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056086
5616	 Grigio perla 7040	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056161
5600	 Grigio cemento 7032	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056000
5614	 Grigio 7030	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056147
5615	 Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056154
5605	 Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056055
5623	 Vaniglia 1015	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056239
5610	 Bahama 1001	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056109
5611	 Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056116
5620	 Nocciola 1011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056208
5619	 Marrone 1019	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056192
5613	 Cioccolata 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056130
5622	 Terracotta 3012	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056222
5621	 Noce 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056215
5612	 Castano 8028	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056123
5624	 Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056246
5598	 Antracite 7022	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334055980
5604	 Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056048
5609	 Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056093

## ACETIC STANDARD 08.

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetratura, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- **Indurimento rapido**
- **Ottima resistenza chimica**
- **Altissima resistenza ai raggi UV**
- **10 colori in abbinamento con linea Tile Grout**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080012
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080036
8103	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081033
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081040
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081057
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081064
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081071
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080043
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081125
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081101

## MARBLE & STONE 08.

Sigillante siliconico neutro, a basso modulo elastico, per applicazioni su marmo e pietra naturale.

- **Anti-alone: non macchia i supporti pregiati assorbenti**
- **Elevata resistenza ai raggi UV**
- **Ideale per impieghi all'esterno e all'interno**
- **Allungamento elastico da -50 °C a +150 °C**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5602	Trasparente	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056024
5599	Bianco 9003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334055997

**LAMIERA 09.**

Sigillante siliconico neutro a basso modulo elastico, specifico per lattoneria e pannelli coibentati.

- Alta tenuta
- Elasticità permanente
- Elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Ampia gamma di colori
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1





Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5259	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334052590
5343	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334053436
6168	Grigio sabbia 9002	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334061684
5299	Alluminio 9006	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334052996
6165	Grigio 7045	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334061653
5277	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334052774
6166	Rame 8004	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334061660
6167	Testa di moro 8022	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334061677
5154	Rosso Siena 3009	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334051548



## TERRAZZA E TETTO PIANO

<b>01</b>	<b>Impermeabilizzante</b>	
	BW 200	75
Alt.	Black Hydro Easy	75
<b>02</b>	<b>Massetto</b>	
	Fast Screed	76
<b>03</b>	<b>Primer</b>	
	Tile Primer	76
<b>04</b>	<b>Impermeabilizzante</b>	
	Flex 2K	77
Alt.	Flex 1K	77
Alt.	Flexistar	78
<b>05</b>	<b>Nastro di tenuta</b>	
	PP Tape 120 mm - 50 m	78
	Corner Tissue 90°	79
Alt.	Corner Tissue 270°	79
<b>06</b>	<b>Adesivo flessibile</b>	
	Tile 480	80
Alt.	Tile 250	80
<b>07</b>	<b>Giunto</b>	
	Tile Grout ≤8 mm	81
Alt.	Tile Grout 5-15 mm	82
<b>08</b>	<b>Sigillante</b>	
	Domus	83
Alt.	Acetic Standard	84

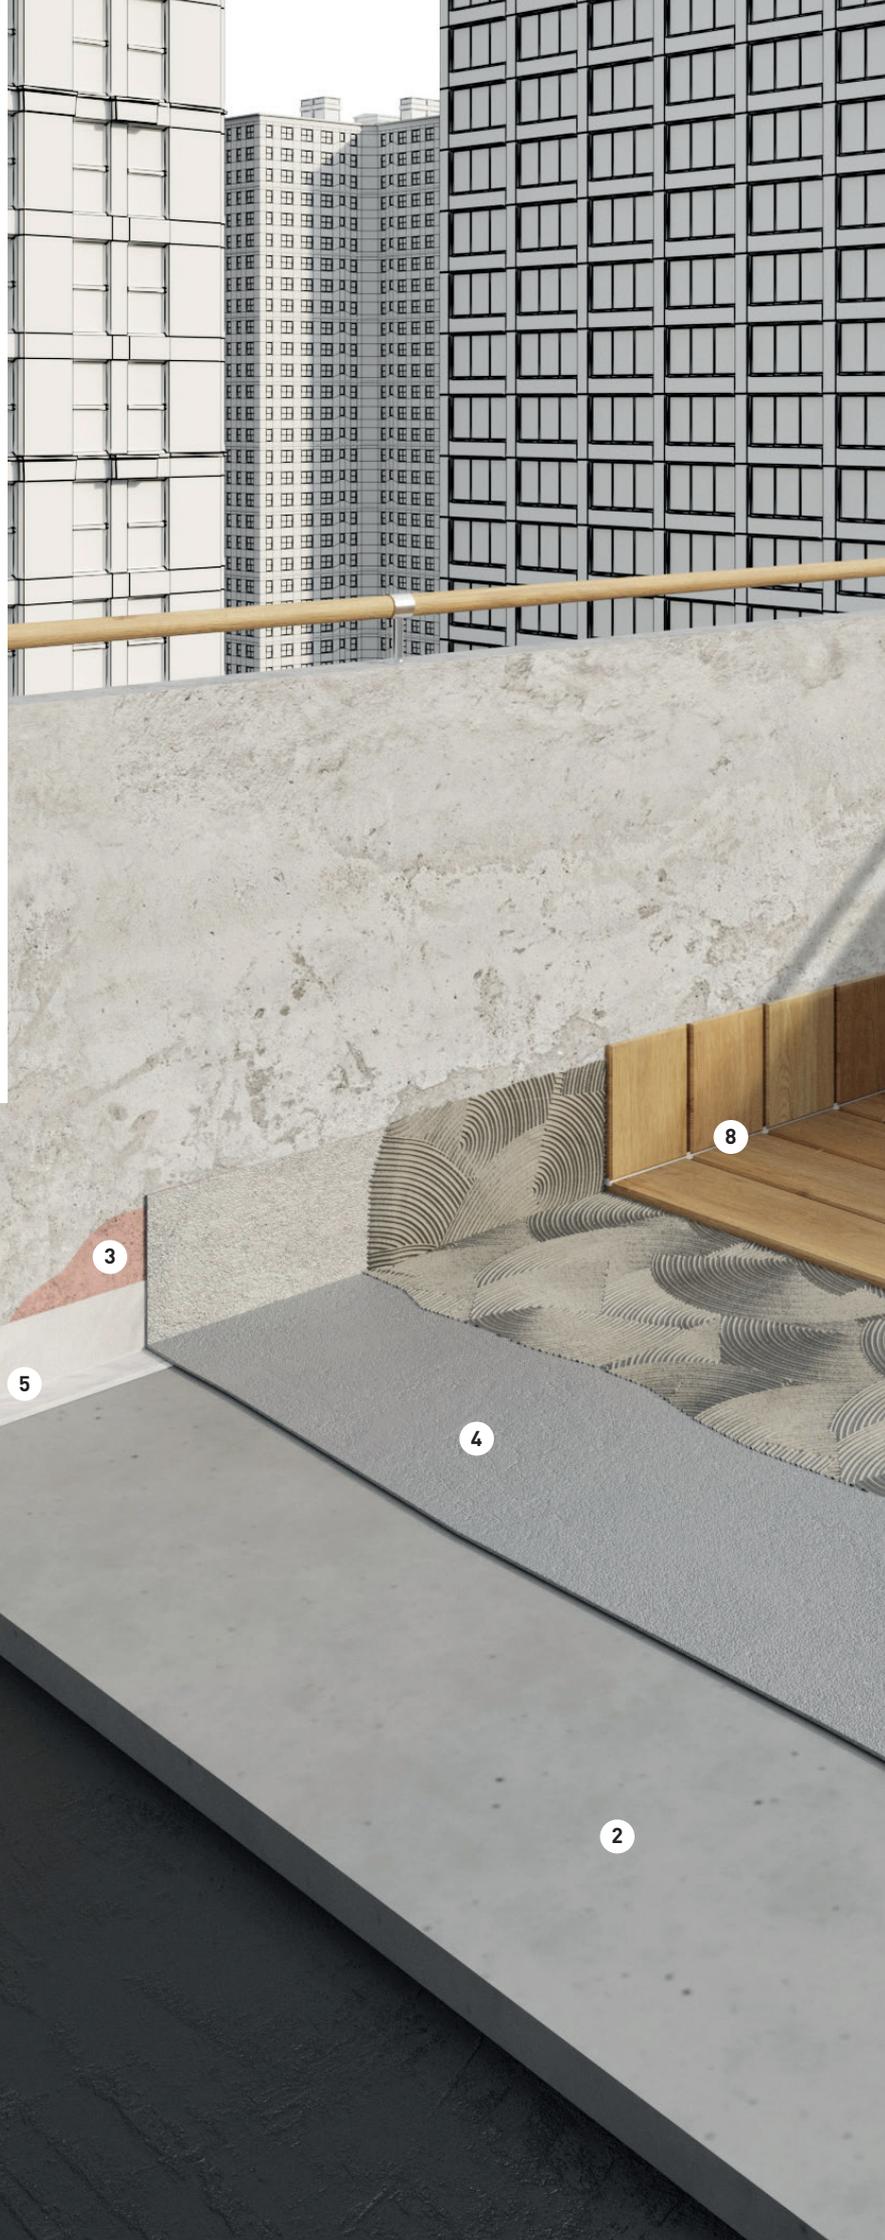

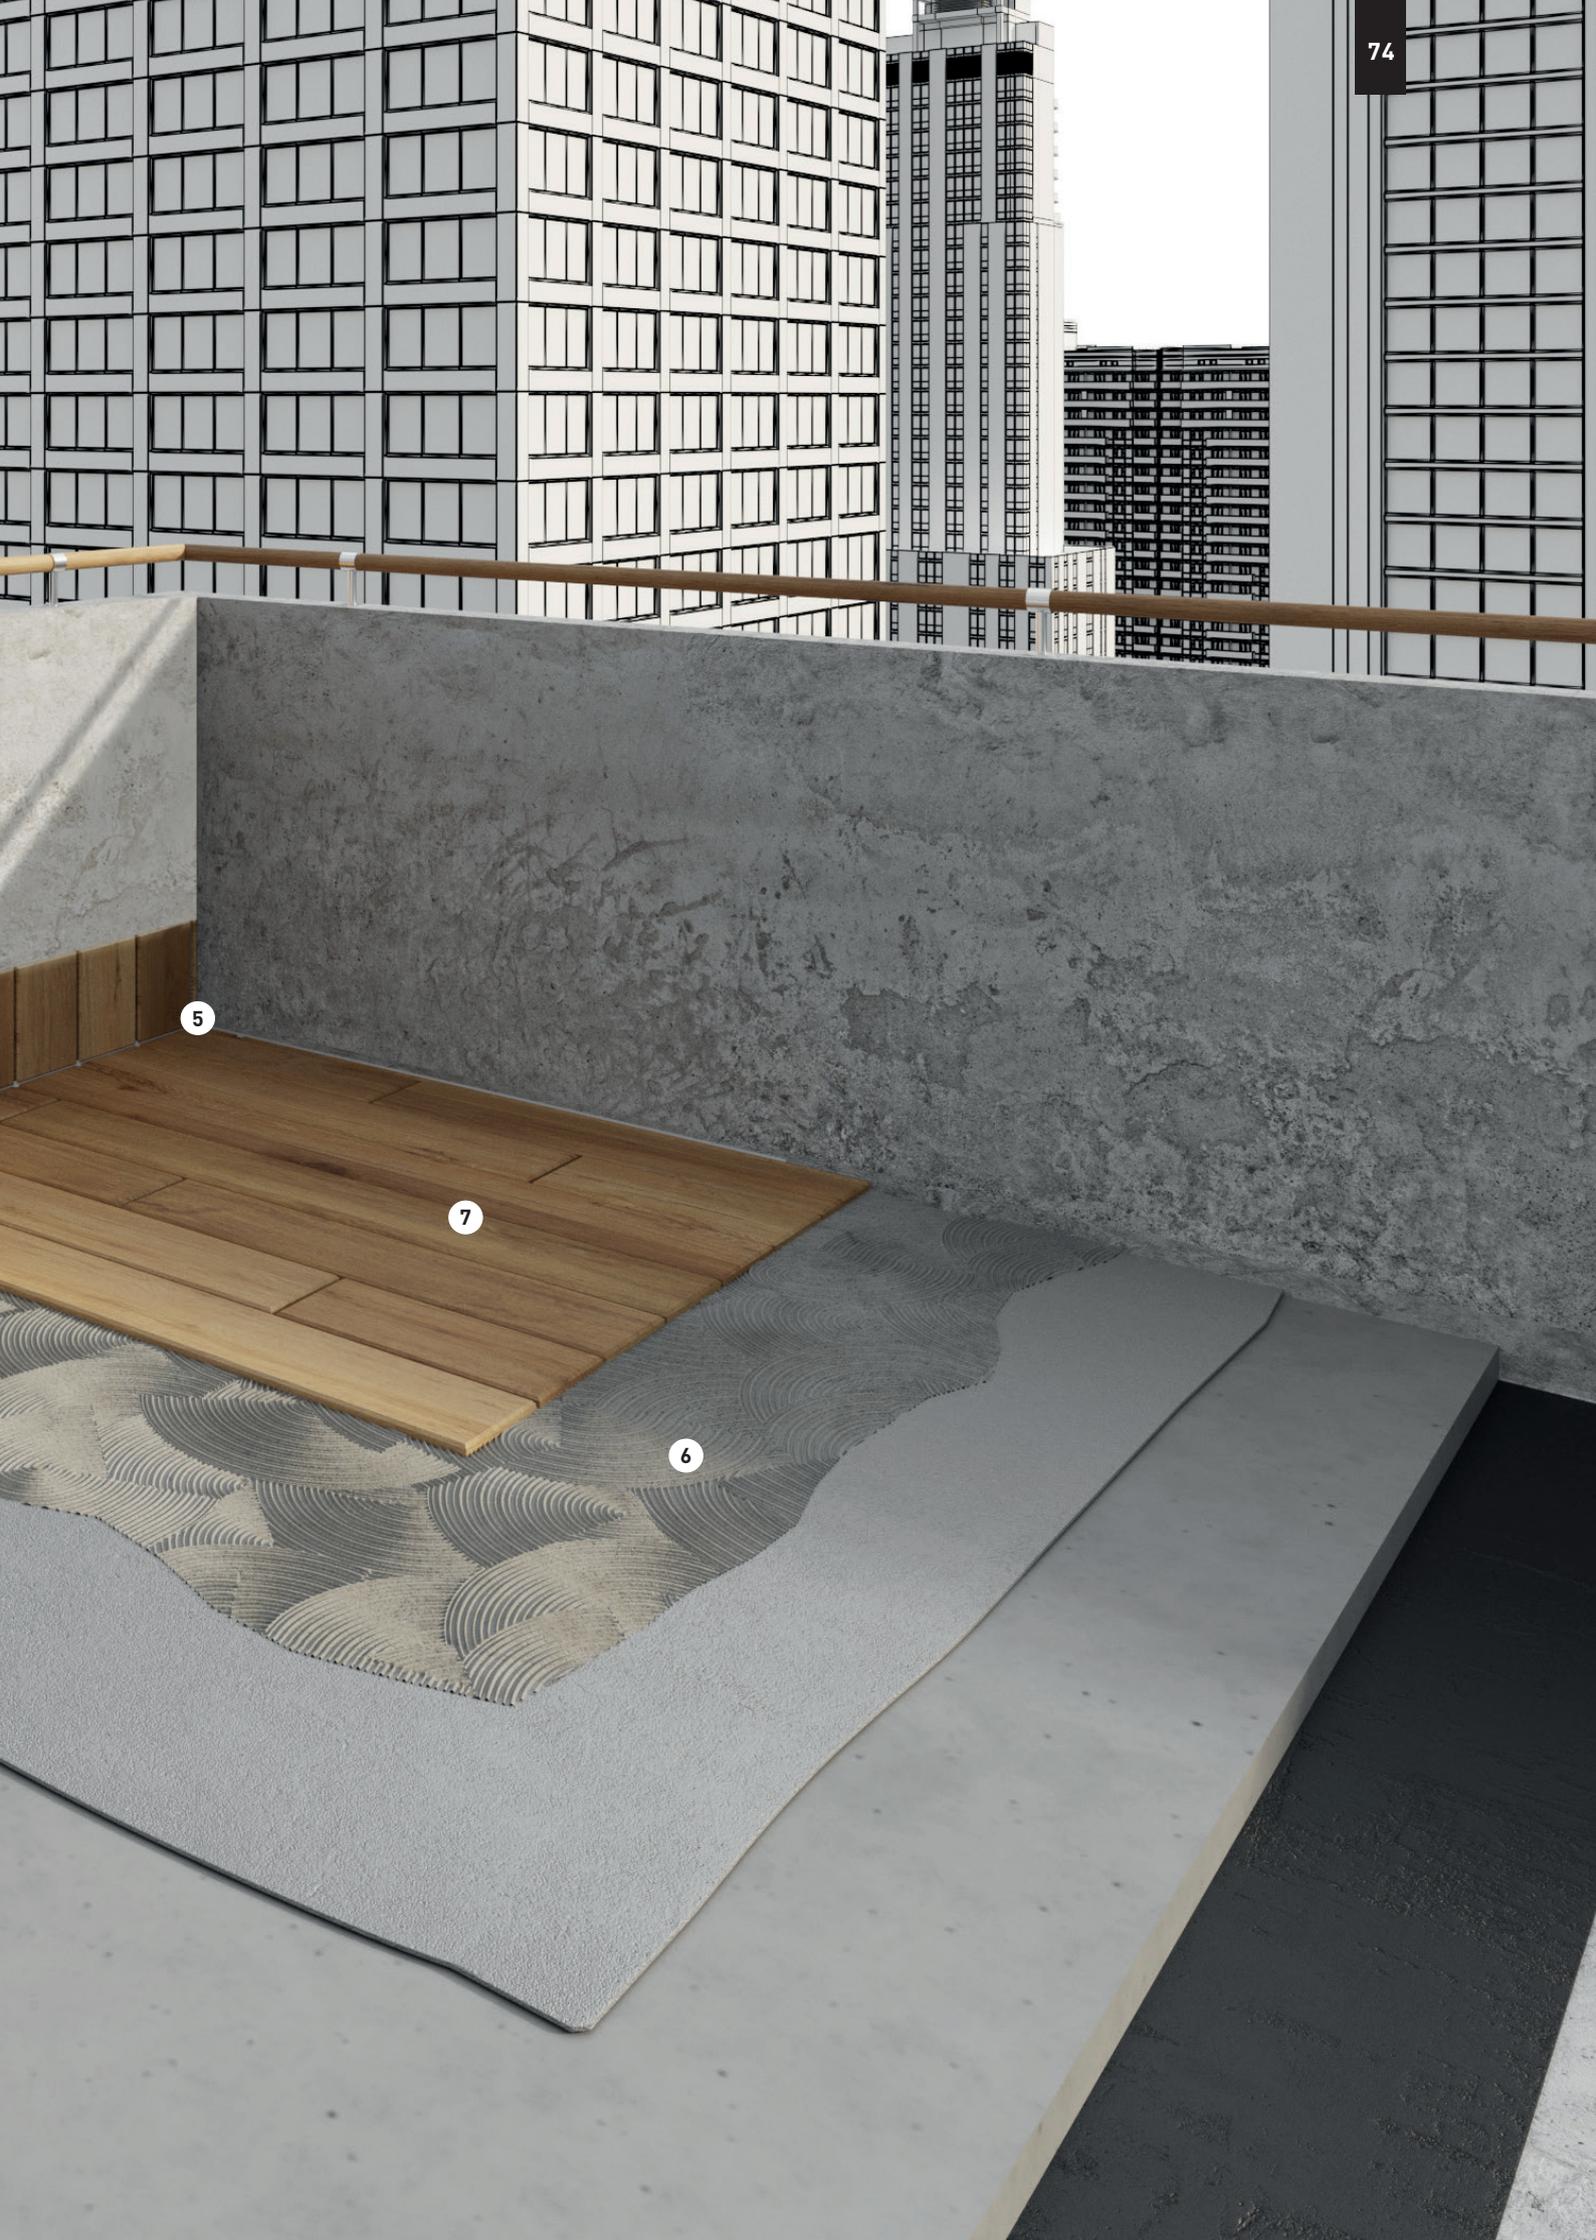

5

7

6

**BW 200 01.**

Guaina bituminosa multifunzione.

- Elevato potere impermeabilizzante
- Ottima adesione al supporto
- Elevata elasticità
- Durata nel tempo
- Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai ristagni d'acqua saltuaria
- Facilità di posa: permette notevoli risparmi di tempo e manodopera
- Può essere lasciato a vista o rivestito con malte cementizie e verniciabile
- Prodotto inodore, esente da solventi, non infiammabile

Consumo: 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8123	Nero	secchio	5 kg	80 secchi
8067	Nero	secchio	20 kg	33 secchi



8030334081231



8030334080678

**BLACK HYDRO EASY 01.**

Impermeabilizzante tixotropico liquido bituminoso multiuso per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-2 principi PI, MC e IR.

- Buona elasticità
- Impermeabilizza e protegge dagli agenti atmosferici e dai raggi UV
- Resistente all'azione corrosiva di molti acidi
- Facilità di posa a freddo
- Perfetta aderenza su diversi materiali
- Compatibile con collanti cementizi
- Prodotto inodore e non infiammabile
- Prodotto atossico, esente da solventi
- Non si fessura alle basse temperature e non cola alle alte

Consumo: 1,2 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8122	Nero	secchio	5 kg	80 secchi
8068	Nero	secchio	20 kg	33 secchi



8030334081224



8030334080685

**FAST SCREED 02.**

Malta cementizia premiscelata a presa ed asciugamento semirapidi, di classe CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione all'interno e all'esterno, di massetti aderenti o galleggianti.

- Ritiro controllato
- Applicabile a pompa e a mano
- Velocità di posa, di asciugamento e sviluppo delle resistenze meccaniche
- Facile lavorabilità e veloce messa in esercizio
- Idoneo per la realizzazione di pavimenti riscaldanti

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
15182	 Grigio	sacco	25 kg	54 sacchi

**TILE PRIMER 03.**

Pretrattamento migliorativo di adesione, assorbimento e isolamento per la posa di piastrelle su supporti in gesso, anidrite e cementizi.

- Elevata capacità isolante
- Buona adesione
- Facile da applicare
- Senza solventi
- Diluibile con acqua
- Prolunga il tempo aperto di collanti
- Previene la formazione di bolle
- Previene fessure da ritiro

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5520	 Rosso chiaro	tanica	5 kg	128 pezzi



**FLEX 2K 04.**

Malta cementizia impermeabilizzante, bicomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi. Buona resistenza ai raggi UV, elastica fino a -20 °C.

- **Fibrorinforzato**
- **Massima flessibilità**
- **Elevata protezione anti-CO2 e UV resistente**
- **Resistente ai cicli di gelo e disgelo**
- **Indicato per sottofondi anche di grandi dimensioni e con una certa mobilità**
- **Per uso interno ed esterno. Impermeabile all'acqua anche in pressione**
- **L'impermeabilizzazione in combinazione con piastrelle è conforme alle norme DIN 18531, DIN 18534 e DIN 18535**
- **Impermeabilizzazione dei componenti dell'edificio a contatto con il terreno secondo la norma DIN 18 533-1 per Classi di impatto con l'acqua W1-E, W2.1E, W2-B, W4-E**
- **Con "Certificati di prova generale per l'ispezione degli edifici**
- **Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei campi di applicazione risultanti, è possibile assegnare le seguenti classi di esposizione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3, W4, W5(eccetto aree con maggiore esposizione chimica) e W6**

Consumo:

Comp. A ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

Comp. B ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	
6362		Grigio	Bicomponente	sacco + tanica	25 kg + 8,5 kg	50 sacchi + 50 taniche



8030334063626

**FLEX 1K 04.**

Malta cementizia impermeabilizzante, monocomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi.

- **Nuova formula migliorata, con fibre di nuova generazione**
- **Eccellente lavorabilità e facilità di applicazione**
- **Ottima adesione al sottofondo**
- **Impermeabile all'acqua anche in pressione**
- **Resistente ai cicli di gelo e disgelo**
- **UV Resistente**

Consumo: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
6361		Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



8030334063619

**FLEXISTAR 04.**

Guaina polimero cementizia fibrorinforzata monocomponente superflessibilizzata per l'impermeabilizzazione e la protezione del calcestruzzo.

- Altamente adesivo al supporto
- Eccellente lavorabilità
- Applicabile a rullo, pennello e spatola
- Idoneo al contatto con acqua potabile
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo disgelo
- Buona pedonabilità

Consumo: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5324	Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni
5002	Grigio	sacco	20 kg	50 sacchi



8030334053245



8030334050022

**PP TAPE 120 MM - 50 M 05.**

Nastro di rinforzo in polipropilene con perforazioni laterali.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15207	50 m	100 rotoli



8030334152078

**CORNER TISSUE 90° 05.**

Tessuto di rinforzo per angoli chiusi.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15209	25 pezzi	250 pezzi

**CORNER TISSUE 270° 05.**

Tessuto di rinforzo per angoli aperti.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Code	Confezione	Pallet
15210	25 pezzi	250 pezzi



**TILE 480 06.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, deformabile, di classe C2 TE S1, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandi formati
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e deformabile

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5221	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5219	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**TILE 250 06.**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, a scivolamento limitato, con tempo aperto prolungato, flessibilizzato, di classe C2 TE secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle in grès porcellanato e smaltato di medio formato. Resistente al gelo.

- Tempo aperto prolungato
- Alta adesività
- Antiscivolamento
- Anche in sovrapposizione

Consumo: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5304	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5305	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**TILE GROUT ≤8 MM 07.**

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti fino a 8 mm.

- **Monocomponente**
- **Idrofobizzato**
- **Alta resistenza all'abrasione**
- **Ampia gamma di colori**

Le colorazioni in Bianco, Manhattan, Grigio Perla, Grigio cemento, Grigio, Antracite e Beige sono disponibile su commessa anche nella versione Tile Grout 2-15 mm.  
Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5362	 Bianco 9010	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053627
5363	 Jasmin 1013	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053634
5364	 Manhattan 7035	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053641
5365	 Grigio perla 7040	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053658
5366	 Grigio cemento 7032	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053665
5367	 Grigio 7030	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053672
5368	 Antracite 7022	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053689
5369	 Nero 9005	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053696
5370	 Vaniglia 1015	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053702
5371	 Bahama 1001	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053719
5372	 Beige	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053726
5373	 Nocciola 1011	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053733
5374	 Marrone 1019	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053740
5375	 Cioccolata 8003	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053757
5376	 Terracotta 3012	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053764
5377	 Castano 8028	sacco	4x5 kg	40 cartoni	 8030334053771

### TILE GROUT 5-15 MM 07.

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti da 5 a 15 mm.

- **Monocomponente**
- **Resistente all'acqua ed al gelo**
- **Alta resistenza all'abrasione**
- **Ideale per piscine e terrazze**

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6928	 Grigio cemento 7032	sacco	25 kg	50 sacchi



8030334069284

**DOMUS 08.**

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico oltre 25% da -50 a +150 °C
- 24 colori disponibili in abbinamento a fuganti cementizi Tile Grout
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5603	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056031
5606	 Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056062
5607	 Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056079
5617	 Jasmin 1013	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056178
5618	 Manhattan 7035	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056185
5608	 Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056086
5616	 Grigio perla 7040	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056161
5600	 Grigio cemento 7032	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056000
5614	 Grigio 7030	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056147
5615	 Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056154
5605	 Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056055
5623	 Vaniglia 1015	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056239
5610	 Bahama 1001	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056109
5611	 Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056116
5620	 Nocciola 1011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056208
5619	 Marrone 1019	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056192
5613	 Cioccolata 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056130
5622	 Terracotta 3012	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056222
5621	 Noce 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056215
5612	 Castano 8028	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056123
5624	 Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056246
5598	 Antracite 7022	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334055980
5604	 Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056048
5609	 Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056093

## ACETIC STANDARD 08.

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetrazione, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- **Indurimento rapido**
- **Ottima resistenza chimica**
- **Altissima resistenza ai raggi UV**
- **10 colori in abbinamento con linea Tile Grout**



Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9




Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080012
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080036
8103	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081033
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081040
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081057
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081064
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081071
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334080043
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081125
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081101

## FONDAMENTA E SEMINTERRATI

<b>01</b>	<b>Primer</b>	
	Asfredol® 2000	87
Alt.	Asfredol® 1000	87
<b>02</b>	<b>Impermeabilizzazione all'esterno</b>	
	Black Hydro Poly 1K	88
Alt.	Black Hydro Poly 2K	88
<b>03</b>	<b>Riempimento di cavità</b>	
	Rinnova	89
<b>04</b>	<b>Livellamento e guscio</b>	
	Multimix EVO	89
<b>05</b>	<b>Impermeabilizzazione all'interno</b>	
	Aquaproof	90
<b>06</b>	<b>Intonaco</b>	
	Intonaco WTA	90
Alt.	DP 501	91
<b>07</b>	<b>Finitura</b>	
	Multifinish	91
Alt.	Finitura	92
<b>08</b>	<b>Massetto</b>	
	Fast Screed	92

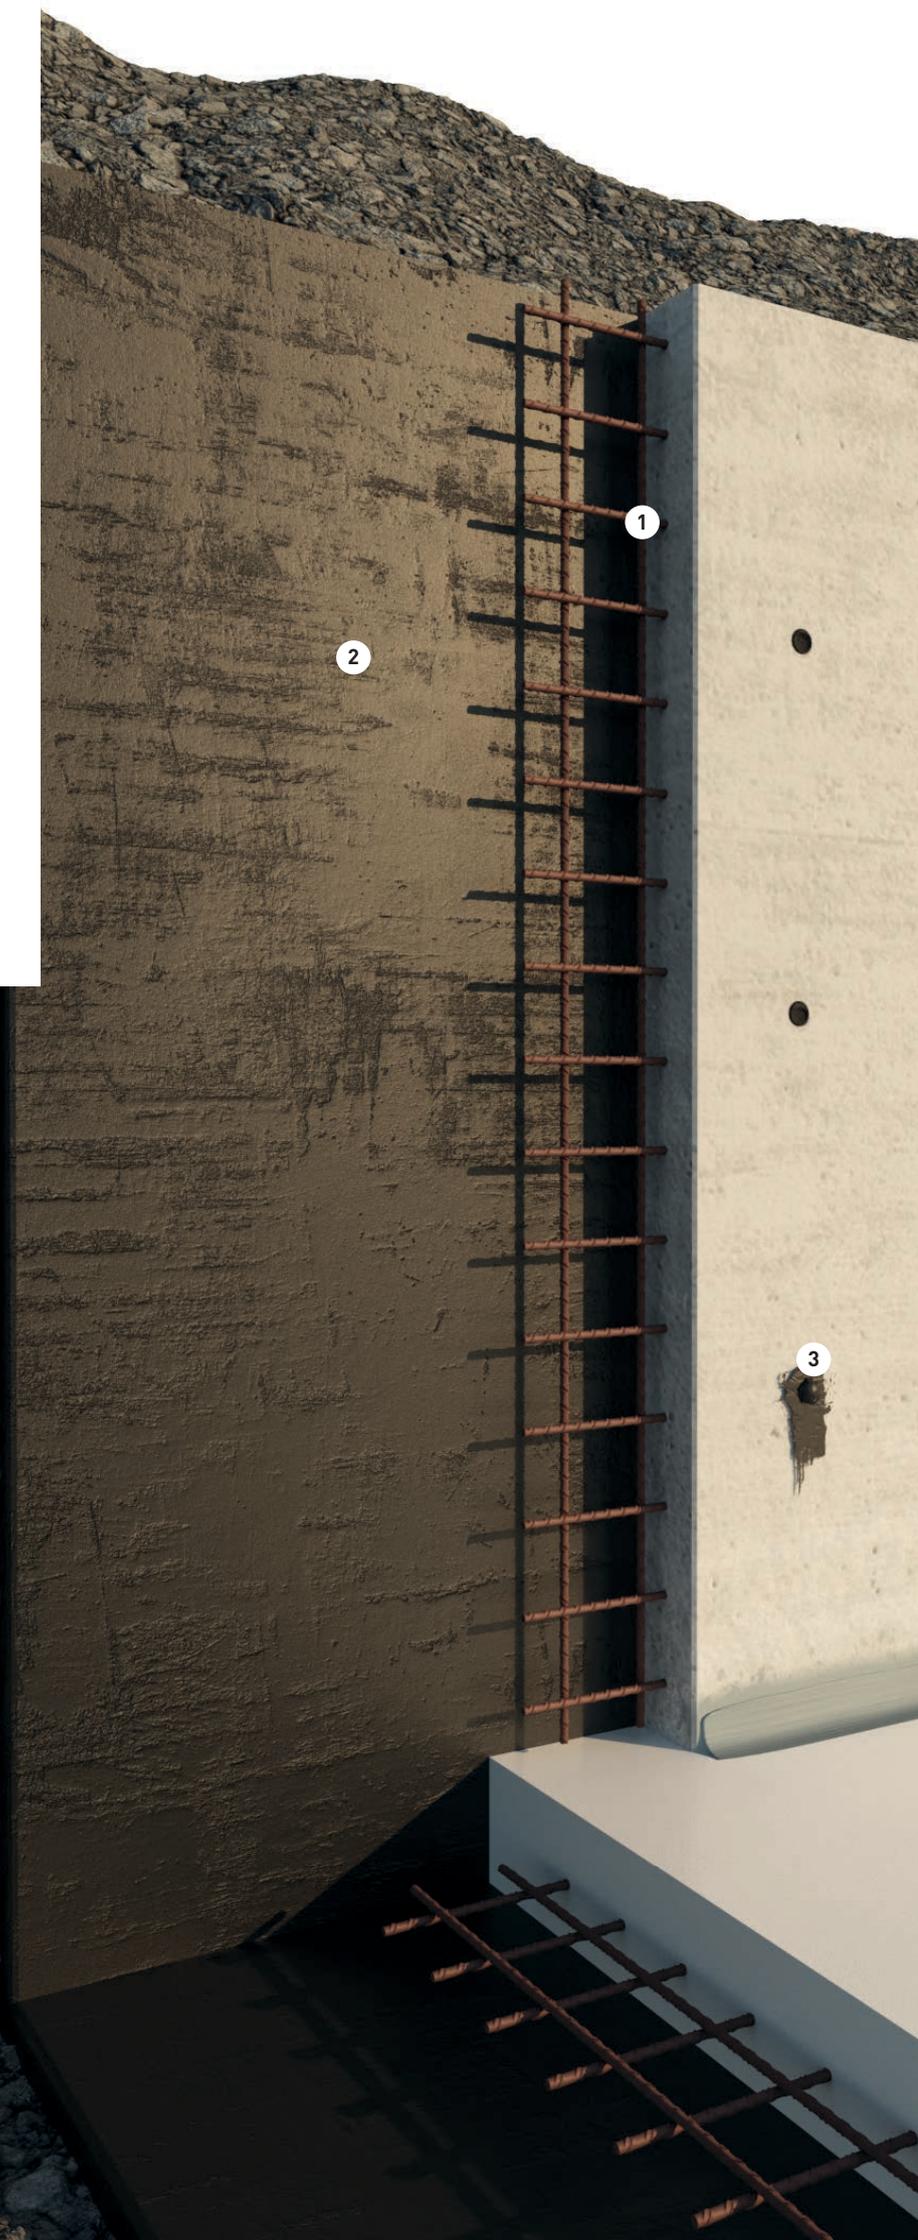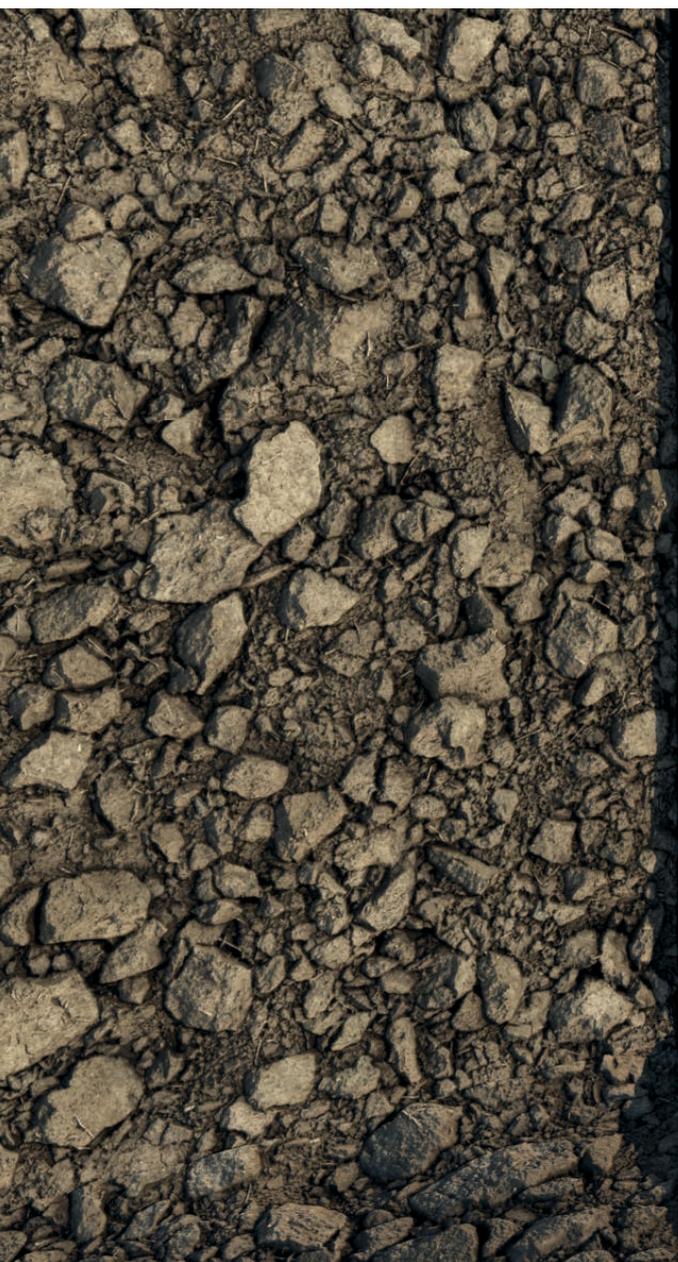

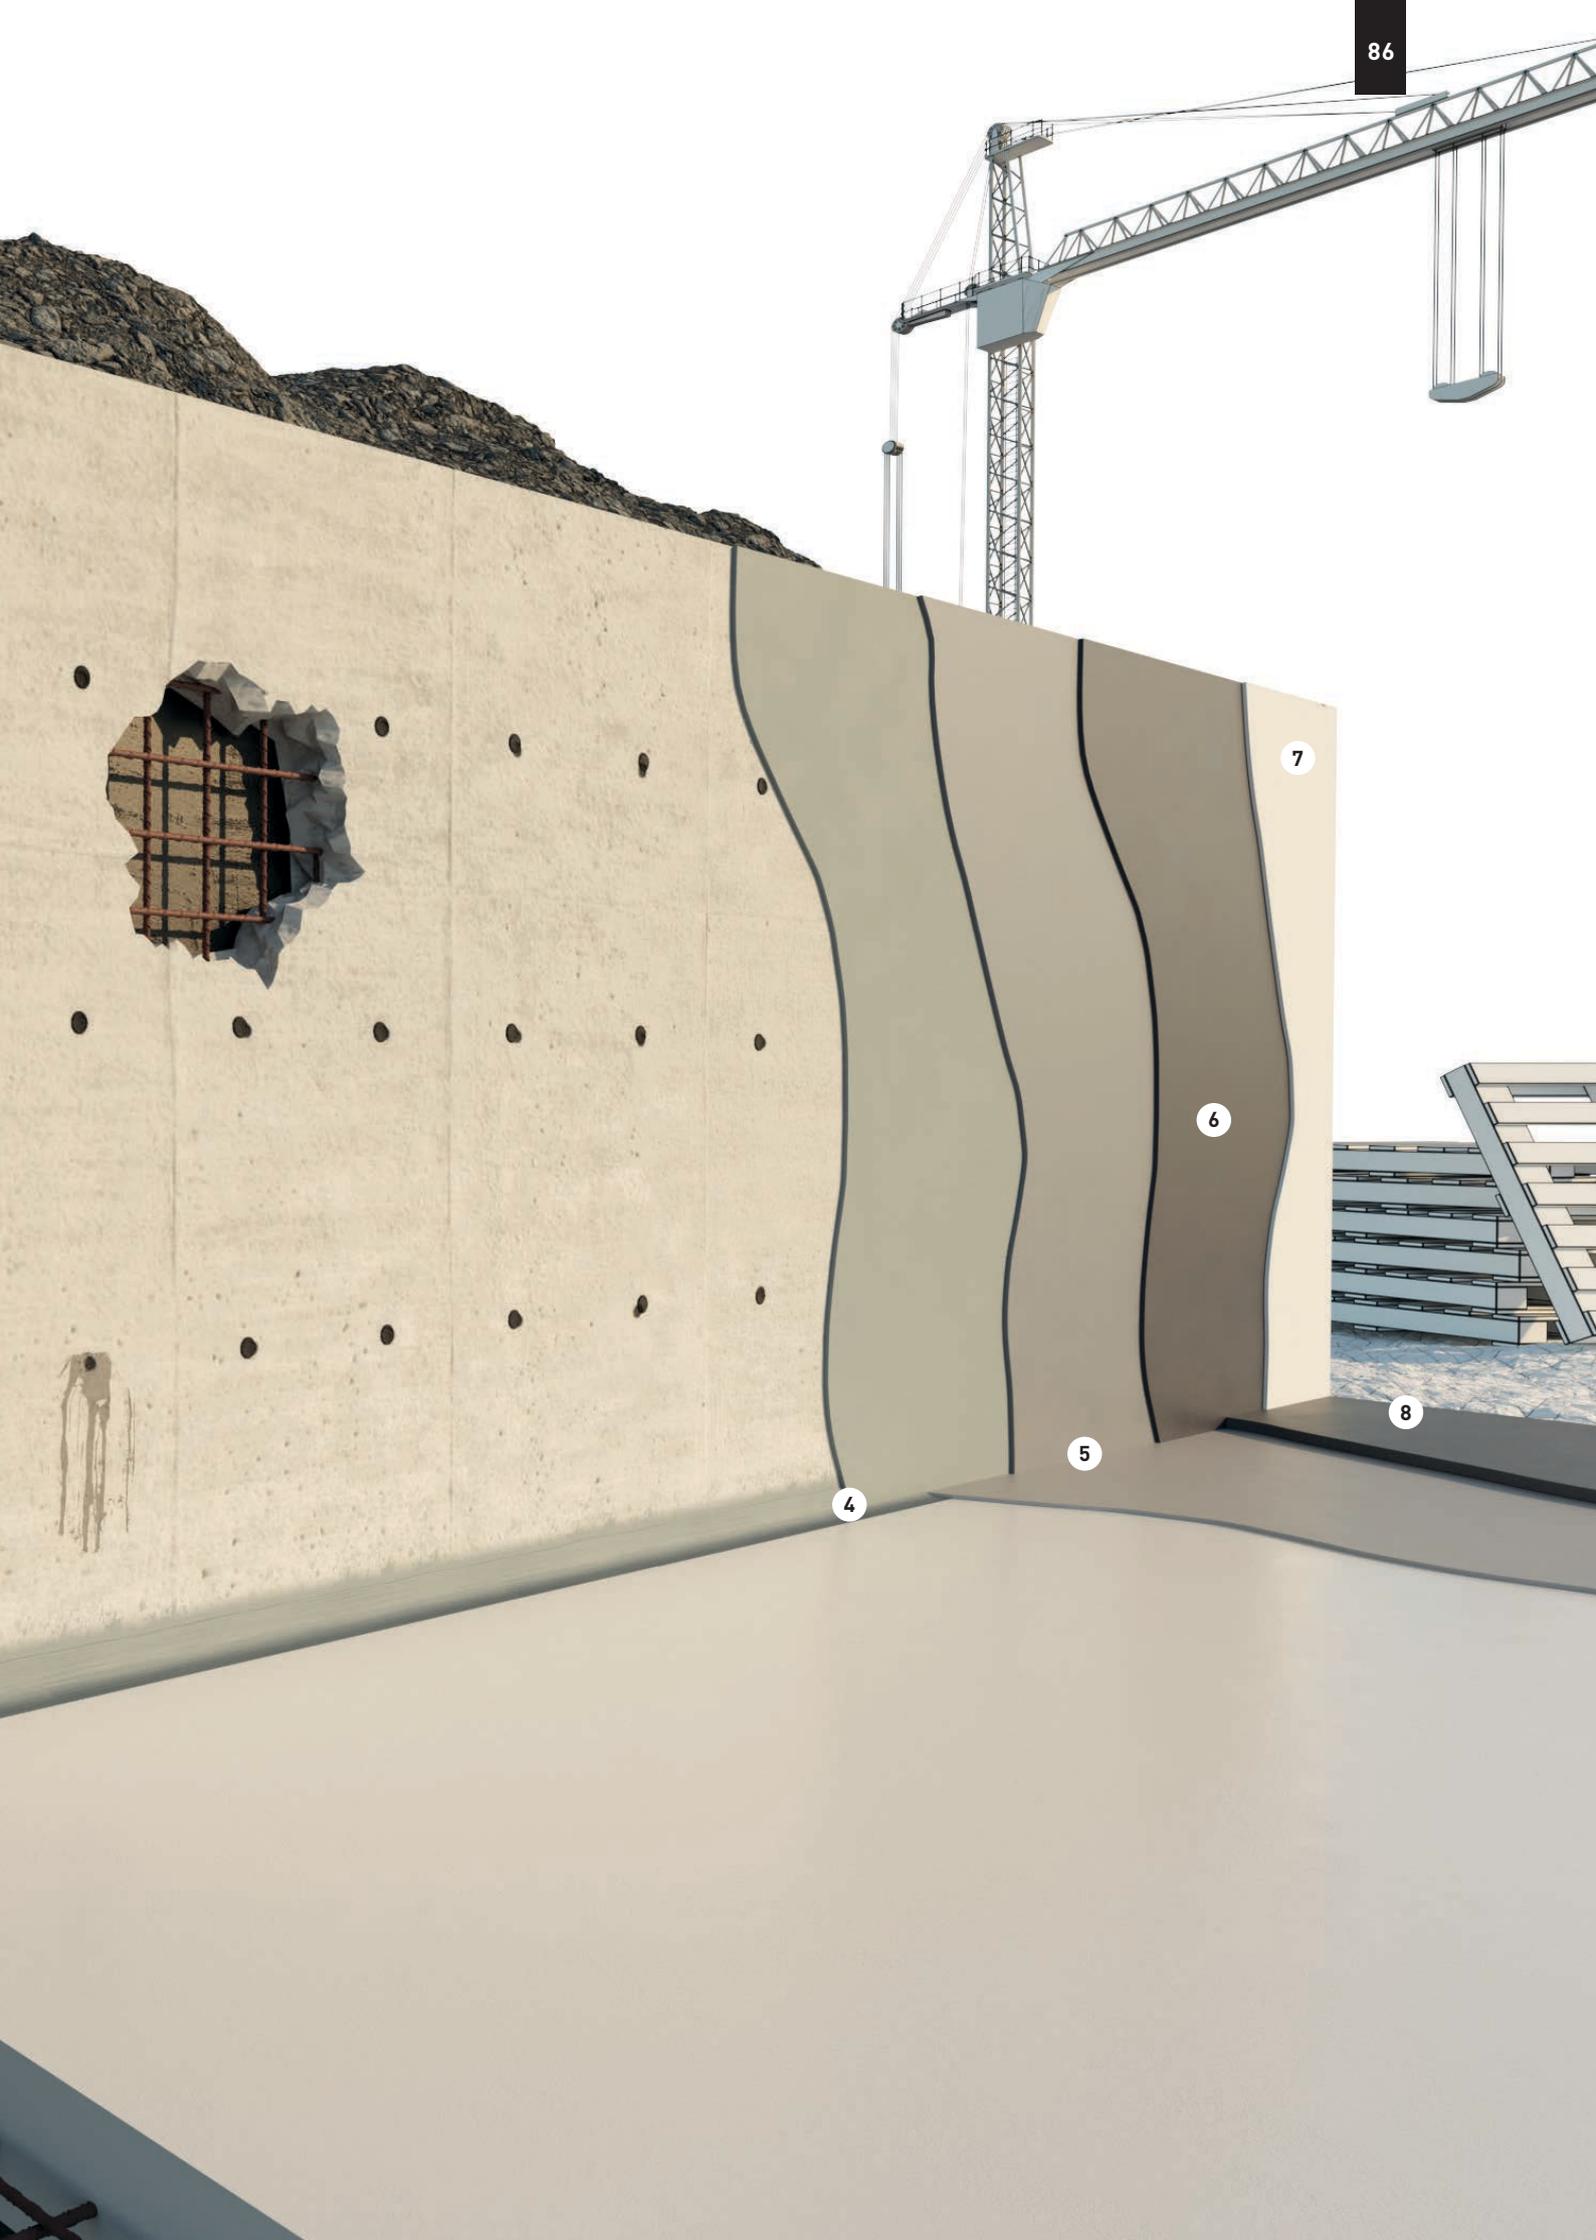

7

6

8

5

4

**ASFREDOL® 2000 01.**

Emulsione bituminosa a freddo resinata pronta all'uso, per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-2 principi PI, MC e IR.

- Inodore
- Facile da applicare
- Rapida asciugatura
- Elevata flessibilità
- Elevata impermeabilità e resistenza chimica
- Ottima isotropia
- Prodotto atossico, esente da solventi
- Buona resistenza alle soluzioni saline

Consumo: 1 - 2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
15180	 Nero	secchio	20 kg	33 secchi



8030334151804

**ASFREDOL® 1000 01.**

Emulsione bituminosa a freddo pronta all'uso, per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-2 principi PI, MC e IR.

- Inodore
- Facile da applicare
- Buona resistenza alle soluzioni saline
- Elevata flessibilità
- Elevata impermeabilità
- Rapida asciugatura
- Prodotto atossico, esente da solventi

Consumo: 0,8 -1,2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
15179	 Nero	secchio	20 kg	33 secchi



8030334151798

**BLACK HYDRO POLY 1K 02.**

Rivestimento bituminoso monocomponente alleggerito resinato.

- Senza solventi e rispettoso dell'ambiente
- Contiene sfere di polistirolo
- Elevato valore di crack bridging e altamente flessibile
- Applicazione facile
- Elevata stabilità
- Asciuga perfettamente
- Può essere spatolato
- Elevata resistenza a tutte le sostanze naturali e aggressive presenti nel terreno
- Pronto all'uso
- Resistente al gelo e al sale disgelante

Consumo: 3,7 l/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8168	 Nero	secchio	30 l	18 secchi

**BLACK HYDRO POLY 2K 02.**

Rivestimento bituminoso bicomponente alleggerito e resinato.

- Senza solventi e rispettoso dell'ambiente
- Contiene sfere di polistirolo
- Rapida asciugatura
- Elevata flessibilità
- Elevata resa
- Basso ritiro
- Elevato valore di crack bridging
- Applicazione facile
- Elevata stabilità
- Può essere spatolato
- Elevata resistenza a tutte le sostanze naturali e aggressive presenti nel terreno
- Resistente al gelo e al sale disgelante

Consumo: 3,5 l/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet
8169	 Nero	Bicomponente	secchio	30 l	18 secchi



**RINNOVA 03.**

Malta premiscelata monocomponente a presa rapida, tixotropica, antiritiro, fibrorinforzata, di tipo PCC e classe R2 secondo EN 1504-3 e di tipo C, principi MC e IR, secondo EN 1504-2, per rasature e riparazioni del calcestruzzo.

- **Ottima lavorabilità**
- **Eccellente grado di finitura**
- **Rapida presa**
- **Antiritiro**
- **Applicabile in spessori fino a 40 mm**

Consumo: 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5325	Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni
5088	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**MULTIMIX EVO 04.**

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

- **Ottima adesione a molteplici supporti**
- **Piastrellabile e calpestabile dopo due ore**
- **Eccellente lavorabilità**
- **Utilizzo sia in orizzontale che in verticale**

Consumo: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5454	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**AQUAPROOF 05.**

Malta cementizia fine osmotica, di tipo C secondo EN 1504-2 per i principi MC - IR, per l'impermeabilizzazione in spinta idrostatica positiva e negativa di sottofondi cementizi.

- Eccellente facilità di applicazione anche a rullo e a spazzolone
- Applicabile a spruzzo
- Elevatissima impermeabilità all'acqua
- Buona permeabilità al vapore acqueo
- Per interventi anche in spinta idrostatica negativa

Consumo: 2 - 6 kg/m<sup>2</sup>



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6360	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**INTONACO WTA 06.**

Malta premiscelata per la realizzazione di intonaci di risanamento di murature affette da umidità di risalita capillare, secondo EN 998-1 tipo R, certificata WTA.

- Nuova formula migliorata a base di cementi speciali
- Aumentata resistenza alle aggressioni saline e ambientali
- Migliore resistenza ai nitrati
- Maggiore resa

Consumo: 12 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6293	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**DP 501 06.**

Malta premiscelata per la realizzazione di intonaci deumidificanti.

- **Ottima traspirabilità**
- **Buona idrorepellenza**
- **Porosità ottimizzata**
- **Applicabile a mano e macchina**

Consumo: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5451	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi

**MULTIFINISH 07.**

Rasatura minerale in polvere, fibrorinforzata, per rasature e ugualizzazioni fino a 10 mm di diversi tipi di supporti.

- **Ottima lavorabilità**
- **Ottima isotropia**
- **Eccellente grado di finitura**
- **Elevata traspirabilità**
- **Ridotto assorbimento capillare**
- **Colore bianco**
- **Applicabile in spessori fino a 10 mm**

Il consumo di Multifinish è di circa 1,3 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore.



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5328	 Bianco	sacco	4x5 kg	40 cartoni
5279	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi
5589	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi



**FINITURA 07.**

Malta fine premiscelata altamente traspirante per la finitura di intonaci di risanamento e/o deumidificanti.

- **Perfetta compatibilità con gli intonaci di risanamento e/o deumidificanti**
- **Elevata traspirabilità e idrorepellenza**
- **Ottima lavorabilità**
- **Disponibile nei colori bianco e grigio**

Consumo: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6316	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi



8030334063169

**FAST SCREED 08.**

Malta cementizia premiscelata a presa ed asciugamento semirapidi, di classe CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione all'interno e all'esterno, di massetti aderenti o galleggianti.

- **Ritiro controllato**
- **Applicabile a pompa e a mano**
- **Velocità di posa, di asciugamento e sviluppo delle resistenze meccaniche**
- **Facile lavorabilità e veloce messa in esercizio**
- **Idoneo per la realizzazione di pavimenti riscaldanti**

Consumo: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm




Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
15182	 Grigio	sacco	25 kg	54 sacchi



8030334151828

## FACCIATA ED INVOLUCRO EDILIZIO

<b>01</b>	<b>Sigillatura di policarbonato</b>	
	Polycarbonate	95
<b>02</b>	<b>Sigillatura di profili in lattoneria</b>	
	Lamiera	95
<b>03</b>	<b>Incolaggio di tegole e coppi</b>	
	Coppi Merano	96
Alt.	Coppi	96
<b>04</b>	<b>Sigillatura sovraverniciabile di giunti di raccordo</b>	
	Acrysil Pro	97
Alt.	Acryl 15	97
<b>05</b>	<b>Sigillatura fra elementi prefabbricati</b>	
	Hybrid LM	98
Alt.	Low Modulus	99
Alt.	Acrysil Pro	97
<b>06</b>	<b>Sigillatura fra serramento e parete</b>	
	Window Pro	100
<b>07</b>	<b>Sigillatura tra pavimento e parete</b>	
	Domus	101
Alt.	Marble & Stone	102
<b>08</b>	<b>Sigillatura sfioro piscina</b>	
	Marble & Stone	102
Alt.	Domus	101
Alt.	Acetic Standard	102
<b>09</b>	<b>Sigillatura giunti carrabili a pavimento</b>	
	Floor	103
<b>10</b>	<b>Sigillatura pavimento in pietra</b>	
	Marble & Stone	102
<b>11</b>	<b>Montaggio di impianti elettrici</b>	
	Volt	103

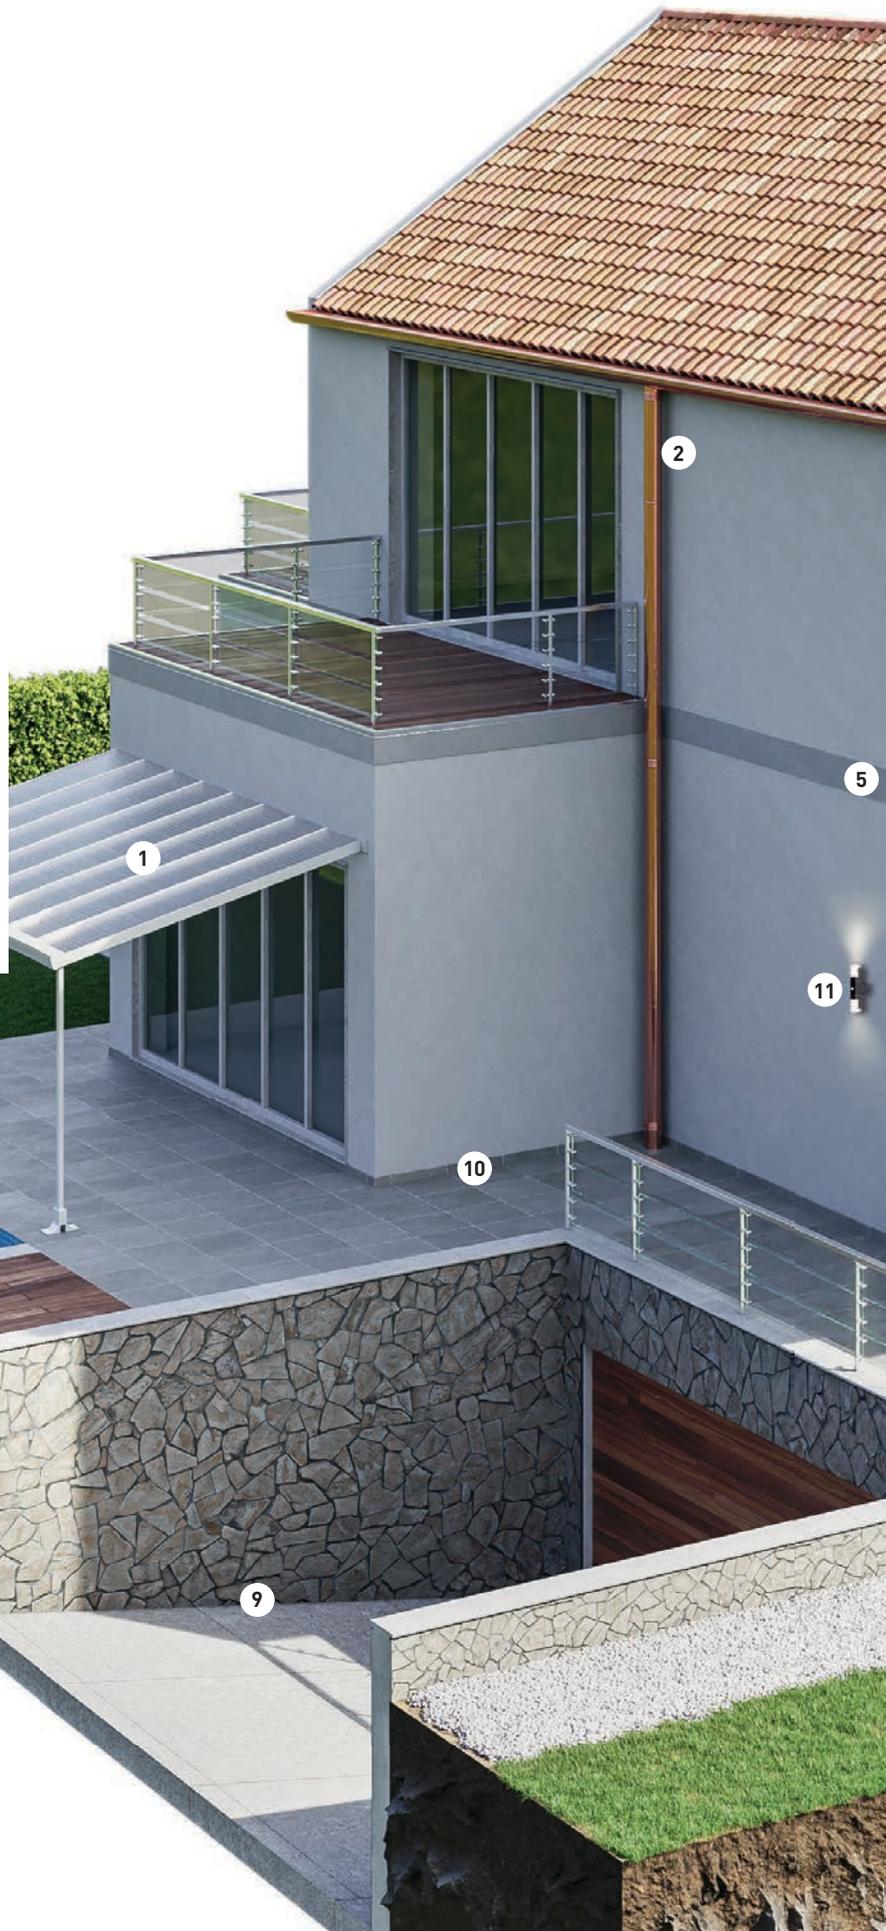



3

4

7

6

**POLYCARBONATE 01.**

Sigillante siliconico neutro per lastre di polycarbonato.

- Basso modulo elastico
- Alta adesione
- Elevata elasticità
- Resistente ai raggi UV
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6177	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni

**LAMIERA 02.**

Sigillante siliconico neutro a basso modulo elastico, specifico per lattoneria e pannelli coibentati.

- Alta tenuta
- Elasticità permanente
- Elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Ampia gamma di colori
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5259	 Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5343	 Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6168	 Grigio sabbia 9002	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5299	 Alluminio 9006	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6165	 Grigio 7045	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5277	 Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6166	 Rame 8004	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6167	 Testa di moro 8022	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5154	 Rosso Siena 3009	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni



**COPPI MERANO 03.**

Schiuma poliuretanic ad alte prestazioni con tempo aperto prolungato e massima adesione per la posa di tegole e coppi.

- Elevata densità e ridotta post-espansione
- Efficacia ventennale testata
- Fino a 15 m<sup>2</sup> di copertura posata
- Temperatura di applicazione e delle superfici da 0 a +40 °C
- Elevata resistenza allo strappo per la posa su falde pendenti
- Ideale su tetti esposti a vento intenso

Resa orientativa in litri - espansione libera: 45 l  
Superficie posata con una bombola: 15 m<sup>2</sup>



Code	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
5572	 Marrone	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni

**COPPI 03.**

Schiuma poliuretanic monocomponente con ridotta post-espansione e massima adesione per la posa di tegole e coppi.

- Fino a 10 m<sup>2</sup> di superficie di coppi posati
- Impermeabile
- Elevata resistenza allo strappo
- Tempo aperto prolungato

Resa in litri espansione libera: 26 l  
Metri lineari realizzati con una bombola: 45



Code	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
6909	 Marrone	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni
6427	 Marrone	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni



**ACRYSIL PRO 04. 05.**

Sigillante monocomponente verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Resistente alla pioggia
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Aderisce su supporti non assorbenti
- Allungamento elastico oltre 18%
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5544	Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5049	Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5138	Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni

**ACRYL 15 04.**

Sigillante acrilico verniciabile, ad elevate prestazioni, per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Sovraverniciabile
- Aderisce anche supporti umidi
- Allungamento elastico oltre 15%
- Basse emissioni di composti organici volatili

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6335	Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6332	Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6542	Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
6530	Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni



**HYBRID LM 05.**

Sigillante a basso modulo elastico, a base di polimeri ibridi, per facciate e serramenti.

- Buona resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Idoneo alla posa certificata dei serramenti secondo UNI 11673-1
- Adatto per marmo e pietra naturale

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5490	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5491	Grigio 7004	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5498	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5499	Noce 8007	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5507	Bianco 9016	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni
5508	Grigio 7004	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni
5509	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5510	Grigio 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni



**LOW MODULUS 05.**

Sigillante siliconico neutro, a bassissimo modulo elastico, per impieghi in facciata e a pavimento.

- Specifico per l'edilizia e per la prefabbricazione
- Alta resistenza ai raggi UV
- Perfetta adesione
- Efficacia trentennale testata
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6460	Bianco 9003	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6163	Grigio C1 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6151	Grigio 7004	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6153	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6521	Grigio C1 7047	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni



## WINDOW PRO 06.

Sigillante siliconico monocomponente neutro professionale per serramenti e la sigillatura tra vetro, telaio e finitura su fermavetro. Compatibile con vetrocamera e PVB.

- Resistente alle muffe
- Resistente ai raggi UV
- Impiego all'interno e all'esterno
- Compatibile con i sigillanti del vetrocamera
- Compatibile con PVB
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1  
 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5637	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056376
5642	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056420
5646	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056468
5640	Antracite 7015	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056406
5638	Trasparente	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	8030334056383
5649	Bianco 9010	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	8030334056499
5699	Nero 9005	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	8030334056994
5648	Antracite 7015	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	8030334056482
5639	Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056390
5652	Bianco 9010	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056529
5655	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056550
5650	Antracite 7015	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056505
5700	Trasparente	fusto	20 l	-	8030334057007
5675	Bianco 9010	fusto	20 l	-	8030334056758
5676	Nero 9005	fusto	20 l	-	8030334056765
5677	Antracite 7015	fusto	20 l	-	8030334056772

**DOMUS 07.08.**

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico oltre 25% da -50 a +150 °C
- 24 colori disponibili in abbinamento a fuganti cementizi Tile Grout
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5603	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056031
5606	 Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056062
5607	 Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056079
5617	 Jasmin 1013	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056178
5618	 Manhattan 7035	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056185
5608	 Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056086
5616	 Grigio perla 7040	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056161
5600	 Grigio cemento 7032	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056000
5614	 Grigio 7030	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056147
5615	 Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056154
5605	 Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056055
5623	 Vaniglia 1015	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056239
5610	 Bahama 1001	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056109
5611	 Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056116
5620	 Nocciola 1011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056208
5619	 Marrone 1019	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056192
5613	 Cioccolata 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056130
5622	 Terracotta 3012	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056222
5621	 Noce 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056215
5612	 Castano 8028	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056123
5624	 Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334056246
5598	 Antracite 7022	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	 8030334055980
5604	 Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056048
5609	 Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	 8030334056093

## MARBLE & STONE 07. 08. 10.

Sigillante siliconico neutro, a basso modulo elastico, per applicazioni su marmo e pietra naturale.

- **Anti-alone:** non macchia i supporti pregiati assorbenti
- **Elevata resistenza ai raggi UV**
- **Ideale per impieghi all'esterno e all'interno**
- **Allungamento elastico da -50 °C a +150 °C**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5602	Trasparente	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni
5599	Bianco 9003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni



8030334056024



8030334055997

## ACETIC STANDARD 08.

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetratura, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- **Indurimento rapido**
- **Ottima resistenza chimica**
- **Altissima resistenza ai raggi UV**
- **10 colori in abbinamento con linea Tile Grout**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8103	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni



8030334080012



8030334080036



8030334081033



8030334081040



8030334081057



8030334081064



8030334081071



8030334080043



8030334081125



8030334081101

**FLOOR 09.**

Sigillante siliconico neutro per giunti di dilatazione a pavimento.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Elevata resistenza al traffico pedonale e carrabile
- Elevata resistenza all'usura superficiale
- Ottima adesione su supporti lisci e porosi

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml  
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Code	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6183	 Grigio 7040	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni



8030334061837

**VOLT 11.**

Schiuma poliuretana resistente al filo incandescente, per la posa di impianti elettrici.

- Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici (Glow Wire Test BTicino)
- Utilizzabile fino a -10 °C di temperatura ambientale
- Evita la formazione di ponti termici e acustici in corrispondenza degli interstizi sigillati tra tubi passacavi e muratura
- Bassissime emissioni COV: ideale per applicazioni in ambiente interno
- Espansione libera: fino a 45 litri
- Espansione contrastata: fino a 35 litri

I valori indicati sono riferiti a condizioni di laboratorio e possono variare anche sensibilmente in funzione delle condizioni applicative ed ambientali reali.



Code	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
5633	 Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni



8030334056338

# Torggler

Ein Unternehmen aus  
**SÜDTIROL**

**Torggler S.r.l.**

Via Prati Nuovi 9  
I-39020 Marlengo (BZ)  
info@torggler.com

**torggler.com**

