

Torggler

KATALOG PRODUKTÓW DACHY



1865

Powstanie rodzinnej firmy, która w szybkim czasie stała się jednym z najważniejszych pracodawców w regionie.

2024

Międzynarodowy producent materiałów przeznaczonych dla budownictwa.



Ponad
160 LAT
DOŚWIADCZENIA

ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW.

To co nas motywuje nie zmienia się od lat. Nie stoimy w miejscu, wręcz przeciwnie z dnia na dzień stajemy się coraz silniejsi i bardziej zmotywowani. Rozwiązywanie problemów, dostarczanie innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań to coś co nas napędza.

Rozwiązanie. Rozwiąż problem, zapewnij konkretną pomoc, bądź systematycznie obecny w codziennej pracy, oferując jakość, rezultaty i pomoc techniczną. To wszystko oznacza dla nas bycie rozwiązaniem dla profesjonalistów budowlanych. Jesteśmy firmą złożoną z ludzi z pasją, którzy każdego dnia chcą pokonywać cel osiągnięty dzień wcześniej. Doskonałość nie jest dla nas celem do osiągnięcia ale ciągle zmieniającą się drogą, którą stale podążamy.



Prawdziwe potrzeby.

Obserwujemy rynek i reagujemy na jego potrzeby.



Zespół jest najważniejszy.

Nasza organizacja pozwala sprostać Twoim potrzebom.



Jakość to rozwiązanie.

Każdy nasz produkt jest w synergii z innymi produktami.



ZAPRASZAMY DO NASZYCH SIEDZIB

- **Marlengo** - Centrala
- **Merano** - Akademia, Badania & Rozwój
- **Rieti** - Produkcja, logistyka i sprzedaż (Środkowe i południowe Włochy)
- **Zgierz (PL)** - Siedziba, produkcja, sprzedaż i logistyka - Polska i kraje wschodnie
- **Oberhaching (D)** - Siedziba i sprzedaż - Niemcy
- **Moncalieri** - Centrum logistyczne - północne Włochy
- **Canicattì** - Centrum logistyczne - południowe Włochy

INNOWACJE

Wprowadzając nowe rozwiązania najważniejsza jest dla nas jakość i wydajność.

W naszym laboratorium zespół profesjonalistów codziennie analizuje istniejące receptury i produkty oraz rozwija nowe koncepcje w zgodzie z oczekiwaniami rynku jaki i przepisami międzynarodowymi.



WSPÓŁPRACA.

Od wyboru surowców po produkcję i sprzedaż. Każde działanie w firmie odbywa się w ścisłej współpracy między zaangażowanymi działami, aby codziennie poprawiać poziom naszych usług i oferowanych rozwiązań. Cechuje nas koncentracja się na potrzebach klienta podejście, gdyż chcemy oferować ukierunkowane i naprawdę skrojone na miarę potrzeb rozwiązania.

JAKOŚĆ.

Jesteśmy firmą z certyfikatem ISO 9001, to zobowiązuje nas do utrzymania wysokich standardów produkcji. Dzięki regularnie przeprowadzanym testom laboratoryjnym (określającym właściwości fizyko-chemiczne naszych produktów) i ciągłej kontroli jakości jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość i powtarzalność oferowanych przez nas produktów.

Naszym priorytetem jest ścisła współpraca z klientami, reagowanie na potrzeby rynku tak aby nasza oferta uwzględniała oczekiwania naszych kontrahentów.



ZRÓWNOWAŻONA PRZYSZŁOŚĆ.

Dziś projekt budowlany nie może ograniczać się tylko do trwałości, ale trzeba brać również pod uwagę zrównoważony rozwój, który musi być integralną częścią całego projektu. Od ponad 150 lat tworzymy zaawansowane technologicznie materiały, zawsze myśląc w kategoriach kompleksowego rozwiązania a nie jednostkowego produktu.

SPIS TREŚCI

silikon dekarSKI	4
kleje i uszczelniacze hybrydowe kotwa chemiczna	6
uszczelniacze bitumiczne	7
membrany poliuretanowe	8
kleje i piany poliuretanowe	9





SILIKON LAMIERA

Wyjątkowa
wytrzymałość!

LAMIERA DEKARSKI

Silikon dekarSKI do elastycznego klejenia i uszczelniania obróbek blacharskich. Zastosowanie: neutralny uszczelniacz silikonowy do uszczelniania i klejenia różnych elementów metalowych w pracach blacharsko-dekarSKich. Stosuje się go również do uszczelnień obróbek blacharskich gzymsów, kominów, jak również we wszystkich podobnych pracach budowlanych wymagających trwałego, elastycznego i odpornego na czynniki atmosferyczne uszczelnienia.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500405	24 x 310 ml	1536 kartuszy	antracyt RAL 7016
500579	24 x 310 ml	1536 kartuszy	transparentny
500689	24 x 310 ml	1536 kartuszy	miedziany RAL 8004
500690	24 x 310 ml	1536 kartuszy	ciemnobrązowy RAL 8022
500701	24 x 310 ml	1536 kartuszy	szary RAL 7045

antracyt

ciemnobrązowy

miedziany

szary

transparentny

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo dobra przyczepność do podłoża metalowych i wszystkich podłoży mineralnych, także gładkich i szklonych
- Doskonała odkształcalność - do 25%
- Znakomita odporność na czynniki atmosferyczne
- Nie starzeje się i nie traci koloru (trwałość ponad 20 lat)
- Nie występuje ubytek masy pod wpływem warunków atmosferycznych
- Może pracować w szerokim zakresie temperatur -50°C do 150°C
- Nie powoduje korozji metali
- Produkt bezwonny
- Neutralny charakter sieciowania
- Klasa F EXT/INT- CC 25 LM



Kleje i uszczelniacze hybrydowe oraz kotwa chemiczna

STRONG

Profesjonalny, hybrydowy klej przeznaczony do klejenia chłonnych i niechłonnych materiałów budowlanych: beton, cegła, szyby, lustra, PCW, twarde tworzywa sztuczne (HPL), metale (miedź, cynk, aluminium, stopy metali, stal nierdzewna), płyty g/k, płyty OSB. Produkt do stosowania bez podparć montażowych na czas wiązania kleju, również na wilgotnych podłożach, nie kurczy się. Związany materiał można malować.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501534	12 x 290 ml	biały

HYBRID HM

Hybrydowy wysokiej jakości klej/uszczelniacz do elastycznego łączenia i uszczelniania połączeń. Zastosowanie: fasady i dachy, spoinowanie oraz wysokowytrzymałe łączenia elementów. Posiada przyczepność do: wszystkich materiałów naturalnych i syntetycznych, gładkich i porowatych, nawet gdy są mokre, o ile są czyste i odtłuszczone. Klasa F EXT/INT 20 HM, S2.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501848	12 x 290 ml	biały RAL 9016
501849	12 x 290 ml	szary RAL 7004
501850	12 x 290 ml	czarny
501853	20 x 600 ml	biały RAL 9016
501851	20 x 600 ml	szary RAL 7004

XTREME GRIP VINYLESTER

Dwuskładnikowa kotwa chemiczna na bazie bezstyrenowej żywicy winyloestrowej do mocowania konstrukcji przy dużych obciążeniach nawet w obszarach sejsmicznych. Do kotwienia prętów żebrowanych i gwintowanych w podłożach mineralnych pełnych (beton, mur, cegły) i perforowanych (pustak, cegła dziurawka) w każdej w strefie ściskanej lub rozciąganej. Do stosowania całorocznie od -10°C do +40°C w każdych warunkach atmosferycznych (podłoże suche lub mokre). Klasa odporności ogniowej R240.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
500714	kartusz 12 x 300 ml	-
501672	kartusz 12 x 400 ml	-

Uszczelniacze bitumiczne i impregnat

BITUMEN SEAL

Plasto-elastyczny, gotowy do użycia, jednoskładnikowy klej oraz uszczelniacz na bazie bitumu. Przeznaczony szczególnie do klejenia i uszczelniania. Do stosowania na różne powierzchnie i rodzaje podłoży - nawet wilgotne. Uzyskuje natychmiastową wodoszczelność. Przeznaczony do naprawy membran dachowych i pap. Doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Niska emisja klasa EC 1 Plus.

Zużycie na metr bieżący dla szczeliny 6 x 6 mm - 36 ml- tj. 7,8mb/z kartusza.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501535	kartusz 12 x 280 ml	czarny

BLACK HYDRO SPRAY

Hydroizolacyjna rozpuszczalnikowa bitumiczna w sprayu. Do użycia na wszystkich rodzajach i typach powierzchni. Uszczelnia: dachy, rynny, gąsiory oraz tarasy, świetliki, rury kanalizacyjne wykonane z PCV lub z metalu itp. Tworzy trwałą szybkowiążącą elastyczną powłokę.

Zużycie: ok. 4 m²/z puszki.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501541	puszka 12 x 500 ml	czarny

PROMURAL SILICON

Impregnat siloksanowy rozpuszczalnikowy do impregnacji podłoży mineralnych, dachówek i okładzin ceramicznych, klinkierowych oraz z kamienia naturalnego. Aplikacja pędzlem lub natryskiem bezciśnieniowym. Środek hydrofobizujący do ochrony betonu wg EN 1504-2.

Zużycie: podłoża niskonasiąkliwe 0,05-0,025 l/m² (20-40 m²/l); podłoża nasiąkliwe 0,2-1,0 l/m² (1 -5 m²/l).



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500249	18 x puszka 1l	32 wiadra
500251	puszka 5 l	90 puszek
500250	puszka 20 l	22 puszek

Membrany poliuretanowe

FLEX PU PRIMER

Przezroczysty, głęboko penetrujący, szybkoschnący rozpuszczalnikowy podkład poliuretanowy do aplikacji walcikiem lub pędzlem pod systemy membran poliuretanowych Flex PU. Zalety produktu: szybkie schnięcie i głęboka penetracja na chłonnym podłożu.

Zużycie: ok. 200 g/m² w jednej warstwie.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
501912	4 x 5l	120 puszek

FLEX PU PRIMER 2K

Przezroczysty, wodny podkład epoksydowy do aplikacji walcikiem lub pędzlem. Używany jako podkład pod systemy membran poliuretanowych Flex PU. Zalety produktu: uszczelnianie i gruntowanie podłóg porowatych i niechłonnych. Może być nakładany na wilgotne powierzchnie bez utraty przyczepności.

Zużycie: ok. 100 - 200 g/m² w jednej lub dwóch warstwach.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
501913	wiadro 3+1 kg	84 wiaderka

FLEX PU

Płynna membrana poliuretanowa o wysokiej trwałej elastyczności, stosowana do wykonania membrany/hydroizolacji na bazie czystych hydrofobowych elastomerowych żywic poliuretanowych o doskonałych właściwościach mechanicznych, chemicznych, termicznych i odporności na UV. Zalety produktu: odporność na nasiąkanie wodą oraz na mróz i temperaturę od -30 °C do +90 °C. Posiada odporność na pęknięcia do 3 mm, nawet w temperaturze -20 °C. Łatwa aplikacja (pędzlem, walcikiem lub natryskiem bezpowietrznym) Paroprzepuszczalna, doskonała odporna warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Zużycie: ok. 1,8 kg/m² w 2 warstwach.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501894	puszka 25 kg	biały
501896	puszka 25 kg	szary
501895	puszka 6 kg	biały
501897	puszka 6 kg	szary

FLEX PU WALK

Poliuretanowa, barwiona, odporna na promieniowanie UV, stabilna kolorystycznie powłoka o wysokiej trwałej elastyczności, stosowana jako warstwa nawierzchniowa do ochrony odstaniętych poliuretanowych powłok /membran hydroizolacyjnych. Szczególnie nadaje się do powierzchni, obciążonych lekkim ruchem pieszym. Łatwa aplikacja (pędzlem, wálkiem lub natryskiem bezpowietrznym) Posiada wysoki współczynnik odbicia promieni słonecznych (biały kolor) - izoluje termicznie. Odporna na promieniowanie UV, stabilna kolorystycznie.

Zużycie: ok. 120 - 250 g/m² w jednej lub dwóch warstwach.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501899	puszka 5 kg	biały
501906	puszka 5 kg	szary
501898	puszka 20 kg	biały
501905	puszka 20 kg	szary



FLEX PU DRIVE

Barwiona, odporna na ścieranie, stabilna kolorystycznie i odporna na promieniowanie UV powłoka/membrana poliuretanowa do ochrony odstaniętych, intensywnie użytkowanych (szczególnie do miejsc publicznych i obszarów o dużym natężeniu ruchu; pojazdy i piesi). Łatwa aplikacja -pędzel, wátek lub natrysk bezpowietrznym. Odporna na intensywne i ciągłe ścieranie.

Zużycie: ok. 400 - 600 g/m² w dwóch warstwach.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501907	puszka 20 kg	biały
501909	puszka 20 kg	szary
501908	puszka 5 kg	biały
501910	puszka 5 kg	szary



GEOTEX

Geowłóknina (tkanina wzmacniająca) wykonana z włókniny poliestrowej (60 g/m², o szerokości 100cm) stosowana jako wzmocnienie w połączeniu z membraną/hydroizolacją Flex PU. Doskonała odporność na mechaniczną na rozdarcie oraz na promieniowanie UV.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501954	rolka 100 m	biały




FLEX PU DETAIL

Barwna, paroprzepuszczalna trwale elastyczna, tiksotropowa, wzmocniona włóknami membrana poliuretanowa do ochrony złożonych kształtów i detali (także pionowych). Łatwa aplikacja pędzlem lub wałkiem. Odporny na nasiąkanie wodą, deszcz oraz mróz. Zachowuje swoje właściwości mechaniczne w temp. od -30°C do +80 °C.

Zużycie: ok. 2,0 - 3,0 kg/m² w zależności od metody aplikacji (wałek, pędzel) i podłoża.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501911	puszka 6 kg	szary

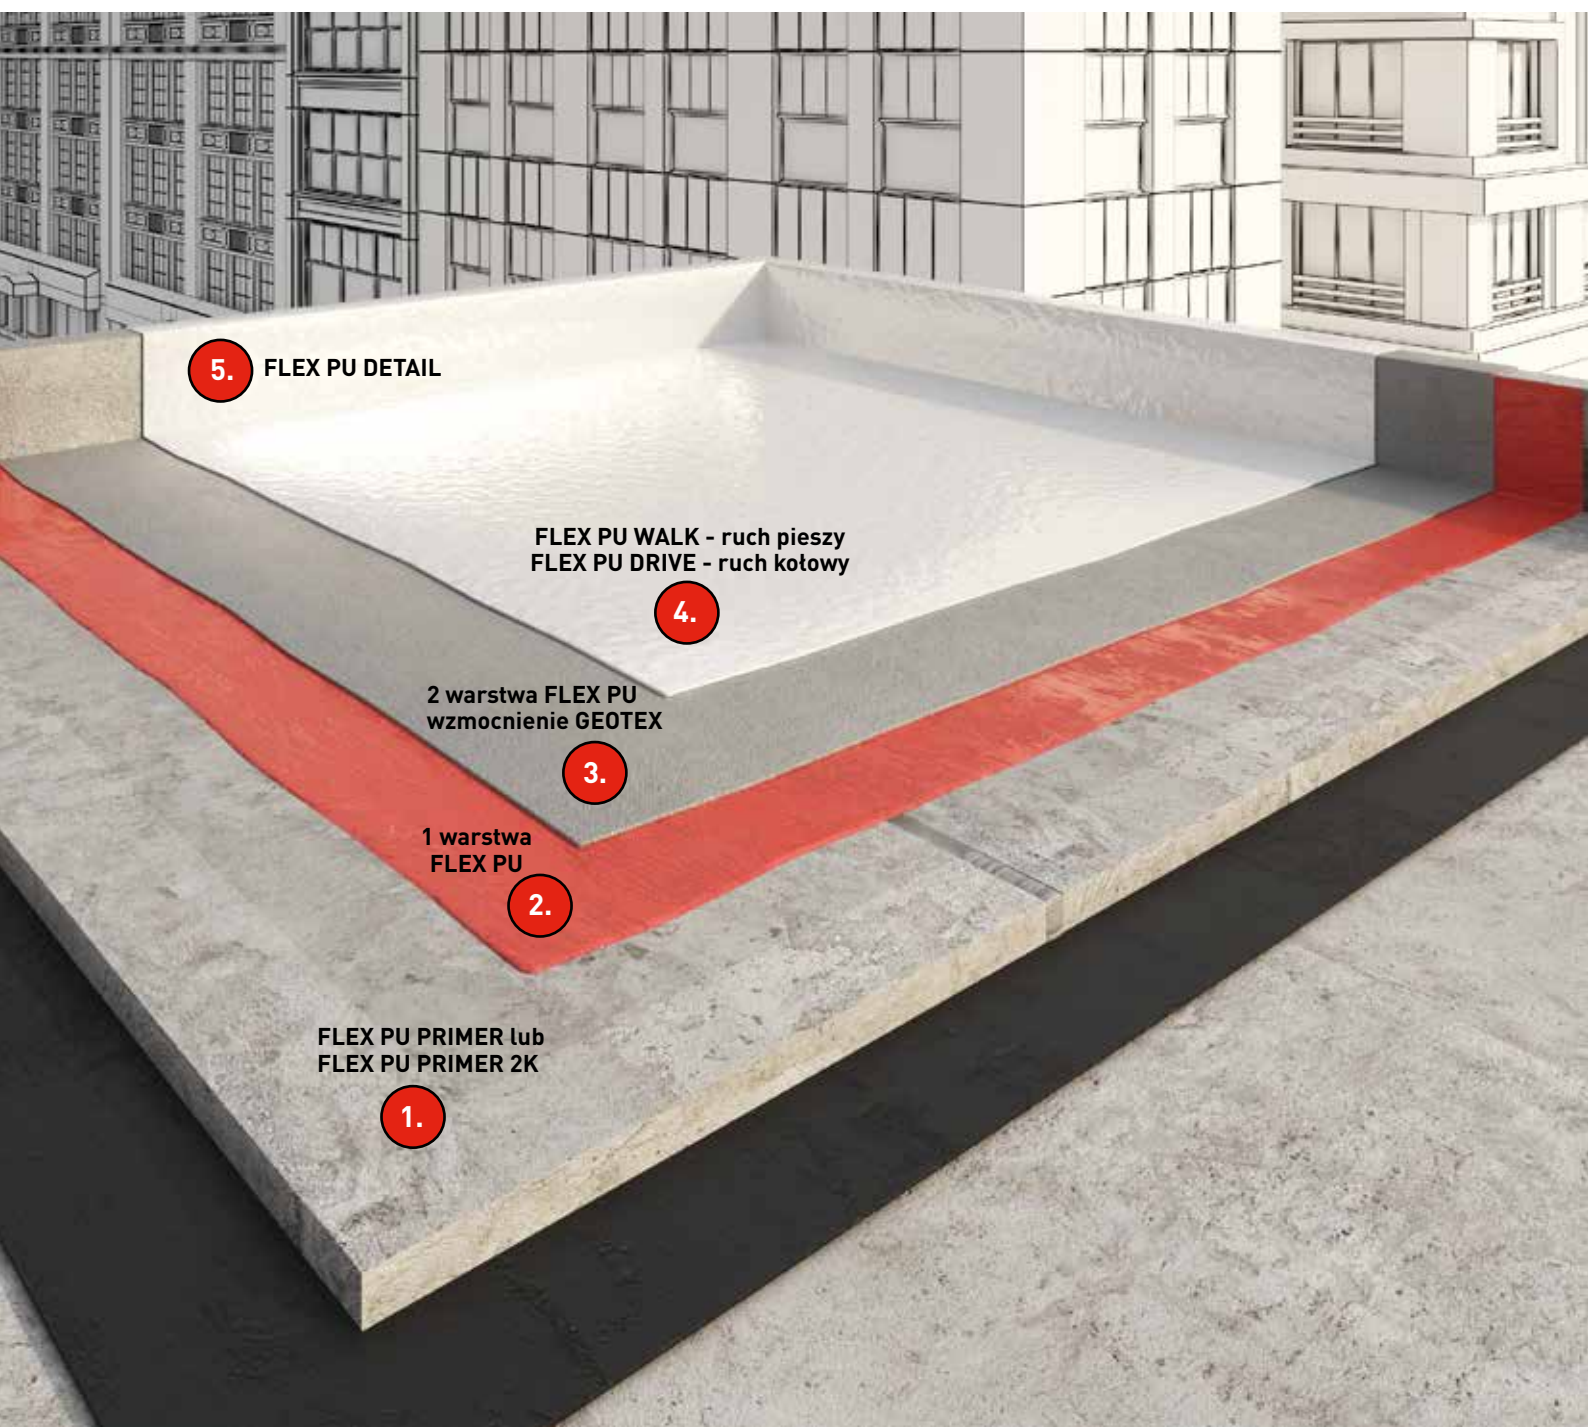

TERMO PREMIUM

Specjalistyczny niskorozprężny klej poliuretanowy o szybkim twardnieniu. Do przyklejania płyt w płyt styropianowych (EPS) i styrodurów (XPS) - w systemach ociepleń ETICS, na fundamentach i podziemnych częściach budynków i budowli oraz na dachach płaskich z mocowaniem mechanicznym.

**Wydajność przy klejeniu płyt (ETICS) z opak. 750ml – 100 – 150 g/m².
od 8 do 12 m².**



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501881	puszka 750 ml	żółty



HIGH TACK

Wielofunkcyjny klej poliuretanowy do wodoodpornego klejenia, uszczelniania i murowania. Pianka niskorozprężna, o czasie naskórkowania 7-10min. Umożliwia szybkie cięcie już po 30-40 min. Cechuje ją doskonała przyczepność do podłoża budowlanych. Pianka odporna jest na ciśnienie wody do +5m stupa wody. Pianka przeznaczona jest do klejenia, wodoodpornego łączenia z uszczelnieniem, murowania a także do mocowania izolacji termicznej.

Wydajność: liniowo ok. 40 mb; wznoszenie murów 5-10 m², klejenie płyt 8-12 m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
500255	puszka 750 ml	biały



FLEX 365

Elastyczna, profesjonalna całoroczna, niskorozprężna poliuretanowa pianka montażowa: do ram żaluzji oraz ram okiennych i drzwiowych z drewna, PCV lub aluminium. Szczególnie dedykowana do mocowania w elementach drewnianych (okien dachowych) lub drzwi/okien o dużych wymiarach. Parametry: wydłużenie przy zerwaniu > 40, bardzo niska emisja lotnych związków organicznych, szczelność powietrzna do 1000 Pa.

Wydajność przy swobodnym spienianiu 35 litrów.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501854	puszka 750 ml	biały



Torggler Polska Sp. z o.o.

ul. Sadowa 6
95 - 100 Zgierz
Tel. +48 42 717 27 37
handlowy@torggler.pl
torggler.pl

**Przedstawiciele handlowi:**

woj. dolnośląskie	tel. 517 252 962
woj. kujawsko-pomorskie	tel. 517 252 935, 517 252 920
woj. lubelskie	tel. 501 504 315
woj. lubuskie	tel. 517 252 927
woj. łódzkie	tel. 500 170 994
woj. małopolskie	tel. 605 056 064
woj. mazowieckie	tel. 517 252 949
woj. opolskie	tel. 517 252 963
woj. podkarpackie	tel. 605 056 064
woj. podlaskie	tel. 517 252 949
woj. pomorskie	tel. 517 252 935
woj. śląskie	tel. 517 252 963
woj. świętokrzyskie	tel. 501 504 315
woj. warmińsko-mazurskie	tel. 517 252 935, 517 252 949
woj. wielkopolskie	tel. 517 252 920
woj. zachodniopomorskie	tel. 517 252 927