

Torggler

160
YEARS
ANNIVERSARY

SINCE  1865

KATALOG PRODUKTÓW



Torggler

KATALOG PRODUKTÓW

Torggler Polska Sp. z o.o.

ul. Sadowa 6, 95-100 Zgierz

NIP 732-17-34-933

Tel.: +48 42 717 27 37

Fax: +48 42 717 10 58

Dział Sprzedaży: handlowy@torggler.pl

Dział Doradztwa Technicznego: techniczny@torggler.pl

Biuro: biuro@torggler.pl

Strona internetowa: www.torggler.pl

GEORG TORGGLER
RENNWEG 25 MERAN TELEPHON 268
Spezerei- und
Delikatessengeschäft



Giorgio Torggler
Bolzano
Fiera del Levante
di Bari 1936.



Neantol



1865

Założenie sklepu Torggler w Merano oferującego materiały budowlane.

1901

Karl Torggler przekazuje firmę swojemu synowi Georgowi.

1914

Georg Torggler stale rozwija handel materiałami budowlanymi. Otrzymał także zamówienia na piec do wypalania wapna i marmuru w Tell.

1920

Georg Torggler zostaje przedstawicielem Italcementi Fabbriche Riunite Cemento e Calce z siedzibą w Bergamo i zajmuje się dystrybucją ich produktów.

1926

Torggler otwiera oddział w Bolzano. Rozpoczął także sprzedaż olejów samochodowych i przemysłowych, otwiera hurtownię produktów naftowych.

1930

Torggler po raz pierwszy bierze udział w targach Fiera del Levante w Bari, wydarzeniu, które wciąż jest ważne we Włoszech.

1936

Torggler rozpoczyna produkcję własnych materiałów budowlanych.

1950

W latach pięćdziesiątych Torggler przyczynił się swoimi produktami do rozwoju infrastruktury we Włoszech, np. przy budowie tuneli autostradowych i projektach tam do produkcji energii. Kupuje ziemię w Merano i buduje tam pierwszy duży magazyn do produkcji materiałów budowlanych.

Firmą zarządzają dwaj synowie Georga Torgglera: Karl i Anton.

1951

Zarządzanie firmą przejmuje Anton Torggler.

1965

Do firmy dołączają Bernhard Johannes i Karol Albert Visani. Johannes zajmuje stanowisko dyrektora generalnego, natomiast chemik Visani zostanie jego prawą ręką, zajmując się promowaniem rozwoju technologicznego.

1966

Produkcja pierwszego kleju do płytek.

1967

W Merano rozpoczyna się produkcja uszczelniaczy silikonowych i akrylowych. We współpracy z Bayer Germany dział badawczo-rozwojowy Torggler opracowuje pierwsze profesjonalne uszczelniacze do różnych zastosowań. Otwarcie budynku administracyjnego firmy w Marlengo.

1979



Na rynek zostaje wprowadzona pierwsza szybkowiążąca zaprawa Umafix. We Włoszech rozpoczyna się era zapraw specjalnych.

1980



Rozwój i produkcja Lamier: neutralnego uszczelniacza silikonowego, który przejdzie do historii w dziedzinie montażu i uszczelniania pokryć dachowych.

1982

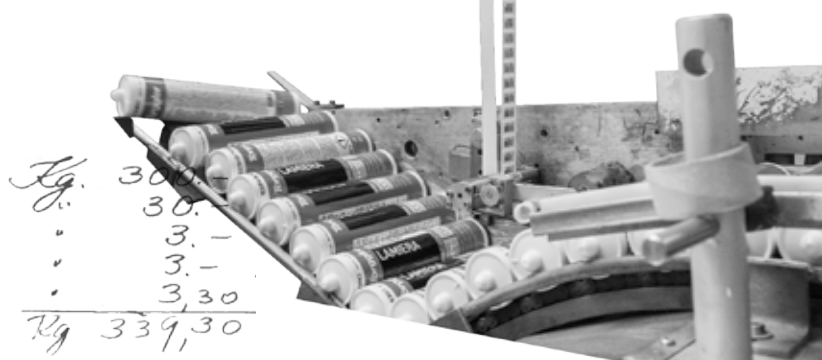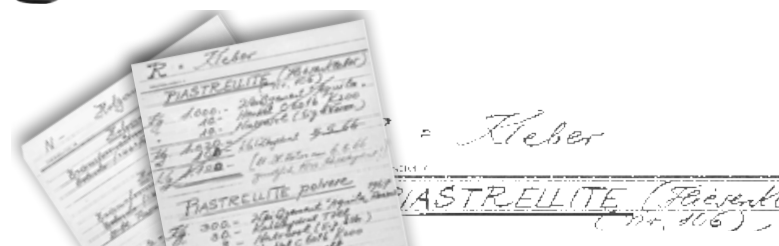



1990

Otwarcie drugiego zakładu produkcyjnego w Rieti. Rozszerzona zostaje produkcja wyrobów z proszkowych i pian poliuretanowych.

2000

Torggler przejmuje producenta materiałów budowlanych w Polsce i posiada już trzy zakłady produkcyjne.

2018

Założenie firmy Torggler Deutschland z siedzibą w mieście Oberhaching w Niemczech.



2020

Powstanie działu zajmującego się produktami do stolarki okiennej i drzwiowej oraz ścian kurtynowych.

2022

Powstanie działu żeglarskiego, którego produkty noszą submarkę Sitol, synonim innowacji, technologii i jakości.

2023

Torggler to międzynarodowy producent profesjonalnych materiałów budowlanych zatrudniający 150 pracowników. Firma opracowuje i produkuje ponad 250 produktów i systemów dla branży budowlanej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz żeglarstwa.

2024

Uruchomiono nowe Centrum Logistyczne Torggler Italia w Pegognaga, którego zadaniem jest zwiększenie pojemności magazynowej i poprawa efektywności obsługi klientów na terenie całego kraju.



Był sobie rok 1865 (w Polsce leczyliśmy jeszcze rany po nieudanym powstaniu Styczniowym) kiedy w Merano (dziś południowy Tyrol - północne Włochy) powstał mały sklep z chemią budowlaną, który z biegiem lat rozwijał się, regularnie przekształcał, tak dziś w okrugą 160 rocznicę powstania może zaprezentować się jako duża, znacząca firma chemii budowlanej o zasięgu międzynarodowym. Obecnie, po wielu latach nieustannych innowacji, ogromnego zaangażowania i rozwoju, możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jesteśmy światowym liderem w produkcji profesjonalnych materiałów chemii budowlanej skierowanej do budownictwa, sektora dekarckiego oraz przemysłu jachtowo- stocznioowego.

Rys historyczny firmy Torggler w Polsce sięga początku roku 2000, kiedy na bazie firmy EKOR założonej w 1996 roku, powstaje nowy podmiot Torggler Polska i buduje nowoczesną fabrykę w centrum Polski w Zgierzu / koło Łodzi. To tutaj od 2002 roku produkujemy kleje do glazury wraz z pełnym systemem fug, produkty z grupy hydroizolacji, specjalistyczne zaprawy cementowe, a także produkty w systemie ociepleń ETICS.

W ten sposób od ponad 20 lat skutecznie budujemy markę „Torggler”, w oparciu o niezwykle wysoką i stabilną jakość wyrobów produkowanych w Polsce, wsparte dodatkowo o zaawansowane technologicznie produkty importowane bezpośrednio z firmy „matki” Torggler Włochy takie jak: piany poliuretanowe, silikony, produkty do renowacji zawilgoconych murów, czy wreszcie wprowadzone w ostatnim czasie specjalistyczne produkty skierowane do przemysłu jachtowego.

Dziś Torggler to przede wszystkim wiarygodny i lojalny partner w biznesie, to zespół profesjonalnych i odpowiedzialnych ludzi stale poszukujących najlepszych systemowych rozwiązań dla budownictwa, którego celem jest oferowanie najwyższej jakości produktów dla pełnego finalnego zadowolenia konsumentów.

Naszych odpowiednio wyselekcjonowanych partnerów biznesowych oraz ich klientów cały czas wspiera profesjonalny Dział Doradztwa Technicznego wraz z grupą wykwalifikowanych Przedstawicieli Handlowych mogący udzielać porad oraz służyć wydaną pomocą w rozwiązywaniu skomplikowanych technologicznych zagadnień.

Dziś w okrugą 160 letnią rocznicę powstania firmy Torggler, tym większą mam satysfakcję, że oddaję w Państwa ręce nowy aktualny katalog produktów firmy, wraz ze szczegółowym opisem ich zastosowania.

Wszelkie informacje o aktualnej ofercie handlowej oraz o obsłudze klientów znajdziecie Państwo na naszej stronie www.torggler.com.


Dyrektor Operacyjny
Prokurent
Arkadiusz Bondyra



160
YEARS
ANNIVERSARY

Torggler

FUGI I SILIKONY



SPIS ROZDZIAŁÓW

1. RENOWACJA I OSUSZANIE ZAWILGOCONYCH MURÓW 12

14	Antisale	17	Obrzutka Renowacyjna
14	Rinzaffo	17	Ekor 44R
14	Intonaco WTA	18	Ekor 41R
15	Risan One	18	Ekor 84
15	Finitura	18	Ekor 86R
16	Finisimo	19	Ekor 60R
16	R.E.D.	19	Ekor 60R-IC
17	Multifinish	19	Ekor A90

2. RENOWACJA BETONU I ŻELBETU 20

22	Restauro Ferri	24	Restauro Pittura
22	Restauro R2	24	Rinnova
23	Restauro R3	25	Strutturale
23	Restauro R4	25	Colabile
23	Restauro Finitura	26	Ekor 45 Tixo
		26	Ekor Concrete +

3. SZYBKOSPRAWNE ZAPRAWY NAPRAWCZO-MOCUJĄCE I KOTWY CHEMICZNE 28

30	Umafix	32	CA Poly
30	Umaflow	33	Espansol Ancor
31	Umatixo	33	Pistola Xtreme 300
31	Flash	31	Pistola Xtreme 400 Pro
32	Xtreme Grip Vinylester		

4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE, MATY I TAŚMY USZCZELNIAJĄCE 34

36	Aquaproof	41	Bitumen Seal
36	Flexistar	41	Black Hydro Spray
37	Flex 1K	42	Ekor TPER
37	Flex 2K	42	Narożniki i mankiety uszczelniające
38	Aquatech	42	Ekor TU
38	Primer Aquatech	43	Taśma butylowa TUBT 100/100
39	Stop	43	Ekor TPER BT
39	Ekor 70	43	Ekor TDS
40	Ekor 74BT	44	Mankiety do hydroizolacji
40	Asfredol 1K	44	Bridge Mat
41	Asfredol 2K	44	Ekor Mata uszczelniająco- rozdzielająca mur

5. KLEJE DO PŁYTEK I FUGI 46

48	Tile 2020	52	Tile 100
48	Tile 900	52	Ekomix klej do płytek
49	Tile 700	52	Flex
49	Tile 600	53	Tile Epoxy
50	Tile 480	53	Ekor 50 fuga rustykalna
50	T 480	54	Tile Grout <8 mm
51	Tile 350	55	Ultimate 0 - 20 mm
51	Tile 250		

6. SYSTEMY OCIEPLEŃ 56

6.1 Kleje w systemach ociepleń (ETICS) na wełnie w systemie EKOMIX W

58	Ekor 30	58	Ekor 32
----	---------	----	---------

6.2 Kleje do przyklejania styropianu w systemach ociepleń (ETICS) na styropianie w systemie EKOMIX S

59	Termo	59	Ekomix klej do styropianu
----	-------	----	---------------------------

6.3 Kleje do przyklejania styropianu i zatapiania siatki oraz siatki zbrojące

60	Ekomix klej do siatki (szary, szary zimowy)	61	Ekor A 150
60	Ekomix klej do siatki (biały zbrojony włóknami)	61	Ekor A 165
61	Ekomix klej do siatki plus		

6.4 Tynki cienkowarstwowe i podkłady tynkarskie

62	Ekor 81	64	Ekor 961
62	Ekor 82	65	Ekor 94
63	Ekomix tynk akrylowy	65	Ekor 96 STANDARD I PREMIUM
63	Ekor 64	66	Ekor 95
63	Ekor 931	66	Ekor 97
64	Ekor 93	66	Ekor 69
64	Ekor 941		

6.5 Farby elewacyjne i wewnętrzne

67	Ekor 83	68	Ekor 88
67	Ekor 84	69	Ekor 89
68	Ekor 86	69	Ekor 67
68	Ekor 87		

6.6 Dekoracyjne elementy elewacyjne

70	Ekor Deska	71	Ekor KD
70	Ekor Lamel	71	Ekor Lazur

7. POWŁOKI OCHRONNE, IMPREGNATY, ŚRODKI CZYSZCZĄCE 72

74	Emulsione Epossidica 723	75	Ekor Algit
74	Epoxy	76	Ekor Cleaner
75	Promural Silicon	76	Tile Cleaner
75	Waterblock	76	Tile Cleaner Epoxy

8. ZAPRAWY DO MUROWANIA I TYNKOWANIA 78

80	Ekor 41 (biały)	82	Ekomix 42 (biały i szary)
80	Ekor 41 (szary)	82	Ekor 47
81	Ekor 42 (biały i szary)	83	Ekor 49
81	Ekor 44 (szary)		

9. WYRÓWNYWANIE PODŁOŻA, GRUNTOWANIE 83

83	Multimix Evo	85	Ekor 61
84	Fast Screed	86	Tile Primer 61
84	Ekor 45	86	Tixogrun
85	Ekor 46	86	Multigrip
85	Ekor 48		

10. POSADZKI MINERALNE 87

87	Livellina 0 - 10	87	Livellina HS
----	------------------	----	--------------

11. KLEJE BUDOWLANE I DODATEK DO WARSTWY SZCZEPNEJ 88

88	Epoxy Ripresa	88	Neoplast Latex
----	---------------	----	----------------

12. WYROBY GIPSOWE 89

89	Ekor 200	90	Ekor 500
89	Ekor 300	90	Ekomix U
89	Ekor 400		

13. USZCZELNIACZE SILIKONOWE, AKRYLOWE I POLIURETANOWE 92

94	Lamiera	98	Primer Silicon
94	Low Modulus	98	sznur dylatacyjny
95	Floor	99	AF 2.0
95	Marble & Stone	99	Acryl 10
96	Domus	100	Acryl 15
97	Acetic Standard	100	AR 2.0
97	Polycarbonate	100	Smooth
98	Heat Resistant		

14. USZCZELNIACZE-KLEJE HYBRYDOWE 101

101	Strong	102	Hybrid HM
101	HY 2.0	102	Sitol Marine

15. POLIURETANOWE KLEJE I PIANY MONTAŻOWE 104

106	Termo	108	Window & Door
106	Termo Premium	109	Multiuso
107	High Tack	109	Solvente Per Schiuma Poliuretanic
107	Flex 365	109	Pistolety do pian PU
108	Volt		


16. PŁYNNNE MEMBRANY POLIURETANOWE 110


110	Flex PU Primer	112	Flex PU Drive
110	Flex PU Primer 2K	112	Flex PU Detail
111	Flex PU	113	Geotex
111	Flex PU Walk	113	Flex PU Catalyser

17. PROFILE OKAPOWE BALKONOWO-TARASOWE 114

114	Profil Okapowy Ekor K 30	116	Ekor NZ 301/135
114	Ekor NZ 30/90	116	Ekor NW 301/135
114	Ekor NW 30/90	116	Ekor L 301/40
114	Ekor NZ 30/135	116	Zakończenie przyściennie OP 301
114	Ekor NW 30/135	116	Profil okapowy Ekor K40
115	Ekor L 30/40	117	Ekor NZ 40/90
115	Zakończenie przyściennie OP 30 i OP 40	117	Ekor NW 40/90
115	Profil okapowy Ekor K 301	117	Ekor NW 40/135
115	Ekor NZ 301/90	117	Ekor NZ 40/135
115	Ekor NW 301/90	117	Uchwyt rynnowy G75 wkręty W13

**RENOWACJA I OSUSZANIE
ZAWILGOCONYCH MURÓW**

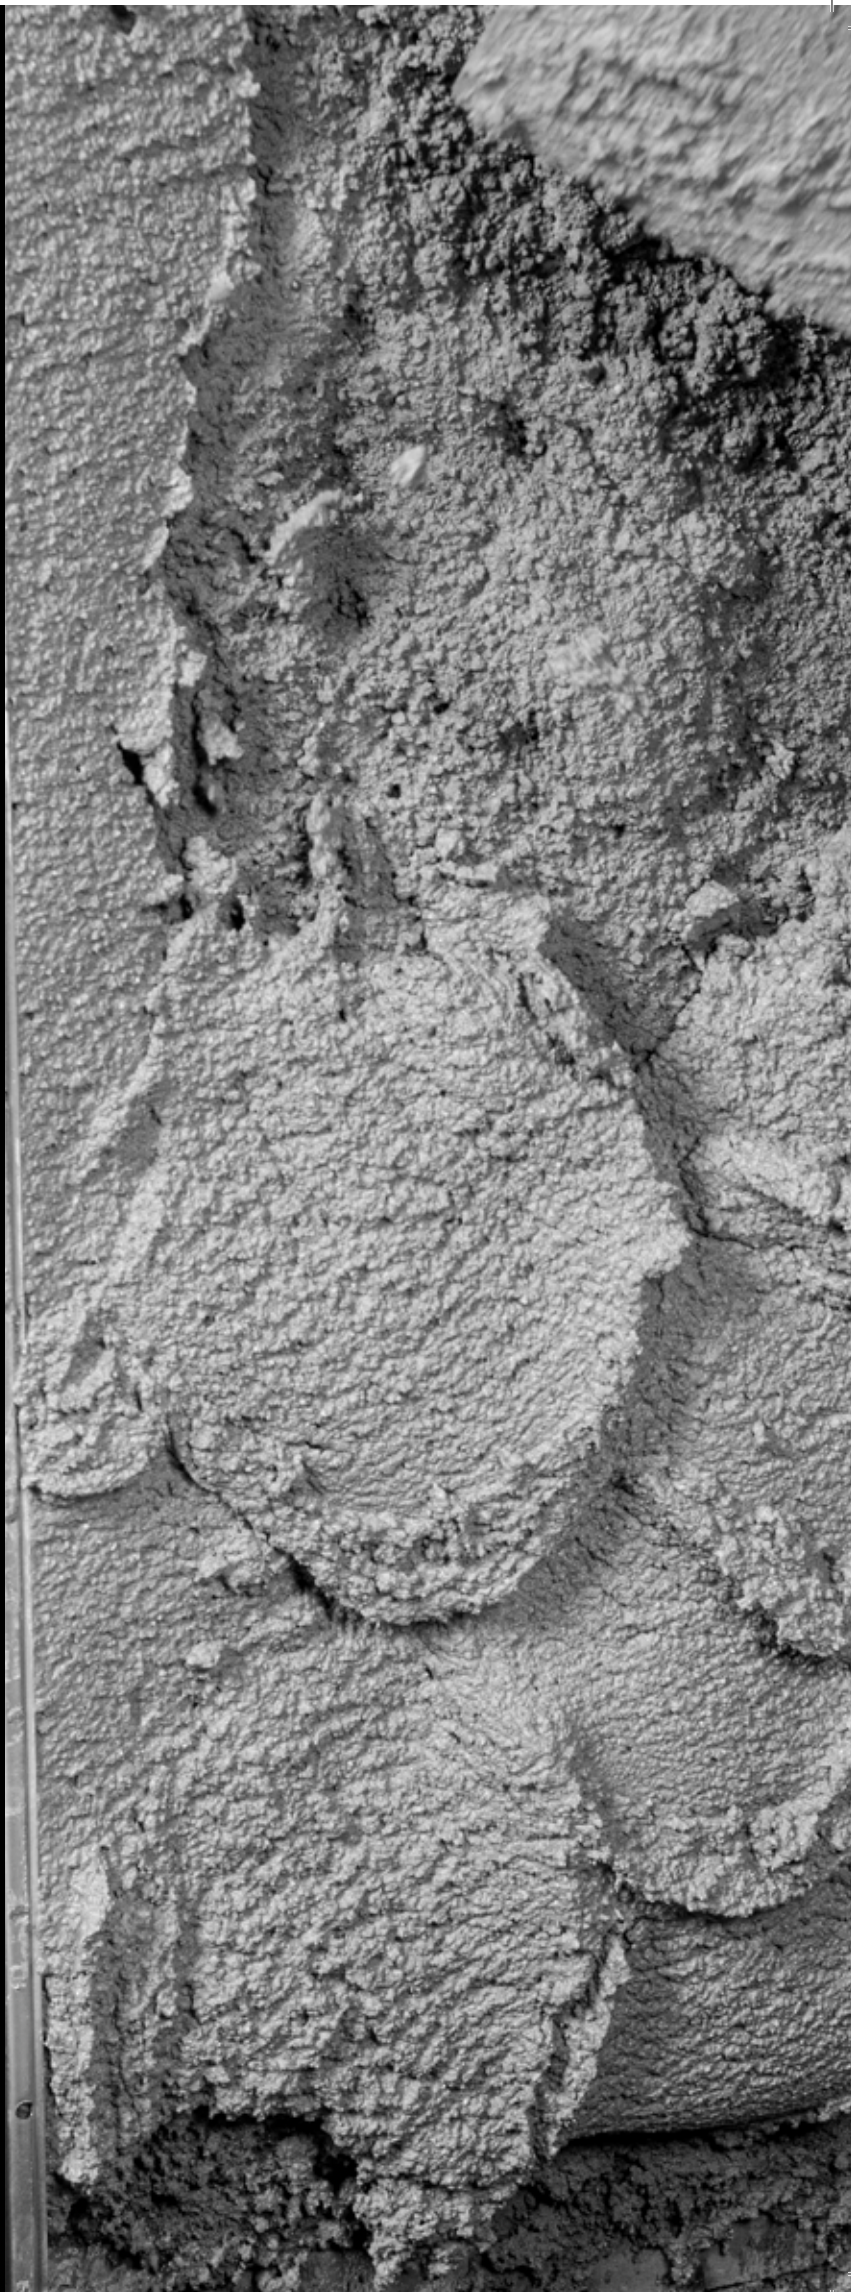

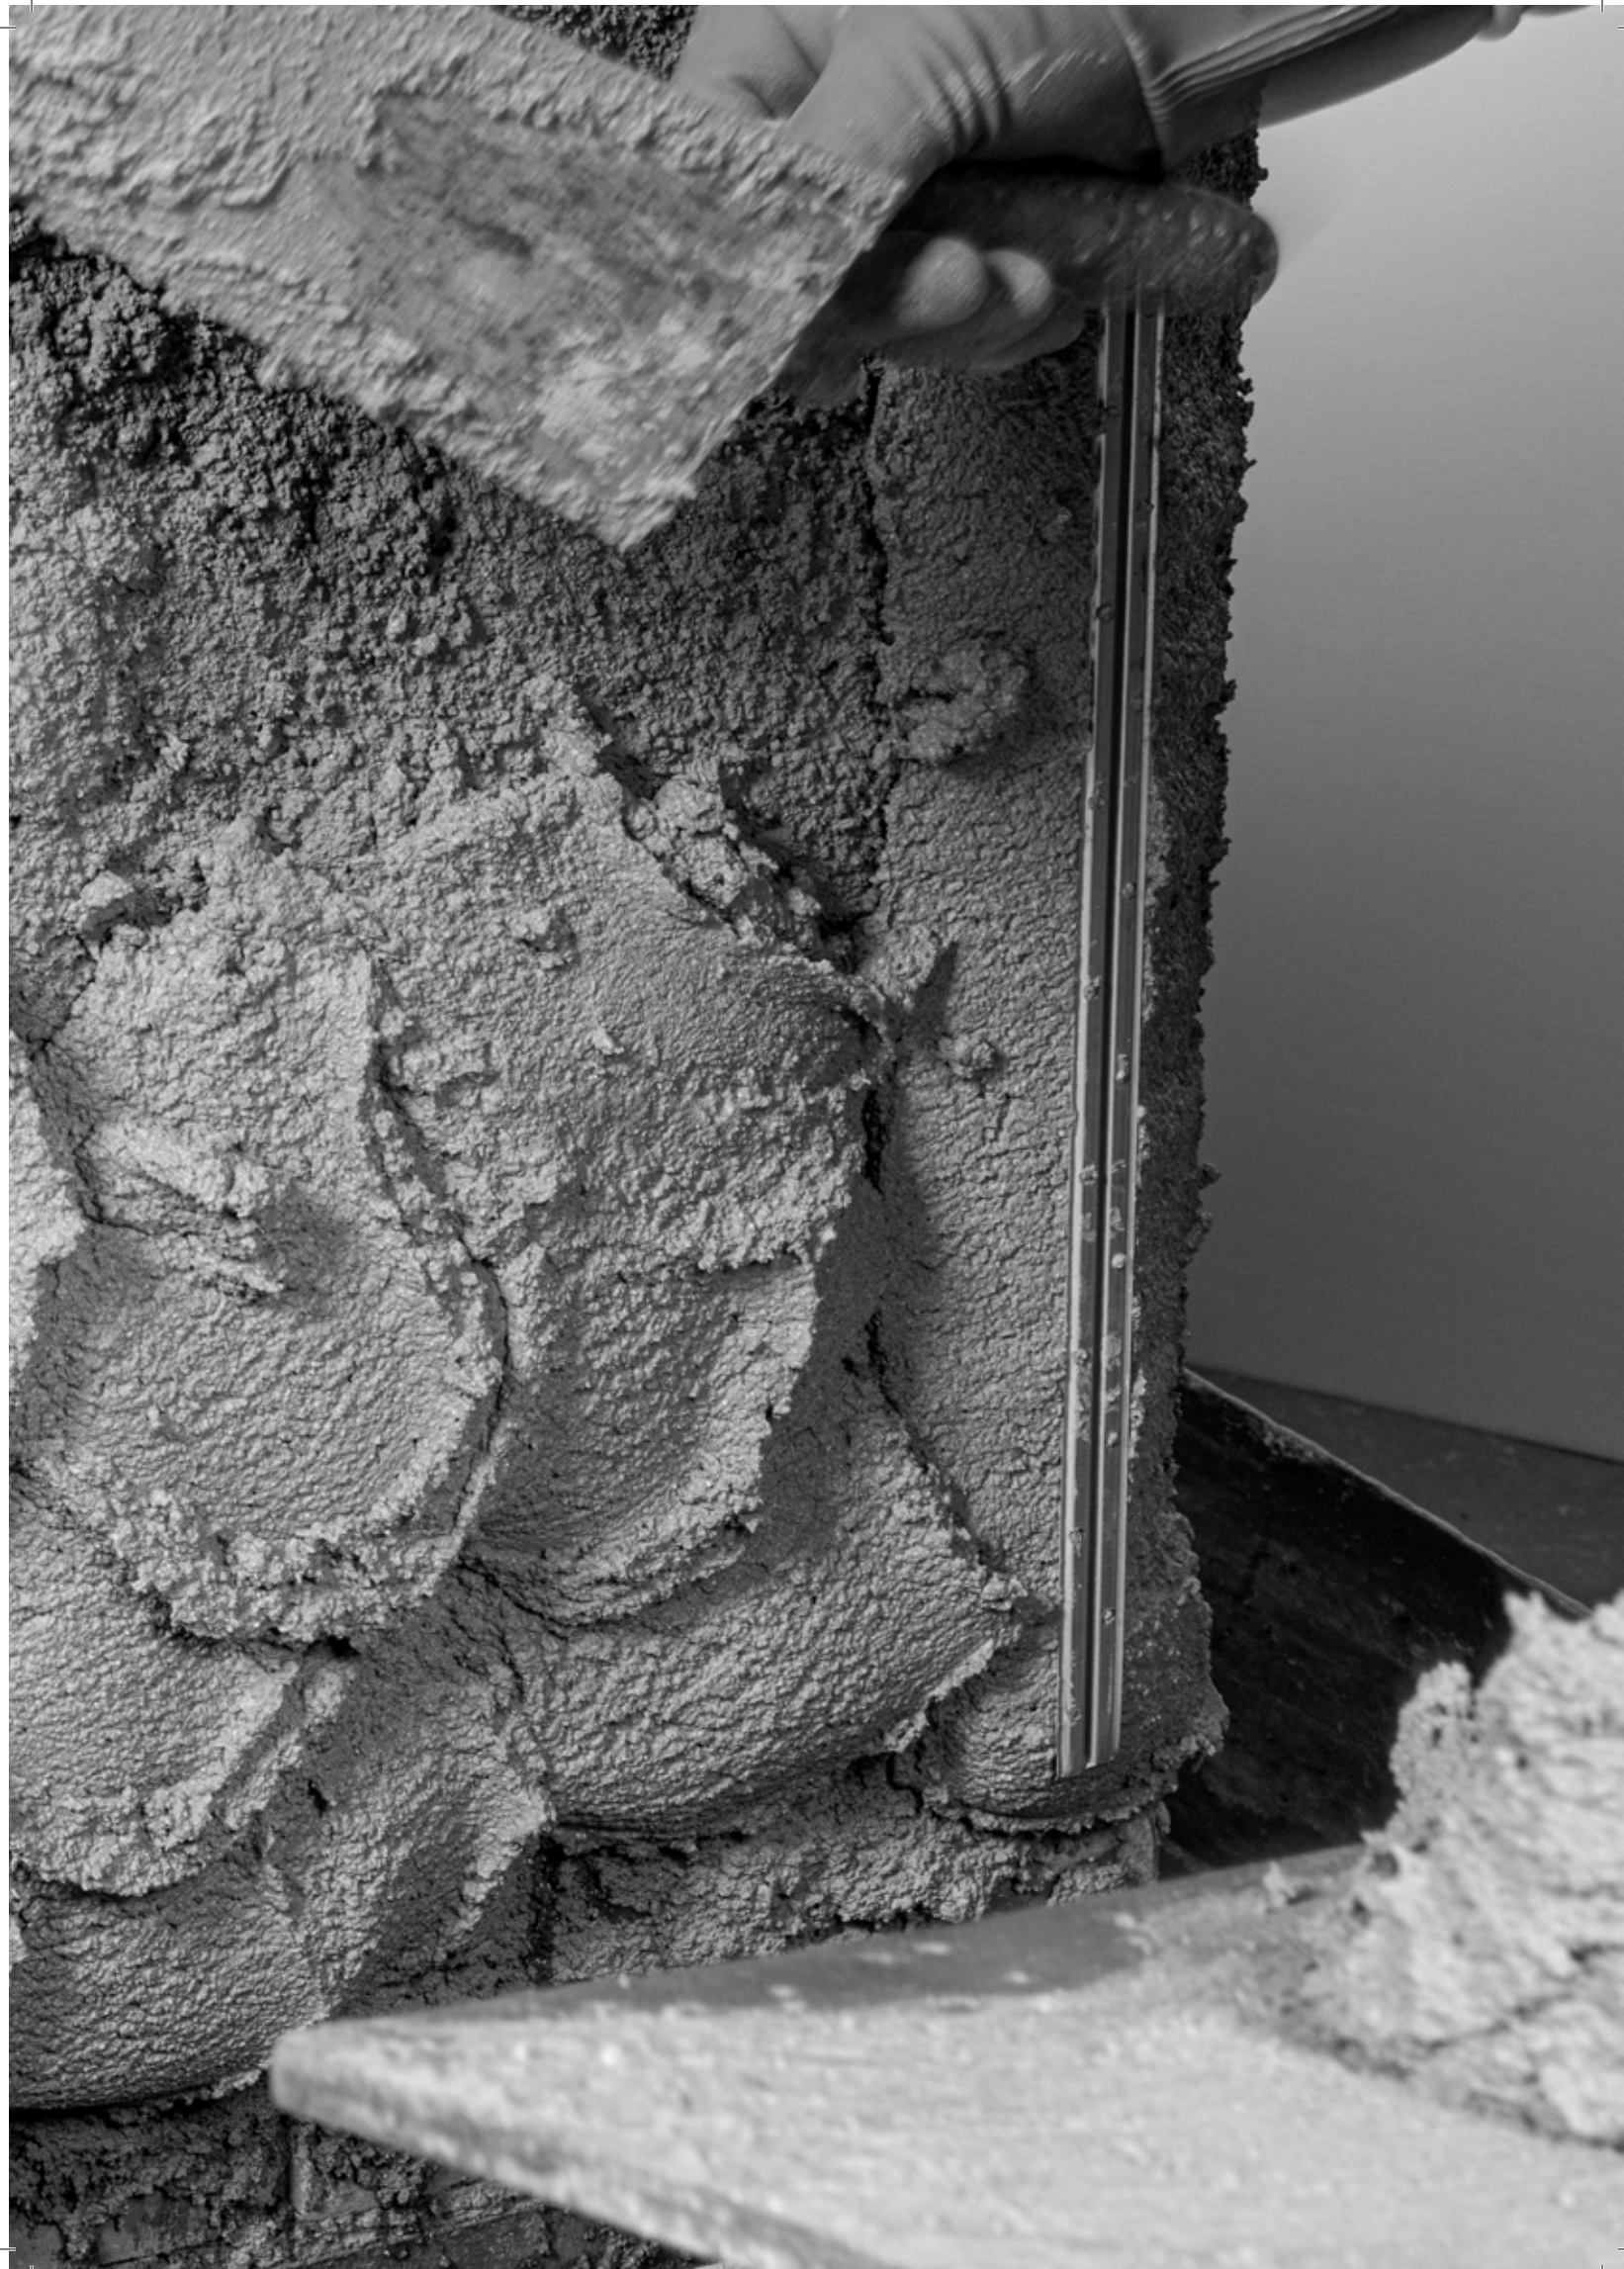

ANTISALE

Preparat zabezpieczający przed czasowym skażeniem solami. Zastosowanie: płynny preparat zapobiegający przedostawaniu się roztworów solnych z istniejącego podłoża do warstw świeżo nakładanego tynku. W systemie renowacji i osuszania wilgotnych murów preparat powinien być stosowany przed nałożeniem warstw tynku renowacyjnego.

Zużycie: 0,3-0,5 l/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500015	kanister 5 l	128 kanistrów	biały

RINZAFFO

Obrzutka tynkarska poprawiająca przyczepność pod tynki renowacyjne i/lub osuszające do podłoża zawilgoconych i zasolonych. Zastosowanie: zaprawa przeznaczona jest do wykonywania całopowierzchniowych obrzutki (szprycu) poprawiających przyczepność pod tynki renowacyjne i osuszające INTONACO WTA, EKOR 44R. Podłożem pod tą zaprawę mogą być np. mury z cegły ceramicznej, z kamienia naturalnego, mury kamiennie-ceglane, ściany z betonu gładkiego lub szorstkiego itp. konstrukcje z materiałów mineralnych. Do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 1,4-1,6 kg/m² na warstwę grubości 1 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500619	worek 25 kg	50 worków	szary

INTONACO WTA

Tynk renowacyjny z certyfikatem WTA do podłoża zawilgoconych i zasolonych. Zastosowanie: renowacyjny tynk zewnętrzny i wewnętrzny do osuszania i zabezpieczania murów budynków przed wilgocią i wykwitami soli dla wszystkich stopni zasolenia. Szczególnie polecany w obiektach zabytkowych, również jako wewnętrzny tynk osuszający w pomieszczeniach podziemnych narażonych na wilgoć i wykwity soli. Spełnia wymagania instrukcji WTA. Posiada certyfikat WTA.

Zużycie: 24 kg/m² dla warstwy grubości 2 cm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500230	worek 25 kg	50 worków	szary

RISAN ONE

Wielozadaniowy tynk renowacyjny (3w1) do podłoży zawilgoconych i zasolonych. Zastosowanie: renowacyjny tynk zewnętrzny i wewnętrzny do osuszania i zabezpieczania murów budynków przed wilgocią i wykwitami soli dla małych i średnich stopni zasolenia (wg wytycznych WTA). Polecany w obiektach zabytkowych, również jako wewnętrzny tynk osuszający w pomieszczeniach podziemnych narażonych na wilgoć i wykwity soli. Służy do wykonywania warstwy szczepnej (obrzutki, szprycu) bez konieczności antysolnego zabezpieczania podłoża oraz do wykonania właściwej warstwy tynku renowacyjnego.

Zużycie: 26 kg/m² dla warstwy grubości 2 cm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500588	worek 25 kg	50 worków	szary



FINITURA

Szpachlówka do tynków renowacyjnych (biała) do stosowania w systemach renowacji i osuszania murów.

Zastosowanie: jako szlachetne cienkowarstwowe wykończenie tynków renowacyjnych. Charakteryzuje się hydrofobowością, porowatością i dyfuzyjnością kompatybilną z tynkami renowacyjnymi: INTONACO WTA, RISAN ONE, EKOR 44R. Szczególnie polecana do obiektów zabytkowych. Nadaje się zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz.

Zużycie: 1,4 kg/m² dla warstwy o grubości 1 mm; średnio 3 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500216	worek 25 kg	50 worków	biały



FINISSIMO

Cienkowarstwowa gładź (biała) do wygładzenia powierzchni tynków renowacyjnych i osuszających.

Zastosowanie: super gładkie szpachlowanie tynków renowacyjnych i osuszających oraz tradycyjnych. Szczególnie zalecana do obiektów zabytkowych. Produkt charakteryzuje się hydrofobowością, porowatością i dyfuzyjnością kompatybilną z tynkami renowacyjnymi i osuszającymi jak INTONACO WTA, RISAN ONE i EKOR 44R. Dzięki zastosowaniu produktu uzyskujemy efekt wyjątkowo gładkiej powierzchni.

Zużycie: ok. 1,2 kg/m² na warstwę grubości 1 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500624	worek 15 kg	50 worków	biały

R.E.D.

Cementowa zaprawa tynkarska do renowacji, napraw i wyrównywania podłoży mineralnych. Wzmocniona włóknami zaprawa o grubości stosowania od 3 do 40mm. Zaprawa o bardzo wysokiej przyczepności i doskonałej urabialności, do aplikacji ręcznej bądź mechanicznej. Przeznaczona szczególnie do tynkowania powierzchni z instalacjami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi lub ogrzewania ściennego, także do renowacji elewacji. Zalecana do wykonania gzymsów i elementów ciągnionych.

Zużycie: ok. 1,4 kg/m² przy grubości warstwy 1mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501726	worek 25 kg	50 worków	kość słoniowa

MULTIFINISH

Biała, tiksotropowa, wzmacniana włóknami, modyfikowana żywicami zaprawa cementowa przeznaczona do uzupełniania, wyrównywania i wygładzania podłoży mineralnych. Zalecana do wyrównywania i wygładzania powierzchni typowych i trudnych powierzchni budowlanych; betonu, tynków paroprzepuszczalnych, powierzchni pomalowanej farbą, spękanych tynków mineralnych oraz na bazie spoiw żywicznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie 1,3kg/m² na 1mm/1m² , Grubość stosowania do 10 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500468	worek 25 kg	50 worków	biały



OBRZUTKA RENOWACYJNA

Obrzutka modyfikowana polimerami pod tynki renowacyjne i tradycyjne do nakładania ręcznego i maszynowego: INTONACO WTA, RISAN ,ONE, EKOR 44R. Składnik systemu EKOR RENO – naprawa zawilgoconych i zasolonych murów. Przy aplikacji pod tynki renowacyjne narzucamy obrzutkę ażurowo -50% pokrycia powierzchni. Spełnia wymagania WTA.

Zużycie: : 4-5kg/m² przy narzucie tzw. ażurowym z 50% pokryciem powierzchni



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
501958	worek 25kg	50 worków



EKOR 44R I EKOR 44R MASZYNOWY

Tynk renowacyjny do podłoży zawilgoconych i zasolonych. Do aplikacji ręcznej EKOR 44R oraz EKOR 44R maszynowy do aplikacji typowymi agregatami tynkarskimi np. Kaleta, PFT oraz ręcznej. Zastosowanie: renowacyjny tynk zewnętrzny i wewnętrzny do osuszania i zabezpieczania murów budynków przed wilgocią i wykwitami soli dla niskiego stopnia zasolenia. Spełnia wymagania instrukcji WTA. Składnik systemu EKOR RENO.

Zużycie: ok. 12 -13 kg/m² na warstwę o grubości 1 cm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500056	worek 25 kg	50 worków	szary
501960	worek 25 kg maszynowy	50 worków	szary



EKOR 41R

Renowacyjna biała gładź do wykańczania tynków renowacyjnych do stosowania w systemach renowacji i osuszania murów. Zastosowanie: jako szlachetne cienkowarstwowe wykończenie tynków renowacyjnych. Charakteryzuje się hydrofobowością, porowatością i dyfuzyjnością kompatybilną z tynkami renowacyjnymi: INTONACO WTA, RISAN ONE, EKOR 44R. Szczególnie polecana do obiektów zabytkowych. Składnik systemu EKOR RENO. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: 1,5 kg/m² dla warstwy o grubości 1 mm; średnio 3 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500050	worek 25 kg	50 worków	biały

EKOR 84

Farba silikatowa/krzemianowa przeznaczona jest do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych warstw ścian. Polecana jest szczególnie w pracach renowacyjnych obiektów zabytkowych. Uzyskała najwyższy stopień paroprzepuszczalności i jest zalecana w systemach renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian EKOR RENO, gdzie zastosowano tynki renowacyjne: EKOR 44R, EKOR 44R maszynowy oraz RISAN ONE i INTONACO WTA.

Zużycie(przy 2-krotnym malowaniu): ok. 200 – 240 ml/m² powierzchnia gładka



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500165	wiadro 10 l	44 wiadra

EKOR 86R

Farba silikonowa do tynków renowacyjnych przy renowacjach, odświeżaniu i osuszaniu murów oraz w systemach renowacji. Zastosowanie: do wykonywania malarskich powłok dekoracyjno-ochronnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ze względu na niski opór dyfuzyjny, farba przeznaczona jest do malowania zawilgoconych lub zasolonych murów i stropów w obiektach z zastosowanymi tynkami renowacyjnymi INTONACO WTA, RISAN ONE lub EKOR 44R. Nadaje się również na inne systemowe tynki renowacyjne lub klasyczne tynki cementowo-wapienne czy wapienne. Składnik systemu EKOR RENO.

Zużycie: ok. 0,1-0,20 dm³/m² na 1 warstwę tj. 0,2-0,4 l przy dwukrotnym malowaniu w zależności od chropowatości podłoża.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500172	wiadro 10 l	44 wiadra	wg. palety

EKOR 60R

Płyn do iniekcji na typowe mineralne podłoża budowlane.

Zastosowanie: preparat przeznaczony jest do odtworzenia izolacji poziomej w murach betonowych, ceglanych, kamiennych, itp. Służy również do uszczelnienia drobnych rys i pęknięć o rozwarości do 0,5 mm, a także do wzmacniania podłoża. Może być wprowadzony w podłoże metodą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej albo technikami malarskimi przez malowanie pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Zużycie: od 10 do 15 kg/m² dla przekroju muru; od 0,15 do 0,4 kg/m² dla powierzchni ściany.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500072	kanister 12 kg	50 kanistrów	bezbarwny

EKOR 60R-IC

Krem iniekcijny do odtwarzania iniekcji poziomej. To niezwykle skuteczny środek przeciwwilgociowy o wysokiej zawartości substancji czynnych w kremowej formule. Można go łatwo nakładać ręcznymi pistoletami do iniekcji (bezcisnieniowo). Do stosowania również przy wysokim stopniu nasycenia wilgocią. Dostępny w postaci gotowej do użycia. Składnik systemu EKOR RENO – naprawa starych zawilgoconych i zasolonych murów

Zużycie uzależnione od grubości muru np. 25cm -0,184l/mb, 51cm-0,5l/mb.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501869	kanister 5l	bezbarwny
501974	wiadro 28l	bezbarwny


SIATKA TYNKARSKO - RENOWACYJNA EKOR A90

Do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach tynków renowacyjnych, cem.-wap. i gipsowych. Wtopienie siatki w tynk zapobiegania powstawaniu pęknięć w przejściach między różnymi materiałami podłoża (beton, pustaki ceramiczne, gazobetonowe) oraz niweluje naprężenia powstające wskutek rozszerzalności tynków wraz ze zmianą temperatury i wilgotności. Zalecana jest stosowania przy pogrubieniu warstwy tynku. Siatka polecana jest w systemie EKOR RENO do zbrojenie tynku renowacyjnego EKOR 44R. Gramatura 90g/m². Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie: ok. 1,10 m² na 1m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
502043	rolka 50mb szer. 100cm	35 rolek

**RENOWACJA
BETONU I ŻELBETU**

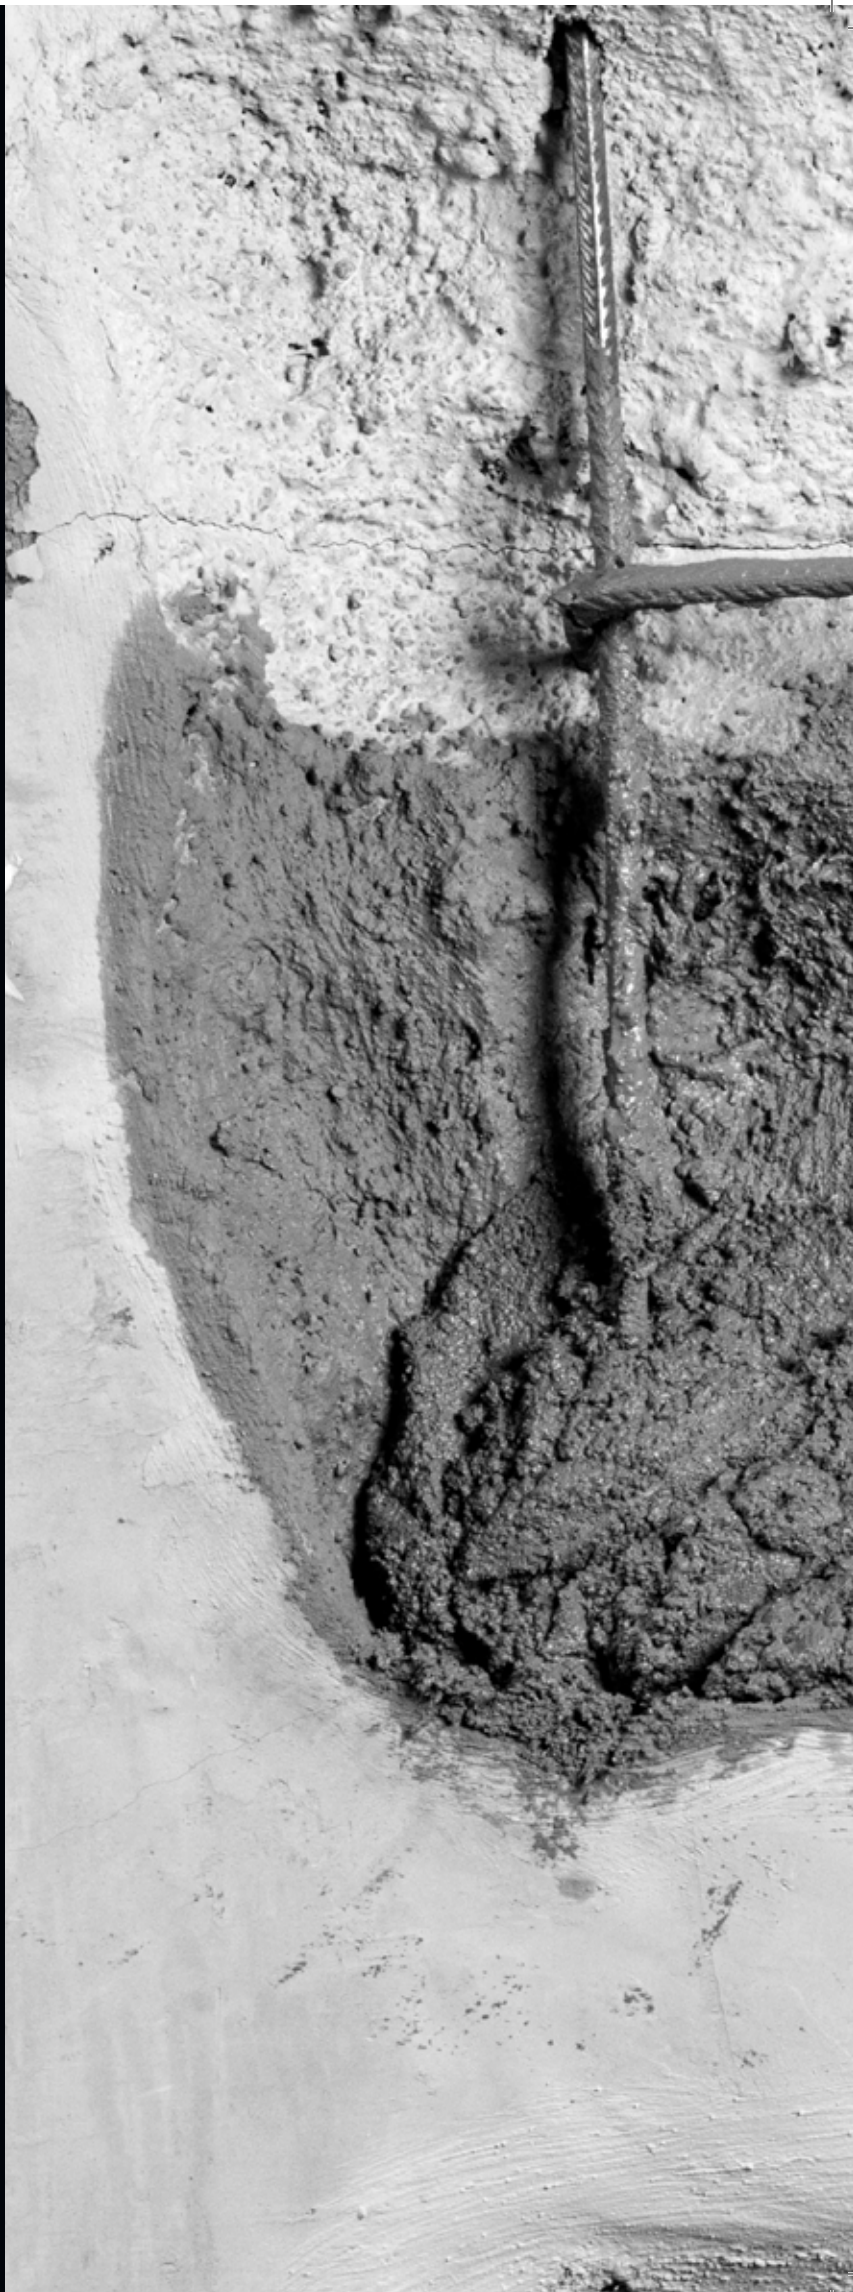



RESTAURO FERRI

Jednoskładnikowa zaprawa cementowa przeznaczona do wykonywania antykorozyjnych powłok ochronnych zbrojenia i elementów metalowych w betonie, a także wykonywania warstw szepnych pod cementowe zaprawy naprawcze.

Zastosowanie: służy do ochrony stali przed korozją i poprawia przyczepność zapraw naprawczych do podłoża. Po związaniu chroni przed wnikaniem CO₂. Stosuje się ją przy naprawach wszystkich żelbetonowych konstrukcji nadziemnych i podziemnych: mosty, wiadukty, stupy, podciąg, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, żelbetowe kominy itp. Zaprawa jest składnikiem systemów renowacji żelbetu.

Zużycie dla zabezpieczenia prętów: na pręty o średnicy 8 mm - 100 g/m; na pręty o średnicy 16 mm - 200 g/m; na pręty o średnicy 20 mm - 250 g/m; średnio ok. 4,0 kg/m².

Zużycie dla wykonania warstwy szepnej: ok. 1,5 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500470	karton 4 x 5 kg	40 kartonów	jasnoszary

RESTAURO R2

Cementowa zaprawa naprawcza o przyspieszonym wiązaniu do rekonstrukcji betonu i żelbetu warstwą o grubości od 1 cm do 4 cm (max 8-10 cm).

Zaprawa do niekonstrukcyjnych napraw elementów konstrukcji betonowych zaprawą hydrauliczną typu PCC i klasy R2.

Zastosowanie: rekonstrukcja uszkodzonych narożników i krawędzi konstrukcji betonowych lub żelbetonowych. Naprawa i wyrównywanie powierzchni wylewanych lub prefabrykowanych posadzek betonowych, poziomych i pionowych powierzchni betonowych, płyt balkonowych i tarasowych, gzymsów, podciągów. Uzupełnianie i wyrównywanie wad powierzchniowych w betonie.

Zużycie: 19 kg/m² na 1 cm grubości warstwy.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501728	worek 25 kg	50 worków	szary

RESTAURO R3

Cementowa zaprawa naprawcza o przyspieszonym wiązaniu do rekonstrukcji betonu i żelbetu warstwą o grubości od 1 cm do 4 cm (max 8 cm). Zaprawa do konstrukcyjnych napraw elementów konstrukcji betonowych lub żelbetowych zaprawą hydrauliczną typu PCC i klasy R3.

Zastosowanie: wzmacnianie i/lub rekonstrukcja uszkodzonych elementów konstrukcji betonowych lub żelbetowych np słupów, podciągów.

Zużycie: 19 kg/m² na 1 cm grubości warstwy.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501729	worek 25 kg	50 worków	szary



RESTAURO R4

Bezskurczowa, wzmocniona włóknami, cementowa zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymałości mechanicznej do rekonstrukcji, wzmacniania i ochrony konstrukcji z betonu i żelbetu warstwą o grubości od 1 cm do 4 cm (max 8 cm). Zaprawa do konstrukcyjnych napraw elementów konstrukcji betonowych lub żelbetowych zaprawą hydrauliczną typu PCC oraz klasy R4.

Zastosowanie: Wzmacnianie i/lub rekonstrukcja uszkodzonych elementów konstrukcji betonowych lub żelbetowych np słupów, podciągów.

Zużycie: 19 kg/m² na 1 cm grubości warstwy.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501730	worek 25 kg	50 worków	szary



RESTAURO FINITURA

Cienkowarstwowa, cementowa szpachlówka do wygładzania mas naprawczych i betonu w warstwie grubości 1-3 mm. Droбноziarnista, wzmocniona włóknami zaprawa klasy R3, typu PCC. Zastosowanie: do wykonywania gładzi i powłok ochronnych na betonach monolitycznych i wygładzania także dużych powierzchniach. Zaprawa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, niskiej nasiąkliwości, odporna na wnikanie CO₂.

Zużycie: ok. 1,7 kg/m² na warstwę grubości 1 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501731	worek 25 kg	50 worków	szary



RESTAURO PITTURA

Farba renowacyjna na bazie kopolimerów akrylowych w emulsji wodnej, specjalistycznych wypełniaczy, dodatków hydrofobowych i odpornych na światło pigmentów nieorganicznych. Zastosowanie: do powierzchniowej ochrony betonu i żelbetu przed karbonatyzacją (wnikaniem CO₂). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Możliwość barwienia farby na życzenie. Produkt zgodny z normą UNI EN 1504-2 typ C.

Zużycie: z 1 litra 10-14m² dla 1 warstwy.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
	wiadro 15l	33 wiadra	biały

RINNOVA

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza do rekonstrukcji betonu i żelbetu warstwą o grubości do 4 cm. Klasa R2, typ PCC, powłoka ochronna typu C. Zastosowanie: rekonstrukcja narożników i krawędzi konstrukcji betonowych. Szybkie wyrównywanie wylewanych powierzchni betonowych. Naprawa i wyrównywanie posadzek betonowych, poziomych i pionowych powierzchni betonowych, płyt balkonowych i tarasowych. Wyrównywanie i wygładzanie wad powierzchniowych w betonie (takich jak segregacja w betonie, otwory poszalunkowe itp.).

Zużycie: 18kg/m² na warstwę grubości 1 cm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500426	worek 25 kg	50 worków	szary
500264	karton 4 x 5 kg	40 kartonów	szary

STRUTTURALE

Wysokowytrzymała (>60 MPa), grubowarstwowa zaprawa naprawcza do rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji z betonu i żelbetu warstwą o grubości 2-4 cm (max do 8cm). Klasa R4, typ CC.

Zastosowanie: do uzupełnienia żelbetowych i betonowych elementów konstrukcji ścian i stropów (wzmocnienia, pogrubienia otuliny prętów zbrojeniowych); do rekonstrukcji, naprawy i renowacji konstrukcyjnych elementów żelbetowych i betonowych pracujących pod obciążeniem dynamicznym, wysokowytrzymała, bezskurczowa.

Zużycie: 19 kg/m² na 1 cm grubości warstwy.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500584	worek 25 kg	50 worków	szary

COLABILE

Uptynniona, wysokowytrzymała (>60 MPa), grubowarstwowa zaprawa naprawcza do rekonstrukcji betonu warstwą o grubości do 4 cm (grubsze warstwy - z domieszką kruszywa). Klasa R4, typ PCC.

Zastosowanie: do konstrukcyjnych napraw belek, słupów, podciągów, rygli, cokołów itp. tak zniszczonych, że naprawa wymaga całopowierzchniowych uzupełnień z zastosowaniem szalunków, jak również do napraw uszkodzonych stropów i płyt żelbetowych. Wysokowytrzymała, bezskurczowa, doskonale nadaje się również do napraw głębokich rys, ubytków i wyszczerbień gzymsów, schodów, itp. wykonywanych z użyciem szalunków.

Zużycie: 2,0 kg/dm³ uzupełnianego ubytku.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500025	worek 25 kg	50 worków	szary

EKOR 45 TIXO

Cementowa, szybkosprawną, tiksotropową, wzmocnioną włóknami zaprawa do napraw i reprofiliacji betonu i żelbetu warstwą o grubości od 5 do 40mm. Ekor 45 Tixo to zmodyfikowana i udoskonalona wersja dobrze znanego i cenionego produktu EKOR 45. Zaprawa do napraw typ PCC, klasa R2. Zastosowanie : naprawa betonu i żelbetu szczególnie w pionie i pozycji sufitowej. Naprawa i wyrównywanie: słupów, podciągów, gzymsów, posadzek, schodów, płyt balkonowych i tarasowych itp.

Zużycie 17kg/m² na 1cm grubości warstwy



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501811	worek 25 kg	50 worków	szary

EKOR CONCRETE +

Farba dyspersyjna do betonu. Służy do malowania elementów betonowych, posiada klasyfikację wg PN-EN 1504-2:2008 klasa C. Doskonale nadaje się do ochronnego malowania betonu prefabrykowanego, konstrukcji betonowych, galanterii betonowej, betonowych ekranów akustycznych itp. Tworzy na malowanym podłożu barwną powłokę o półmatowym połysku, o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych i odporności na UV, oraz o zwiększonej odporności na ścieranie. Zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci, ogranicza penetrację gazów z atmosfery, zabezpiecza beton przed erozją i karbonatyzacją. Oferowana w kolorach wg palety barw producenta lub w innych kolorach po uprzednim uzgodnieniu zamówienia np. wg wzornika RAL, NCS.

Zużycie: powierzchnia gładka 0,15-0,2 L/m², powierzchnia ze strukturą 0,2-0,4 L/m² w dwóch warstwach..



Kod	Opakowanie jednostkowe
501903	wiadro 10l

Torggler

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA ELEWACJI



Torggler

Elewacje
EKOR CLEANER

PREPARAT DO MYCIA ELEWACJI

WYKORZYSTAJ
NA STEROWNIKU



WYKORZYSTAJ
NA STEROWNIKU

LEKKA
JAKOŚĆ



LEKKA
JAKOŚĆ

WYKORZYSTAJ
NA STEROWNIKU



WYKORZYSTAJ
NA STEROWNIKU

5kg

Torggler

Elewacje
EKOR ALGIT

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI ELEWACJI,
SOŚNÓW, BACZÓW I INNYCH POWERZCHNI BUDOWLANYCH.
DO USUNIĘCIA ALG I GRZYBÓW.

WYKORZYSTAJ
NA STEROWNIKU



WYKORZYSTAJ
NA STEROWNIKU

LEKKA
JAKOŚĆ



LEKKA
JAKOŚĆ

WYKORZYSTAJ
NA STEROWNIKU



WYKORZYSTAJ
NA STEROWNIKU

WYDAJNOŚĆ DO 30 M² / 5 KG.

**SZYBKOSPRAWNE
ZAPRAWY
NAPRAWCZO-MOCUJĄCE
I KOTWY CHEMICZNE**





UMAFIX

Szybkosprawną zaprawą naprawczą do betonu (wiąże po 8-25 minutach).

Klasa R2, typ CC.

Zastosowanie: do kotwienia śrub fundamentowych, mocowania zaczepów i przewodów, osadzania słupków, balustrad, pali itp. w podłożach betonowych i innych mineralnych. Służy również do szybkiej naprawy szczelin, pęknięć oraz wyrównywania i wygładzania bruzd oraz miejscowych ubytków, a także do miejscowej powierzchniowej naprawy i renowacji betonu warstwą o grubości do 4cm. Nie jest zalecana do wykonywania powierzchni ciągłych (np. tynkowania). Następne warstwy naprawcze można nakładać już po upływie 20-30 minut.

Zużycie: 1,8 kg suchej mieszanki na 1 dm³ wypełnienia.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500512	worek 25 kg	50 worków	szary
500511	karton 4 x 5 kg	40 kartonów	szary



UMAFLOW

Szybkowiążąca, bezskurczowa, upłynniona zaprawa naprawczo-montażowa do szybkiego montażu oraz napraw posadzek przemysłowych. Klasa R4, typ CC.

Zastosowanie: zaprawa przeznaczona do szybkiego osadzania i kotwienia wtażów do studzienek i elementów odwodnienia zlokalizowanych szczególnie w ciągach drogowych lub ulicznych. Przy użyciu UMAFLOW można również osadzać elementy małej architektury jak słupki, słupy, znaki drogowe, ławki itp. Służy również do wykonywania napraw warstwami o grubości od 2 do 10 cm (większe grubości - z domieszką kruszywa) wszelkich żelbetowych konstrukcji nadziemnych i podziemnych. Możliwość użytkowania: ruch pieszy - po 1h, motocykle, samochody osobowe - po 2h, samochody ciężarowe - po 4h.

Zużycie: 2,1 kg suchej mieszanki na 1 dm³ wypełnienia.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500389	worek 25 kg	50 worków	szary
500390	worek 25 kg	50 worków	antracyt



UMATIXO

Szybkowiążąca bezskurczowa zaprawa naprawczo-montażowa. Klasa R4, typ CC. Zastosowanie: do szybkiego montażu oraz napraw chodników i posadzek przemysłowych. Tiksotropowa zaprawa w kolorze antracytowym przeznaczona do szybkiego osadzania i kotwienia włączów do studzienek i elementów odwodnienia zlokalizowanych na spadkach w ciągach drogowych, ulicznych, parkingach lub posadzkach przemysłowych. Przy użyciu UMATIXO można również osadzać elementy małej architektury jak słupki, słupy, maszty, znaki drogowe, ławki, itp. Służy również do wykonywania napraw warstwami o grubości od 2 do 10 cm (większe grubości - z domieszką kruszywa) wszelkich żelbetowych konstrukcji nadziemnych i podziemnych. Do kotwienia śrub fundamentowych, mocowania zaczepów i przewodów, osadzania słupków, balustrad, pali itp. w podłożach mineralnych. Nie jest zalecana do wykonywania powierzchni ciągłych (np. tynkowania). Możliwość użytkowania: ruch pieszcy - po 1h, motocykle, samochody osobowe - po 2h, samochody ciężarowe - po 4h.

Zużycie: przy grubości warstwy 1 cm średnio ok. 20 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500454	worek 25 kg	50 worków	antracyt



FLASH

Szybkowiążąca zaprawa montażowa do betonu i podłoży mineralnych (wiąże w 2-5 minut). Klasa R1, typ CC. Zastosowanie: do mocowania elementów instalacji elektrycznych (puszki, wyłączniki, przewody, rozdzielnie elektryczne), do zamurowywania bruzd po wykuciach, mocowania narożników ochronnych lub listew montażowych, do szpachlowania rys i szczelin. Nie nadaje się do wykonywania powierzchni ciągłych: wypraw-tynków. Następne warstwy naprawcze można nakładać już po upływie ok. 5 minut. Możliwość użytkowania po 1-2 godzinach.

Zużycie: 1,8 kg suchej mieszanki na 1 dm³ wypełnienia.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500218	worek 25 kg	50 worków	szary
500219	karton 4 x 5 kg	40 kartonów	szary



XTREME GRIP VINYLESTER

Dwuskładnikowa kotwa chemiczna na bazie żywicy vinyloestrowej bez styrenu, do wysokowytrzymałych mocowań konstrukcyjnych, do kotwień w elementach betonowych w strefach ściskania (opcja 7) i rozciągania (opcja 1) pełnej cegły i dziurawce, pustakach, murach kamiennych i drewnie. Można stosować w mokrych podłożach, nawet po wodą (czas wiązania ulega dwukrotnemu wydłużeniu). Umożliwia kotwienie w ekstremalnych temperaturach od -10° do +40° C. Posiada certyfikat do zastosowań w strefach sejsmicznych C1 i C2 spełnia wymagania odporności ogniowej R240 dla połączeń. Mocowania z wykorzystaniem prętów gwintowanych i zbrojeniowych-żebrowanych. Posiada certyfikat niskiej emisji LZO A+.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500714	12 x 265 ml	72 kartony
501672	12 x 470 ml	39 kartonów

CA POLY

Dwuskładnikowa kotwa chemiczna na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu do mocowania średnich i lekkich obciążeń, do kotwień w elementach betonowych w strefach ściskania (opcja 7), pełnej cegły i dziurawce, pustakach, betonie komórkowym, murach kamiennych i drewnie. Do użytku w połączeniu z prętami gwintowanymi. Charakteryzuje się szybkim wiązaniem. Posiada certyfikat niskiej emisji LZO A+.




Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500712	12 x 300 ml	72 kartony
500713	12 x 400 ml	39 kartonów

ESPANSOL ANCOR

Uptynniona, wysokowytrzymała (>80 MPa), bezskurczowa zaprawa do kotwienia i podlewek fundamentowych. Klasa R4, typ PCC.

Zastosowanie: do wykonywania wysokowytrzymałych podlewek i zakotwień słupów, turbin, generatorów, maszyn w ciągach technologicznych, belek podsuwnicowych, elementów obciążonych dynamicznie typu słupy, rygle, belki. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża oraz bardzo dobrą rozlewnością. Warstwy o grubości do 5cm wykonywać materiałem bezpośrednio z worka, większe grubości - z domieszką kruszywa.

Zużycie: 2,1 kg suchej mieszanki na 1 dm³ wypełnienia.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500500	worek 25 kg	50 worków	szary

PISTOLET DO KARTUSZY XTREME 300

Wyciskacz do kotew chemicznych, silikonów i klejów hybrydowych (kartusze do 310ml).

Kod	Opakowanie jednostkowe
15257	1 szt.




PISTOLET DO KARTUSZY XTREME 400

Wyciskacz do kotew chemicznych, silikonów i klejów hybrydowych (kartusze do 400ml).

Kod	Opakowanie jednostkowe
15258	1 szt.



**IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE
I PRZECIWWODNE,
MATY I TAŚMY
USZCZELNIAJĄCE**

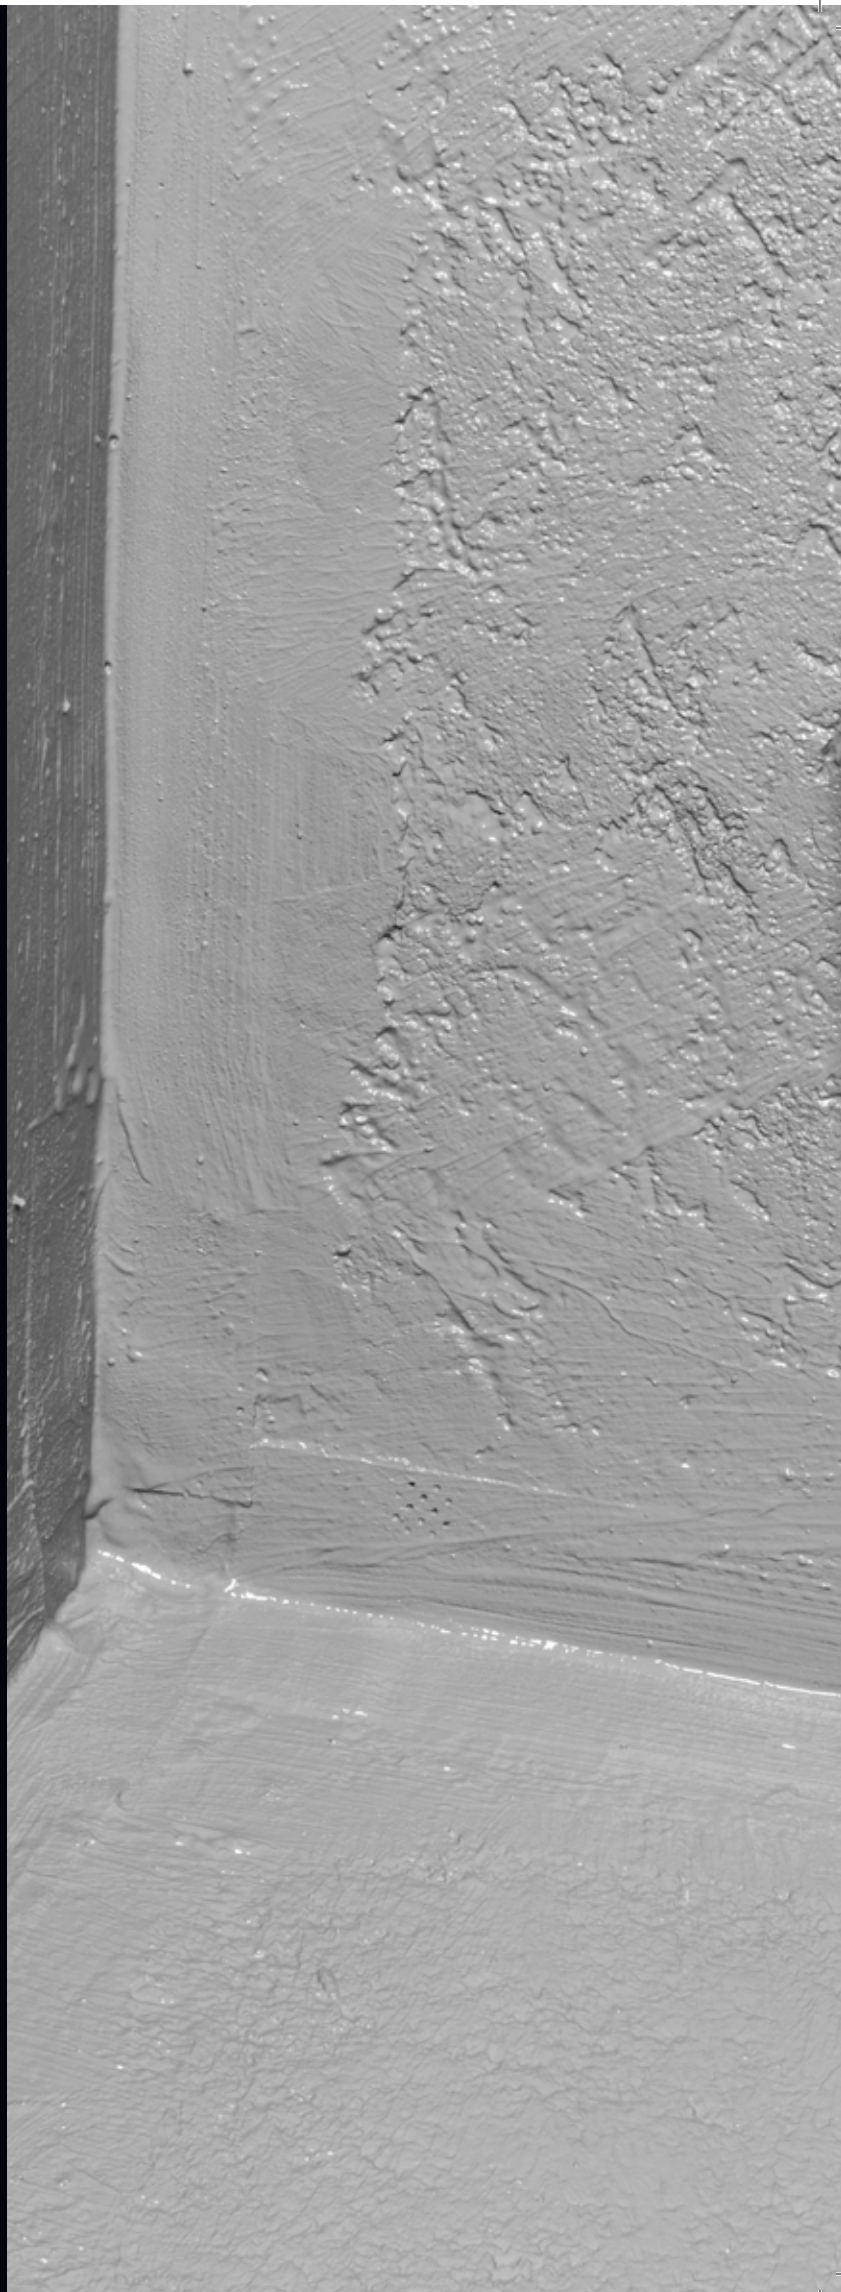



AQUAPROOF

Jednoskładnikowa cementowa mikrozaprawa hydroizolacyjna na podłoża mineralne.

Zastosowanie: do powierzchniowej izolacji przed wodą, również pod ciśnieniem, murów fundamentowych, podpiwniczeń, basenów, zbiorników wody, tuneli, kanałów, itp. Po związaniu tworzy izolację odporną na stały kontakt z wodą występującą pod ciśnieniem (dodatnim i ujemnym).

Zużycie: 2 - 6 kg/m² powierzchni izolacji w zależności od obciążenia wodą.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500458	worek 25 kg	50 worków	szary

FLEXISTAR

Jednoskładnikowa elastyczna polimerowo-cementowa zaprawa hydroizolacyjna wzmocniona włóknami na podłoża mineralne.

Doskonata do nakładania wałkiem.

Zastosowanie: do wykonywania izolacji zewnętrznych i wewnętrznych na budowlanych podłożach mineralnych pod i nad poziomem terenu oraz jako elastyczna izolacja podpłytkowa pod okładzinę z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego lub sztucznego. Można ją zastosować także jako wodoszczelną elastyczną masę szpachlową do uszczelniania spękanych konstrukcji betonowych i żelbetonowych.

Zużycie: ok. 2,4 kg/m² przy dwóch warstwach izolacji.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500226	karton 4 x 5 kg	40 kartonów	szary
500225	worek 20 kg	50 worków	szary

FLEX 1K

Jednoskładnikowa, hydroizolacyjna zaprawa polimerowo - cementowa elastyczna, wzmocniona włóknami na podłoża mineralne. Zastosowanie: do powierzchniowej izolacji i zabezpieczania przed wodą, również pod ciśnieniem (dodatnim i ujemnym), uszczelniania: fundamentów, kanałów, balkonów, tarasów, plaż basenowych itp. oraz wykonywania wszelkiego rodzaju uszczelnień elementów betonowych i podłoży cementowych nad i pod powierzchnią gruntu. Szczególnie polecana jako elastyczna izolacja podpłytkowa pod okładziny z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego lub sztucznego.

Zużycie: 2,8 - 4,2 kg/m² powierzchni izolacji przy dwóch warstwach.




Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501740	worek 25 kg	50 worków	szary

FLEX 2K

Dwuskładnikowa, hydroizolacyjna zaprawa polimerowo - cementowa, elastyczna, wzmocniona włóknami na podłoża mineralne. Zastosowanie: do powierzchniowej izolacji i zabezpieczania przed wodą, również pod ciśnieniem (dodatnim i ujemnym), powierzchni narażonych na duże obciążenia i odkształcenia. Przeznaczona do uszczelniania betonowych i żelbetonowych basenów, zbiorników, fundamentów, kanałów, tarasów itp. oraz wykonywania wszelkiego rodzaju uszczelnień elementów betonowych i podłoży cementowych nad i pod powierzchnią gruntu. Szczególnie polecana jako elastyczna izolacja podpłytkowa pod okładziny z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego lub sztucznego.

Zużycie: 3,8 - 5,7 kg/m² powierzchni izolacji przy dwóch warstwach.

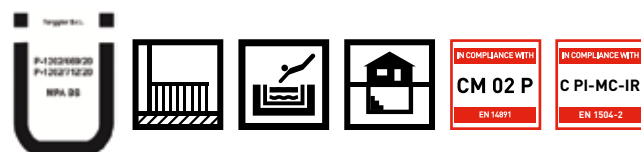

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500222	komplet 33,5 kg; komp. A (sypki) - worek 25 kg; komp. B (płynny) - kanister 8,5 kg	50 worków 50 kanistrów	501765	komplet 16 kg;- wiadro komp. A (sypki) - 12 kg; komp. B (płynny) - 4 kg	32 wiadra

AQUATECH

Polimerowa hydroizolacyjna emulsja wodna do wykonywania hydroizolacji na podłożach mineralnych i bitumicznych.

Zastosowanie: do wykonywania hydroizolacji i ochrony przeciwwodnej (do wew. i na zew.) wszystkich typów pokryć dachowych: dachy, okapy, rynny i rury spustowe, gzymsy, kominy a także balkony, tarasy. Hydroizolacja podłytkowa pomieszczeń mokrych (łazienki, prysznice itp.). Uszczelnianie starych powłok bitumicznych (z użyciem gruntowania PRIMER AQUATECH). Produkt wodny bezrozpuszczalnikowy. Kolorystyka: biały, szary, czerwony.

Zużycie: ok. 0,3 - 0,5 kg/m² na warstwę, należy zużyć minimum 1,0 kg/m² produktu na wykonanie pełnej grubości powłoki.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500421	wiadro 6 kg	64 wiadra	biały
500422	wiadro 6 kg	64 wiadra	szary
500019	wiadro 6 kg	64 wiadra	czerwony
500423	wiadro 15 kg	33 wiadra	biały
500424	wiadro 15 kg	33 wiadra	szary
500020	wiadro 15 kg	33 wiadra	czerwony

PRIMER AQUATECH

Grunt pod hydroizolację AQUATECH. Jednokomponentowy grunt na bazie rozpuszczalników.

Zastosowanie: przeznaczony do poprawy przyczepności materiałów na bazie żywic poliestrowych, winylowych na podłożach krytycznych: bitumicznych lub metalowych.

Zużycie: od 100 ml/m² w przypadku podłoży nieporowatych, w przypadku podłoży porowatych zużycie ok. 200 - 300 ml/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe
500247	karton 4 x 1 l

EKOR 70

Folia w płynie do wykonania hydroizolacji przeciwwilgociowych na budowlane podłoża mineralne.

Zastosowanie: produkt przeznaczony jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz pomieszczeń, na podłożach mineralnych z: betonu, betonu komórkowego, ceramiki oraz tynków: cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, a także płyty g/k, minerit, OSB.

Po wyschnięciu stanowi gotowe podłoże pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe takie jak: glazura, terakota a także podłogi z drewna i drewnopochodne oraz wykładziny syntetyczne.

Zużycie: na jedną warstwę 0,7 - 1,0 kg/m² przy dwóch warstwach średnio: ok. 1,5 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500082	wiaderko 1,5 kg	336 wiader	szary
500083	wiaderko 4,5 kg	120 wiader	szary
500084	wiaderko 15 kg	44 wiadra	szary



STOP

Błyskawicznie wiążąca zaprawa cementowa do tamowania miejscowych przecieków wody nawet pod wysokim ciśnieniem nawet pod ciśnieniem.

Wiąże w czasie 90÷120 sekund, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą.

Zastosowanie: Tamowanie przecieków przez przegrody z betonu lub innych materiałów mineralnych w konstrukcjach takich jak ściany oporowe, ściany piwnic i garaży podziemnych, szyby wind, tunele, przejścia podziemne, zbiorniki wody, silosy, chłodnie kominowe, itp.

Zużycie wynosi ok. 1,6 kg na 1 litr wypełnienia

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500509	worek 5 kg (karton 4 x 5kg)	40 kartonów	szary



EKOR 74BT

Jednoskładnikowa elastyczna bitumiczno-lateksowa emulsja hydroizolacyjna do wykonywania szczelnych hydroizolacji poziomych i pionowych podłoży mierzalnych. Zastosowanie: do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów.

Do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych oraz bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych włókninami technicznymi.

Produkt wodny, bezrozpuszczalnikowy. Zgodnie z normą PN-B-24002 produkt klasyfikowany jako asfaltowa emulsja anionowa, odmiana AL.

Zużycie: 1 do 5 kg/m² w zależności od rodzaju izolacji.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500957	wiadro 20 kg	32 wiadra	czarny



ASFREDOL 1K

Jednoskładnikowa masa bitumiczna modyfikowana polimerami (PMBC), służy do wykonywania grubowarstwowych powłok izolacyjnych o dużej odporności na spękania (dzięki wzmocnieniu włóknami) i na działanie czynników atmosferycznych. Może być stosowana na suche i wilgotne podłoże. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża mineralnych. Nie spływa z powierzchni pionowych. Charakteryzuje się dużą elastycznością i zdolnością do krycia rys w podłożu. Bezpieczna w kontakcie ze styropianem. Po związaniu materiał jest odporny na oddziaływanie agresywnych substancji występujących naturalnie w gruncie. Zgodnie z normą EN 15814 klasa W2B CB2 C1 - do stosowania bez tkaniny wzmacniającej. Produkt klasyfikowany jest jako grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem.

Zużycie:

- izolacja przeciwwilgociowa 2mm - zużycie ok. 3,0 kg/m²
- izolacja przeciwwodna (woda zalegająca) - 3mm - zużycie ok. 4,5 kg/m²
- izolacja przeciwwodna (woda pod ciśnieniem) 4-5mm - zużycie ok. 6 kg/m²



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500023	wiadro 20 kg	33 wiadra	czarny



ASFREDOL 2K

Dwuskładnikowa masa bitumiczna modyfikowana polimerami (PMBC), do wykonywania grubowarstwowych powłok izolacyjnych o dużej odporności na spękania (dzięki wzmocnieniu włóknami) i na działanie czynników atmosferycznych. Szybka odporność na opady deszczu. Charakteryzuje się dużą elastycznością i zdolnością do krycia rys w podłożu. Bezpieczna w kontakcie ze styropianem. Po związaniu materiał jest odporny na oddziaływanie agresywnych substancji występujących w gruncie. Zgodnie z normą EN 15814 klasa W2B CB2 C2B - do stosowania bez tkaniny wzmacniającej. Produkt klasyfikowany jest jako grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC do izolacji wodoszczelnej elementów stykających się z gruntem.

Zużycie: - izolacja przeciwwilgociowa 2mm - zużycie ok. 2,6 kg/m²

- izolacja przeciwwodna (woda zalegająca) - ok. 3mm - zużycie ok. 4,0 kg/m²

- izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie) ok. 4-5mm - zużycie ok. 6 kg/m²



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500024	wiadro 30 kg	18 wiader	czarny

BITUMEN SEAL

Plasto-elastyczny, gotowy do użycia, jednoskładnikowy klej oraz uszczelniacz na bazie bitumu. Przeznaczony szczególnie do klejenia i uszczelniania. Do stosowania na różne powierzchnie i rodzaje podłoży - nawet wilgotne. Uzyskuje natychmiastową wodoszczelność. Przeznaczony do naprawy membran dachowych i pap. Doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Niska emisja klasa EC 1 Plus

Zużycie na metr bieżący dla szczeliny 10 x10 mm - 100 ml- tj. 2,8mb/z kartusza.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501535	kartusz 12 x 280 ml	72 kartony	czarny

BLACK HYDRO SPRAY

Hydroizolacyjna rozpuszczalnikowa bitumiczna w sprayu. Do użycia na wszystkich rodzajach i typach powierzchni. Uszczelnia: dachy, rynny, gąsiorzy oraz tarasy, świetliki, rury kanalizacyjne wykonane z PCV lub z metalu itp. Tworzy trwałą szybkowiążącą elastyczną powłokę.

Zużycie: ok. 4 m²/z puszki.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501541	puszka 12x500 ml	czarny

EKOR TPER

Taśma uszczelniająca do zastosowań w hydroizolacjach cementowych, bitumicznych lub żywicznych. Zastosowanie: do elastycznego uszczelnienia połączenia elementów dylatowanych lub do wzmacniania izolacji w newralgicznych miejscach uszczelnianych powierzchni. (inne szerokości na zamówienie).



Kod	Opakowanie jednostkowe
501670	szer. taśmy 120 mm (dł. rolki 50m)
501049	szer. taśmy 1000 mm (dł. rolki 30m)

NAROŻNIKI I MANKIETY USZCZELNIAJĄCE

Do elastycznego uszczelnienia miejsc narażonych na koncentrację naprężeń. Wymiary narożników wew. i zew. dostosowane są do szerokości taśm uszczelniających EKOR TU i EKOR TPER.



Kod	Opakowanie jednostkowe
501040 501041 500976 500977	ilość narożników w kartonie 25szt.

EKOR TU

Taśma uszczelniająca do zastosowań w hydroizolacjach cementowych i akrylowych (folia w płynie). Zastosowanie: do elastycznego uszczelnienia połączenia elementów dylatowanych lub do wzmacniania izolacji w newralgicznych miejscach uszczelnianych powierzchni (inne szerokości na zamówienie).



Kod	Opakowanie jednostkowe
501679	szer. 120 x 70 mm (dł. rolki 50m)

TAŚMA BUTYLOWA TUBT 100/100

Samoprzylepna taśma uszczelniająca. Taśma butylowa z tkaniną do doszczelnienia połączenia podłoża za stolarką drzwiową lub obróbką blacharską przy wykonywaniu hydroizolacji.



Kod	Opakowanie jednostkowe
500327	50 m (szer. 100 mm)

EKOR TPER BT

Taśma uszczelniająca z paskiem butylu do zastosowań w hydroizolacjach cementowych, bitumicznych lub żywicznych. Zastosowanie: do wzmacniania izolacji w newralgicznych miejscach uszczelnianych powierzchni np. połączenia ościeżnicy drzwiowej z podłożem lub nośnego łącznika termoizolacyjnego balkonu



Kod	Opakowanie jednostkowe
501050	szer. 120 mm (dł. rolki 25 mb)
501676	szer. 300 mm (dł. rolki 10 mb)

EKOR TDS

Taśma dylatacyjna do zastosowania w hydroizolacjach bitumicznych i cementowych. Zastosowanie: do elastycznego uszczelnienia połączenia elementów dylatowanych lub do połączenia powierzchni uszczelnianych. Taśma ze względu na swoje rozmiary, bardzo wytrzymałą konstrukcję oraz odporność stosowana jest w obszarach o wysokich wymaganiach w systemach z cementową izolacją dwuskładnikową jak i bitumiczną.



Kod	Opakowanie jednostkowe
	szer. 240 mm (dł. rolki 30 mb)
	szer. 400 mm (dł. rolki 30 mb)

MANKIETY DO HYDROIZOLACJI

Mankiet ze strefą elastyczną do wzmocnienia i uszczelnienia połączenia z instalacją wodno - kanalizacyjną.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Średnica elastyczna/ otwór	Opakowanie
502040	150x150mm	40/15mm	karton 10 szt
502041	200x200mm	80/15mm	karton 10 szt

BRIDGE MAT

Wodochronna mata odcinająco-kompensująca. Trójwarstwowa mata (szerokości 100cm) zabezpieczająca okładziny z płytek przed pęknięciami powstającymi na skutek odkształceń podłoża oraz chroniąca przed migracją wody i wilgoci. Zastosowanie bezpośrednio pod okładzinami ceramicznymi (szczególnie płyt wielkoformatowych) na powierzchniach ścian i podłóg, w prysznicach, łazienkach, na balkonach, tarasach, w pomieszczeniach przemysłu spożywczego itp.



Kod	Opakowanie jednostkowe
501735	rolka 50 mb

EKOR MATA USZCZELNIAJĄCO - ROZDZIELAJĄCA MUR

3-warstwowa, elastyczna, membrana uszczelniająco-odprężająca do stosowania pod okładziny ceramiczne i kamienie naturalne. Zalecana szczególnie pod montaż płytek dużych formatów i okładzin wielkoformatowych oraz przy ogrzewaniu podłogowym w celu zapewnienia bezpiecznego rozdzielenia od podłoża. Posiada doskonałe właściwości izolacji podpłytkowej (wodoodporna) zarówno wewnątrz pomieszczeń (sauny, kabiny prysznicowe) jak i na zewnątrz tarasy i balkony.





Kod	Opakowanie jednostkowe
502044	rolka 15 mb
502045	rolka 30 mb

KLEJE DO PŁYTEK I KAMIENIA NATURALNEGO



**KLEJE DO PŁYTEK
I FUGI**

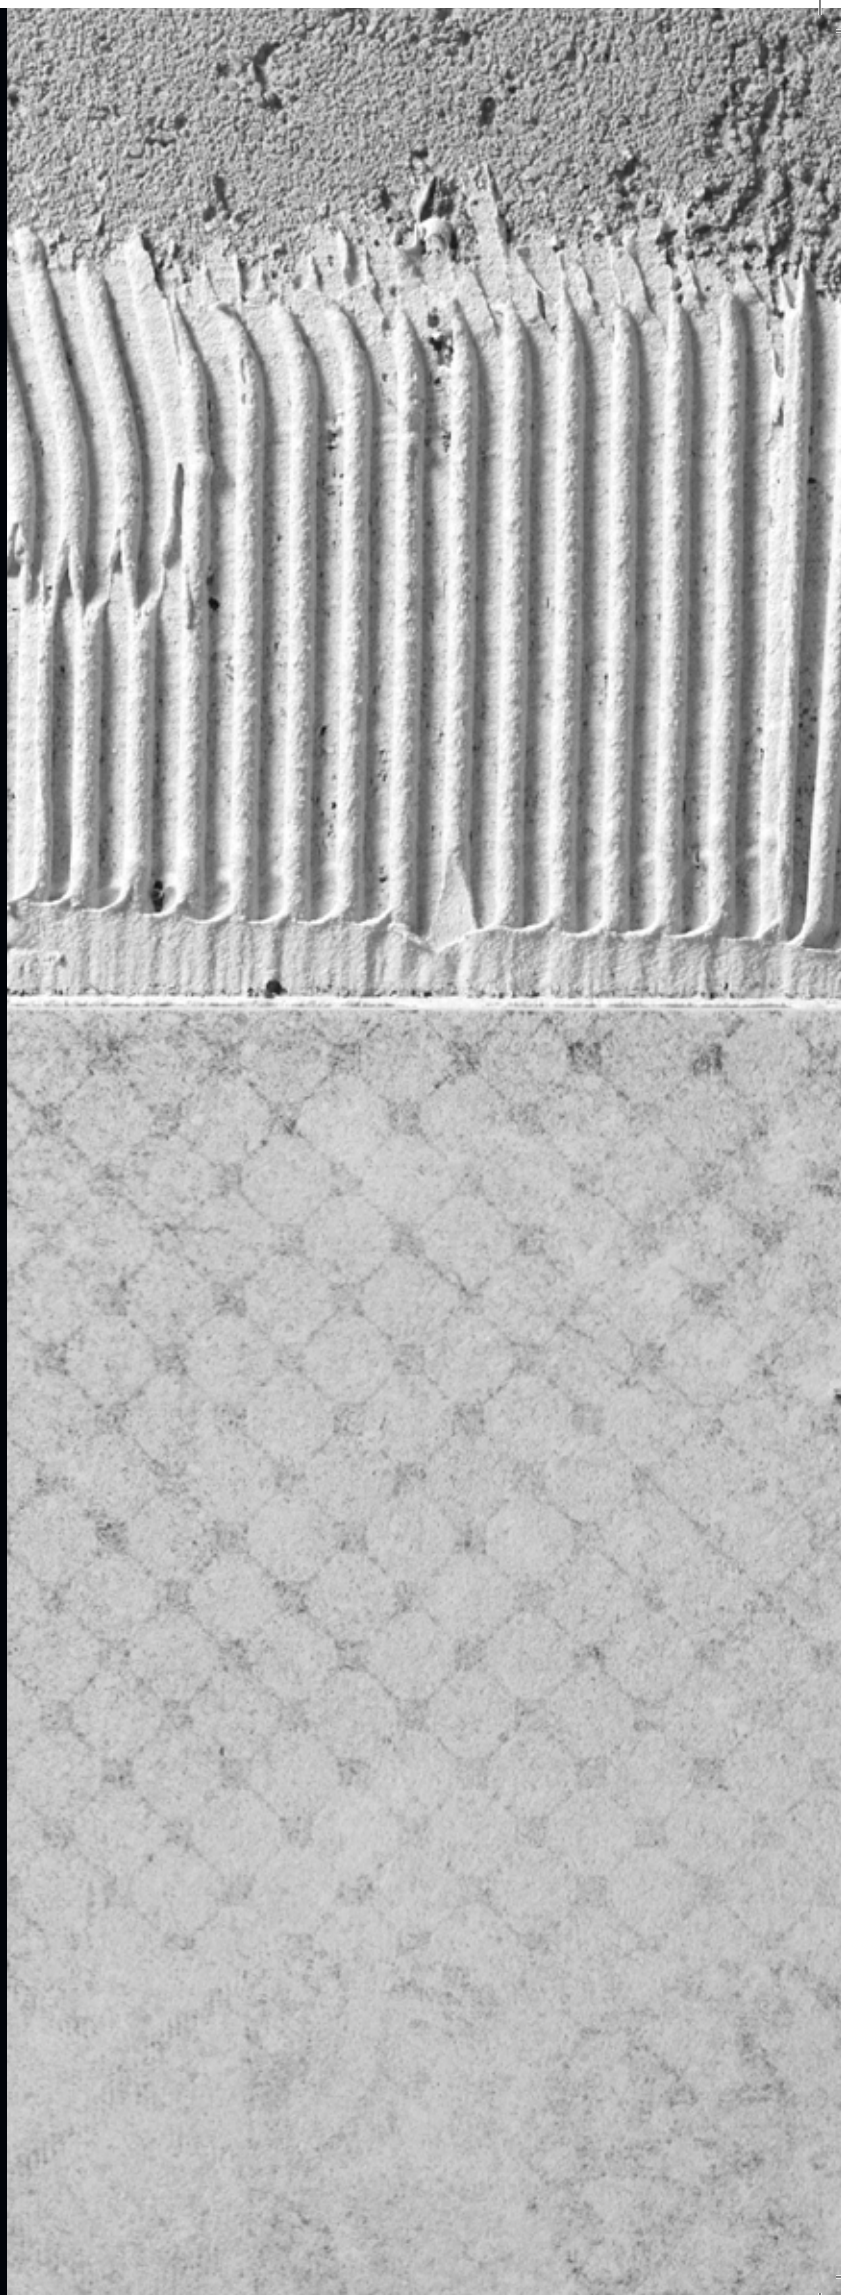

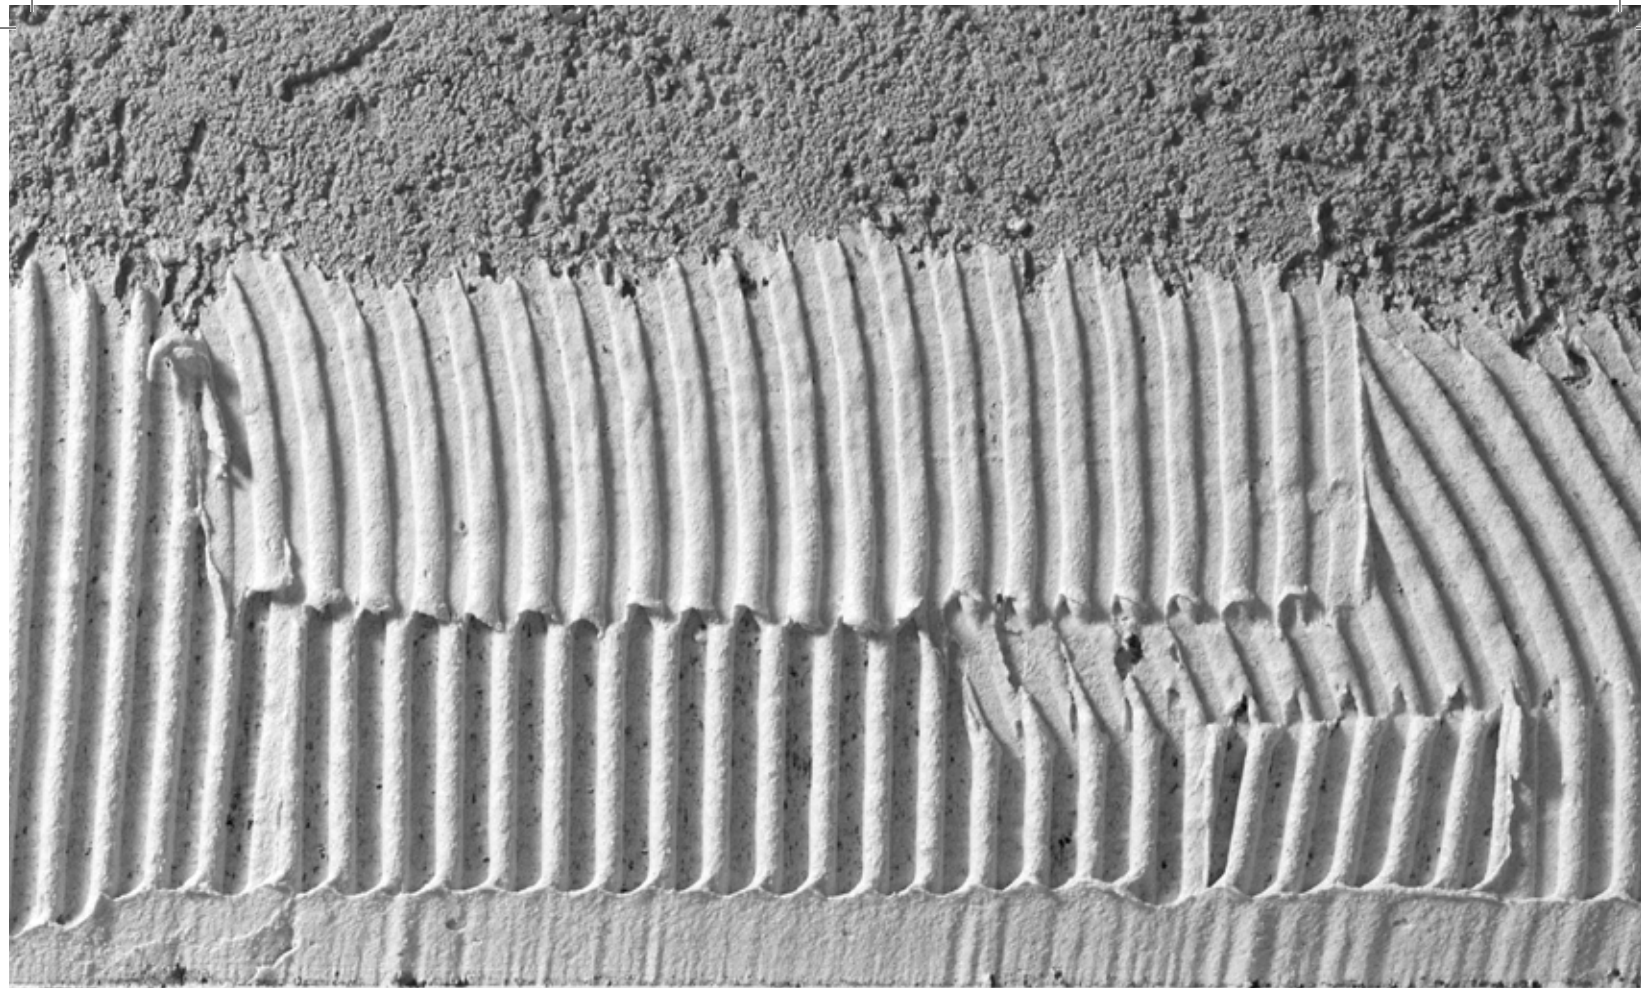

TILE 2020

Wysoko odkształcalna, szybko wiążąca, lekka, cementowa zaprawa klejowa o wysokiej wytrzymałości i obniżonej masie, wydłużonym czasie otwartym, wysokiej odkształcalności, o doskonałej zwilżalności podłoża i urabialności oraz o wysokiej wydajności. Typ/ klasa C2 FE S2. Zastosowanie: Klej przeznaczony jest stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach płytek ceramicznych wszystkich typów i formatów. Szczególnie dużych rozmiarów okładzin wielkoformatowych (XXL - 3,2x1,6m), płytek żywicznych i kompozytowych, gresów szkliwionych, marmuru i kamienia naturalnego. Do stosowania na wszystkich podłożach wykonanych z mineralnych materiałów budowlanych jak: beton, tynki cementowe, mury itp. Do stosowania na zew. i do wew. wodo- i mrozoodporny.

Zużycie: 1,5-3,5 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 10 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500340	worek 15 kg	50 worków	szary
500339	worek 15 kg	50 worków	biały

TILE 900

Wysokoelastyczny klej cementowy o właściwościach hydroizolacyjnych do wszystkich rodzajów płytek i powierzchni. Typ/klasa C2 E.

Zastosowanie: Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i na podłogach płytek ceramicznych wszystkich typów i dużych formatów, klinkieru a także płytek z kamienia naturalnego lub sztucznego, płytek żywicznych i kompozytowych niewrażliwych na przebarwienia i odkształcenia. Można go używać do klejenia płytek na starych okładzinach z płytek ceramicznych lub z naturalnego kamienia (tzw. klejenie „płytką na płytkę”), na posadzki z ogrzewaniem podłogowym a także na odpowiednio zdylatowane podłoża uszczelnione z wykorzystaniem hydroizolacyjnych zapraw cementowych (AQUAPROOF, FLEX 1K, FLEXISTAR, FLEX 2K). Przeznaczony jest także do klejenia płytek na podłożach odkształcalnych i trudnych takich jak tarasy, balkony oraz na podłożach narażonych na znaczne obciążenia mechaniczne. Szczególnie polecany do wykonywania okładzin ceramicznych, od których wymagana jest szczelność np. strefy mokre w łazienkach i kuchniach, balkony, tarasy, zbiorniki wodne, baseny itp.

Zużycie: 3,0-5,0 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 10 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500338	worek 25 kg	50 worków	szary

TILE 700

Odkształcalny klej cementowy o podwyższonych parametrach do marmuru i kamienia naturalnego, o przyspieszonym wiązaniu. Typ/klasa C2 E S1. Zastosowanie: Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i na podłogach płytek z kamienia naturalnego lub sztucznego, płytek żywicznych i kompozytowych oraz płytek ceramicznych i klinkierowych wszystkich typów i formatów. Można go używać do klejenia płytek na starych okładzinach z naturalnego kamienia lub z płytek ceramicznych (tzw. klejenie „płytką na płytkę”), na posadzki z ogrzewaniem podłogowym a także na odpowiednio zdylatowane podłoża uszczelnione z wykorzystaniem hydroizolacyjnych zapraw cementowych (AQUAPROOF, FLEX 1K, FLEXISTAR, FLEX 2K). Przeznaczony jest także do klejenia płytek i kamienia na podłożach odkształcalnych i trudnych jak tarasy, balkony. Polecany do wykonywania okładzin na podłogach narażonych na znaczne obciążenia mechaniczne. Możliwość chodzenia po okładzinie i fugowania po ok. 4h.

Zużycie: 3,0-8,0 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 15 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500337	worek 25 kg	50 worków	biały



TILE 600

Szybkowiązący klej cementowy, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i wydłużonym czasie otwartym. Typ/klasa C2 FE. Zastosowanie: do klejenia płytek w miejscach gdzie wymagane jest szybkie wykonanie i użytkowanie powierzchni. Klej można stosować wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach, podłogach, do wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych, klinkierowych, gresu porcelanowego i szklonego o średnim/małym formacie, w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach użyteczności publicznej. Do stosowania na podłożach takich jak beton, beton komórkowy, cegły ceramiczne i silikatowe, tynki cementowo-wapienne i cementowe, tynki gipsowe po ich odpowiednim przygotowaniu (gruntowaniu). Klej można stosować także na stare okładziny ceramiczne. Zalecany jest szczególnie do przyklejania płytek podczas remontów na powierzchniach intensywnie użytkowanych np. schody, korytarze itp.

Zużycie: 2,0-5,0 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 10 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500336	worek 25 kg	50 worków	szary



TILE 480

Odkształcalny klej cementowy do wszystkich formatów i typów płytek ceramicznych oraz gresowych. Typ/klasa C2 TE S1. Zastosowanie: do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i na podłogach wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych, terakoty, płytek gresowych, z gresu porcelanowego i szklwionego, klinkierowych, kamionkowych, z kamienia naturalnego, płyt żywicznych i kompozytowych (niewrażliwych na przebarwienia i odkształcenia). Można go używać do klejenia płytek na starych okładzinach z płytek ceramicznych lub z naturalnego kamienia (tzw. klejenie „płytką na płytkę”), na posadzki z ogrzewaniem podłogowym a także na podłoża uszczelnione z wykorzystaniem hydroizolacyjnych zapraw cementowych i dyspersyjnych (AQUAPROOF, FLEX 1K, FLEXISTAR, FLEX 2K, AQUATECH). Przy klejeniu płytek na tarasach/balkonach max długość boku płytki wynosi do 60cm.

Zużycie: 3,0-5,0 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 10 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500335	worek 25 kg	50 worków	szary
500334	worek 25 kg	50 worków	biały

T480

Odkształcalny klej cementowy do dużych formatów i wszystkich typów płytek ceramicznych oraz gresowych. Typ/klasa C2 TE S1. Zastosowanie: do klejenia dużych szklwionych i nieszkliwionych płytek porcelanowych, płytek ceramicznych i kamienia naturalnego dowolnego typu i formatu do 120 x 60cm do wewnątrz, pod warunkiem, że nie są one wrażliwe na wodę, nie są podatne na plamy i deformacje. Można go używać do klejenia płytek na starych okładzinach z płytek ceramicznych lub z naturalnego kamienia (tzw. klejenie „płytką na płytkę”), na posadzki z ogrzewaniem podłogowym a także na podłoża uszczelnione z wykorzystaniem hydroizolacyjnych zapraw cementowych i dyspersyjnych (AQUAPROOF, FLEX 1K, FLEXISTAR, FLEX 2K, AQUATECH).

Zużycie: 3,0-5,0 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 10 mm




Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500335	worek 25 kg	50 worków	szary
500334	worek 25 kg	50 worków	biały

TILE 350

Elastyczny klej cementowy o podwyższonych parametrach do przyklejania płytek ceramicznych. Typ/klas C2 TE. Zastosowanie: do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i na podłogach wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych w średnim i małym formacie. Można go używać do klejenia płytek na starych okładzinach z płytek ceramicznych lub z naturalnego kamienia (tzw. klejenie „płytką na płytkę”). Przeznaczony jest także do klejenia płytek na podłożach odkształcalnych i trudnych tj. tarasy, balkony, posadzki z ogrzewaniem podłogowym, odpowiednio zdylatowane podłoża uszczelnione z wykorzystaniem hydroizolacyjnych zapraw cementowych i dyspersyjnych (AQUAPROOF, FLEX 1K, FLEXISTAR, FLEX 2K, AQUATECH). Klej można wykorzystywać również do murowania luksferów. Wersja biała kleju odpowiednia jest do klejenia kamieni naturalnych, płyt żywicznych i kompozytowych (nienasiąkliwych, niewrażliwych na przebarwienia i odkształcenia)

Zużycie: 2,0-5,0 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 10 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500331	worek 25 kg	50 worków	szary
500330	worek 25 kg	50 worków	biały
501755	worek 5 kg	karton 4 x 5kg	szary

TILE 250

Elastyczny klej cementowy o podwyższonych parametrach do przyklejania płytek ceramicznych. Typ/klasa C2 TE.

Zastosowanie: do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i na podłogach wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych o średnim i małym formacie. Klej można wykorzystywać również do murowania ścian z bloczków z betonu komórkowego. Można go użyć także do klejenia płytek na podłożach z ogrzewaniem podłogowym lub odpowiednio zdylatowane podłoża uszczelnione z wykorzystaniem hydroizolacyjnych zapraw cementowych (AQUAPROOF, FLEX 1K, FLEXISTAR oraz EKOR 70).

Zużycie: 2,0-5,0 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 10 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500329	worek 25 kg	50 worków	szary

TILE 100

Tiksotropowy klej cementowy do przyklejania płytek ceramicznych i gresowych. Typ/klasa C1 TE. Zastosowanie: Do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na ścianach i na podłogach płytek ceramicznych, gresu o chłonności wody >0,3% w małym i średnim formacie. Klej można wykorzystywać również do murowania ścian z bloczków z betonu komórkowego.

Zużycie: 2,0-5,0 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 10 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500328	worek 25 kg	50 worków	szary



EKOMIX KLEJ DO PŁYTEK

Klej cementowy do przyklejania płytek ceramicznych. Typ/klasa C1. Zastosowanie: Do cienkowarstwowego przyklejania płytek ceramicznych o nasiąkliwości powyżej 3% na typowych podłożach budowlanych. Zaprawa cementowa mrozo- i wodoodporna.

Zużycie: 2,0-4,6 kg/m². Maksymalna grubość sklejenia: 6 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500028	worek 25 kg	50 worków	szary



FLEX

Domieszka zwiększająca elastyczność zapraw cementowych. Zastosowanie: Produkt jest domieszką w płynie przeznaczoną do polepszenia parametrów klejów oraz zapraw na bazie cementu. Stosowany jest w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej z wodą w zależności od wymaganego zastosowania. Kleje do płytek modyfikowane Flex uzyskują wysoką odkształcalność tzn. klasa S1 lub S2, wymaganą przy klejeniu płytek wielkoformatowych na podłożach odkształcających się np. ogrzewanie podłogowe, elewacje, tarasy.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500220	kanister 10 l	60 kanistrów



TILE EPOXY

Epoksydowa zaprawa do wypełniania spoin o szer. do 15mm oraz do klejenia płytek. Typ/klasa kleju do płytek R2 T. Typ/klasa zaprawy do spoinowania RG. Zastosowanie: Do klejenia i spoinowania ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych. Do klejenia płytek dowolnych formatów oraz wypełniania spoin o szerokości od 1 do 15mm. Właściwości tiksotropowe mieszaniny umożliwiają również klejenie okładzin w pozycji sufitowej oraz osadzanie różnych elementów konstrukcyjnych lub wyposażeniowych np. w basenach. Produkt dwuskładnikowy: żywica (komponent A) i utwardzacz (komponent B).

Po związaniu uzyskuje się nienasiąkliwą, wodoszczelną, chemicznie odporną masę epoksydową. Nadaje się na podłoża typowe i trudne, wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: przy zastosowaniu jako klej ok. 2,0-4,0 kg/m². W przypadku stosowania jako zaprawa do spoinowania ok. 0,1 do ok. 2,0 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500342	komp. A 2,82kg + komp. B 0,18kg; Komplet 3,0kg	100 opakowań	001 neutralny
500399	komp. A 2,82kg + komp. B 0,18kg; Komplet 3,0kg	100 opakowań	100 biały
500343	komp. A 2,82kg + komp. B 0,18kg; Komplet 3,0kg	100 opakowań	150 jaśmin
500344	komp. A 2,82kg + komp. B 0,18kg; Komplet 3,0kg	100 opakowań	210 jasnoszary
500400	komp. A 2,82kg + komp. B 0,18kg; Komplet 3,0kg	100 opakowań	237 szary
500345	komp. A 2,82kg + komp. B 0,18kg; Komplet 3,0kg	100 opakowań	290 czarny
500346	komp. A 2,82kg + komp. B 0,18kg; Komplet 3,0kg	100 opakowań	320 bahama
500347	komp. A 2,82kg + komp. B 0,18kg; Komplet 3,0kg	100 opakowań	380 kasztan

EKOR 50

Fuga rustykalna do spoinowania murów i posadzek, spoiną o szerokości od 2 do 15 mm. Typ/klasa CG 2 WA. Zastosowanie: do wypełniania spoiny w murach z cegieł zwykłych, licowych, klinkierowych i z kamienia naturalnego oraz szczelin między okładzinami ceramicznymi na ścianach i posadzkach. Fuga może być aplikowana metodą „na mokro” i metodą „półsuchą”. Wyglądem tworzy strukturę zaprawy jak w starych, zabytkowych murach. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Zużycie: ok. 6 kg/m² (przy spoinowaniu okładziny z cegły 6,5 x 25 cm przy przekroju spoiny 15 x 10 mm).



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500067	worek 25 kg	50 worków	jasno popielaty
500069	worek 25 kg	50 worków	popielaty
500066	worek 25 kg	50 worków	ciemno popielaty
500068	worek 25 kg	50 worków	piaskowy

TILE GROUT ≤8 MM

Cementowa zaprawa do spoinowania płytek dla spoin o szerokości do 8 mm. Typ/klasa CG2 WA. Zastosowanie: Zaprawa przeznaczona jest do spoinowania ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych o szerokości spoiny do 8 mm. Można nią wypełniać spoiny w okładzinach z płytek ceramicznych, klinkierowych, gresu porcelanowego i glazurowanego, mozaiki ceramicznej, mozaiki szklanej i szklwionej, płytek z kamienia naturalnego, płytek z żywicy i materiałów kompozytowych itp. Nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i mokrych. Posiada niską nasiąkliwość wodną oraz wysoką odporność na ścieranie. Jest odporna na cykle zamarzania i odmarzania, a także wodo- i mrozoodporna. Dostępna w 16 kolorach. Kolory spoiny odpowiadają kolorystyce i numeracji kolorów uszczelnacza silikonowego ACETIC STANDARD, DOMUS i MARBLE & STONE..

Zużycie: 0,1-4,0 kg/m² w zależności od wymiarów płytki i szerokości spoiny.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501152	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	100 biały
500358	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	150 jaśmin
500360	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	200 manhattan
500362	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	205 perłowo-szary
500364	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	220 cementowy
500366	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	230 szary
500368	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	260 antracyt
500370	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	290 czarny
500372	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	310 wanilia
500374	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	320 bahama
500376	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	330 beż
500378	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	340 orzech laskowy
500380	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	350 brąz
500382	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	360 czekolada
500384	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	370 klinkier
500386	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	380 kasztan

Produkt oferowany także w opakowaniach 2kg.

ULTIMATE

Elastyczna, szybkowiążąca fuga cementowa modyfikowana żywicami, wysokowydajna, odporna na pleśń, wodoszczelna, typu CG2 F W A zgodnie z normą EN 13888, do fugowania spoin o szerokości do 20 mm. Skład fugi zapobiega powstawaniu przebarwień i wykwitów. Stosowana na ścianach i podłogach dla wszystkich typów płytek ceramicznych, kamieni naturalnych, płytek żywicznych i materiałów kompozytowych. Polecana szczególnie na elewacjach zewnętrznych, tarasach i balkonach, basenach, zbiornikach wodnych lub ogólnie w środowiskach charakteryzujących się częstym lub stałym kontaktem z wodą oraz do posadzek o dużym natężeniu ruchu, szczególnie gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie. Kolorystyka fugi ULITMATE odpowiada silikonowi DOMUS. Produkt o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych - klasa EC1 Plus. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.




Zużycie od 0,1kg do 10kg/m2 w zależności od wymiarów płytki i szerokości



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
502006	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	biały 9010
502007	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	jaśmin 1013
502008	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	manhattan 7035
502009	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	pertowo-szary 7040
502010	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	cementowy 7032
502011	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	szary 7030
502012	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	antracyt 7022
502013	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	czarny 9005
502014	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	wanilia 1015
502015	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	bahama 1001
502016	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	beż
502017	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	orzech laskowy 1011
502018	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	brąz 1019
502019	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	czekolada 8003
502020	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	terrakotta 3012
502021	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	kasztan 8028
502022	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	piaskowo-brązowy
502023	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	ciemnoszary
502024	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	jedwab
502025	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	biszkopt
502026	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	karmel
502027	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	antyczne złoto
502028	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	szarzielony
502029	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	szatwia
502030	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	błękit celuleo
502031	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	niebieski avio
502032	4x5 kg (karton 20 kg)	40 kartonów	mocha mousse

**SYSTEMY
OCIEPLEŃ**

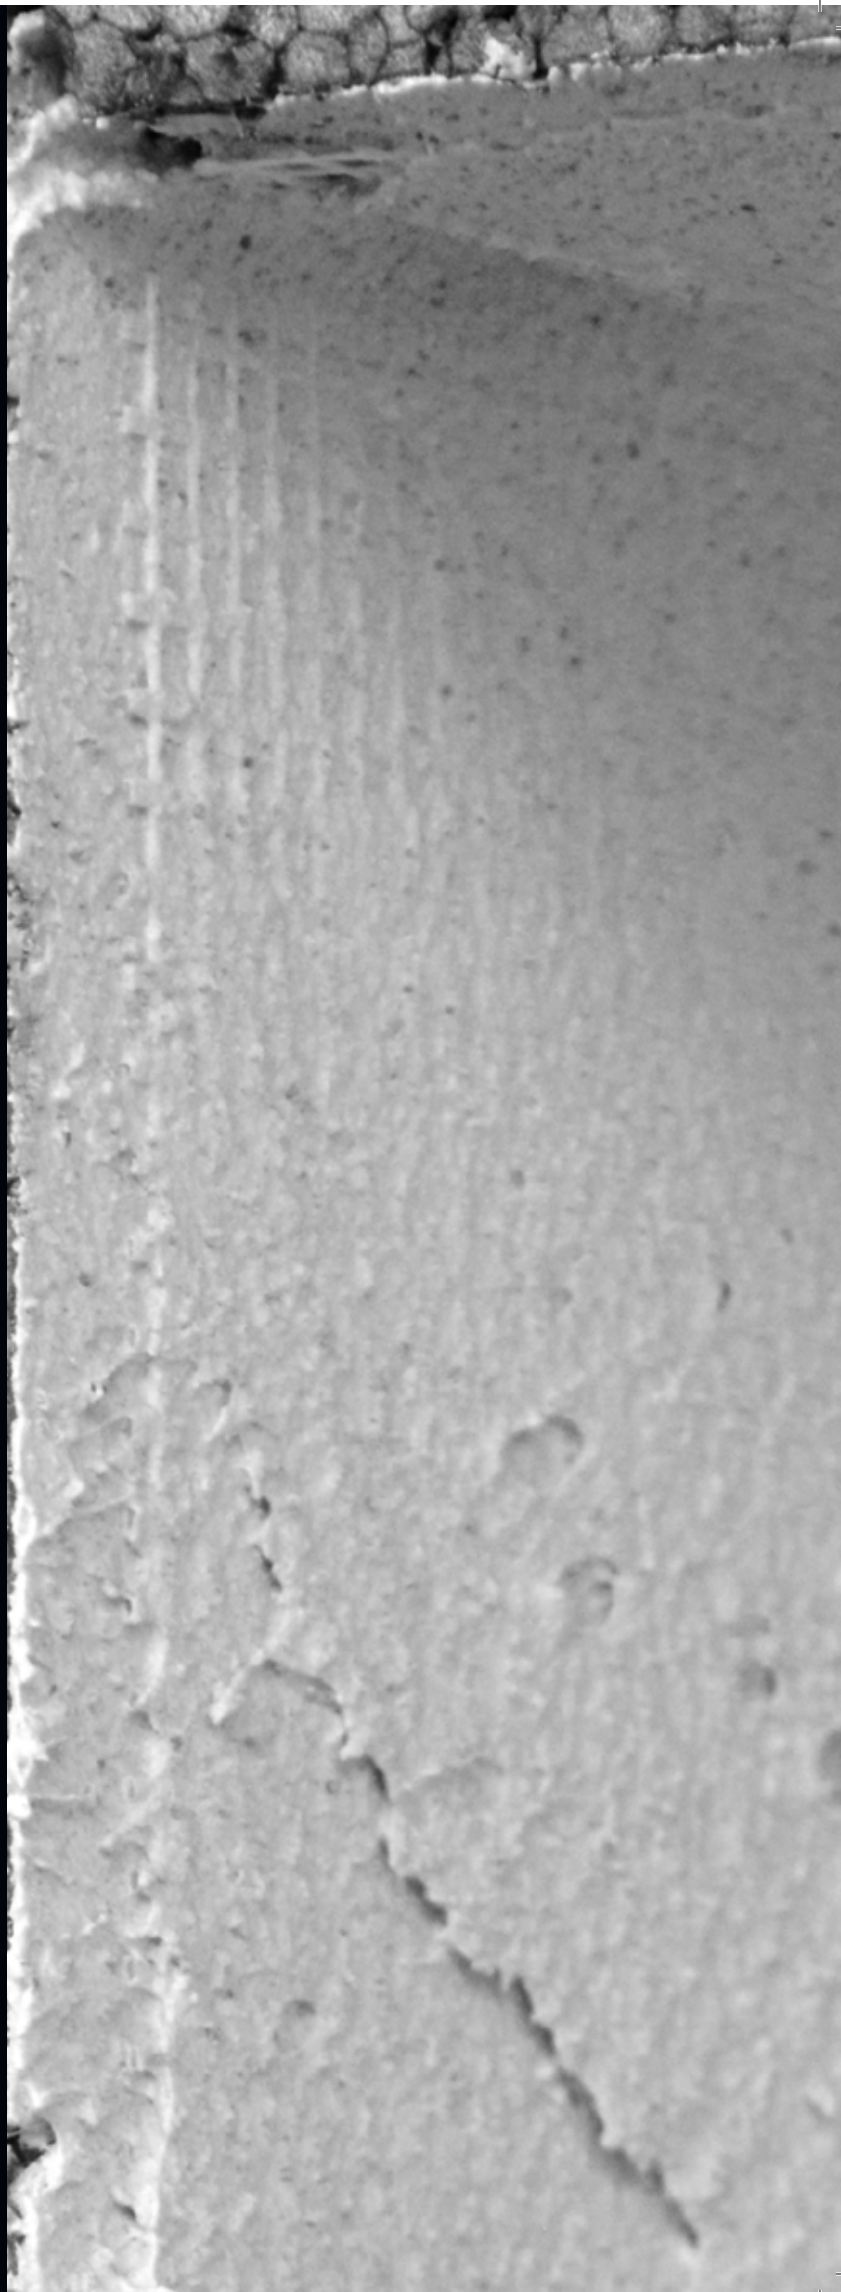



Kleje w systemach ociepleń (BS0) na wełnie w systemie EKOMIX W

EKOR 30

Polimerowo-cementowa zaprawa klejowa do przyklejania wełny mineralnej w systemie ociepleń EKOMIX W. Zastosowanie: zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płyt z prasowanej lub lamelowej wełny mineralnej w systemie ocieplania ścian zewnętrznych budynków ETICS. Przeznaczona jest do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków nowych lub istniejących - na podłożach takich jak beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, mur z cegły ceramicznej lub silikatowej, mur z bloczków z betonu komórkowego, mur z bloczków keramzytobetonowych.

Zużycie: ok. 5,0 - 6,0 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500042	worek 25 kg	50 worków	szary

EKOR 32

Polimerowo-cementowa zaprawa klejowa do przyklejania wełny i szpachlowania siatki na wełnie mineralnej w systemie ociepleń EKOMIX W. Zastosowanie: zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płyt z prasowanej lub lamelowej wełny mineralnej w systemie ocieplania ścian zewnętrznych budynków ETICS oraz do wykonywania na niej szpachlowej warstwy zbrojonej siatką szklaną. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków - na podłożach takich jak: beton, keramzytobeton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, mur z cegły ceramicznej lub silikatowej, mur z bloczków betonu komórkowego.

Zużycie: ok. 5,0 - 6,0 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500046	worek 25 kg	50 worków	szary

Kleje do przyklejania styropianu w systemach ociepleń (BSO) w systemie EKOMIX S

TERMO

Poliuretanowy klej w piance do mocowania styroduru lub styropianu również grafitowego w systemie EKOMIX S - ocieplenia metodą BSO (ETICS). Do mocowania styropianu (EPS) lub styroduru (XPS) w systemach ociepleń budynków i aranżacji wnętrz. Elastyczna, wydajna, do zastosowań na podłożu z betonu, cegły, pustaków, tynków wapienno-cementowych, cementowych i gipsowych oraz innych nietypowych podłożach jak OSB, blacha, papa bitumiczna, hydroizolacje z materiałów bitumicznych. Wodo- i mrozoodporna.

Zużycie: 8,0 - 12,0 m² przyklejenia z jednej puszkki 750 ml - w zależności od stopnia wyrównania podłoża.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500322	puszka 750 ml	504 puszkki	zielony

EKOMIX KLEJ DO STYROPIANU

Klej do przyklejania styropianu w systemie EKOMIX S - ocieplenia metodą BSO (ETICS). Zastosowanie: do mocowania styropianu w systemach ociepleń budynków i aranżacji wnętrz, wydajny, ekonomiczny, do zastosowań na podłożu z betonu, cegły, pustaków, tynków wapienno-cementowych i cementowych oraz innych typowych podłożach mineralnych. Element systemu ociepleń EKOMIX S. Wodo- i mrozoodporny.

Zużycie: 3,0 - 9,0 kg/m² (1,5 kg/m²/mm grubości).



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500033	worek 25 kg	50 worków	szary

Kleje do przyklejania styropianu i zatapiania siatki w systemie EKOMIX S

EKOMIX KLEJ DO SIATKI (SZARY, SZARY ZIMOWY)

Klej do zatapiania siatki i mocowania styropianu również grafitowego w systemie EKOMIX S - ocieplenia metodą BSO (ETICS). Zastosowanie: do wykonania warstwy zbrojącej i przyklejania styropianu w systemach ociepleń, tworzy znakomite podłoże pod cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie. Do zastosowania na podłożu z betonu, cegły, pustaków, tynków wapienno-cementowych, cementowych oraz innych typowych podłożach mineralnych. Służy również do szpachlowania i cienkowarstwowego wyrównywania powierzchni betonowych i tynków. Element systemu ociepleń EKOMIX S. Dostępny w wersji zimowej do wykonywania prac do 0°C. Wodo- i mrozoodporny.

Zużycie: ok. 3,0 - 9,0 kg/m² (1,5 kg/m²/mm) - klejenie płyt; ok. 3,0 - 5,0 kg/m² (1,5 kg/m²/mm) - warstwa zbrojąca.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500031	worek 25 kg	50 worków	szary
500032	worek 25 kg	50 worków	szary (zimowy)



EKOMIX KLEJ DO SIATKI (BIAŁY ZBROJONY WŁÓKNAMI)

Klej do zatapiania siatki, mocowania styropianu również grafitowego i szpachlowania w systemie EKOMIX S - ocieplenia metodą BSO (ETICS). Zastosowanie: do wykonania warstwy zbrojącej i przyklejania styropianu w systemach ociepleń. Służy również do szpachlowania i cienkowarstwowego wyrównywania powierzchni: betonowych, silikatowych, betonu komórkowego, tynków. Element systemu EKOMIX S. Wodo- i mrozoodporny.

Zużycie: ok. 3,0 - 9,0 kg/m² (1,5 kg/m²/mm) - klejenie płyt; ok. 3,0 - 5,0 kg/m² (1,5 kg/m²/mm) - warstwa zbrojąca; ok. 1,0 - 5,0 kg/m² (1,5 kg/m²/mm) - szpachlowanie.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500029	worek 25 kg	50 worków	biały



EKOMIX KLEJ DO SIATKI „PLUS”

Polimerowo-cementowa zaprawa klejowa-szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej siatką i do przyklejania styropianu również grafitowego i styroduru w systemie EKOMIX S - ocieplenia metodą BSO (ETICS).

Zastosowanie: do wykonywania warstwy szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz do przyklejania styropianu (EPS) lub polistyrenu ekstrudowanego (XPS) na mineralnych podłożach budowlanych takich jak beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, mur z cegły ceramicznej lub silikatowej, mur z bloczków z betonu komórkowego, mur z bloczków keramzytobetonowych.

Zużycie: ok. 3,0 - 9,0 kg/m² (1,5 kg/m²/mm) - klejenie płyt; ok. 3,0 - 5,0 kg/m² (1,5 kg/m²/mm) - warstwa zbrojąca.


Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500030	worek 25 kg	50 worków	szary

EKOR A 150 - SIATKA PODTYNKOWA

Zastosowanie: siatka z włókna szklanego w kąpielii akrylowej do wykonywania warstwy zbrojącej np. :w systemach ociepleń ETICS, warstw hydroizolacji i szpachlówek itp. Charakteryzuje się wysoką odpornością na alkalia. Gramatura 150 g/m², szerokość 1m.

Zużycie: ok. 1,10 m² na 1m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500202	rolka 50 mb	33 rolki



EKOR A 165 - SIATKA PODTYNKOWA

Zastosowanie: siatka z włókna szklanego w kąpielii akrylowej do wykonywania warstwy zbrojącej np. :w systemach ociepleń ETICS, warstw hydroizolacji i szpachlówek itp. Charakteryzuje się wysoką odpornością na alkalia. Gramatura 165 g/m², szerokość 1m.

Zużycie: ok. 1,10 m² na 1m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500204	rolka 50 mb	33 rolki



Tynki cienkowarstwowe i podkłady tynkarskie

EKOR 81

Tynk mozaikowy do cienkowarstwowych wypraw ozdobnych. Zastosowanie: do barwnego, bezspoinowego, trwałego wykończenia powierzchni ścian. Stanowi estetyczne i odporne na szkodliwy wpływ środowiska zabezpieczenie szczególnie obciążonych powierzchni np. w strefie cokołowej budynków. Oferowany w atrakcyjnych kompozycjach kolorystycznych według wzornika firmowego oraz w indywidualnych kompozycjach na życzenie klienta. Po związaniu jest mrozo- i wodoodporny, odporny na uderzenia, łatwy w czyszczeniu i zmywaniu. Element systemu ociepleń EKOMIX S.

**Zużycie: gruboziarnisty (kruszywo do 1,6mm) - $4,5 \div 5,0 \text{ kg/m}^2$;
drobnoziarnisty (kruszywo do 1,2mm) - $4,0 \div 4,5 \text{ kg/m}^2$;
drobnoziarnisty z dodatkiem miki (kruszywo do 0,8 mm) - $1,6 \div 2,3 \text{ kg/m}^2$.**



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
	wiadro 7kg (kolor CR)	48 wiader
	wiadro 8 kg (kolor C)	48 wiader
	wiadro 15 kg (kolor CR 1120)	24 wiadra
	wiadro 25 kg (kolor C i CR)	24 wiadra

EKOR 82

Tynk mineralny do wykonywania cienkowarstwowych wypraw ozdobnych. Zastosowanie: do cienkowarstwowego, dekoracyjnego, bezspoinowego i trwałego wykończenia powierzchni ścian. Stanowi estetyczne zabezpieczenie zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni ścian w systemach renowacji i termorenowacji budynków. Oferowany w fakturze pełnej („baranek”). Po związaniu jest mrozo- i wodoodporny. Farby akrylowe, silikonowe lub silikatowe do malowania tynku dostępne są wg. palety kolorystycznej producenta, inne kolory po uprzednim uzgodnieniu zamówienia. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: $2,5 - 4,5 \text{ kg/m}^2$.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Faktura
500157	worek 25 kg	50 worków	baranek - 1,5 mm
500158	worek 25 kg	50 worków	baranek - 2,0 mm

EKOMIX TYNK AKRYLOWY

Tynk akrylowy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw ozdobnych. Zastosowanie: do cienkowarstwowego, dekoracyjnego, barwnego, bezspoinowego i trwałego wykończenia powierzchni ścian. Stanowi estetyczne zabezpieczenie zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni ścian w systemach renowacji i termorenowacji budynków. Oferowany w fakturach: pełnej („baranek”) lub rowkowej („kornik”), w kolorystyce wg palety barw producenta lub w innych kolorach po uprzednim uzgodnieniu zamówienia. Po związaniu jest mrozo- i wodoodporny. Element systemu ociepleń EKOMIX S.

Zużycie: 1,8-3,2 kg/m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Faktura
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 1,5 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 2,0 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	kornik - 1,5 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	kornik - 2,0 mm



EKOR 64

Podkład tynkarski pod tynki mozaikowe, mineralne i akrylowe. Zastosowanie: do stosowania w renowacji oraz w termorenowacji obiektów. Tworzy znakomite podłoże pod cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie, wzmacnia i ogranicza chłonność podłoża, zwiększa przyczepność, eliminuje przebarwienia. Nakładanie wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku na podłoża mineralne i drewnopochodne. Wodo- i mrozoodporny. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: ok. 0,30 kg/m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500077	wiadro 5 kg	80 wiader
500078	wiadro 10 kg	44 wiadra
500079	wiadro 25 kg	32 wiadra



EKOR 931

Podkład tynkarski pod tynki siloksanowe EKOR 93 i tynki silikatowo-silikonowe EKOR 95 (tynk SiSi). Zastosowanie: poprawia przyczepność świeżo nakładanej warstwy tynku siloksanowego lub SiSi. Stanowi zabezpieczenie przed przebarwieniami mogącymi przeniknąć z podłoża w świeżą warstwę tynku. Wyrównuje chłonność podłoża. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: ok. 0,25 - 0,28 kg/m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500189	wiadro 10 kg	48 wiader



EKOR 93

Tynk siloksanowy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw ozdobnych. Zastosowanie: do cienkowarstwowego, dekoracyjnego, barwnego, bezspoinowego i trwałego wykończenia powierzchni ścian. Charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością pary wodnej i niską nasiąkliwością powierzchniową. Tynk jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, nadaje się do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych warstw wewnątrz i na zewnątrz budynków, także przy remontach i konserwacji obiektów zabytkowych. Jest odporny na zmydlenie i zabrudzenia. Zawiera środki glono i algobójcze. Cechuje się doskonałą przyczepnością do mineralnych podłoży budowlanych. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: 1,8 - 3,2 kg/m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Faktura
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 1,5 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 2,0 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	kornik - 1,5 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	kornik - 2,0 mm

**EKOR 941**

Podkład tynkarski pod tynki silikatowe Ekor 94. Zastosowanie: poprawia przyczepność świeżo nakładanej warstwy tynku silikatowego. Stanowi zabezpieczenie przed przebarwieniami mogącymi przeniknąć z podłoża w świeżą warstwę tynku. Wyrównuje chłonność podłoża. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: ok. 0,25 - 0,28 kg/m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500191	wiadro 10 kg	48 wiader

**EKOR 961**

Podkład tynkarski pod tynki silikonowe Ekor 96 i Ekor 97. Zastosowanie: poprawia przyczepność świeżo nakładanej warstwy tynku silikonowego. Stanowi zabezpieczenie przed przebarwieniami mogącymi przeniknąć z podłoża w świeżą warstwę tynku. Wyrównuje chłonność podłoża. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500200	wiadro 10 kg	48 wiader



EKOR 94

Tynk silikatowy do cienkowarstwowych wypraw ozdobnych. Zastosowanie: do cienkowarstwowego, dekoracyjnego, barwnego, bezspoinowego i trwałego wykończenia powierzchni ścian. Stanowi estetyczne zabezpieczenie zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni ścian w systemach renowacji i termorenowacji budynków. Oferowany w fakturach: pełnej („baranek”) lub rowkowej („kornik”) w kolorystyce wg wzornika kolorów producenta. Po związaniu jest mrozo- i wodoodporny.

Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: ok. 1,8- 3,2 kg /m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Faktura
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 1,5 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 2,0 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	kornik - 1,5 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	kornik - 2,0 mm

EKOR 96 STANDARD I PREMIUM

Tynk silikonowy do cienkowarstwowych wypraw ozdobnych. Zastosowanie: do cienkowarstwowego, dekoracyjnego, barwnego, bezspoinowego i trwałego wykończenia powierzchni ścian. Stanowi estetyczne zabezpieczenie zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchni ścian w systemach renowacji i termorenowacji budynków. Oferowany w fakturach: pełnej („baranek”) lub rowkowej („kornik”) wg palety kolorystycznej producenta. Po związaniu jest mrozo- i wodoodporny.

Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: ok. 1,8 - 3,2 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Faktura
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 1,5 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 2,0 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	kornik - 1,5 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	kornik - 2,0 mm

EKOR 95

Tynk silikatowo-silikonowy SiSi do cienkowarstwowych wypraw ozdobnych. EKOR 95 to gotowa do użycia, barwiona masa. Zastosowanie: do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w systemach ocieplania oraz na wszelkich mineralnych podłożach budowlanych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do mineralnych podłoży, a nałożona warstwa tynku wysycha bez rys i deformacji. Łatwo uzyskuje się jednorodną, dekoracyjną powierzchnię o strukturze pełnej („baranek”) lub rowkowej („kornik”) - w zależności od rodzaju tynku i sposobu zatarcia. Po związaniu tynk jest wodo- i mrozoodporny. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: ok. 2,0 - 3,2 kg/m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Faktura
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 1,5 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	baranek - 2,0 mm
	wiadro 25 kg	32 wiadra	kornik - 2,0 mm



EKOR 97

Silikonowy tynk rolkowy z wypełniaczami mikrosferycznymi, cienkowarstwowa ozdobna wyprawa tynkarska do fakturowania wałkiem strukturalnym. Zastosowanie: tynk do wykonywania dekoracyjnych, fakturowanych wałkiem wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych jak i w systemach ocieplania. Tynk nakłada się na podłoże cienką, równomierną warstwą, a następnie świeżo naniesionej warstwie nadaje się odpowiednią fakturę za pomocą wałka strukturalnego gąbkowego lub żyłkowego (w zależności od oczekiwanego efektu). Możliwość nakładania mechanicznego. Kolorystyka wg palety barw producenta. Do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,8-1,2 kg/m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
	wiadro 16 kg	44 wiadra



EKOR 69

Środek do przyspieszania wiązania i wysychania farb i tynków dyspersyjnych. Zastosowanie: do przyspieszenia wiązania i wysychania wyrobów na bazie dyspersji akrylowych, siloksanowych i silikonowych. Umożliwia wykonywanie prac tynkarskich, malarskich przy obniżonej temperaturze podłoża i otoczenia, również przy podwyższonej wilgotności powietrza. Środek należy stosować, gdy temperatura podłoża i powietrza zawiera się w granicach od +1°C do +10°C, a wilgotność powietrza nie powinna być wyższa niż 80%.

Zużycie: ok. 0,25 l do 25 kg tynku; ok. 0,15 l do 10 l farby.

Kod	Opakowanie jednostkowe
500081	butelka 250 ml



Farby elewacyjne i wewnętrzne

EKOR 83

Farba siloksanowa. Zastosowanie: przeznaczona jest do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych pokryć malarskich. Uzyskana powłoka cechuje się dobrą przepuszczalnością pary wodnej, niską nasiąkliwością powierzchniową i odpornością na zabrudzenia. Dzięki odporności na działanie zewnętrznej wilgoci powierzchnie fasad zabezpieczone są przed zawilgoceniem przy czym nie zostaje ograniczona swobodna wymiana pary wodnej. Farba nie zawiera rozpuszczalników szkodliwych dla środowiska naturalnego. Jest odporna na zmydlenie, zawiera środki glono- i algobójcze. Cechuje się doskonałą przyczepnością do nowych podłoży tradycyjnych jak i pomalowanych wcześniej innymi farbami. Szybkoschnąca, mikroporowata, uzyskana powłoka nie tworzy ciągłego filmu, jest łatwa w nanoszeniu. Zalecana do ochrony i renowacji obiektów zabytkowych. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: 0,25 - 0,30 dm³/m² w dwóch warstwach.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
	wiadro 5 kg	72 wiadra
	wiadro 10 kg	44 wiadra



EKOR 84

Farba silikatowa. Zastosowanie: przeznaczona jest do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych pokryć malarskich na podłożach mineralnych. Polecana, ze względu na swoją wysoką dyfuzyjność, do wykończenia tynku mineralnego przy ocieplaniu budynków oraz do wykończenia powierzchni w pracach renowacyjnych w obiektach zabytkowych. Oferowana w kolorach wg palety barw producenta lub w innych kolorach po uprzednim uzgodnieniu zamówienia. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: 0,25 - 0,30 dm³/m² w dwóch warstwach.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
	wiadro 5 kg	72 wiadra
	wiadro 10 kg	44 wiadra



EKOR 86

Farba silikonowa. Zastosowanie: przeznaczona jest do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych pokryw malarskich o dużej odporności na czynniki atmosferyczne i niskiej nasiąkliwości powierzchniowej. Szczególnie polecana, ze względu na swoje własności dyfuzyjne, do wykończenia tynku mineralnego przy ocieplaniu budynków. Oferowana w kolorach wg palety barw producenta lub w innych kolorach po uprzednim uzgodnieniu zamówienia. Element systemu ociepleń EKOMIX S/EKOMIX W.

Zużycie: 0,25 - 0,30 dm³/m² w dwóch warstwach.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
	wiadro 5 kg	72 wiadra
	wiadro 10 kg	44 wiadra

**EKOR 87**

Farba akrylowa zewnętrzna. Zastosowanie: do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych pokryw malarskich na powierzchniach mineralnych. Oferowana w kolorach wg palety barw producenta lub w innych kolorach po uprzednim uzgodnieniu zamówienia np. wg wzornika RAL, NCS. Element systemu ociepleń EKOMIX S.

Zużycie: 0,25 - 0,30 dm³/m² w dwóch warstwach.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
	wiadro 5 kg	72 wiadra
	wiadro 10 kg	44 wiadra

**EKOR 88**

Farba akrylowa wewnętrzna. Zastosowanie: do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych pokryw malarskich na wewnętrznych powierzchniach mineralnych. Oferowana w kolorach wg palety barw producenta lub w innych kolorach po uprzednim uzgodnieniu zamówienia, np. wg wzornika RAL, NCS.

Zużycie: 0,15 - 0,20 dm³/m² w dwóch warstwach.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
	wiadro 5 kg	72 wiadra
	wiadro 10 kg	44 wiadra



EKOR 89

Farba lateksowa. Zastosowanie: produkt służy do dekoracyjno-ochronnego malowania wszelkich podłoży mineralnych w tym: cegły, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych, tapet, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, itp. wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się silnym kryciem, bardzo wysoką wydajnością i trwałością koloru powłoki malarskiej. Wykazuje dużą odporność na zmywanie i szorowanie na mokro. Farbę można barwić kolorantami rozpuszczalnymi w wodzie.

Zużycie: 0,20 - 0,25 dm³/m² w dwóch warstwach.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
	wiadro 5 kg	72 wiadra
	wiadro 10 kg	44 wiadra

EKOR 67

Grunt egalizujący pod farby elewacyjne na świeże tynki mineralne jako przygotowanie podłoża pod malowanie farbami. Zastosowanie: płynny preparat na bazie żywic syntetycznych, ograniczający powstawanie wykwitów wapiennych na powierzchni świeżo wykonanych tynków lub innych powierzchni z materiałów mineralnych. Grunt ujednolica podłoże pod względem chłonności, znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia przebarwień albo różnic w odcieniach kolorów a także zmniejsza zużycie nawet do 20% farby użytej do późniejszego malowania.

Zużycie: ok. 0,10 - 0,15 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500080	wiadro 5 kg	72 wiadra

Dekoracyjne elementy elewacyjne

EKOR DESKA

Polimerowa, elastyczna, dekoracyjna imitacja deski stosowany na elewacjach i wewnątrz budynków. Może być przyklejana na każde nośne i zwarte podłoże budowlane: warstwę zbrojącą na ociepleniach, wysezonowane tynki wapienno –cementowe, cementowe, beton, tynki gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, płyty OSB. Po przyklejeniu EKOR DESKĘ należy pomalować farbą lazurującą EKOR LAZUR w wybranym kolorze.

Wymiary: długość 200 cm, szerokość 16 cm, grubość 2-3,5 mm

Ilość: 15szt. w kartonie (4,8 m²)



Kod	Opakowanie jednostkowe
501873	15 szt w kartonie

EKOR LAMEL

Polimerowy elastyczny dekoracyjny panel lamelowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zalecane jest klejenie, klejem EKOR KD, na każde nośne i zwarte podłoże budowlane: warstwę zbrojącą na ociepleniach, wysezonowane tynki wapienno–cementowe, cementowe, beton, tynki gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, płyty OSB. Powierzchnię należy pomalować produktem EKOR LAZUR lub farbą silikonową EKOR 86.

Wymiary panela: długość 200 cm, szerokość 33 cm, grubość 2-3,5 mm

Ilość: 8 szt. w kartonie (5,28 m²)



Kod	Opakowanie jednostkowe
501874	8 szt w kartonie 20x21
501945	8 szt w kartonie 11x11

EKOR KD

Gotowy dyspersyjny klej akrylowy do dedykowany do paneli dekoracyjnych: EKOR DESKA i EKOR PANEL. Mocuje także: płytki ceramiczne ściennie i podłogowe, kamień naturalny, płytki i pustaki szklane i inne okładziny na bazie dyspersji akrylowych. Do stosowania na podłoża sztywne i odkształcalne. EKOR KD stosuje się grubością od 2 - 5 mm, spełnia klasę D2 E wg. normy EN 12004.

Zużycie: ok 1,2kg/m² przy grubości 1mm

Kod	Opakowanie jednostkowe
501878	8 kg
501877	25 kg

EKOR LAZUR

Elewacyjna farba lazurująca przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych, laserunkowych powłok malarskich dedykowana do dekoracyjnego panelu: EKOR DESKA lub EKOR PANEL. Malowanie 2 krotne z przecieraniem pierwszej warstwy. Stosowanie produktu uwidocznia i podkreśla faktury podłoża/ deski/panela. Kolory; bezbarwny, sosna, świerk górski, dąb złoty, orzech włoski, tek, mahoń, palisander, heban, olcha antyczna

Zużycie: 0,1 l/m²

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501875	5l	bezbarwny
501876	5l	kolor

**POWŁOKI
OCHRONNE,
IMPREGNATY,
ŚRODKI
CZYSZCZĄCE**





EMULSIONE EPOSSIDICA 723

Farba epoksydowa (również do kontaktu z wodą pitną) do chemo- i wodoodpornych zabezpieczeń podłoża. Zastosowanie: farba służy do cienkowarstwowego zabezpieczania chemooodpornego i wodoodpornego podłoża. Nadaje się na podłoża suche i wilgotne. W przypadku posadzek nadaje się do obciążeń lekkich lub średnich. Szczególnie polecana do następujących zastosowań: wewnętrzna powłoka ochronna zbiorników betonowych do magazynowania wody, pokrycia posadzek garaży, posadzek magazynów, warsztatów i laboratoriów, zabezpieczenia ścian pomieszczeń w przemyśle spożywczym, mleczarskim, browarach, na powierzchniach, warstwa ochronna przed działaniem agresywnego środowiska organicznego. Ochrona powłokowa typu C wg UNI EN 1504-2.

Zużycie: 0,20 kg/m² na pierwszą warstwę wymalowania, 0,15 kg/m² na każdą następną warstwę.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
500209	komplet 3 kg; komp. A (wiadro) 2,44 kg; komp. B (wiadro) - 0,56 kg	RAL 9016 kość słoniowa
500210	komplet 3 kg; komp. A (wiadro) 2,44 kg; komp. B (wiadro) - 0,56 kg	RAL 7004 szary
500208	komplet 3 kg; komp. A (wiadro) 2,44 kg; komp. B (wiadro) - 0,56 kg	RAL 3011 czerwony tlenkowy

EPOXY

Grubowarstwowa farba epoksydowa do mineralnych i nasiąkliwych podłoży. Zastosowanie: do chemooodpornego zabezpieczenia podłoży betonowych i mineralnych oraz stalowych, do ochrony zbiorników, osadników, studzienek, do zabezpieczania betonowych podłóg przemysłowych itp. Szczególnie polecana do następujących zastosowań: wewnętrzna powłoka ochronna zbiorników betonowych A do magazynowania płynów technicznych, pokrycia podjazdów do garaży, posadzek magazynów chemicznych i laboratoriów, powłoki uszczelniające i ochronne w oczyszczalniach ścieków, silosów oraz zbiorników na olej opałowy. Ochrona powłokowa typu C wg UNI EN 1504-2.

Zużycie: 0,30 kg/m² na każdą warstwę.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
500668	komplet 3 kg; komp. A (wiadro) 2,4 kg; komp. B (wiadro) - 0,6 kg	szary

PROMURAL SILICON

Impregnat siloksanowy rozpuszczalnikowy do impregnacji płytek ceramicznych, klinkieru i innych nasiąkliwych podłoży mineralnych. Zastosowanie: do impregnacji wszelkiego rodzaju powierzchni mineralnych elementów budowlanych: płytki ceramiczne nieszkliwione, kamionkowe i klinkierowe oraz polerowane; kamień naturalny porowaty np. piaskowiec, marmur; beton, tynk cem. i cem-wap.; dachówki i cegły np. klinkierowe. Środek hydrofobizujący klasy 1 wg UNI EN 1504-2.

Zużycie: podłoża niskonasiąkliwe 0,05-0,025 l/m² (20-40 m²/l); podłoża nasiąkliwe 0,2-1,0 l/m² (1 -5 m²/l).



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500249	18 x puszka 1l	24 wiadra
500251	puszka 5 l	90 puszek
500250	puszka 20 l	33 puszek



WATERBLOCK

Wodoodporny, transparentny, paroprzepuszczalny impregnat mineralny do: podłóg, zwłaszcza ceramicznych, gresowych, klinkierowych, terakotowych i drewnianych. To specjalny produkt do hydroizolacji powierzchni, po których można chodzić, narażonych na przenikanie wody (balkony i tarasy). Zapobiega przesiąkaniu wody, rozwojowi pleśni i wykwitom, Wodoodporność przez ok. 10 lat

Zużycie: zależy od porowatości podłoża od 0,25 do 0,1 l/m²

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	puszka 1l	transparentny



EKOR ALGIT

Preparat do usuwania alg i glonów do oczyszczania ścian, dachów przy ich renowacjach i odświeżaniu, do czyszczenia urządzeń produkcyjnych. Zastosowanie: Przeznaczony jest do usuwania skażenia mikrobiologicznego z powierzchni zewnętrznych ścian budynków, dachów, urządzeń produkcyjnych. Posiada szerokie spektrum działania przeciw większości glonów, alg, grzybów i porostów występujących jako skażenie w budynkach i budowlach. Służy do czyszczenia powierzchni wykonanych z betonu, kamienia, cegły, tynków cementowych i cem.-wap., tynków akrylowych, silikonowych czy mineralnych.

Zużycie: 0,05-0,15 kg/m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500205	kanister 5 l	72 kanistry



EKOR CLEANER

Służy do usuwania zabrudzeń z wszelkich powierzchni budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dedykowany do mycia zabrudzeń z powierzchni elewacji tradycyjnych i cienkowarstwowych tynków (ETICS). Dezynfekuje i usuwa pyły, tłuste plamy, sadzę oraz inne zabrudzenia organiczne. Płyn może być również stosowany na wszelkie podłoża tj: beton, tynki cem – wap., cienkowarstwowe, podłoża mineralne, podłoża pokryte dobrze przylegającą farbą, dachówkę, ocynkowaną blachę, plastik oraz drewno. Do nakładania ręcznego i mechanicznego (myjką z dozownikiem).

Zużycie: stężenie 1 cz do max 10 części wody, średnio zużywa się od 0,05 - 0,1 kg/m²



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500205	kanister 5 l	72 kanistry

TILE CLEANER

Preparat do usuwania resztek zapraw i klejów cementowych, wykwitów soli, osadów kamiennych, rdzy. Zastosowanie: Do usuwania resztek cementu, wapna, klejów i fug, osadów kamiennych i rdzy z powierzchni: - płytek ceramicznych, terakoty, gresu; płytek i cegieł klinkierowych; lakierowanych powierzchni, takich jak umywalki i wanny; chromowanych elementów metalowych; elementy z nierdzewnej stali i anodowanego aluminium.

Zużycie: w zależności o stopnia zabrudzenia ok. 0,3-1,0 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500341	kanister 6 l	128 kanistrów

TILE CLEANER EPOXY

To skoncentrowany płyn do czyszczenia fug epoksydowych. Usuwa wszelkie pozostałości i plamy itp. fugi epoksydowych bez tworzenia szkodliwych emisji. Prawidłowe użycie Tile Epoxy Cleaner nie uszkadza powierzchni płytki ani spoin epoksydowych..

Zużycie: w zależności o stopnia zabrudzenia.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
501959	8x750ml	46 kanistrów



SYSTEMY TARASOWE



**ZAPRAWY
DO MUROWANIA
I TYNKOWANIA**





EKOR 41 BIAŁY

Szpachlówka zbrojona włóknami, wzbogacona żywicami do szpachlowania tynków mineralnych grubością 1-3mm. Zastosowanie: szpachlówka mineralna do wyrównywania powierzchni tynków, wzmocniona włóknami, do gładkiego wykończenia powierzchni pod malowanie, tapetowanie bądź cienkowarstwowe wyprawy lub tynki szlachetne. Otrzymujemy powierzchnię o wysokiej jakości. Do stosowania na ścianach, sufitach w pomieszczeniach suchych, jak i wilgotnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, wodo- i mrozoodporna.

Zużycie: Od 2,50 kg/m² (1,5 kg/m²/mm grubości).



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500048	worek 25 kg	50 worków	biały

EKOR 41 SZARY

Szpachlówka zbrojona włóknami, wzbogacona żywicami do szpachlowania betonu warstwą grubości 1-5 mm. Zastosowanie: cienkowarstwowa szpachlówka mineralna do wyrównywania powierzchni betonowych monolitycznych i prefabrykowanych, do gładkiego wykończenia powierzchni pod malowanie, tapetowanie bądź cienkowarstwowe wyprawy lub tynki szlachetne. Otrzymujemy powierzchnię o kategorii tynku III lub IVF, o wysokiej wytrzymałości. Na zewnątrz, do wewnątrz budynków, wodo- i mrozoodporna.

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm grubości, średnio 2,5 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500049	worek 25 kg	50 worków	szary

EKOR 42 (SZARY LUB BIAŁY) EKOR 42 (ZIMOWY - SZARY LUB BIAŁY)

Klej do bloczków z betonu komórkowego lub silikatów do murowania metodą klejenia. Do wyrównywania i szpachlowania powierzchni przy grubości do 5 mm, zalecana również do wykonywania cienkowarstwowej obrzutki pod klasyczne tynki cementowo-wapienne, wodo- i mrozoodporne. Dostępny w wersji zimowej do wykonywania prac do 0°C.

Zużycie: przy spoinie (pionowej i poziomej) gr. 2 mm na 1 m² ściany o grubości: 24 cm - ok. 5 kg, 36 cm - ok. 7 kg.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500053	worek 25 kg	50 worków	biała
500054	worek 25 kg	50 worków	szara
500051	worek 25 kg	50 worków	biała zimowa
500052	worek 25 kg	50 worków	szara zimowa

EKOR 44 (SZARY)

Cementowo-wapienny tynk ręczny do tradycyjnego tynkowania ręcznego. Zastosowanie: Do wykonywania wysokiej jakości tynków tradycyjnych w klasie III lub IVF, jako podtęże pod malowanie, tapetowanie, gładzie gipsowe, szlachetne wyprawy tynkarskie. Polecana do wykonania obróbek okiennych oraz jako warstwa wykończeniowa narzutu w tynkach tradycyjnych. Do wewnątrz i na zewnątrz, wodo- i mrozoodporny.

Zużycie: ok. 15 kg na 1m² ściany przy grubości tynku 10 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500055	worek 25 kg	50 worków	szary

EKOMIX 42 (SZARY LUB BIAŁY)

Klej do betonu komórkowego i silikatów (szary lub biały) do murowania metodą klejenia. Charakteryzuje się dobrą urabialnością, łatwością w stosowaniu i długim czasem otwartym. Po stwardnieniu osiąga wysoką przyczepność do materiałów murowych. Wytrzymałościowo zaprawa uzyskuje markę M10 (biała) lub M5 (szara). Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: przy spoinie gr. 2 mm średnie zużycie na 1m² muru wynosi: ok. 5 kg/m² przy grubości muru 24 cm i bloczkach 24x24x49cm; ok. 7 kg/m² przy grubości muru 35 cm i bloczkach 35x35x49 cm; średnio ok. 1,5 kg/m² przy warstwie o grubości 1 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500027	worek 25 kg	50 worków	szary
500026	worek 25 kg	50 worków	biały

EKOR 47

Zaprawa murarska z trassem do klinkieru. Zastosowanie: zaprawa cementowa do murowania z cegły klinkierowej. Klasy M10, do cegieł o nasiąkliwości od 3 do 7%. Posiada w swoim składzie trass oraz środki hydrofobizujące minimalizujące zjawisko wystąpienia wykwitów.

Zużycie: ok. 35kg/m² muru przy standardowym formacie cegły o szerokości ściany 12 cm i grubości spoiny 10 mm. Wydajność z worka 25 kg ok. 16 litrów świeżej zaprawy.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500059	worek 25 kg	50 worków	antracyt
500060	worek 25 kg	50 worków	czarny
500061	worek 25 kg	50 worków	grafitowo-szary
500062	worek 25 kg	50 worków	szary

EKOR 49

Zaprawa do murowania z szamotu i ceramiki ognioodpornej do wykonywania elementów konstrukcji kominków, grilli ogrodowych, pieców, pieco-kominków. Odporność termiczna do 800° C. Zastosowanie: Do murowania i wykurowywania wewnątrz kominków, grilli ogrodowych, pieców, kominów, prac remontowych i naprawczych, wylewanie elementów konstrukcji kominków i pieców takich jak paleniska, nadproża, belki konstrukcyjne na zewnątrz i wewnątrz budynków, zalewanie kafli i murowanie pieców kaflowych, łączenie rur dymowych z kominami ceramicznymi, łączenie materiałów ceramicznych i szamotowych.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500053	worek 25 kg	50 worków

Wyrównanie podłoża, gruntowanie

MULTIMIX EVO

Cementowa zaprawa do szybkich prac renowacyjnych, naprawczych i wyrównujących na ścianach i podłogach. Typ GM GP CSIV - W2 zgodnie z EN 998-1 oraz CT-C20-F5 zgodnie z EN 13813. Wzmocniona włóknami, tiksotropowa, gotowa do użycia, o grubości stosowania od 3 do 50mm. Do aplikacji ręcznej lub maszynowej.

Zużycie: 14 kg/m²/cm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501518	worek 25 kg	50 worków	szary

FAST SCREED

Przygotowana w zakładzie produkcyjnym zaprawa cementowa o przyspieszonym wysychaniu i twardnieniu do wykonywania jastrychów pływających lub związanych z podłożem. Klasa CT C30 F6 zgodnie z EN 13813, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Po 24 godzinach uzyskuje wytrzymałość na ściskanie ok. 20MPa. Do stosowania w warstwach o grubości od 2,5 do 30cm.

Zużycie: 18 kg/m² na 1 cm grubości warstwy.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501733	worek 25 kg	50 worków	szary

EKOR 45

Szybkosprawną zaprawą wyrównawczo-naprawczą do betonu i żelbetu R2 PCC do stosowania warstwą o grubości od 5 do 30mm klasyfikowana również jako podkład podłogowy typu CT - C30 - F6 Zastosowanie: Produkt przeznaczony do wykonywania napraw warstwami o grubości od 5 do 30 mm wszelkich betonowych konstrukcji nadziemnych i podziemnych. Doskonała do wyrównywania i nadawania spadków na wszelkich podłożach betonowych, wykonywania spadków balkonów, tarasów, reprofilacji niecek basenowych, naprawy stopni schodów, uzupełnień konstrukcji betonowych. Zaprawa może być wykorzystana jako warstwa ostateczna. Po związaniu ma dużą odporność na ścieranie. Szybki przyrost wytrzymałości - po 1 dniu uzyskuje wytrzymałość powyżej 10MPa - umożliwia szybkie przystąpienie do kolejnych etapów robót. Nadaje się do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz budynków, wodo- i mrozoodporna.

Zużycie: 16-18 kg/m² (przy grubości 1 cm) z worka 25 kg suchego proszku uzyskuje się około 15 litrów zaprawy.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500057	worek 25 kg	50 worków	szary

EKOR 48

Zaprawa wyrównująca M20 do betonu i innych podłoży mineralnych do szpachlowania warstwą o grubości od 3 do 50 mm. Zastosowanie: uniwersalny produkt do wyrównywania i napraw typowych budowlanych podłoży mineralnych: ścian i podłóg. Produkt o właściwościach tiksotropowych i wytrzymałości na ściskanie 20MPa. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku, wodo- i mrozoodporny.

Zużycie: około 17 kg/m²/1 cm grubości.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500063	worek 25 kg	50 worków	szary



EKOR 46

Zaprawa wyrównująca M5 do szpachlowania warstwą o grubości od 2 do 10 mm. Zastosowanie: Do korygowania i wyrównywania powierzchni ścian murowanych i tynków mineralnych, pod prace malarskie i okładzinowe prace wykończeniowe. Na zewnątrz i wewnątrz budynków, wodo i mrozoodporna.

Zużycie: około 15 kg/m²/1 cm grubości.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500058	worek 25 kg	50 worków	szary



EKOR 61

Grunt akrylowy do redukcji chłonności i wzmacniania podłoży mineralnych. Zastosowanie: Do gruntowania porowatych, chłonnych, niestabilnych i zwięzłych powierzchni tynków mineralnych, elementów betonowych, ceramicznych, silikatowych, betonów komórkowych oraz podłoży gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. Tworzy stabilne podłoże pod zaprawy klejowe, szpachlówki, warstwy wyrównujące, farby. Wodorozcieńczalny, o wysokiej zdolności do penetracji podłoża, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie: od 0,05 do 0,20 kg/m².

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500074	kanister 5 kg	60 kanistrów



TILE PRIMER 61

Tile Primer 61 to preparat gruntujący na bazie żywic akrylowych drobno i średnio cząsteczkowych. Zwiększa przyczepność, siłę wiązania i tworzy barierę ochronną dla płyt g-k, podłoży gipsowych, anhydrytowych i cementowych i pochodnych. Może być stosowany nierozcieńczony lub rozcieńczony wodą, nawet w proporcji 1:6. W jednej lub kilku warstwach w zależności od nasiąkliwości podłoża i następnie prowadzonych prac. Jest głęboko penetrujący. Po rozcieńczeniu z wodą grunt głębiej wnika w podłoże. Grunt poprawia przyczepność i obniża chłonność podłoża.

Zużycie preparatu rozcieńczonego: od 0,05 do 0,20 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500076	kanister 5 kg	60 kanistrów

TIXOGRUNT

Akrylowy preparat gruntujący o konsystencji żelowej (niekapiący) do redukcji chłonności i wzmacniania podłoży mineralnych. Do gruntowania wszystkich rodzajów typów podłoży mineralnych wykazujących chłonność. Gruntowanie ogranicza chłonność, wzmacnia i poprawia przyczepność do podłoży takich produktów jak: farby dyspersyjne, kleje do płytek, kleje do ociepleń, masy szpachlowe oraz wyroby gipsowe.

Zużycie 0,05 kg/m² do 0,2 kg/m²



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501819	kanister 5 kg	108 kanistrów	biały

MULTIGRIP

Grunt przyczepnościowy do różnych rodzajów podłoży pod betony i zaprawy cementowe. Gotowy do użycia, jednoskładnikowy grunt przyczepnościowy przeznaczony do poprawy przyczepności betonów i zapraw cementowych do różnych rodzajów podłoża. Stosowany do przygotowania podłoży przed tynkowaniem, szpachlowaniem, wykonaniem wylewek samopoziomujących, przyklejaniem okładzin ceramicznych. Zapewnia przyczepność do zwartych, słabo chłonnych lub nienasiąkliwych podłoży mineralnych, jastrychów cementowych, lastryko, istniejących okładzin ceramicznych albo z kamienia naturalnego lub sztucznego, podłoży anhydrytowych, gipsowych, z płyt kartonowo-gipsowych, do podłoży z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Do aplikacji wałkiem, pędzlem, szpachlą lub natryskowo.

Zużycie preparatu rozcieńczonego: 0,3-0,5kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500467	wiaderko 5 kg	72 wiaderka	szary
501690	wiaderko 15 kg	33 wiaderka	szary

Posadzki mineralne

LIVELLINA 0 - 10

Cementowa wylewka samopoziomująca do niwelacji podłóg betonowych warstwą o grubości do 10 mm. Zastosowanie: do wykonywania warstw niwelacyjnych grubości od 1 do 10 mm pod układanie wykładzin, płytek ceramicznych, parkietów i paneli oraz pokrywania powłokami żywicznymi. Nadaje się do stosowania tylko wewnątrz budynków.

Zużycie: około 1,6 kg/m² przy warstwie o grubości 1mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501666	worek 22 kg	50 worków	szary

LIVELLINA HS

Cementowa wylewka samopoziomująca do niwelacji podłóg betonowych warstwą o grubości od 5 do 40mm. Do wykonywania systemów z ogrzewaniem podłogowym. Jako podłoże do układania wykładzin, płytek ceramicznych, parkietów i pokrywania powłokami żywicznymi. Charakteryzuje się wyjątkowo niską zawartością lotnych związków organicznych. Wysokowytrzymała mechanicznie samopoziomująca wylewka do zastosowań wewnętrznych.

Zużycie: 18 kg/m² przy warstwie o grubości 1mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500232	worek 25 kg	50 worków	szary

Kleje budowlane i dodatek do warstwy szepnej

EPOX RIPRESA

Klej epoksydowy w dyspersji wodnej (bezzropuszczalnikowy) do podłoży budowlanych. Zastosowanie: Do tworzenia poziomej konstrukcyjnej warstwy szepnej przy łączeniu warstwy istniejącego betonu z nowo wylewanym jak również przy wykonywaniu wylewek, naprawach podłóg, do wykonywania napraw spękanych posadzek betonowych metodą „zszywania”. Do klejenia żelbetowych elementów prefabrykowanych oraz do wykonywania niewielkich wypełnień konstrukcyjnych jako beton żywiczny. Wyróżnia się wysoką wytrzymałością na odrywanie > 7 MPa - przetę w betonie.

Zużycie: 0.6-5-0.8 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
500671	wiaderko 3 kg (karton 4 x 3kg)	żółty

NEOPLAST LATEX

Zwiększający przyczepność modyfikator do betonów i zapraw cementowych do wykonania warstwy szepnej przy naprawach betonu i renowacji starych murów także pod inne zaprawy na bazie cementowej. Zastosowanie: jako modyfikator przy wykonywaniu następujących robót budowlanych: warstwy szepne na trudnych podłożach; obrzutki cementowe np. w systemie tynków renowacyjnych; renowacja i naprawa betonu i żelbetu np. RESTAURO, STRUTTURALE, EKOR 45; wykonywanie cementowych warstw wodoszczelnych np. z AOUAPROOF; wykonywanie cementowych powłok o podwyższonej odporności na zaołczenia, tłuszcze, smary, benzynę; układanie okładzin ceramicznych. Działanie: zwiększenie przyczepności, uplastycznienie, zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie, zmniejszenie ilość wody zarobowej.

Zużycie: zależy od zastosowania, przeciętnie 0,15-0,30 kg/m².



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500244	butelka 1,0 kg	480 butelek
500245	kanister 6 kg	128 kanistrów
500246	kanister 10 kg	60 kanistrów

Wyroby gipsowe

EKOR 200

Gipsowa gładź szpachlowa do szpachlowania i wyrównywania powierzchni mineralnych. Zastosowanie: gładź przeznaczona jest do wyrównywania, szpachlowania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów przy wykonywaniu wewnętrznych robót wykończeniowych. Znakomicie nadaje się do wypełnienia ubytków, rys i pęknięć w tynkach. Po związaniu stanowi doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie.

Zużycie: około 1 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500041	worek 20 kg	54 worki



EKOR 300

Dolomitowa masa szpachlowa do szpachlowania i wygładzania powierzchni. Zastosowanie: gotowa biała masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów ręcznie lub agregatem, przy wykonywaniu wewnętrznych robót wykończeniowych.

Zużycie: około 1,8 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500043	wiadro 9 kg (ręczna)	72 wiadra
500044	wiadro 19 kg (ręczna)	36 wiader
500953	worek 19 kg (maszynowa)	36 wiader
500958	worek 25 kg (maszynowa)	40 worków



EKOR 400

Tynk gipsowy ręczny. Zastosowanie: Tynk EKOR 400 to sucha mieszanka przygotowana na bazie gipsu półwodnego (syntetycznego), wypełniaczy mineralnych, kruszywa lekkiego, środków modyfikujących (dodatków regulujących czas wiązania i polepszających przyczepność do podłoża). EKOR 400 jest przeznaczony do tynkowania ręcznego jednowarstwowego wewnątrz suchych pomieszczeń - o wilgotności względnej nie przekraczającej 70%.

Zużycie: około 10 kg/m² na warstwę o grubości 1 cm.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500047	worek 20 kg	54 worki



EKOR 500

Szpachla gipsowa zbrojona włóknami do szpachlowania i wyrównywania złączy płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowanie: szpachla przeznaczona jest do wyrównywania, szpachlowania i wygładzania złączy płyt gipsowo-kartonowych przy wykonywaniu wewnętrznych robót wykończeniowych. Znakomicie nadaje się do wypełnienia ubytków, rys i pęknięć w tynkach. Po związaniu stanowi doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie.

Zużycie: około 1 kg/m² nawarstwę o grubości 1 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500070	worek 5 kg	200 worków
500071	worek 20 kg	54 worki

EKOMIX U

Klej gipsowy do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych oraz innych elementów gipsowych. Zastosowanie: zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych i innych elementów gipsowych do podłoży mineralnych: gipsowych, z cegły ceramicznej, silikatowej, betonu itp. a także do łączenia i montażu elementów gipsowych. Po związaniu charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża z elementem klejonym.

Zużycie: około 1 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta
500040	worek 20 kg	54 worki


Torggler

USZCZELNIACZE SILIKONOWE I HYBRYDOWE



**USZCZELNIACZE
SILIKONOWE,
AKRYLOWE,
HYBRYDOWE,
POLIURETANOWE**



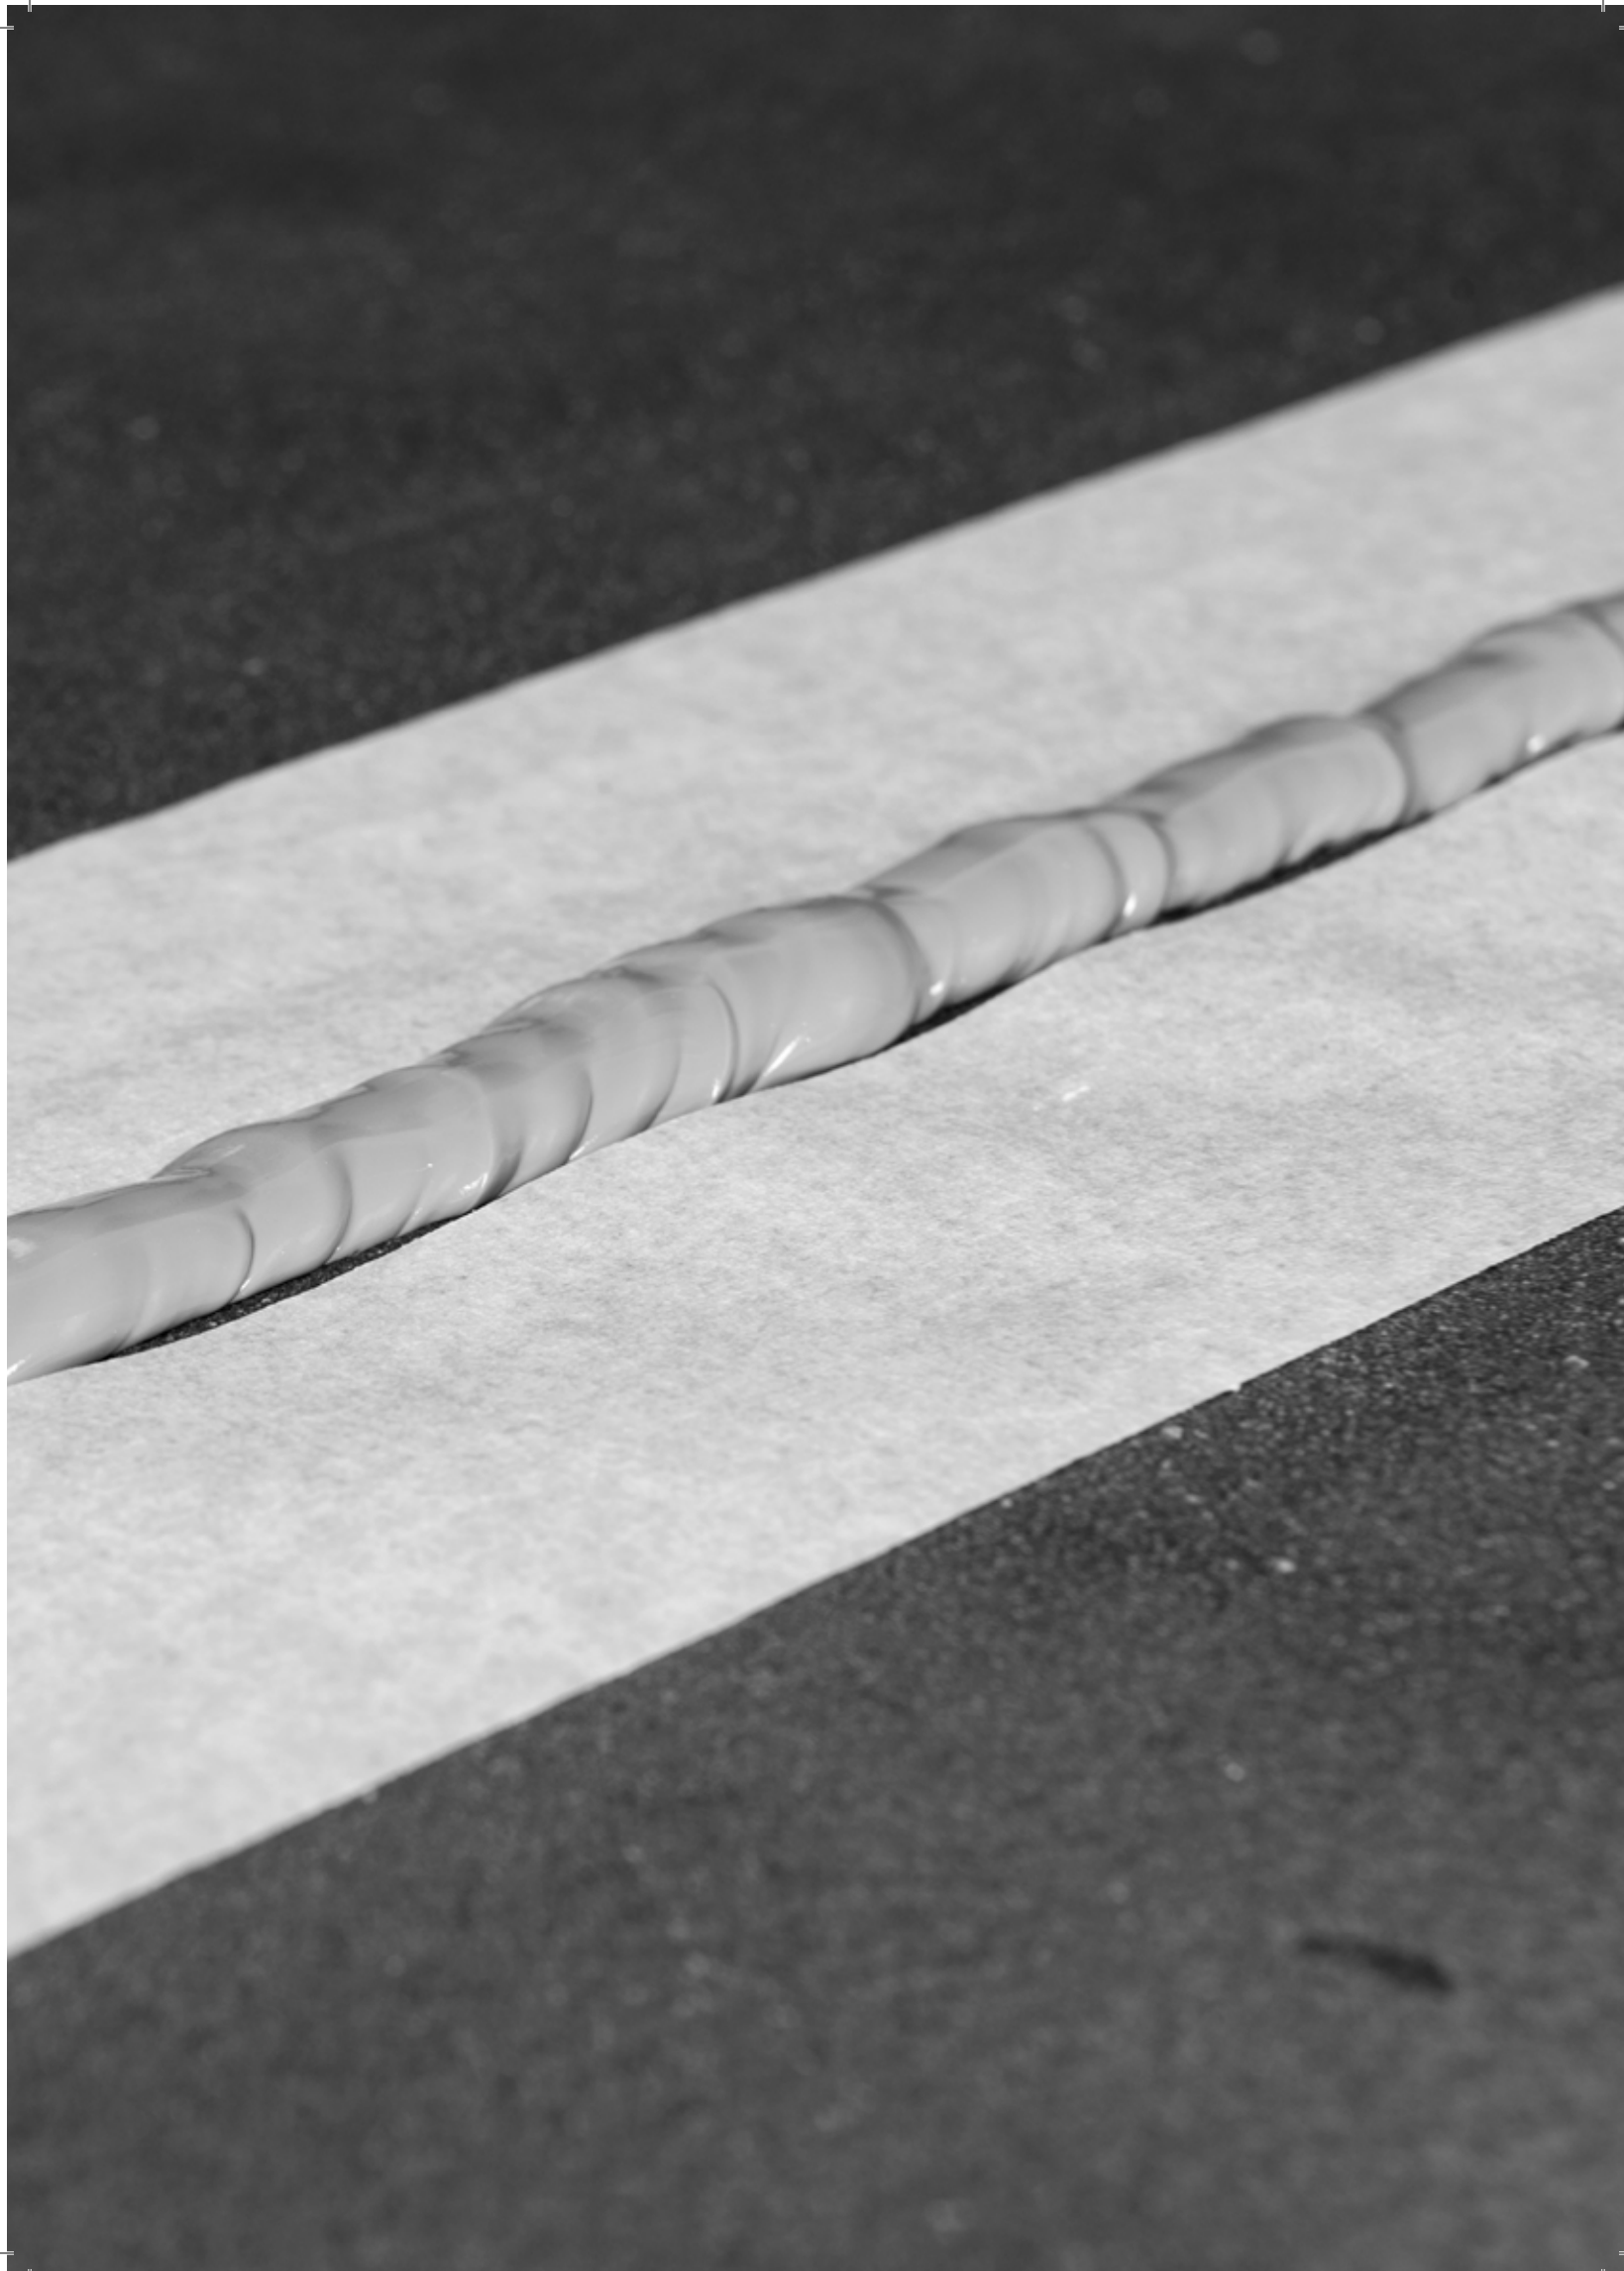

Uszczelniacze silikonowe

LAMIERA DEKARSKI

Silikon dekarski do elastycznego klejenia i uszczelniania obróbek blacharskich. Zastosowanie: neutralny uszczelniacz silikonowy do uszczelniania i klejenia różnych elementów metalowych w pracach blacharsko-dekarskich. Stosuje się go również do uszczelnień obróbek blacharskich gzymsów, kominów, jak również we wszystkich podobnych pracach budowlanych wymagających trwałego, elastycznego i odpornego na czynniki atmosferyczne uszczelnienia.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500405	24 x 310 ml	1536 kartuszy	antracyt RAL 7016
500579	24 x 310 ml	1536 kartuszy	transparentny
500689	24 x 310 ml	1536 kartuszy	miedziany RAL 8004
500690	24 x 310 ml	1536 kartuszy	ciemnobrązowy RAL 8022
500701	24 x 310 ml	1536 kartuszy	szary RAL 7040

LOW MODULUS

Silikon do elastycznego wypełniania szczelin dylatacyjnych - posiada niski moduł sprężystości. Zastosowanie: neutralny uszczelniacz silikonowy do wypełniania złączy dylatacyjnych oraz szczelin w elewacji pomiędzy płytami prefabrykowanymi, ościeżnicami, tynkami (również w ocieplaniu budynków), w systemie tarasowym; do uszczelniania i wypełniania złączy w ściankach działowych oraz przebiegów przewodów instalacyjnych; doskonale przylega także do metalu, ceramiki i aluminium.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500550	24 x 310 ml	1536 kartuszy	szary 7004
500618	24 x 310 ml	1536 kartuszy	biały 9003
500552	24 x 310 ml	1536 kartuszy	czarny 9005
500558	24 x 310 ml	1536 kartuszy	szary C1 7047
500623	20 x 600 ml	720 kartuszy	szary C1 7047

FLOOR

Silikon neutralny do wypełniania dylatacji w posadzkach i podłogach przemysłowych. Szczególnie zalecany w zakładach przemysłowych, szpitalach, supermarketach, parkingach, garażach itp. Produkt doskonale przenosi obciążenia ruchem pieszym, wózków widłowych i samochodów.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500570	24 x 310 ml	1536 kartuszy	237 szary

MARBLE & STONE

Neutralny silikon do marmuru i kamienia naturalnego, o niskim module elastyczności. Zapobiega powstawaniu uporczywych plam/smug spowodowanych przez organiczne plastyfikatory występujące w konwencjonalnych uszczelniających silikonowych. Zastosowanie: spoiny i dylatacje w kamieniu naturalnym, marmurze i innych wrażliwych oraz chłonnych podłożach w budownictwie, przemyśle także stoczniowym, w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, wanny, kabiny prysznicowe, umywalki, strefy wellness i baseny).



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501823	12x310 ml	1392 kartusze	100 biały
501833	12x310 ml	1392 kartusze	020 transparentny

DOMUS

Neutralny uszczelniacz silikonowy do zastosowań fasadowych, szklarskich i sanitarnych oraz klejenia lustro o niskim module elastyczności.

Zastosowanie: Uszczelniania połączeń i szczelin dylatacyjnych w przegrodach budowlanych i na dachach. Uszczelniania wodoodpornego i odpornego na pleśń spoin w łazienkach (wanny, kabiny prysznicowe, umywalki), strefach wellness i basenach. Uszczelnianie połączeń ze szkłem oraz połączeń między ramą okienną a murem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501834	24 x 310 ml	1536 kartuszy	transparentny
501890	24 x 310 ml	1536 kartuszy	biały 9016
501826	12 x 310 ml	1392 kartusze	jaśmin 1013
501827	12 x 310 ml	1392 kartusze	manhattan 7035
501825	12 x 310 ml	1392 kartusze	perłowo-szary 7040
501824	12 x 310 ml	1392 kartusze	szary 7030
501892	24 x 310 ml	1536 kartuszy	antracyt 7022
501843	24 x 310 ml	1536 kartuszy	czarny 9005
501845	12 x 310 ml	1392 kartusze	wanilia 1015
501835	12 x 310 ml	1392 kartusze	bahama 1001
501836	12 x 310 ml	1392 kartusze	beż
501829	12 x 310 ml	1392 kartusze	orzech laskowy 1011
501828	12 x 310 ml	1392 kartusze	brąz 1019
501838	12 x 310 ml	1392 kartusze	czekolada 8003
501844	12 x 310 ml	1392 kartusze	terrakotta 3012
501837	12 x 310 ml	1392 kartusze	kasztan 8028
501946	12 x 310 ml	1392 kartusze	cementowy 7032
	12 x 310 ml	1392 kartusze	jedwab
	12 x 310 ml	1392 kartusze	piaskowo - brązowy
	12 x 310 ml	1392 kartusze	karmel
	12 x 310 ml	1392 kartusze	biskopt
	12 x 310 ml	1392 kartusze	antyczne złoto
	12 x 310 ml	1392 kartusze	mokka mousse
	12 x 310 ml	1392 kartusze	ciemnoszary
	12 x 310 ml	1392 kartusze	niebieski avio
	12 x 310 ml	1392 kartusze	błękit ceruleo
	12 x 310 ml	1392 kartusze	szatwia
	12 x 310 ml	1392 kartusze	szarzielony

ACETIC STANDARD

Octowy uszczelniacz silikonowy odporny na działanie pleśni. Przeznaczony do zastosowań sanitarnych, szklarskich oraz uszczelnień fasadowych. Szybkowiązący, o dużej przyczepności, odporny na działanie promieniowania UV. Doskonała przyczepność do powierzchni szklanych, ceramicznych, szklonych lub emaliowanych, dobrze przylega także do większości podłoży niechłonnych. Kolorystyka zgodna z kolorystyką fug cementowych TILE GROUT.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500709	24 x 280 ml	1536 kartuszy	000 transparentny
500710	24 x 280 ml	1536 kartuszy	100 biały 9010
500479	24 x 280 ml	1536 kartuszy	205 perłowo-szary 7040
500484	24 x 280 ml	1536 kartuszy	220 cementowy 7032
500471	24 x 280 ml	1536 kartuszy	230 szary 7030
500478	24 x 280 ml	1536 kartuszy	260 antracyt 7022
500539	24 x 280 ml	1536 kartuszy	290 czarny 9005

POLYCARBONATE

Silikon do poliwęglanu do elastycznego uszczelniania i sklejanie materiałów poliwęglanowych. Zastosowanie: neutralny uszczelniacz silikonowy zalecany do uszczelniania stolarki okiennej i drzwiowej z wypełnieniem płytami z poliwęglanu w profilach PCV, aluminiowych, stalowych, lakierowanych. Doskonale sprawdza się przy uszczelnianiu płyt poliwęglanowych w dachach, świetlikach, szklarniach, kolektorach słonecznych, balustradach, podestach, wystawach itp.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500300	24 x 310 ml	1536 kartuszy	020 transparentny

HEAT RESISTANT

Silikon odporny na temperaturę do elastycznego wypełniania szczelin dylatacyjnych i złączy pracujących w temperaturze do +300 °C. Zastosowanie: octowy uszczelniacz silikonowy odporny na temperaturę do +300°C bez utraty właściwości. Idealny do uszczelnień głowic, tłumików i innych narażonych na działanie wysokich temperatur części silników spalinowych. Ponadto znajduje zastosowanie w instalacjach i kotłach grzewczych, wymiennikach ciepła, różnego rodzaju przewodach grzewczych oraz wszędzie tam, gdzie łączone czy uszczelniane elementy pracują w wysokich temperaturach.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500572	24 x 310 ml	1536 kartuszy	450 czerwony

PRIMER SILICONE

Podkład poprawiający przyczepność uszczelniaczy silikonowych. Zastosowanie: do gruntowania bocznych powierzchni szczelin w celu zapewnienia lepszej przyczepności szczeliw silikonowych SILICON do podłoża zarówno chłonnych jak i typowych oraz gdy szczelina po ułożeniu silikonu będzie zanurzona w wodzie.

Kod	Opakowanie jednostkowe
500248	500 ml



SZNUR DYLATACYJNY

Do częściowego wypełnienia spoiny dylatacyjnej w celu uzyskania odpowiedniego przekroju spoiny w uszczelnianiu: silikonami, hybrydami oraz poliuretanami.

Średnica sznura: 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm.



Uszczelniacze akrylowe

AF 2.0

Uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin przenoszący odkształcenia do 7,5% (o przyspieszonym wiązaniu). Zastosowanie: do elastycznego uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, kaset żaluzji, uszczelniania rys w złączach elementów prefabrykowanych, przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody, złącz płyt gipsowo-kartonowych itp. Produkt pozwala się malować po 20 minutach. Nie stosować w przypadku ciągłego kontaktu z wodą.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501692	24 x 310 ml	1536 kartuszy	biały

ACRYL 10

Uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin przenoszący odkształcenia do >12,5%. Zastosowanie: do elastycznego uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, kaset żaluzji, uszczelniania rys w złączach elementów prefabrykowanych, przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody, złączy płyt gipsowo-kartonowych itp. Produkt wyschnięty pozwala się malować. Nie stosować w przypadku ciągłego kontaktu z wodą.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500633	24 x 310 ml	1536 kartuszy	101 biały
	24 x 310 ml	1536 kartuszy	230 szary

ACRYL 15

Uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin przenoszący odkształcenia do 15%. Zastosowanie: do elastycznego uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, kaset żaluzji, uszczelniania rys w złączach elementów prefabrykowanych, przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody, złącz płyt gipsowo-kartonowych, itp. Produkt wyschnięty pozwala się malować. Nie stosować w przypadku ciągłego kontaktu z wodą.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500587	24 x 310 ml	1536 kartuszy	101 biały
500007	24 x 310 ml	1536 kartuszy	230 szary
500006	20 x 600 ml	720 szt.	101 biały
500008	20 x 600 ml	720 szt.	230 szary

AR 2.0

Wypełniacz akrylowy do uzupełnień i wypełnień ubytków i rys w tynkach tworzy powierzchnię o strukturze tynku. Zastosowanie: wyrównująca masa akrylowa (z wypełniaczem) o „chropowatej” strukturze, idealna do naprawiania rys i odprysków w betonie i murach. Pozwala uzyskać powierzchnię o strukturze jak w tradycyjnym tynku. Masę wyrównującą nanieść i wygładzić jeszcze przed stwardnieniem, usuwając ewentualny nadmiar materiału gąbką lub pędzlem. Nadaje się do pokrywania farbami wodnymi.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501691	24 x 310 ml	1536 kartuszy	101 biały

SMOOTH

Neutralny gotowy do użycia preparat do wygładzania uszczelniający w spoinach w praktycznej butelce z rozpylaczem. Wspomaga równomierne utwardzanie wszystkich rodzajów uszczelniających (akryli, silikonów, poliuretanów, hybryd i innych). Nie powoduje wzrostu mikrobiologicznego.

Zużycie: W zależności od techniki aplikacji: ok. 0,3 l/m²

Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501814	8 x 750 ml (karton)	368	transparentny



Uszczelniacze-kleje hybrydowe

STRONG

Klej STRONG to uniwersalny materiał do klejenia różnych chłonnych i niechłonnych materiałów budowlanych jak beton, cegła, powierzchnie emaliowane i ceramiczne, szyby szklane, lustra, PCW, twarde tworzywa sztuczne (HPL), metale (miedź, cynk, aluminium, stopy metali, stal nierdzewna), płyty gipsowo-kartonowe, płyty cementowo-wiórowe i drewniane. Produkt ten nie wymaga stosowania podparć montażowych na czas wiązania kleju, wykazuje przyczepność również w warunkach wysokiej wilgotności, nie kurczy się, nie pęcznieje w czasie wiązania, a po związaniu charakteryzuje się wysokim modułem sprężystości. Można go stosować na wilgotnych podłożach, a także na podłożach narażonych na wibracje. Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników i silikonów, nie wywołuje korozji metali, nie ma nieprzyjemnego zapachu. Związany materiał można malować.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500229	12 x 290 ml	1248 kartuszy	biały

HY 2.0

Hybrydowy klej/uszczelniacz do elastycznego łączenia i uszczelniania połączeń. Utwardza się przy kontakcie z wilgocią. Nadaje się do stosowania na fasadach, wewnątrz i na zewnątrz budynków, na spoinach poziomych i pionowych, także na podłożach narażonych na ciągłą wilgoć. Służy także do klejenia pustaków ogrodzeniowych oraz łączenia innych elementów budowlanych. Posiada przyczepność do większości podłoży spotykanych w budownictwie i przemyśle, takich jak gładkie, porowate i wilgotne podłoża. Bezskurczowy i nie powoduje korozji metalu. Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną. Jest odporny na pleśń i warunki atmosferyczne.

Zużycie na metr bieżący dla szczeliny 10 x 10 mm: 100 ml - 2,9mb/z kartusza.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501536	12 x 290 ml	1248 kartuszy	bezbarwny

HYBRID HM

Hybrydowy wysokiej jakości klej/uszczelniacz do elastycznego łączenia i uszczelniania połączeń. Zastosowanie do: fasadach, wewnątrz i na zewnątrz budynków, do spoin poziomych i pionowych oraz do wysokowytrzymałego łączenia elementów narażonych na rozszerzalność cieplną lub wibracje/naprężenia mechaniczne. Posiada przyczepność do: wszystkich materiałów, naturalnych i syntetycznych, gładkich i porowatych, nawet gdy są mokre, o ile są czyste i odtłuszczone. Bezskurczowy i nie powoduje korozji metalu. Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną. Jest odporny na promienie UV, ogólne starzenie, chemikalia i nasiąkanie wodą. Nie zawiera rozpuszczalników i izocyjanianów.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501848	12 x 290 ml	1392 kartusze.	biały RAL 9016
501849	12 x 290 ml	1392 kartusze	szary RAL 7004
501850	12 x 290 ml	1392 kartusze	czarny
501853	20 x 600 ml	720 kartuszy	biały RAL 9016
501851	20 x 600 ml	720 kartuszy	szary RAL 7004

SITOL MARINE

Hybrydowy klej i uszczelniacz o szybkim utwardzaniu i wysokiej przyczepności początkowej przeznaczony szczególnie do użycia w przemyśle stoczniowym, jachtowym -morskim. Odporny na promieniowanie UV, ogólnie na starzenie, środki chemiczne i słoną wodę. Przylega do wilgotnych i zalanych wodą powierzchni. Do zastosowania na pokładzie/kadłubie i dolnym pokładzie na ścianie, podłodze i suficie. Jest certyfikowany zgodnie z IMO MED. Charakteryzuje się szybkim utwardzaniem i wysoką przyczepnością początkową, trwałą elastycznością od -40 °C do +100 °C.

Zużycie dla szczeliny 10x10mm -2,9mb/z kartusza



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501888	12 x 290 ml	biały
501864	12 x 290 ml	szary
501865	12 x 290 ml	czarny
501967	50 x 80 ml	biały
501969	50 x 80 ml	czarny

Torggler

PIANY POLIURETANOWE



**POLIURETANOWE
KLEJE I PIANY
MONTAŻOWE**





TERMO

Poliuretanowy, niskorozprężny klej w piance do mocowania styroduru lub styropianu (pistoletowy) do przyklejania i łączenia materiałów ocieplających w systemach ociepleń ETICS. Zastosowanie: do mocowania styropianu także grafitowego (EPS) lub styroduru (XPS) w systemach ociepleń budynków i aranżacji wnętrz. Elastyczna, wydajna, do zastosowań na podłożu z betonu, cegły, pustaków, tynków wapienno-cementowych, cementowych i gipsowych oraz innych nietypowych podłożach jak blacha, papa bitumiczna, OSB. . Wodo- i mrozoodporny.

Wydajność: do 12 m² przyklejenia z jednej puszki 750ml - w zależności od stopnia wyrównania podłoża.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500322	12 x 750 ml	504 puszki	zielony



TERMO PREMIUM

Poliuretanowy niskorozprężny klej poliuretanowy (pistoletowy) do mocowania styroduru lub styropianu, także grafitowego, w systemach ociepleń ETICS oraz na fundamentach i na dachach płaskich. Elastyczny, wydajny, szybko wiążący pianoklej, do zastosowań na podłożu z betonu, cegły, pustaków, tynków wapienno-cementowych, cementowych i gipsowych oraz innych nietypowych podłożach jak blacha ocynkowana i malowana, papa bitumiczna, hydroizolacje z materiałów bitumicznych oraz OSB. Do stosowania całorocznego przy temperaturze otoczenia do -5°C.

Wydajność: do 12 m² przyklejenia z jednej puszki 750ml - w zależności od stopnia wyrównania podłoża.




Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501881	12 x 750 ml	780 puszek	zielony



HIGH TACK

Pistoletowy, wielofunkcyjny klej poliuretanowy do wodoodpornego klejenia, uszczelniania i murowania. Pianka niskorozprężna, o czasie naskórkowania 7-10min. Umożliwia szybkie cięcie już po 30-40 min. Cechuje ją doskonała przyczepność do podłoża budowlanych. Pianka odporna jest na ciśnienie wody do +5m słupa wody. Temperatura aplikacji od -5°C do +40°C. Pianka przeznaczona jest do klejenia, wodoodpornego łączenia z uszczelnieniem, murowania a także do mocowania izolacji termicznej.

Wydajność: liniowo ok. 40 mb; wznoszenie murów 5-10 m², klejenie płyt 8-12m².

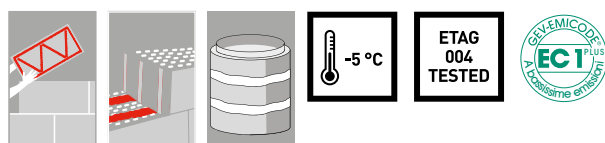


Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500255	12 x 750 ml	504 puszki	niebieski

FLEX 365

Całoroczna, niskoprężna, elastyczna poliuretanowa pianka do montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV lub aluminium, również dużych wymiarów. Szczególnie zalecana do montażu w: domach pasywnych, domach o konstrukcji drewnianej np. typu kanadyjskiego. Gwarantuje szybkość i czystość prac montażowych. Wiąże do większości porowatych i nieporowatych podłoży. Spełnia normę UNI 11673-1 „Montaż drzwi i okien”. Posiada wydłużenie przy zerwaniu >40% i szczelność powietrza do 1000Pa. Jest doskonałą alternatywą dla taśm uszczelniających, zwłaszcza gdy oprócz izolacji wymagane jest ich klejenie.

Wydajność z puszki 35l.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501854	12 x 750 ml	504 puszki	biały

VOLT

Čatoroczna, niskorozprężna profesjonalna pianka poliuretanowa do montaŹu instalacji elektrycznych. Odporna na działanie drutu Źarowego w temperaturze 850 °C. Zastosowanie: mocowanie przewodów, puszek połączeniowych, skrzynek w instalacjach elektrycznych. Izolacja i mocowanie rur karbowanych (tzw. peszel) na podłogach i na ścianach. Uszczelnianie szczelin między kanałami kablowymi w ścianach. Pianka, po utwardzeniu i stwardnieniu, jest odporna na drut Źarzający zgodnie z testem drutu Źarzającego.

Wydajność z puszki 45l.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
501831	12 x 750 ml	504 puszki	Źółty

WINDOW&DOOR

Čatoroczna, niskorozprężna poliuretanowa pianka montaŹowa PU do mocowania i uszczelniania okien i drzwi oraz do mocowań i wypełnień budowlanych. Dzięki stabilności wymiarowej i właściwościom mechanicznym związanej pianki idealnie nadaje się do klejenia, mocowania, izolowania, wygłuszenia, uszczelniania i zaślepiania. Zastosowana w składzie materiału specjalna mieszanka propelentów powoduje, Źe moŹe być on stosowany nawet w temperaturach otoczenia do -10°C. Ponadto struktura jednolitych komórek, głównie zamkniętych, nadaje utwardzonej piance właściwości termoizolacyjne i dŹwiękoszczelne

Wydajność: z puszki 45l oraz do 45 mb liniowo.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor
500258	12 x 750 ml	504 puszki	Źółty

MULTIUSO

Uniwersalna jednoskładnikowa pianka poliuretanowa. Do uszczelniania, wypełniania wolnych przestrzeni, klejenia, izolowania i wygłuszenia

Zastosowanie: wypełnianie wszelkiego rodzaju wolnych przestrzeni i otworów. Wypełnianie szczeliny pomiędzy sufitem a szczytem murowanej ścianki działowej. Izolowanie rur. Wygłuszenie. Wypełnianie szczelin między ościeżnicami okien i drzwi a ścianami. Mocowanie ram okien i drzwi.

Wydajność: maksymalnie do 50 litrów.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Paleta	Kolor	Rodzaj	Wersja
500256	12 x 750 ml	504 puszki	żółty	pistoletowa	niskorozprężna
500257	12 x 750 ml	504 puszki	żółty	manualna	wysokorozprężna

SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Rozpuszczalnik do czyszczenia pistoletów do pianek poliuretanowych do usuwania zabrudzeń ze świeżej pianki. Zastosowanie: Produkt do usuwania pozostałości świeżej pianki poliuretanowej serii PU FOAM oraz innych produktów poliuretanowych.

Kod	Opakowanie jednostkowe
500398	12 x 500 ml



PISTOLET DO PIANY PU

Teflonowy pistolet do pianek poliuretanowych

Kod	Opakowanie jednostkowe
501680	1 szt.



PISTOLET DO PIANY PU

Plastikowy pistolet do pianek poliuretanowych

Kod	Opakowanie jednostkowe
501774	1 szt.



Poliuretany

FLEX PU PRIMER

Transparentny, głęboko penetrujący, szybkoschnący jednokomponentowy poliuretanowy podkład gruntujący na bazie rozpuszczalnika pod membranę poliuretanową Flex PU. Stosowany na podłoża: beton, zaprawy cementowe, tynki cementowe, drewno itp., powłoki bitumiczne (papy), płytki ceramiczne i płyty kamienne, powierzchnie metalowe (blachy), podłoża gładkie jak szkło, marmur. Może być także stosowany jako impregnat do betonu.

Transparentny, głęboko penetrujący, szybkoschnący jednokomponentowy poliuretanowy podkład gruntujący na bazie rozpuszczalnika pod membranę poliuretanową Flex PU. Stosowany na podłoża: beton, zaprawy cementowe, tynki cementowe, drewno itp., powłoki bitumiczne (papy), płytki ceramiczne i płyty kamienne, powierzchnie metalowe (blachy), podłoża gładkie jak szkło, marmur. Może być także stosowany jako impregnat do betonu. .

Zużycie: Aplikacja wałkiem na gładkiej powierzchni w ok 0,2 kg/m² w jednej warstwie.



Kod	Opakowanie jednostkowe
501698	4 x 5l

FLEX PU PRIMER 2K

Wodorozcieńczalny, przezroczysty 2 składnikowy podkład epoksydowy pod membranę poliuretanową Flex PU. Do uszczelniania i powlekania podłóg na niechłonnych powierzchniach. Łatwy w aplikacji wałkiem lub pędzlem. Doskonała przyczepność na powierzchniach chłonnych i niechłonnych. Może być stosowany na wilgotnych powierzchniach bez utraty przyczepności.

Stosowany na podłoża: beton prefabrykowany, metal (różne), asfalt, powłoki bitumiczne, papy, płytki ceramiczne, szkło, stare powłoki na bazie akrylu itp.

Zużycie 0,1-0,2kg/m² w jednej lub dwóch warstwach



Kod	Opakowanie jednostkowe
501704	wiadro 4 kg

FLEX PU

Płynna membrana poliuretanowa o wysokiej trwałej elastyczności, stosowana do długotrwałej hydroizolacji. Jest na bazie czystych hydrofobowych elastomerowych żywic poliuretanowych, które zapewniają doskonałe właściwości mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz odporność na promieniowanie UV. Kolor biały i szary. Uszczelnia i zabezpiecza: dachy, tarasy, balkony, zielone dachy, parkingi, trybuny sportowe, stare papy bitumiczne, papy asfaltowe, membrany PVC, stare powłoki akrylowe, stare dachy pokryte blachodachówką, płyty włóknisto-cementowymi, membrany EPDM, drewno, metal i stal ocynkowana, płytki ceramiczne oraz chroni izolację z pianki poliuretanowej na dachach..

Zużycie: Aplikacja wałkiem na gładkiej powierzchni w optymalnych warunkach temperaturowych: 1,4 - 2,5 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501699	puszka 25 kg	biały
501700	puszka 25 kg	szary
501895	puszka 6 kg	biały
501897	puszka 6kg	szary

FLEX PU WALK

Odporna na promieniowanie UV, stabilna kolorystycznie, trwale elastyczna powłoka poliuretanowa stosowana jako warstwa nawierzchniowa do ochrony odstoniętych poliuretanowych powłok hydroizolacyjnych Flex PU. Kolor biały lub szary. Szczególnie nadaje się do obszarów o małym natężeniu ruchu pieszego np. balkony. Łatwa aplikacja wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Zwiększa odporność na ścieranie membrany hydroizolacyjnej. Posiada wysoki współczynnik odbicia promieni słonecznych – kolor biały.

Zużycie: 0,12 - 0,25 kg/m² w jednej i dwóch warstwach.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501898	puszka 20 kg	biały
501905	puszka 20 kg	szary
501899	puszka 5 kg	biały
501906	puszka 5 kg	szary

FLEX PU DRIVE

Poliuretanowa, odporna na ścieranie, pólsztynowa, stabilna kolorystycznie i odporna na promieniowanie UV powłoka stosowana jako warstwa nawierzchniowa do ochrony odstępiętych powłok FLEX PU. Szczególnie narażonych na wysokie zużycie. Dedykowana do obszarów publicznych i parkingów. Łatwa w aplikacji wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Zastosowanie: do uszczelniania miejsc o dużym obciążeniu mechanicznym: parkingi, schody, miejsca publiczne, po których można chodzić. Stosowany jak warstwa wierzchnia na Flex PU, na powierzchniach narażonych na intensywne użytkowanie..

Zużycie: 0,4 - 0,6 kg/m² w dwóch warstwach



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501907	puszka 20 kg	biały
501909	puszka 20 kg	szary
501908	puszka 5 kg	biały
501910	puszka 5 kg	szary

FLEX PU DETAIL

Płynna, trwale elastyczna, tiksotropowa, wzmocniona włóknami membrana poliuretanowa do nakładania na elementy pionowe i doszczelniania detali. Łatwa w aplikacji pędzlem lub wałkiem. Tworzy membranę bez łączeń i możliwości przecieków. Odporna na stojącą wodę i mróz. Zapewnia przepuszczalność pary wodnej. Stosowany jest głównie do wykonywania wodoodpornych uszczelnień w trudnych i skomplikowanych miejscach na dachach, takich jak: połączenia ściana-podłoga, obróbki blacharskie i narożniki 90°, świetliki dachowe, kominy, rury, rynny itp..

Zużycie: 2,0-3,0kg/m² w zależności od podłoża.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501911	puszka 6 kg	szary

FLEX PU CATALYSER

Dodatek przyspieszający wiązanie płynnej poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej FLEX PU. Przyspiesza utwardzanie FLEX PU nawet w niskich temperaturach i umożliwia nałożenie kolejnej warstwy po 3-5 godzinach. Stosować w następujących przypadkach gdy: nie ma możliwości zachowania przerwy technologicznej i konieczne jest ułożenie drugiej warstwy Flex PU tego samego dnia; wymagana jest aplikacja grubszych warstw FLEX PU (celem uniknięcia powstawania pęcherzyków na hydroizolacji), Flex PU musi być zastosowany w bardzo niskich temperaturach, Flex PU ma być nakładany razem z Geotexem metodą „mokre na mokre”

Zużycie: Flex PU : katalizator Flex PU

100 : 2 lub 100 : 3 wagowo (równe 25 kg : 0,5 kg lub 25 kg : 0,75 kg).



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501973	puszka 1 kg	bezbarwny

GEOTEX

Geowłóknina poliestrowa (60 g/m²) stosowana jako wzmocnienie w połączeniu z płynnymi membranami hydroizolacyjnymi Flex PU.

ZASTOSOWANIE Wzmocnienie miejsc krytycznych przed ułożeniem membrany poliuretanowej: połączenia ściana - ściana, ściana - podłoga, wokół studzienek kanalizacyjnych i kominów, świetliki a także rury odprowadzające wodę (syfony), wzmocnienie narożników 90°, szczeliny dylatacyjne, naprawa pękniętego betonu itp.

Zużycie: Zastosowanie na całej powierzchni – do powierzchni uszczelnianej należy doliczyć zakład po 5-10.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
501954	rolka 100 m	biały

Profile okapowe balkonowo-tarasowe

Profile okapowe posiadają Europejską Ocena Techniczną



PROFIL OKAPOWY EKOR K 30

Profil okapowy przeznaczony do wykonywania krawędzi nawierzchni balkonów i tarasów z posadzką ceramiczną.


Profil okapowy **K100** jest wersją ekonomiczną profilu K30, dostępny wraz z akcesoriami.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 x 2 mb	szary, brązowy, grafitowy

EKOR NZ 30/90

Narożnik zewnętrzny 90°. do profilu K30.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

EKOR NW 30/90

Narożnik wewnętrzny 90° do profilu K30.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

EKOR NZ 30/135

Narożnik wewnętrzny 135° do profilu K30.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

EKOR NW 30/135

Narożnik wewnętrzny 135° do profilu K30.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

EKOR L 30/L 40

Łącznik do profilu K30 i K40.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

**ZAKOŃCZENIE PRZYŚCIENNE OP 30/OP 40**

Lewe, prawe do profilu K30 i K40.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	kpl. prawe - lewe	szary, brązowy, grafitowy

**PROFIL OKAPOWY EKOR K 301**

Profil okapowy przeznaczony do wykonywania krawędzi nawierzchni balkonów i tarasów. Zastępuje tradycyjną obróbkę blacharską.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 x 2 mb	szary, brązowy, grafitowy

**EKOR NZ 301/90**

Narożnik zewnętrzny 90° do profilu K301.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

**EKOR NW 301/90**


Narożnik wewnętrzny 90° do profilu K301.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy



EKOR NZ 301/135

Narożnik zewnętrzny 135° do profilu K301.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

EKOR NW 301/135

Narożnik wewnętrzny 135° do profilu K301.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

EKOR L 301

Łącznik do profilu K301.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

ZAKOŃCZENIE PRZYŚCIENNE OP 301

Lewe, prawe do profilu K301.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

PROFIL OKAPOWY EKOR K40

Profil okapowy przeznaczony do wykończenia krawędzi nawierzchni balkonów i tarasów do systemowego montażu rynny.



Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 x 2 mb	szary, brązowy, grafitowy

EKOR NZ 40/90

Narożnik zewnętrzny 90° do profilu K40.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

**EKOR NW 40/90**

Narożnik wewnętrzny 90° do profilu K40.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

**EKOR NW 40/135**

Narożnik wewnętrzny 135° do profilu K40..

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	kpl. prawe - lewe	szary, brązowy, grafitowy

**EKOR NZ 40/135**

Narożnik zewnętrzny 135° do profilu K40.

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	2 szt.	szary, brązowy, grafitowy

**UCHWYT RYNNOWY G75 WKRETY W13**

Kod	Opakowanie jednostkowe	Kolor
	4 szt. uchwytu; 8 szt. wkrętów	szary, brązowy, grafitowy



Torggler

NAJLEPSZY SILIKON DEKARSKI





Torggler Polska Sp. z o.o.

ul. Sadowa 6,
95-100 Zgierz
Tel. +48 717 27 37
biuro@torggler.pl
torggler.pl

V1.2025    