Torggler



Torggler

LISTINO PREZZI 2025 EDILIZIA

Torggler S.r.l. Via Prati Nuovi 9 39020 Marlengo (BZ)

Tel. +39 0473 282 400 info@torggler.com www.torggler.com

PIVA 00851700211 Codice destinatario 80WNYEK

INDICE PER CATEGORIA DI PRODOTTO

| 01 | SIGILLANTI ED ADESIVI | 10 | | F 2.0 | 38 |
|-----|-------------------------------------|----------|-----|--|----------|
| | | 44 | | Window & Door | 39 |
| 1.1 | Primer per sigillanti ed adesivi | 11 | | Volt | 39 |
| | Primer Silicone | 11 | | Fire Resistant Multiuso | 40 40 |
| | Sitol® Primer Glass | 11 | | M 2.0 | 40 |
| 1.2 | Sigillanti ed adesivi siliconici | 12 | | | |
| | Lamiera [®] | 12 | 2.3 | Accessori per schiume poliuretaniche | 41 |
| | Domus | 13 | | Solvente per schiuma poliuretanica | 41 |
| | Low Modulus | 14 | 0.2 | IMPERMEABILIZZANTI | 44 |
| | Marble & Stone | 15 | 03 | IMPERMEABILIZZANII | 44 |
| | Floor | 15 | 3.1 | Primer per impermeabilizzanti | 45 |
| | Fire Resistant | 16 | | Flex PU Primer 2K | 45 |
| | Polycarbonate Neutral | 16 17 | | Flex PU Primer | 45 |
| | Mirror | 17 | | Primer Aquatech | 46 |
| | Window | 18 | 3.2 | Impermeabilizzanti cementizi | 46 |
| | Acetic Professional | 19 | | Flexistar Rapid | 46 |
| | Acetic Standard | 20 | | Flexistar | 47 |
| | AC 2.0 | 20 | | Flex 2K | 47 |
| | Heat Resistant | 21 | | Flex 1K | 48 |
| 1.3 | Sigillanti ed adesivi acrilici | 21 | | Aquaproof | 48 |
| | Acryl 15 | 21 | | Stop | 49 |
| | Acryl 10 | 22 | 3.3 | Impermeabilizzanti polimerici | 49 |
| | A 2.1 | 22 | | Promural [®] Silicon | 49 |
| | Acryl Fire Resistant | 23 | | Emulsione Epossidica 723 | 50 |
| | AR 2.0 | 23 | | Ероху | 50 |
| | AF 2.0 | 24 | | Aquatech® | 51 |
| | Tack | 24 | | Aquatech [®] Rapid | 52 |
| 1.4 | Sigillanti ed adesivi ibridi | 25 | | Waterblock | 52 |
| | Acrysil PRO | 25 | 3.4 | Impermeabilizzanti poliuretanici | 53 |
| | Hybrid LM | 26 | | Flex PU | 53 |
| | Hybrid HM | 27 | | Flex PU Walk | 54 |
| | Sitol® Infinity | 27 | | Flex PU Drive | 55 |
| | Strong | 28 | | Flex PU Detail | 55 |
| 1.5 | Prodotti speciali | 28 | | Flex PU Catalyser | 56 |
| | PU HM Edilia | 28 | 3.5 | Impermeabilizzanti bituminosi | 56 |
| | Bitumen Seal | 29 | | Asfredol® 1000 | 56 |
| | Refractory | 29 | | Asfredol® 2000 | 57 |
| | Smooth | 30 | | Sitol A | 57 |
| 1.6 | Accessori per sigillanti ed adesivi | 30 | | Black Hydro Easy | 58 |
| | Cordone sintetico di tamponamento | 30 | | Black Hydro Pittura | 58 |
| | Beccuccio per sacchetto | 31 | | Black Hydro Poly 1K | 59 59 |
| | Beccucci per cartucce | 31 | | Black Hydro Poly 2K Black Hydro Spray | 60 |
| | | | | BW 100 | 60 |
| 02 | SCHIUME | 34 | | BW 200 | 61 |
| | POLIURETANICHE | | 3.6 | Accessori per l'impermeabilizzazione | 61 |
| 2.1 | Adesivi poliuretanici | 35 | | PP Tape 120 mm - 50 m | 61 |
| | Panel Pro | 35 | | BU Tape | 62 |
| | Panel F | 35 | | Shower tape | 62 |
| | High Tack | 36 | | Corner Tissue 90° | 63 |
| | Hydro | 36 | | Corner Tissue 270° | 63 |
| 2.2 | Riempitivi poliuretanici | 37 | | Floor Collar | 64 |
| | Coppi | 37 | | Mat 1000 mm - 30 m | 64 |
| | C 2.0 | 37 | | Band 140 mm | 64 |
| | Flex 365 | 38 | | Bridge Mat 1000 mm - 50 m | 65 |

| | Flex Pipe Collar 22 - 37 | 65 | | Strutturale | 96 |
|------------|---|------------------|------------|--|-----|
| | Flex Pipe Collar 50 - 75 | 66 | | Rinnova | 97 |
| | Flex Pipe Collar 93 - 146 | 66 | | Umaflow | 97 |
| | Tessuto NT 50 | 67 | | Umatixo | 98 |
| | Black Hydro Tex | 67 | | Umafix | 98 |
| | Geotex | 68 | 6.3 | Pitture | 99 |
| | | | 0.0 | Restauro Pittura | 99 |
| 04 | PAVIMENTAZIONI | 70 | | Restauro i ittura | ,, |
| | Multimix Evo | 71 | 07 | CONSOLIDAMENTO | 102 |
| | Livellina HS | 71 | | | |
| | Livettina no | 71 | | STRUTTURALE, | |
| | Livettina 5-30 | 72 72 | | ANCORAGGIO E | |
| | | 72 | | FISSAGGIO | |
| | Floorrep Quarz | 73 73 | | | |
| | Fast Screed | 73 74 | 7.1 | Consolidamento strutturale | 103 |
| | Screed | 74 74 | | Rocksolid M15 | 103 |
| | Screed | 74 | | Rocksolid M30 | 103 |
| 05 | POSA DI PIASTRELLE E | 76 | | Rocksolid Lime M15 | 104 |
| 03 | | 70 | 7.2 | Ancoranti chimici | 104 |
| | PIETRE NATURALI | | | Xtreme Grip Vinylester | 104 |
| 5.1 | Primer aggrappanti e detergenti | 77 | | CA Poly | 105 |
| | Multigrip | 77 | 7.3 | Adesivi epossidici | 105 |
| | Tile Primer | 77 | | Epox Ripresa | 105 |
| | Flex | 78 | 7.4 | Malte cementizie | 106 |
| | Tile Cleaner | 78 | | Espansol Ancor | 106 |
| | Tile Epoxy Cleaner | 78 | | Flash | 106 |
| 5.2 | Adesivi | 79 | 7.5 | Accessori per sistemi di ancoraggio | 107 |
| J.2 | Tile 2020 | 79 | 7.5 | Chemical Anchor Cage | 107 |
| | Tile 900 | 7 <i>7</i> 79 | | Chemical Anchor Mixer | 107 |
| | Tile 700 | 80 | | Chemical Anchor Mixer | 107 |
| | Tile 600 | 80 | NΩ | RISANAMENTO | 110 |
| | Tile 480 | 81 | 00 | | 110 |
| | Tile 350 | 81 | 8.1 | Trattamento preliminare | 111 |
| | Tile 250 | 82 | | Deep Cleaner | 111 |
| | T 480 | 82 | | Shield | 111 |
| | T 250 | 83 | | Rinzaffo | 112 |
| | T 50 | 83 | | Antisale | 112 |
| | Tile Bond 2K | 84 | 8.2 | Deumidificanti cementizi | 113 |
| 5.3 | Riempitivi | 85 | | Risan One | 113 |
| J.J | Ultimate | 85 | | Intonaco WTA | 113 |
| | Tile Grout ≼8 mm | 87 | | DP 501 | 114 |
| | Tile Grout 5-15 mm | 88 | 8.3 | Finiture da risanamento | 114 |
| | Tile Epoxy | 88 | | Finitura | 114 |
| - / | | | | Finissimo | 115 |
| 5.4 | Accessori per la posa di piastrelle e pietre naturali | 89 | 8.4 | Risanamento a base di silicato di calcio | 115 |
| | • | 89 | | Panel life | 115 |
| | Cuneo per sistema livellante Base livellante | 89 | | Bond & Finish | 116 |
| | base tivettailte | 07 | | Panel life Window | 116 |
| nΑ | RIPRISTINO DEL | 92 | | Panel life Ceiling | 117 |
| 00 | | 12 | 8.5 | Rasanti per facciate e pareti | 117 |
| | CALCESTRUZZO | | 0.5 | Multifinish | 117 |
| 6.1 | Trattamento preliminare | 93 | | R.E.D. | 118 |
| | Restauro Ferri | 93 | | Stuccosol | 118 |
| 6.2 | Malte cementizie | 93 | | GP 100 | 119 |
| | Umafix HP | 93 | | 0. 100 | , |
| | Restauro R2 | 94 | 09 | ISOLAMENTO TERMICO E | 122 |
| | Restauro R3 | 94 | J , | | |
| | Restauro R4 | 95 | | TENUTA ALL'ARIA E | |
| | Restauro Finitura | 95 | | ALL'ACQUA | |
| | Colabile | 96 | | | |
| | | | | | |

5 Torggler

| 9.1 | Adesivi | 123 | | Disco Ø 90 mm | 149 |
|-----------------|--|-----|------|--|-----|
| | Mastofix [®] Hydro Light | 123 | | Punteria per profondità | 149 |
| | Mastofix [®] Light | 123 | | Cassetta elettrica E-LINE | 150 |
| | Mastofix® | 124 | | TRA WIK PU | 150 |
| | Ekomix Plus | 124 | | K1-PE | 151 |
| | Ekomix | 125 | | UMP ALU TR | 152 |
| 9.2 | Pannelli | 126 | 10 | RIVESTIMENTI E PITTURE | 154 |
| | Ekomix Panel EPS White | 126 | 10 1 | Primer per rivestimenti e pitture | 155 |
| | Ekomix Panel EPS Grey | 127 | 10.1 | Consolida | 155 |
| | Ekomix Panel Base | 128 | | Primer VIP | 155 |
| | Steinopor EPS-F Plus | 129 | 10.2 | | |
| | Ekomix Panel Wool - P | 130 | 10.2 | Rivestimenti per facciate | 156 |
| | Varitherm | 131 | | Mineral Skin | 156 |
| 9.3 | Tasselli | 131 | | Skin Acryl | 157 |
| 7.0 | eTics Twister | 131 | | Skin Acriloxan | 158 |
| | eTics Twister eTics Twister utensile di montaggio | 132 | | Skin Siloxan | 159 |
| | Termoz CS II | 132 | 10.3 | Pitture per esterni | 160 |
| | Termoz 6H | 133 | | Finish Acryl | 160 |
| | Disco copriforo PS60 | 133 | | Finish Acriloxan | 161 |
| | Disco copriforo in lana minerale MW60 | 134 | | Finish Siloxan | 161 |
| | Kit di posa tasselli ad avvitamento | 134 | 10.4 | Pitture per interni | 162 |
| | Termoz CN 8 | 135 | | Finish Silikat | 162 |
| | Punta da trapano per muratura | 135 | | Finish Calce | 162 |
| 9.4 | Accessori | 136 | | Breathe | 163 |
| /. - | Angolare tridimensionale per finestre | 136 | | Clean | 163 |
| | Profilo angolare paraspigolo | 136 | | Wash | 164 |
| | Profilo angolare a rotolo | 137 | 4.4 | ADDITIV | 4 |
| | Profilo angolare con gocciolatoio nascosto | 137 | 11 | ADDITIVI | 166 |
| | Profilo di raccordo scossalina | 138 | | Neoplast Grip | 167 |
| | Profilo terminale | 138 | | Neoplast Latex | 167 |
| | Profilo di giunzione | 139 | | | |
| | Profilo per giunto di dilatazione E | 139 | 12 | ATTREZZI | 170 |
| | Profilo per giunto di dilatazione V | 140 | | Pinza metallica per sistema livellante | 171 |
| | Profilo per giunto orizzontale PROFI PU | 140 | | Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370 | 171 |
| | Profilo di raccordo finestra standard | 141 | | Pistola manuale combi | 172 |
| | Profilo di raccordo finestra 3D-PRO | 141 | | Pistola manuale per cartucce | 172 |
| | Elemento di spalletta Lai-Sys | 142 | | Pistola per schiuma poliuretanica T2000 | 172 |
| | Elemento di architrave Lai-Sys | 143 | | Pistola per schiuma poliuretanica T500 | 173 |
| | Profilo di collegamento tipo U | 143 | | Pistola Xtreme 400 | 173 |
| | Profilo di collegamento tipo U-AL | 144 | | Pistola Xtreme 300 | 173 |
| | Perni di fissaggio per elementi di spalletta Lai- | 144 | | Frattone in pvc con manico in gomma 280x130 | 174 |
| | Sys | | | Frattone dentato in acciaio due mani manico in | 174 |
| | Rete bugnata | 145 | | legno T12 480x130 | |
| | Rete bugnata per angoli esterni | 145 | | Frattone dentato in acciaio due mani manico in | 174 |
| | Profilo di partenza | 146 | | legno T16 480x130 | 485 |
| | Profilo ad innesto | 146 | | Attrezzo per bugne | 175 |
| | Profilo di partenza in PVC | 147 | | Kit arrotondate | 175 |
| | Profilo di partenza in PVC Inserimento | 147 | | Kit squadrate | 175 |
| | Rete SSA | 148 | | Spatola in acciaio inox dentata B1 manico in legno 200x120 | 176 |
| 9.5 | Elementi di montaggio | 148 | | Spatola in acciaio inox dentata B2 manico in | 176 |
| | Varir 120x160 | 148 | | legno 200x120 | |
| | Variz 90 | 149 | | | |

INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO

| A | | — D | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---|---|
| 22 | A 2.1 | 111 | Deep Cleaner | |
| 20 | AC 2.0 | 134 | Disco copriforo in lana minerale MW60 | |
| 19 | Acetic Professional | 133 | Disco copriforo PS60 | |
| 20 | Acetic Standard | 149 | Disco Ø 90 mm | |
| 22 | Acryl 10 | 13 | Domus | |
| 21 | Acryl 15 | 114 | DP 501 | |
| 23 | Acryl Fire Resistant | _ | | |
| 25 | Acrysil PRO | E | | _ |
| 24 | AF 2.0 | 125 | Ekomix | |
| 136 | Angolare tridimensionale per finestre | 128 | Ekomix Panel Base | |
| 112 | Antisale | 127 | Ekomix Panel EPS Grey | |
| 48 | Aquaproof | 126 | Ekomix Panel EPS White | |
| 51 | Aquatech [®] | 130 | Ekomix Panel Wool - P | |
| 52 | Aquatech® Rapid | 124 | Ekomix Plus | |
| 23 | AR 2.0 | 143 | Elemento di architrave Lai-Sys | |
| 56 | Asfredol® 1000 | 142 | Elemento di spalletta Lai-Sys | |
| 57 | Asfredol® 2000 | 50 | Emulsione Epossidica 723 | |
| 175 | Attrezzo per bugne | 105 | Epox Ripresa | |
| .,, | , 0220 po. 24g/10 | 50 | Ероху | |
| В | | 106 | Espansol Ancor | |
| | D 11/0 | 131 | eTics Twister | |
| 64 | Band 140 mm | 132 | eTics Twister utensile di montaggio | |
| 89 | Base livellante | 132 | erics (wister defisite di montaggio | |
| 31 | Beccucci per cartucce | F | | |
| 31 | Beccuccio per sacchetto | _ | 500 | |
| 29 | Bitumen Seal | 38 | F 2.0 | |
| 58 | Black Hydro Easy | 74 | Fast Screed | |
| 58 | Black Hydro Pittura | 161 | Finish Acriloxan | |
| 59 | Black Hydro Poly 1K | 160 | Finish Acryl | |
| 59 | Black Hydro Poly 2K | 162 | Finish Calce | |
| 60 | Black Hydro Spray | 162 | Finish Silikat | |
| 67 | Black Hydro Tex | 161 | Finish Siloxan | |
| 116 | Bond & Finish | 115 | Finissimo | |
| 163 | Breathe | 114 | Finitura | |
| 65 | Bridge Mat 1000 mm - 50 m | 16 | Fire Resistant (Sigillanti ed adesivi) | |
| 62 | BU Tape | 40 | Fire Resistant (Schiume poliuretaniche) | |
| 60 | BW 100 | 106 | Flash | |
| 61 | BW 200 | 78 | Flex | |
| | | 48 | Flex 1K | |
| C | | 47 | Flex 2K | |
| 37 | C 2.0 | 38 | Flex 365 | |
| 105 | CA Poly | 65 | Flex Pipe Collar 22 - 37 | |
| 150 | Cassetta elettrica E-LINE | 66 | Flex Pipe Collar 50 - 75 | |
| 107 | Chemical Anchor Cage | 66 | Flex Pipe Collar 93 - 146 | |
| 107 | Chemical Anchor Mixer | 53 | Flex PU | |
| 163 | Clean | 56 | Flex PU Catalyser | |
| 96 | Colabile | 55 | Flex PU Detail | |
| 155 | Consolida | 55 | Flex PU Drive | |
| 37 | Соррі | 45 | Flex PU Primer | |
| 30 | Cordone sintetico di tamponamento | 45 | Flex PU Primer 2K | |
| 63 | Corner Tissue 270° | 54 | Flex PU Walk | |
| 63 | Corner Tissue 90° | 47 | Flexistar | |
| 89 | Cupeo per sistema livellante | 46 | Flexistar Rapid | |

15 Floor

⁷ Torggler

| ,, | Floor Coller | 35 | Panel Pro |
|-----------|--|------------|--|
| 64 73 | Floor Collar Floorrep | 35 144 | Perni di fissaggio per elementi di spalletta Lai-Sys |
| 73 174 | Frattone dentato in acciaio due mani manico in legno | 171 | Pinza metallica per sistema livellante |
| 1/4 | T12 480x130 | 171 | Pistola manuale combi |
| 174 | Frattone dentato in acciaio due mani manico in legno | 172 | Pistola manuale per cartucce |
| | T16 480x130 | 172 | Pistola per schiuma poliuretanica T2000 |
| 174 | Frattone in pvc con manico in gomma 280x130 | 173 | Pistola per schiuma poliuretanica T500 |
| | | 171 | Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370 |
| G | | 173 | Pistola Xtreme 300 |
| 68 | Geotex | 173 | Pistola Xtreme 400 |
| 119 | GP 100 | 16 | Polycarbonate |
| | | 61 | PP Tape 120 mm - 50 m |
| Н | | 46 | Primer Aquatech |
| 21 | Heat Resistant | 11 | Primer Silicone |
| 36 | High Tack | 155 | Primer VIP |
| 27 | Hybrid HM | 146 | Profilo ad innesto |
| 26 | Hybrid LM | 137 | Profilo angolare a rotolo |
| 36 | Hydro | 137 | Profilo angolare con gocciolatoio nascosto |
| | | 136 | Profilo angolare paraspigolo |
| | | 143 | Profilo di collegamento tipo U |
| 113 | Intonaco WTA | 144 | Profilo di collegamento tipo U-AL |
| | | 139 | Profilo di giunzione |
| K | | 146 | Profilo di partenza |
| 151 | K1-PE | 147 | Profilo di partenza in PVC |
| 175 | Kit arrotondate | 147 | Profilo di partenza in PVC Inserimento |
| 134 | Kit di posa tasselli ad avvitamento | 141 | Profilo di raccordo finestra 3D-PRO |
| 175 | Kit squadrate | 141 | Profilo di raccordo finestra standard Profilo di raccordo scossalina |
| | | 138 139 | Profilo per giunto di dilatazione E |
| L | | 140 | Profilo per giunto di dilatazione V |
| 12 | Lamiera [®] | 140 | Profilo per giunto orizzontale PROFI PU |
| 72 | Livellina 0-10 | 138 | Profilo terminale |
| 72 | Livellina 5-30 | 49 | Promural® Silicon |
| 71 | Livellina HS | 28 | PU HM Edilia |
| 14 | Low Modulus | 135 | Punta da trapano per muratura |
| | | 149 | Punteria per profondità |
| М | | | |
| 41 | M 2.0 | Q | |
| 15 | Marble & Stone | 73 | Quarz |
| 124 | Mastofix® | | |
| 123 | Mastofix [®] Hydro Light | R | |
| 123 | Mastofix [®] Light | 118 | R.E.D. |
| 64 | Mat 1000 mm - 30 m | 29 | Refractory |
| 156 | Mineral Skin | 93 | Restauro Ferri |
| 17 | Mirror | 95 | Restauro Finitura |
| 117 | Multifinish | 99 | Restauro Pittura |
| 77 | Multigrip | 94 | Restauro R2 |
| 71 | Multimix Evo | 94 | Restauro R3 |
| 40 | Multiuso | 95 | Restauro R4 |
| NI | | 145 | Rete bugnata |
| N | | 145 | Rete bugnata per angoli esterni |
| 167 | Neoplast Grip | 148 | Rete SSA |
| 167 | Neoplast Latex | 97 | Rinnova |
| 17 | Neutral | 112 | Rinzaffo |
| D | | 113 | Risan One |
| P | | 104 | Rocksolid Lime M15 |
| 115 | Panel life | 103 | Rocksolid M15 |
| 117 | Panel life Ceiling | 103 | Rocksolid M30 |
| 116 | Panel ^{life} Window | _ | |
| 35 | Panel F | S | |

| 74 | Screed | 80 | Tile 600 |
|-----|---|-----|--------------------|
| 111 | Shield | 80 | Tile 700 |
| 62 | Shower tape | 79 | Tile 900 |
| 57 | Sitol A | 84 | Tile Bond 2K |
| 27 | Sitol® Infinity | 78 | Tile Cleaner |
| 11 | Sitol® Primer Glass | 88 | Tile Epoxy |
| 158 | Skin Acriloxan | 78 | Tile Epoxy Cleaner |
| 157 | Skin Acryl | 88 | Tile Grout 5-15 mm |
| 159 | Skin Siloxan | 87 | Tile Grout <8 mm |
| 30 | Smooth | 77 | Tile Primer |
| 41 | Solvente per schiuma poliuretanica | 150 | TRA WIK PU |
| 176 | Spatola in acciaio inox dentata B1 manico in legno 200x120 | U | |
| 176 | Spatola in acciaio inox dentata B2 manico in legno 200x120 | 85 | Ultimate |
| 129 | Steinopor EPS-F Plus | 98 | Umafix |
| 49 | Stop | 93 | Umafix HP |
| 28 | Strong | 97 | Umaflow |
| 96 | Strutturale | 98 | Umatixo |
| 118 | Stuccosol | 152 | UMP ALU TR |
| | | V | |
| Т | | • | |
| 83 | T 250 | 148 | Varir 120x160 |
| 82 | T 480 | 131 | Varitherm |
| 83 | T 50 | 149 | Variz 90 |
| 24 | Tack | 39 | Volt |
| 133 | Termoz 6H | W | |
| 135 | Termoz CN 8 | 164 | Wash |
| 132 | Termoz CS II | 52 | Waterblock |
| 67 | Tessuto NT 50 | 18 | Window |
| 79 | Tile 2020 | 39 | Window & Door |
| 82 | Tile 250 | | |
| 81 | Tile 350 | X | |

Xtreme Grip Vinylester

Tile 480





1. Sigillanti ed adesivi

- 1.1 Primer per sigillanti ed adesivi
- 1.2 Sigillanti ed adesivi siliconici
- 1.3 Sigillanti ed adesivi acrilici
- 1.4 Sigillanti ed adesivi ibridi
- 1.5 Prodotti speciali
- 1.6 Accessori per sigillanti ed adesivi



1.1 PRIMER PER SIGILLANTI ED ADESIVI

PRIMER SILICONE

Prespalmatura trasparente per sigillanti siliconici ed ibridi, a base di resine silossaniche indurenti per evaporazione del solvente, per il trattamento dei fianchi di giunti di dilatazione soggetti a forte stress o dove l'adesione può risultare difficile.

- Evita la macchiatura dei supporti assorbenti
- Ottimo per marmo e pietra naturale
- Ideale per giunti in immersione
- Compatibile con vernici raggrinzite e teflonate

Consumo: su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m^2 ; su superfici porose assorbenti: $50-300 \text{ g/m}^2$





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/l |
|------|-------------|---------|------------|------|---------------|
| 6352 | Trasparente | latta | 0,5 l | A5 | 81,54€ |



SITOL® PRIMER GLASS

Primer formulato come pretrattamento nero per superficie vetrose, sprovviste di serigrafia.





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------|---------|------------|------|-----------------------|
| 5684 | Nero | latta | 250 ml | N1 | 60,00€ |



1.2 SIGILLANTI ED ADESIVI SILICONICI

LAMIERA®

Torggler Lamiera® è un sigillante siliconico neutro a basso modulo elastico, specifico per lattoneria e pannelli coibentati.

- Alta tenuta
- Elasticità permanente
- Elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Ampia gamma di colori
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1













DOMUS

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
 Allungamento elastico oltre 25% da -50 °C a +150 °C
- Abbinamento con colori dei fuganti cementizi Torggler
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1















| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|----------------------|-----------|------------|-------------|------|----------------|
| 5603 | Trasparente | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5606 | Bianco 9010 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | Α1 | 10,28€ |
| 5607 | Bianco 9016 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | Α1 | 10,28€ |
| 5617 | Jasmin 1013 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5618 | Manhattan 7035 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5608 | Grigio chiaro 7047 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5616 | Grigio perla 7040 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 10,28€ |
| 5600 | Grigio cemento 7032 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 10,28€ |
| 5614 | Grigio 7030 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5615 | Metallic grigio 7024 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 10,28€ |
| 5605 | Avorio 1013 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5623 | Vaniglia 1015 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5610 | Bahama 1001 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 10,28€ |
| 5611 | Beige | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5620 | Nocciola 1011 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 10,28€ |
| 5619 | Marrone 1019 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 10,28€ |
| 5613 | Cioccolata 8003 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5622 | Terracotta 3012 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5621 | Noce 8011 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5612 | Castano 8028 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5598 | Antracite 7022 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5604 | Antracite 7016 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 10,28€ |
| 5609 | Nero 9005 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | Α1 | 10,28€ |
| | | | | | | |

| | 8030334056031 | |
|--|--------------------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 8030334056154 8030334056154 | |
| | 8030334056055 | |
| | 8030334056033 8030334056239 | |
| | 8030334056109 | |
| | 8030334056116 | |
| | | |
| | | I |
| | | |
| | 8030334056222 | |
| | | |
| | 8030334056123 | |
| | 8030334055980 | |
| | 8030334056048 | |
| | | |
| | | |

| 5624 | Verde 6005 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334056246 |
|-------|--------------|-----------|-----------|-------------|----|--------|---|
| 5720* | Grigio scuro | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057205 |
| 5723* | Biscotto | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 803033405723 <i>6</i> |
| 5724* | Caramel | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057243 |
| 5730* | Mocha Mousse | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057304 |
| 5725* | Oro Antico | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057250 |
| 5719* | Sabbia | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057199 |
| 5727* | Salvia | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057274 |
| 5721* | Seta | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057212 |
| 5729* | Avio | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057298 |
| 5728* | Ceruleo | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057281 |
| 5726* | Grigio verde | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,28€ | 8030334057267 |

LOW MODULUS

Sigillante siliconico neutro, a bassissimo modulo elastico, per impieghi in facciata e a pavimento.

- Specifico per l'edilizia e per la prefabbricazione
- Alta resistenza ai raggi UV
- Perfetta adesione
- Efficacia trentennale testata
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6












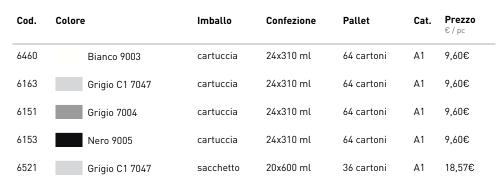





MARBLE & STONE

Sigillante siliconico neutro, a basso modulo elastico, per applicazioni su marmo e pietra naturale.

- Anti-alone: non macchia i supporti pregiati assorbenti
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico da -50 °C a +150 °C
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1













| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc |
|------|-------------|-----------|------------|-------------|------|----------------------|
| 5602 | Trasparente | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,08€ |
| 5599 | Bianco 9003 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 10,08€ |



FLOOR

Sigillante siliconico neutro per giunti di dilatazione a pavimento.

cartuccia

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Elevata resistenza al traffico pedonale e carrabile
- Elevata resistenza all'usura superficiale
- Ottima adesione su supporti lisci e porosi
- Formulazione Meko Free

Colore

Consumo al metro lineare sezione giunto $10 \times 10 \text{ mm}$: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.

6183



Grigio 7040



64 cartoni

Α1

11,35€

24x310 ml





FIRE RESISTANT

Sigillante siliconico neutro con elevata resistenza al fuoco.

- Elevata adesione ai supporti lisci e porosi
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Idoneo per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a El 240
- Formulazione MEKO FREE

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1















| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc |
|------|-------------|-----------|------------|------------|------|----------------------|
| 6766 | Grigio 7045 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 18,55€ |

POLYCARBONATE

Sigillante siliconico neutro per lastre di policarbonato.

- Basso modulo elastico
- Alta adesione
- Elevata elasticità
- Resistente ai raggi UV
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto $10 \times 10 \text{ mm}$: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1













| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc | |
|------|-------------|-----------|------------|------------|------|-----------------------|--------|
| 6177 | Trasparente | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 10,93€ | 803033 |



NEUTRAL

Sigillante siliconico neutro trasparente per vetrazione e serramentistica.

- Basso modulo elastico
- Grande resistenza all'invecchiamento ai raggi UV e alle intemperie
- Impiego all'interno e all'esterno
- Alta tenuta
- Formulazione Meko Free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

















| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------|-----------|------------|------------|------|-----------------------|
| 6188 | Trasparente | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 9,67€ |
| 6523 | Trasparente | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | A1 | 18,03€ |
| 6651* | Trasparente | fusto | 20 l | - | A1 | 29,61€/l |




MIRROR

Adesivo siliconico neutro per incollaggio di specchi.

- Non corrode l'argentatura e non macchia gli specchi
- Compatibile con vetri laccati e la maggior parte dei supporti
- Alto modulo elastico per resistere alle sollecitazioni ed alle vibrazioni
- Elevata viscosità
- Formulazione Meko Free

Consumo al metro lineare con apertura beccuccio di 5 mm: 20 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 14,5









WINDOW

Sigillante siliconico monocomponente neutro per la posa e la sigillatura di giunti di raccordo e dilatazione tra infisso e parete.

- Conforme UNI 11673
- Resistente ai raggi UV
- Impiego all'interno e all'esterno
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

















| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc | |
|------|----------------------|-----------|------------|-------------|------|----------------|--------------------------------|
| 5625 | Trasparente | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 7,22€ | 8030334054253 |
| 5627 | Bianco 9010 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | Α1 | 7,56€ | 8030334050223 8030334056277 |
| 5628 | Bianco 9016 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 7,56€ | 8030334056284 8030334056284 |
| 5631 | Avorio 1013 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 7,82€ | |
| 5644 | Grigio chiaro 7047 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A1 | 7,82€ | |
| 5683 | Grigio 7004 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 7,41€ | |
| 5679 | Metallic grigio 7024 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 7,41€ | |
| 5716 | Argento 9006 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 7,41€ | |
| 5630 | Antracite 7016 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | Α1 | 7,82€ | |
| 5629 | Nero 9005 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | Α1 | 7,82€ | |
| 5678 | Verde 6005 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 7,41€ | |
| 5680 | Noce Nussbaum 8011 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 7,41€ | |
| 5681 | Golden oak 8003 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | A1 | 7,41€ | |
| 5682 | Testa di moro 8017 | cartuccia | 12x310 ml | 116 cartoni | Α1 | 7,41€ | |
| 5626 | Trasparente | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | Α1 | 13,38€ | |
| 5632 | Bianco 9010 | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | Α1 | 13,44€ | 8030334056321 |

ACETIC PROFESSIONAL

Sigillante siliconico acetico purissimo resistente alle muffe per facciate, serramentistica, vetrazione e uso sanitario.

- Basso modulo elastico
- Resistente ai raggi UV
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Per applicazioni all'interno e all'esterno

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1















| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|-------------|-----------|------------|------------|------|-----------------------|
| 8118 | Trasparente | cartuccia | 24x310 ml | 60 cartoni | A2 | 6,46€ |
| 8117 | Bianco 9010 | cartuccia | 24x310 ml | 60 cartoni | A2 | 6,92€ |



ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetrazione, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- Indurimento rapido
- Ottima resistenza chimica
- Altissima resistenza ai raggi UV
- 10 colori in abbinamento con linea Tile Grout

Consumo al metro lineare sezione giunto $10 \times 10 \text{ mm}$: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9

















| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc |
|------|---------------------|-----------|------------|------------|------|----------------------|
| 8001 | Trasparente | cartuccia | 24x280 ml | 60 cartoni | A2 | 4,86€ |
| 8003 | Bianco 9010 | cartuccia | 24x280 ml | 60 cartoni | A2 | 5,53€ |
| 8103 | Manhattan 7035 | cartuccia | 24x280 ml | 64 cartoni | A2 | 5,96€ |
| 8104 | Grigio perla 7040 | cartuccia | 24x280 ml | 64 cartoni | A2 | 5,96€ |
| 8105 | Grigio cemento 7032 | cartuccia | 24x280 ml | 64 cartoni | A2 | 7,02€ |
| 8106 | Grigio 7030 | cartuccia | 24x280 ml | 60 cartoni | A2 | 5,96€ |
| 8107 | Antracite 7022 | cartuccia | 24x280 ml | 64 cartoni | A2 | 5,96€ |
| 8004 | Nero 9005 | cartuccia | 24x280 ml | 60 cartoni | A2 | 5,53€ |
| 8112 | Marrone 1019 | cartuccia | 24x280 ml | 60 cartoni | A2 | 5,96€ |
| 8110 | Beige | cartuccia | 24x280 ml | 64 cartoni | A2 | 7,02€ |



AC 2.0

Sigillante siliconico multiuso a reticolazione acetica.

- Resistente alla muffa
- Ideale per giunti di raccordo su vetro e ceramica
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

Consumo al metro lineare sezione giunto $10 \times 10 \text{ mm}$: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|-------------|-----------|------------|------------|------|-----------------------|
| 8030 | Trasparente | cartuccia | 24x280 ml | 64 cartoni | A2 | 4,85€ |
| 8031 | Bianco 9010 | cartuccia | 24x280 ml | 64 cartoni | A2 | 5,00€ |





HEAT RESISTANT

Sigillante siliconico acetico per temperature di esercizio fino a 300 °C.

- Elevata resistenza al calore
- Resistente all'invecchiamento
- Resistente ai raggi UV
- Ottimo per impianti industriali

Consumo al metro lineare sezione giunto $10 \times 10 \text{ mm}$: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|------------|-----------|------------|------------|------|----------------|
| 6185 | Rosso 3013 | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A2 | 12,40€ |





1.3 SIGILLANTI ED ADESIVI ACRILICI

ACRYL 15

Sigillante acrilico verniciabile, ad elevate prestazioni, per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Sovraverniciabile
- Aderisce anche supporti umidi
- Allungamento elastico oltre 15%
- Basse emissioni di composti organici volatili

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6













| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------|-----------|------------|------------|------|-----------------------|
| 6335 | Bianco | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | А3 | 4,24€ |
| 6332 | Grigio | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A3 | 4,98€ |
| 6542 | Bianco | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | A3 | 8,06€ |
| 6530 | Grigio | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | А3 | 8,06€ |



ACRYL 10

Sigillante acrilico verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Alta adesione
- Sovraverniciabile
- Allungamento elastico oltre 12,5%

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------|-----------|------------|------------|------|-----------------------|
| 6580 | Bianco | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A3 | 3,73€ |
| 6578 | Grigio | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | A3 | 3,73€ |





A 2.1

Sigillante acrilico verniciabile multiuso.

- Allungamento massimo di esercizio del 10%
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1











| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------|-----------|------------|------------|------|----------------|
| 5130 | Bianco | cartuccia | 24x310 ml | 64 cartoni | А3 | 2,35€ |



ACRYL FIRE RESISTANT

Sigillante acrilico per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a El 240.

- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Sovraverniciabile
- Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga
- Certificato per applicazioni a soffitto

Consumo al metro sezione giunto $10 \times 10 \text{ mm}$: 100 ml Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6















AR 2.0

Sigillante acrilico verniciabile a grana ruvida.

- Spatolabile su crepe e fessure
- Mimetico su intonaci civili ruvidi
- Ottimo per sigillare fessurazioni da assestamento
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro sezione giunto $10 \times 10 \text{ mm}$: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1















AF 2.0

Sigillante acrilico a rapida verniciabilità.

- Tinteggiabile dopo 20 minuti
- Rapida filmazione superficiale
- Allungamento elastico 7,5%
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc | |
|------|--------|-----------|------------|------------|------|----------------------|--|
| 8029 | Rianco | cartuccia | 24x310 ml | 60 cartoni | Α3 | 4 47€ | |





TACK

Adesivo acrilico multiuso per applicazioni interne.

- Elevata adesione
- Facilità di impiego
- Prodotto esente da solventi

Consumo al metro sezione giunto 14 x 2 mm: 28 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 11









1.4 SIGILLANTI ED ADESIVI IBRIDI

ACRYSIL PRO

Sigillante monocomponente verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Resistente alla pioggia
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Aderisce su supporti non assorbenti
- Allungamento elastico oltre 18%
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6















HYBRID LM

Sigillante a basso modulo elastico, a base di polimeri ibridi, per facciate e serramenti.

- Buona resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Idoneo alla posa certificata dei serramenti secondo UNI 11673-1
- Adatto per marmo e pietra naturale

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2.9















| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------|-----------|------------|-------------|------|----------------|
| 5490 | Bianco 9016 | cartuccia | 12x290 ml | 116 cartoni | A4 | 11,96€ |
| 5491 | Grigio 7004 | cartuccia | 12x290 ml | 116 cartoni | A4 | 11,96€ |
| 5498 | Nero 9005 | cartuccia | 12x290 ml | 116 cartoni | A4 | 11,96€ |
| 5499 | Noce 8007 | cartuccia | 12x290 ml | 116 cartoni | A4 | 11,96€ |
| 5507* | Bianco 9016 | sacchetto | 20x400 ml | 72 cartoni | A4 | 15,10€ |
| 5508* | Grigio 7004 | sacchetto | 20x400 ml | 72 cartoni | A4 | 15,10€ |
| 5509 | Bianco 9016 | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | A4 | 21,44€ |
| 5510 | Grigio 7004 | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | A4 | 21,44€ |



HYBRID HM

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi, resistente alle muffe.

- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Ottimo sia nell'edilizia che nell'industria
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili

Consumo vedi scheda tecnica.













| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|-------------|-----------|------------|-------------|------|-----------------------|
| 8037 | Cristallino | cartuccia | 12x290 ml | 116 cartoni | A4 | 18,14€ |
| 5665 | Bianco 9016 | cartuccia | 12x290 ml | 116 cartoni | A4 | 11,75€ |
| 5666 | Grigio 7004 | cartuccia | 12x290 ml | 116 cartoni | A4 | 11,75€ |
| 5667 | Nero 9005 | cartuccia | 12x290 ml | 116 cartoni | A4 | 11,75€ |
| 5513 | Bianco 9016 | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | A4 | 20,78€ |
| 5514 | Grigio 7004 | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | A4 | 20,78€ |
| 5512 | Nero 9005 | sacchetto | 20x600 ml | 36 cartoni | A4 | 20,78€ |



SITOL® INFINITY

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi a rapido indurimento idoneo anche per superfici bagnate.

- Eccellente adesione sui materiali tipici dell'industria e dell'edilizia, anche in immersione (supporti lisci e non assorbenti)
- Ottima lavorabilità e tixotropia, non ritira in fase di indurimento e non sfarina
- Verniciabile in tempi rapidi
- Alto modulo elastico che garantisce incollaggi ad elevate prestazioni e permanentemente flescibili
- Buona resistenza ai raggi UV, all'invecchiamento in genere, agli agenti chimici e all'acqua salata
- Esente da solventi e diisocianati: non prevede formazione obbligatoria
- Certificato per applicazioni in ambienti destinati a lavorazioni alimentari














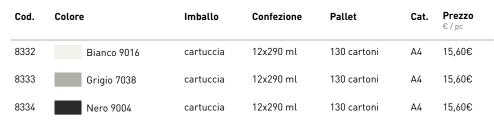





STRONG

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

- Adatto a supporti soggetti a vibrazioni
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente agli agenti atmosferici
- Aderisce senza primer anche sui supporti umidi
- Verniciabile
- Idoneo alla posa di specchi

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4







| Cod. | Colore | Imballo Confezione | | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------|--------------------|-----------|-------------|------|-----------------------|
| 8007 | Bianco | cartuccia | 12x290 ml | 104 cartoni | A4 | 14,86€ |



1.5 PRODOTTI SPECIALI

PU HM EDILIA

Adesivo/sigillante poliuretanico ad elevate prestazioni per facciate e pavimenti.


- Ottima resistenza all'usura
- Alto modulo elastico
- Incolla e sigilla contemporaneamente
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6













BITUMEN SEAL

Adesivo-sigillante bituminoso per incollaggi e riparazioni di membrane.

- Pronto all'uso e di facile applicazione a freddo
- Elevata elasticità e resistenza
- Impermeabilità immediata
- Eccellente adesione e rapida su vari supporti
- Buona adesione anche su superfici umide
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Eccellente comportamento alle alte e basse temperature

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2.8



| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------|-----------|------------|------------|------|----------------|
| 8021 | Nero | cartuccia | 12x280 ml | 72 cartoni | A5 | 11,97€ |



REFRACTORY

Mastice refrattario per la stuccatura in situazioni esposte a temperature fino a 1000 °C.

- Idoneo all'esposizione diretta alla fiamma libera
- Ideale per la sigillatura ed il riempimento di giunti, fessure e crepe in caldaie, camini, forni, barbecue
- Ottima lavorabilità anche in verticale
- Applicazione facile e veloce

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1









SMOOTH

Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

- Pronto all'uso
- Idoneo su tutti i tipi di sigillanti
- Perfeziona l'esecuzione dei giunti
- Non innesca la crescita microbiologica

A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m^2



| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|-------------|---------|------------|-------------|------|-----------------------|
| 5457 | Trasparente | flacone | 8x750 ml | 46 cartoni | A5 | 19,00€ |
| 5731 | Trasparente | tanica | 5 l | 128 taniche | A5 | 15,75€/l |





1.6 ACCESSORI PER SIGILLANTI ED ADESIVI

CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Cordone in politene a celle chiuse per la preparazione dei giunti di dilatazione.

- Corretto dimensionamento dei giunti
- Adesione solo sui fianchi del giunto
- Garanzia di una performance nel lungo periodo della massa sigillante
- Risparmio di materiale









| Cod. | Colore | Spessore | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|--------|----------|---------|------------|------|----------------------|
| 15013 | Grigio | Ø 10 mm | rotolo | 600 m | Α9 | 0,95€ |
| 15014 | Grigio | Ø 15 mm | rotolo | 250 m | Α9 | 1,16€ |
| 15015 | Grigio | Ø 20 mm | rotolo | 150 m | Α9 | 1,22€ |
| 15365 | Grigio | Ø 30 mm | cartone | 180 m | Α9 | 1,31€ |
| 15366 | Grigio | Ø 40 mm | cartone | 120 m | Α9 | 1,47€ |



Beccuccio per i sigillanti in sacchetti.





| Cod. | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|---------|------------|------|-----------------------|
| 5548 | cartone | 50 pezzi | A9 | 0,38€ |



BECCUCCI PER CARTUCCE

Beccucci per cartucce di silicone, acrilico e sigillante ibrido.



| Cod. | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|---------|------------|------|----------------|
| 5421 | cartone | 100 pezzi | Α9 | 0,52€ |





2. Schiume poliuretaniche

- 2.1 Adesivi poliuretanici
- 2.2 Riempitivi poliuretanici
- 2.3 Accessori per schiume poliuretaniche



2.1 ADESIVI POLIURETANICI

PANEL PRO

Adesivo PU autoestinguente per l'incollaggio di pannelli isolanti da cappotto.

- Adesivo di montaggio in classe di reazione al fuoco B1 secondo DIN 4102-1
- Eccellente adesione a diversi sottofondi, indipendentemente dal fatto che siano porosi o non porosi
- Riempimento termo-isolante, nonché resistente al fuoco, degli spazi di risulta tra i pannelli
- Ideale per la sigillatura tra pannelli sandwich di copertura
- Risolve tutti i problemi di adesione su pannelli lisci o stampati
- Egualizza in modo ottimale le irregolarità
- Riduce i tempi di posa fino al 30% rispetto all'adesivo cementizio
- Significativa riduzione dei costi di lavorazione e complessivi costi complessivi: con una bombola si possono posare circa 12 mq di pannelli isolanti
- Evita la formazione di ponti termici
- Elevata pulizia in cantiere

Metri lineari realizzati con una bombola: 50 m per 12 m² di pannelli isolanti posati









| Cod. | Colore | Versione | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc |
|------|-----------------|----------|---------|------------|------------|------|----------------------|
| 8380 | Giallo naturale | Pistola | bombola | 12x750 ml | 42 cartoni | B1 | 15,89€ |



PANEL F

Adesivo poliuretanico monocomponente a indurimento rapido, per la posa di lastre in cartongesso, pannelli isolanti e per l'incollaggio tra vetro e telaio dei serramenti

- Adesione eccellente su supporti di varia natura, porosi e non porosi
- Risolve qualsiasi problema di adesione su lastre lisce o stampate (adesione al polistirene secondo ETAG 004)
- Estrema velocità di posa in opera: dopo 2 ore si può tassellare e subito dopo rasare
- Forte riduzione di costi di lavorazione e dei costi complessivi: con una bombola si posano circa 12 mq di pannelli isolanti
- Evita la formazione di ponti termici
- Compatibile con polisolfuro dei vetrocamera
- Elevata pulizia in cantiere

Metri lineari realizzati con una bombola: 50 m per 12 m² di pannelli isolanti posati











HIGH TACK

Adesivo poliuretanico monocomponente specifico per l'incollaggio e la sigillatura impermeabile.

- Buona resistenza chimica, anche ai batteri normalmente presenti negli ambienti umidi
- Estrema velocità di posa in opera (inferiore fino al 50% rispetto alla posa tradizionale con malte o colle cementizie)
- Testato per la posa di lastre isolanti in conformità a ETAG 004
- Elevata impermeabilità (fino a 0,5 bar)
- Utilizzabile fino a -5 °C
- Eccellente capacità di adesione su supporti di varia natura

Resa in termini di superficie muratura posata: 5 - 10 m²

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m (10 m² di cappotto posato)









| Cod. | Colore | Versione | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc |
|------|---------|----------|---------|------------|------------|------|----------------------|
| 5337 | Azzurro | Pistola | bombola | 12x750 ml | 42 cartoni | В1 | 14,28€ |



HYDRO

Adesivo poliuretanico monocomponente specifico per la sigillatura impermeabile di elementi idraulici.

- Applicazione facile e veloce
- Rapida asciugatura ed indurimento rispetto alla posa tradizionale con malte o colle cementizie
- Eccellente capacità di adesione su supporti di varia natura, anche umidi
- Buona resistenza chimica ai batteri normalmente presenti negli ambienti umidi
- Lavorazioni a temperature proibitive per le malte cementizie (fino a -5 °C)
- Elevata impermeabilità (fino a 0,5 bar)

Resa in litri espansione libera: 40 l Metri lineari realizzati con una bombola: 40





| Cod. | Colore | Versione | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc |
|------|--------|----------|---------|------------|------------|------|----------------------|
| 6319 | Verde | Manuale | bombola | 12x750 ml | 42 cartoni | В1 | 15,70€ |





2.2 RIEMPITIVI POLIURETANICI

COPPI


Schiuma poliuretanica monocomponente con ridotta post-espansione e massima adesione per la posa di tegole e coppi.

- Fino a 10 m² di superficie di coppi posati
- Impermeabile
- Elevata resistenza allo strappo
- Tempo aperto prolungato

Resa in litri espansione libera: 26 l Metri lineari realizzati con una bombola: 45











C 2.0

schiuma poliuretanica monocomponente per la posa di tegole e coppi.

- Fino a 15 m² di superficie di coppi posati
- Impermeabile
- Elevata resistenza allo strappo
- Tempo aperto prolungato

Superficie posata-bombola: manuale 10 m^2 ; pistola 15 m^2







| Cod. | Colore | Versione | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|-----------------|----------|---------|------------|------------|------|----------------|
| 8045 | Giallo naturale | Pistola | bombola | 12x750 ml | 70 cartoni | B2 | 9,26€ |
| 8044 | Giallo naturale | Manuale | bombola | 12x750 ml | 70 cartoni | B2 | 9,20€ |



FLEX 365

Schiuma poliuretanica elastica per la posa dei serramenti secondo UNI 11673 con utilizzo all-season.

- Applicazione a qualsiasi temperatura da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione
- Bassa post-espansione
- Allungamento a rottura > 40%
- Tenuta all'aria fino a 1000 Pa

La resa è fortemente dipendente dalle temperature della bombola e dell'ambiente.







| Cod. | Colore | Versione | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------|----------|---------|------------|------------|------|----------------|
| 5561 | Bianco | Pistola | bombola | 12x750 ml | 42 cartoni | B2 | 14,23€ |



F 2.0

Schiuma poliuretanica flessibile per la posa qualificata dei serramenti.

- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione
- Bassa post-espansione
- Allungamento a rottura > 40%
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili
- Tenuta all'aria fino a 1000 P


Resa: 35 l















WINDOW & DOOR

Schiuma PU all season per montaggio di controtelai e porte interne ideale per fissaggi e riempimenti in genere.

- Utilizzabile da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Fino a 45 l di resa

Resa in litri espansione libera: 45 l Metri lineari realizzati con una bombola: 45







| Cod. | Color | e | Versione | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc |
|------|-------|-----------------|----------|---------|------------|------------|------|----------------------|
| 6345 | | Giallo naturale | Manuale | bombola | 12x750 ml | 42 cartoni | B2 | 9,27€ |
| 6347 | | Giallo naturale | Pistola | bombola | 12x750 ml | 42 cartoni | B2 | 9,42€ |



VOLT

Schiuma poliuretanica resistente al filo incandescente, per la posa di impianti elettrici.

- Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici (Glow Wire Test BTicino)
- Utilizzabile fino a -10 °C di temperatura ambientale
- Evita la formazione di ponti termici e acustici in corrispondenza degli interstizi sigillati tra tubi passacavi e muratura
- Bassissime emissioni COV: ideale per applicazioni in ambiente interno
- Espansione libera: fino a 45 litri
- Espansione contrastata: fino a 35 litri

I valori indicati sono riferiti a condizioni di laboratorio e possono variare anche sensibilmente in funzione delle condizioni applicative ed ambientali reali.













FIRE RESISTANT

Schiuma poliuretanica resistente al fuoco.

- Resistenza al fuoco fino a El 120
- Essenziale nella posa di porte tagliafuoco
- Ideale per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio
- Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici

Resa in litri espansione libera: 41 l Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m

В1







| Cod. | Colore | Versione | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------|----------|---------|------------|------------|------|-----------------------|
| 5533 | Grigio | Manuale | bombola | 12x750 ml | 42 cartoni | B2 | 19,38€ |
| 6911 | Grigio | Pistola | bombola | 12x750 ml | 42 cartoni | B2 | 20,19€ |



MULTIUSO

Schiuma poliuretanica polifunzionale.

- Bassissime Emissioni di Composti Organici Volatili
- Carteggiabile e intonacabile
- Per l'isolamento acustico e termico
- Impermeabile

Resa in litri espansione libera: 50 l Metri lineari realizzati con una bombola: 30

Giallo naturale




Cod.

5067

5333





bombola

Pistola

12x750 ml

42 cartoni



7,70€

B2



M 2.0

Schiuma poliuretanica monocomponente multifunzione.

- Impermeabile
- Per isolamento termo-acustico
- Carteggiabile e intonacabile

Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri



| Cod. | Color | e | Versione | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|-------|-----------------|----------|---------|------------|------------|------|----------------|
| 8043 | | Giallo naturale | Pistola | bombola | 12x750 ml | 70 cartoni | B2 | 7,10€ |
| 8042 | | Giallo naturale | Manuale | bombola | 12x750 ml | 70 cartoni | B2 | 6,92€ |





2.3 ACCESSORI PER SCHIUME POLIURETANICHE

SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Pulitore spray per schiuma poliuretanica fresca di qualsiasi tipo e sigillanti di qualsiasi natura.


- Applicazione facile
- Azione rapida senza tracce residue
- Duplice impiego: su pistola o tramite tasto erogatore
- Ottima sia per le schiume ad erogazione pistola che manuale
- Consente l'utilizzo a più riprese delle bombole





| Cod. | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|---------|------------|------|-----------------------|
| 15010 | bombola | 12x500 ml | B1 | 10,25€ |



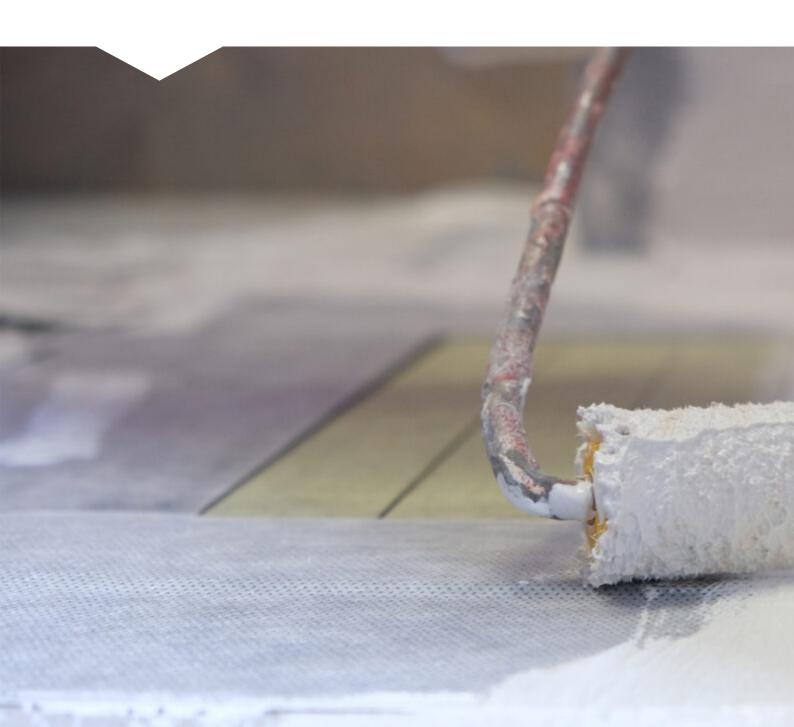

3. Impermeabilizzanti

- 3.1 Primer per impermeabilizzanti
- 3.2 Impermeabilizzanti cementizi
- 3.3 Impermeabilizzanti polimerici
- 3.4 Impermeabilizzanti poliuretanici
- 3.5 Impermeabilizzanti bituminosi
- 3.6 Accessori per l'impermeabilizzazione



3.1 PRIMER PER IMPERMEABILIZZANTI

FLEX PU PRIMER 2K

Primer epossidico a base acqua, rigido e trasparente. Utilizzato come primer in applicazioni di impermeabilizzazione, sigillatura e rivestimento di pavimenti su superfici non assorbenti.

- Semplice da applicare (rullo o pennello)
- Quasi inodore
- Ottimo ancoraggio su superfici assorbenti e non assorbenti
- Può essere applicato su superfici umide, senza perdita di aderenza
- Resistente al ristagno d'acqua
- Può essere diluito con acqua
- Offre un'elevata resistenza alla trazione e agli urti
- Resistente al calore e al gelo
- Arresta la creazione di polvere
- Resistente alle sostanze chimiche

 $0,100 - 0,200 \text{ kg/m}^2$ in uno o due strati







| Cod. | Bicomponente | Confezione | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------------|------------|------|------------------|
| 8349 | Bicomponente | 3+1 kg | C3 | 30,82€ |



FLEX PU PRIMER 2K

FLEX PU PRIMER

Primer poliuretanico a base solvente, trasparente, rigido, a penetrazione profonda e ad asciugatura rapida.

- Semplice da applicare (rullo o pennello)
- Ad asciugatura rapida
- A penetrazione profonda
- Ottimo ancoraggio su superfici assorbenti
- Resistente al ristagno d'acqua
- Offre un'elevata resistenza alla trazione e agli urti
- Resistente al calore e al gelo
- Resistente alle sostanze chimiche

0,200 kg/m² in uno strato.



| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|------------|------|----------------|
| 8339 | 5 kg | C3 | 24,40€ |



Torggler



PRIMER AQUATECH

Primer per quaina liquida impermeabilizzante Aquatech.

- Perfetta adesione su supporti critici tipo guaine bituminose e sottofondi metallici
- Pronto all'uso
- Blocca la polverosità e la porosità del calcestruzzo
- Elasticità e adesione al supporto nettamente superiori ai primer bituminosi, anche a basse temperature
- Essiccazione velocissima del film, che riduce notevolmente il tempo di attesa prima della posa di guaine liquide
- Facilita la stesura di membrane autoadesive sia a base bitume-polimero che sintetiche, garantendo un valido ancoraggio

Consumo: 0,1 - 0,2 l/m²



| Cod. | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/l |
|------|---------|------------|------|---------------|
| 8186 | latta | 4x1 l | C3 | 16,79€ |





3.2 IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

FLEXISTAR RAPID

Guaina polimero cementizia impermeabile, monocomponente, elastica e fibrorinforzata a rapido indurimento.

- Rapido indurimento
- Altamente adesivo al supporto
- Eccellente lavorabilità
- Applicabile a rullo, pennello e spatola
- Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo disgelo
- Buona pedonabilità

Consumo: ca. 1,2 kg/m²/mm













| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|-------------------------|
| 5532 | Grigio | sacco | 20 kg | 50 sacchi | C1 | 4,90€ |





FLEXISTAR

Guaina polimero cementizia fibrorinforzata monocomponente superflessibilizzata per l'impermeabilizzazione e la protezione del calcestruzzo.

- Altamente adesivo al supporto
- Eccellente lavorabilità
- Applicabile a rullo, pennello e spatola
- Idoneo al contatto con acqua potabile
- Resistente ai raggi UV
- · Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo disgelo
- · Buona pedonabilità

Consumo: ca. 1,2 kg/m²/mm









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|------------|------|----------------|
| 5324 | Grigio | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | C1 | 5,85€ |
| 5002 | Grigio | sacco | 20 kg | 50 sacchi | C1 | 4,30€ |



Torgalei

FLEX 2K

FLEX 2K

Malta cementizia impermeabilizzante, bicomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi. Buona resistenza ai raggi UV, elastica fino a -20 °C.

- Fibrorinforzato
- Massima flessibilità
- Elevata protezione anti-CO2 e UV resistente
- Resistente ai cicli di gelo e disgelo
- Indicato per sottofondi anche di grandi dimensioni e con una certa mobilità
- Per uso interno ed esterno. Impermeabile all'acqua anche in pressione
- L'impermeabilizzazione in combinazione con piastrelle è conforme alle norme DIN 18531, DIN 18534 e DIN 18535
- Impermeabilizzazione dei componenti dell'edificio a contatto con il terreno secondo la norma DIN 18 533-1 per Classi di impatto con l'acqua W1-E, W2.1E, W2-B, W4-E
- Con "Certificati di prova generale per l'ispezione degli edifici"
- Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei campi di applicazione risultanti, è possibile assegnare le seguenti classi di esposizione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3, W4, W5(eccetto aree con maggiore esposizione chimica) e W6

Consumo:

Comp. A ca. 1,4 kg/m²/mm Comp. B ca. 0,5 kg/m²/mm

















FLEX 1K

FLEX 1K

Malta cementizia impermeabilizzante, monocomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi.

- Nuova formula migliorata, con fibre di nuova generazione
- Eccellente lavorabilità e facilità di applicazione
- Ottima adesione al sottofondo
- Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo e disgelo
- UV Resistente

Consumo: ca. 1,4 kg/m²/mm









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 6361 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | C1 | 3,89€ |



AQUAPROOF

Malta cementizia fine osmotica, di tipo C secondo EN 1504-2 per i principi MC – IR, per l'impermeabilizzazione in spinta idrostatica positiva e negativa di sottofondi cementizi.

- Eccellente facilità di applicazione anche a rullo e a spazzolone
- Applicabile a spruzzo
- Elevatissima impermeabilità all'acqua
- Buona permeabilità al vapore acqueo
- Per interventi anche in spinta idrostatica negativa

Consumo: 2 - 6 kg/m²











STOP

Malta cementizia a rapidissima presa per il bloccaggio di irruzioni localizzate di acqua anche in forte pressione.

- Facilità di applicazione
- Elevatissima tenuta all'acqua
- Velocissima messa in esercizio

Il consumo di Stop è di circa 1,6 kg per litro di cavità da riempire.



| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|------------|------|----------------------|
| 5441 | Grigio | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | C1 | 7,41€ |





3.3 IMPERMEABILIZZANTI POLIMERICI

PROMURAL® SILICON

Impregnante idrofobizzante trasparente, pronto all'uso, a base di polimeri silossanici disciolti in solvente, di tipo H per i principi PI, MC, IR secondo EN 1504-2, per il trattamento protettivo di supporti minerali assorbenti.

- Buona capacità di penetrazione
- Altissima resistenza alla calce e al cemento (a differenza degli impregnanti a base di siliconati diluibili con acqua che vengono rapidamente degradati dai supporti cementizi)
- Assenza di appiccicosità dopo essiccamento
- Altissima permeabilità al vapore acqueo
- Eccezionale idrorepellenza (piogge battenti spinte da venti alla velocità di 100 km/h non riescono a penetrare nel supporto)
- Inalterata efficacia nel tempo (comprovata efficacia per un periodo di 15 anni)

Consumo: 0,2 - 1,0 l/m².





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/l |
|------|-------------|---------|------------|------------|------|---------------|
| 8189 | Trasparente | latta | 20 l | 33 latte | C3 | 17,51€ |
| 8188 | Trasparente | latta | 5 l | 90 latte | C3 | 19,72€ |
| 8187 | Trasparente | latta | 18x1 l | 24 cartoni | C3 | 23,28€ |





EMULSIONE EPOSSIDICA 723

Idropittura protettiva epossidica bicomponente di tipo C secondo EN 1504-2.

- Base acqua (esente da solventi e non è infiammabile)
- Elevata resistenza all'abrasione
- Buona resistenza agli agenti chimici

Consumo: 150 g/m² per applicazione, a mano Consumo totale: 400 - 800 g/m² $\,$











EPOXY

Rivestimento protettivo epossidico bicomponente.

- Esente da solventi
- Resistente agli agenti chimici
- Spessori elevati anche in verticale

Consumo: 600 - 800 g/m²







| Cod. | Colore | Bicomponente | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo € / kg | |
|------|--------|--------------|---------|------------|------|-------------------------|--|
| 5487 | Grigio | Bicomponente | secchio | 4x3 kg | C3 | 28,55€ | |



$\textbf{AQUATECH}^{\circledR}$

Guaina liquida impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa.

- Elevata elasticità
- Resistente ai ristagni d'acqua
- Buona pedonabilità
- Rivestibile con ceramica
- Resistente ai raggi UV
- Elevato indice di riflettanza solare iniziale (SRI) per versione bianca
- Secondo DIN 18534: per superfici di pareti e pavimenti nelle classi di esposizione all'acqua W0-I e W1-I, nonché, insieme agli adesivi per piastrelle Tile 250 o Tile 480, sulle superfici di pareti nella zona W2-I (senza Classe C)
- Con "Certificato di prova generale dell'autorità edilizia"
- Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei relativi campi di applicazione, possono essere assegnate le seguenti classi di sollecitazione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3 e W4

Consumo: 1 kg/m²







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 5076 | Bianco | secchio | 15 kg | 33 secchi | C3 | 10,34€ |
| 5077 | Grigio | secchio | 15 kg | 33 secchi | C3 | 10,34€ |
| 5116 | Rosso | secchio | 15 kg | 33 secchi | C3 | 10,34€ |
| 5074 | Bianco | secchio | 6 kg | 64 secchi | C3 | 11,26€ |
| 5075 | Grigio | secchio | 6 kg | 64 secchi | C3 | 11,26€ |
| 5115 | Rosso | secchio | 6 kg | 64 secchi | C3 | 11,26€ |





AQUATECH RAPID

AQUATECH® RAPID

Guaina liquida impermeabilizzante monocomponente elastica in emulsione acquosa a rapido indurimento per impermeabilizzazioni in esterno e interno.

- Elevata elasticità
- Altamente rapido
- · Resistente ai ristagni d'acqua
- Buona pedonabilità
- Rivestibile con ceramica
- Elevato indice di riflettanza solare iniziale (SRI) per versione bianca

Consumo: 1,2 kg/m²













WATERBLOCK

Impermeabilizzante liquido incolore traspirante a penetrazione senza pellicola, non siliconico, a base solvente minerale pronto all'uso per pavimenti pedonali, specifico per pavimenti in ceramica, grès, pietra, klinker, cotto e legno.

- Impregnante minerale idrorepellente
- Buona capacità di penetrazione
- · Assenza di appiccicosità dopo essiccamento
- Elimina il problema delle infiltrazioni
- Altissima permeabilità al vapore acqueo
- Previene percolazioni d'acqua, la crescita di muffe ed efflorescenze
- Incolore, non ingiallisce alle intemperie
- Efficacia di impermeabilità nel tempo 10 anni circa

Prodotto disponibile previa comunicazione.









3.4 IMPERMEABILIZZANTI POLIURETANICI

FLEX PU

Membrana poliuretanica liquida, ad alta elasticità permanente, utilizzata per impermeabilizzazioni di lunga durata a base di resine poliuretaniche idrofobe elastomeriche pure, che danno eccellenti proprietà di resistenza meccanica, chimica, termica, ai raggi UV e agli elementi naturali.

- Applicazione semplice (rullo o spruzzatore airless)
- Membrana senza giunzioni quando applicata
- Resistente al ristagno d'acqua
- Resistente al gelo e alle alte temperature (mantiene le proprietà meccaniche in un intervallo di temperature da -30 °C a +90 °C)
- Resistente alla penetrazione delle radici, quindi può essere utilizzato su tetti verdi
- Resistente alla fessurazione fino a 3 mm, anche a -20 °C
- Offre eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Impermeabilizza i vecchi feltri bituminati e d'asfalto, comprendoli senza che sia necessario rimuoverli prima dell'applicazione
- Resistente a detergenti, oli, acqua di mare e sostanze chimiche ad uso domestico
- Anche se la membrana viene danneggiata meccanicamente, può essere facilmente riparata localmente in pochi minuti

Consumo: 1,4 - 2,5 kg/m² in due o tre strati









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|------|----------------|
| 8340 | Bianco | secchio | 6 kg | C3 | 15,69€ |
| 8341 | Grigio | secchio | 6 kg | C3 | 15,69€ |
| 8335 | Bianco | secchio | 25 kg | C3 | 13,62€ |
| 8336 | Grigio | secchio | 25 kg | C3 | 13,62€ |





FLEX PU WALK

Rivestimento poliuretanico, pigmentato, resistente ai raggi UV, di colore stabile, ad alta elasticità permanente, utilizzato come finitura per la protezione di rivestimenti impermeabilizzanti poliuretanici esposti. Particolarmente indicato per zone a pedonabilità leggera.

- Semplice da applicare (rullo o spruzzatore airless)
- Aumenta la resistenza all'abrasione e all'usura della membrana impermeabilizzante sottostante
- Offre un'elevata riflettività solare (colore bianco), contribuendo all'isolamento termico
- Resistente ai raggi UV, al ristagno d'acqua, al calore, al gelo e di colore stabile
- Dà una superficie lucida e facile da pulire
- Non sfarina
- Mantiene le proprietà meccaniche tra -40 °C e + 90 °C
- La superficie impermeabilizzata è calpestabile (pedonabilità leggera)

 $0,120 - 0,250 \text{ kg/m}^2$ in uno e due strati.















FLEX PU DRIVE


Rivestimento poliuretanico, pigmentato, resistente all'usura, semirigido, di colore stabile e resistente ai raggi UV, utilizzato come finitura per la protezione di rivestimenti impermeabilizzanti esposti, soggetti a condizioni di elevata usura, particolarmente indicato per aree pubbliche e carrabili.

- Semplice da applicare (rullo o spruzzatore airless)
- Resistente all'abrasione forte e continua
- Resistente ai raggi UV e di colore stabile
- Dà una superficie lucida e facile da pulire
- Non sfarina
- Resistente al ristagno d'acqua, al calore e al gelo
- Mantiene le proprietà meccaniche tra -40 °C e +90 °C
- Resistente al traffico pesante (veicoli e pedoni)

 $0,400 - 0,600 \text{ kg/m}^2 \text{ in due strati}$





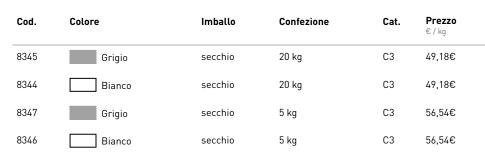





FLEX PU DETAIL

Membrana poliuretanica liquida ed elasticità permanente, tixotropica e rinforzata con fibra per punti complessi e dettagli.

- Semplice da applicare (pennello o rullo)
- Forma una membrana senza giunti o possibilità di perdite
- Resistente al ristagno d'acqua e alla pioggia
- Mantiene le proprietà meccaniche tra -30 °C e +80 °C
- Resistente al gelo
- Offre permeabilità al vapore acqueo
- Piena aderenza alla superficie senza ancoraggi aggiuntivi
- Anche se la membrana viene danneggiata, può essere facilmente riparata

 $2.0 - 3.0 \text{ kg/m}^2$





Grigio



secchio

6 kg



Cat.

C3

Prezzo

31,47€



FLEX PU CATALYSER

Additivo accelerante utilizzato con le membrane impermeabilizzanti poliuretaniche liquide Flex PU.

- Additivo accelerante
- Accelera il processo di polimerizzazione del Flex PU, permettendo di indurire in modo omogeneo e più rapidamente
- Accelera la polimerizzazione anche a basse temperature e permette l'applicazione della successiva mano dopo 3-5 ore

Il consumo varia in base al rapporto di miscelazione (vedi scheda tecnica)





| Cod. | Colore | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc | |
|------|--------|------------|------|-----------------------|--|
| 8381 | Neutro | 1 kg | L1 | 43,60€ | |



3.5 IMPERMEABILIZZANTI BITUMINOSI

ASFREDOL® 1000

Emulsione bituminosa a freddo pronta all'uso, per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-2 principi PI, MC e IR.

- Inodore
- Facile da applicare
- Buona resistenza alle soluzioni saline
- Elevata flessibilità
- Elevata impermeabilità
- Rapida asciugatura
- Prodotto atossico, esente da solventi

Consumo: 0,8 -1,2 kg/m²











ASFREDOL® 2000

Emulsione bituminosa a freddo resinata pronta all'uso, per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-2 principi PI, MC e IR.

- Inodore
- Facile da applicare
- Rapida asciugatura
- Elevata flessibilità
- Elevata impermeabilità e resistenza chimica
- Ottima tixotropia
- Prodotto atossico, esenta da solventi
- Buona resistenza alle soluzioni saline

Consumo: 1 - 2 kg/m²









SITOL A


Pittura protettiva bituminosa al solvente.

- Blocca la polverosità e la porosità del calcestruzzo
- Rapida essiccazione del film, assenza di appiccicosità
- Facilita la stesura di membrane bitume-polimero garantendo un valido ancoraggio
- Ottima adesione e penetrazione su tutte le superfici cementizie asciutte
- Non cola alle alte temperature e non infragilisce alle basse
- Assenza di sostanze oleose superficiali residue
- Odore poco persistente e aggressivo

Consumo: 250 - 300 ml/m²





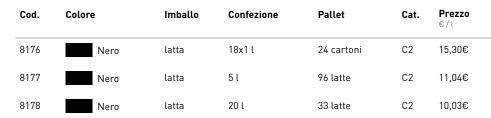



ASFREDOL 2000



BLACK HYDRO EASY

Impermeabilizzante tixotropico liquido bituminoso multiuso per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-2 principi PI, MC e IR.

- Buona elasticità
- Impermeabilizza e protegge dagli agenti atmosferici e dai raggi UV
- Resistente all'azione corrosiva di molti acidi
- Facilità di posa a freddo
- Perfetta aderenza su diversi materiali
- Compatibile con collanti cementizi
- Prodotto inodore e non infiammabile
- Prodotto atossico, esente da solventi
- Non si fessura alle basse temperature e non cola alle alte

Consumo: 1,2 - 1,8 kg/m²/mm











BLACK HYDRO PITTURA

Vernice bituminosa all'alluminio, protettiva e decorativa a elevato potere riflettente a base di solventi puri, bitume, resine sintetiche, alluminio e additivi.

- Termoisolante: ad essicazione avvenuta, forma una pellicola che crea una barriera ad alta riflettanza ai raggi UV
- Non cola alle alte temperature
- Applicabile anche nel periodo invernale
- Buon potere coprente
- Segue i movimenti e le dilatazioni delle membrane bitume polimero sottoposte alle più severe escursioni termiche
- Maggiore durata rispetto alle vernici tradizionali

Consumo: $300/400 \text{ g/m}^2$



| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/l | |
|------|-----------|---------|------------|-----------|------|---------------|--|
| 8171 | Alluminio | secchio | 20 l | 33 secchi | C2 | 13,78€ | |





BLACK HYDRO POLY 1K

Rivestimento bituminoso monocomponente alleggerito resinato.

- Senza solventi e rispettoso dell'ambiente
- Contiene sfere di polistirolo
- Elevato valore di crack bridging e altamente flessibile
- Applicazione facile
- Elevata stabilità
- Asciuga perfettamente
- Può essere spatolato
- Elevata resistenza a tutte le sostanze naturali e aggressive presenti nel terreno
- Pronto all'uso
- Resistente al gelo e al sale disgelante

Consumo: 3,7 l/m²





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/l |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|---------------|
| 8168 | Nero | secchio | 30 l | 18 secchi | C2 | 5,17€ |



BLACK HYDRO POLY 2K

Rivestimento bituminoso bicomponente alleggerito e resinato.

- Senza solventi e rispettoso dell'ambiente
- Contiene sfere di polistirolo
- Rapida asciugatura
- Elevata flessibilita'
- Elevata resa
- Basso ritiro
- Elevato valore di crack bridging
- Applicazione facile
- Elevata stabilità
- Può essere spatolato
- Elevata resistenza a tutte le sostanze naturali e aggressive presenti nel terreno
- Resistente al gelo e al sale disgelante

Consumo: 3,5 l/m²





| Cod. | Colore | Bicomponente | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/l | |
|------|--------|--------------|---------|------------|-----------|------|---------------|--|
| 8169 | Nero | Bicomponente | secchio | 30 l | 18 secchi | C2 | 5,86€ | |





BLACK HYDRO SPRAY

Sigillante protettivo impermeabilizzante protettivo spray.

- Azione protettiva di lunga durata
- Flessibile
- Asciugatura veloce
- Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina
- Pronto all'uso
- Di facile applicazione
- Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni

Consumo: circa 4 m²/bombola









BW 100

Guaina liquida bituminosa.

- Impermeabilizza superfici di calcestruzzo interessate da micro fessurazioni e superfici soggette a dilatazioni termiche
- Una volta esiccato presenta una ottima elasticità
- Si adatta a qualsiasi geometria della superficie da rivestire
- Tempi di essicazione più veloci rispetto alle emulsioni bituminose
- Buona resistenza all'acqua stagnante
- Resiste alle basse temperature: utilizzabile anche nel periodo invernale
- Ottima resistenza su superfici di aree industriali

Consumo: 0,8 - 1 kg/m²











BW 200

Guaina bituminosa multifunzione.

- Elevato potere impermeabilizzante
- Ottima adesione al supporto
- Elevata elasticità
- Durata nel tempo
- Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai ristagni d'acqua saltuaria
- Facilità di posa: permette notevoli risparmi di tempo e manodopera
- Può essere lasciato a vista o rivestito con malte cementizie e verniciabile
- Prodotto inodore, esente da solventi, non infiammabile

Consumo: 1,5 - 2 kg/m²









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg | |
|------|------------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|--|
| 8123 | Nero | secchio | 5 kg | 80 secchi | C2 | 8,37€ | 8030334081231 |
| 8389 | Grigio | secchio | 5 kg | 80 secchi | C2 | 8,05€ | |
| 8387 | Bianco | secchio | 5 kg | 80 secchi | C2 | 8,89€ | |
| 8067 | Nero | secchio | 20 kg | 33 secchi | C2 | 7,60€ | |
| 8388 | Grigio | secchio | 20 kg | 33 secchi | C2 | 7,31€ | |
| 8386 | Bianco | secchio | 20 kg | 33 secchi | C2 | 8,14€ | |
| 8390 | Rosso | secchio | 20 kg | 33 secchi | C2 | 7,96€ | |
| 8391 | Terracotta | secchio | 20 kg | 33 secchi | C2 | 7,45€ | |
| 8392 | Verde | secchio | 20 kg | 33 secchi | C2 | 7,98€ | |

3.6 ACCESSORI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE

PP TAPE 120 MM - 50 M

Nastro di rinforzo in polipropilene con perforazioni laterali.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3









| Cod. | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|------------|------------|------|----------------------|
| 15207 | 50 m | 100 rotoli | C9 | 6,03€ |





BU TAPE

Nastro butilico di rinforzo e tenuta all'acqua adatto anche per applicazione per raccordi del 4 lato esterno dei serramenti

- Autoadesivo
- Easy peel
- Senza solventi
- Stabile al calore
- Per la sigillatura flessibile dei giunti in un sistema con piastrelle e piastre adatto per le classi d'esposizione con l'acqua W0-W2 sec. DIN 18534







| Cod. | Misura | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|--------|---------|------------|------|----------------------|
| 15600 | 100 mm | rotolo | 20 m | С9 | 4,23€ |



SHOWER TAPE

Nastro autoadesivo di raccordo doccia/vasca.

- Sul bordo della vasca / piatto doccia
- Autoadesivo
- Facile da posare
- Per ambienti bagnati e umidi
- Resistente agli alcali
- Corrisponde a DIN 18534



15218



Grigio



10 m

500 rotoli

С9

7,68€

120 mm





CORNER TISSUE 90°

Tessuto di rinforzo per angoli chiusi.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3









CORNER TISSUE 270°

Tessuto di rinforzo per angoli aperti.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3









FLOOR COLLAR

Collare butilico autoadesivo per scarichi a pavimento.

- Alto potere adesivo
- Grande stabilità al calore
- Ottima adesione a basse temperature
- Estrema maneggevolezza, plasticità e deformabilità





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc | |
|-------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|---------------|
| 15214 | Grigio | cartone | 25 pezzi | 250 pezzi | C9 | 17,58€ | 8030334152146 |

33 rotoli

MAT 1000 MM - 30 M

Membrana impermeabile.

- Calcestruzzo
- Massetto cementizio
- Massetto in anidride
- Massetto cementizio con impianto radiante
- Intonaco di gesso o minerale
- Cartongesso o pannelli in legno



15215



1000 mm







30 m



Prezzo

10,75€

С9



BAND 140 MM

Membrana impermeabile formato nastro 140 mm.

- Impermeabile all'acqua flessibile e crack-bridging
- Per pareti e pavimenti
- Resistente agli alcali e all'invecchiamento
- "Certificato di collaudo dell'autorità generale per l'edilizia"
- Corrisponde a DIN 18534







| Cod. | Misura | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|--------|------------|------------|------|----------------------|
| 15216 | 140 mm | 10 m | 250 rotoli | C9 | 2,79€ |





BRIDGE MAT 1000 MM - 50 M

Membrana impermeabile desolarizzante.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabilizzante, desolidarizzante e antilesione
- Spessore ridotto
- Permeabile al vapore acqueo







| Cod. | Misura | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|---------|---------|------------|-----------|------|----------------------|
| 15217 | 1000 mm | rotolo | 50 m | 20 rotoli | C9 | 22,52€ |



FLEX PIPE COLLAR 22 - 37

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come doccie o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig









| Cod. | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc |
|-------|------------|-----------|------|------------------|
| 15211 | 25 pezzi | 250 pezzi | C9 | 7,45€ |



FLEX PIPE COLLAR 50 - 75

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come doccie o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua WO-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig







| Cod. | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|------------|-----------|------|-----------------------|
| 15212 | 25 pezzi | 250 pezzi | С9 | 14,14€ |



FLEX PIPE COLLAR 93 - 146

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come doccie o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua WO-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig







| Cod. | Specifica tecnica | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|
| 15213 | 93-146 mm | cartone | 25 pezzi | 250 pezzi | C9 | 15,54€ |



TESSUTO NT 50

Armatura e rinforzo di impermeabilizzanti liquidi, per applicazioni esterne e interne.

Armatura e rinforzo di impermeabilizzanti liquidi, per applicazioni esterne e interne. Tessuto NT 50, date le sue caratteristiche, può essere opportunamente utilizzato nel caso di armatura di prodotti per la tinteggiatura e/o protezione superficiale, applicate su supporti caratterizzati da microlesioni e cavillature.





| Cod. | Misura | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|---------|---------|------------|------|---------------|
| 15175 | 1000 mm | rotolo | 4x50 m | C9 | 2,88€ |



BLACK HYDRO TEX

Black Hydro Tex è un tessuto non tessuto costituito da poliestere da fiocco rinforzato con filamenti in fibra di vetro.





| Cod. | Colore | Misura | Imballo | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|--------------|--------|---------|------|----------------------|
| 15529 | Verde chiaro | 100 m | rotolo | C9 | 3,02€ |



GEOTEX

Geotessile non-tessuto in poliestere (60 gr/mq) utilizzato come armatura insieme alle membrane impermeabilizzanti liquide Flex PU.

- Semplice da applicare
 Buon assorbimento e compatibilità con i rivestimenti Flex PU
 Eccellente resistenza allo strappo
 Resistente ai raggi UV

Se si applica su tutta la superificie, si deve calcolare una sovrapposizione di 5-10cm tra le





| Cod. | Colore | Misura | Imballo | Cat. | Prezzo € / m² | |
|-------|--------|---------|---------|------|-------------------------|--|
| 15620 | Bianco | 1x100 m | rotolo | С9 | 3,95€ | |



4. Pavimentazioni



4. PAVIMENTAZIONI

MULTIMIX EVO

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

- Ottima adesione a molteplici supporti
- Piastrellabile e calpestabile dopo due ore
- Eccellente lavorabilità
- Utilizzo sia in orizzontale che in verticale

Consumo: 14 kg/m²/cm













Toraalei

LIVELLINA HS

Rasatura cementizia autolivellante, specifica per riscaldamento a pavimento, per regolarizzazione di massetti e sottofondi cementizi, per spessori da 5 a 40 mm.

- Autolivellante e fibrorinforzato
- Idoneo per applicazione manuale e macchina
- Alta resistenza
- Uso interno
- Spessori realizzabili in un'unica applicazione da 5 a 40 mm
- Spessore sopra il tubo minimo 5 mm

Consumo: 18 kg/m²/cm













LIVELLINA 5-30

LIVELLINA 5-30

Rasatura cementizia autolivellante, per regolarizzazione di massetti e sottofondi cementizi, per spessori da 5 a 30 mm, anche per pavimenti riscaldanti.

- Autolivellante
- Alta resistenza
- Presa rapida
- Uso interno
- Spessori da 5 a 30 mm

Consumo: 18 kg/m²/cm











LIVELLINA 0-10

Rasatura cementizia autolivellante per regolarizzazione di massetti e sottofondi cementizi, per spessori fino a 10 mm, anche per pavimenti riscaldanti.

- Autolivellante
- Alta resistenza
- Presa rapida
- Uso interno
- Per spessori fina a 10 mm

Consumo: 1,6 kg/m²/mm













FLOORREP

Malta cementizia autolivellante rapida per riparazioni di pavimenti industriali in spessori da 3 mm fino a 30 mm.

- Ottima adesione al sottofondo
- Alta resistenza meccanica
- Uso interno

Consumo: 20 kg/m²/cm







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|-------------------------|
| 6704 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | D1 | 2,64€ |



QUARZ

Spolvero premiscelato antiusura per pavimenti industriali, di classe CT-C70-F7-AR1 secondo EN 13813, resistente all'abrasione e a sollecitazioni e carichi pesanti.

- Resistente all'usura
- Resistente all'abrasione
- Resistente ai carichi pesanti







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg | |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|-------------------------|--|
| 6390 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | D1 | 0,86€ | |



FLOORING FAST SCREED

FAST SCREED

Malta cementizia premiscelata a presa ed asciugamento semirapidi, di classe CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione all'interno e all'esterno, di massetti aderenti o galleggianti.

- Ritiro controllato
- Applicabile a pompa e a mano
- Velocità di posa, di asciugamento e sviluppo delle resistenze meccaniche
- Facile lavorabilità e veloce messa in esercizio
- Idoneo per la realizzazione di pavimenti riscaldanti

Consumo: 18 kg/m²/cm





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|-------|--------|---------|------------|-----------|------|------------------|
| 15182 | Grigio | sacco | 25 kg | 54 sacchi | D1 | 0,36€ |



SCREED

Malta cementizia premiscelata a media asciugatura, di classe CT C20 F5 secondo EN 13813, per la realizzazione di massetti aderenti o galleggianti.

- Idoneo per la realizzazione di pavimenti riscaldanti
- Applicabile a pompa e a mano
- Facile lavorabilità

Consumo: 16 kg/m²/cm

Prodotto disponibile previa comunicazione.









Torggler

Flooring SCREED

| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 8431 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | D1 | 0,24€ |





5. Posa di piastrelle e pietre naturali

- 5.1 Primer aggrappanti e detergenti
- 5.2 Adesivi
- 5.3 Riempitivi
- 5.4 Accessori per la posa di piastrelle e pietre naturali



5.1 PRIMER AGGRAPPANTI E DETERGENTI

MULTIGRIP

Multigrip è un promotore di adesione universale, monocomponente, a base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa ed inerti inorganici che garantisce una superficie d'aggancio ruvida.

- Migliora l'aderenza anche su sottofondi lisci o poco assorbenti
- Permette l'applicazione di adesivi cementizi su sottofondi in gesso
- Pronto all'uso
- Esente da solventi

Consumo: 0,3 - 0,5 kg/m²











TILE PRIMER

Pretrattamento migliorativo di adesione, assorbimento e isolamento per la posa di piastrelle su supporti in gesso, anidrite e cementizi.

- Elevata capacità isolante
- Buona adesione
- Facile da applicare
- Senza solventi
- Diluibile con acqua
- Prolunga il tempo aperto di collanti
- Previene la formazione di bolle
- Previene fessure da ritiro

Consumo: consultare la scheda tecnica.











FLEX

Additivo flessibilizzante per malte impermeabilizzanti cementizie e adesivi per piastrelle.

- Elevata adesione
- Buona resistenza fisica e chimica
- Elevata elasticità

Consumo: consultare la scheda tecnica



| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|----------|------|----------------------|
| 6056 | Bianco | tanica | 10 kg | 60 pezzi | E1 | 15,65€ |





TILE CLEANER

Detergente acido per ceramiche.

- Pronto all'uso
- Agisce con efficacia per la pulizia da macchie ed efflorescenze

Il consumo di Tile Cleaner è dipendente dal supporto, dal grado di sporco e della relativa pulizia





| Cod. | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|
| 6091 | tanica | 6 kg | 128 pezzi | E2 | 4,28€ |



TILE EPOXY CLEANER

Detergente speciale per stucchi epossidici, idoneo per le operazioni di pulizia di stucchi epossidici.

- Forte
- Veloce
- Dona brillantezza



5564



46 cartoni

8x750 ml



23,41€

E2



flacone

5.2 ADESIVI

TILE 2020

Adesivo cementizio migliorato, monocomponente, alleggerito, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapido, ottima bagnabilità, eccellente lavorabilità e alta resa, di classe C2 FE S2, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandissimi formati
- Rapida asciugatura grazie al legame cristallino con acqua
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e altamente deformabile
- Eccellente lavorabilità
- Alta resa

Consumo: 3,3 kg/m²/doppia spalmatura











| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 5453 | Grigio | sacco | 15 kg | 50 sacchi | E1 | 2,89€ |
| 5452 | Bianco | sacco | 15 kg | 50 sacchi | E1 | 3,58€ |



TILE 2020

TILE 900

Adesivo cementizio migliorato, monocomponente, tipo C2 TE secondo EN 12004, flessibile e impermeabile. Particolarmente indicato per la posa impermeabile a parete e a pavimento, in bagni e cucine, ma anche all'esterno e su tutti i tipi di sottofondo, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche anche di grande formato. Resistente al gelo.

- Impermeabile
- Speciale per bagni e cucine o locali umidi continui
- Posa di tutti i tipi di rivestimenti anche di grande formato su tutti i tipi di sottofondo
- Flessibilizzato









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg | |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|--|
| 5223 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 1,91€ | |





TILE 700

TILE 700

Adesivo cementizio migliorato, monocomponente, di tipo C2 E S1 secondo EN 12004, a indurimento rapido, altamente flessibilizzato e ad alta resistenza, per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di marmo e pietre naturali e di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Resistente al gelo.

- Per marmo e pietre naturali
- Deformabile
- A rapido indurimento
- Rapida messa in esercizio dei pavimenti posati
- Non provoca efflorescenze e alonature
- Tempo aperto maggiorato

Consumo: 3 - 8 kg/m²











| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|-------------------------|
| 5222 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 2,39€ |



TILE 600

Adesivo cementizio in polvere, monocomponente, di tipo C2 FE secondo EN 12004, a presa e indurimento rapido, flessibilizzato e ad alta resistenza. Adatto per l'incollaggio in sovrapposizione, all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Resistente al gelo.

- Specifico per sovrapposizione
- A presa ed indurimento rapido
- Rapida pedonabilità
- Tempi brevissimi di attesa per la stuccatura
- Tempo aperto maggiorato







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg | |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|--|
| 5360 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 1,37€ | |





TILE 480

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, deformabile, di classe C2 TE S1, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandi formati
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e deformabile

Consumo: 2 - 5 kg/m²











| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 5221 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 1,53€ |
| 5219 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 1,52€ |



Torggler

TILE 480

TILE 350

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, di tipo C2 TE secondo EN 12004, antiscivolamento, flessibilizzato e ad alta resistenza, per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione di grés porcellanato e smaltato e di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Resistente al gelo.

- Ideale per medi e grandi formati
- Tempo aperto maggiorato
- Indicato per la posa su pavimenti riscaldanti
- Idoneo anche per sovrapposizione
- Adatto per mosaico (se impastato con Flex diluito 1:1 con acqua)







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|------------|------|----------------|
| 5306 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 1,05€ |
| 5307 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 0,99€ |
| 5326 | Bianco | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E1 | 1,59€ |
| 5327 | Grigio | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E1 | 1,57€ |





TILE 250

TILE 250

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, a scivolamento limitato, con tempo aperto prolungato, flessibilizzato, di classe C2 TE secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle in grès porcellanato e smaltato di medio formato. Resistente al gelo.

- Tempo aperto prolungato
- Alta adesività
- Antiscivolamento
- Anche in sovrapposizione

Consumo: 2 - 5 kg/m²









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 5304 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 0,92€ |
| 5305 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 0,87€ |



T 480

Adesivo cementizio deformabile per tutte le dimensioni di piastrelle di gres porcellanato e piastrelle smaltate. Anche per sovrapposizione. Per uso interno ed esterno anche su supporti soggetti a movimento.

- Ideale per grandi formati
- Utilizzabile anche in sovrapposizione
- Flessibilizzato e deformabile













T 250

Adesivo cementizio in polvere monocomponente, di tipo C2 TE secondo EN 12004, flessibilizzato, antiscivolamento e con tempo aperto prolungato, per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche di medio/piccolo formato.

- Tempo aperto maggiorato
- Alta adesività
- Antiscivolamento

Consumo: 2 - 5 kg/m²







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 5445 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 0,79€ |
| 5447 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 0,75€ |





T 50

Adesivo cementizio per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti, in interno ed esterno. Adatto per materiali ceramici in mono e bicottura e materiali in calcestruzzo aerato. Utilizzabile anche come malta da muratura a strato sottile.

- Tempo aperto prolungato
- Per bagni e cucine
- Per l'interno e l'esterno





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 5444 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 0,59€ |
| 5442 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E1 | 0,64€ |





TILE BOND 2K

Malta epossidica bicomponente, di classe R2 T secondo EN 12004, per l'incollaggio e stuccatura di elementi ceramici, mosaico ceramico e vetroso, marmo e pietra naturale, in interno e in esterno, in ambienti umidi e in immersione.

- Ottima lavorabilità e pulibilità
- Elevata capacità meccanica e resistenza chimica
- Perfetta impermeabilità
- Adatto come adesivo e per la stuccatura
- Per ambienti interni, esterni e supporti soggetti ad umidità ed in immersione
- Massima stabilità cromatica

Consumo: consultare la scheda tecnica Prodotto disponibile previa comunicazione.











5.3 RIEMPITIVI

ULTIMATE

Riempitivo in polvere, resinato, flessibilizzato, ad alte prestazioni, resistente alla muffa, impermeabile, a presa e indurimento rapido, di tipo CG 2 F W A secondo EN 13888, per la stuccatura di fughe fino a 20 mm, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

- Monocomponente
- Flessibilizzato
- Idrofobizzato
- Antimuffa
- Alta resistenza all'abrasione
- Ideale per bagni e piscine
- Ampia gamma di colori









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg | |
|-------|---------------------|---------|------------|------------|------|------------------|---|
| 8401 | Bianco 9016 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | |
| 8402 | Jasmin 1013 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 4,89€ | 8030334084017 8030334084027 |
| 8403 | Manhattan 7035 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 4,89€ | |
| 8404 | Grigio perla 7040 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 4,89€ | |
| 8405 | Grigio cemento 7032 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 4,89€ | |
| 8406 | Grigio 7030 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 4,89€ | |
| 8407 | Antracite 7022 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | |
| 8418* | Grigio scuro | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 4,89€ | |
| 8408 | Nero 9005 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,71€ | |
| 8421* | Biscotto | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 4,89€ | |
| 8409 | Vaniglia 1015 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | |
| 8410 | Bahama 1001 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | |
| 8411 | Beige | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | |
| 8415 | Terracotta 3012 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,71€ | |
| 8412 | Nocciola 1011 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | |
| 8413 | Marrone 1019 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | |
| 8422* | Caramel | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | |
| 8428* | Mocha Mousse | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,71€ | 8030334084287 |
| 8414 | Cioccolata 8003 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,71€ | |
| 8416 | Castano 8028 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,71€ | |
| 8423* | Oro Antico | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | 8030334084232 |

| 8417* | Sabbia | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 4,89€ | 8030334084171 |
|-------|--------------|-------|--------|------------|----|-------|---|
| 8425* | Salvia | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | 8030334084256 |
| 8419* | Seta | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 4,89€ | |
| 8427* | Avio | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,71€ | 8030334084270 |
| 8426* | Ceruleo | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,71€ | 8030334084263 |
| 8424* | Grigio verde | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 5,18€ | |

TILE GROUT ≤8 MM

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti fino a 8 mm.

- Monocomponente
- Idrofobizzato
- Alta resistenza all'abrasione
- Ampia gamma di colori

Le colorazioni in Bianco, Manhattan, Grigio Perla, Grigio cemento, Grigio, Antracite e Beige sono disponibile su commessa anche nella versione Tile Grout 2-15 mm. Consumo: consultare la scheda tecnica.





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|---------------------|---------|------------|------------|------|----------------|
| 5362 | Bianco 9010 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,18€ |
| 5363 | Jasmin 1013 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,78€ |
| 5364 | Manhattan 7035 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,78€ |
| 5365 | Grigio perla 7040 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,78€ |
| 5366 | Grigio cemento 7032 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,18€ |
| 5367 | Grigio 7030 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,18€ |
| 8433 | Grigio scuro | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,78€ |
| 5368 | Antracite 7022 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,78€ |
| 5369 | Nero 9005 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,78€ |
| 5370 | Vaniglia 1015 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 3,46€ |
| 5371 | Bahama 1001 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,78€ |
| 5372 | Beige | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 2,78€ |
| 5373 | Nocciola 1011 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 3,46€ |
| 5374 | Marrone 1019 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 3,46€ |
| 5375 | Cioccolata 8003 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 3,46€ |
| 5376 | Terracotta 3012 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 3,46€ |
| 5377 | Castano 8028 | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | E2 | 3,46€ |





TILE GROUT 5-15 MM

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti da 5 a 15 mm.

- Monocomponente
- Resistente all'acqua ed al gelo
- Alta resistenza all'abrasione
- Ideale per piscine e terrazze

Consumo: consultare la scheda tecnica.







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|---------------------|---------|------------|-----------|------|------------------|
| 6928 | Grigio cemento 7032 | sacco | 25 kg | 50 sacchi | E2 | 1,47€ |



TILE EPOXY

Malta epossidica bicomponente, di classe R2 T secondo EN 12004 e RG secondo EN 13888, per l'incollaggio e stuccatura fino a 15 mm di elementi ceramici, mosaico ceramico e vetroso, marmo e pietra naturale.

- Ottima lavorabilità e pulibilità
- Elevata resistenza chimica e meccanica
- Perfetta impermeabilità
- Massima stabilità cromatica

Consumo: consultare la scheda tecnica.









| Cod. | Colore | Bicomponente | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|-------|--------------------|--------------|---------|------------|------------|------|----------------|
| 15189 | Neutro | Bicomponente | secchio | 3 kg | 100 secchi | E2 | 22,36€ |
| 15190 | Bianco | Bicomponente | secchio | 3 kg | 100 secchi | E2 | 18,04€ |
| 15191 | Jasmin 1013 | Bicomponente | secchio | 3 kg | 100 secchi | E2 | 18,04€ |
| 15196 | Grigio chiaro 7047 | Bicomponente | secchio | 3 kg | 100 secchi | E2 | 18,04€ |
| 15197 | Grigio | Bicomponente | secchio | 3 kg | 100 secchi | E2 | 18,04€ |
| 15536 | Ardesia | Bicomponente | secchio | 3 kg | 100 secchi | E2 | 23,07€ |
| 15198 | Nero 9005 | Bicomponente | secchio | 3 kg | 100 secchi | E2 | 18,04€ |
| 15193 | Bahama 1001 | Bicomponente | secchio | 3 kg | 100 secchi | E2 | 18,04€ |
| 15194 | Castano 8028 | Bicomponente | secchio | 3 kg | 100 secchi | E2 | 18,04€ |





5.4 ACCESSORI PER LA POSA DI PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

CUNEO PER SISTEMA LIVELLANTE





| Cod. | Colore | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|--------|-------------|------|-----------------------|
| 15630 | Nero | 8x200 pezzi | E9 | 0,10€ |



BASE LIVELLANTE





| Cod. | Colore | Spessore | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|--------|----------|--------------|------|-----------------------|
| 15627 | Bianco | 1 mm | 10x200 pezzi | E9 | 0,05€ |
| 15628 | Blu | 2 mm | 10x200 pezzi | E9 | 0,05€ |
| 15629 | Rosso | 3 mm | 10x200 pezzi | E9 | 0,05€ |





6. Ripristino del calcestruzzo

- 6.1 Trattamento preliminare
- 6.2 Malte cementizie
- 6.3 Pitture



6.1 TRATTAMENTO PRELIMINARE

RESTAURO FERRI

Malta monocomponente per il trattamento protettivo anticorrosivo e barriera alla CO2 dei ferri di armatura. Risponde ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7.

- Eccezionale adesione ai ferri d'armatura e calcestruzzo
- Elevata protezione anti-CO2
- Estrema facilità di applicazione
- Garantisce la perfetta adesione delle malte al sottofondo
- Ottima tissotropia

Consumo: 1,5 kg/mm/m²









Torggler

RESTAURO FERRI

6.2 MALTE CEMENTIZIE

UMAFIX HP

Malta cementizia premiscelata fibrata a presa rapida e alta resistenza di classe R3 e di tipo CC secondo EN 1504-3.

- Prodotto a rapida presa e rapido indurimento
- Elevate resistenze meccaniche
- Antiritiro
- Estrema versatilità nelle più svariate applicazioni
- Possibilità di veloce messa in esercizio
- Utilizzabile da 0 a 60 mm di spessore
- Fibrorinforzato

Circa 18 kg/m² per cm di spessore











Concrete Restoration
RESTAURO R2

RESTAURO R2

Malta premiscelata semirapida, di tipo PCC e classe R2 secondo EN 1504-3, altamente tissotropica, resinata e fibrorinforzata, per la ricostruzione volumetrica del calcestruzzo e calcestruzzo armato.

- Eccezionale lavorabilità
- Eccellente tixotropia
- Ottima resistenza meccanica
- Applicabile in spessori da 10 mm fino ad un max. di 60 mm
- Prodotto semirapido
- Modulo elastico ridotto

Consumo: 19 kg/m²/cm









RESTAURO R3

Malta premiscelata monocomponente, antiritiro, semirapida, per la ricostruzione e la protezione del cls e del cls armato, di tipo PCC e classe R3 secondo la EN 1504-3.

- Elevate resistenze meccaniche
- Ottima tissotropia
- Antiritiro
- Applicabile in spessori compresi fra 10 e 40 mm per il ripristino strutturale e superiore ai 5 mm per il risanamento del copriferro in situazione localizzata
- Applicabile manualmente che meccanicamente

Consumo: 19 kg/cm/m²





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg | |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|--|
| 5524 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | G1 | 1,21€ | |





RESTAURO R4

Malta premiscelata monocomponente, antiritiro, a presa normale, per la ricostruzione e la protezione del cls e del cls armato, di tipo PCC e classe R4 secondo la EN 1504-3.

- Elevate resistenze meccaniche
- Ottima tissotropia
- Antiritiro
- Applicabile in spessori compresi fra 10 e 40 mm

Consumo: 19 kg/cm/m²









Torggler

RESTAURO R4

RESTAURO FINITURA

Malta fine premiscelata, monocomponente, resinata e fibrorinforzata, di tipo C per i principi MC e IR secondo EN 1504-2, per la rasatura e la protezione di elementi in calcestruzzo.

- Eccezionale lavorabilità e adesione al sottofondo
- Ottima resistenza meccanica e durezza superficiale
- Ridotto assorbimento capillare
- Resistente alla penetrazione della CO2
- Applicabile in spessori da 1 a 3 mm
- Perfetto grado di finitura

Consumo: 1,7 kg/mm/m²











COLABILE

COLABILE

Malta premiscelata per colatura in cassero, fibrorinforzata, ad elevate resistenze meccaniche, di tipo PCC e classe R4 secondo EN 1504-3, per la ricostruzione di elementi strutturali.

- Elevate resistenze meccaniche
- Ottime caratteristiche reologiche
- Antiritiro
- Antibleeding e antisedimentazione

Consumo: 2000 kg/m³





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg | |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|--|
| 6300 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | G1 | 1,35€ | |



STRUTTURALE

Malta premiscelata tissotropica, fibrorinforzata, ad elevate resistenze meccaniche, di tipo CC e classe R4 secondo EN 1504-3, per la ricostruzione di elementi strutturali.

- Elevate resistenze meccaniche
- Ottima tissotropia
- Antiritiro
- Applicabile in spessori compresi fra 20 e 40 mm

Consumo: 19 kg/m²/cm





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|
| 6314 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | G1 | 1,02€ |





RINNOVA

Malta premiscelata monocomponente a presa rapida, tixotropica, antiritiro, fibrorinforzata, di tipo PCC e classe R2 secondo EN 1504-3 e di tipo C, principi MC e IR, secondo EN 1504-2, per rasature e riparazioni del calcestruzzo.

- Ottima lavorabilità
- Eccellente grado di finitura
- Rapida presa
- Antiritiro
- Applicabile in spessori fino a 40 mm

Consumo: 1,8 kg/m²/mm







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|------------|------|----------------------|
| 5325 | Grigio | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | G1 | 1,69€ |
| 5088 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | G1 | 1,11€ |



Torggler

RINNOVA

UMAFLOW

Malta premiscelata monocomponente fluida, antiritiro, fibrorinforzata, a presa e indurimento rapidi, elevata resistenza meccanica, di tipo CC e classe R4 secondo EN 1504-3, per fissaggio di chiusini stradali, riparazioni localizzate di pavimentazioni industriali all'interno e all'esterno, e ripristino del calcestruzzo armato.

- Rapido indurimento e sviluppo delle resistenze meccaniche
- Resistente alla penetrazione della CO2
- Resistente ai cicli di gelo-disgelo

Consumo: 21 kg/m²/cm





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|-----------|---------|------------|-----------|------|----------------------|
| 5081 | Antracite | sacco | 25 kg | 50 sacchi | G1 | 1,74€ |
| 5080 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | G1 | 1,74€ |





UMATIXO

UMATIXO

Malta premiscelata monocomponente tixotropica, antiritiro, fibrorinforzata, a presa e indurimento rapidi, elevata resistenza meccanica, di tipo CC e classe R4 secondo EN 1504-3, per fissaggio di chiusini stradali, riparazioni localizzate di pavimentazioni industriali all'interno e all'esterno, e ripristino del calcestruzzo armato.

- Rapido indurimento
- Rapido sviluppo delle resistenze meccaniche
- Ottima impermeabilità all'acqua
- Resistente alla penetrazione di CO2
- Resistente ai cicli di gelo-disgelo
- Resistente ai sali disgelanti

Consumo: 20 kg/m²/cm





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|-----------|---------|------------|-----------|------|-------------------------|
| 5134 | Antracite | sacco | 25 kg | 50 sacchi | G1 | 1,51€ |



UMAFIX

Malta cementizia premiscelata, tixotropica, a presa ed indurimento rapidi caratterizzata da elevate resistenze meccaniche per riparazioni piccoli di vario tipo.

- Prodotto a rapida presa e rapido indurimento
- Elevate resistenze meccaniche
- Estrema versatilità nelle più svariate applicazioni
- Possibilità di veloce messa in esercizio
- Utilizzabile da 0 a 40 mm di spessore
- Perfetta finitura civile

Consumo: 18 kg/m²/cm





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|------------|------|----------------|
| 6045 | Grigio | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | G1 | 2,50€ |
| 6046 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | G1 | 1,23€ |





6.3 PITTURE

RESTAURO PITTURA

Pittura liscia anti carbonatazione specifica per CLS.

- Anti CO2
- Uniformante
- Prottetivo

Consumo per mano: 10 - 14 m²/l








| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Classe prezzo | Cat. | Prezzo €/l | |
|------|----------|---------|------------|------------|---------------|------|---------------|--|
| 8232 | Bianco | secchio | 15 เ | 33 secchi | - | K2 | 15,95€ | |
| 8273 | Colorato | secchio | 15 เ | 33 secchi | CP I | K2 | 16,60€ | |
| 8274 | Colorato | secchio | 15 เ | 33 secchi | CP II | K2 | 17,26€ | |
| 8275 | Colorato | secchio | 15 เ | 33 secchi | CP III | K2 | 17,91€ | |
| 8276 | Colorato | secchio | 15 เ | 33 secchi | CP ◆ | K2 | 19,66€ | |
| 8277 | Colorato | secchio | 1 l | 216 secchi | Campione | K2 | 26,00€ | |





7. Consolidamento strutturale, ancoraggio e fissaggio

- 7.1 Consolidamento strutturale
- 7.2 Ancoranti chimici
- 7.3 Adesivi epossidici
- 7.4 Malte cementizie
- 7.5 Accessori per sistemi di ancoraggio

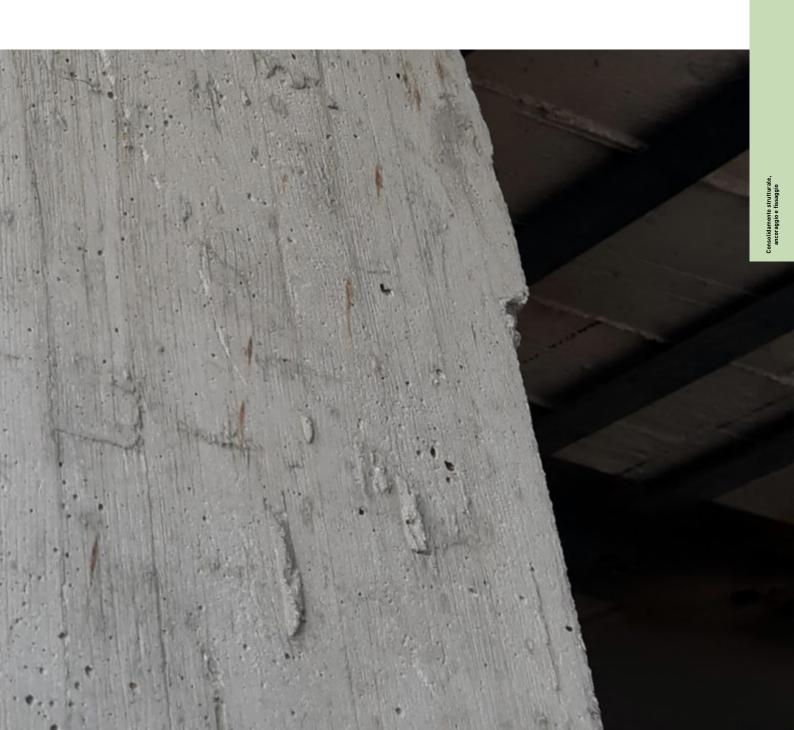

7.1 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

ROCKSOLID M15

Betoncino fibrorinforzato, ad alte prestazioni meccaniche adatto per la realizzazione di interventi di ripristino e consolidamento strutturale di intonaci anche armati e murature.

- Applicabile a mano e a macchina
- Alta resistenza meccanica
- Per l'interno e l'esterno

Consumo: 15 kg/m²/cm

Prodotto disponibile previa comunicazione.













ROCKSOLID M30

Betoncino fibrorinforzato, ad altissime prestazioni meccaniche adatto per la realizzazione di interventi di ripristino e consolidamento strutturale di intonaci anche armati e murature.

- Applicabile a mano e a macchina
- Altissima resistenza meccanica
- Per consolidamento strutturale
- Per l'interno e l'esterno

Consumo: 16 kg/m²/cm

Prodotto disponibile previa comunicazione.















Torgalei



ROCKSOLID LIME M15

Betoncino fibrorinforzato, per ripristino e consolidamento strutturale di intonaci anche armati e murature, a base di calce idraulica naturale NHL.

- Applicabile a mano e a macchina
- Alta resistenza meccanica
- A base di calce idraulica naturale NHL 5

Consumo: 16 kg/m²/cm

Prodotto disponibile previa comunicazione.









| Cod. | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|
| 8395 | sacco | 25 kg | 50 sacchi | | 0,81€ |



ROCKSOLID LIME M15

7.2 ANCORANTI CHIMICI

XTREME GRIP VINYLESTER

Ancorante chimico bicomponente a base di resina vinilestere senza stirene per fissaggi strutturali di carichi pesanti anche in zona sismica.

- Marcato CE e qualificato con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Certificato per lavori in categoria sismica C1 e C2
- Adatto anche per fissaggi su elementi forati, muratura piena e legno
- Rapida messa in esercizio
- Possibilità di impiego su supporti bagnati o con foro allagato
- Temperature del supporto durante l'installazione da -10 °C a +40 °C
- Garantisce una performance di resistenza al fuoco, fino ad un massimo di R240
- · Possibilità di affondamento del foro di ancoraggio fino a 1 metro di profondità
- Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave
- Fissaggio sicuro senza espansione e senza tensioni nel supporto

Consumo: consultare la scheda tecnica.









| Cod. | Bicomponente | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------------|-----------|------------|------------|------|-----------------------|
| 8051 | Bicomponente | cartuccia | 12x300 ml | 52 cartoni | H2 | 14,34€ |
| 8052 | Bicomponente | cartuccia | 12x400 ml | 72 cartoni | H2 | 16,16€ |





CA POLY

Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliestere senza stirene per fissaggi comuni.

- Marcato CE con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su muratura in mattoni forati
- Marcato CE con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su cls non fessurato in abbinamento a barre filettate
- Adatto per fissaggi su muratura piena e semipiena, sia in laterizio che nel caso di blocchi di cemento e cls cellulare autoclavato
- Rapida messa in esercizio
- Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave
- Fissaggio sicuro senza espansione e senza tensioni nel supporto

Consumo: consultare la scheda tecnica.







| Cod. | Bicomponente | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|------|--------------|-----------|------------|------------|------|----------------|
| 8047 | Bicomponente | cartuccia | 12x300 ml | 52 cartoni | H2 | 8,55€ |
| 8048 | Bicomponente | cartuccia | 12x400 ml | 72 cartoni | H2 | 9,83€ |





7.3 ADESIVI EPOSSIDICI

EPOX RIPRESA

Adesivo epossidico bicomponente per le riprese di getto.

- Leggermente tixotropico
- Prodotto all'acqua

Il consumo di Epox Ripresa è di ca. 600-800 g/m²





| Cod. | Colore | Bicomponente | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|--------------|---------|------------|------|----------------|
| 5486 | Giallo | Bicomponente | secchio | 4x3 kg | H2 | 32,15€ |



7.4 MALTE CEMENTIZIE

ESPANSOL ANCOR

Malta cementizia premiscelata, fluida e autolivellante, per l'ancoraggio e l'inghisaggio di precisione.

- Elevatissima resistenza meccanica
- Espansione controllata
- Antiritiro

Consumo: 2100 kg/m³









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|------------------|
| 6032 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | H1 | 1,15€ |



FLASH

Malta cementizia premiscelata, di tipo CC e classe R1, secondo EN 1504-3, per lavorazioni e fissaggi piccoli e extra-rapidi.

sacco

- Tixotropico
- Ideale per istallazioni elettriche e idrauliche
- Perfetta finitura civile
- Presa rapida

Consumo: 1,8 kg/lt




Cod.

6040

6041



Grigio



50 sacchi

Н1

0,62€

25 kg





7.5 ACCESSORI PER SISTEMI DI ANCORAGGIO

CHEMICAL ANCHOR CAGE

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate di diametro variabile: diametro foro 12 mm e lughezza foro 80; diametro foro 15 mm e lunghezza foro 85 mm; diametro foro 20 mm e lunghezza foro 85 mm.





| Cod. | Specifica tecnica | Misura | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------------------|----------|------------|------|-----------------------|
| 15254 | barre filettate M8 | 12x80 mm | 100 pezzi | Н9 | 0,25€ |
| 15255 | barre filettate M10-M12 | 15x85 mm | 100 pezzi | Н9 | 0,28€ |
| 15256 | barre filettate M12-M16 | 20x85 mm | 50 pezzi | Н9 | 0,38€ |



CHEMICAL ANCHOR MIXER

Miscelatore per ancoranti chimici.






| Cod. | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|---------|------------|------|----------------|
| 15253 | sacco | 12 pezzi | Н9 | 0,47€ |





- 8.1 Trattamento preliminare
- 8.2 Deumidificanti cementizi
- 8.3 Finiture da risanamento
- 8.4 Risanamento a base di silicato di calcio
- 8.5 Rasanti per facciate e pareti

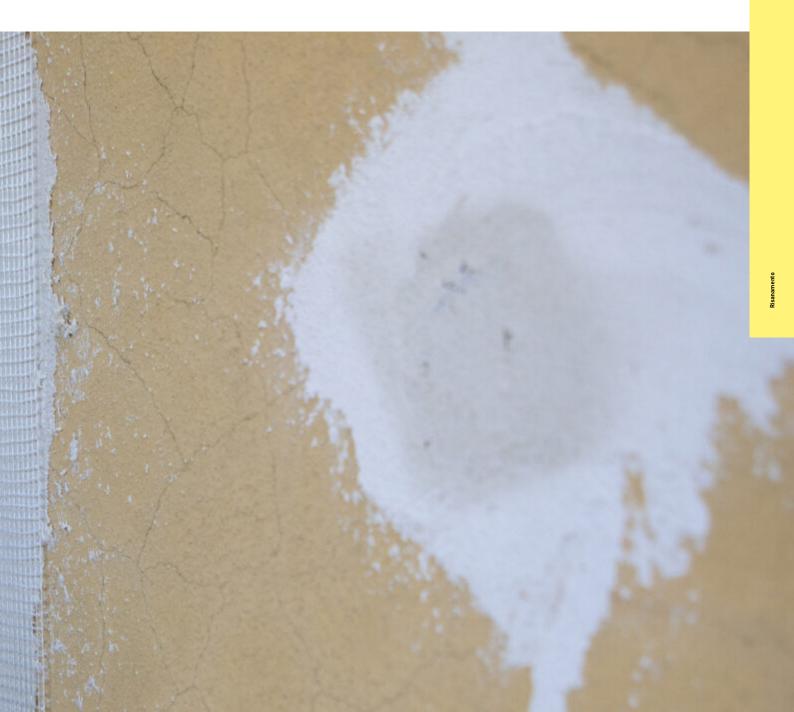

8.1 TRATTAMENTO PRELIMINARE


DEEP CLEANER

Biocida per il trattamento sanitizzante di superfici contraddistinte da presenza di muffe e crescite microbiologiche.

- Elevato potere biocida sanitizzante
- Miscibile in acqua
- Ampio spettro d'azione
- Effetto rapido e duraturo

Consumo: da 0,3 a 0,5 l/m^2







SHIELD

Pretrattamento idrofobizzante per pannelli a base di calcio-silicato o superfici porose e/o assorbenti. Componente del sistema Wall Remedy System.

- Elevato potere idrofobizzante
- Prodotto a base acqua
- Pronto all'uso
- Applicazione agevole e rapida

Il consumo di Shield può variare in base alle caratteristiche del supporto e risulta indicativamente pari a 0,3 - 0,5 l/m 2









RINZAFFO

Rinzaffo di ancoraggio per intonaci di risanamento e/o deumidificanti, per interni ed esterni.

- Perfetta compatibilità con gli intonaci di risanamento e/o deumidificanti
- Buona traspirabilità
- Ottima lavorabilità
- Ottima adesione su tutti i tipi di muratura anche se trattata con Antisale
- Applicabile a mano e macchina

Consumo: 1,4 - 1,6 kg/m²/mm











ANTISALE

Prespalmatura universale contro le efflorescenze saline.

- Ottima barriera contro tutti i sali
- Prodotto a base acqua
- Buone caratteristiche idrofobizzanti
- Pronto all'uso

Il consumo di Antisale può variare, indicativamente da 0,3 a 0,5 l m^2 , a seconda della porosità e della regolarità del sottofondo.





| Cod. | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/l | |
|------|---------|------------|-------------|------|---------------|--|
| 6344 | tanica | 5 l | 128 taniche | I1 | 12,95€ | |



8.2 DEUMIDIFICANTI CEMENTIZI

RISAN ONE

Malta premiscelata multifunzionale per la realizzazione del rinzaffo, con funzione di barriera antisale, e dell'intonaco di risanamento di muratura affetta da umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline.

- Non richiede trattamento antisale
- Prodotto unico applicato come rinzaffo e intonaco
- Elevata resistenza ai sali
- Ottime caratteristiche di porosità e idrorepellenza
- Rapida posa in opera

Consumo: 13 kg/m²/cm









Torgaler

RISAN ONE

INTONACO WTA

Malta premiscelata per la realizzazione di intonaci di risanamento di murature affette da umidità di risalita capillare, secondo EN 998-1 tipo R, certificata WTA.

- Nuova formula migliorata a base di cementi speciali
- Aumentata resistenza alle aggressioni saline e ambientali
- Migliore resistenza ai nitrati
- Maggiore resa

Consumo: 12 kg/m²/cm









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 6293 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | I1 | 1,58€ |



DP 501

Malta premiscelata per la realizzazione di intonaci deumidificanti.

- Ottima traspirabilità
- Buona idrorepellenza
- Porosità ottimizzata
- Applicabile a mano e macchina

Consumo: $14 \text{ kg/m}^2/\text{cm}$







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg | |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|-------------------------|--|
| 5451 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | I1 | 1,02€ | |

8.3 FINITURE DA RISANAMENTO

FINITURA

Malta fine premiscelata altamente traspirante per la finitura di intonaci di risanamento e/o deumidificanti.

- Perfetta compatibilità con gli intonaci di risanamento e/o deumidificanti
- Elevata traspirabilità e idrorepellenza
- Ottima lavorabilità

Consumo: 1,4 kg/m²/mm







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------------|
| 6316 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | I1 | 1,38€ |



FINISSIMO

Malta premiscelata finissima, idrofugata e traspirante per la finitura liscia di intonaci tradizionali e di risanamento e/o deumidificanti, per interni ed esterno.

- Per la rasatura di facciate e pareti all'interno e all'esterno
- Perfetta compatibilità con gli intonaci di risanamento e/o deumidificanti
- Elevata traspirabilità
- Ottima lavorabilità
- Finitura liscia con effetto a stucco

Consumo: 0,8 kg/m²/mm









Torggler

FINISSIMO

8.4 RISANAMENTO A BASE DI SILICATO DI CALCIO

PANEL LIFE

Pannello in calcio silicato per applicazioni all'interno, nella soluzione di problematiche di condensa superficiale, muffe e sali nocivi.

- Buon isolamento termico
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Incombustibile
- Aumenta il comfort acustico
- Prodotto naturale a base di calce aerea e silicati
- In grado di evitare la formazione di condensa superficiale
- Posa in opera semplice, rapida ed economica













Torggler

BOND & FINISH

BOND & FINISH

Malta minerale premiscelata da utilizzarsi nella posa di pannelli in calciosilicato, sia quale adesivo nell'operazione di incollaggio al supporto, sia nella fase di finitura e rasatura armata con rete in fibra di vetro.

- Altamente adesivo al supporto
- Eccellente lavorabilità
- Indurimento con ridotte tensioni
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Spessori realizzabili da 2 a 10 mm
- Finitura ad effetto liscio

Consumo come adesivo: 3 - 7,5 kg/m 2 Consumo come rasatura: 1,5 kg/m²/strato





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 5361 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | 11 | 1,85€ |



PANEL LIFE WINDOW

Pannello in calcio silicato per l'isolamento interno di intradossi di finestra nel sistema Wall Remedy System.





| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|------------|----------|------------|------|-----------------------|
| 15599 | 500x240 mm | 19 mm | 10 pezzi | I1 | 25,60€ |



PANEL LIFE CEILING

Pannello in calcio silicato per l'isolamento di ponti termici nei soffitti nel sistema Wall Remedy System.





| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc | |
|-------|------------|----------|------------|------|-----------------------|--|
| 15598 | 610x400 mm | 28-5 mm | 12 pezzi | I1 | 15,20€ | |



8.5 RASANTI PER FACCIATE E PARETI

MULTIFINISH

Rasatura minerale in polvere, fibrorinforzata, per rasature e ugualizzazioni fino a 10 mm di diversi tipi di supporti.

- Ottima lavorabilità
- Ottima tixotropia
- Eccellente grado di finitura
- Elevata traspirabilità
- Ridotto assorbimento capillare
- Colore bianco
- Applicabile in spessori fino a 10 mm

Il consumo di Multifinish è di circa 1,3 kg/m² per mm di spessore.









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|------------|------|------------------|
| 5328 | Bianco | sacco | 4x5 kg | 40 cartoni | I1 | 1,70€ |
| 5279 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | I1 | 1,33€ |
| 5589 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | 11 | 1,06€ |





Torggler

R.E.D.

R.E.D.

Malta/intonaco premiscelato fibrorinforzato per interventi di regolarizzazione, livellamento e ripristino da 3 a 40 mm. Rasante per il rifaciamento di facciate con un potere di adesione ad altissimi livelli ed eccellente lavorabilità di tipo GP CSII W0, secondo EN 998-1, per interventi di restauro e livellamento, in spessori da 3 a 40 mm. Per applicazioni manuali e a macchina.

- Ottima lavorabilità
- Fibrorinforzato
- Buona adesione
- Applicabile a mano e macchina

Il consumo di R.E.D. è di circa 1,4 kg/ m^2 per mm di spessore.





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 5519 | Avorio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | I1 | 0,94€ |



STUCCOSOL

Stucco cementizio premiscelato finissimo per rasature e finiture sottili, per cls e supporti ad elevata resistenza, ad elevato pregio estetico.

- Effetto estetico finissimo e di massimo pregio
- Elevata adesione

1,4 kg ca. per m² e per mm di spessore











Torggler

GP 100

Stucco in pasta per interno pronto all'uso.

Consumo: 0,6 kg/m²/mm





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|------------|------|-------------------------|
| 8064 | Bianco | secchio | 20 kg | 44 secchi | I1 | 1,99€ |
| 8063 | Bianco | secchio | 5 kg | 120 secchi | 11 | 2,51€ |





9. Isolamento termico e tenuta all'aria e all'acqua

- 9.1 Adesivi
- 9.2 Pannelli
- 9.3 Tasselli
- 9.4 Accessori
- 9.5 Elementi di montaggio



9.1 ADESIVI

MASTOFIX® HYDRO LIGHT elics

Collante Rasante idrofobizzato in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, sfere in EPS, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, lana di roccia MW, e in schiuma polyiso espansa rivestiti in velovetro PIR

- Eccellente lavorabilità
- Idrofobizzato in massa
- Leggero
- Basso modulo elastico

Come rasante ca. 5-6 kg/m², come collante ca. 3-4 kg/m². Dato indicativo, in base alla planarità del supporto.







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 8375 | Bianco | sacco | 20 kg | 50 sacchi | J1 | 1,52€ |



MASTOFIX® LIGHT elics

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, sfere in EPS, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, lana di roccia MW, e in schiuma polyiso espansa rivestiti in velo-vetro PIR.

- Eccellente lavorabilità
- Leggero
- Basso modulo elastico

Come rasante ca. 5-6 kg/m², come collante ca. 3-4 kg/m². Dato indicativo, in base alla planarità del supporto.









| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|------------------|
| 8325 | Bianco | sacco | 20 kg | 50 sacchi | J1 | 1,46€ |



MASTOFIX® elics

Collante rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura nei sistemi ETICS dei pannelli isolanti in EPS, MW e PIR.

- Eccellente lavorabilità
- Eccellente adesione
- Ottima flessibilità

Come collante: 4-5 kg/m². Come rasante: da 4-5 kg/m², dato indicativo, in base alla planarità del supporto.



Torgglei

EKOMIX PLUS







| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 8367 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | J1 | 1,18€ |



EKOMIX PLUS

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in lana di roccia, in EPS e in schiuma polyiso espansa rivestito in velo-vetro PIR .

- Ottima lavorabilità
- Eccellente adesione
- Grana grossa

Come collante: 4-5 kg/m². Come rasante: da 4-5 kg/m², dato indicativo, in base alla planarità del supporto.





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| 5456 | Bianco | sacco | 25 kg | 50 sacchi | J1 | 1,09€ |
| 5429 | Grigio | sacco | 25 kg | 50 sacchi | J1 | 1,04€ |



EKOMIX

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene. Componente del sistema Ekomix EPS.

- Eccellente adesione
- Ottima lavorabilità
- Grana fine

Come collante: $4-5\ kg/m^2$. Come rasante: $4-5\ kg/m^2$; dato indicativo, in base alla planarità del supporto.














9.2 PANNELLI

EKOMIX PANEL EPS WHITE

Pannello in polistirene espanso sinterizzato bianco, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

- Densità costante
- Eccellente precisione di taglio
- Ottima resistenza a trazione



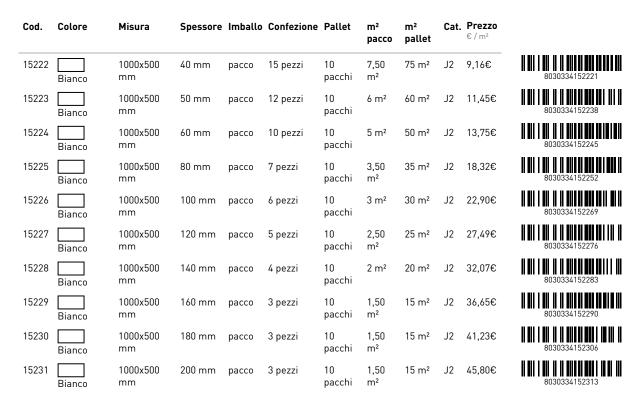




EKOMIX PANEL EPS GREY

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

- Densità costante
- Eccellente precisione di taglio Riflettori infrarossi





| Cod. | Colore | Misura | Spessore | Imballo | Confezione | Pallet | m² pacco | m² pallet | Cat. | Prezzo €/m² | |
|-------|--------|----------------|----------|---------|------------|--------------|-------------|--------------|------|----------------|---|
| 15232 | Grigio | 1000x500 mm | 40 mm | pacco | 15 pezzi | 10 pacchi | 7,50 m² | 75 m² | J2 | 10,98€ | 8030334152320 |
| 15233 | Grigio | 1000x500 mm | 50 mm | pacco | 12 pezzi | 10 pacchi | 6 m² | 60 m² | J2 | 13,72€ | 8030334152337 |
| 15234 | Grigio | 1000x500 mm | 60 mm | pacco | 10 pezzi | 10 pacchi | 5 m² | 50 m² | J2 | 16,47€ | 8030334152344 |
| 15235 | Grigio | 1000x500 mm | 80 mm | pacco | 7 pezzi | 10 pacchi | 3,50 m² | 35 m² | J2 | 21,96€ | 8030334152351 |
| 15236 | Grigio | 1000x500 mm | 100 mm | pacco | 6 pezzi | 10 pacchi | 3 m² | 30 m² | J2 | 27,45€ | 8030334152368 |
| 15237 | Grigio | 1000x500 mm | 120 mm | pacco | 5 pezzi | 10 pacchi | 2,50 m² | 25 m² | J2 | 32,93€ | 8030334152375 |
| 15238 | Grigio | 1000x500 mm | 140 mm | pacco | 4 pezzi | 10 pacchi | 2 m² | 20 m² | J2 | 38,42€ | 8030334152382 |
| 15239 | Grigio | 1000x500 mm | 160 mm | pacco | 3 pezzi | 10 pacchi | 1,50 m² | 15 m² | J2 | 43,91€ | 8030334152399 |
| 15241 | Grigio | 1000x500 mm | 180 mm | pacco | 3 pezzi | 10 pacchi | 1,50 m² | 15 m² | J2 | 49,40€ | 8030334152412 |
| 15242 | Grigio | 1000x500 mm | 200 mm | pacco | 3 pezzi | 10 pacchi | 1,50 m² | 15 m² | J2 | 54,89€ | 8030334152429 |

EKOMIX PANEL BASE

Pannello in polistirene espanso sinterizzato con pellicola esterna trasparente per resistere all'assorbimento d'acqua, stampato a bordo dritto per la realizzazione delle zoccolature di partenza nei sistemi a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

- Altissima protezione all'acqua e umidità
- Riflettori infrarossi
- Ideale per tutte le applicazioni dove richiesta alta resistenza meccanica e basso assorbimento d'acqua (partenza per "cappotti", controterra, coperture, sottopavimenti etc.)







| Cod. | Colore | Misura | Spessore | Imballo | Confezione | Pallet | m² pacco | m² pallet | Cat. | Prezzo €/m² | |
|-------|--------|----------------|----------|---------|------------|--------------|-------------|--------------|------|----------------|---------------|
| 15243 | Grigio | 1000x600 mm | 60 mm | pacco | 9 pezzi | 10 pacchi | 5,40 m² | 54 m² | J2 | 24,29€ | 8030334152436 |
| 15244 | Grigio | 1000x600 mm | 80 mm | pacco | 7 pezzi | 10 pacchi | 4,20 m² | 42 m² | J2 | 32,38€ | 8030334152443 |
| 15245 | Grigio | 1000x600 mm | 100 mm | pacco | 5 pezzi | 10 pacchi | 3 m² | 30 m² | J2 | 40,48€ | 8030334152450 |
| 15246 | Grigio | 1000x600 mm | 120 mm | pacco | 4 pezzi | 12 pacchi | 2,40 m² | 28,8 m² | J2 | 48,58€ | 8030334152467 |
| 15247 | Grigio | 1000x600 mm | 140 mm | pacco | 4 pezzi | 10 pacchi | 2,40 m² | 24 m² | J2 | 56,67€ | 8030334152474 |
| 15248 | Grigio | 1000x600 mm | 160 mm | pacco | 3 pezzi | 12 pacchi | 1,80 m² | 21,6 m² | J2 | 64,77€ | 8030334152481 |
| 15249 | Grigio | 1000x600 mm | 180 mm | pacco | 3 pezzi | 10 pacchi | 1,80 m² | 18 m² | J2 | 72,86€ | 8030334152498 |
| 15250 | Grigio | 1000x600 mm | 200 mm | pacco | 2 pezzi | 14 pacchi | 1,20 m² | 16,8 m² | J2 | 80,96€ | 8030334152504 |

Torggler

STEINOPOR EPS-F PLUS

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite/altri derivati del carbonio, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto.

- Densità costante
- Eccellente precisione taglio
- Espanso rigido di polistirolo con riflettori infrarossi senza HFC e CFC
- Tagli detensionati
- Profondità dei tagli detensionanti: 50 mm
- Larghezza dei tagli detensionanti: ≤ 2 mm





| Cod. | Misura | Spessore | Imballo | Confezione | Pallet | m² pacco | m² pallet | Cat. | Prezzo € / m² | |
|-------|-------------|----------|---------|------------|-----------|----------|-----------|------|----------------------|---------------|
| 15537 | 1000x500 mm | 30 mm | pacco | 16 pezzi | 15 pacchi | 8 m² | 120 m² | J2 | 8,23€ | 8030334155376 |
| 15538 | 1000x500 mm | 40 mm | pacco | 12 pezzi | 15 pacchi | 6 m² | 90 m² | J2 | 10,98€ | |
| 15539 | 1000x500 mm | 50 mm | pacco | 10 pezzi | 15 pacchi | 5 m² | 75 m² | J2 | 13,72€ | |
| 15540 | 1000x500 mm | 60 mm | pacco | 8 pezzi | 15 pacchi | 4 m² | 60 m² | J2 | 16,47€ | |
| 15541 | 1000x500 mm | 80 mm | pacco | 6 pezzi | 15 pacchi | 3 m² | 45 m² | J2 | 21,96€ | |
| 15542 | 1000x500 mm | 100 mm | pacco | 5 pezzi | 15 pacchi | 2,5 m² | 37,5 m² | J2 | 27,45€ | |
| 15544 | 1000x500 mm | 140 mm | pacco | 4 pezzi | 12 pacchi | 2 m² | 24 m² | J2 | 38,42€ | |
| 15546 | 1000x500 mm | 180 mm | pacco | 3 pezzi | 15 pacchi | 1,50 m² | 22,5 m² | J2 | 49,40€ | |
| 15547 | 1000x500 mm | 200 mm | pacco | 3 pezzi | 12 pacchi | 1,50 m² | 18 m² | J2 | 54,89€ | |

EKOMIX PANEL WOOL - P

Pannello in lana di roccia a doppia densità per l'isolamento termico, acustico e protezione in caso di incendio, specifico per sistemi di isolamento termico a cappotto. Prodotto in conformità ai criteri ambientali minimi.

- Proprietà acustiche
- Stabilità dimensionale
- Protezione al fuoco







| Cod. | Misura | Spessore | Imballo | Confezione | Pallet | m² pacco | m² pallet | Cat. | Prezzo €/m² |
|-------|-------------|----------|---------|------------|-----------|----------|-----------|------|----------------|
| 15289 | 1200x600 mm | 50 mm | pacco | 5 pezzi | 10 pacchi | 3,6 m² | 36 m² | J2 | 19,01€ |
| 15290 | 1200x600 mm | 60 mm | pacco | 5 pezzi | 8 pacchi | 3,6 m² | 28,8 m² | J2 | 22,79€ |
| 15291 | 1200x600 mm | 80 mm | pacco | 5 pezzi | 6 pacchi | 3,6 m² | 21,6 m² | J2 | 30,45€ |
| 15292 | 1200x600 mm | 100 mm | pacco | 4 pezzi | 6 pacchi | 2,88 m² | 17,28 m² | J2 | 38,02€ |
| 15293 | 1200x600 mm | 120 mm | pacco | 2 pezzi | 10 pacchi | 1,44 m² | 14,4 m² | J2 | 45,60€ |
| 15294 | 1200x600 mm | 140 mm | pacco | 2 pezzi | 8 pacchi | 1,44 m² | 11,52 m² | J2 | 53,32€ |
| 15296 | 1200x600 mm | 160 mm | pacco | 2 pezzi | 8 pacchi | 1,44 m² | 11,52 m² | J2 | 60,90€ |
| 15297 | 1200x600 mm | 180 mm | pacco | 2 pezzi | 6 pacchi | 1,44 m² | 8,64 m² | J2 | 68,48€ |
| 15298 | 1200x600 mm | 200 mm | pacco | 2 pezzi | 6 pacchi | 1,44 m² | 8,64 m² | J2 | 76,04€ |




VARITHERM

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite con eccellente compattezza meccanica, elevato isolamento termico e alta densità 140 kg/m³ per la realizzazione di sottofondi isolanti, correzione del ponte termico, sottobancale per finestre e come blocco di montaggio diretto, passante o a pressione.

- Elevata resistenza alla compressione
- Elevata resistenza all'assorbimento d'acqua
- Elevata duttilità
- Ridotta conducibilità termica λ 0,039 W/mK
- Eccellente lavorazione: segabile, avvitabile, incollabile
- Peso ridotto



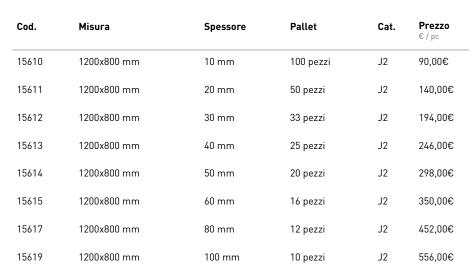



9.3 TASSELLI

ETICS TWISTER elics

Tassello ad avvitamento universale per pannelli isolanti in EPS, MW, PIR e PF.

- Una profondità di ancoraggio standard per tutti i materiali da costruzione
- Un fissaggio per tutti gli spessori di materiali isolanti da 120 mm a 260 mm
- Comodità di stoccaggio
- Applicazione tramite eTics Twister utensile di montaggio 260 mm
- L'elica taglia in modo pulito il materiale isolante senza danneggiarlo
- Foro di installazione ridotto, sigillabile con adesivo poliuretanico High Tack o Panel F
- Classi di materiale: A, B, C, D, E
- EAD 330 196-01-0604









ETICS TWISTER UTENSILE DI MONTAGGIO elics

Utensile di montaggio per applicazione del tassello eTics Twister, regolabile a seconda dello spessore del pannello isolante da 120 mm a 260 mm.

- Installazione rapida
- Anello di blocco per regolare lo spessore
- Procedura di applicazione semplice



| Cod. | Misura | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc | |
|-------|--------|------------|------|----------------|--|
| 15486 | 260 mm | 1 pezzo | J9 | 57,20€ | |

TERMOZ CS II elics

Tassello ad avvitamento per tutti i tipi di pannelli isolanti. Montaggio a filo pannello o a scomparsa mediate utilizzo kit di posa e dischi copriforo.

- Installazione a scomparsa
- Certificato per fori eseguiti con rotopercussione su mattoni forati
- Idoneo per edifici nuovi e vecchi
- Speciale geometria sottotesta ottimizza la fase di posa
- Classi di materiale: A, B, C, D, E
- EAD 330 196-01-0604



| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc | |
|-------|----------|----------|------------|------------|------|----------------------|-------------|
| 15443 | 8x135 mm | 100 mm | 100 pezzi | 54 cartoni | J9 | 0,69€ | 80303341544 |
| 15444 | 8x155 mm | 120 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 0,77€ | 80303341544 |
| 15445 | 8x175 mm | 140 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 0,84€ | 80303341544 |
| 15446 | 8x195 mm | 160 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 0,99€ | 80303341544 |
| 15447 | 8x215 mm | 180 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 1,20€ | 80303341544 |
| 15448 | 8x235 mm | 200 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 1,38€ | 80303341544 |
| 15449 | 8x255 mm | 220 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 1,65€ | |



TERMOZ 6H elics

Tassello ad avvitamento per installazione su strutture in legno, pannelli in legno, OSB, truciolari, MDF o gessofibra. Montaggio a filo pannello o a scomparsa mediante utilizzo Kit di posa e dischi copriforo.

- Nessun preforo necessario
- Installazione a scomparsa
- Vite in acciaio





| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc | |
|-------|--------|----------|------------|------------|------|----------------------|--|
| 15427 | 80 mm | 60 mm | 100 pezzi | 60 cartoni | J9 | 0,68€ | 8030334154270 |
| 15428 | 100 mm | 80 mm | 100 pezzi | 30 cartoni | J9 | 0,79€ | 8030334154287 |
| 15429 | 120 mm | 100 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 0,86€ | 8030334154294 |
| 15430 | 140 mm | 120 mm | 100 pezzi | 54 cartoni | J9 | 0,90€ | |
| 15431 | 160 mm | 140 mm | 100 pezzi | 54 cartoni | J9 | 1,01€ | |
| 15432 | 180 mm | 160 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 1,14€ | |
| 15433 | 200 mm | 180 mm | 100 pezzi | 54 cartoni | J9 | 1,34€ | 8030334154331 |
| 15434 | 220 mm | 200 mm | 100 pezzi | 54 cartoni | J9 | 1,56€ | 8030334154348 |
| 15435 | 240 mm | 220 mm | 100 pezzi | 18 cartoni | J9 | 1,78€ | |

DISCO COPRIFORO PS60 elics

Disco copriforo in EPS grigio per tasselli ad avvitamento Termoz CS II e Termoz 6H. Idoneo per pannelli in EPS e PIR.

- Installazione rapida
- Riflettori infrarossi
- Applicazione a incastro





| Cod. | Colore | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|--------|------------|------|-----------------------|
| 15451 | Grigio | 100 pezzi | J9 | 0,13€ |



DISCO COPRIFORO IN LANA MINERALE MW60 elics

Disco copriforo in lana minerale per tasselli ad avvitamento Termoz CS II e Termoz 6H. Idoneo per pannelli in MW.

- Installazione rapida
- Applicazione a incastro
- Alta densità





| Cod. | Spessore | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|----------|------------|------------|------|-----------------------|
| 15493 | 60 mm | 100 pezzi | 75 cartoni | J9 | 0,52€ |



KIT DI POSA TASSELLI AD AVVITAMENTO elics

Kit di posa per il fissaggio dei tasselli ad avvitamento Termoz CS II e Termoz 6H.

- Praticità di utilizzo
- Comodità di stoccaggio
- La rosetta senza aperture permette un'installazione pulita





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|------------|------|-----------------------|
| 15495 | 1 pezzo | J9 | 224,00€ |



TERMOZ CN 8 elics

Tassello a percussione con spina composita per tutti i tipi di pannelli isolanti.

- Speciale spina composita acciaio nylon
- Installazione semplice e rapida
- Classi di materiale: A, B, C, D, E
- ETA-09/0394





| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc | |
|-------|--------|----------|------------|------------|------|-----------------------|---------------|
| 15436 | 110 mm | 60 mm | 100 pezzi | 54 cartoni | J9 | 0,42€ | 8030334154362 |
| 15437 | 130 mm | 80 mm | 100 pezzi | 54 cartoni | J9 | 0,43€ | 8030334154379 |
| 15438 | 150 mm | 100 mm | 100 pezzi | 54 cartoni | J9 | 0,47€ | |
| 15439 | 170 mm | 120 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 0,53€ | |
| 15440 | 190 mm | 140 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 0,57€ | |
| 15441 | 210 mm | 160 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 0,64€ | |
| 15442 | 230 mm | 180 mm | 100 pezzi | 45 cartoni | J9 | 1,10€ | 8030334154423 |

PUNTA DA TRAPANO PER MURATURA Elics

Punta da trapano per l'installazione di tasselli per l'isolamento.

- Foratura rapida
- Non danneggia i mattoni forati
 Indicatore di profondità del foro





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|------------|------|-----------------------|
| 15494 | 1 pezzo | J9 | 35,50€ |



9.4 ACCESSORI

ANGOLARE TRIDIMENSIONALE PER FINESTRE elics

Rete di armatura tridimensionale preformata per rinforzare gli angoli interni degli intradossi di porte e finestre su sistemi ETICS.

- Aumenta la resistenza della rasatura armata sui punti critici di sfogo delle tensioni
- Garantisce la continuità della rasatura armata sugli angoli delle aperture in genere
- Inalterabile, all'interno di un ambiente alcalino, alle aggressioni chimiche o da parte di microrganismi







PROFILO ANGOLARE PARASPIGOLO elics

Profilo angolare di protezione 10x15 cm in PVC con rete in fibra di vetro per sistemi di isolamento termico.

- Perfetto bordo della facciata specificato dal profilo in PVC
- Collegamento ottimale dell'angolo con il rinforzo attraverso il tessuto in fibra di vetro
- Posa semplice e veloce







PROFILO ANGOLARE A ROTOLO elics

Profilo angolare a rotolo per la creazione di angolo variabile con rete in fibra di vetro per sistemi di isolamento termico.

- Possibilità di angoli variabili
- Collegamento ottimale dell'angolo con rinforzo attraverso il tessuto in fibra di vetro
- Ottimo collegamento alla muratura di base grazie al design del profilo perforato
- Nessuna fessurazione
- Lavorazione semplice e rapida








PROFILO ANGOLARE CON GOCCIOLATOIO NASCOSTO elics

Profilo angolare in PVC con rete in fibra di vetro per la realizzazione del gocciolatoio su balconi, cornicioni, architravi di finestre, spigoli orizzontali.

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Formazione precisa dei bordi
- Lavorazione semplice e rapida





| Cod. | Misura | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|--------|------------|--------|------|----------------------|
| 15504 | 2,5 m | 62,5 m | 2500 m | J9 | 4,90€ |



PROFILO DI RACCORDO SCOSSALINA elics

Profilo di collegamento per scossaline, regolabile, garantisce una tenuta impermeabile e una perfetta estetica grazie al gocciolatoio nascosto.

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Formazione precisa dei bordi
- Una finitura pulita
- Nessuna formazione di crepe dovute al disaccoppiamento dalla lamiera
- Collegamento in lamiera protetto contro la pioggia battente



| Cod. | Misura | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|--------|------------|--------|------|----------------------|
| 15517 | 2,5 m | 62,5 m | 2500 m | J9 | 9,00€ |






PROFILO TERMINALE elics

Profilo terminale con rete per la realizzazione di perfette chiusure dei rivestimenti in facciata. Utilizzabile su ETICS o rasature armate fino a 3 o 6 mm.

- Formazione precisa dei bordi
- Una finitura pulita
- Lavorazione semplice e rapida







| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|--------|----------|------------|--------|------|----------------------|
| 15515 | 2,5 m | 3 mm | 62,5 m | 2500 m | J9 | 3,48€ |
| 15514 | 2,5 m | 6 mm | 62,5 m | 2500 m | J9 | 3,70€ |



PROFILO DI GIUNZIONE elics

Profilo di dilatazione verticale con nastro protettivo e banda flessibile per garantire l'incolumità estetica in facciata di eventuali piccole sollecitazioni di elementi costruttivi non strutturali.

- Detensiona i sistemi termoisolanti a cappotto su facciate continue
- Rispetta la planarità della facciata
- Inalterabile, all'interno di un ambiente alcalino, alle aggressioni chimiche o da parte di microrganismi





| Cod. | Misura | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m | |
|-------|--------|------------|--------|------|----------------------|---------------|
| 15516 | 2,5 m | 62,5 m | 625 m | J9 | 14,60€ | 9020224155141 |

PROFILO PER GIUNTO DI DILATAZIONE E elics

Profilo per la realizzazione dei giunti di dilatazione lineari in facciata nei sistemi ETICS.

- Compatibile a tutti i comuni sistemi ETICS
- Adatto a tutti gli spessori di isolamento
- Esecuzione efficiente in una fase di lavoro
- Nessuna stuccatura aggiuntiva richiesta
- Resistente a raggi UV





PROFILO PER GIUNTO DI DILATAZIONE V elics

Profilo per la realizzazione dei giunti di dilatazione angolari in facciata nei sistemi ETICS.

- Compatibile a tutti i comuni sistemi ETICS
- Adatto a tutti gli spessori di isolamento
- Esecuzione efficiente in una fase di lavoro
- Nessuna stuccatura aggiuntiva richiesta
- Resistente a raggi UV









PROFILO PER GIUNTO ORIZZONTALE PROFI PU elics

Profilo di dilatazione orizzontale con nastro sigillante PE integrato per garantire una tenuta impermeabile, piccoli movimenti e sollecitazioni a compressione del giunto posto nella zona di transito fra due strutture, ad esempio fra una costruzione solida e una costruzione leggera.

- Evita i danni da schiacciamento dei giunti
- Giunto a prova di pioggia battente esente da manutenzione
- Finitura pulita
- Tenuta permanentemente grazie al nastro sigillante in PUR precompresso (BG1)



| Cod. | Misura | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|--------|------------|------|-----------------------|
| 15526 | 2,5 m | 1 pezzo | J9 | 176,25€ |



PROFILO DI RACCORDO FINESTRA STANDARD elics

Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per raccordo finestre, porte e simili elementi.

- Una finitura pulita
- Elaborazione semplice
- Giunto esente da manutenzione
- Nessun lavoro di pulizia successivo
- Labbro protettivo in TPE, flessibile
- Nessun nastro adesivo aggiuntivo necessario
- Trasmissione del suono ridotto



| Cod. | Misura | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|--------|------------|--------|------|----------------------|
| 15503 | 2,4 m | 72 m | 2880 m | J9 | 4,50€ |





PROFILO DI RACCORDO FINESTRA 3D-PRO elics

Profilo a tenuta di pioggia battente per raccordo di intonaco a finestre, porte e simili elementi costruttivi con funzione di tenuta alle sollecitazioni nelle tre dimensioni 3D, labbro di protezione e guarnizione espandente.

- Può essere utilizzato per applicazioni critiche
- Giunto a tenuta contro la pioggia battente
- Adatto per grandi vetrate
- Trasmissione del suono ridotta
- Il nastro sigillante per giunti sigilla direttamente sulla finestra o telaio della porta
- Nessun bordo visibile durante l'installazione
- Registrazione tridimensionale del movimento
- Adatto anche per spessori di isolamento ≤ 300 mm
- Finitura pulita
- Giunto esente da manutenzione
- Profilo di alta qualità con nastro isolante in poliuretano
- Soluzione di raccordo meccanicamente separato



| Cod. | Misura | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m | |
|-------|--------|------------|--------|------|----------------------|--|
| 15505 | 2,4 m | 60 m | 1260 m | J9 | 7,60€ | |





ELEMENTO DI SPALLETTA LAI-SYS

Elemento di spalletta prefinito in EPS, rivestito all'intradosso del foro finestra e con profilo angolare paraspigolo per raccordare l'intonaco di base in facciata.

- Lavorazione semplice e rapida
 Adatto a tutti i sitemi ETICS
- Pratico e preciso






| Cod. | Misura | Cat. | Prezzo €/m | |
|-------|-------------|------|----------------------|--------------------------------|
| 15573 | 300x1350 mm | J9 | 53,00€ | 8030334155734 |
| 15574 | 300x1600 mm | J9 | 53,00€ | |
| 15575 | 300x2000 mm | J9 | 53,00€ | |
| 15576 | 300x2500 mm | J9 | 53,00€ | |
| 15577 | 400x1350 mm | J9 | 57,00€ | 8030334155772 |
| 15578 | 400x1600 mm | J9 | 57,00€ | 8030334155789 |
| 15579 | 400x2000 mm | J9 | 57,00€ | 8030334155796 |
| 15580 | 400x2500 mm | J9 | 57,00€ | 8030334155776 8030334155802 |

ELEMENTO DI ARCHITRAVE LAI-SYS

Elemento di architrave prefinito in EPS, rivestito all'intradosso del foro finestra e con profilo angolare paraspigolo per raccordare l'intonaco di base in facciata.

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sitemi ETICS
- Gocciolatoio nascosto



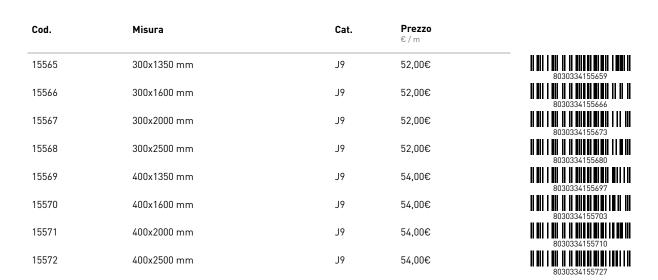


PROFILO DI COLLEGAMENTO TIPO U

Profilo di collegamento in alluminio per elementi di architrave e spalletta Lay-Sys.

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sitemi ETICS
- Pratico e preciso





Test of the second seco

| Cod. | Misura | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|---------|------|----------------------|
| 15582 | 2500 mm | J9 | 14,00€ |



PROFILO DI COLLEGAMENTO TIPO U-AL

Profilo di collegamento in PVC bianco autoadesivo per elementi di architrave e spalletta Lay-Sys.

- Lavorazione semplice e rapida
 Adatto a tutti i sitemi ETICS
- Pratico e preciso





| Cod. | Misura | Cat. | Prezzo € / m |
|-------|---------|------|---------------------|
| 15583 | 1350 mm | J9 | 11,00€ |
| 15584 | 1600 mm | J9 | 11,00€ |
| 15585 | 2000 mm | J9 | 11,00€ |
| 15586 | 2700 mm | J9 | 11,00€ |



PERNI DI FISSAGGIO PER ELEMENTI DI SPALLETTA LAI-SYS

Perni in acciao per facilitare la fase di applicazione degli elelementi Lay-Sys.





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo € / box | |
|-------|------------|------|-----------------------|--|
| 15581 | 370 pezzi | J9 | 48.00€ | |



RETE BUGNATA elics

Rete bugnata per armatura longitudinale nelle scanalature dei sistemi eTics.

- Garantisce la continuità della rasatura armata sulle lesene e le scanalature riprodotte sui pannelli termoisolanti
- Aumenta la resistenza meccanica del sistema termoisolante
- Inalterabile, all'interno di un ambiente alcalino, alle aggressioni chimiche o da parte di microrganismi



| Cod. | Specifica tecnica | Misura | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|-------------------|-------------|------------|--------|------|----------------------|
| 15518 | Тур 1 | 30x20x17 mm | 20 m | 1000 m | J9 | 2,32€ |
| 15519 | Typ 2 | 35x20x17 mm | 20 m | 1000 m | J9 | 2,32€ |
| 15520 | Тур 3 | 35x0x17 mm | 20 m | 1000 m | J9 | 2,32€ |



RETE BUGNATA PER ANGOLI ESTERNI elics

Rete di armatura tridimensionale per angoli esterni nelle scanalature dei sistemi eTics.

- Garantisce la continuità della rasatura armata sulle lesene e le scanalature riprodotte sui pannelli termoisolanti
- Aumenta la resistenza meccanica del sistema termoisolante
- Inalterabile, all'interno di un ambiente alcalino, alle aggressioni chimiche o da parte di microrganismi





| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------------|------------|--------|------|-----------------------|
| 15521 | Тур 1 | 10 m | 500 m | J9 | 5,40€ |
| 15522 | Тур 2 | 10 m | 240 m | J9 | 5,40€ |
| 15523 | Тур 3 | 10 m | 500 m | J9 | 5,40€ |



PROFILO DI PARTENZA

Profilo di partenza in alluminio per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla base del sistema.

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sitemi ETICS
- Pratico e preciso





| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|-------------------|----------|------------|------|----------------------|
| 15305 | 35x55 mm x 2,5 m | 50 mm | 20 pezzi | J9 | 3,57€ |
| 15306 | 35x65 mm x 2,5 m | 60 mm | 20 pezzi | J9 | 4,79€ |
| 15307 | 35x85 mm x 2,5 m | 80 mm | 20 pezzi | J9 | 6,88€ |
| 15308 | 35x105 mm x 2,5 m | 100 mm | 20 pezzi | J9 | 7,98€ |
| 15309 | 35x125 mm x 2,5 m | 120 mm | 20 pezzi | J9 | 8,86€ |
| 15310 | 35x145 mm x 2,5 m | 140 mm | 10 pezzi | J9 | 8,28€ |
| 15311 | 35x165 mm x 2,5 m | 160 mm | 10 pezzi | J9 | 10,36€ |
| 15312 | 35x185 mm x 2,5 m | 180 mm | 10 pezzi | J9 | 11,28€ |
| 15313 | 35x205 mm x 2,5 m | 200 mm | 10 pezzi | J9 | 12,96€ |



PROFILO AD INNESTO elics

Profilo di attacco per profilo di partenza in alluminio, con gocciolatoio nascosto.

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Formazione precisa dei bordi
- Evita le crepe
- Una finitura pulita
- Elaborazione semplice





| Cod. | Misura | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m |
|-------|--------|------------|--------|------|----------------------|
| 15509 | 2,5 m | 62,5 m | 2500 m | J9 | 5,24€ |



PROFILO DI PARTENZA IN PVC elics

Profilo di partenza in PVC, forma a L, per spessore dell'isolamento termico fino a 240 mm in combinazione con il profilo di Inserimento.

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sitemi ETICS
- Pratico e preciso





| Cod. | Specifica tecnica | Misura | Spessore | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m | |
|-------|-------------------|--------|----------|------------|--------|------|----------------------|--|
| 15511 | L 160 | 2,5 m | 240 mm | 25 m | 1000 m | J9 | 11,68€ | |
| 15507 | L 100 | 2,5 m | 180 mm | 37,5 m | 1500 m | J9 | 7,84€ | |
| 15510 | L 55 | 2,5 m | 120 mm | 62,5 m | 2500 m | J9 | 4,98€ | |



PROFILO DI PARTENZA IN PVC INSERIMENTO elice

Profilo di inserimento in PVC in combinazione con i profili di partenza L55, L100, L160, chiude ermeticamente e completa la partenza dei sistemi ETICS, con gocciolatoio nascosto.

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Formazione precisa dei bordi
- Elaborazione semplice
- Una finitura pulita
- Collegamenti senza ponti termici senza collegamento a parete
- Ideale per case passive o da basso consumo energetico
- Il profilo può essere accorciato per mezzo di un punto di rottura predeterminato







RETE SSA

Rete di armatura da 160 grammi alcaliresistente per sistemi ETICS, rasature armate e per sistema Wall Remedy System.

- Conforme ai requisiti EAD 040083-00-0404
- Maglia con interasse 4x5 mm
- Alcaliresistente





| Cod. | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/m² | |
|-------|---------|------------|-----------|------|----------------|--|
| 15594 | rotolo | 1x50 m | 33 rotoli | J9 | 1,96€ | |



9.5 ELEMENTI DI MONTAGGIO

VARIR 120X160

Blocco di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Pratico e preciso





| Cod. | Misura | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-----------------|------------|----------|------|----------------|
| 15379 | 120x160x1000 mm | 1 pezzo | 75 pezzi | J9 | 128,00€ |



VARIZ 90

Cilindro di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.

- Lavorazione semplice e rapida
 Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Pratico e preciso





| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / pc |
|-------|---------|----------|------------|----------|------|-------------------------|
| 15380 | 1000 mm | Ø 90 mm | 4 pezzi | 90 pezzi | J9 | 90,00€ |



DISCO Ø 90 MM

Disco da abbinare alla punteria per profondità per l'applicazione del cilindro di montaggio VARIZ 90.





| Cod. | Spessore | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|----------|------|-----------------------|
| 15501 | Ø 90 mm | J9 | 34,80€ |



PUNTERIA PER PROFONDITÀ

Elemento da abbinare al disco Ø 90 mm per l'applicazione del cilindro di montaggio VARIZ 90.



| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo € / pc |
|-------|------------|------|----------------------|
| 15500 | 1 pezzo | J9 | 39,60€ |



CASSETTA ELETTRICA E-LINE

Cassetta elettrica isolante per il fissaggio sicuro di componenti elettrici nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Pratico e preciso





| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc | |
|-------|------------|----------|------------|------|----------------|--|
| 15354 | 150x150 mm | 80 mm | 1 pezzo | J9 | 35,04€ | |
| 15355 | 150x150 mm | 100 mm | 1 pezzo | J9 | 35,76€ | |
| 15356 | 150x150 mm | 120 mm | 1 pezzo | J9 | 36,12€ | |
| 15357 | 150x150 mm | 140 mm | 1 pezzo | J9 | 37,02€ | |
| 15358 | 150x150 mm | 160 mm | 1 pezzo | J9 | 38,46€ | |
| 15359 | 150x150 mm | 180 mm | 1 pezzo | J9 | 38,82€ | |
| 15360 | 150x150 mm | 200 mm | 1 pezzo | J9 | 40,44€ | |



TRA WIK PU elics

Staffa di montaggio in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, con tre rondelle schiumate. La griglia di 20 mm su entrambi i lati segna il taglio preciso della sega che permette di utilizzare lo spessore desiderato, da 60 a 200 mm. Consigliato per cardini e parapetti. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Unico articolo per cardini e parapetti





| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|------------|----------|------------|------|----------------|
| 15498 | 280x125 mm | 140 mm | 1 pezzo | J9 | 72,40€ |
| 15499 | 280x125 mm | 200 mm | 1 pezzo | J9 | 79,60€ |



Torggler

K1-PE

Elemente di supporto in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, dotati di un inserto iniettato a schiuma in resina rinforzata con fibre per garantire un ottimo avvitamento. Consigliato per cardini di imposte, guide per persiane scorrevoli. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)

- Lavorazione semplice e rapida
- Adatto a tutti i sistemi ETICS
- Articolo per cardini di imposte







UMP ALU TR

Piastra rettangolare per il fissaggio di carichi pesanti nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.

- Lavorazione semplice e rapida
 Adatto a tutti i sistemi ETICS
 Articolo per carichi pesanti





| Cod. | Misura | Spessore | Confezione | Cat. | Prezzo € / pc | |
|-------|------------|----------|------------|------|------------------|------------|
| 15339 | 238x138 mm | 80 mm | 1 pezzo | J9 | 156,02€ | 8030334153 |
| 15340 | 238x138 mm | 100 mm | 1 pezzo | J9 | 162,50€ | 8030334153 |
| 15341 | 238x138 mm | 120 mm | 1 pezzo | J9 | 170,52€ | 8030334153 |
| 15342 | 238x138 mm | 140 mm | 1 pezzo | J9 | 176,74€ | 8030334153 |
| 15343 | 238x138 mm | 160 mm | 1 pezzo | J9 | 183,76€ | 8030334153 |
| 15344 | 238x138 mm | 180 mm | 1 pezzo | J9 | 190,70€ | 8030334153 |
| 15345 | 238x138 mm | 200 mm | 1 pezzo | J9 | 196,74€ | 8030334153 |





- 10.1 Primer per rivestimenti e pitture
- 10.2 Rivestimenti per facciate
- 10.3 Pitture per esterni
- 10.4 Pitture per interni



10.1 PRIMER PER RIVESTIMENTI E PITTURE

CONSOLIDA

Fissativo all'acqua. Idoneo per uniformare e consolidare vecchie superfici, particolarmente indicato per supporti sfarinanti.

- Consolidante
- Uniformante
- Elevata capacità di penetrazione

Consumo: 7 - 10 m²/l







PRIMER VIP elics

Primer universale pigmentato ad elevato potere riempitivo e mascherante, idoneo per applicazione dei rivestimenti in pasta su intonaci, rasature armate e sistemi eTics.

- Elevato potere riempitivo e mascherante
- Idoneo per i sistemi eTics
- Universale pigmentato

Consumo: 5-6 m²/l



| Cod. | Colore | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/L |
|------|----------|------------|-----------|------|---------------|
| 8194 | Bianco | 14 l | 33 secchi | K1 | 9,77€ |
| 8195 | Colorato | 14 l | 33 secchi | K1 | 11,33€ |





10.2 RIVESTIMENTI PER FACCIATE

MINERAL SKIN elics

Rivestimento minerale, idrofobizzato, altamente permeabile al vapore, idoneo per sistemi ETICS, intonaci e rasature armate. Componente del sistema EKOMIX S.

- Altamente permeabile al vapore acqueo
- Resistente alle intemperie e idrorepellente
- Eccellente lavorabilità
- Decorativo

Granulometria da 1,0 mm: ca. 2,00 kg/m² Granulometria da 1,5 mm: ca. 2,30 kg/m²





| Cod. | Colore | Specifica tecnica | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo € / kg |
|------|--------|-------------------|---------|------------|-----------|------|----------------------|
| 5582 | Bianco | 1.0 mm | sacco | 25 kg | 50 sacchi | K1 | 1,12€ |
| 5583 | Bianco | 1.5 mm | sacco | 25 kg | 50 sacchi | K1 | 1,12€ |







SKIN ACRYL elics

Rivestimento acrilico in pasta altamente protettivo, pronto all'uso, bianco o colorato per intonaci, rasature armate e sistemi ETICS. Idrorepellente, elevata protezione antialga e antimuffa.

- Idrorepellente
- Elastico, flessibile
- Protezione antialga e antifunghi

Consumo 1,0 mm: 1,8 - 2 kg/m 2 Consumo 1,2 mm: 2 - 2,4 kg/m 2 Consumo 1,5 mm: 2,5 - 3 kg/m 2





| Cod. | Colore | Specifica tecnica | Imballo | Confezione | Pallet | Classe prezzo | Cat. | Prezzo €/kg | |
|------|----------|-------------------|---------|------------|-----------|---------------|------|----------------|--|
| 8196 | Bianco | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | - | K1 | 3,12€ | 9020224091945 |
| 8297 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 2,5 kg | 96 secchi | Campione | K1 | 9,00€ | 8030334081783 |
| 8293 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CPI | K1 | 3,45€ | 8030334082931 |
| 8294 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP II | K1 | 3,60€ | |
| 8295 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP III | K1 | 3,95€ | 8030334082955 |
| 8296 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP ◆ | K1 | 4,56€ | |
| 8200 | Bianco | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | - | K1 | 3,12€ | |
| 8302 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 2,5 kg | 96 secchi | Campione | K1 | 9,00€ | 8030334083020 |
| 8298 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CPI | K1 | 3,45€ | |
| 8299 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP II | K1 | 3,60€ | |
| 8300 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP III | K1 | 3,95€ | |
| 8301 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP ◆ | K1 | 4,56€ | |
| 8204 | Bianco | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | - | K1 | 3,12€ | |
| 8307 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 2,5 kg | 96 secchi | Campione | K1 | 9,00€ | 8030334083075 |
| 8303 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CPI | K1 | 3,45€ | |
| 8304 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP II | K1 | 3,60€ | |
| 8305 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP III | K1 | 3,95€ | |
| 8306 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP ◆ | K1 | 4,56€ | |

SKIN ACRILOXAN elics

Rivestimento acrilsilossanico in pasta altamente protettivo, pronto all'uso, bianco o colorato per intonaci, rasature armate e sistemi ETICS. Ottima idrorepellenza e traspirabilità, elevata protezione antialga e antimuffa.

- Idrorepellente
- Ottima traspirabilità
- Protezione antialga e antifunghi

Consumo 1,0 mm: 1,8 - 2 kg/m 2 Consumo 1,2 mm: 2 - 2,4 kg/m 2 Consumo 1,5 mm: 2,5 - 3 kg/m 2





| Cod. | Colore | Specifica tecnica | Imballo | Confezione | Pallet | Classe prezzo | Cat. | Prezzo €/kg | |
|------|----------|-------------------|---------|------------|-----------|---------------|------|----------------|---|
| 8208 | Bianco | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | - | K1 | 3,64€ | ###################################### |
| 8282 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 2,5 kg | 96 secchi | Campione | K1 | 9,00€ | |
| 8278 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CPI | K1 | 3,93€ | |
| 8279 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP II | K1 | 4,16€ | |
| 8280 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP III | K1 | 4,60€ | 8030334082801 |
| 8281 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP ◆ | K1 | 4,84€ | |
| 8212 | Bianco | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | - | K1 | 3,64€ | |
| 8287 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 2,5 kg | 96 secchi | Campione | K1 | 9,00€ | 8030334082870 |
| 8283 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CPI | K1 | 3,93€ | 8030334082832 |
| 8284 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP II | K1 | 4,16€ | |
| 8285 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP III | K1 | 4,60€ | 8030334082856 |
| 8286 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP ◆ | K1 | 4,84€ | 8030334082863 |
| 8216 | Bianco | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | - | K1 | 3,64€ | 8030334082160 |
| 8292 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 2,5 kg | 96 secchi | Campione | K1 | 9,00€ | |
| 8288 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CPI | K1 | 3,93€ | 8030334082887 |
| 8289 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP II | K1 | 4,16€ | |
| 8290 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP III | K1 | 4,60€ | |
| 8291 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP ♦ | K1 | 4,84€ | 8030334082917 |

Torggler

SKIN SILOXAN elics

Rivestimento silossanico in pasta altamente protettivo, pronto all'uso, bianco o colorato per intonaci, rasature armate e sistemi ETICS. Eccezionale idrorepellenza e traspirabilità, elevata protezione antialga e antimuffa.

- Idrorepellente
- Eccezionale traspirabilità Autopulente

 $\begin{array}{l} \text{Consumo 1,0 mm: 1,8 - 2 kg/m}^2 \\ \text{Consumo 1,2 mm: 2 - 2,4 kg/m}^2 \\ \text{Consumo 1,5 mm: 2,5 - 3 kg/m}^2 \end{array}$





| Cod. | Colore | Specifica tecnica | Imballo | Confezione | Pallet | Classe prezzo | Cat. | Prezzo €/kg | |
|------|----------|-------------------|---------|------------|-----------|---------------|------|----------------|--|
| 8247 | Bianco | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | - | K1 | 5,67€ | 8030334082474 |
| 8312 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 2,5 kg | 96 secchi | Campione | K1 | 9,00€ | 8030334082474 8030334083129 |
| 8308 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CPI | K1 | 5,91€ | |
| 8309 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP II | K1 | 6,13€ | |
| 8310 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP III | K1 | 6,59€ | |
| 8311 | Colorato | 1.0 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP ◆ | K1 | 7,28€ | |
| 8250 | Bianco | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | - | K1 | 5,67€ | |
| 8317 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 2,5 kg | 96 secchi | Campione | K1 | 9,00€ | |
| 8313 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CPI | K1 | 5,91€ | |
| 8314 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP II | K1 | 6,13€ | |
| 8315 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP III | K1 | 6,59€ | |
| 8316 | Colorato | 1.2 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP ◆ | K1 | 7,28€ | |
| 8254 | Bianco | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | - | K1 | 5,67€ | |
| 8322 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 2,5 kg | 96 secchi | Campione | K1 | 9,00€ | |
| 8318 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CPI | K1 | 5,91€ | |
| 8319 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP II | K1 | 6,13€ | |
| 8320 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP III | K1 | 6,59€ | |
| 8321 | Colorato | 1.5 mm | secchio | 25 kg | 33 secchi | CP ◆ | K1 | 7,28€ | 8030334083211 |

10.3 PITTURE PER ESTERNI

FINISH ACRYL elics

Pittura acrilica per superfici murali esterne a base di quarzo ad elevato potere riempitivo. Idrorepellente, contiene speciale film protettivo antialga e antimuffa.

- Idrorepellente
- Resistente agli agenti atmosferici
- Protezione antialga e antifunghi

Colorato


Colorato Colorato

Consumo per mano: 5 - 6 m²/l



8265

8266

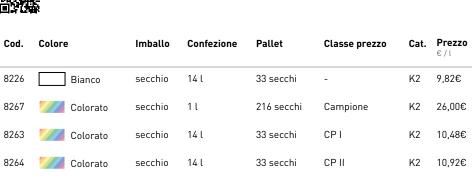

secchio

secchio

14 l

33 secchi

33 secchi

CP III

CP ◆





11,36€

14,63€

K2

K2


FINISH ACRILOXAN elics

Pittura acrilsilossanica per superfici murali esterne a base di quarzo ad elevato potere riempitivo. Ottima idrorepellenza e traspirabilità, contiene speciale film protettivo antialga e antimuffa.

- Idrorepellente
- Ottima traspirabilità
- Protezione antialga e antifunghi

Consumo per mano: $10 - 12 \text{ m}^2/\text{l}$



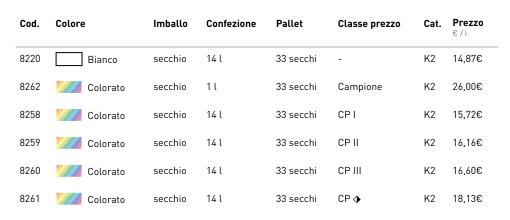






FINISH SILOXAN elics

Pittura silossanica liscia, per superfici murali esterne e interne. Autopulente, eccezionale idrorepellenza e traspirabilità. Contiene speciale film protettivo antialga e antimuffa.

- Idrorepellente
- Eccezionale traspirabilità
- Autopulente

Consumo per mano: 7 - 9 m²/l



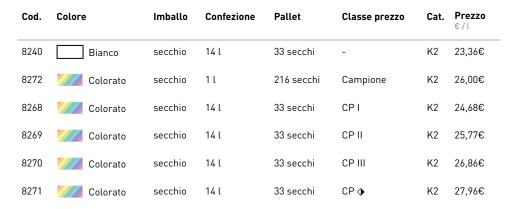





10.4 PITTURE PER INTERNI

FINISH SILIKAT

Finish Silikat è una idropittura murale per interni a base di silicato di potassio, pigmenti inorganici, inerti selezionati, carbonato di calcio micronizzato, additivi stabilizzanti.

- Ottima traspirabilità
- Buona copertura e dilatazione
- Buona resa
- Per uso interno
- Prodotto conforme alla normativa tedesca DIN 18363

La resa teorica per mano è di circa 12 m²/l









FINISH CALCE

Pittura a base di calce con spiccate caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo, ancoraggio al supporto e stabilità nel tempo.

- Applicabile in interno e in esterno
- Alta permeabilità al vapore acqueo
- Ottimo ancoraggio al supporto e stabilità nel tempo

La resa teorica per mano è di 3-4 m²/l





| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/L |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|---------------|
| 8398 | Bianco | secchio | 14 l | 33 secchi | K2 | 6,38€ |



BREATHE

Pittura a base di resine viniliche per superfici murali interne, altamente traspirante ideale per ambienti soggetti a formazione di condensa come bagni e cucine.

- Elevata traspirabilità
- Elevata resa
- Elevata copertura
- Elevata facilità di applicazione

Consumo per mano: 16 - 18 m²/l



| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/l |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|---------------|
| 8350 | Bianco | secchio | 14 l | 33 secchi | K2 | 5,40€ |



CLEAN

Pittura a base di resine viniliche per superfici murali interne, altamente traspirante e antimuffa, ideale per risanare ambienti soggetti a formazione di muffe come lavanderie, bagni e cucine.

- Elevata traspirabilità
- Buona resa
- Elevata copertura
- Azione antimuffa a lungo termine

Consumo per mano: $12 - 14 \text{ m}^2/l$



| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/l |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|---------------|
| 8351 | Bianco | secchio | 14 L | 33 secchi | K2 | 8,40€ |



Torggler



WASH

Pittura opaca a base di resine viniliche a basse emissioni per superfici murali interne, lavabile, ad elevatissima copertura e riempimento, ideale per mascherare imperfezioni nel supporto.

- Elevato punto di bianco
- Lavabilità classe 2 sec. EN 13300
- Elevata copertura
- Classe A+ (basse emissioni sostanze volatili)
- Utilizzo diretto su lastra in cartongesso

Consumo per mano: 13 - 15 m²/l








| Cod. | Colore | Imballo | Confezione | Pallet | Classe prezzo | Cat. | Prezzo €/l |
|------|----------|---------|------------|-----------|---------------|------|---------------|
| 8353 | Bianco | secchio | 5 เ | 60 secchi | - | K2 | 12,50€ |
| 8362 | Colorato | secchio | 5 l | 60 secchi | CPI | K2 | 13,38€ |
| 8363 | Colorato | secchio | 5 l | 60 secchi | CP II | K2 | 13,88€ |
| 8364 | Colorato | secchio | 5 l | 60 secchi | CP III | K2 | 14,50€ |
| 8365 | Colorato | secchio | 5 l | 60 secchi | CP ◆ | K2 | 16,50€ |
| 8352 | Bianco | secchio | 14 l | 33 secchi | - | K2 | 10,20€ |
| 8358 | Colorato | secchio | 14 l | 33 secchi | CPI | K2 | 10,90€ |
| 8359 | Colorato | secchio | 14 l | 33 secchi | CP II | K2 | 11,32€ |
| 8360 | Colorato | secchio | 14 l | 33 secchi | CP III | K2 | 11,84€ |
| 8361 | Colorato | secchio | 14 l | 33 secchi | CP ◆ | K2 | 13,46€ |







11. Additivi

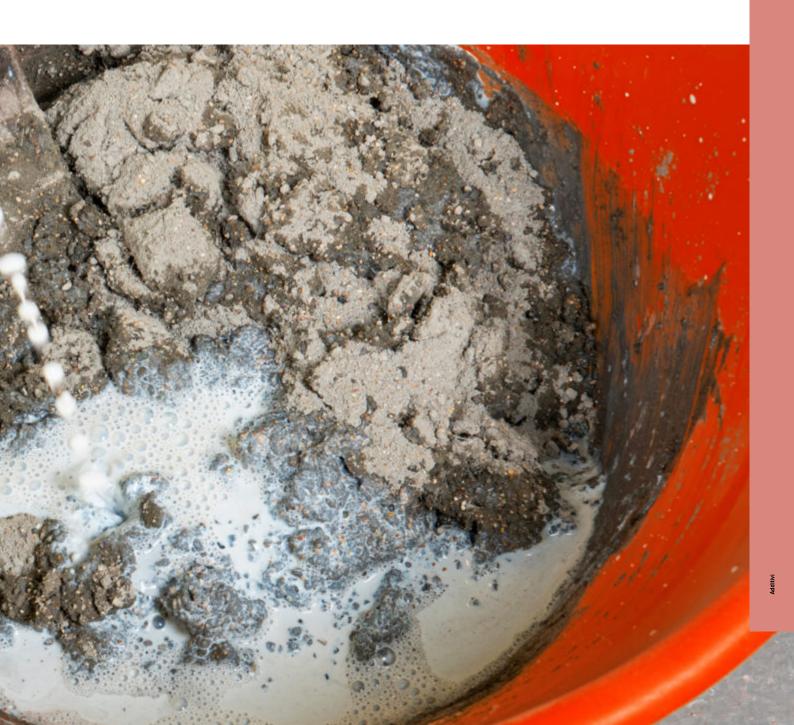

Torggler

11. ADDITIVI

NEOPLAST GRIP

Modificante per cementi e calci idrauliche a base di lattici speciali, molto resistenti alla saponificazione, con effetto flessibilizzante e fortemente adesivante.

- Migliora l'aderenza
- Aumenta la resistenza alla flessione
- Aumenta la resistenza all'abrasione
- Aumenta l'impermeabilità
- Migliora la resistenza chimica

Consumo: consultare la scheda tecnica







NEOPLAST LATEX

Additivo adesivante e plastificante per la realizzazione di rinzaffi e ponti di aggrappo.

Le caratteristiche di una malta o di un calcestruzzo modificato sono:

- migliore aderenza
- aumentata resistenza alla flessione
- aumentata resistenza all'abrasione
- maggiore impermeabilità
- maggiore resistenza chimica (in special modo contro gli oli e le benzine)

100 fino 200 g per kg di cemento impiegato



| Cod. | Imballo | Confezione | Pallet | Cat. | Prezzo €/kg |
|------|---------|------------|-------------|------|----------------|
| 6097 | flacone | 20x0,8 kg | 24 cartoni | L1 | 13,73€ |
| 6098 | tanica | 6 kg | 128 taniche | L1 | 11,26€ |
| 6099 | tanica | 10 kg | 60 taniche | L1 | 10,89€ |
| 6100 | tanica | 25 kg | 28 taniche | L1 | 10,76€ |







12. Attrezzi



12. ATTREZZI

PINZA METALLICA PER SISTEMA LIVELLANTE





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo € / pc | |
|-------|------------|------|------------------|---|
| 15631 | 1 pezzo | E9 | 42,80€ | 8030334156311 |

PISTOLA PNEUMATICA AD ARIA CSGII 370

Pistola pneumatica per l'estrusione di siliconi e sigillanti in cartucce standard di plastica e alluminio o sacchetti in alluminio.





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc | |
|-------|------------|------|----------------|--|
| 15626 | 1 pezzo | M1 | 265,00€ | |

PISTOLA MANUALE COMBI

Pistola manuale per sigillanti in sacchetto e/o cartuccia.





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo € / pc | |
|-------|------------|------|-------------------------|--|
| 15008 | 1 pezzo | M1 | 83,25€ | |



PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE

Pistola per cartucce di silicone, acrilico o sigillante ibrido.





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc | |
|-------|------------|------|-----------------------|--|
| 15287 | 1 pezzo | M1 | 34.97€ | |



PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000

Pistola professionale per bombole di schiuma poliuretanica.





| Cod. | Imballo | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|---------|------------|------|----------------|
| 15011 | cartone | 1 pezzo | M1 | 53,52€ |



PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500

Pistola per schiuma poliuretanica.





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc | |
|-------|------------|------|-----------------------|---------------|
| 15288 | 1 pezzo | M1 | 30,38€ | 9020224152997 |

PISTOLA XTREME 400

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 400ml.





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo € / pc | |
|-------|------------|------|-------------------------|--|
| 15258 | 1 pezzo | M1 | 68,64€ | |

PISTOLA XTREME 300

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 310ml.





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|------------|------|-----------------------|
| 15257 | 1 pezzo | M1 | 56,14€ |



FRATTONE IN PVC CON MANICO IN GOMMA 280X130

Frattone in PVC con manico in gomma, per applicazione rivestimenti in pasta tipo acrilico, silossanico etc. per cappotto termico. Dimensioni 280 x 130 x 2,5 mm.





| Cod. | Misura | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|------------|------------|------|-----------------------|
| 15371 | 280x130 mm | 1 pezzo | M1 | 17,45€ |



FRATTONE DENTATO IN ACCIAIO DUE MANI MANICO IN LEGNO T12 480X130

Frattone in acciaio con dentatura semicircolare 12 x 20 mm, dotato di manico in legno, per applicazione di rasanti e collanti per cappotto termico. Dimensioni 480 x 130 x 0,6 mm.





| Cod. | Specifica tecnica | Misura | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------------|---------|------------|------|-----------------------|
| 15372 | T12 | 480x130 | 1 pezzo | M1 | 31,03€ |



FRATTONE DENTATO IN ACCIAIO DUE MANI MANICO IN LEGNO T16 480X130

Frattone in acciaio con dentatura semicircolare 16 x 20 mm, dotato di manico in legno, per applicazione di rasanti e collanti per cappotto termico. Dimensioni 480 x 130 x 0,6 mm.



| Cod. | Specifica tecnica | Misura | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc | |
|-------|-------------------|---------|------------|------|-----------------------|--|
| 15373 | T16 | 480x130 | 1 pezzo | M1 | 32,07€ | |



ATTREZZO PER BUGNE

Attrezzo speciale per la posa delle reti bugnate, composto da 4 pezzi. Cazzuola in acciaio inossidabile e tre profili in plastica Typ 1, Typ 2 e Typ 3 intercambiabili.

- Acciaio inox di qualità
- Con 3 profili in plastica sostituibili





| Cod. | Confezione | Cat. | Prezzo € / pc | |
|-------|------------|------|----------------------|--|
| 15524 | 1 pezzo | J9 | 138,00€ | |



KIT ARROTONDATE

Spatole a due curvature ciascuna per la lisciatura superficiale arrotondata di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanici.





| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------------|------------|------|-----------------------|
| 15424 | 4-6, 5-7, 8-10 | 3 pezzi | M1 | 17,56€ |



KIT SQUADRATE

Spatole a due smussature ciascuna per la lisciatura superficiale a 45° di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanici.





| Cod. | Specifica tecnica | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------------|------------|------|-----------------------|
| 15425 | 5-6, 8-10, R3-90° | 3 pezzi | M1 | 17,56€ |



SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA B1 MANICO IN LEGNO 200X120

Spatola in acciaio inox con dentatura B1 secondo TKB (2,6 x 2,4 x 2 mm) per applicazione di adesivi, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.





| Cod. | Specifica tecnica | Misura | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------------|---------|------------|------|-----------------------|
| 15368 | B1 | 200x120 | 1 pezzo | M1 | 4,17€ |



SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA B2 MANICO IN LEGNO 200X120

Spatola in acciaio inox con dentatura B2 secondo TKB (2 x 3 x 2,55 mm) per applicazione di adesivi, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.





| Cod. | Specifica tecnica | Misura | Confezione | Cat. | Prezzo €/pc |
|-------|-------------------|---------|------------|------|-----------------------|
| 15367 | B2 | 200x120 | 1 pezzo | M1 | 4,17€ |

