

Torggler

SINCE  1865

CATALOGO PRODOTTI SERRAMENTO 2026





CATALOGO PRODOTTI SERRAMENTO 2026

Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi, 9
39020 Marlengo (BZ)

Tel.: +39 0473 282 400

Info: info@torggler.com

Vendita: uff_vendite@torggler.com

Partita IVA

00851700211

IBAN

IT72 Y060 4558 5900 0000 0370 800

PEC

torggler@legalmail.it

Codice per la fatturazione elettronica

80WNYEK

www.torggler.com



INDICE PER CATEGORIA DI PRODOTTO

01 SIGILLANTI ED ADESIVI	16		
1.1 Primer per sigillanti ed adesivi	19		
Sitol® Primer Glass	19		
Primer Silicone	19		
1.2 Sigillanti siliconici	20		
Window Pro	20		
Window	21		
Low Modulus	22		
Lamiera®	23		
Mirror	23		
Fire Resistant	24		
Polycarbonate	24		
Acetic Standard	25		
1.3 Sigillanti ibridi	26		
Acrysil PRO	26		
Hybrid LM	27		
Hybrid HM	28		
Sitol® Infinity	29		
1.4 Sigillanti acrilici	29		
Acryl Fire Resistant	29		
A 2.1	30		
AR 2.0	30		
AF 2.0	30		
1.5 Adesivi e colle	31		
Colla per Guaina EPDM	31		
PU HM Edilia	31		
Strong	32		
Tack	32		
1.6 Prodotti bituminosi	33		
Bitumen Seal	33		
1.7 Materiale di utilizzo	33		
Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370	33		
Pistola manuale combi	34		
Pistola manuale per cartucce	34		
Smooth	35		
Cordone sintetico di tamponamento	35		
Kit arrotondate	36		
Kit squadrate	36		
Beccuccio per sacchetto	36		
Beccucci per cartucce	37		
02 SCHIUME POLIURETANICHE	40		
2.1 Schiume poliuretaniche	43		
Flex 365	43		
		F 2.0	43
		Window & Door	44
		Panel F	44
		Fire Resistant	45
		M 2.0	45
2.2 Accessori per schiume poliuretaniche	46		
		Pistola per schiuma poliuretanica T500	46
		Pistola per schiuma poliuretanica T2000	46
		Solvente per schiuma poliuretanica	47
03 COMPONENTI PER LA TENUTA ALL'ARIA E ALL'ACQUA	50		
3.1 Nastri autoespandenti	53		
		Nastro sigillante autoespandente EXP BG1	53
		Nastro autoespandente multifunzione EXP Multi	53
3.2 Nastri di tenuta	54		
		Nastro butilico grigio	54
		Nastro adesivo di tenuta PE	54
		Nastro adesivo di tenuta inferiore in PVC	55
		Nastro butilico con alluminio	55
3.3 Guaine e membrane	56		
		Guaina EPDM con butile un lato	56
		Guaina EPDM	56
		BU Tape	57
		Membrana DUO	57
		Barriera al vapore interna	58
		Aquatech® Rapid	58
		Black Hydro Spray	59
04 COMPONENTI PER FISSAGGIO	62		
4.1 Ancoranti chimici	65		
		CA Poly	65
		Xtreme Grip Vinylester	65
4.2 Fissaggio meccanico	66		
		Turbovite TCR per PVC e Legno	66
		Turbovite TPS per Alluminio	67
4.3 Materiale di utilizzo	67		
		Chemical Anchor Cage	67
		Pistola Xtreme 400	68
		Pistola Xtreme 300	68
		Chemical Anchor Mixer	68

INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO

A

- 30 A 2.1
- 25 Acetic Standard
- 29 Acryl Fire Resistant
- 26 Acrysil PRO
- 30 AF 2.0
- 58 Aquatech® Rapid
- 30 AR 2.0

B

- 58 Barriera al vapore interna
- 37 Beccucci per cartucce
- 36 Beccuccio per sacchetto
- 33 Bitumen Seal
- 59 Black Hydro Spray
- 57 BU Tape

C

- 65 CA Poly
- 67 Chemical Anchor Cage
- 68 Chemical Anchor Mixer
- 31 Colla per Guaina EPDM
- 35 Cordone sintetico di tamponamento

F

- 43 F 2.0
- 24 Fire Resistant (Sigillanti ed adesivi)
- 45 Fire Resistant (Schiume poliuretaniche)
- 43 Flex 365

G

- 56 Guaina EPDM
- 56 Guaina EPDM con butile un lato

H

- 28 Hybrid HM
- 27 Hybrid LM

K

- 36 Kit arrotondate
- 36 Kit squadrate

L

- 23 Lamiera®
- 22 Low Modulus

M

- 45 M 2.0
- 57 Membrana DUO
- 23 Mirror

N

- 55 Nastro adesivo di tenuta inferiore in PVC
- 54 Nastro adesivo di tenuta PE
- 53 Nastro autoespandente multifunzione EXP Multi
- 55 Nastro butilico con alluminio
- 54 Nastro butilico grigio
- 53 Nastro sigillante autoespandente EXP BG1

P

- 44 Panel F
- 34 Pistola manuale combi
- 34 Pistola manuale per cartucce
- 46 Pistola per schiuma poliuretanica T2000
- 46 Pistola per schiuma poliuretanica T500
- 33 Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370
- 68 Pistola Xtreme 300
- 68 Pistola Xtreme 400
- 24 Polycarbonate
- 19 Primer Silicone
- 31 PU HM Edilia

S

- 29 Sitol® Infinity
- 19 Sitol® Primer Glass
- 35 Smooth
- 47 Solvente per schiuma poliuretanica
- 32 Strong

T


- 32 Tack
- 66 Turbovite TCR per PVC e Legno
- 67 Turbovite TPS per Alluminio

W

- 21 Window
- 44 Window & Door
- 20 Window Pro

X

- 65 Xtreme Grip Vinylester

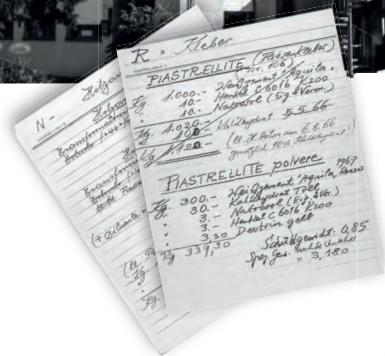

GEORG TORGGLER
RENNWEG 25 MERAN TELEPHON 268.

Spezerei- und
Delikatessengeschäft

R = Kleber

PIASTRELLITE (Fliesenkleber)
(Nr. 106)



In via delle corse a Merano viene fondata la **Torggler**; un negozio che offre materiali da costruzione e altri prodotti: come chiodi e cibo in scatola.

Karl Torggler cede l'attività al figlio Georg. Intorno al cambio di secolo, Torggler possiede anche il **primo negozio di fiori artificiali** di Merano.

Georg Torggler **amplia costantemente il commercio** di prodotti agricoli e materiali da costruzione. Inoltre, riceve ordinazioni per la fornace di calce e marmo di Tell.

Georg Torggler diventa rappresentante della **Italcementi Fabbriche Riunite Cemento e Calce**, con sede principale a Bergamo, distribuendo i loro prodotti.

Torggler apre una filiale a Bolzano, vicino al Batzenhäusl.

Oltre alla rivendita, **Torggler inizia a produrre** i propri materiali da costruzione.

Durante gli anni 50 Torggler contribuisce con i suoi prodotti allo sviluppo delle infrastrutture in Italia, ad esempio nella **costruzione di tunnel autostradali** e progetti di dighe per la produzione di energia.

Acquista un terreno in Via Verande a Merano e vi costruisce il **primo grande capannone** per la produzione di materiali protettivi per l'edilizia.

I due figli di Georg Torggler, **Karl e Anton**, gestiscono l'azienda.

Due uomini entrano in azienda e daranno un **segno distintivo** a Torggler nei decenni successivi: **Bernhard Johannes e Carlo Alberto Visani**.

Johannes passerà da responsabile amministrativo a direttore generale, mentre il chimico Visani diventerà il suo braccio destro, promuovendo lo sviluppo tecnologico.

A Merano inizia la **produzione di sigillanti siliconici e acrilici**. In collaborazione con Bayer Germania, Torggler R&D sviluppa i primi sigillanti ad alte prestazioni per varie applicazioni. Viene inaugurato l'edificio amministrativo dell'azienda a **Martengo**.

1865

1901

1914

1920

1926

1936

1950

1951

1966

1979

1980

Viene lanciata la **prima malta a polimerizzazione e presa rapida Umafix**. In Italia inizia l'era delle malte speciali.




1982

Sviluppo e produzione del Lamiera: il sigillante siliconico neutro che farà la storia nel campo della lattoneria e della sigillatura.

Neartol

300.-
30.-
3.-
3.-
3,30
Kg 339,30

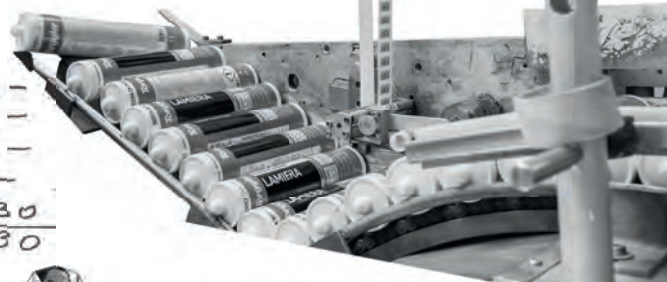

1990

Viene inaugurato il **secondo stabilimento produttivo a Rieti**. Viene ampliata la produzione dei prodotti in polvere e schiume PU.

2000

Torggler acquisisce un produttore di materiali da costruzione in **Polonia** e possiede **3 stabilimenti di produzione**.



2018

Fondazione della **Torggler Deutschland** con sede a Oberhaching.

2020

Inserimento divisione **Industria Serramento e Facciate** continue.

2022

L'introduzione della **nuova divisione nautica** i cui prodotti portano il **sub-brand Sitol**, sinonimo di innovazione, tecnologia e qualità.



2023

Torggler è un **produttore internazionale di materiali tecnici** con 150 dipendenti. L'azienda sviluppa e produce più di 250 prodotti e sistemi per il mondo **dell'edilizia, del serramento e della nautica**.



2024

È operativo il nuovo **Polo Logistico Torggler Italia a Pegognaga (MN)**, progettato per aumentare la capacità di stoccaggio e migliorare l'efficienza del servizio clienti su tutto il territorio nazionale.



La nostra gratitudine
va ai clienti che ci
scegliono ogni giorno

2025


Abbiamo festeggiato con orgoglio i 160 anni di Torggler! Sedici decenni di passione, innovazione e instancabile impegno per la qualità: una storia che vale la pena raccontare.



TRADIZIONE

1841 - 1908

Acquistò una casa nelle vicinanze della Porta Venosta, in Via delle Corse 99 a Merano, e vi aprì il primo negozio.

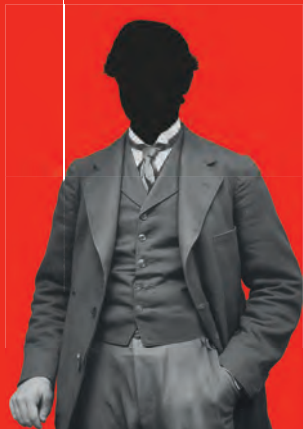

**KARL
TORGGLER**

1871 - 1951

Ampliò il commercio di merci coloniali e lo diresse sempre più verso il settore edile.



**GEORG
TORGGLER**

1901 - 1965

Mente strategica dopo la Seconda Guerra Mondiale, spinse in modo determinante la modernizzazione e la crescita dell'azienda.



**KARL
TORGGLER**

1904 - 1982

Visionario tecnico, trasformò l'azienda dopo la Seconda Guerra Mondiale in un'impresa chimica con spirito d'innovazione.



**ANTON
TORGGLER**



EVOLUZIONE

1931 - 2014

È considerato il secondo fondatore dell'azienda, guidò Torggler verso una nuova grandezza tramite internazionalizzazione e crescita.

1962

Dopo la morte del padre prese in mano gli affari ed ebbe un ruolo fondamentale nella ristrutturazione dell'azienda.

1977

Oggi CEO di Torggler – contribuì alla professionalizzazione e al riposizionamento strategico dell'azienda.

1986

Guidano il futuro di Torggler con una visione forte e di lungo termine, unendo l'agilità delle startup a un approccio innovativo sostenuto da solide partnership internazionali.

1993



**BERNHARD
JOHANNES**



**CHRISTIAN
JOHANNES**



**BENNO
PAMER**



**TOBIAS
JOHANNES**

**FELIX
JOHANNES**



Benvenuti nelle nostre case

1. **Marlengo (IT)** - Sede centrale - Ricerca & sviluppo, CREA
2. **Rieti (IT)** - Produzione (polveri, sigillanti, liquidi)
3. **Zgierz (PL)** - Sede, produzione (polveri)
4. **Oberhaching (D)** - Sede e vendita Germania
5. **Bergamo (IT)** - Produzione (Polveri)
6. **Praga (CZ)** - Produzione (Schiume)
7. **Pegognaga (IT)** - Centro logistico



CREA: Comunità. Ricerca. Eventi. Accademia.

**Con il nostro spazio a Torggler,
CREA incarna una sinergia di competenze,
innovazione e collaborazione.**

Entrate nel CREA, il centro di ricerca
e accademico di Torggler, dove si svolgono
test di prodotti innovativi, eventi stimolanti
e corsi di formazione specifici
per le applicazioni.





Per ogni domanda, una risposta!

Abbiamo attivato un servizio di domande e risposte sul nostro sito www.torggler.com
Usarlo è semplicissimo, basta connettersi e chiedere!

160
YEARS
ANNIVERSARY



Thomas Haniffe

© Torggler S.r.l. ottobre 2025
Progettazione della copertina: Hanna Pauli
Immagine di copertina: Operai nel cantiere
dell'aeroporto di Malpensa a Milano nell'anno 1958
Impaginazione: Hanna Pauli
Printed in Italy



PLASMATI DALL'INNOVAZIONE SOSTENUTI DALLE PERSONE

1865 - 2025

Torggler



Uso dei prodotti
Torggler: lavoratori
nel cantiere
dell'aeroporto di
Malpensa a Milano
nel 1958

Anche in
corso nume
strutturali, con
di impianti idro
quello di Fundres
In una lettera invi
dall'impresa edile





Scansiona il
codice QR per
160 anni di storia

Responsabilità in ogni fase

Impegno autentico invece di promesse vuote.


Per noi il progresso significa sviluppare prodotti ad alte prestazioni che, allo stesso tempo, rispettino maggiormente le risorse e la salute. Nel nostro reparto di Ricerca & Sviluppo lavoriamo ogni giorno per migliorare i materiali, ridurre i rischi e trovare nuovi modi per alleggerire in modo sostenibile l'impatto sull'ambiente e sugli utilizzatori.



SELEZI RESPO SVILU CONTI



C·A·M 
criteri ambientali minimi



ONE NSABILE PPO NUO

I nostri team di esperti analizzano costantemente quali materie prime offrano una migliore compatibilità ambientale, senza compromettere la qualità dei nostri prodotti. Ci concentriamo su due aspetti fondamentali:

1. materiali che gravano meno sul pianeta;
2. materie prime più sicure per l'utilizzatore e il consumatore finale.

Ogni ottimizzazione, ogni nuova formulazione e ogni procedura di test seguono lo stesso principio: migliorare passo dopo passo – in modo onesto, trasparente e senza compromessi sulle prestazioni tecniche.

Selezione responsabile delle materie prime
Sviluppiamo soluzioni che funzionano nel lungo periodo e che sono al contempo più sostenibili. Questo include, ad esempio, la riduzione di ingredienti potenzialmente pericolosi, la scelta di leganti più efficienti o l'utilizzo di additivi che consumano meno risorse. Il nostro obiettivo è chiaro: sviluppare soluzioni durevoli che contribuiscano attivamente alla tutela delle risorse.

Collaboriamo costantemente con nuovi fornitori e partner per migliorare gli imballaggi – dalle cartucce alle pellicole, fino ai sacchi. In questo processo valutiamo materiali alternativi, una maggiore percentuale di materiale riciclato e percorsi logistici più efficienti. Ogni miglioramento che riduce i rifiuti o semplifica il trasporto è un passo avanti.

Sviluppo continuo come processo

Non consideriamo la sostenibilità come un progetto concluso, ma come un compito permanente. La nostra ricerca, la catena di fornitura e i metodi di produzione vengono costantemente analizzati e sviluppati ulteriormente.

Nascono così soluzioni che non funzionano solo oggi, ma restano rilevanti anche domani – responsabili, performanti e autentiche.



Sviluppiamo
soluzioni che
garantiscono
prestazioni affidabili
diventando allo
stesso tempo
sempre più
responsabili.
Per noi la
sostenibilità
significa: restare
onesti, fare
progressi e non
fermarsi mai.

01. Sigillanti ed adesivi

- 1.1** Primer per sigillanti ed adesivi
- 1.2** Sigillanti siliconici
- 1.3** Sigillanti ibridi
- 1.4** Sigillanti acrilici
- 1.5** Adesivi e colle
- 1.6** Prodotti bituminosi
- 1.7** Materiale di utilizzo





01

Sigillanti ed adesivi

01

Sigillanti ed adesivi

Il mondo dei sigillanti offre una molteplicità di prodotti che consentono gli impieghi più diversificati.

Le soluzioni Torggler sono formulate per soddisfare al meglio le più diverse tipologie di esigenze in tutte le applicazioni: dalle più tecnologiche ed avanzate dell'industria, alle più comuni del fai da te. La gamma prodotti include sigillanti siliconici, acrilici e ibridi, adesivi/ sigillanti ad alto modulo elastico ed adesivi monocomponenti ad alte prestazioni.

		PRODOTTI
NATURA CHIMICA		
SIGILLANTI SILICONICI	NEUTRI	Polycarbonate
		Lamiera®
		Fire Resistant
		Window
		Window PRO
	Low Modulus	
	ACETICI	Acetic Standard
SIGILLANTI ACRILICI		Acryl Fire Resistant
		A 2.1
		AF 2.0
		AR 2.0
SIGILLANTI POLIMERI IBRIDI		Hybrid LM
		Acrylsil PRO
SIGILLANTI/ ADESIVI	POLIMERI IBRIDI	Sitol® Infinity
		Hybrid HM
		Hybrid HM Cristallino
	POLIURETANICI	PU HM Edilia
	BITUMINOSI	Bitumen Seal
ADESIVI	POLIMERI IBRIDI	Strong
	SILICONICI	Mirror
	ACRILICI	Tack
ADESIVO A BASE SOLVENTE		Colla per Guaina EPDM

SITUAZIONI DI POSA						CARATTERISTICHE TECNICHE												SUPPORTI COMPATIBILI																	
facciata	vetrazione	pavimento	ambienti umidi e sanitari	serramento	nautica / automotive	colorazioni in tinta con tile grout	resistenza ai raggi UV	resistenza alle intemperie	verniciabilità	elevata elasticità	basso modulo elastico	elevata resistenza meccanica	levigabile	rapido indurimento	elevata adesione iniziale	compatibilità ambienti per alimenti	compatibilità con settore alimentare	compatibilità con PVB	adesione in immersione	adesione su supporti umidi	marmo e pietra naturale	calcestruzzo/intonaco/laterizio	ceramica	cartongesso	legno	teak	vetrorresina	metallo	supporti verniciati	materiale plastico*	vetro	specchio	guaina bituminosa		
X	X			X		X	X		X	X				X								X	X	X	X			X	P	X	X				
X				X		X	X		X	X												X	X	X	X		X	X	X	P	X				
X				X	X		X	X		X	X											X	X	X	X			X	X	P	X				
X	X		X	X		X	X		X	X								X			X	X	X	X	X			X	P	P	X				
X	X		X	X		X	X		X	X				X				X			X	X	X	X	X			X	X	P	X				
X		X		X		X	X		X	X												X	X	X	X		X	X	X	P	X				
X	X	X	X	X		X	X	X		X	X											P	X	P	P		X	P	P	P	X				
X				X		X		X		X										X	X	X		X	X										
X				X		X		X		X										X	X	X		X	X										
X				X		X		X		X				X						X	X	X		X	X										
X				X		X	X	X	X	X										X		X	X	X	X		X	X	X	X	X				
X				X		X	X	X	X	X				X						X	X	X	X	X	X			X	X	P	X				
X		X	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X			X			X	X	X	X	X			X							X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
X			X					X	X	X										X	P	X	X	X	X		X	X	P	P	X				
X		X				X	X	X	X		X	X								X		X	X	X	X		X	X	X	X	X				
X		X				X	X	X	X											X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		
X	X		X		X	X	X		X		X							X				X	X	X	X		X	X	P	P	X	X			
X						X		X				X	X		X						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X					
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X				X					X							X	X												

1.1 PRIMER PER SIGILLANTI ED ADESIVI

SITOL® PRIMER GLASS

Primer formulato come pretrattamento nero per superficie vetrose, sprovviste di serigrafia.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione
5684	 Nero	latta	250 ml



PRIMER SILICONE

Prespalmatura trasparente per sigillanti siliconici ed ibridi, a base di resine silossaniche indurenti per evaporazione del solvente, per il trattamento dei fianchi di giunti di dilatazione soggetti a forte stress o dove l'adesione può risultare difficile.

- Evita la macchiatura dei supporti assorbenti
- Ottimo per marmo e pietra naturale
- Ideale per giunti in immersione
- Compatibile con vernici raggrinzite e teflonate

Consumo: su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m²; su superfici porose assorbenti: 50-300 g/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione
6352	 Trasparente	latta	0,5 l



1.2 SIGILLANTI SILICONICI

WINDOW PRO

Sigillante siliconico monocomponente neutro professionale per serramenti e la sigillatura tra vetro, telaio e finitura su fermavetro. Compatibile con vetrocamera e PVB.

- Resistente alle muffe
- Resistente ai raggi UV
- Impiego all'interno e all'esterno
- Compatibile con i sigillanti del vetrocamera
- Adatto alla sigillatura vetro-vetro
- Compatibile con vetro camera e PVB
- Antialone su pietre naturali e marmi
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5637	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056376
5642	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056420
5646	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056468
5640	Antracite 7015	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056406
5638*	Trasparente	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	8030334056383
5649*	Bianco 9010	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	8030334056499
5699*	Nero 9005	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	8030334056994
5648*	Antracite 7015	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	8030334056482
5639	Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056390
5652	Bianco 9010	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056529
5655	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056550
5650	Antracite 7015	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056505
5700*	Trasparente	fusto	20 l	-	8030334057007
5675*	Bianco 9010	fusto	20 l	-	8030334056758
5676*	Nero 9005	fusto	20 l	-	8030334056765
5677*	Antracite 7015	fusto	20 l	-	8030334056772

WINDOW

Sigillante siliconico monocomponente neutro per la posa e la sigillatura di giunti di raccordo e dilatazione tra infisso e parete.

- Conforme UNI 11673
- Resistente ai raggi UV
- Impiego all'interno e all'esterno
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
5625	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056253
5627	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056277
5628	Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056284
5631	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056314
5644	Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056444
5683	Grigio 7004	cartuccia	12x310 ml	104 cartoni	8030334056833
5679	Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	104 cartoni	8030334056796
5716	Argento 9006	cartuccia	12x310 ml	104 cartoni	8030334057168
5630	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056307
5629	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8030334056291
5678	Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	104 cartoni	8030334056789
5743*	Marrone Raffaello 8017	cartuccia	12x310 ml	104 cartoni	8030334057434
5680	Noce Nussbaum 8011	cartuccia	12x310 ml	104 cartoni	8030334056802
5681	Golden oak 8003	cartuccia	12x310 ml	104 cartoni	8030334056819
5682	Testa di moro 8017	cartuccia	12x310 ml	104 cartoni	8030334056826
5626	Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056260
5632*	Bianco 9010	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	8030334056321

LOW MODULUS

Sigillante siliconico neutro, a bassissimo modulo elastico, per impieghi in facciata e a pavimento.

- Specifico per l'edilizia e per la prefabbricazione
- Alta resistenza ai raggi UV
- Perfetta adesione
- Efficacia trentennale testata
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
6460	Bianco 9003	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	
6163	Grigio C1 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	
6151	Grigio 7004	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	
6153	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	
6521	Grigio C1 7047	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	

LAMIERA®


Torggler Lamiera® è un sigillante siliconico neutro a basso modulo elastico, specifico per lattoneria e pannelli coibentati.

- Alta tenuta
- Elasticità permanente
- Elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Ampia gamma di colori
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5259	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5343	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6168	Grigio sabbia 9002	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5299	Alluminio 9006	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6165	Grigio 7045	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5714	Grigio polvere 7037	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5277	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6167	Testa di moro 8022	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5742	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
6166	Rame 8004	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5154	Rosso Siena 3009	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5717	Corten	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni

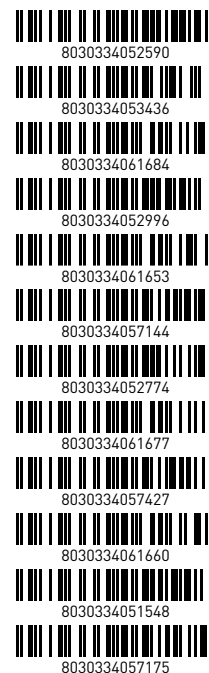**MIRROR**

Adesivo siliconico neutro per incollaggio di specchi.

- Non corrode l'argenteratura e non macchia gli specchi
- Compatibile con vetri laccati e la maggior parte dei supporti
- Alto modulo elastico per resistere alle sollecitazioni ed alle vibrazioni
- Elevata viscosità
- Formulazione Meko Free

Consumo al metro lineare con apertura beccuccio di 5 mm: 20 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 14,5



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5715	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni



FIRE RESISTANT

Sigillante siliconico neutro con elevata resistenza al fuoco.

- Elevata adesione ai supporti lisci e porosi
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Idoneo per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240
- Formulazione MEKO FREE

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6766	 Grigio 7045	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni



8030334067662


POLYCARBONATE

Sigillante siliconico neutro per lastre di polycarbonato.

- Basso modulo elastico
- Alta adesione
- Elevata elasticità
- Resistente ai raggi UV
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
6177	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni



8030334061776

ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetratura, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- Indurimento rapido
- Ottima resistenza chimica
- Altissima resistenza ai raggi UV
- 10 colori in abbinamento con linea Tile Grout

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



C.A.M.
criteri ambientali minimi



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	 8030334080012
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	 8030334080036
8103*	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081033
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081040
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081057
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	 8030334081064
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081071
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	 8030334080043
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	 8030334081125
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	 8030334081101

1.3 SIGILLANTI IBRIDI

ACRYSIL PRO

Sigillante monocomponente verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Resistente alla pioggia
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Aderisce su supporti non assorbenti
- Allungamento elastico oltre 18%
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5544	 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni
5049	 Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5138	 Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni



HYBRID LM


Sigillante a basso modulo elastico, a base di polimeri ibridi, per facciate e serramenti.

- Buona resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Idoneo alla posa certificata dei serramenti secondo UNI 11673-1
- Adatto per marmo e pietra naturale

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5490	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni
5491	Grigio 7004	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni
5498	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni
5499	Noce 8007	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni
5507*	Bianco 9016	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni
5508*	Grigio 7004	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni
5509*	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5510*	Grigio 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni

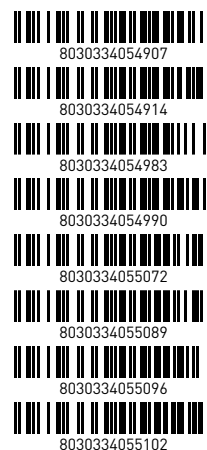

HYBRID HM


Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi, resistente alle muffe.

- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Ottimo sia nell'edilizia che nell'industria
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili

Consumo vedi scheda tecnica.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8037	Cristallino	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni
5665	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni
5666	Grigio 7004	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni
5667	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni
5513*	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5514*	Grigio 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5512*	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni

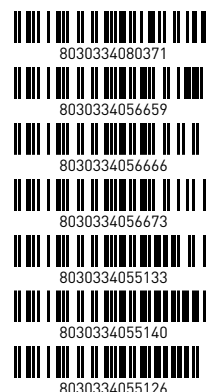


SITOL® INFINITY

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi a rapido indurimento idoneo anche per superfici bagnate.

- Eccellente adesione sui materiali tipici dell'industria e dell'edilizia, anche in immersione (supporti lisci e non assorbenti)
- Ottima lavorabilità e tixotropia, non ritira in fase di indurimento e non sfarina
- Verniciabile in tempi rapidi
- Alto modulo elastico che garantisce incollaggi ad elevate prestazioni e permanentemente flessibili
- Buona resistenza ai raggi UV, all'invecchiamento in genere, agli agenti chimici e all'acqua salata
- Esente da solventi e diisocianati: non prevede formazione obbligatoria
- Certificato per applicazioni in ambienti destinati a lavorazioni alimentari



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8332	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni
8333	Grigio 7038	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni
8334	Nero 9004	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni

**1.4 SIGILLANTI ACRILICI****ACRYL FIRE RESISTANT**

Sigillante acrilico per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240.

- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Sovraverniciabile
- Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga
- Certificato per applicazioni a soffitto

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5515	Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni
5516	Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni



A 2.1

Sigillante acrilico verniciabile multiuso.

- Allungamento massimo di esercizio del 10%
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5130	Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni



8030334051302

AR 2.0

Sigillante acrilico verniciabile a grana ruvida.

- Spatolabile su crepe e fessure
- Mimetico su intonaci civili ruvidi
- Ottimo per sigillare fessurazioni da assestamento
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8028	Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni



8030334080289

AF 2.0

Sigillante acrilico a rapida verniciabilità.

- Tinteggiabile dopo 20 minuti
- Rapida filmazione superficiale
- Allungamento elastico 7,5%
- Bassissime emissioni di composti organici volatili

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8029	Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni



8030334080296



1.5 ADESIVI E COLLE

COLLA PER GUAINA EPDM

Colla per la messa in opera di guaine in EPDM specifiche per la tenuta perimetrale delle facciate continue e dei serramenti. Ottimo per l'unione in telai di guarnizioni estruse in EPDM

Eccellente adesione su materiali come vetro acrilico, acciaio, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, piombo e legno.

Consumo vedi scheda tecnica



Cod.	Colore	Imballo	Confezione
8326	 Nero	sacchetto	12x600 ml



8030334083266

PU HM EDILIA

Adesivo/sigillante poliuretano ad elevate prestazioni per facciate e pavimenti.

- Ottima resistenza all'usura
- Alto modulo elastico
- Incolla e sigilla contemporaneamente
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8146*	 Bianco	sacchetto	20x600 ml	50 cartoni
8147	 Grigio	sacchetto	20x600 ml	50 cartoni



8030334081460



8030334081477

STRONG

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale, per applicazioni all'interno e all'esterno. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

- Adatto a supporti soggetti a vibrazioni
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente agli agenti atmosferici
- Aderisce senza primer anche sui supporti umidi
- Verniciabile
- Idoneo alla posa di specchi

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8007	 Bianco	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni

**TACK**

Adesivo acrilico multiuso per applicazioni interne.

- Elevata adesione
- Facilità di impiego
- Prodotto esente da solventi

Consumo al metro sezione giunto 14 x 2 mm: 28 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 11



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8154	 Avorio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni



1.6 PRODOTTI BITUMINOSI

BITUMEN SEAL

Adesivo-sigillante bituminoso per incollaggi e riparazioni di membrane.

- Pronto all'uso e di facile applicazione a freddo
- Elevata elasticità e resistenza
- Impermeabilità immediata
- Eccellente adesione e rapida su vari supporti
- Buona adesione anche su superfici umide
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Eccellente comportamento alle alte e basse temperature

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
8021	 Nero	cartuccia	12x280 ml	72 cartoni



1.7 MATERIALE DI UTILIZZO

PISTOLA PNEUMATICA AD ARIA CSGII 370

Pistola pneumatica per l'estrusione di siliconi e sigillanti in cartucce standard di plastica e alluminio o sacchetti in alluminio.



Cod.	Confezione
15626*	1 pezzo



PISTOLA MANUALE COMBI

Pistola manuale per sigillanti in sacchetto e/o cartuccia.



Cod.	Confezione
------	------------

15008	1 pezzo
-------	---------

**PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE**

Pistola per cartucce di silicone, acrilico o sigillante ibrido.



Cod.	Confezione
------	------------

15287	1 pezzo
-------	---------



SMOOTH

Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

- Pronto all'uso
- Idoneo su tutti i tipi di sigillanti
- Perfeziona l'esecuzione dei giunti
- Non innesca la crescita microbiologica

A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5457	 Trasparente	flacone	8x750 ml	46 cartoni
5731	 Trasparente	tanica	5 l	128 taniche



CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Cordone in polietilene a celle chiuse per la preparazione dei giunti di dilatazione.

- Corretto dimensionamento dei giunti
- Adesione solo sui fianchi del giunto
- Garanzia di una performance nel lungo periodo della massa sigillante
- Risparmio di materiale



Cod.	Colore	Spessore	Imballo	Confezione
15013	 Grigio	Ø 10 mm	rotolo	600 m
15014	 Grigio	Ø 15 mm	rotolo	250 m
15015	 Grigio	Ø 20 mm	rotolo	150 m
15365	 Grigio	Ø 30 mm	cartone	180 m
15366	 Grigio	Ø 40 mm	cartone	120 m



KIT ARROTONDATE

Spatole a due curvature ciascuna per la lisciatura superficiale arrotondata di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanic.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione
15424	4-6, 5-7, 8-10	3 pezzi

**KIT SQUADRATE**

Spatole a due smussature ciascuna per la lisciatura superficiale a 45° di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanic.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione
15425	5-6, 8-10, R3-90°	3 pezzi

**BECCUCCIO PER SACCHETTO**

Beccuccio per i sigillanti in sacchetti.



Cod.	Imballo	Confezione
5548	cartone	50 pezzi



BECCUCCI PER CARTUCCE

Beccucci per cartucce di silicone, acrilico e sigillante ibrido.



Cod.	Imballo	Confezione
5421	cartone	100 pezzi



8030334054211

WINDOW PRO

WINDOW PRO

Sigillante siliconico monocomponente neutro professionale per serramenti e la sigillatura tra vetro, telaio e finitura su fermavetro.

Grazie ad una formulazione mirata è compatibile con le sigillature dei vetrocamera, conservandone le caratteristiche nel tempo, sia in adesione che in vicinanza.

Risulta inoltre adatto per la sigillatura elastica di giunti di raccordo e dilatazione tra infisso e parete.



02. Schiume Poliuretaniche

2.1 Schiume poliuretaniche

2.2 Accessori per schiume poliuretaniche





02

Schiume poliuretatiche

02

Schiume poliuretatiche

Nella cassetta degli attrezzi di ogni professionista c'è la schiuma poliuretantica: muratori, imbianchini, serramentisti, idraulici, elettricisti, lattonieri e carpentieri, la utilizzano negli impieghi più disparati, quando vi sia la necessità di eseguire dei riempimenti o fissaggi in grado di garantire rapidamente oltre ad un'ottima resistenza meccanica anche un'elevata capacità di isolamento termo-acustico.

	Art.	Prodotto
ADESIVI POLIURETANICI	5558	Panel F
	5561	Flex 365
RIEMPITIVI POLIURETANICI	8046	F 2.0
	6347	Window & Door
	6345	Window & Door
	6911	Fire Resistant
	5533	Fire Resistant
	8043	M 2.0
	8042	M 2.0

	pistola manuale	comportamento al fuoco Post-espansione > 30%	Posa coppi e tegole	Posa lastre e pannelli	Incollaggio piatti doccia	Posa serramento	elevata resistenza allo strappo	Formulazione all season	flessibile	Indurimento rapido	certificazioni	emissioni VOC	colore
	X	B3		X		X				X	ETAG 004 Adesione al polistirene	EC1 PLUS	giallo naturale
	X	B3				X		X	X		Posa certificata serramenti UNI 11673	EC1 PLUS	bianca
	X	B3				X			X		Posa certificata serramenti UNI 11673	EC1 PLUS	bianca
	X	B2	X			X		X			Isolamento termo-acustico	EC1 PLUS	giallo naturale
		X	B2	X		X		X			Isolamento termo-acustico Resistenza al filo incandescente	EC1 PLUS	giallo naturale
	X	B1	X			X					Resistenza al fuoco EI 120 Reazione al fuoco B - s2, d0 Resistenza al filo incandescente	EC1 PLUS	grigio
		X	B1	X		X					Resistenza al fuoco EI 120 Reazione al fuoco B - s2, d0 Resistenza al filo incandescente	EC1 PLUS	grigio
	X	B3										EC1 PLUS	giallo naturale
		X	B3	X								EC1 PLUS	giallo naturale


2.1 SCHIUME POLIURETANICHE

FLEX 365

Schiuma poliuretanica elastica per la posa dei serramenti secondo UNI 11673 con utilizzo all-season.

- Applicazione a qualsiasi temperatura da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione
- Bassa post-espansione
- Allungamento a rottura > 40%
- Tenuta all'aria fino a 1000 Pa

La resa è fortemente dipendente dalle temperature della bombola e dell'ambiente.



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
5561	☐ Bianco	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni



8030334055614

F 2.0

Schiuma poliuretanica flessibile per la posa qualificata dei serramenti.

- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione
- Bassa post-espansione
- Allungamento a rottura > 40%
- Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili
- Tenuta all'aria fino a 1000 P

Resa: 35 l



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
8046	☐ Bianco	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni



8030334080463

WINDOW & DOOR

Schiuma PU all season per montaggio di controtelai e porte interne ideale per fissaggi e riempimenti in genere.

- Utilizzabile da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Fino a 45 l di resa

Resa in litri espansione libera: 45 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 45



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
6345	 Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni
6347	 Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni



PANEL F

Adesivo poliuretanico monocomponente a indurimento rapido, per la posa di lastre in cartongesso e pannelli isolanti in genere.

- Adesione eccellente su supporti di varia natura, porosi e non porosi
- Risolve qualsiasi problema di adesione su lastre lisce o stampate (adesione al polistirene secondo ETAG 004)
- Estrema velocità di posa in opera: dopo 2 ore si può tassellare e subito dopo rasare
- Forte riduzione di costi di lavorazione e dei costi complessivi: con una bombola si posano circa 12 mq di pannelli isolanti
- Evita la formazione di ponti termici
- Compatibile con polisolfuro dei vetrocamera
- Elevata pulizia in cantiere

Metri lineari realizzati con una bombola: 50 m per 12 m² di pannelli isolanti posati



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
5558	 Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni



FIRE RESISTANT

Schiuma poliuretanica resistente al fuoco.

- Resistenza al fuoco fino a EI 120
- Essenziale nella posa di porte tagliafuoco
- Ideale per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio
- Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici

Resa in litri espansione libera: 41 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
5533	Grigio	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni
6911	Grigio	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni



M 2.0

Schiuma poliuretanica monocomponente multifunzione.

- Impermeabile
- Per isolamento termo-acustico
- Carteggiabile e intonacabile

Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet
8043	Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni
8042	Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	70 cartoni



2.2 ACCESSORI PER SCHIUMA POLIURETANICHE

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500

Pistola per schiuma poliuretanica.



Cod.	Confezione
------	------------

15288	1 pezzo
-------	---------



8030334152887

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000

Pistola professionale per bombole di schiuma poliuretanica.



Cod.	Imballo	Confezione
------	---------	------------

15011	cartone	1 pezzo
-------	---------	---------




8030334150111

SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Pulitore spray per schiuma poliuretanică fresca di qualsiasi tipo e sigillanti di qualsiasi natura.

- Applicazione facile
- Azione rapida senza tracce residue
- Duplice impiego: su pistola o tramite tasto erogatore
- Ottima sia per le schiume ad erogazione pistola che manuale
- Consente l'utilizzo a più riprese delle bombole



Cod.	Imballo	Confezione
15010	bombola	12x500 ml



8030334150104

FLEX 365

Schiuma poliuretanica elastica per la posa dei serramenti secondo UNI 11673 con utilizzo all-season.

Flex 365 è una schiuma poliuretanica monocomponente flessibile, con formulazione all-season, indicata per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio. Grazie ad un'elasticità e comprimibilità permanenti, assorbe le vibrazioni e i piccoli movimenti della struttura, compensa la dilatazione termica dei supporti, evita la dispersione del calore, l'infiltrazione d'acqua e garantisce l'isolamento termo-acustico ai giunti di posa, primario e secondario, di porte e finestre.


- **Installazione di controtelai di porte e finestre (giunto primario)**
- **Sigillatura del giunto secondario tra serramento e controtelaio**
- **Installazione di porte interne**



03. Componenti per la tenuta all'aria e all'acqua

- 3.1** Nastri autoespandenti
- 3.2** Nastri di tenuta
- 3.3** Guaine e membrane



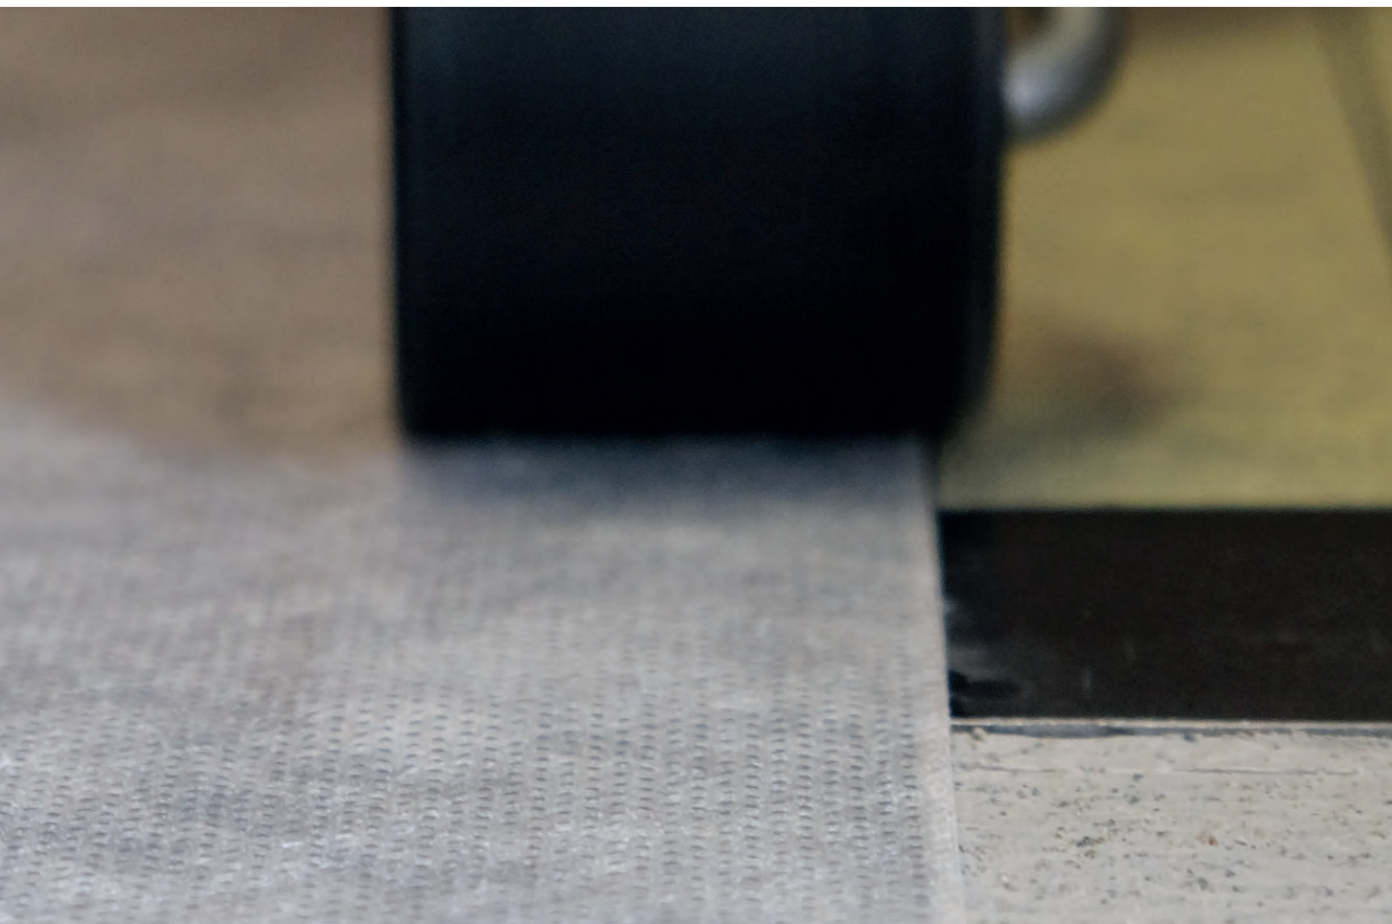

03

**Componenti per la
tenuta all'aria e all'acqua**

03

Componenti per la tenuta all'aria e all'acqua

**Nella costruzione e nella
ristrutturazione di edifici,
l'ermeticità è un aspetto importante.**

Un involucro edilizio a tenuta d'aria impedisce che l'umidità penetri nella struttura dell'edificio e che l'energia termica si disperda, il che potrebbe portare a danni strutturali. Un edificio ben isolato assicura temperature piacevolmente calde in inverno e protegge dal calore in estate. Il clima interno è equilibrato durante tutto l'anno, senza grandi sbalzi di temperatura.

NASTRI AUTOESPANDENTI

I nastri autoespandenti stanno entrando nella nuova mentalità costruttiva dei giunti nei serramenti. Essi garantiscono, infatti, una chiusura efficace degli spazi, modellandosi sulle superfici senza sporcare e senza ulteriori lavorazioni di taglio. Presentano un'ottima tenuta ad aria, acqua e vento mantenendo caratteristiche di durabilità e resistenza ai raggi UV. (BG1) I nastri più diffusi sono formati da espanso morbido a celle aperte impregnate di resine acriliche.

Questa famiglia di prodotti, testati secondo la normativa tedesca - DIN 18542:2009, si dividono in tre categorie che ne determinano le prestazioni e il tipo di applicazione:

- **BG1:** Uso esterno, impermeabili ad aria e acqua ma traspiranti al vapore, resistente ai raggi UV, può essere montato in luce e in vista;

Per soddisfare alle richieste della UNI 11673 devono avere le seguenti caratteristiche:

Nastri autoespandenti

Conducibilità termica	< 0,050	UNI EN 12667
Resistenza alle variazioni di temperatura	Da -30 °C a +80 °C	DIN 18542
Permeabilità del giunto	Specificati nel punto 5.3	UNI EN 12114
	> 600 Pa	UNI EN 1027
Tenuta alla pioggia battente	BG1 sul piano di tenuta agli agenti atmosferici BG2 sul piano di isolamento termico-acustico	DIN 18542
Compatibilità con altri materiali edili	Vedi prospetto 4	DIN 18542
Traspirabilità	Specificati nel punto 5.8	
Isolamento acustico	Specificati nel punto 5.2	UNI EN ISO 10140-1
Emissione di sostanze volatili (COV-VOC)	Non previsto	UNI EN ISO 16000

3.1 NASTRI AUTOESPANDENTI

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDEnte EXP BG1

Nastro autoespandente monoadesivo in schiuma poliuretanică morbida ad elasticità permanente per la sigillatura a norma UNI 11673-1 di giunti di montaggio tra serramenti (telai di porte e finestre) e parete, con o senza controtelaio.

- Proprietà termiche isolanti
- Tenuta alla pioggia battente 600 Pa
- Resistenze alle intemperie oltre dieci anni
- Impermeabilità all'aria
- Resistente ai raggi UV: può rimanere a vista




Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15532	15/1-4	rotolo	16x13 m
15533	20/1-4	rotolo	12x13 m
15605	15/5-12	rotolo	16x8 m
15534	20/5-12	rotolo	12x8 m
15535	30/5-12	rotolo	8x8 m



NASTRO AUTOESPANDEnte MULTIFUNZIONE EXP MULTI

I nastri autoespandenti multifunzione sono prodotti composti da più sezioni con il lato esterno resistente alla pioggia battente ed aperto alla diffusione del vapore, con funzione di isolante termo-acustico ed il lato interno con proprietà di freno al vapore. Ideali per serramenti con telai recanti alette di battuta interna detti a "Z".

- Proprietà acustiche fonoassorbenti
- Proprietà termiche isolanti
- Impermeabilità alla pioggia battente
- Impermeabilità all'aria lato interno
- Impermeabilità al vapore calibrata



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15634	30/3-10	rotolo	10x10 m
15633	52/3-10	rotolo	8x10 m
15642	30/6-16	rotolo	10x8 m
15641	52/6-16	rotolo	6x8 m




3.2 NASTRI DI TENUTA

NASTRO BUTILICO GRIGIO

Nastro sigillante adesivo in butile per giunti ermetici sul 4° lato del serramento. Ideale per la posa degli scorrevoli

- Adesività a compressione
- Autoamalgamante
- Impermeabile ed Autosigillante
- Eccellente stabilità al calore
- Nessuna trasmigrazione di oli



Cod.	Colore	Misura	Imballo	Confezione
15590	 Grigio	30x2 mm	cartone	12x20 m



8030334155901

NASTRO ADESIVO DI TENUTA PE

Nastro PE di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse e spessore 3 mm da utilizzare nel quarto lato dei serramenti consigliato per telai privi di cavità legno e PVC.



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15375	30x3 mm	rotolo	10x30 m




8030334153754

NASTRO ADESIVO DI TENUTA INFERIORE IN PVC

Nastro adesivo di tenuta del 4° lato in PVC deformabile a compressione per sigillare ed adattarsi alle cavità nel telaio. Ideale per telai in PVC e Alluminio.

- Adesivo
- Ottima tenuta all'acqua
- Deformabile allo schiacciamento
- Si adatta alla geometri dei telai creando una barriera ermetica



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15530	50x6 mm	rotolo	15 m



NASTRO BUTILICO CON ALLUMINIO

Nastro butilico con pellicola di alluminio per sigillature ermetiche.

- Resistente agli strappi
- Applicabile a freddo
- Ottima adesione a basse temperature
- Impermeabile e autosigillante
- Grande stabilità al calore
- Resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV
- Nessuna migrazione di oli



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15591	40x0,6 mm	cartone	12x10 m
15592	100x0,6 mm	cartone	8x10 m
15593	150x1 mm	cartone	4x10 m




3.3 GUAINE E MEMBRANE

GUAINA EPDM CON BUTILE UN LATO

Guaina in EPDM di raccordo e tenuta perimetrale per facciate continue/ventilate e serramenti.

- Membrana elastomerica con buona combinazione di elevata elasticità e resistenza a trazione
- Eccellente resistenza ai raggi UV e all'ozono
- Conserva la sua elasticità e flessibilità anche a temperature inferiori ai -45 °C
- Resistente a shock termici fino a +130 °C
- Eccellente resistenza alle piogge acide



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15587*	150x0,5 mm	cartone	2x20 m
15588	250x0,5 mm	cartone	20 m
15589*	300x0,5 mm	cartone	20 m



GUAINA EPDM

Guaina in EPDM per la chiusura perimetrale degli edifici o impermeabilizzazione di tetti e giunti.

- Membrana elastomerica con buona combinazione di elevata elasticità e resistenza a trazione
- Eccellente resistenza ai raggi UV e all'ozono
- Conserva la sua elasticità e flessibilità anche a temperature inferiori ai -45 °C
- Resistente a shock termici fino a +130 °C
- Eccellente resistenza alle piogge acide



Cod.	Misura	Spessore	Imballo
15621*	20x1,5 m	0,5 mm	rotolo



BU TAPE

Nastro butilico di rinforzo e tenuta all'acqua adatto anche per applicazione per raccordi del 4 lato esterno dei serramenti

- Autoadesivo
- Easy peel
- Senza solventi
- Stabile al calore
- Per la sigillatura flessibile dei giunti in un sistema con piastrelle e piastre - adatto per le classi d'esposizione con l'acqua W0-W2 sec. DIN 18534



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15600	100 mm	rotolo	20 m



MEMBRANA DUO

Membrana di tenuta a SD variabile indicata per la costruzioni di nodi a tenuta sia interni che esterni. Dotata di un lato completamente autoadesivo rende l'installazione estremamente semplice e rapido.

- Nastro adesivo acrilico a igrometria variabile
- Uso interno ed esterno, regola il passaggio del vapore secondo temperatura e umidità
- Impermeabilizza all'aria, acqua e vento il giunto di posa dei serramenti
- Intonacabile

C.A.M.
criteri ambientali minimi



Cod.	Misura	Imballo	Confezione
15607	100 mm	rotolo	4x25 m



BARRIERA AL VAPORE INTERNA

Membrana - Barriera al vapore interna per la sigillatura dei giunti nella posa qualificata dei serramenti.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Imballo	Confezione
15606	Interno	50 mm	rotolo	25 m
15262*	Interno	100 mm	rotolo	25 m



AQUATECH® RAPID

Guaina liquida impermeabilizzante monocomponente elastica in emulsione acquosa a rapido indurimento per impermeabilizzazioni in esterno e interno.

- Elevata elasticità
- Altamente rapido
- Resistente ai ristagni d'acqua
- Buona pedonabilità
- Rivestibile con ceramica
- Elevato indice di riflettanza solare iniziale (SRI) per versione bianca

Consumo: 1,2 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet
5567	Bianco	secchio	15 kg	33 secchi
5568	Grigio	secchio	15 kg	33 secchi



BLACK HYDRO SPRAY

Sigillante protettivo impermeabilizzante protettivo spray.

- Azione protettiva di lunga durata
- Flessibile
- Asciugatura veloce
- Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina
- Pronto all'uso
- Di facile applicazione
- Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni

Consumo: circa 4 m²/bombola



Cod.	Colore	Imballo	Confezione
8070	 Nero	bombola	12x500 ml



8030334080708

Protezione che dura, qualità che resiste

Torggler offre membrane innovative, ideali per una protezione duratura e impermeabile. Perfetti per finestre, facciate ed elementi complessi, i nostri prodotti assicurano efficienza e resistenza contro gli agenti atmosferici. Affidatevi alla qualità Torggler per un risultato sicuro e performante.

04. Componenti per fissaggio

- 4.1 Ancoranti chimici
- 4.2 Fissaggio meccanico
- 4.3 Materiale di utilizzo





04

**Componenti
per fissaggio**

04

Componenti per fissaggio

Affidabilità, innovazione e responsabilità sono i pilastri che contraddistinguono i prodotti Torggler.

Tre valori che Torggler ha voluto trasmettere anche nelle soluzioni destinate ai sistemi di ancoraggio e di fissaggio. Soluzioni che oltre ad agevolare l'opera di installatori professionali ed esperti di edilizia, garantiscono la loro efficacia nel lungo periodo.

	CARATTERISTICHE	XTREME GRIP VINYLESTER	CA POLY
Tipologia del supporto	Legno	X	
	Calcestruzzo cellulare autoclavato		X
	Blocchi in cemento forati	X	X
	Mattone forato	X	X
	Muratura in pietra	X	
	Mattone pieno	X	X
	Calcestruzzo non fessurato	X	X
	Calcestruzzo fessurato	X	
Caratteristiche del supporto di posa	Asciutti	X	X
	Umidi	X	X
	Bagnati	X	
	Immersi	X	
	Applicazione T < 0 °C	X	
	Applicazione T > 30 °C	X	
Tipologia della barra impiegata	Barre filettate M	X	X
	Rebar - Ferri aderenza migliorata Ø mm	X	
	Ferri d'armatura post installati-riprese di getto	X	X
Tipologia del foro	Ruvido da trapano	X	X
Certificazioni richieste dal progettista	fissaggi strutturali in zona sismica (C1 e C2)	X	
	Resistenza al fuoco R240	X	
Esigenze di posa particolari	Profondità di ancoraggio fino a 1 metro	X	X
	Rapida messa in esercizio	X	X

4.1 ANCORANTI CHIMICI

CA POLY

Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliesteri senza stirene per fissaggi comuni.

- Marcato CE con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su muratura in mattoni forati
- Marcato CE con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su cls non fessurato in abbinamento a barre filettate
- Adatto per fissaggi su muratura piena e semipiena, sia in laterizio che nel caso di blocchi di cemento e cls cellulare autoclavato
- Rapida messa in esercizio
- Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave
- Fissaggio sicuro senza espansione e senza tensioni nel supporto

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet
8047	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	72 cartoni
8048	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	52 cartoni



XTREME GRIP VINYLESTER

Ancorante chimico bicomponente a base di resina vinilesteri senza stirene per fissaggi strutturali di carichi pesanti anche in zona sismica.

- Marcato CE e qualificato con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Certificato per lavori in categoria sismica C1 e C2
- Adatto anche per fissaggi su elementi forati, muratura piena e legno
- Rapida messa in esercizio
- Possibilità di impiego su supporti bagnati o con foro allagato
- Temperature del supporto durante l'installazione da -10 °C a +40 °C
- Garantisce una performance di resistenza al fuoco, fino ad un massimo di R240
- Possibilità di affondamento del foro di ancoraggio fino a 1 metro di profondità
- Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave
- Fissaggio sicuro senza espansione e senza tensioni nel supporto

Consumo: consultare la scheda tecnica.



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet
8051	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	72 cartoni
8052	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	52 cartoni



4.2 FISSAGGIO MECCANICO

TURBOVITE TCR PER PVC E LEGNO

Turboviti in acciaio zincato per il fissaggio di profili in PVC e legno su calcestruzzo e laterizi, con filetto Hi-Lo, testa cilindrica ridotta con inserto torx T30 (impronta a 6 lobi), lunghezze variabili da 80 e 200 mm.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	
15410	80 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154102
15412	100 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154126
15415	120 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154157
15416	135 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154164
15417	150 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154171
15419	180 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154195
15420*	200 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	 8030334154201

TURBOVITE TPS PER ALLUMINIO

Turboviti in acciaio zincato per il fissaggio di profili in alluminio su calcestruzzo e laterizi, con filetto Hi-Lo, testa cilindrica svasata piana impronta torx T30 (impronta a 6 lobi), lunghezze variabili da 80 e 200 mm.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione
15394	80 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi
15396	100 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi
15398	120 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi
15399	135 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi
15400	150 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi
15402	180 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi
15403	200 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi



4.3 MATERIALE DI UTILIZZO

CHEMICAL ANCHOR CAGE

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate di diametro variabile: diametro foro 12 mm e lunghezza foro 80; diametro foro 15 mm e lunghezza foro 85 mm; diametro foro 20 mm e lunghezza foro 85 mm.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Confezione
15254	barre filettate M8	12x80 mm	100 pezzi
15255	barre filettate M10-M12	15x85 mm	100 pezzi
15256	barre filettate M12-M16	20x85 mm	50 pezzi



PISTOLA XTREME 400

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 400ml.



Cod.	Confezione
------	------------

15258	1 pezzo
-------	---------

**PISTOLA XTREME 300**

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 310ml.



Cod.	Confezione
------	------------

15257	1 pezzo
-------	---------

**CHEMICAL ANCHOR MIXER**

Miscelatore per ancoranti chimici.



Cod.	Imballo	Confezione
------	---------	------------

15253	sacco	12 pezzi
-------	-------	----------



Torggler

Impresa dell'
ALTO ADIGE

Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi 9
39020 Marlengo (BZ)
Tel. +39 0473 282400
info@torggler.com

torggler.com



**Il nostro impegno:
UN FUTURO PIÙ VERDE.**

Stampiamo utilizzando
solamente carta riciclata
al 100% e certificata.

V1.2026