

Torggler



Katalog izdelkov
2026

Torggler

Katalog izdelkov 2026

Predstavništvo za Slovenijo in Hrvaško:

MPL Trade d.o.o.

Šalka vas 101b

1330 Kočevje

info@mpl.si

Tel.: +386 40 834 804

Sedež družbe:

Torggler Srl

Via Prati Nuovi 9

39020 Marlengo (BZ)

Italy

www.torggler.com

SEZNAM PO KATEGORIJAH IZDELKOV

01 TESNILNA SREDSTVA IN LEPILA	12	02 POLIURETANSKE PENE	40
1.1 Osnovni premaz za tesnilne mase in lepila	13	2.1 Poliuretanski lepilni trakovi	41
Primer Silicone	13	Panel Pro	41
Sitol® Primer Deck Caulking	13	Panel F	41
Sitol® Primer Glass	14	Hydro	42
1.2 Silikonska tesnilna sredstva in lepila	14	High Tack	42
Sitol® Deck Caulking S	14	2.2 Poliuretanska polnila	43
Window Pro	15	Window & Door	43
Window	16	Volt	43
Polycarbonate	17	Multiuso	44
Neutral	17	M 2.0	44
Mirror	18	Flex 365	45
Marble & Stone	18	Fire Resistant	45
Low Modulus	19	F 2.0	46
Lamiera®	20	Coppi	46
Heat Resistant	20	C 2.0	47
Floor	21	2.3 Dodatki za poliuretanske pene	47
Fire Resistant	21	Solvente per schiuma poliuretanic	47
Domus	22	03 KROVSKA DELA IN PLOČEVINARSTVO	50
Acetic Standard	23	3.1 Tesnilna sredstva in lepila	51
Acetic Professional	24	Polycarbonate	51
AC 2.0	24	Neutral	51
1.3 Hibridna tesnilna sredstva in lepila	25	Lamiera®	52
Sitol® Infinity	25	Black Hydro Spray	53
Sitol® Marine	25	Bitumen Seal	53
Sitol® M.E.D.	26	3.2 Poliuretanske pene	54
Sitol® Deck Caulking	26	Panel Pro	54
Sitol® Deck Bonding LV	27	Panel F	54
Sitol® Deck Bonding	27	High Tack	55
Strong	28	Coppi	55
Hybrid LM	28	C 2.0	56
Hybrid HM	29	3.3 Impermeabilizacija	56
Acrysil PRO	29	Primer Aquatech	56
1.4 Akrilna tesnilna sredstva in lepila	30	BW 200	57
Tack	30	BW 100	57
AR 2.0	30	Aquatech®	58
AF 2.0	31	04 STRUKTURNA UTRDITEV, SIDRANJE IN PRITRDITEV	60
Acryl Fire Resistant	31	4.1 Kemična sidra	61
Acryl 15	32	Xtreme Epoxy 100	61
Acryl 10	32	CA Poly	61
A 2.1	33	4.2 Strukturna konsolidacija	62
1.5 Posebni izdelki	33	Rocksolid M30	62
Refractory	33	Rocksolid M15	62
PU HM Edilia	34	Rocksolid Lime M15	63
Smooth	34	4.3 Cementne malte	63
Colla per Guaina EPDM	35	Flash	63
Bitumen Seal	35	Espansol Ancor	64
1.6 Dodatki za tesnilne mase in lepila	36	4.4 Epoksi lepila	64
Beccuccio per sacchetto	36	Epox Ripresa	64
Beccucci per cartucce	36		
Cordone sintetico di tamponamento	37		

4.5	Dodatki za pritrdilne sisteme	65	6.3	Tesnilna sredstva in lepila	92
	Chemical Anchor Cage	65		PU HM Edilia	92
	Turbovite TCR per PVC e Legno	65		Sitol® Infinity	93
	Turbovite TPS per Alluminio	66		Low Modulus	93
	Chemical Anchor Mixer	66		Floor	94
05	OBNOVA BETONA	68	6.4	Dodatki	94
5.1	Predobdelava	69		Smooth	94
	Restauro Ferri	69		Cordone sintetico di tamponamento	95
5.2	Cementne malte	69	07	IMPERMEABILIZACIJA	98
	Restauro R2	69	7.1	Osnovni premaz za hidroizolacijske materiale	99
	Restauro Finitura	70		Primer Silicone	99
	Rinnova	70		Primer Aquatech	99
	Restauro R4	71	7.2	Cementni hidroizolacijski materiali	100
	Strutturale	71		Stop	100
	Umafix	72		Flexistar Rapid	100
	Umafix HP	72		Flexistar	101
	Umaflow	73		Flex 2K	101
	Umatixo	73		Flex 1K	102
	Colabile	74		Aquaproof	102
5.3	Neprekinjeno snemanje	74	7.3	Polimerne hidroizolacije	103
	Epox Ripresa	74		Promural® Silicon	103
5.4	Zaščita površine	75		Waterblock	103
	Promural® Silicon	75		Epoxy	104
	Sitol A	75		Emulsione Epossidica 723	104
	Multifinish	76		Aquatech® Rapid	105
	Flexistar Rapid	76		Aquatech®	105
	Flexistar	77	7.4	Bitumenski hidroizolacijski materiali	106
	Flex 2K	77		Sitol A	106
	Flex 1K	78		BW 200	107
	Epoxy	78		BW 100	107
	Emulsione Epossidica 723	79		Black Hydro Spray	108
	BW 200	79		Black Hydro Poly 2K	108
	BW 100	80		Black Hydro Poly 1K	109
	Black Hydro Easy	80		Black Hydro Pittura	109
	Asfredol® 2000	81		Black Hydro Easy	110
	Asfredol® 1000	81		Asfredol® 2000	110
	Aquaproof	82		Asfredol® 1000	111
5.5	Hidroizolacija podzemnih objektov	82	7.5	Tesnilna sredstva in lepila	111
	Black Hydro Poly 2K	82		PU HM Edilia	111
	Black Hydro Poly 1K	83		Low Modulus	112
5.6	Barve	83		Bitumen Seal	112
	Restauro Pittura	83	7.6	Hidroizolacijski in ločilni foliji	113
06	TALNE OBLOGE	86		Mat	113
6.1	Zaščita površine	87		Bridge Mat	113
	Epoxy	87	7.7	Dodatki za hidroizolacijo	114
	Epox Ripresa	87		PP Tape Lite	114
	Emulsione Epossidica 723	88		PP Tape	114
6.2	Cementne malte	88		Shower tape	115
	Quarz	88		Smooth	115
	Screed	89		Tessuto NT 50	116
	Multimix Evo	89		Floor Collar	116
	Livellina HS	90		Flex Pipe Collar 93 - 146	116
	Livellina 5-30	90		Flex Pipe Collar 50 - 75	117
	Livellina 0-10	91		Flex Pipe Collar 22 - 37	117
	Floorrep	91		Corner Tissue Lite	118
	Fast Screed	92		Corner Tissue 90°	118

Corner Tissue 270°	119	Hybrid HM	147
BU Tape	119	Domus	148
Black Hydro Tex	119	Acetic Standard	149
Band	120	Acetic Professional	150
08 POLAGANJE PLOŠČIC IN NARAVNEGA KAMNA	122	8.6 Poliuretanske pene	151
8.1 Adhezivni premazi	123	Hydro	151
Primer Silicone	123	8.7 Dodatki in čistila	151
Primer Aquatech	123	Cuneo per sistema livellante	151
Tile Primer	124	Base livellante	152
Multigrip	124	Smooth	152
8.2 Hidroizolacija pod ploščicami	125	Tile Cleaner	153
PP Tape Lite	125	Tile Epoxy Cleaner	153
PP Tape	125	09 SANACIJA	156
Shower tape	126	9.1 Predobdelava	157
Mat	126	Rinzaffo	157
Floor Collar	126	Shield	157
Flexistar Rapid	127	Neoplast Latex	158
Flexistar	127	Neoplast Grip	158
Flex Pipe Collar 93 - 146	128	Multimix Evo	159
Flex Pipe Collar 50 - 75	128	Deep Cleaner	159
Flex Pipe Collar 22 - 37	129	Antisale	160
Flex 2K	129	9.2 Vlažnostni regulatorji na osnovi cementa	160
Flex 1K	130	DP 501	160
Corner Tissue Lite	130	Risan One	161
Corner Tissue 90°	131	Intonaco WTA	161
Corner Tissue 270°	131	9.3 Zidna masa za fasade in stene	162
BW 200	132	R.E.D.	162
BU Tape	132	Stuccosol	162
Bridge Mat	133	Multifinish	163
Black Hydro Easy	133	GP 100	163
Band	134	9.4 Sanacija na osnovi kalcijevega silikata	164
Aquatech® Rapid	134	Panel life Window	164
Aquatech®	135	Panel life Ceiling	164
Aquaproof	135	Panel life	165
8.3 Nalepke	136	Bond & Finish	165
T 250	136	9.5 Obnovitveni zaključni oblogi	166
T 480	136	Finitura	166
T 50	137	Finissimo	166
Tile 2020	137	9.6 Nalepke za fasade	167
Tile 250	138	Mastofix® Light	167
Tile 350	138	Mastofix® Hydro Light	167
Tile 450	139	Ekomix Plus	168
Tile 480	139	Ekomix	168
Tile 600	140	9.7 Dodatki za sanacijo	169
Tile 700	140	Rete SSA	169
Tile 900	141	10 POŽARNA VARNOST	172
Tile Bond 2K	141	10.1 Tesnilna sredstva in lepila	173
Flex	142	Refractory	173
8.4 Polnila	142	Heat Resistant	173
Tile Epoxy	142	Fire Resistant	174
Tile Grout <8 mm	143	Acryl Fire Resistant	174
Tile Grout 2-15 mm	144	10.2 Poliuretanske pene	175
Tile Grout 5-15 mm	144	Volt	175
Ultimate	145	Panel Pro	175
8.5 Tesnilna sredstva in lepila	146	Fire Resistant	176
Mirror	146		
Marble & Stone	146		

10.3 Kemična sidra

Xtreme Epoxy 100

176

176

11 ORODJE**178**

Pinza metallica per sistema livellante

179

Pistola Xtreme 585

179

Pistola Xtreme 400

180

Pistola Xtreme 300

180

Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370 180

Pistola per schiuma poliuretana T500 181

Pistola per schiuma poliuretana T2000 181

Pistola manuale per cartucce 181

Pistola manuale combi 182

Kit squadrate 182

Kit arrotondate 182

SEZNAM IZDELKOV PO ABECEDNEM REDU

A

- 33 A 2.1
- 24 AC 2.0
- 24 Acetic Professional (Tesnilna sredstva in lepila)
- 150 Acetic Professional (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 23 Acetic Standard (Tesnilna sredstva in lepila)
- 149 Acetic Standard (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 32 Acryl 10
- 32 Acryl 15
- 31 Acryl Fire Resistant (Tesnilna sredstva in lepila)
- 174 Acryl Fire Resistant (Požarna varnost)
- 29 Acrysil PRO
- 31 AF 2.0
- 160 Antisale
- 82 Aquaproof (Obnova betona)
- 102 Aquaproof (Impermeabilizacija)
- 135 Aquaproof (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 105 Aquatech® Rapid (Impermeabilizacija)
- 134 Aquatech® Rapid (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 58 Aquatech® (Krovska dela in pločevinarstvo)
- 105 Aquatech® (Impermeabilizacija)
- 135 Aquatech® (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 30 AR 2.0
- 81 Asfredol® 1000 (Obnova betona)
- 111 Asfredol® 1000 (Impermeabilizacija)
- 81 Asfredol® 2000 (Obnova betona)
- 110 Asfredol® 2000 (Impermeabilizacija)

B

- 120 Band (Impermeabilizacija)
- 134 Band (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 152 Base livellante
- 36 Beccucci per cartucce
- 36 Beccuccio per sacchetto
- 35 Bitumen Seal (Tesnilna sredstva in lepila)
- 112 Bitumen Seal (Impermeabilizacija)
- 53 Bitumen Seal (Krovska dela in pločevinarstvo)
- 80 Black Hydro Easy (Obnova betona)
- 110 Black Hydro Easy (Impermeabilizacija)
- 133 Black Hydro Easy (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 109 Black Hydro Pittura
- 83 Black Hydro Poly 1K (Obnova betona)
- 109 Black Hydro Poly 1K (Impermeabilizacija)
- 82 Black Hydro Poly 2K (Obnova betona)
- 108 Black Hydro Poly 2K (Impermeabilizacija)
- 53 Black Hydro Spray (Krovska dela in pločevinarstvo)
- 108 Black Hydro Spray (Impermeabilizacija)
- 119 Black Hydro Tex
- 165 Bond & Finish
- 113 Bridge Mat (Impermeabilizacija)
- 133 Bridge Mat (Polaganje ploščic in naravnega kamna)

- 119 BU Tape (Impermeabilizacija)
- 132 BU Tape (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 57 BW 100 (Krovska dela in pločevinarstvo)
- 80 BW 100 (Obnova betona)
- 107 BW 100 (Impermeabilizacija)
- 57 BW 200 (Krovska dela in pločevinarstvo)
- 79 BW 200 (Obnova betona)
- 107 BW 200 (Impermeabilizacija)
- 132 BW 200 (Polaganje ploščic in naravnega kamna)

C

- 47 C 2.0 (Poliuretanske pene)
- 56 C 2.0 (Krovska dela in pločevinarstvo)
- 61 CA Poly
- 65 Chemical Anchor Cage
- 66 Chemical Anchor Mixer
- 74 Colabile
- 35 Colla per Guaina EPDM
- 46 Coppi (Poliuretanske pene)
- 55 Coppi (Krovska dela in pločevinarstvo)
- 37 Cordone sintetico di tamponamento (Tesnilna sredstva in lepila)
- 95 Cordone sintetico di tamponamento (Talne obloge)
- 119 Corner Tissue 270° (Impermeabilizacija)
- 131 Corner Tissue 270° (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 118 Corner Tissue 90° (Impermeabilizacija)
- 131 Corner Tissue 90° (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 118 Corner Tissue Lite (Impermeabilizacija)
- 130 Corner Tissue Lite (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 151 Cuneo per sistema livellante

D

- 159 Deep Cleaner
- 22 Domus (Tesnilna sredstva in lepila)
- 148 Domus (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 160 DP 501

E

- 168 Ekomix
- 168 Ekomix Plus
- 79 Emulsione Epossidica 723 (Obnova betona)
- 88 Emulsione Epossidica 723 (Talne obloge)
- 104 Emulsione Epossidica 723 (Impermeabilizacija)
- 64 Epox Ripresa (Strukturna utrditev, sidranje in pritrditev)
- 87 Epox Ripresa (Talne obloge)
- 74 Epox Ripresa (Obnova betona)
- 78 Epoxy (Obnova betona)
- 87 Epoxy (Talne obloge)
- 104 Epoxy (Impermeabilizacija)
- 64 Espansol Ancor

F

- 46** F 2.0
92 Fast Screed
166 Finissimo
166 Finitura
21 Fire Resistant (Tesnilna sredstva in lepila)
174 Fire Resistant (Požarna varnost)
176 Fire Resistant (Požarna varnost)
45 Fire Resistant (Poliuretanske pene)
63 Flash
142 Flex
78 Flex 1K (Obnova betona)
102 Flex 1K (Impermeabilizacija)
130 Flex 1K (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
77 Flex 2K (Obnova betona)
101 Flex 2K (Impermeabilizacija)
129 Flex 2K (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
45 Flex 365
117 Flex Pipe Collar 22 - 37 (Impermeabilizacija)
129 Flex Pipe Collar 22 - 37 (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
117 Flex Pipe Collar 50 - 75 (Impermeabilizacija)
128 Flex Pipe Collar 50 - 75 (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
116 Flex Pipe Collar 93 - 146 (Impermeabilizacija)
128 Flex Pipe Collar 93 - 146 (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
77 Flexistar (Obnova betona)
76 Flexistar Rapid (Obnova betona)
100 Flexistar Rapid (Impermeabilizacija)
127 Flexistar Rapid (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
101 Flexistar (Impermeabilizacija)
127 Flexistar (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
21 Floor (Tesnilna sredstva in lepila)
116 Floor Collar (Impermeabilizacija)
126 Floor Collar (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
94 Floor (Talne obloge)
91 Floorrep
- G**
- 163** GP 100
- H**
- 20** Heat Resistant (Tesnilna sredstva in lepila)
173 Heat Resistant (Požarna varnost)
42 High Tack (Poliuretanske pene)
55 High Tack (Krovska dela in pločevinarstvo)
29 Hybrid HM (Tesnilna sredstva in lepila)
147 Hybrid HM (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
28 Hybrid LM
42 Hydro (Poliuretanske pene)
151 Hydro (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- I**
- 161** Intonaco WTA
- K**
- 182** Kit arrotodate
182 Kit squadrate
- L**
- 20** Lamiera® (Tesnilna sredstva in lepila)
52 Lamiera® (Krovska dela in pločevinarstvo)
91 Livellina 0-10
90 Livellina 5-30
90 Livellina HS
19 Low Modulus (Tesnilna sredstva in lepila)
93 Low Modulus (Talne obloge)
112 Low Modulus (Impermeabilizacija)
- M**
- 44** M 2.0
18 Marble & Stone (Tesnilna sredstva in lepila)
146 Marble & Stone (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
167 Mastofix® Hydro Light
167 Mastofix® Light
113 Mat (Impermeabilizacija)
126 Mat (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
18 Mirror (Tesnilna sredstva in lepila)
146 Mirror (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
76 Multifinish (Obnova betona)
163 Multifinish (Sanacija)
124 Multigrip
89 Multimix Evo (Talne obloge)
159 Multimix Evo (Sanacija)
44 Multiuso
- N**
- 158** Neoplast Grip
158 Neoplast Latex
17 Neutral (Tesnilna sredstva in lepila)
51 Neutral (Krovska dela in pločevinarstvo)
- P**
- 41** Panel F (Poliuretanske pene)
54 Panel F (Krovska dela in pločevinarstvo)
165 Panel life
164 Panel life Ceiling
164 Panel life Window
41 Panel Pro (Poliuretanske pene)
175 Panel Pro (Požarna varnost)
54 Panel Pro (Krovska dela in pločevinarstvo)
179 Pinza metallica per sistema livellante
182 Pistola manuale combi
181 Pistola manuale per cartucce
181 Pistola per schiuma poliuretanicca T2000
181 Pistola per schiuma poliuretanicca T500
180 Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370
180 Pistola Xtreme 300
180 Pistola Xtreme 400
179 Pistola Xtreme 585
17 Polycarbonate (Tesnilna sredstva in lepila)
51 Polycarbonate (Krovska dela in pločevinarstvo)
114 PP Tape (Impermeabilizacija)
114 PP Tape Lite (Impermeabilizacija)
125 PP Tape Lite (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
125 PP Tape (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
56 Primer Aquatech (Krovska dela in pločevinarstvo)
99 Primer Aquatech (Impermeabilizacija)

- 123 Primer Aquatech (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 13 Primer Silicone (Tesnilna sredstva in lepila)
- 99 Primer Silicone (Impermeabilizacija)
- 123 Primer Silicone (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 75 Promural® Silicon (Obnova betona)
- 103 Promural® Silicon (Impermeabilizacija)
- 34 PU HM Edilia (Tesnilna sredstva in lepila)
- 92 PU HM Edilia (Talne obloge)
- 111 PU HM Edilia (Impermeabilizacija)

Q

- 88 Quarz

R

- 162 R.E.D.
- 33 Refractory (Tesnilna sredstva in lepila)
- 173 Refractory (Požarna varnost)
- 69 Restauro Ferri
- 70 Restauro Finitura
- 83 Restauro Pittura
- 69 Restauro R2
- 71 Restauro R4
- 169 Rete SSA
- 70 Rinnova
- 157 Rinzafo
- 161 Risan One
- 63 Rocksolid Lime M15
- 62 Rocksolid M15
- 62 Rocksolid M30

S

- 89 Screed
- 157 Shield
- 115 Shower tape (Impermeabilizacija)
- 126 Shower tape (Polaganje ploščic in naravnega kamna)
- 75 Sitol A (Obnova betona)
- 106 Sitol A (Impermeabilizacija)
- 13 Sitol® Primer Deck Caulking
- 14 Sitol® Primer Glass
- 27 Sitol® Deck Bonding
- 27 Sitol® Deck Bonding LV
- 26 Sitol® Deck Caulking
- 14 Sitol® Deck Caulking S
- 25 Sitol® Infinity (Tesnilna sredstva in lepila)
- 93 Sitol® Infinity (Talne obloge)
- 26 Sitol® M.E.D.
- 25 Sitol® Marine
- 34 Smooth (Tesnilna sredstva in lepila)
- 94 Smooth (Talne obloge)
- 115 Smooth (Impermeabilizacija)
- 152 Smooth (Polaganje ploščic in naravnega kamna)

- 47 Solvente per schiuma poliuretana
- 100 Stop
- 28 Strong
- 71 Strutturale
- 162 Stuccosol

T

- 136 T 250
- 136 T 480
- 137 T 50
- 30 Tack
- 116 Tessuto NT 50
- 137 Tile 2020
- 138 Tile 250
- 138 Tile 350
- 139 Tile 450
- 139 Tile 480
- 140 Tile 600
- 140 Tile 700
- 141 Tile 900
- 141 Tile Bond 2K
- 153 Tile Cleaner
- 142 Tile Epoxy
- 153 Tile Epoxy Cleaner
- 144 Tile Grout 2-15 mm
- 144 Tile Grout 5-15 mm
- 143 Tile Grout ≤8 mm
- 124 Tile Primer
- 65 Turbovite TCR per PVC e Legno
- 66 Turbovite TPS per Alluminio

U

- 145 Ultimate
- 72 Umafix
- 72 Umafix HP
- 73 Umaflow
- 73 Umatixo

V


- 43 Volt (Poliuretanske pene)
- 175 Volt (Požarna varnost)

W

- 103 Waterblock
- 16 Window
- 43 Window & Door
- 15 Window Pro

X

- 61 Xtreme Epoxy 100 (Strukturna utrditev, sidranje in pritrditev)
- 176 Xtreme Epoxy 100 (Požarna varnost)

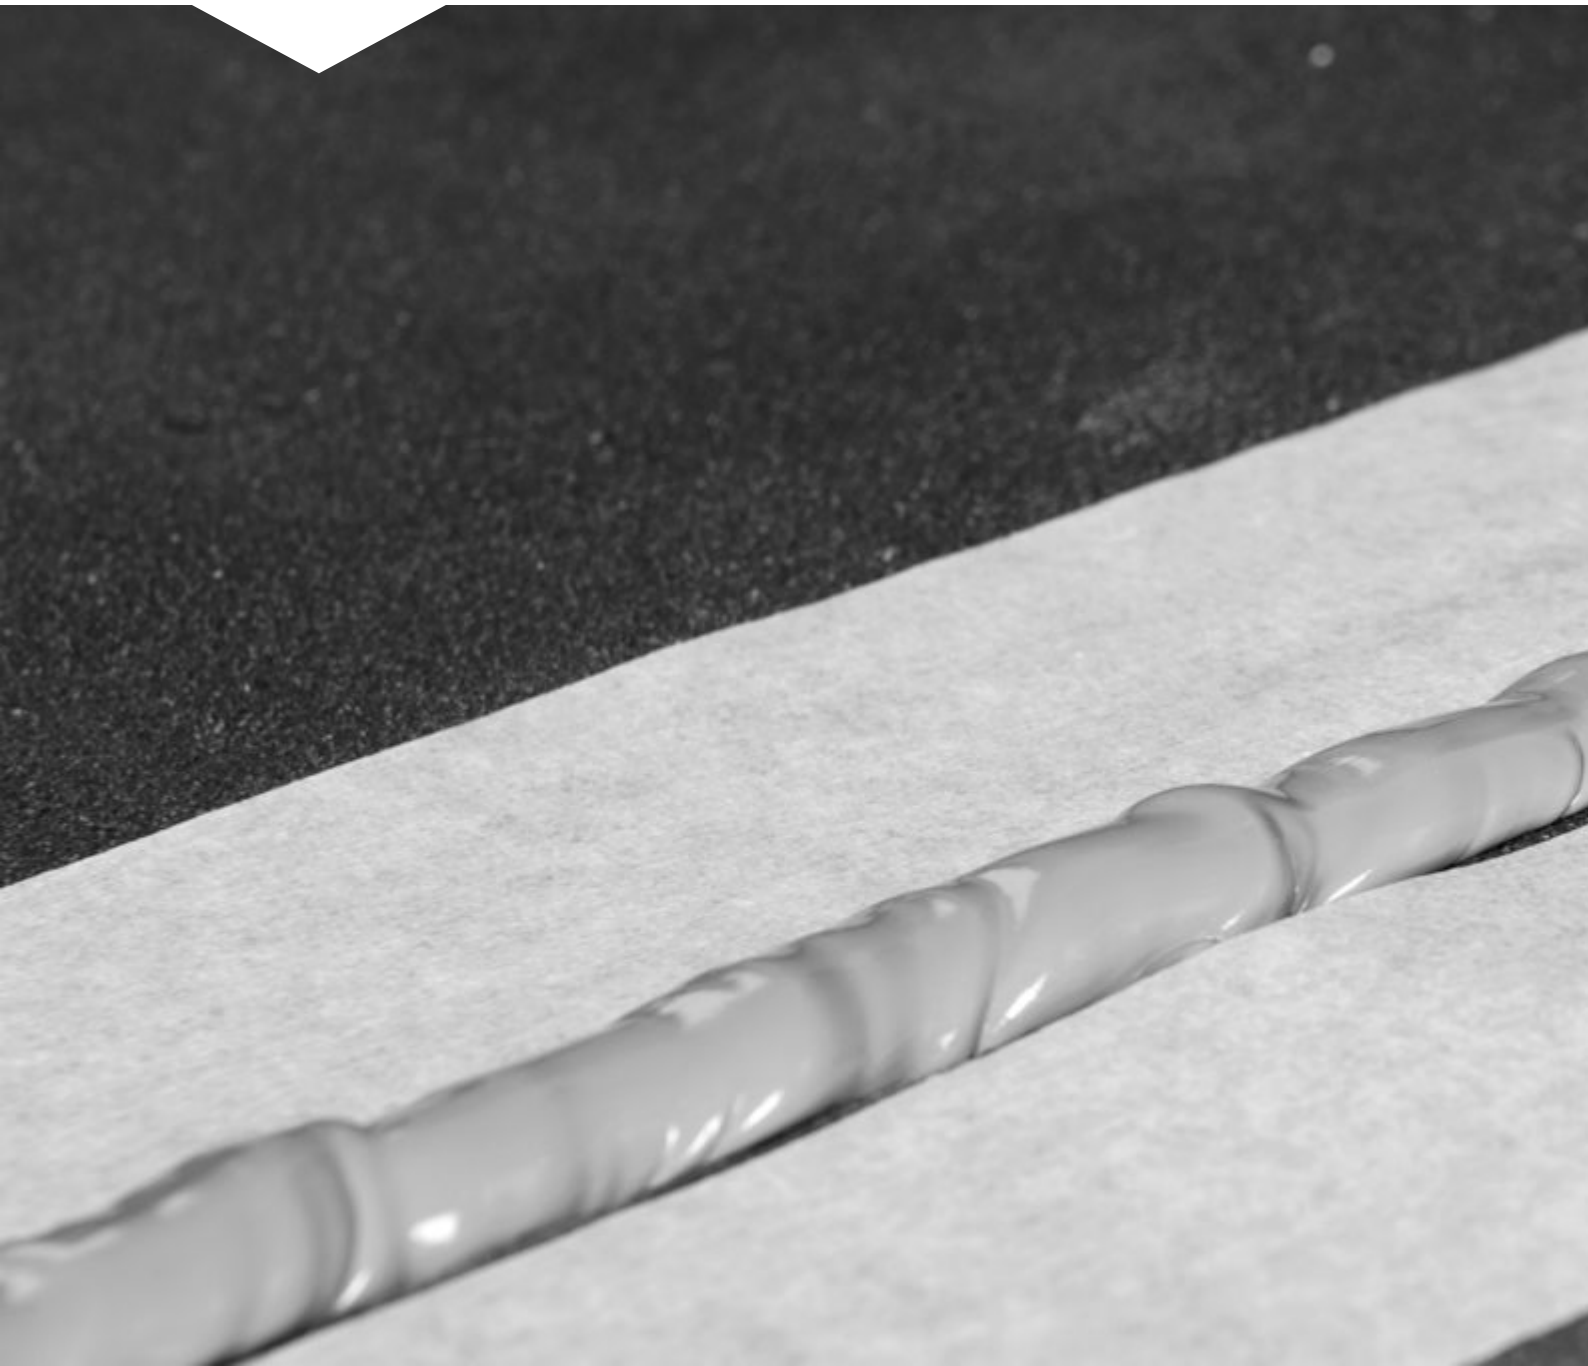

1. Tesnilna sredstva in lepila

1.1 Osnovni premaz za tesnilne mase in lepila

1.2 Silikonska tesnilna sredstva in lepila

1.3 Hibridna tesnilna sredstva in lepila

1.4 Akrilna tesnilna sredstva in lepila

1.5 Posebni izdelki

1.6 Dodatki za tesnilne mase in lepila



1.1 OSNOVNI PREMAZ ZA TESNILNE MASE IN LEPILA

PRIMER SILICONE

Prozoren prednanos za silikonske in hibridne tesnilne mase, na osnovi siloksanskih smol, ki se strjujejo z izhlapevanjem topila, za obdelavo robov dilatacijskih fug, ki so izpostavljeni velikim obremenitvam ali kjer je lahko oprijem težaven.

- Prepreči nastanek madežev na vpojnih površinah
- Odlično za marmor in naravni kamen
- Idealno za potopne fuge
- Združljiv z gubastimi in teflonskimi barvami

Poraba: na gladkih, nevpojnih površinah: 20 g/m²; na poroznih, vpojnih površinah: 50–300 g/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size
6352	 Prozoren	pločevinka	0,5 l



SITOL® PRIMER DECK CAULKING

Grundirno sredstvo za lepila in tesnilne mase za izboljšanje oprijema na poroznih podlagah.

- Zaščita tikovega lesa
- Izboljšanje oprijema na lesnih podlagah pri obnovi starih podov
- Predobdelava podlag na mostovih iz tikovine
- Predobdelava poroznih podlag, kot so les, stekleni kompoziti, epoksi podlage in mineralne podlage.
- Preprečuje madeže na vpojnih podlagah
- Idealno za potopne spoje
- Združljiv z nagubanimi in tefloniranimi barvami

Poraba izdelka Sitol® Primer Deck Caulking je odvisna od vrste podlage in znaša med 8 in 10 m² na liter.




Code	Color	Packaging	Packaging size
5664	 Prozoren	pločevinka	500 ml



SITOL® PRIMER GLASS

Osnovni premaz, zasnovan kot črna predobdelava za steklene površine brez sitotiska.



Code	Color	Packaging	Packaging size
5684	 Črna	pločevinka	250 ml

**1.2 SILIKONSKA TESNILNA SREDSTVA IN LEPILA****SITOL® DECK CAULKING S**

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo, ki se lahko gladi, za tesnjenje tikovine.

- Odlična odpornost proti UV-žarkom in staranju
- Odlična kemična odpornost
- Odlična obdelovalnost
- Po strjevanju se lahko bruš

Poraba na tekoči meter pri spoju s presekom 5 x 5 mm: 50 ml



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5693	 Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5691	 Siva 7012	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5660	 Siva 7040	patrona	24 x 290 ml	60 kartonov
5708	 Črna 9005	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5694	 Bela 9016	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5692	 Siva 7012	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5661	 Siva 7040	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5709	 Črna 9005	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



WINDOW PRO

Profesionalno enokomponentno nevtravno silikonsko tesnilno sredstvo za okna in vrata ter za tesnjenje med steklom, okvirjem in zaključkom na steklarskem profilu. Primerno za dvojno zasteklitev in PVB.

- Odporen proti plesni
- Odporen proti UV-žarkom
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih
- Združljiv s tesnilnimi masami za dvojno zasteklitev
- Primerno za tesnjenje stekla s steklom
- Združljiv z dvojnimi steklom in PVB
- Preprečuje nastanek madežev na naravnem kamnu in marmorju
- Formulacija brez MeKO

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z enim vrečkom: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
5637	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056376
5642	Bela 9010	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056420
5646	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056468
5640	Antracit 7015	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056406
5638	Prozoren	vrečka	20 x 400 ml	36 kartonskih škatel	8030334056383
5649	Bela 9010	vrečka	20 x 400 ml	36 kartonskih škatel	8030334056499
5699	Črna 9005	vrečka	20 x 400 ml	36 kartonskih škatel	8030334056994
5648	Antracit 7015	vrečka	20 x 400 ml	36 kartonskih škatel	8030334056482
5639	Prozoren	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel	8030334056390
5652	Bela 9010	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel	8030334056529
5655	Črna 9005	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel	8030334056550
5650	Antracit 7015	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel	8030334056505
5700	Prozoren	sod	20 l	-	8030334057007
5675	Bela 9010	sod	20 l	-	8030334056758
5676	Črna 9005	sod	20 l	-	8030334056765
5677	Antracit 7015	sod	20 l	-	8030334056772

WINDOW

Enokomponentna nevtralna silikonska tesnilna masa za vgradnjo in tesnjenje spojnih in dilatacijskih fug med okenskim okvirjem in steno.

- V skladu s standardom UNI 11673
- Odporen proti UV-žarkom
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z enim vrečkom: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
5625	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056253
5627	Bela 9010	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056277
5628	Bela 9016	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056284
5631	Slonovina 1013	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056314
5644	Svetlo siva 7047	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056444
5683	Siva 7004	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	8030334056833
5679	Siva metalika 7024	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	8030334056796
5716	Srebro 9006	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	8030334057168
5630	Antracit 7016	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056307
5629	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334056291
5678	Zelená 6005	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	8030334056789
5743	Rjava Raffaello 8017	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	8030334057434
5680	Oreh Nussbaum 8011	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	8030334056802
5681	Zlati hrast 8003	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	8030334056819
5682	Mavrična glava 8017	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	8030334056826
5626	Prozoren	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel	8030334056260
5632	Bela 9010	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel	8030334056321

POLYCARBONATE

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo za polikarbonatne plošče.

- Nizek modul elastičnosti
- Visoka oprijemljivost
- Visoka elastičnost
- Odporen proti UV-žarkom
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6177	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



NEUTRAL

Prozorno nevtralnno silikonsko tesnilno sredstvo za stekla in okna.

- Nizek elastični modul
- Visoka odpornost proti staranju, UV-žarkom in vremenskim vplivom
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih
- Visoka tesnost
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6188	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6523	Prozoren	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
6651	Prozoren	sod	20 l	-



MIRROR


Neutralno silikonsko lepilo za lepljenje ogledal.

- Ne poškoduje posrebljenja in ne pušča madežev na ogledalih
- Primeren za lakirano steklo in večino nosilcev
- Visok elastični modul za odpornost proti obremenitvam in vibracijam
- Visoka viskoznost
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter pri odprtini šobe 5 mm: 20 ml

Tekočih metrov, ki jih je mogoče nanesti z eno kartušo: 14,5



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5715	 Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov



MARBLE & STONE

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo z nizkim elastičnim modulom za uporabo na marmorju in naravnem kamnu.

- Proti madežem: ne pušča madežev na dragocenih vpojnih površinah
- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Idealno za zunanjo in notranjo uporabo
- Elastična raztegljivost od -50 °C do +150 °C
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5602	 Prozoren	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov
5599	 Bela 9010	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov



LOW MODULUS

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo z izredno nizkim elastičnim modulom za uporabo na fasadah in tleh.





- Posebej za gradbeništvo in prefabrikacijo
- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Odlična oprijemljivost
- Učinkovitost preizkušena trideset let
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z enim vrečkom: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6460	Bela 9003	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6163	 Siva C1 7047	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6151	 Siva 7004	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6153	 Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6521	 Siva C1 7047	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



LAMIERA®

Torggler Lamiera® je nevtravno silikonsko tesnilno sredstvo z nizkim elastičnim modulom, namenjeno posebej za pločevinske izdelke in izolirane plošče.

- Visoka tesnost
- Trajna elastičnost
- Visoka odpornost proti UV-žarkom in staranju
- Široka paleta barv
- Formulacija brez MeKO

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
5259	Bela 9010	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334052590
5343	Slonovina 1013	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334053436
6168	Pesek siva 9002	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334061684
5299	Aluminij 9006	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334052996
6165	Siva 7045	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334061653
5714	Siva barva 7037	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057144
5277	Antracit 7016	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334052774
6167	Mavrična glava 8022	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334061677
5742	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057427
6166	Baker 8004	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334061660
5154	Siena rdeča 3009	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334051548
5717	Corten	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057175

HEAT RESISTANT


Silikonsko tesnilno sredstvo na osnovi očetne kisline za delovne temperature do 300 °C.

- Visoka toplotna odpornost
- Odporen proti staranju
- Odporen proti UV-žarkom
- Odlično za industrijske obrate

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
6185	Rdeča 3013	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334061851

FLOOR

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo za dilatacijske fuge v tleh.

- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Visoka odpornost proti pešcem in prometu
- Visoka odpornost proti površinski obrabi
- Odlična oprijemljivost na gladkih in poroznih podlagah
- Formulacija Meko Free

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6183	 Siva 7040	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



FIRE RESISTANT

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo z visoko odpornostjo proti ognju.

- Odlična oprijemljivost na gladkih in poroznih podlagah
- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Nizek elastični modul
- Primerno za aplikacije, ki so predmet protipožarnih predpisov do EI 240
- Formulacija brez MEKO

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6766	 Siva 7045	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



DOMUS

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo, odporno proti plesni in z nizkim elastičnim modulom.










- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Idealno za uporabo na prostem in v notranjih prostorih
- Elastična raztegljivost več kot 25 % pri temperaturah od -50 °C do +150 °C
- Ujemanje z barvami cementnih fugirnih mas Torggler
- Formulacija brez MeKO

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
5603	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056031
5606	Bela 9010	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056062
5607	Bela 9016	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056079
5617	Jasmin 1013	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056178
5618	Manhattan 7035	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056185
5608	Svetlo siva 7047	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056086
5616	Biserno siva 7040	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056161
5600	Betonsko siva 7032	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056000
5614	Siva 7030	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056147
5615	Siva metalika 7024	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056154
5605	Slonovina 1013	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056055
5623	Vanilija 1015	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056239
5610	Bahama 1001	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056109
5611	Bež	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056116
5620	Leskovec 1011	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056208
5619	Rjava 1019	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056192
5613	Čokolada 8003	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056130
5622	Terakota	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056222
5621	Oreh 8011	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056215
5612	Rjava 8028	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056123
5598	Antracit 7022	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334055980
5604	Antracit 7016	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056048
5609	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056093

5624		Zelená 6005	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056246
5720		Temno siva	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057205
5723		Piškot	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057236
5724		Karamela	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057243
5730		Moka pena	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057304
5725		Starinsko zlato	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057250
5719		Pesek	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057199
5727		Salvia	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057274
5721		Svil	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057212
5729		Avio	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057298
5728		Modro	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057281
5726		Sivo-zelena	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057267















ACETIC STANDARD

Silikonsko tesnilno sredstvo na osnovi očetne kisline, odporno proti plesni, za uporabo na fasadah in steklenih površinah, v notranjih in zunanjih prostorih ter v sanitarnih prostorih. Idealno za keramiko.

- Hitro strjevanje
- Odlična kemična odpornost
- Izjemna odpornost proti UV-žarkom
- 10 barv v kombinaciji z linijo Tile Grout

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Število tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 2,9



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8001	 Prozoren	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334080012
8003	 Bela 9010	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334080036
8103	 Manhattan 7035	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081033
8104	 Biserno siva 7040	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081040
8105	 Betonsko siva 7032	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081057
8106	 Siva 7030	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081064
8107	 Antracit 7022	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081071
8004	 Črna 9005	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334080043
8112	 Rjava 1019	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081125
8110	 Bež	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081101

ACETIC PROFESSIONAL

Izjemno čisti silikonski tesnilni material na osnovi očetne kisline, odporen proti plesni, za fasade, okna in vrata, zasteklitev ter uporabo v zdravstvu.

- Nizek modul elastičnosti
- Odporen proti UV-žarkom
- Visoka odpornost proti staranju
- Za notranjo in zunanjo uporabo

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8118	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334081187
8117	Bela 9010	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334081170
5764	Manhattan 7035	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057649
5765	Biserno siva 7040	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057656
5767	Betonsko siva 7032	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057670
5769	Siva 7030	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057694
5766	Antracit 7022	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057663
6134	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334061349
5768	Bež	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057687
5770	Rjava 1019	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334057700

AC 2.0

Večnamensko silikonsko tesnilno sredstvo z očetno mrežo.

- Odporen proti plesni
- Idealno za spojne šive na steklu in keramiki
- Odlično razmerje med kakovostjo in ceno

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 2,8



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8030	Prozoren	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334080302
8031	Bela 9010	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334080319

1.3 HIBRIDNA TESNILNA SREDSTVA IN LEPILA


SITOL® INFINITY

Lepilo-tesnilna masa na osnovi hibridnih polimerov, ki se hitro strdi in je primerna tudi za mokre površine.

- Odlična oprijemljivost na tipičnih materialih v industriji in gradbeništvu, tudi pri potopitvi (gladke in nevpojne podlage)
- Odlična obdelovalnost in tiksotropija, se med strjevanjem ne skrči in ne drobi
- Hitro se lahko prebarva
- Visok elastični modul, ki zagotavlja visoko zmogljive in trajno prožne lepljene spoje
- Dobra odpornost proti UV-žarkom, splošnemu staranju, kemičnim snovem in slani vodi
- Brez topil in diizocianatov: ne zahteva obvezne priprave
- Certificiran za uporabo v okoljih, namenjenih predelavi hrane



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8332	Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
8333	Siva 7038	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
8334	Črna 9004	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov




SITOL® MARINE

Lepilo-tesnilna masa na osnovi hibridnih polimerov, ki se hitro strjuje in ima visoko začetno oprijemljivost.

- Odporen na UV-žarke, vremenske vplive, kemikalije in slano vodo
- Se prijema na vlažne podlage in pod vodo
- Brez topil in izocianatov: NE zahteva usposabljanja v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006
- Združljiv z materiali v pomorski industriji na krovu in pod krovom



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8384	Bela 9016	vrečka	50 x 80 ml	50 kartonov
8385	Črna 9005	vrečka	50 x 80 ml	50 kartonov
8328	Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
8329	Siva 7038	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
8330	Črna 9005	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5710	Bela 9016	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5711	Črna 9005	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



SITOL® M.E.D.

Visokozmogljivo strukturno lepilo in hibridno tesnilno sredstvo za vse vrste uporabe v ladjedelniški industriji, posebej zasnovano za lepljenje in tesnjenje mineralnega in organskega stekla.

- **Odporen proti UV-žarkom, vremenskim vplivom, kemikalijam in slani vodi**
- **Brez topil in izocianatov: NE zahteva usposabljanja v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006**
- **Združljiv z materiali v pomorski industriji na palubi in pod palubo**
- **Trajno elastičen v temperaturnem območju od -40 °C do +100 °C**



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5688	Bela 9003	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5687	Črna 9005	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5690	Bela 9003	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5689	Črna 9005	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel

**SITOL® DECK CAULKING**

Tesnilna masa na osnovi hibridnih polimerov, ki se lahko gladi, za tesnjenje tikovine.

- **Po strjevanju se lahko bruš**
- **Odlična odpornost proti UV-žarkom in staranju**
- **Visoka kemična odpornost**
- **Odlična obdelovalnost**



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5662	Črna 9005	patrona	24 x 290 ml	60 kartonov
5673	Črna 9005	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



SITOL® DECK BONDING LV

Hibridno lepilo z nizko viskoznostjo za lepljenje oblog iz naravnega in sintetičnega tikovega lesa. Primerno za velike površine.

- Enostavna uporaba
- Odlična oprijemljivost
- Dolga odprta doba
- Orijem brez temeljnega premaza na vseh vrstah podlag
- Odlična odpornost proti UV-žarkom, vremenskim vplivom, kemikalijam in slani vodi
- Primeren za velike površine
- Brez topil in izocianatov: NE zahteva usposabljanja v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006



Code	Color	Packaging	Packaging size
5696	Črna 9005	vrečka	20 x 600 ml
5695	Črna 9005	vedro	25 l

**SITOL® DECK BONDING**

Lepilo-tesnilna masa na osnovi hibridnih polimerov z daljšim odprtim časom za naravni in sintetični tik.

- Odlična obdelovalnost
- Prileganje brez temeljnega premaza na vseh vrstah podlag
- Odlična odpornost proti UV-žarkom, vremenskim vplivom, kemikalijam in slani vodi
- Brez topil in izocianatov: NE zahteva usposabljanja v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5663	Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5674	Črna 9005	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5668	Bela 9016	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5686	Črna 9005	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



STRONG

Izjemno močno lepilo na osnovi hibridnih polimerov z visoko začetno oprijemljivostjo, za notranjo in zunanjo uporabo. Med strjevanjem ne potrebuje mehanskih opor.

- Primerno za podlage, izpostavljene vibracijam
- Visoka mehanska trdnost
- Odporen na vremenske vplive
- Brez temeljnega premaza se prijema tudi na vlažne podlage
- Lakiranje
- Primeren za polaganje ogledal

Dolžina v tekočih metrih, dosežena z enim vložkom: 6,4



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8007	<input type="checkbox"/> Belo	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov

**HYBRID LM**

Tesnilna masa z nizkim elastičnim modulom na osnovi hibridnih polimerov za fasade in okna ter vrata.

- Dobra odpornost proti UV-žarkom
- Nizek elastični modul
- Primeren za barvanje
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih, tudi na vlažnih podlagah
- Primerno za certificirano vgradnjo oken in vrat v skladu z UNI 11673-1
- Primeren za marmor in naravni kamen

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Število tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 2,9



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5490	<input type="checkbox"/> Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5491	<input type="checkbox"/> Siva 7004	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5498	<input type="checkbox"/> Črna 9005	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5499	<input type="checkbox"/> Oreh 8007	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5507	<input type="checkbox"/> Bela 9016	vrečka	20 x 400 ml	72 kartonskih škatl
5508	<input type="checkbox"/> Siva 7004	vrečka	20 x 400 ml	72 kartonskih škatl
5509	<input type="checkbox"/> Bela 9016	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5510	<input type="checkbox"/> Siva 7004	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



HYBRID HM


Lepilo-tesnilna masa na osnovi hibridnih polimerov, odporna proti plesni.

- Primeren za barvanje
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih, tudi na vlažnih podlagah
- Odličen tako v gradbeništvu kot v industriji
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin

Poraba: glej tehnične podatke.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8037	Kristalno	patrona	12 x 290 ml	116 kartonov
5665	Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5666	Siva 7004	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5667	Črna 9005	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5513	Bela 9016	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5514	Siva 7004	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5512	Črna 9005	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



ACRYSIL PRO

Enokomponentno tesnilno sredstvo, primerno za prebarvanje, za elastično tesnjenje spojin šivov.

- Odporen proti dežju
- Visoka odpornost proti staranju
- Prilepi se na nevpojne podlage
- Elastična raztegljivost več kot 18 %
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin


Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z enim vrečkom: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5544	Belo	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
5049	Belo	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5138	Siva	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



1.4 AKRILNA TESNILNA SREDSTVA IN LEPILA


TACK

Večnamenski akrilni lepilni trak za notranjo uporabo.

- Visoka oprijemljivost
- Enostavna uporaba
- Izdelek brez topil

Poraba na tekoči meter pri spoju 14 x 2 mm: 28 ml
Število tekočih metrov, ki jih je mogoče izdelati z eno kartušo: 11



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8154	 Slonovina	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov




AR 2.0

Akrilna tesnilna masa z grobo zrnatostjo, primerna za prebarvanje.

- Lahko se nanaša s čopičem na razpoke in špranje
- Prilagaja se grobim ometom
- Odličen za zapolnjevanje razpok zaradi poravnave
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Dolžina v tekočih metrih, ki jo je mogoče doseči z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8028	 Belo	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



AF 2.0

Akrilno tesnilno sredstvo, ki se hitro suši.

- Lakiranje je mogoče po 20 minutah
- Hitro se suši na površini
- Elastična raztegljivost 7,5 %
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Dolžina v tekočih metrih, ki jo je mogoče doseči z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8029	<input type="checkbox"/> Belo	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



8030334080296

ACRYL FIRE RESISTANT

Akrilna tesnilna masa za uporabo v okviru protipožarnih predpisov do EI 240.

- Visoka odpornost proti staranju
- Primeren za prebarvanje
- Preprečuje prehod dima in plamenov v evakuacijske poti
- Certificiran za uporabo na stropu

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Število tekočih metrov iz ene vrečke: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5515	<input type="checkbox"/> Belo	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5516	<input checked="" type="checkbox"/> Siva	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



8030334055157



8030334055164

ACRYL 15

Visokokakovostno akrilno tesnilno sredstvo, primerno za prebarvanje, za elastično tesnjenje spojnih šivov.

- Lahko se prebarva
- Se prijema tudi na vlažne podlage
- Elastična raztegljivost več kot 15 %
- Nizke emisije hlapnih organskih spojin

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče izdelati z enim vložkom: 3,1
Število tekočih metrov, ki jih je mogoče izdelati z enim vrečkom: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6335	Belo	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6332	Siva	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6542	Belo	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
6530	Siva	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel

**ACRYL 10**

Akrilna tesnilna masa, primerna za prebarvanje, za elastično tesnjenje spojnih šivov.

- Odlična oprijemljivost
- Primeren za prebarvanje
- Elastična raztegljivost več kot 12,5 %

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Dolžina v tekočih metrih, ki jo je mogoče doseči z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6580	Belo	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6578	Siva	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



A 2.1


Večnamensko akrilno tesnilno sredstvo, primerno za barvanje.

- Največja delovna raztegljivost 10 %
- Odlično razmerje med kakovostjo in ceno
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Dolžina v tekočih metrih, ki jo je mogoče doseči z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5130	 Belo	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



8030334051302

1.5 POSEBNI IZDELKI

REFRACTORY


Ognjevzdržna malta za fugiranje v okoljih, izpostavljenih temperaturam do 1000 °C.

- Primerno za neposredno izpostavljanje odprtemu ognju
- Idealno za tesnjenje in zapolnjevanje fug, razpok in špranj v kotlih, dimnikih, pečeh in žarih
- Odlična obdelovalnost tudi na navpičnih površinah
- Enostavna in hitra uporaba

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Dolžina v tekočih metrih, ki jo je mogoče doseči z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6994	 Siva	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



8030334069949

PU HM EDILIA

Visokokakovostno poliuretansko lepilo/tesnilno sredstvo za fasade in tla.

- **Odlična odpornost proti obrabi**
- **Visok elastični modul**
- **Hkrati lepi in tesni**
- **Lahko se prebarva**
- **Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih, tudi na vlažnih podlagah**

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Število tekočih metrov iz ene vrečke: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8146	Belo	vrečka	20 x 600 ml	50 kartonov
8147	Siva	vrečka	20 x 600 ml	50 kartonov

**SMOOTH**

Neutralno glazirno sredstvo na osnovi amfoternih površinsko aktivnih snovi v vodni raztopini, namenjeno strokovni obdelavi površine spojin in dilatacijskih fug, izvedenih s silikonskimi, akrilnimi in hibridnimi tesnilnimi masami.

- **Priljubljen za uporabo**
- **Primeren za vse vrste tesnilnih mas**
- **Izboljša izvedbo fug**
- **Ne spodbuja mikrobiološke rasti**

Odvisno od načina polaganja: približno 0,3 l/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5457	Prozoren	steklenička	8 x 750 ml	46 kartonov
5731	Prozoren	Kanister	5 l	128 kanistrov



COLLA PER GUAINA EPDM

Lepilo za vgradnjo EPDM-tesnilnih trakov, namenjenih za obodno tesnjenje fasadnih sistemov in oken ter vrat. Odlično za vgradnjo ekstrudiranih EPDM-tesnil v okvirje

Odlično oprijema na materiale, kot so akrilno steklo, jeklo, kamen, beton, lahki beton, svinec in les.

Poraba: glej tehnični list



Code	Color	Packaging	Packaging size
8326	Črna	vrečka	12 x 600 ml



8030334083266

BITUMEN SEAL

Bitumenski lepilno-tesnilni premaz za lepljenje in popravila membran.

- Pripravljen za uporabo in enostaven za nanos na hladno
- Visoka elastičnost in odpornost
- Takojšnja neprepustnost
- Odlična in hitra oprijemljivost na različnih podlagah
- Dobra oprijemljivost tudi na vlažnih površinah
- Visoka odpornost proti vremenskim vplivom in UV-žarkom
- Odlično delovanje pri visokih in nizkih temperaturah

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Število tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 2,8



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8021	Črna	patrona	12 x 280 ml	72 kartonskih škatl



8030334080210

1.6 DODATKI ZA TESNILNE MASE IN LEPILA

BECCUCCIO PER SACCHETTO

Nastavek za tesnilne mase v vrečkah.



Code	Packaging	Packaging size
5548	Karton	50 kosov



BECCUCCI PER CARTUCCE

Beccucci per cartucce iz silikona, akrila in hibridnega tesnilnega sredstva.



Code	Packaging	Packaging size
5421	Karton	100 kosov



CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Polietilenska vrv z zaprtimi celicami za pripravo dilatacijskih fug.

- Pravilno dimenzioniranje spojev
- Adhezija samo na robovih spoja
- Zagotovljena dolgoročna učinkovitost tesnilne mase
- Prihranek materiala



Code	Color	Thickness	Packaging	Packaging size
15013	Siva	premer 10 mm	zvitek	600 m
15014	Siva	premer 15 mm	zvitek	250 m
15015	Siva	premer 20 mm	zvitek	150 m
15365	Siva	premer 30 mm	Karton	180 m
15366	Siva	premer 40 mm	Karton	120 m



8030334150135



8030334150142




8030334150159



8030334153655



8030334153662

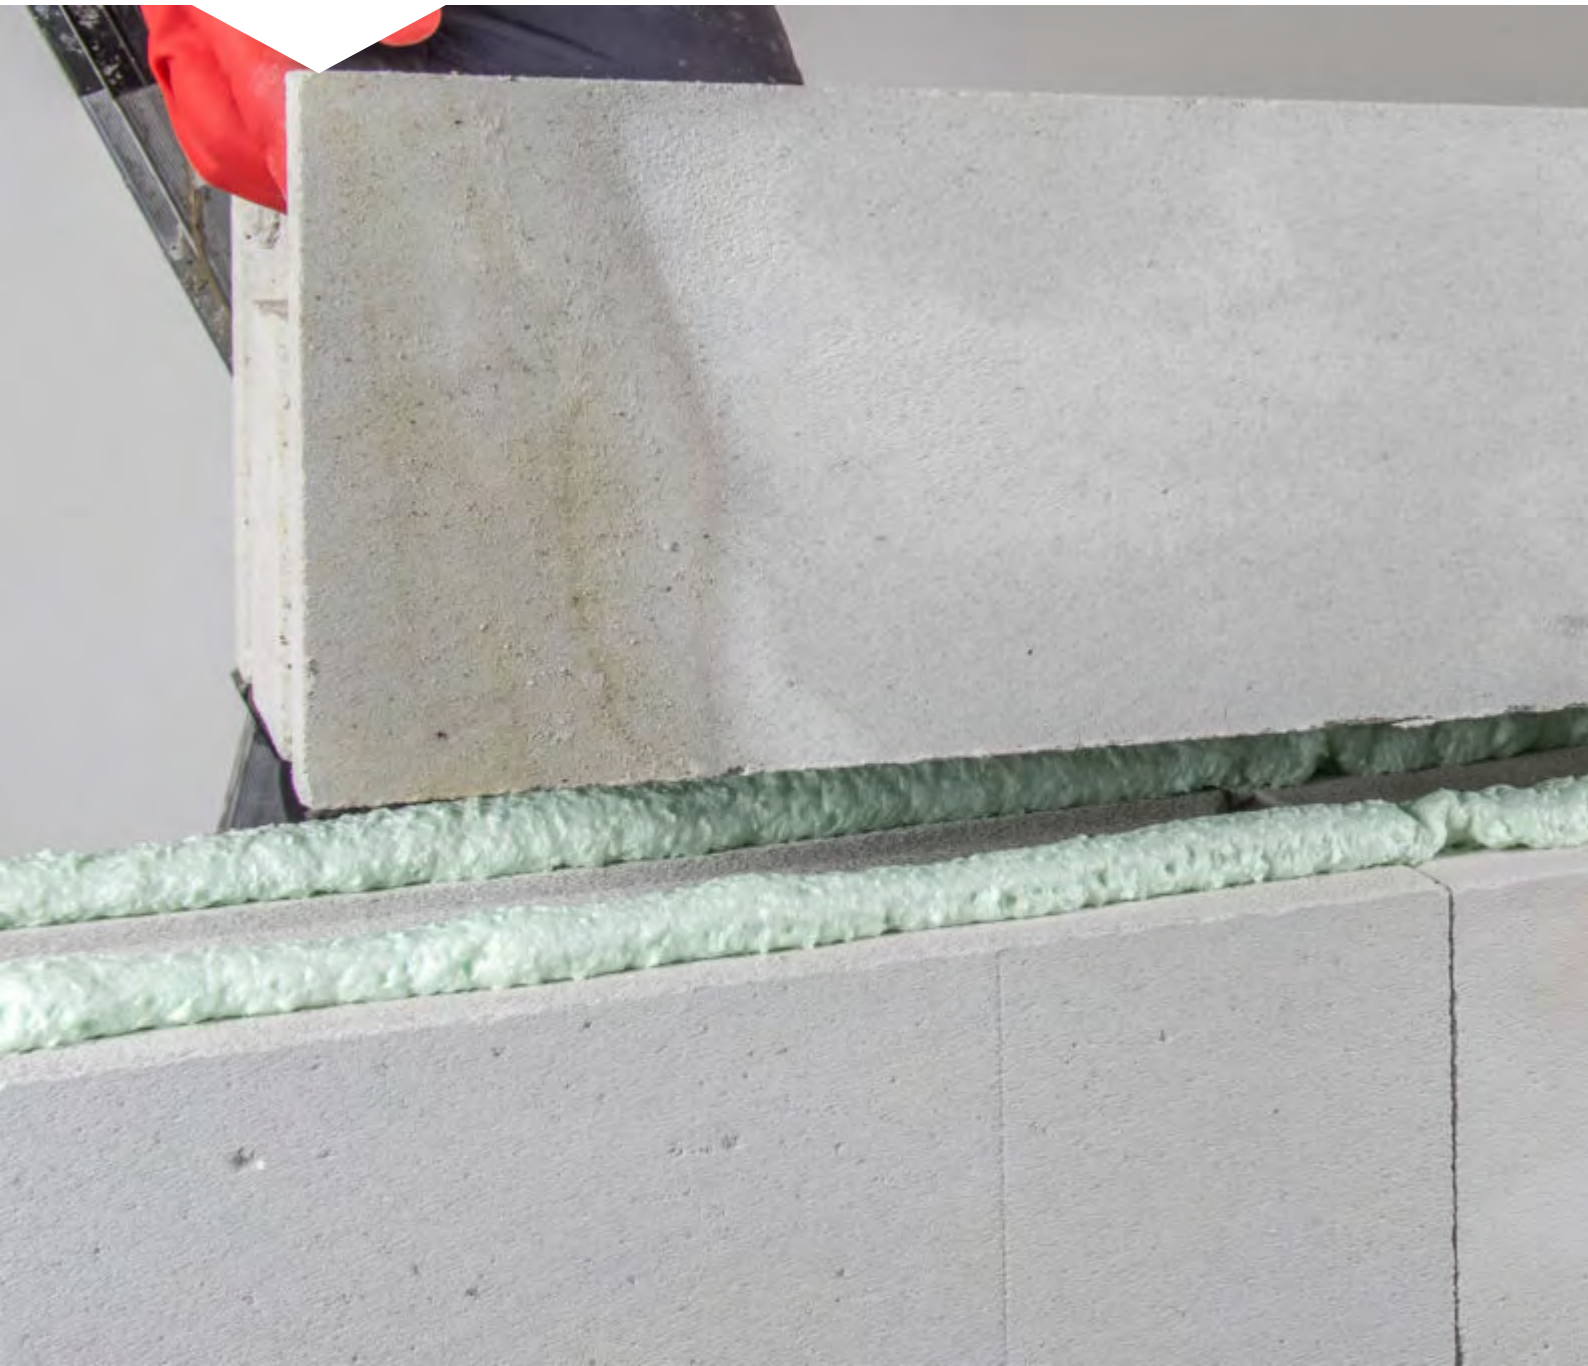

2. Poliuretanske pene

- 2.1 Poliuretanski lepilni trakovi
- 2.2 Poliuretanska polnila
- 2.3 Dodatki za poliuretanske pene



2.1 POLIURETANSKI LEPILNI TRAKOVI

PANEL PRO

Samoglasljiva PU-lepilna masa za lepljenje izolacijskih plošč za zunanjo izolacijo.

- Lepilo za montažo, razred požarne odpornosti B1 v skladu z DIN 4102-1
- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah, ne glede na to, ali so porozne ali neporozne
- Toplotno izolativno in ognjevzdržno zapolnjevanje vmesnih prostorov med ploščami
- Idealno za tesnjenje med sendvič ploščami strešne kritine
- Rešuje vse težave z oprijemom na gladkih ali reliefnih ploščah
- Optimalno izravnava neravnine
- Skrajša čas polaganja do 30 % v primerjavi s cementnim lepilom
- Znatno prihranek pri stroških obdelave in skupnih stroških: z eno pločevinko je mogoče položiti približno 12 m² izolacijskih plošč
- Preprečuje nastanek toplotnih mostov
- Visoka čistoča na gradbišču

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče doseči z eno jeklenko: 50 m za 12 m² položenih izolacijskih plošč



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
8380	 Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



PANEL F

Enokomponentno poliuretansko lepilo, ki se hitro strjuje, za polaganje mavčnih plošč in izolacijskih plošč na splošno.

- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah, poroznih in neporoznih
- Rešuje vse težave z oprijemom na gladkih ali reliefnih ploščah (oprijem na polistiren v skladu z ETAG 004)
- Izjemna hitrost polaganja: po 2 urah je mogoče izvesti sornike in takoj zatem izravnati
- Znatno prihranek pri stroških obdelave in skupnih stroških: z eno jeklenko se položi približno 12 m² izolacijskih plošč
- Preprečuje nastanek toplotnih mostov
- Združljiv s polisulfidom v zastekljenih oknih
- Visoka čistoča na gradbišču

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče doseči z eno jeklenko: 50 m za 12 m² položenih izolacijskih plošč



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
5558	 Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



HYDRO


Enokomponentno poliuretansko lepilo, namenjeno za neprepustno tesnjenje hidravličnih elementov.

- Enostavna in hitra uporaba
- Hitro sušenje in strjevanje v primerjavi s tradicionalnim polaganjem z malto ali cementnimi lepili
- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah, tudi vlažnih
- Dobra kemična odpornost proti bakterijam, ki so običajno prisotne v vlažnih okoljih
- Obdelava pri temperaturah, ki so za cementne malte neprimerne (do -5 °C)
- Visoka neprepustnost (do 0,5 bar)

Količina v litrih pri prostem raztezanju: 40 l

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče izdelati z eno jeklenko: 40



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
6319	 Zeleno	Priročnik	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



HIGH TACK


Enokomponentno poliuretansko lepilo, namenjeno lepljenju in neprepustnemu tesnjenju.

- Dobra kemična odpornost, tudi proti bakterijam, ki so običajno prisotne v vlažnih prostorih
- Izjemno hitra montaža (do 50 % hitrejša v primerjavi s tradicionalno montažo z malto ali cementnimi lepili)
- Preizkušeno za polaganje izolacijskih plošč v skladu z ETAG 004
- Visoka neprepustnost (do 0,5 bar)
- Uporabno do -5 °C
- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah

Poraba glede na površino položene fasade: 5–10 m²

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče doseči z eno jeklenko: 40 m (10 m² položene fasade)



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
5337	 Modrá	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



2.2 POLIURETANSKA POLNILA

WINDOW & DOOR

PU-pena za vse letne čase za vgradnjo okvirjev in notranjih vrat, idealna za pritrjevanje in zapolnjevanje na splošno.

- Primerno za uporabo pri temperaturah od -10 °C do +35 °C
- Idealno za toplotno in zvočno izolacijo
- Do 45 l izkoristka

Količina v litrih pri prostem raztezanju: 45 l

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče izdelati z eno jeklenko: 45



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet	
6345		Naravna rumena barva	Priročnik	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov
6347		Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



VOLT

Poliuretanska pena, odporna proti žarilni žici, za polaganje električnih napeljav.

- Idealno za pritrnitev razdelilnih omaric/električnih napeljav (preskus z žarilno žico BTicino)
- Uporaben pri temperaturi okolja do -10 °C
- Preprečuje nastanek toplotnih in akustičnih mostov na mestih tesnenih vmesnih prostorov med vodili za kable in zidovjem
- Zelo nizke emisije VOC: idealno za uporabo v notranjih prostorih
- Prosti raztezek: do 45 litrov
- Omejena ekspanzija: do 35 litrov

Navedene vrednosti se nanašajo na laboratorijske pogoje in se lahko znatno razlikujejo glede na dejanske pogoje uporabe in okoljske razmere.



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet	
5633		Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



MULTIUSO

Večnamenska poliuretanska pena.


- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin
- Primerno za brušenje in ometavanje
- Za zvočno in toplotno izolacijo
- Neprepustna

Donos v litrih pri prostem raztezanju: 50 l

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče izdelati z eno jeklenko: 30



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet	
5333		Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov
5067		Naravna rumena barva	Priročnik	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov
8456		Naravna rumena barva	Priročnik	jeklenka	12 x 500 ml	70 kartonskih škatel



M 2.0

Večnamenska enokomponentna poliuretanska pena.

- Nepremočljiv
- Za toplotno in zvočno izolacijo
- Lahko se brušijo in ometajo

Zmogljivost: ročni razpršilnik 30 litrov; pištola 40 litrov



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet	
8043		Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	70 kartonskih škatel
8042		Naravna rumena barva	Priročnik	jeklenka	12 x 750 ml	70 kartonskih škatel




FLEX 365

Elastična poliuretanska pena za vgradnjo oken in vrat v skladu z normo UNI 11673, primerna za uporabo v vseh letnih časih.

- Uporaba pri vseh temperaturah od -10 °C do +35 °C
- Idealno za toplotno in zvočno izolacijo
- Odlična alternativa namestitvi večnamenskih samoraztegljivih trakov
- Majhna naknadna ekspanzija
- Raztezak pri pretrganju > 40 %
- Zrakotesnost do 1000 Pa

Donos je v veliki meri odvisen od temperature jeklenke in okolja.



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
5561	 Belo	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov

**FIRE RESISTANT**



Ognjevarna poliuretanska pena.

- Ognjevzdržnost do EI 120
- Nepogrešljivo pri vgradnji protipožarnih vrat
- Idealno za aplikacije, za katere veljajo protipožarni predpisi
- Idealno za pritrditev razdelilnih omaric/električnih naprav

Donos v litrih pri prostem raztezanju: 41 l

Dolžina v tekočih metrih, ki jo je mogoče doseči z eno jeklenko: 40 m



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
5533	 Siva	Priročnik	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov
6911	 Siva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



8030334069116


F 2.0

Prožna poliuretanska pena za strokovno vgradnjo oken in vrat.

- Idealno za toplotno in zvočno izolacijo
- Odlična alternativa namestitvi večnamenskih samoraztegljivih trakov
- Majhna naknadna ekspanzija
- Raztezek pri pretrganju > 40 %
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin
- Zrakotesnost do 1000 P

Vsebina: 35 l



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
8046	 Belo	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	70 kartonskih škatel

**COPPI**



Enokomponentna poliuretanska pena z zmanjšanim naknadnim raztezanjem in odlično oprijemljivostjo za polaganje strešnikov in strešnih ploščic.

- Do 10 m² površine položene strešne kritine
- Nepremočljiv
- Visoka odpornost proti pretrganju
- Podaljšan čas odprtja

Donos v litrih pri prostem raztezanju: 26 l

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče izdelati z eno jeklenko: 45



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
6909	 Rjava	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov
6427	 Rjava	Priročnik	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



C 2.0

enokomponentna poliuretanska pena za polaganje strešnikov in strešnih ploščic.

- Do 15 m² površine položene strešne kritine
- Nepremočljiv
- Visoka odpornost proti pretrganju
- Podaljšan čas odprtja

Površina pri nanosu z valjčkom: ročno 10 m²; s pištolo 15 m²



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
8045		Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka 12 x 750 ml	70 kartonskih škatel
8044		Naravna rumena barva	Priročnik	jeklenka 12 x 750 ml	70 kartonskih škatel



8030334080456




8030334080449

2.3 DODATKI ZA POLIURETANSKE PENE**SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA**

Sprej za čiščenje svežega poliuretanskega penastega materiala vseh vrst in tesnilnih mas vseh vrst.

- Enostavna uporaba
- Hitro delovanje brez sledi
- Dvojna uporaba: s pištolo ali s pomočjo gumba za doziranje
- Odlično za pene, ki se nanašajo s pištolo ali ročno
- Omogoča večkratno uporabo jeklenk



Code	Packaging	Packaging size
15010	jeklenka	12 x 500 ml



8030334150104



3. Krovska dela in pločevinarstvo

3.1 Tesnilna sredstva in lepila

3.2 Poliuretanske pene

3.3 Impermeabilizacija



3.1 TESNILNA SREDSTVA IN LEPILA

POLYCARBONATE

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo za polikarbonatne plošče.

- Nizek modul elastičnosti
- Visoka oprijemljivost
- Visoka elastičnost
- Odporen proti UV-žarkom
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6177	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



NEUTRAL

Prozorno nevtralnó silikonsko tesnilno sredstvo za stekla in okna.

- Nizek elastični modul
- Visoka odpornost proti staranju, UV-žarkom in vremenskim vplivom
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih
- Visoka tesnost
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6188	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6523	Prozoren	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
6651	Prozoren	sod	20 l	-



LAMIERA®

Torggler Lamiera® je nevtravno silikonsko tesnilno sredstvo z nizkim elastičnim modulom, namenjeno posebej za pločevinske izdelke in izolirane plošče.

- Visoka tesnost
- Trajna elastičnost
- Visoka odpornost proti UV-žarkom in staranju
- Široka paleta barv
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
5259	Bela 9010	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334052590
5343	Stonovina 1013	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334053436
6168	Pesek siva 9002	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334061684
5299	Aluminij 9006	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334052996
6165	Siva 7045	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334061653
5714	Siva barva 7037	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057144
5277	Antracit 7016	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334052774
6167	Mavrična glava 8022	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334061677
5742	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057427
6166	Baker 8004	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334061660
5154	Siena rdeča 3009	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334051548
5717	Corten	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057175


BLACK HYDRO SPRAY

Zaščitni in vodoodporni tesnilni sprej.

- Dolgotrajno zaščitno delovanje
- Prilagodljiv
- Hitro sušenje
- Odporen na vremenske vplive in solno korozijo
- Pripravljen za uporabo
- Enostaven za nanos
- Zatesni razpoke in prepreči pronicanje

Poraba: približno 4 m² na jeklenko



Code	Color	Packaging	Packaging size
8070	 Črna	jeklenka	12 x 500 ml



8030334080708

BITUMEN SEAL


Bitumenski lepilno-tesnilni premaz za lepljenje in popravila membran.

- Pripravljen za uporabo in enostaven za nanos na hladno
- Visoka elastičnost in odpornost
- Takojšnja neprepustnost
- Odlična in hitra oprijemljivost na različnih podlagah
- Dobra oprijemljivost tudi na vlažnih površinah
- Visoka odpornost proti vremenskim vplivom in UV-žarkom
- Odlično delovanje pri visokih in nizkih temperaturah

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 2,8



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8021	 Črna	patrona	12 x 280 ml	72 kartonskih škatl



8030334080210

3.2 POLIURETANSKE PENE


PANEL PRO

Samogasljliva PU-lepilna masa za lepljenje izolacijskih plošč za zunanjo izolacijo.

- Lepilo za montažo, razred požarne odpornosti B1 v skladu z DIN 4102-1
- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah, ne glede na to, ali so porozne ali neporozne
- Toplotno izolativno in ognjevzdržno zapolnjevanje vmesnih prostorov med ploščami
- Idealno za tesnjenje med sendvič ploščami strešne kritine
- Rešuje vse težave z oprijemom na gladkih ali reliefnih ploščah
- Optimalno izravnava neravnine
- Skrajša čas polaganja do 30 % v primerjavi s cementnim lepilom
- Znatno prihranek pri stroških obdelave in skupnih stroških: z eno pločevinko je mogoče položiti približno 12 m² izolacijskih plošč
- Preprečuje nastanek toplotnih mostov
- Visoka čistoča na gradbišču

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče doseči z eno jeklenko: 50 m za 12 m² položenih izolacijskih plošč



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
8380	 Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



PANEL F

Enokomponentno poliuretansko lepilo, ki se hitro strjuje, za polaganje mavčnih plošč in izolacijskih plošč na splošno.

- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah, poroznih in neporoznih
- Rešuje vse težave z oprijemom na gladkih ali reliefnih ploščah (oprijem na polistiren v skladu z ETAG 004)
- Izjemna hitrost polaganja: po 2 urah je mogoče izvesti sornike in takoj zatem izravnati
- Znatno prihranek pri stroških obdelave in skupnih stroških: z eno jeklenko se položi približno 12 m² izolacijskih plošč
- Preprečuje nastanek toplotnih mostov
- Združljiv s polisulfidom v zastekljenih oknih
- Visoka čistoča na gradbišču

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče doseči z eno jeklenko: 50 m za 12 m² položenih izolacijskih plošč



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
5558	 Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



HIGH TACK

Enokomponentno poliuretansko lepilo, namenjeno lepljenju in neprepustnemu tesnjenju.

- Dobra kemična odpornost, tudi proti bakterijam, ki so običajno prisotne v vlažnih prostorih
- Izjemno hitra montaža (do 50 % hitrejša v primerjavi s tradicionalno montažo z malto ali cementnimi lepili)
- Preizkušeno za polaganje izolacijskih plošč v skladu z ETAG 004
- Visoka neprepustnost (do 0,5 bar)
- Uporabno do -5 °C
- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah

Poraba glede na površino položene fasade: 5–10 m²

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče doseči z eno jeklenko: 40 m (10 m² položene fasade)



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
5337	Modrá	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



8030334053375

COPPI

Enokomponentna poliuretanska pena z zmanjšanim naknadnim raztezanjem in odlično oprijemljivostjo za polaganje strešnikov in strešnih ploščic.

- Do 10 m² površine položene strešne kritine
- Nepremočljiv
- Visoka odpornost proti pretrganju
- Podaljšan čas odprtja

Donos v litrih pri prostem raztezanju: 26 l

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče izdelati z eno jeklenko: 45



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
6909	Rjava	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov
6427	Rjava	Priročnik	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



8030334069093



8030334064272



C 2.0

enokomponentna poliuretanska pena za polaganje strešnikov in strešnih ploščic.

- Do 15 m² površine položene strešne kritine
- Nepremočljiv
- Visoka odpornost proti pretrganju
- Podaljšan čas odprtja

Površina pri nanosu z valjčkom: ročno 10 m²; s pištolo 15 m²



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
8045		Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka 12 x 750 ml	70 kartonskih škatel
8044		Naravna rumena barva	Priročnik	jeklenka 12 x 750 ml	70 kartonskih škatel



8030334080456

8030334080449

3.3 IMPERMEABILIZACIJA**PRIMER AQUATECH**

Osnovni premaz za tekoči hidroizolacijski premaz Aquatech.

- Odlična oprijemljivost na zahtevnih podlagah, kot so bitumenske prevleke in kovinske podlage
- Pripravljen za uporabo
- Preprečuje prašenje in poroznost betona
- Elastičnost in oprijem na podlagi sta bistveno boljša kot pri bitumenskih temeljnih premazih, tudi pri nizkih temperaturah
- Izredno hitro sušenje filma, kar znatno skrajša čas čakanja pred polaganjem tekočih membran
- Olajša nanos samolepilnih membran na bitumensko-polimerni in sintetični osnovi ter zagotavlja trdno pritrnitev

Poraba: 0,1-0,2 l/m²



Code	Packaging	Packaging size
8186	pločevinka	4 x 1 l



8030334081866

BW 200

Večnamenska bitumenska folija.

- Visoka neprepustnost
- Odlična prijemljivost na podlagi
- Visoka elastičnost
- Dolgotrajnost
- Odpornost proti vremenskim vplivom, UV-žarkom in občasnim zastojem vode
- Enostavna montaža: omogoča znatne prihranke časa in delovne sile
- Lahko ostane na vidnem mestu ali se prekrije s cementnimi maljami in se lahko premazi
- Brez vonja, brez topil, nevetljiv

Poraba: 1,5–2 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8123	Črna	vedro	5 kg	80 suhih	8030334081231
8389	Siva	vedro	5 kg	80 suhih	8030334083891
8387	Belo	vedro	5 kg	80 suhih	8030334083877
8067	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334080678
8388	Siva	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083884
8386	Belo	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083860
8390	Rdeča	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083907
8391	Terakota	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083914
8392	Zeleno	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083921

BW 100

Tekoča bitumenska membrana.

- Zagotavlja neprepustnost betonskih površin z mikrorazpokami in površin, ki so izpostavljene toplotnim raztezanjem
- Po sušenju ima odlično elastičnost
- Prilagaja se vsaki geometriji površine, ki jo je treba obložiti
- Čas sušenja je krajši v primerjavi z bitumenskimi emulzijami
- Dobra odpornost proti stoječi vodi
- Odporen na nizke temperature: uporaben tudi v zimskem času
- Odlična odpornost na površinah v industrijskih območjih

Poraba: 0,8–1 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8066	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334080661

AQUATECH®


Enokomponentna tekoča hidroizolacijska masa v vodni emulziji.

- Visoka elastičnost
- Odporna proti zastajanju vode
- Dobra hojishnost
- Možnost oblaganja s keramiko
- Odporen proti UV-žarkom
- Visok začetni indeks sončnega odboja (SRI) za belo različico
- V skladu z DIN 18534: za stenske in talne površine v razredih izpostavljenosti vodi W0-I in W1-I ter v kombinaciji z lepili za ploščice Tile 250 ali Tile 480 na stenskih površinah v območju W2-I (brez razreda C)
- Z »splošnim certifikatom o preskusu gradbenega inšpektorata«
- Na podlagi preskusov za izdajo AbP v skladu s PG-AIV-F in ustreznimi področji uporabe se lahko dodelijo naslednje razrede obremenitve iz ÖNORM B 3407: W1, W2, W3 in W4

Poraba: 1 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5076	Belo	vedro	15 kg	33 vedrov
5077	Siva	vedro	15 kg	33 vedrov
5116	Rdeča	vedro	15 kg	33 vedrov
5074	Belo	vedro	6 kg	64 vedrov
5075	Siva	vedro	6 kg	64 vedrov
5115	Rdeča	vedro	6 kg	64 vedrov





4. Strukturna utrditev, sidranje in pritrditev

4.1 Kemična sidra

4.2 Strukturna konsolidacija

4.3 Cementne malte

4.4 Epoksi lepila

4.5 Dodatki za pritrtilne sisteme



4.1 KEMIČNA SIDRA

XTREME EPOXY 100

Visokozmogljivo epoksi kemijsko sidro za strukturno pritrjevanje težkih bremen, tudi v potresno ogroženih območjih, z življenjsko dobo 100 let.

- Označen z oznako CE in certificiran z evropsko tehnično oceno (ETA) za sidranje v razpokanem in nerazpokanem betonu
- Certificirano za dela v potresnih razredih C1 in C2 z življenjsko dobo 100 let
- Najkrajši časi zategovanja za povečanje produktivnosti na gradbišču
- Možnost uporabe na mokrih podlagah, tudi pod vodo
- Možnost uporabe na popolnoma gladkih luknjah, nastalih z vrtnjem
- Temperatura podlage med vgradnjo od 0 °C do +40 °C
- Zagotavlja požarno odpornost do največ R240
- Enostavno prodiranje v porozne in votle površine
- Varno pritrnitev brez raztezanja in brez napetosti v podlagi

Poraba: glejte tehnični list.



Code	Two-Component	Packaging	Packaging size
8455	Dvokomponentni	patrona	12 x 585 ml



8030334084553

CA POLY

Dvokomponentno kemično sidro na osnovi poliestra brez stirena za splošno pritrjevanje.

- Označeno z oznako CE in evropsko tehnično oceno (ETA) za sidranje v zidovju iz votlih opek
- Označeno s CE z evropsko tehnično oceno (ETA) za sidranje v neporušenem betonu v kombinaciji z navojnimi palicami
- Primerno za pritrnitev na polno in polpolno zidovje, tako iz opeke kot iz betonskih blokov in avtoklaviranega porobetona
- Hitro dajanje v uporabo
- Enostavno prodiranje v porozne in votle površine
- Varno pritrnitev brez raztezanja in brez napetosti v podlagi

Poraba: glejte tehnični list.



Code	Two-Component	Packaging	Packaging size	Pallet
8047	Dvokomponentni	patrona	12 x 300 ml	72 kartonskih škatl
8048	Dvokomponentni	patrona	12 x 400 ml	52 kartonov



8030334080470



8030334080487

4.2 STRUKTURNA KONSOLIDACIJA

ROCKSOLID M30

Vlaknoziran beton z izjemno visokimi mehanskimi lastnostmi, primeren za sanacijo in strukturno utrditev ometov, tudi armiranih, ter zidov.

- Nanos z roko ali strojem
- Izjemno visoka mehanska trdnost
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za omete, tudi „armirane“ (CRM)
- Za vse vrste zidov

Poraba: 16 kg/m²/cm



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
8393	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334083938

ROCKSOLID M15

Vlaknozinen beton z visokimi mehanskimi lastnostmi, primeren za obnovo in strukturno utrditev ometov, tudi armiranih, ter zidov.

- Nanos z roko ali strojem
- Visoka mehanska trdnost
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za omete, tudi „armirane“ (CRM)
- Za vse vrste zidov

Poraba: 15 kg/m²/cm



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
8394	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334083945

ROCKSOLID LIME M15

Vlknoreziran beton za obnovo in strukturno utrditev ometov, tudi armiranih, ter dihalnih zidov, na osnovi naravnega hidravličnega apna NHL.

- Visoka mehanska trdnost
- Na osnovi naravnega hidravličnega apna NHL 5
- Za omete, tudi „armirane“ (CRM)
- Nanos z roko ali strojem
- Visoka dihalnost
- Za vse vrste zidov

Poraba: 16 kg/m²/cm
Izdelek je na voljo po dogovoru.



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
8395	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334083952

4.3 CEMENTNE MALTE

FLASH

Vnaprej pripravljena cementna malta tipa CC in razreda R1 v skladu z EN 1504-3, namenjena manjšim in izredno hitrim obdelavam ter pritrditvam.

- Tiksotropno
- Idealno za električne in vodovodne inštalacije
- Popolna končna obdelava
- Hitro strjevanje

Poraba: 1,8 kg/l



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6040	Siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
6041	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334060403



8030334060410


ESPANSOL ANCOR

Vnaprej pripravljena, tekoča in samonivelirna cementna malta za natančno pritrdjevanje in zalivanje.

- Tekoča
- Izjemno visoka mehanska trdnost
- Nadzorovano raztezanje
- Preprečuje krčenje

Poraba: 2100 kg/m³



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6032	 Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334060328


4.4 EPOKSI LEPILA**EPOX RIPRESA**

Dvokomponentni epoksi lepilo za zapolnjevanje vrzeli v betonu.

- Rahlo tiksotropno
- Izdelek na vodni osnovi

Poraba izdelka »EpoX Ripresa« znaša približno 600–800 g/m².



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
5486	 Rumena	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg



8030334054860

4.5 DODATKI ZA PRITRDILNE SISTEME

CHEMICAL ANCHOR CAGE

Kletka za vgradnjo kemičnih sidrnih elementov v elemente z luknjami v kombinaciji z navojnimi palicami različnih premerov: premer luknje 12 mm in globina luknje 80 mm; premer luknje 15 mm in globina luknje 85 mm; premer luknje 20 mm in globina luknje 85 mm.



Code	Detail	Dimensions	Packaging size
15254	navojne palice M8	12 x 80 mm	100 kosov
15255	navojne palice M10–M12	15 x 85 mm	100 kosov
15256	navojne palice M12–M16	20 x 85 mm	50 kosov



8030334152542



8030334152559



8030334152566

TURBOVITE TCR PER PVC E LEGNO

Turboviti iz pocinkanega jekla za pritrnitev PVC- in lesnih profilov na beton in opeko, z navojem Hi-Lo, zmanjšano cilindrično glavo z vstavkom Torx T30 (6-kraki vtis), dolžine od 80 do 200 mm.



Code	Dimensions	Thickness	Packaging size
15410	80 mm	premer 7,5 mm	100 kosov
15412	100 mm	premer 7,5 mm	100 kosov
15415	120 mm	premer 7,5 mm	100 kosov
15416	135 mm	premer 7,5 mm	100 kosov
15417	150 mm	premer 7,5 mm	100 kosov
15419	180 mm	premer 7,5 mm	100 kosov
15420	200 mm	premer 7,5 mm	100 kosov



8030334154102



8030334154126



8030334154157



8030334154164



8030334154171



8030334154195








8030334154201

TURBOVITE TPS PER ALLUMINIO

Turboviti iz pocinkanega jekla za pritrditev aluminijastih profilov na beton in opeko, z navojem Hi-Lo, cilindrično glavo z ravnim zarezo in torx-vijakom T30 (6-kraki), dolžine od 80 do 200 mm.




Code	Dimensions	Thickness	Packaging size	
15394	80 mm	premer 7,5 mm	100 kosov	 8030334153945
15396	100 mm	premer 7,5 mm	100 kosov	 8030334153969
15398	120 mm	premer 7,5 mm	100 kosov	 8030334153983
15399	135 mm	premer 7,5 mm	100 kosov	 8030334153990
15400	150 mm	premer 7,5 mm	100 kosov	 8030334154003
15402	180 mm	premer 7,5 mm	100 kosov	 8030334154027
15403	200 mm	premer 7,5 mm	100 kosov	 8030334154034

CHEMICAL ANCHOR MIXER

Mešalnik za kemična sidra.



Code	Packaging	Packaging size	
15253	vreča	12 kosov	 8030334152535



5. Obnova betona

5.1 Predobdelava

5.2 Cementne malte

5.3 Neprekinjeno snemanje

5.4 Zaščita površine

5.5 Hidroizolacija podzemnih objektov

5.6 Barve



5.1 PREDOBDELAVA


RESTAURO FERRI

Enokomponentna malta za zaščitno protikorozijsko obdelavo in zaščito pred CO₂ pri armaturnih železih. Izpolnjuje minimalne zahteve standarda EN 1504-7.

- Izjemna oprijemljivost na armaturno železo in beton
- Visoka zaščita pred CO₂
- Izjemno enostavna uporaba
- Zagotavlja odlično oprijemljivost malte na podlago
- Odlična viskoznost

Poraba: 1,5 kg/mm/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5523	 Svetlo siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov



5.2 CEMENTNE MALTE

RESTAURO R2

Polhitra predmešana malta tipa PCC razreda R2 v skladu z EN 1504-3, visoko viskozno, z dodatkom smole in ojačena z vlakni, za volumetrično obnovo betona in armiranega betona.

- Izjemna obdelovalnost
- Odlična tiksotropija
- Odlična mehanska trdnost
- Uporabno v debelinah od 10 mm do največ 60 mm
- Polhitro sušeci se izdelek
- Zmanjšan elastični modul

Poraba: 19 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6312	 Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



RESTAURO FINITURA

Vnaprej pripravljena, enokomponentna, smolna in z vlakni ojačena mavčna masa tipa C v skladu z načeli MC in IR po standardu EN 1504-2, namenjena za glajenje in zaščito betonskih elementov.

- Izjemna obdelovalnost in oprijem na podlago
- Odlična mehanska odpornost in trdnost površine
- Zmanjšana kapilarna absorpcija
- Odporen proti prodiranju CO₂
- Nanos v debelinah od 1 do 3 mm
- Popolna končna obdelava

Poraba: 1,7 kg/mm/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5527	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



RINNOVA

Enokomponentna, hitro strjujoča, tiksotropna, proti krčenju odporna, z vlakni ojačena malta tipa PCC in razreda R2 v skladu z EN 1504-3 ter tipa C, načel MC in IR v skladu z EN 1504-2, za izravnavanje in popravila betona.

- Odlična obdelovalnost
- Odlična končna obdelava
- Hitro strjevanje
- Preprečuje krčenje
- Uporaben v debelinah do 40 mm

Poraba: 1,8 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5325	Siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5088	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



RESTAURO R4

Enokomponentna, vnaprej pripravljena malta, ki se ne krči, z normalnim strjevanjem, za obnovo in zaščito betona in armiranega betona, tipa PCC in razreda R4 v skladu z EN 1504-3.

- Visoka mehanska trdnost
- Odlična viskoznost
- Preprečuje krčenje
- Uporabno v debelinah od 10 do 40 mm

Poraba: 19 kg/cm²/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5525	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334055256

STRUTTURALE

Tixotropna, z vlakni ojačena, vnaprej pripravljena malta z visoko mehansko trdnostjo, tipa CC in razreda R4 v skladu z EN 1504-3, za obnovo konstrukcijskih elementov.

- Visoka mehanska trdnost
- Odlična viskoznost
- Preprečuje krčenje
- Uporabno v debelinah med 20 in 40 mm

Poraba: 19 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6314	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334063145

UMAFIX

Vnaprej pripravljena cementna malta, tiksotropna, s hitrim vezanjem in strjevanjem, ki se odlikuje po visoki mehanski trdnosti, namenjena za manjša popravila različnih vrst.

- Izdelek, ki se hitro strdi in utrdi
- Visoka mehanska trdnost
- Izjemna vsestranskost pri najrazličnejših uporabah
- Možnost hitrega začetka uporabe
- Uporaben v debelinah od 0 do 40 mm
- Popolna končna obdelava

Poraba: 18 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6045	Siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
6046	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



UMAFIX HP

Vnaprej pripravljena cementna malta z vlakni, ki se hitro strjuje in ima visoko trdnost, razreda R3 in tipa CC v skladu z EN 1504-3.

- Izdelek, ki se hitro strdi in utrdi
- Visoka mehanska trdnost
- Preprečuje krčenje
- Izjemna vsestranskost pri najrazličnejših uporabah
- Možnost hitrega začetka uporabe
- Uporaben v debelinah od 0 do 60 mm
- Okrepjen z vlakni

Približno 18 kg/m² na centimeter debeline



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5702	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



UMAFLOW

Enokomponentna, tekoča, vnaprej pripravljena malta, ki se ne krči, ojačena z vlakni, z hitrim vezanjem in strjevanjem, z visoko mehansko trdnostjo, tipa CC in razreda R4 v skladu z EN 1504-3, za pritrditev cestnih pokrovov, lokalna popravila industrijskih talnih oblog v notranjih in zunanjih prostorih ter sanacijo armiranega betona.

- Hitro strjevanje in razvoj mehanskih lastnosti
- Odporen proti prodiranju CO₂
- Odporen proti ciklom zamrzovanja in odtaljevanja

Poraba: 21 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5081	Antracit	vreča	25 kg	50 vrečk
5080	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334050817



8030334050800

UMATIXO

Enokomponentna, tiksotropna, protikrajšalna, z vlakni ojačena, hitro vezljiva in strjevajoča malta, z visoko mehansko trdnostjo, tipa CC in razreda R4 v skladu z EN 1504-3, za pritrditev cestnih pokrovov, lokalna popravila industrijskih talnih oblog v notranjih in zunanjih prostorih ter sanacijo armiranega betona.

- Hitro strjevanje
- Hitro razvijanje mehanske trdnosti
- Odlična neprepustnost za vodo
- Odporen proti prodiranju CO₂
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Odporen proti solim za taljenje ledu

Poraba: 20 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5134	Antracit	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334051340

COLABILE

Vnaprej pripravljena malta za litje v kalupe, ojačena z vlakni, z visoko mehansko trdnostjo, tipa CC in razreda R4 v skladu z EN 1504-3, za obnovo konstrukcijskih elementov.

- Visoka mehanska trdnost
- Odlične reološke lastnosti
- Preprečuje krčenje
- Preprečuje iztekanje in usedanje

Poraba: 2000 kg/m³



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6300	 Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334063008

5.3 NEPREKINJENO SNEMANJE

EPOX RIPRESA

Dvokomponentni epoksi lepilo za zapolnjevanje vrzeli v betonu.

- Rahlo tiksotropno
- Izdelek na vodni osnovi

Poraba izdelka »EpoX Ripresa« znaša približno 600–800 g/m².



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
5486	 Rumena	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg



8030334054860

5.4 ZAŠČITA POVRŠINE

PROMURAL® SILICON

Prozoren, takoj uporaben impregnirni sredstvo za hidrofobizacijo na osnovi siloksanjskih polimerov, raztopljenih v topilu, tipa H za osnovne sestavine PI, MC, IR v skladu z EN 1504-2, za zaščitno obdelavo vpojnih mineralnih podlag.

- Dobra penetracijska sposobnost
- Izjemna odpornost proti apnu in cementu (za razliko od impregnacijskih sredstev na osnovi silikonatov, ki se razredčijo z vodo in jih cementni podlagi hitro razgradijo)
- Po sušenju ni lepljivosti
- Izjemna prepustnost za vodno paro
- Izjemna vodoodbojnost (močan dež, ki ga veter piha s hitrostjo 100 km/h, ne more prodreti v podlago)
- Nespremenjena učinkovitost skozi čas (dokazana učinkovitost za obdobje 15 let)

Poraba: 0,2–1,0 l/m².



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8189	Prozoren	pločevinka	20 l	33 mleko
8188	Prozoren	pločevinka	5 l	90 mleko
8187	Prozoren	pločevinka	18 x 1 l	24 kartonskih škatel



SITOL A

Zaščitna bitumenska barva na osnovi topila.

- Preprečuje prašenje in poroznost betona
- Hitro sušenje filma, brez lepljivosti
- Olajša nanos bitumensko-polimernih membran in zagotavlja dobro oprijemljivost
- Odlična oprijemljivost in penetracija na vseh suhih cementnih površinah
- Pri visokih temperaturah ne teče, pri nizkih pa ne postane krhko
- Brez ostankov oljnih snovi na površini
- Vonj je blag in ne ostane dolgo v zraku

Poraba: 250–300 ml/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8176	Črna	pločevinka	18 x 1 l	24 kartonskih škatel
8177	Črna	pločevinka	5 l	96 mleko
8178	Črna	pločevinka	20 l	33 mleko



MULTIFINISH


Mineralni izravnalni prah, ojačan z vlakni, za izravnavanje in poravnavanje različnih vrst podlag do debeline 10 mm.

- Odlična obdelovalnost
- Odlična tiksotropija
- Odlična končna obdelava
- Visoka dihalnost
- Zmanjšana kapilarna absorpcija
- Bela barva
- Nanos v debelinah do 10 mm

Poraba izdelka »Multifinish« znaša približno 1,3 kg/m² na milimeter debeline.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5328	Belo	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5279	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk
5589	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



FLEXISTAR RAPID

Enokomponentna, elastična in z vlakni ojačena, hitro strjujoča se neprepustna polimerno-cementna obloga.

- Hitro strjevanje
- Odlična oprijemljivost na podlagi
- Odlična obdelovalnost
- Nanaša se z valjčkom, čopičem in lopatico
- Neprepustno za vodo tudi pod pritiskom
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Dobra hoji

Poraba: približno 1,2 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5532	Siva	vreča	20 kg	50 vrečk



FLEXISTAR

Enokomponentna, z vlakni ojačena, izjemno prožna polimerno-cementna obloga za hidroizolacijo in zaščito betona.

- Odlično se prijema na podlago
- Odlična obdelovalnost
- Nanaša se z valjčkom, čopičem in lopatico
- Primeren za stik s pitno vodo
- Odporen proti UV-žarkom
- Neprepustno za vodo tudi pod pritiskom
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Dobra hojishnost

Poraba: približno 1,2 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5324	Siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5002	Siva	vreča	20 kg	50 vrečk



8030334053245



8030334050022

FLEX 2K

Dvokomponentna, fleksibilna in z vlakni ojačena hidroizolacijska cementna masa, ki se lahko ojača s steklenim vlaknenim mrežastim materialom, za fleksibilno hidroizolacijo in zaščitno gladitev cementnih podlag. Dobra odpornost proti UV-žarkom, elastična do -20 °C.

- Ojačan z vlakni
- Največja prožnost
- Visoka zaščita pred CO₂ in UV-odporen
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Primerno za podlage tudi velikih dimenzij in z določeno mobilnostjo
- Za notranjo in zunanjo uporabo. Neprepustno za vodo tudi pod pritiskom
- Hidroizolacija v kombinaciji s ploščicami je v skladu s standardi DIN 18531, DIN 18534 in DIN 18535
- Hidroizolacija delov stavbe, ki so v stiku s tlemi, v skladu s standardom DIN 18 533-1 za razrede vpliva vode W1-E, W2.1E, W2-B, W4-E
- Z »splošnimi preskusnimi certifikati za inšpekcijo stavb«
- Na podlagi preskusov za izdajo AbP v skladu s PG-AIV-F in iz tega izhajajočih področij uporabe je mogoče dodeliti naslednje razrede izpostavljenosti iz ÖNORM B 3407: W1, W2, W3, W4, W5 (razen območij z večjo kemično izpostavljenostjo) in W6

Poraba:

Komp. A pribl. 1,4 kg/m²/mm

Komp. B pribl. 0,5 kg/m²/mm



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
7345	Siva	Dvokomponentni	vreča + kanister	12 kg + 4 kg
6362	Siva	Dvokomponentni	vreča + kanister	25 kg + 8,5 kg



8030334073458



8030334063626

FLEX 1K

Enokomponentna, fleksibilna in z vlakni ojačena hidroizolacijska cementna malta, ki se lahko ojača s steklenim vlaknenim mrežastim materialom, za fleksibilno hidroizolacijo in zaščitno gladitev cementnih podlag.

- Nova, izboljšana formula z vlakni nove generacije
- Odlična obdelovalnost in enostavna uporaba
- Odlična oprijemljivost na podlagi
- Neprepustna za vodo tudi pod pritiskom
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Odporen na UV-žarke

Poraba: približno 1,4 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6361	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



EPOXY

Dvokomponentni epoksi zaščitni premaz.

- Brez topil
- Odporen na kemikalije
- Velike debeline tudi v navpični smeri

Poraba: 600–800 g/m²



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
5487	Siva	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg



EMULSIONE EPOSSIDICA 723

Dvokomponentna epoksi zaščitna barva tipa C v skladu z EN 1504-2.

- Na vodni osnovi (brez topil in nevteljiv)
- Visoka odpornost proti obrabi
- Dobra odpornost proti kemikalijam

Poraba: 150 g/m² na nanos, ročno
Skupna poraba: 400–800 g/m²



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
5483	Siva	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg
5484	Rdeča	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg
5482	Slonovina	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg



8030334054839



8030334054846



8030334054822

BW 200

Večnamenska bitumenska folija.

- Visoka neprepustnost
- Odlična oprijemljivost na podlagi
- Visoka elastičnost
- Dolgotrajnost
- Odpornost proti vremenskim vplivom, UV-žarkom in občasnim zastojem vode
- Enostavna montaža: omogoča znatne prihranke časa in delovne sile
- Lahko ostane na vidnem mestu ali se prekrije s cementnimi maljami in se lahko premazi
- Brez vonja, brez topil, nevteljiv

Poraba: 1,5–2 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8123	Črna	vedro	5 kg	80 suhih
8389	Siva	vedro	5 kg	80 suhih
8387	Belo	vedro	5 kg	80 suhih
8067	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov
8388	Siva	vedro	20 kg	33 vedrov
8386	Belo	vedro	20 kg	33 vedrov
8390	Rdeča	vedro	20 kg	33 vedrov
8391	Terakota	vedro	20 kg	33 vedrov
8392	Zeleno	vedro	20 kg	33 vedrov



8030334081231



8030334083891



8030334083877



8030334080678



8030334083884



8030334083860



8030334083907



8030334083914



8030334083921

BW 100

Tekoča bitumenska membrana.

- Zagotavlja neprepustnost betonskih površin z mikrorazpokami in površin, ki so izpostavljene toplotnim raztezanjem
- Po sušenju ima odlično elastičnost
- Prilagaja se vsaki geometriji površine, ki jo je treba obložiti
- Čas sušenja je krajši v primerjavi z bitumenskimi emulzijami
- Dobra odpornost proti stoječi vodi
- Odporen na nizke temperature: uporaben tudi v zimskem času
- Odlična odpornost na površinah v industrijskih območjih

Poraba: 0,8–1 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8066	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov

**BLACK HYDRO EASY**

Večnamenski tekoči bitumenski hidroizolacijski premaz s tiksotropnimi lastnostmi za zaščitne sisteme na betonskih površinah, razvrščen v tip C v skladu z UNI EN 1504-2, principi PI, MC in IR.

- Dobra elastičnost
- Nepremočljiv in ščiti pred vremenskimi vplivi ter UV-žarki
- Odporen proti korozivnemu delovanju številnih kislin
- Enostavna montaža na hladno
- Odlična oprijemljivost na različnih materialih
- Združljiv s cementnimi lepili
- Brez vonja in nevnetljiv
- Nestrupen izdelek, brez topil
- Pri nizkih temperaturah se ne razpokava, pri visokih pa ne teče

Poraba: 1,2–1,8 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8122	Črna	vedro	5 kg	80 suhih
8068	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov



ASFREDOL® 2000

Pripravljena za uporabo hladna bitumenska emulzija z dodatkom smole za zaščitne sisteme za betonske površine, razvrščena v tip C v skladu z UNI EN 1504-2, načela PI, MC in IR.

- Brez vonja
- Enostaven za nanos
- Hitro sušenje
- Visoka prožnost
- Visoka neprepustnost in kemična odpornost
- Odlična tiksotropija
- Nestrupen izdelek, brez topil
- Dobra odpornost proti solnim raztopinam

Poraba: 1–2 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
15180	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov

**ASFREDOL® 1000**

Hladna bitumenska emulzija, pripravljena za uporabo, za sisteme za zaščito betonskih površin tipa C v skladu z UNI EN 1504-2, principi PI, MC in IR.

- Brez vonja
- Enostaven za nanos
- Dobra odpornost proti solnim raztopinam
- Visoka prožnost
- Visoka neprepustnost
- Hitro sušenje
- Nestrupen izdelek, brez topil

Poraba: 0,8–1,2 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
15179	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov



AQUAPROOF

Fina osmозна cementna malta tipa C v skladu z EN 1504-2 za načela MC – IR, za hidroizolacijo cementnih podlag pri pozitivnem in negativnem hidrostatskem tlaku.

- Odlična enostavnost nanašanja tudi z valjčkom in široko krtačo
- Nanos z brizgalno pištolo
- Izjemna neprepustnost za vodo
- Dobra prepustnost za vodno paro
- Za uporabo tudi pri negativnem hidrostatskem tlaku

Poraba: 2–6 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6360	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334063602

5.5 HIDROIZOLACIJA PODZEMNIH OBJEKTOV

BLACK HYDRO POLY 2K

Dvokomponentna, lahka bitumenska obloga na osnovi smole.

- Brez topil in okolju prijazen
- Vsebuje polistirenovne kroglice
- Hitro sušenje
- Visoka prožnost
- Visoka donosnost
- Majhno krčenje
- Visoka vrednost premostitve razpok
- Enostavna uporaba
- Visoka stabilnost
- Lahko se nanaša z lopatico
- Visoka odpornost proti vsem naravnim in agresivnim snovem v tleh
- Odporen proti zmrzali in solim za odtajanje

Poraba: 3,5 l/m²



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size	Pallet
8169	Črna	Dvokomponentni	vedro	30 l	18 vedrov



8030334081699

BLACK HYDRO POLY 1K

Enokomponentna, olajšana bitumenska obloga na osnovi smole.

- Brez topil in okolju prijazen
- Vsebuje polistirenove kroglice
- Visoka vrednost premostitve razpok in visoka prožnost
- Enostavna uporaba
- Visoka stabilnost
- Popolnoma se posuši
- Lahko se nanaša z lopatico
- Visoka odpornost proti vsem naravnim in agresivnim snovem v tleh
- Pripravljen za uporabo
- Odporen proti zmrzali in solim za taljenje ledu

Poraba: 3,7 l/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8168	 Črna	vedro	30 l	18 vedrov



**5.6 BARVE****RESTAURO PITTURA**

Gladka barva proti karbonatizaciji, namenjena posebej za CLS.

- Proti CO₂
- Izravnalno
- Zaščitni

Poraba na nanos: 10–14 m²/l



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	Price Class
8232	 Belo	vedro	15 l	33 vedrov	-
8273	 Barvni	vedro	15 l	33 vedrov	CP I





6. Talne obloge

6.1 Zaščita površine

6.2 Cementne malte

6.3 Tesnilna sredstva in lepila

6.4 Dodatki



6.1 ZAŠČITA POVRŠINE

EPOXY

Dvokomponentni epoksi zaščitni premaz.

- Brez topil
- Odporen na kemikalije
- Velike debeline tudi v navpični smeri

Poraba: 600–800 g/m²



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
5487	Siva	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg



EPOX RIPRESA

Dvokomponentni epoksi lepilo za zapolnjevanje vrzeli v betonu.

- Rahlo tiksotropno
- Izdelek na vodni osnovi

Poraba izdelka »EpoX Ripresa« znaša približno 600–800 g/m².



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
5486	Rumena	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg



EMULSIONE EPOSSIDICA 723


Dvokomponentna epoksi zaščitna barva tipa C v skladu z EN 1504-2.

- Na vodni osnovi (brez topil in nevnetljiv)
- Visoka odpornost proti obrabi
- Dobra odpornost proti kemikalijam

Poraba: 150 g/m² na nanos, ročno
Skupna poraba: 400–800 g/m²



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
5483	Siva	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg
5484	Rdeča	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg
5482	Slonovina	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg



6.2 CEMENTNE MALTE

QUARZ

Vnaprej pripravljena protiobrabna posipna mešanica za industrijske tla, razreda CT-C70-F7-AR1 v skladu z EN 13813, odporna proti obrabi ter obremenitvam in težkim tovorom.

- Odporen proti obrabi
- Odporen proti odrgninam
- Odporen na težke obremenitve

Poraba: 4–6 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6390	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



SCREED

Vnaprej pripravljena cementna malta s srednjim časom sušenja, razreda CT C20 F5 v skladu z EN 13813, za izdelavo vezanih ali plavajočih estrihov.

- Primerno za izvedbo talnega ogrevanja
- Nanos z brizgalno napravo ali ročno
- Enostavna obdelava

Poraba: 16 kg/m²/cm
Izdelek je na voljo po dogovoru.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8431	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



MULTIMIX EVO

Hitro suha, vnaprej pripravljena in z vlakni ojačena malta za restavriranje, obnovo in izravnavanje fasad ter talnih površin v debelinah od 3 do 50 mm. Dobra oprijemljivost in odlična obdelovalnost. Za ročno in strojno nanašanje.

- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah
- Po dveh urah je mogoče polagati ploščice in hoditi po površini
- Odlična obdelovalnost
- Uporaba tako v vodoravni kot v navpični smeri

Poraba: 14 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5454	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



LIVELLINA HS

Samonivelirna cementna masa, namenjena talnemu ogrevanju, za izravnavo cementnih estrihov in podlag, za debeline od 5 do 40 mm.

- Samonivelirna in vlaknoma ojačena
- Primeren za ročno in strojno nanašanje
- Visoka trdnost
- Za notranjo uporabo
- Debeline, ki jih je mogoče doseči z enim nanosom, od 5 do 40 mm
- Minimalna debelina nad cevjo 5 mm

Poraba: 18 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5439	 Siva	vreča	25 kg	50 vrečk




LIVELLINA 5-30

Samonivelirna cementna masa za izravnavo cementnih estrihov in podlag, za debeline od 5 do 30 mm, primerna tudi za talno ogrevanje.

- Samonivelirno
- Visoka trdnost
- Hitro strjevanje
- Uporaba v notranjih prostorih
- Debeline od 5 do 30 mm

Poraba: 18 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6963	 Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



LIVELLINA 0-10

Samonivelirna cementna masa za izravnavo cementnih estrihov in podlag, za debeline do 10 mm, primerna tudi za talno ogrevanje.

- Samonivelirno
- Visoka trdnost
- Hitro strjevanje
- Uporaba v notranjih prostorih
- Za debeline do 10 mm

Poraba: 1,6 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6716	Siva	vreča	22 kg	50 vrečk



8030334067167

FLOORREP

Hitro strjujoča samonivelirna cementna malta za popravila industrijskih tal v debelinah od 3 mm do 30 mm.

- Odlična oprijemljivost na podlagi
- Visoka mehanska trdnost
- Uporaba v notranjih prostorih

Poraba: 20 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6704	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334067044

FAST SCREED

Vnaprej pripravljena cementna mešanica s srednje hitrim strjevanjem in sušenjem, razreda CT C25 F4 v skladu z EN 13813, za izvedbo notranjih in zunanjih veznih, samostojnih ločenih, samostojnih plavajočih in ogrevalnih estrihov.

- Nadzorovano odzemanje
- Nanos s črpalko ali ročno
- Hitrost nanašanja, sušenja in razvoja mehanskih lastnosti
- Enostavna obdelava in hitra uporaba
- Primerno za izvedbo talnega ogrevanja

Približna poraba je približno 17,5 kg/m² na centimeter debeline.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8430	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



6.3 TESNILNA SREDSTVA IN LEPILA

PU HM EDILIA

Visokokakovostno poliuretansko lepilo/tesnilno sredstvo za fasade in tla.

- Odlična odpornost proti obrabi
- Visok elastični modul
- Hkrati lepi in tesni
- Lahko se prebarva
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih, tudi na vlažnih podlagah

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Število tekočih metrov iz ene vrečke: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8146	Belo	vrečka	20 x 600 ml	50 kartonov
8147	Siva	vrečka	20 x 600 ml	50 kartonov



SITOL® INFINITY

Lepilo-tesnilna masa na osnovi hibridnih polimerov, ki se hitro strdi in je primerna tudi za mokre površine.

- Odlična oprijemljivost na tipičnih materialih v industriji in gradbeništvu, tudi pri potopitvi (gladke in nevpojne podlage)
- Odlična obdelovalnost in tiksotropija, se med strjevanjem ne skrči in ne drobi
- Hitro se lahko prebarva
- Visok elastični modul, ki zagotavlja visoko zmogljive in trajno prožne lepljene spoje
- Dobra odpornost proti UV-žarkom, splošnemu staranju, kemičnim snovem in slani vodi
- Brez topil in diizocianatov: ne zahteva obvezne priprave
- Certificiran za uporabo v okoljih, namenjenih predelavi hrane



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8332	Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
8333	Siva 7038	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
8334	Črna 9004	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov



LOW MODULUS

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo z izredno nizkim elastičnim modulom za uporabo na fasadah in tleh.

- Posebej za gradbeništvu in prefabrikacijo
- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Odlična oprijemljivost
- Učinkovitost preizkušena trideset let
- Formulacija brez Meko


Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z enim vrečkom: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6460	Bela 9003	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6163	Siva C1 7047	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6151	Siva 7004	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6153	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6521	Siva C1 7047	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



FLOOR

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo za dilatacijske fuge v tleh.

- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Visoka odpornost proti pešcem in prometu
- Visoka odpornost proti površinski obrabi
- Odlična oprijemljivost na gladkih in poroznih podlagah
- Formulacija Meko Free

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6183	 Siva 7040	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



6.4 DODATKI



SMOOTH

Neutralno glazirno sredstvo na osnovi amfoternih površinsko aktivnih snovi v vodni raztopini, namenjeno strokovni obdelavi površine spojnih in dilatacijskih fug, izvedenih s silikonskimi, akrilnimi in hibridnimi tesnilnimi masami.

- Pripravljen za uporabo
- Primeren za vse vrste tesnilnih mas
- Izboljša izvedbo fug
- Ne spodbuja mikrobiološke rasti

Odvisno od načina polaganja: približno 0,3 l/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5457	 Prozoren	steklenička	8 x 750 ml	46 kartonov
5731	 Prozoren	Kanister	5 l	128 kanistrov



CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Polietilenska vrv z zaprtimi celicami za pripravo dilatacijskih fug.

- Pravilno dimenzioniranje spojev
- Adhezija samo na robovih spoja
- Zagotovljena dolgoročna učinkovitost tesnilne mase
- Prihranek materiala



Code	Color	Thickness	Packaging	Packaging size
15013	Siva	premer 10 mm	zvitek	600 m
15014	Siva	premer 15 mm	zvitek	250 m
15015	Siva	premer 20 mm	zvitek	150 m
15365	Siva	premer 30 mm	Karton	180 m
15366	Siva	premer 40 mm	Karton	120 m



8030334150135



8030334150142



8030334150159



8030334153655



8030334153662



7. Impermeabilizacija

7.1 Osnovni premaz za hidroizolacijske materiale

7.2 Cementni hidroizolacijski materiali

7.3 Polimerne hidroizolacije

7.4 Bitumenski hidroizolacijski materiali

7.5 Tesnilna sredstva in lepila

7.6 Hidroizolacijski in ločilni foliji

7.7 Dodatki za hidroizolacijo



7.1 OSNOVNI PREMAZ ZA HIDROIZOLACIJSKE MATERIALE


PRIMER SILICONE

Prozoren prednanos za silikonske in hibridne tesnilne mase, na osnovi siloksanskih smol, ki se strjujejo z izhlapevanjem topila, za obdelavo robov dilatacijskih fug, ki so izpostavljeni velikim obremenitvam ali kjer je lahko oprijem težaven.

- Prepreči nastanek madežev na vpojnih površinah
- Odlično za marmor in naravni kamen
- Idealno za potopne fuge
- Združljiv z gubastimi in teflonskimi barvami

Poraba: na gladkih, nevpojnih površinah: 20 g/m²; na poroznih, vpojnih površinah: 50–300 g/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size
6352	 Prozoren	pločevinka	0,5 l



PRIMER AQUATECH

Osnovni premaz za tekoči hidroizolacijski premaz Aquatech.

- Odlična oprijemljivost na zahtevnih podlagah, kot so bitumsne prevleke in kovinske podlage
- Pripravljen za uporabo
- Preprečuje prašenje in poroznost betona
- Elastičnost in oprijem na podlagi sta bistveno boljša kot pri bitumenskih temeljnih premazih, tudi pri nizkih temperaturah
- Izredno hitro sušenje filma, kar znatno skrajša čas čakanja pred polaganjem tekočih membran
- Olajša nanos samolepilnih membran na bitumensko-polimerni in sintetični osnovi ter zagotavlja trdno pritrnitev

Poraba: 0,1–0,2 l/m²



Code	Packaging	Packaging size
8186	pločevinka	4 x 1 l



7.2 CEMENTNI HIDROIZOLACIJSKI MATERIALI

STOP

Pripravljena cementna tekoča malta za hidroizolacijo proti pronicanju vode.

- Enostavna uporaba
- Izjemna vodotesnost
- Izredno hiter začetek uporabe

Poraba izdelka »Stop« znaša približno 1,6 kg na liter votline, ki jo je treba zapolniti.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5441	Siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov



FLEXISTAR RAPID

Enokomponentna, elastična in z vlakni ojačena, hitro strjujoča se neprepustna polimerno-cementna obloga.

- Hitro strjevanje
- Odlična oprijemljivost na podlagi
- Odlična obdelovalnost
- Nanaša se z valjčkom, čopičem in lopatico
- Neprepustno za vodo tudi pod pritiskom
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Dobra hoji

Poraba: približno 1,2 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5532	Siva	vreča	20 kg	50 vrečk



FLEXISTAR

Enokomponentna, z vlakni ojačena, izjemno prožna polimerno-cementna obloga za hidroizolacijo in zaščito betona.

- Odlično se prijema na podlago
- Odlična obdelovalnost
- Nanaša se z valjčkom, čopičem in lopatico
- Primeren za stik s pitno vodo
- Odporen proti UV-žarkom
- Neprepustno za vodo tudi pod pritiskom
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Dobra hojishnost

Poraba: približno 1,2 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5324	Siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5002	Siva	vreča	20 kg	50 vrečk



FLEX 2K

Dvokomponentna, fleksibilna in z vlakni ojačena hidroizolacijska cementna masa, ki se lahko ojača s steklenim vlaknenim mrežastim materialom, za fleksibilno hidroizolacijo in zaščitno gladitev cementnih podlag. Dobra odpornost proti UV-žarkom, elastična do -20 °C.

- Ojačan z vlakni
- Največja prožnost
- Visoka zaščita pred CO₂ in UV-odporen
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Primerno za podlage tudi velikih dimenzij in z določeno mobilnostjo
- Za notranjo in zunanjo uporabo. Neprepustno za vodo tudi pod pritiskom
- Hidroizolacija v kombinaciji s ploščicami je v skladu s standardi DIN 18531, DIN 18534 in DIN 18535
- Hidroizolacija delov stavbe, ki so v stiku s tlemi, v skladu s standardom DIN 18 533-1 za razrede vpliva vode W1-E, W2.1E, W2-B, W4-E
- Z »splošnimi preskusnimi certifikati za inšpekcijo stavb«
- Na podlagi preskusov za izdajo AbP v skladu s PG-AIV-F in iz tega izhajajočih področij uporabe je mogoče dodeliti naslednje razrede izpostavljenosti iz ÖNORM B 3407: W1, W2, W3, W4, W5 (razen območij z večjo kemično izpostavljenostjo) in W6

Poraba:

Komp. A pribl. 1,4 kg/m²/mm

Komp. B pribl. 0,5 kg/m²/mm



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
7345	Siva	Dvokomponentni	vreča + kanister	12 kg + 4 kg
6362	Siva	Dvokomponentni	vreča + kanister	25 kg + 8,5 kg



FLEX 1K

Enokomponentna, fleksibilna in z vlakni ojačena hidroizolacijska cementna malta, ki se lahko ojača s steklenim vlaknenim mrežastim materialom, za fleksibilno hidroizolacijo in zaščitno gladitev cementnih podlag.

- Nova, izboljšana formula z vlakni nove generacije
- Odlična obdelovalnost in enostavna uporaba
- Odlična oprijemljivost na podlagi
- Neprepustna za vodo tudi pod pritiskom
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Odporen na UV-žarke

Poraba: približno 1,4 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6361	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



AQUAPROOF

Fina osmозна cementna malta tipa C v skladu z EN 1504-2 za načela MC – IR, za hidroizolacijo cementnih podlag pri pozitivnem in negativnem hidrostatskem tlaku.

- Odlična enostavnost nanašanja tudi z valjčkom in široko krtačo
- Nanos z brizgalno pištolo
- Izjemna neprepustnost za vodo
- Dobra prepustnost za vodno paro
- Za uporabo tudi pri negativnem hidrostatskem tlaku

Poraba: 2–6 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6360	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



7.3 POLIMERNE HIDROIZOLACIJE

PROMURAL® SILICON

Prozoren, takoj uporaben impregnirni sredstvo za hidrofobizacijo na osnovi siloksanjskih polimerov, raztopljenih v topilu, tipa H za osnovne sestavine PI, MC, IR v skladu z EN 1504-2, za zaščitno obdelavo vpojnih mineralnih podlag.

- Dobra penetracijska sposobnost
- Izjemna odpornost proti apnu in cementu (za razliko od impregnacijskih sredstev na osnovi silikonatov, ki se razredčijo z vodo in jih cementni podlagi hitro razgradijo)
- Po sušenju ni lepljivosti
- Izjemna prepustnost za vodno paro
- Izjemna vodoodbojnost (močan dež, ki ga veter piha s hitrostjo 100 km/h, ne more prodreti v podlago)
- Nespremenjena učinkovitost skozi čas (dokazana učinkovitost za obdobje 15 let)

Poraba: 0,2–1,0 l/m².



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8189	Prozoren	pločevinka	20 l	33 mleko
8188	Prozoren	pločevinka	5 l	90 mleko
8187	Prozoren	pločevinka	18 x 1 l	24 kartonskih škatel



WATERBLOCK

Brezbaravno, dihalno, vpijajoče tekoče impregnačno sredstvo brez oblikovanja filma, brez silikona, na osnovi mineralnih topil, pripravljeno za takojšnjo uporabo za talne površine, namenjene hoji, posebej za keramične ploščice, gres, kamen, klinker, terakoto in les.

- Mineralno impregnirno sredstvo, ki odbija vodo
- Dobra penetracija
- Po sušenju ni lepljiv
- Odpravlja problem vdorov
- Izjemno visoka prepustnost za vodno paro
- Preprečuje pronicanje vode, nastanek plesni in izcvetanja
- Brezbarven, na prostem ne porumeni
- Trajna neprepustnost približno 10 let

Poraba: približno 10–25 l/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size
8396	Prozoren	pločevinka	12 x 1 l



EPOXY

Dvokomponentni epoksi zaščitni premaz.

- Brez topil
- Odporen na kemikalije
- Velike debeline tudi v navpični smeri

Poraba: 600–800 g/m²



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
5487	Siva	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg

**EMULSIONE EPOSSIDICA 723**

Dvokomponentna epoksi zaščitna barva tipa C v skladu z EN 1504-2.

- Na vodni osnovi (brez topil in nevetljiv)
- Visoka odpornost proti obrabi
- Dobra odpornost proti kemikalijam

Poraba: 150 g/m² na nanos, ročno
Skupna poraba: 400–800 g/m²



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
5483	Siva	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg
5484	Rdeča	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg
5482	Slonovina	Dvokomponentni	vedro	4 x 3 kg



AQUATECH® RAPID

Enokomponentna, elastična, hitro strjujoča tekoča hidroizolacijska masa na vodni osnovi za hidroizolacijo zunanjih in notranjih površin.

- Visoka elastičnost
- Zelo hiter
- Odporen proti zastajanju vode
- Dobra hojishnost
- Možnost oblaganja s keramiko
- Visok začetni indeks sončnega odboja (SRI) za belo različico

Poraba: 1,2 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5567	Belo	vedro	15 kg	33 vedrov
5568	Siva	vedro	15 kg	33 vedrov

**AQUATECH®**

Enokomponentna tekoča hidroizolacijska masa v vodni emulziji.

- Visoka elastičnost
- Odporna proti zastajanju vode
- Dobra hojishnost
- Možnost oblaganja s keramiko
- Odporen proti UV-žarkom
- Visok začetni indeks sončnega odboja (SRI) za belo različico
- V skladu z DIN 18534: za stenske in talne površine v razredih izpostavljenosti vodi W0-I in W1-I ter v kombinaciji z lepili za ploščice Tile 250 ali Tile 480 na stenskih površinah v območju W2-I (brez razreda C)
- Z »splošnim certifikatom o preskusu gradbenega inšpektorata«
- Na podlagi preskusov za izdajo AbP v skladu s PG-AIV-F in ustreznimi področji uporabe se lahko dodelijo naslednje razrede obremenitve iz ÖNORM B 3407: W1, W2, W3 in W4

Poraba: 1 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5076	Belo	vedro	15 kg	33 vedrov
5077	Siva	vedro	15 kg	33 vedrov
5116	Rdeča	vedro	15 kg	33 vedrov
5074	Belo	vedro	6 kg	64 vedrov
5075	Siva	vedro	6 kg	64 vedrov
5115	Rdeča	vedro	6 kg	64 vedrov



7.4 BITUMENSKI HIDROIZOLACIJSKI MATERIALI

SITOL A


Zaščitna bitumenska barva na osnovi topila.

- Preprečuje prašenje in poroznost betona
- Hitro sušenje filma, brez lepljivosti
- Olajša nanos bitumensko-polimernih membran in zagotavlja dobro oprijemljivost
- Odlična oprijemljivost in penetracija na vseh suhih cementnih površinah
- Pri visokih temperaturah ne teče, pri nizkih pa ne postane krhko
- Brez ostankov oljnih snovi na površini
- Vonj je blag in ne ostane dolgo v zraku

Poraba: 250–300 ml/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8176	Črna	pločevinka	18 x 1 l	24 kartonskih škatel
8177	Črna	pločevinka	5 l	96 mleko
8178	Črna	pločevinka	20 l	33 mleko



BW 200

Večnamenska bitumenska folija.

- Visoka neprepustnost
- Odlična prijemljivost na podlagi
- Visoka elastičnost
- Dolgotrajnost
- Odpornost proti vremenskim vplivom, UV-žarkom in občasnim zastojem vode
- Enostavna montaža: omogoča znatne prihranke časa in delovne sile
- Lahko ostane na vidnem mestu ali se prekrije s cementnimi maljami in se lahko premazi
- Brez vonja, brez topil, nevetljiv

Poraba: 1,5–2 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8123	Črna	vedro	5 kg	80 suhih	8030334081231
8389	Siva	vedro	5 kg	80 suhih	8030334083891
8387	Belo	vedro	5 kg	80 suhih	8030334083877
8067	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334080678
8388	Siva	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083884
8386	Belo	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083860
8390	Rdeča	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083907
8391	Terakota	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083914
8392	Zeleno	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083921

BW 100

Tekoča bitumenska membrana.

- Zagotavlja neprepustnost betonskih površin z mikrorazpokami in površin, ki so izpostavljene toplotnim raztezanjem
- Po sušenju ima odlično elastičnost
- Prilagaja se vsaki geometriji površine, ki jo je treba obložiti
- Čas sušenja je krajši v primerjavi z bitumenskimi emulzijami
- Dobra odpornost proti stoječi vodi
- Odporen na nizke temperature: uporaben tudi v zimskem času
- Odlična odpornost na površinah v industrijskih območjih

Poraba: 0,8–1 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8066	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334080661

BLACK HYDRO SPRAY

Zaščitni in vodoodporni tesnilni sprej.

- Dolgotrajno zaščitno delovanje
- Prilagodljiv
- Hitro sušenje
- Odporen na vremenske vplive in solno korozijo
- Pripravljen za uporabo
- Enostaven za nanos
- Zatesni razpoke in prepreči pronicanje

Poraba: približno 4 m² na jeklenko



Code	Color	Packaging	Packaging size
8070	Črna	jeklenka	12 x 500 ml

**BLACK HYDRO POLY 2K**

Dvokomponentna, lahka bitumenska obloga na osnovi smole.

- Brez toplin in okolju prijazen
- Vsebuje polistirenovne kroglice
- Hitro sušenje
- Visoka prožnost
- Visoka donosnost
- Majhno krčenje
- Visoka vrednost premostitve razpok
- Enostavna uporaba
- Visoka stabilnost
- Lahko se nanaša z lopatico
- Visoka odpornost proti vsem naravnim in agresivnim snovem v tleh
- Odporen proti zmrzali in solim za odtajanje

Poraba: 3,5 l/m²



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size	Pallet
8169	Črna	Dvokomponentni	vedro	30 l	18 vedrov



BLACK HYDRO POLY 1K

Enokomponentna, olajšana bitumenska obloga na osnovi smole.

- Brez topil in okolju prijazen
- Vsebuje polistirenovne kroglice
- Visoka vrednost premostitve razpok in visoka prožnost
- Enostavna uporaba
- Visoka stabilnost
- Popolnoma se posuši
- Lahko se nanaša z lopatico
- Visoka odpornost proti vsem naravnim in agresivnim snovem v tleh
- Pripravljen za uporabo
- Odporen proti zmrzali in solim za taljenje ledu

Poraba: 3,7 l/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8168	Črna	vedro	30 l	18 vedrov



8030334081682

BLACK HYDRO PITTURA

Bitumenski premaz z aluminijem, zaščitno-dekorativni premaz z visoko odbojnostjo, na osnovi čistih topil, bitumna, sintetičnih smol, aluminija in dodatkov.

- Toplotna izolacija: po sušenju tvori film, ki ustvarja visoko odbojno pregrado proti UV-žarkom
- Pri visokih temperaturah ne teče
- Uporaben tudi v zimskem času
- Dobra pokrivnost
- Sledi gibanjem in raztezanju bitumensko-polimernih membran, izpostavljenih največjim temperaturnim nihanjem
- Daljša življenjska doba v primerjavi s tradicionalnimi barvami

Poraba: 300–400 g/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8171	Aluminij	vedro	20 l	33 vedrov



8030334081712

BLACK HYDRO EASY

Večnamenski tekoči bitumenski hidroizolacijski premaz s tiksotropnimi lastnostmi za zaščitne sisteme na betonskih površinah, razvrščen v tip C v skladu z UNI EN 1504-2, principi PI, MC in IR.

- Dobra elastičnost
- Nepremočljiv in ščiti pred vremenskimi vplivi ter UV-žarki
- Odporen proti korozivnemu delovanju številnih kislin
- Enostavna montaža na hladno
- Odlična oprijemljivost na različnih materialih
- Združljiv s cementnimi lepili
- Brez vonja in nevetljiv
- Nestrupen izdelek, brez topil
- Pri nizkih temperaturah se ne razpokava, pri visokih pa ne teče

Poraba: 1,2–1,8 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8122	Črna	vedro	5 kg	80 suhiv
8068	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov



ASFREDOL® 2000

Pripravljena za uporabo hladna bitumenska emulzija z dodatkom smole za zaščitne sisteme za betonske površine, razvrščena v tip C v skladu z UNI EN 1504-2, načela PI, MC in IR.

- Brez vonja
- Enostaven za nanos
- Hitro sušenje
- Visoka prožnost
- Visoka neprepustnost in kemična odpornost
- Odlična tiksotropija
- Nestrupen izdelek, brez topil
- Dobra odpornost proti solnim raztopinam

Poraba: 1–2 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
15180	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov




ASFREDOL® 1000

Hladna bitumenska emulzija, pripravljena za uporabo, za sisteme za zaščito betonskih površin tipa C v skladu z UNI EN 1504-2, principi PI, MC in IR.

- Brez vonja
- Enostaven za nanos
- Dobra odpornost proti solnim raztopinam
- Visoka prožnost
- Visoka neprepustnost
- Hitro sušenje
- Nestrupen izdelek, brez topil

Poraba: 0,8–1,2 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
15179	 Črna	vedro	20 kg	33 vedrov



**7.5 TESNILNA SREDSTVA IN LEPILA****PU HM EDILIA**

Visokokakovostno poliuretansko lepilo/tesnilno sredstvo za fasade in tla.

- Odlična odpornost proti obrabi
- Visok elastični modul
- Hkrati lepi in tesni
- Lahko se prebarva
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih, tudi na vlažnih podlagah

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Število tekočih metrov iz ene vrečke: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8146	 Belo	vrečka	20 x 600 ml	50 kartonov
8147	 Siva	vrečka	20 x 600 ml	50 kartonov



LOW MODULUS

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo z izredno nizkim elastičnim modulom za uporabo na fasadah in tleh.

- Posebej za gradbeništvo in prefabrikacijo
- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Odlična oprijemljivost
- Učinkovitost preizkušena trideset let
- Formulacija brez MeKO

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1

Tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z enim vrečkom: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6460	Bela 9003	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6163	Siva C1 7047	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6151	Siva 7004	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6153	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov
6521	Siva C1 7047	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



BITUMEN SEAL

Bitumenski lepilno-tesnilni premaz za lepljenje in popravila membran.

- Pripravljen za uporabo in enostaven za nanos na hladno
- Visoka elastičnost in odpornost
- Takojšnja neprepustnost
- Odlična in hitra oprijemljivost na različnih podlagah
- Dobra oprijemljivost tudi na vlažnih površinah
- Visoka odpornost proti vremenskim vplivom in UV-žarkom
- Odlično delovanje pri visokih in nizkih temperaturah

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 2,8



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8021	Črna	patrona	12 x 280 ml	72 kartonskih škatel




7.6 HIDROIZOLACIJSKI IN LOČILNI FOLIJI

MAT

Neprepustna neprepust neprepust neprepust

- Beton
- Cementni estrih
- Anhidridni estrih
- Cementni estrih s sistemom talnega ogrevanja
- Mavčni ali mineralni omet
- Mavčni karton ali leseni paneli



Code	Dimensions	Packaging size	Pallet
15215	1000 mm	30 m	33 zvitkov



BRIDGE MAT

Nepremočljiva membrana za zaščito pred soncem.

- Enostavna obdelava
- Odporen na vodo
- Hidroizolacijski, ločevalni in protipretregani
- Majhna debelina
- Prepustna za vodno paro



Code	Dimensions	Packaging	Packaging size	Pallet
15217	1000 mm	zvitok	50 m	20 zvitkov



7.7 DODATKI ZA HIDROIZOLACIJO

PP TAPE LITE

Tesnilni trak iz prevlečenega polipropilenskega netkanega materiala, prečno raztegljiv in vzdolžno stabilen, 120 mm.

- Enostaven za nanos
- Neprepustna, odporna proti alkalijam in prebijanju
- Za fleksibilno tesnjenje fug v kombinaciji s ploščicami in ploščami, primerno za razrede izpostavljenosti vodi W0-W3



Code	Packaging size
15635	50 m



PP TAPE

Ojačitveni trak iz polipropilena z stranskimi luknjami.

- Enostavna obdelava
- Odporen na vodo
- Neprepusten za vodo
- Tanek in raztegljiv
- Prepusten za vodno paro
- Za fleksibilno tesnjenje spojev in priključkov v kombinaciji s tekočimi hidroizolacijskimi sredstvi in membranami, certificiran za razrede izpostavljenosti vodi W0-W3



Code	Dimensions	Packaging size	Pallet
15207	120 mm	50 m	100 zvitkov



SHOWER TAPE

Samolepilni trak za povezavo tuša in kadi.

- Na robu kadi / tuš kabine
- Samolepilni
- Enostavna namestitvev
- Za vlažne in mokre prostore
- Odporen na alkalije
- Ustrezna standardu DIN 18534



Code	Color	Dimensions	Packaging size	Pallet
15218	 Siva	120 mm	10 m	500 zvitkov




SMOOTH

Neutralno glazirno sredstvo na osnovi amfoternih površinsko aktivnih snovi v vodni raztopini, namenjeno strokovni obdelavi površine spojnih in dilatacijskih fug, izvedenih s silikonskimi, akrilnimi in hibridnimi tesnilnimi masami.

- Pripravljen za uporabo
- Primeren za vse vrste tesnilnih mas
- Izboljša izvedbo fug
- Ne spodbuja mikrobiološke rasti

Odvisno od načina polaganja: približno 0,3 l/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5457	 Prozoren	steklenička	8 x 750 ml	46 kartonov
5731	 Prozoren	Kanister	5 l	128 kanistrov



TESSUTO NT 50

Armiranje in ojačanje tekočih hidroizolacijskih sredstev za zunanjo in notranjo uporabo.

Armiranje in ojačanje tekočih hidroizolacijskih sredstev za zunanjo in notranjo uporabo. Izdelek »Tessuto NT 50« se zaradi svojih lastnosti lahko učinkovito uporablja za armiranje barvnih in/ali zaščitnih premazov, ki se nanašajo na podlage z mikropokvarami in razpokami.



Code	Dimensions	Packaging	Packaging size
15175	1000 mm	zvitok	4 x 50 m



8030334151750

FLOOR COLLAR

Samolepilni butilni obroč za talne odtočne cevi.

- Visoka lepilna moč
- Odlična toplotna stabilnost
- Odlična oprijemljivost pri nizkih temperaturah
- Izjemna obdelovalnost, plastičnost in deformabilnost



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
15214	Siva	Karton	25 kosov	250 kosov



8030334152146

FLEX PIPE COLLAR 93 - 146

Obroč za prehodne cevi s prožno ojačitvijo.

- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za stene in tla
- Za vlažne prostore brez tlaka vode, kot so tuši ali kopalnice, v stanovanjskih stavbah, hotelih, domovih za ostarele in bolnišnicah. Za prostore, ki so stalno izpostavljeni tlaku vode, kot so bazeni in kadi. Za razrede izpostavljenosti vodi W0-I, W1-I, W2-I, W3-I v skladu z DIN 18534; DIN 18531-5 (balkoni, terase itd.); DIN 18535 (bazeni in rezervoarji) s certifikatom o preskusu MPA Braunschweig



Code	Detail	Packaging	Packaging size	Pallet
15213	93-146 mm	Karton	25 kosov	250 kosov



8030334152139

FLEX PIPE COLLAR 50 - 75

Obroč za prehodne cevi s prožno ojačitvijo.

- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za stene in tla
- Za vlažne prostore brez tlaka vode, kot so tuši ali kopalnice, v stanovanjskih stavbah, hotelih, domovih za ostarele in bolnišnicah. Za prostore, ki so stalno izpostavljeni tlaku vode, kot so bazeni in kadi. Za razrede izpostavljenosti vodi W0-I, W1-I, W2-I, W3-I v skladu z DIN 18534; DIN 18531-5 (balkoni, terase itd.); DIN 18535 (bazeni in rezervoarji) s certifikatom o preskusu MPA Braunschweig



Code	Packaging size	Pallet
15212	25 kosov	250 kosov

**FLEX PIPE COLLAR 22 - 37**

Obroč za prehodne cevi s prožno ojačitvijo.

- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za stene in tla
- Za vlažne prostore brez tlaka vode, kot so tuši ali kopalnice, v stanovanjskih stavbah, hotelih, domovih za ostarele in bolnišnicah. Za prostore, ki so stalno izpostavljeni tlaku vode, kot so bazeni in kadi. Za razrede izpostavljenosti vodi W0-I, W1-I, W2-I, W3-I v skladu z DIN 18534; DIN 18531-5 (balkoni, terase itd.); DIN 18535 (bazeni in rezervoarji) s certifikatom o preskusu MPA Braunschweig




Code	Packaging size	Pallet
15211	25 kosov	250 kosov



CORNER TISSUE LITE

Predfabricirani koti, ki ohranjajo svoje dimenzije, izdelani iz prevlečenega polipropilenskega netkanega materiala, ki se razteza v prečni smeri, v vzdolžni smeri pa ostaja stabilen.

- Enostaven za obdelavo
- Neprepustno, odporno proti alkalijam in prebijanju
- Za fleksibilno tesnjenje fug v kombinaciji s ploščicami in ploščami, primerno za razrede izpostavljenosti vodi W0-W3



Code	Detail	Packaging size
15637	270°	25 kosov
15636	90°	25 kosov



CORNER TISSUE 90°

Ojačitvena tkanina za zaprte kote.

- Enostavna obdelava
- Odporen na vodo
- Neprepusten za vodo
- Tanek in raztegljiv
- Prepusten za vodno paro
- Za prožno tesnjenje spojev in priključkov v kombinaciji s tekočimi hidroizolacijskimi sredstvi in membranami, certificiran za razrede izpostavljenosti vodi W0-W3



Code	Packaging size	Pallet
15209	25 kosov	250 kosov



CORNER TISSUE 270°

Ojačitvena tkanina za odprte kote.

- Enostavna obdelava
- Odporen na vodo
- Neprepusten za vodo
- Tanek in raztegljiv
- Prepusten za vodno paro
- Za prožno tesnjenje spojev in priključkov v kombinaciji s tekočimi hidroizolacijskimi sredstvi in membranami, certificiran za razrede izpostavljenosti vodi W0–W3



Code	Packaging size	Pallet
15210	25 kosov	250 kosov



8030334152108

BU TAPE

Butilni trak za ojačitev in tesnjenje, primeren tudi za namestitev na zunanji strani okenskih in vratnih okvirjev

- Samolepilni
- Enostavno odstranjevanje
- Brez toplil
- Toplotno stabilen
- Za fleksibilno tesnjenje fug v sistemu s ploščicami in ploščami – primerno za razrede izpostavljenosti vodi W0–W2 v skladu z DIN 18534



Code	Dimensions	Packaging	Packaging size
15600	100 mm	zvitek	20 m



8030334156007

BLACK HYDRO TEX

Black Hydro Tex je netkan tekstil iz poliestra iz vlaken, ojačan s steklenimi vlakni.



Code	Color	Dimensions	Packaging
15529	 Svetlo zelena	100 m	zvitek



8030334155291

BAND

Nepremočljiva membrana v obliki traku, širina 140 mm.

- Vodoodporen, prožen in premosti razpoke
- Za stene in tla
- Odporen proti alkalijam in staranju
- "Certifikat o preskusu splošnega gradbenega inšpektorata"
- Ustrezna standardu DIN 18534



Code	Dimensions	Packaging size	Pallet
15216	140 mm	10 m	250 zvitkov



8030334152160



8. Polaganje ploščic in naravnega kamna

8.1 Adhezivni premazi

8.2 Hidroizolacija pod ploščicami

8.3 Nalepke

8.4 Polnila

8.5 Tesnilna sredstva in lepila

8.6 Poliuretanske pene

8.7 Dodatki in čistila



8.1 ADHEZIVNI PREMAZI

PRIMER SILICONE

Prozoren prednanos za silikonske in hibridne tesnilne mase, na osnovi siloksanskih smol, ki se strjujejo z izhlapevanjem topila, za obdelavo robov dilatacijskih fug, ki so izpostavljeni velikim obremenitvam ali kjer je lahko oprijem težaven.

- Prepreči nastanek madežev na vpojnih površinah
- Odlično za marmor in naravni kamen
- Idealno za potopne fuge
- Združljiv z gubastimi in teflonskimi barvami

Poraba: na gladkih, nevpojnih površinah: 20 g/m²; na poroznih, vpojnih površinah: 50–300 g/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size
6352	 Prozoren	pločevinka	0,5 l



8030334063527

PRIMER AQUATECH

Osnovni premaz za tekoči hidroizolacijski premaz Aquatech.

- Odlična oprijemljivost na zahtevnih podlagah, kot so bitumsne prevleke in kovinske podlage
- Pripravljen za uporabo
- Preprečuje prašenje in poroznost betona
- Elastičnost in oprijem na podlagi sta bistveno boljša kot pri bitumenskih temeljnih premazih, tudi pri nizkih temperaturah
- Izredno hitro sušenje filma, kar znatno skrajša čas čakanja pred polaganjem tekočih membran
- Olajša nanos samolepilnih membran na bitumensko-polimerni in sintetični osnovi ter zagotavlja trdno pritrnitev

Poraba: 0,1–0,2 l/m²



Code	Packaging	Packaging size
8186	pločevinka	4 x 1 l



8030334081866

TILE PRIMER

Predobdelava za izboljšanje oprijema, vpijanja in izolacije pri polaganju ploščic na podlage iz mavca, anidrita in cementnih zmesi.

- Visoka izolacijska sposobnost
- Dobra oprijemljivost
- Enostavna uporaba
- Brez topil
- Razredčljiv z vodo
- Podaljšuje odpri čas lepil
- Preprečuje nastajanje mehurčkov
- Preprečuje razpoke zaradi krčenja

Poraba: glejte tehnični list.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5520	Svetlo rdeča	Kanister	5 kg	128 kosov
5741	Svetlo rdeča	Kanister	25 kg	28 kanistrov



8030334055201



8030334057410

MULTIGRIP

Multigrip je enokomponentni univerzalni adhezijski pospeševalec na osnovi stiren-akrilnih smol v vodni disperziji in anorganskih polnil, ki zagotavlja grobo površino za oprijem.

- Izboljša oprijem tudi na gladkih ali slabo vpojnih podlagah
- Omogoča nanos cementnih lepil na mavčne podlage
- Pripravljen za uporabo
- Brez topil

Poraba: 0,3–0,5 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5522	Siva	vedro	15 kg	33 vedrov
5278	Siva	vedro	5 kg	72 vedrov



8030334055225



8030334052781

8.2 HIDROIZOLACIJA POD PLOŠČICAMI

PP TAPE LITE

Tesnilni trak iz prevlečenega polipropilenskega netkanega materiala, prečno raztegljiv in vzdolžno stabilen, 120 mm.

- Enostaven za nanos
- Neprepustna, odporna proti alkalijam in prebijanju
- Za fleksibilno tesnjenje fug v kombinaciji s ploščicami in ploščami, primerno za razrede izpostavljenosti vodi W0-W3



Code	Packaging size
15635	50 m




8030334156359

PP TAPE

Ojačitveni trak iz polipropilena z stranskimi luknjami.

- Enostavna obdelava
- Odporen na vodo
- Neprepusten za vodo
- Tanek in raztegljiv
- Prepusten za vodno paro
- Za fleksibilno tesnjenje spojev in priključkov v kombinaciji s tekočimi hidroizolacijskimi sredstvi in membranami, certificiran za razrede izpostavljenosti vodi W0-W3



Code	Dimensions	Packaging size	Pallet
15207	120 mm	50 m	100 zvitkov



8030334152078

SHOWER TAPE

Samolepilni trak za povezavo tuša in kadi.

- Na robu kadi / tuš kabine
- Samolepilni
- Enostavna namestitvev
- Za vlažne in mokre prostore
- Odporen na alkalije
- Ustrezna standardu DIN 18534




Code	Color	Dimensions	Packaging size	Pallet
15218	Siva	120 mm	10 m	500 zvitkov



MAT

Neprepustna neprepust neprepust neprepust

- Beton
- Cementni estrih
- Anhidridni estrih
- Cementni estrih s sistemom talnega ogrevanja
- Mavčni ali mineralni omet
- Mavčni karton ali leseni paneli



Code	Dimensions	Packaging size	Pallet
15215	1000 mm	30 m	33 zvitkov



FLOOR COLLAR

Samolepilni butilni obroč za talne odtočne cevi.

- Visoka lepilna moč
- Odlična toplotna stabilnost
- Odlična oprijemljivost pri nizkih temperaturah
- Izjemna obdelovalnost, plastičnost in deformabilnost



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
15214	Siva	Karton	25 kosov	250 kosov



FLEXISTAR RAPID

Enokomponentna, elastična in z vlakni ojačena, hitro strjujoča se neprepustna polimerno-cementna obloga.

- Hitro strjevanje
- Odlična oprijemljivost na podlagi
- Odlična obdelovalnost
- Nanaša se z valjčkom, čopičem in lopatico
- Neprepustno za vodo tudi pod pritiskom
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Dobra hoji

Poraba: približno 1,2 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5532	Siva	vreča	20 kg	50 vrečk



FLEXISTAR

Enokomponentna, z vlakni ojačena, izjemno prožna polimerno-cementna obloga za hidroizolacijo in zaščito betona.

- Odlično se prijema na podlago
- Odlična obdelovalnost
- Nanaša se z valjčkom, čopičem in lopatico
- Primeren za stik s pitno vodo
- Odporen proti UV-žarkom
- Neprepustno za vodo tudi pod pritiskom
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Dobra hojišnost

Poraba: približno 1,2 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5324	Siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5002	Siva	vreča	20 kg	50 vrečk



FLEX PIPE COLLAR 93 - 146

Obroč za prehodne cevi s prožno ojačitvijo.

- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za stene in tla
- Za vlažne prostore brez tlaka vode, kot so tuši ali kopalnice, v stanovanjskih stavbah, hotelih, domovih za ostarele in bolnišnicah. Za prostore, ki so stalno izpostavljeni tlaku vode, kot so bazeni in kadi. Za razrede izpostavljenosti vodi W0-I, W1-I, W2-I, W3-I v skladu z DIN 18534; DIN 18531-5 (balkoni, terase itd.); DIN 18535 (bazeni in rezervoarji) s certifikatom o preskusu MPA Braunschweig



Code	Detail	Packaging	Packaging size	Pallet
15213	93-146 mm	Karton	25 kosov	250 kosov

**FLEX PIPE COLLAR 50 - 75**

Obroč za prehodne cevi s prožno ojačitvijo.

- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za stene in tla
- Za vlažne prostore brez tlaka vode, kot so tuši ali kopalnice, v stanovanjskih stavbah, hotelih, domovih za ostarele in bolnišnicah. Za prostore, ki so stalno izpostavljeni tlaku vode, kot so bazeni in kadi. Za razrede izpostavljenosti vodi W0-I, W1-I, W2-I, W3-I v skladu z DIN 18534; DIN 18531-5 (balkoni, terase itd.); DIN 18535 (bazeni in rezervoarji) s certifikatom o preskusu MPA Braunschweig




Code	Packaging size	Pallet
15212	25 kosov	250 kosov



FLEX PIPE COLLAR 22 - 37

Obroč za prehodne cevi s prožno ojačitvijo.

- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za stene in tla
- Za vlažne prostore brez tlaka vode, kot so tuši ali kopalnice, v stanovanjskih stavbah, hotelih, domovih za ostarele in bolnišnicah. Za prostore, ki so stalno izpostavljeni tlaku vode, kot so bazeni in kadi. Za razrede izpostavljenosti vodi W0-I, W1-I, W2-I, W3-I v skladu z DIN 18534; DIN 18531-5 (balkoni, terase itd.); DIN 18535 (bazeni in rezervoarji) s certifikatom o preskusu MPA Braunschweig



Code	Packaging size	Pallet
15211	25 kosov	250 kosov



FLEX 2K

Dvokomponentna, fleksibilna in z vlakni ojačena hidroizolacijska cementna masa, ki se lahko ojača s steklenim vlaknenim mrežastim materialom, za fleksibilno hidroizolacijo in zaščitno gladitev cementnih podlag. Dobra odpornost proti UV-žarkom, elastična do -20 °C.

- Ojačan z vlakni
- Največja prožnost
- Visoka zaščita pred CO₂ in UV-odporen
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Primerno za podlage tudi velikih dimenzij in z določeno mobilnostjo
- Za notranjo in zunanjo uporabo. Neprepustno za vodo tudi pod pritiskom
- Hidroizolacija v kombinaciji s ploščicami je v skladu s standardi DIN 18531, DIN 18534 in DIN 18535
- Hidroizolacija delov stavbe, ki so v stiku s tlemi, v skladu s standardom DIN 18 533-1 za razrede vpliva vode W1-E, W2.1E, W2-B, W4-E
- Z »splošnimi preskusnimi certifikati za inšpekcijo stavb«
- Na podlagi preskusov za izdajo AbP v skladu s PG-AIV-F in iz tega izhajajočih področij uporabe je mogoče dodeliti naslednje razrede izpostavljenosti iz ÖNORM B 3407: W1, W2, W3, W4, W5 (razen območij z večjo kemično izpostavljenostjo) in W6

Poraba:

Komp. A pribl. 1,4 kg/m²/mm

Komp. B pribl. 0,5 kg/m²/mm



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
7345	Siva	Dvokomponentni	vreča + kanister	12 kg + 4 kg
6362	Siva	Dvokomponentni	vreča + kanister	25 kg + 8,5 kg



FLEX 1K

Enokomponentna, fleksibilna in z vlakni ojačena hidroizolacijska cementna malta, ki se lahko ojača s steklenim vlaknenim mrežastim materialom, za fleksibilno hidroizolacijo in zaščitno gladitev cementnih podlag.

- Nova, izboljšana formula z vlakni nove generacije
- Odlična obdelovalnost in enostavna uporaba
- Odlična oprijemljivost na podlagi
- Neprepustna za vodo tudi pod pritiskom
- Odporen na cikle zamrzovanja in odtaljevanja
- Odporen na UV-žarke

Poraba: približno 1,4 kg/m²/mm




Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6361	 Siva	vreča	25 kg	50 vrečk

**CORNER TISSUE LITE**

Predfabricirani koti, ki ohranjajo svoje dimenzije, izdelani iz prevlečenega polipropilenskega netkanega materiala, ki se razteza v prečni smeri, v vzdolžni smeri pa ostaja stabilen.

- Enostaven za obdelavo
- Neprepustno, odporno proti alkalijam in prebijanju
- Za fleksibilno tesnjenje fug v kombinaciji s ploščicami in ploščami, primerno za razrede izpostavljenosti vodi W0-W3



Code	Detail	Packaging size
15637	270°	25 kosov
15636	90°	25 kosov



CORNER TISSUE 90°

Ojačitvena tkanina za zaprte kote.

- Enostavna obdelava
- Odporen na vodo
- Neprepusten za vodo
- Tanek in raztegljiv
- Prepusten za vodno paro
- Za prožno tesnjenje spojev in priključkov v kombinaciji s tekočimi hidroizolacijskimi sredstvi in membranami, certificiran za razrede izpostavljenosti vodi W0–W3




Code	Packaging size	Pallet
15209	25 kosov	250 kosov

**CORNER TISSUE 270°**

Ojačitvena tkanina za odprte kote.

- Enostavna obdelava
- Odporen na vodo
- Neprepusten za vodo
- Tanek in raztegljiv
- Prepusten za vodno paro
- Za prožno tesnjenje spojev in priključkov v kombinaciji s tekočimi hidroizolacijskimi sredstvi in membranami, certificiran za razrede izpostavljenosti vodi W0–W3



Code	Packaging size	Pallet
15210	25 kosov	250 kosov



BW 200

Večnamenska bitumenska folija.

- Visoka neprepustnost
- Odlična oprijemljivost na podlagi
- Visoka elastičnost
- Dolgotrajnost
- Odpornost proti vremenskim vplivom, UV-žarkom in občasnim zastojem vode
- Enostavna montaža: omogoča znatne prihranke časa in delovne sile
- Lahko ostane na vidnem mestu ali se prekrije s cementnimi maljami in se lahko premazi
- Brez vonja, brez topil, nevetljiv

Poraba: 1,5–2 kg/m²

Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8123	Črna	vedro	5 kg	80 suhih	8030334081231
8389	Siva	vedro	5 kg	80 suhih	8030334083891
8387	Belo	vedro	5 kg	80 suhih	8030334083877
8067	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334080678
8388	Siva	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083884
8386	Belo	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083860
8390	Rdeča	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083907
8391	Terakota	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083914
8392	Zeleno	vedro	20 kg	33 vedrov	8030334083921

BU TAPE

Butilni trak za ojačitev in tesnjenje, primeren tudi za namestitev na zunanji strani okenskih in vratnih okvirjev

- Samolepilni
- Enostavno odstranjevanje
- Brez topil
- Toplotno stabilen
- Za fleksibilno tesnjenje fug v sistemu s ploščicami in ploščami – primerno za razrede izpostavljenosti vodi W0–W2 v skladu z DIN 18534



Code	Dimensions	Packaging	Packaging size	
15600	100 mm	zvitek	20 m	8030334156007

BRIDGE MAT

Nepremočljiva membrana za zaščito pred soncem.

- Enostavna obdelava
- Odporen na vodo
- Hidroizolacijski, ločevalni in protipretrgani
- Majhna debelina
- Prepustna za vodno paro



Code	Dimensions	Packaging	Packaging size	Pallet
15217	1000 mm	zvitok	50 m	20 zvitkov

**BLACK HYDRO EASY**

Večnamenski tekoči bitumenski hidroizolacijski premaz s tiksotropnimi lastnostmi za zaščitne sisteme na betonskih površinah, razvrščen v tip C v skladu z UNI EN 1504-2, principi PI, MC in IR.

- Dobra elastičnost
- Nepremočljiv in ščiti pred vremenskimi vplivi ter UV-žarki
- Odporen proti korozivnemu delovanju številnih kislin
- Enostavna montaža na hladno
- Odlična oprijemljivost na različnih materialih
- Združljiv s cementnimi lepili
- Brez vonja in nevetljiv
- Nestrupen izdelek, brez topil
- Pri nizkih temperaturah se ne razpokava, pri visokih pa ne teče

Poraba: 1,2–1,8 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8122	Črna	vedro	5 kg	80 suhih
8068	Črna	vedro	20 kg	33 vedrov



BAND

Nepremočljiva membrana v obliki traku, širina 140 mm.

- Vodoodporen, prožen in premosti razpoke
- Za stene in tla
- Odporen proti alkalijam in staranju
- "Certifikat o preskusu splošnega gradbenega inšpektorata"
- Ustrezna standardu DIN 18534



Code	Dimensions	Packaging size	Pallet
15216	140 mm	10 m	250 zvitkov

**AQUATECH® RAPID**

Enokomponentna, elastična, hitro strjujoča tekoča hidroizolacijska masa na vodni osnovi za hidroizolacijo zunanjih in notranjih površin.

- Visoka elastičnost
- Zelo hiter
- Odporen proti zastajanju vode
- Dobra hojishnost
- Možnost oblaganja s keramiko
- Visok začetni indeks sončnega odboja (SRI) za belo različico

Poraba: 1,2 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5567	Belo	vedro	15 kg	33 vedrov
5568	Siva	vedro	15 kg	33 vedrov



AQUATECH®


Enokomponentna tekoča hidroizolacijska masa v vodni emulziji.

- Visoka elastičnost
- Odporna proti zastajanju vode
- Dobra hojishnost
- Možnost oblaganja s keramiko
- Odporen proti UV-žarkom
- Visok začetni indeks sončnega odboja (SRI) za belo različico
- V skladu z DIN 18534: za stenske in talne površine v razredih izpostavljenosti vodi W0-I in W1-I ter v kombinaciji z lepili za ploščice Tile 250 ali Tile 480 na stenskih površinah v območju W2-I (brez razreda C)
- Z »splošnim certifikatom o preskusu gradbenega inšpektorata«
- Na podlagi preskusov za izdajo AbP v skladu s PG-AIV-F in ustreznimi področji uporabe se lahko dodelijo naslednje razrede obremenitve iz ÖNORM B 3407: W1, W2, W3 in W4

Poraba: 1 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5076	Belo	vedro	15 kg	33 vedrov
5077	Siva	vedro	15 kg	33 vedrov
5116	Rdeča	vedro	15 kg	33 vedrov
5074	Belo	vedro	6 kg	64 vedrov
5075	Siva	vedro	6 kg	64 vedrov
5115	Rdeča	vedro	6 kg	64 vedrov

**AQUAPROOF**

Fina osmозна cementna malta tipa C v skladu z EN 1504-2 za načela MC – IR, za hidroizolacijo cementnih podlag pri pozitivnem in negativnem hidrostatskem tlaku.

- Odlična enostavnost nanašanja tudi z valjčkom in široko krtačo
- Nanos z brizgalno pištolo
- Izjemna neprepustnost za vodo
- Dobra prepustnost za vodno paro
- Za uporabo tudi pri negativnem hidrostatskem tlaku

Poraba: 2–6 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6360	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8.3 NALEPKE

T 250

Enokomponentno cementno lepilo v prahu, tipa C2 TE v skladu z EN 12004, fleksibilno, protizdrsko in z daljšim odprtim časom, za lepljenje v notranjih in zunanjih prostorih, na stene in tla, vseh vrst keramičnih ploščic srednje in majhne velikosti.

- Podaljšan odprti čas
- Visoka oprijemljivost
- Protizdrsnost

Poraba: 2–5 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5445	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk
5447	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



T 480

Deformabilno cementno lepilo za vse velikosti keramičnih ploščic iz porcelanskega gresa in glaziranih ploščic. Primerno tudi za prekrivanje. Za notranjo in zunanjo uporabo, tudi na podlagah, ki so izpostavljene premikanju.

- Idealno za velike formate
- Uporaben tudi za prekrivanje
- Prožen in upogljiv

Poraba: 2–5 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5450	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk
5448	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk



T 50

Cementni lepilo za polaganje vpojnih keramičnih ploščic v notranjih in zunanjih prostorih. Primerno za eno- in dvokratno žgane keramične materiale ter materiale iz poroznega betona. Uporabno tudi kot tankoslojna zidna malta.

- Podaljšano odpiralni čas
- Za kopalnice in kuhinje
- Za notranjo in zunanjo uporabo

Poraba: 2–5 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5444	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk
5442	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk



TILE 2020

Izboljšano, enokomponentno, lahkotno cementno lepilo z visoko trdnostjo, podaljšanim odprtim časom, visoko deformabilnostjo, hitrim strjevanjem in utrjevanjem, odlično mokljivostjo, izjemno obdelovalnostjo in visokim izkoristkom, razreda C2 TE S2, v skladu z EN 12004. Primerno za lepljenje v notranjih in zunanjih prostorih, na stene in tla, tudi v prekrivnih plasteh, porcelanskega in glaziranega gresa ter keramike vseh vrst in formatov. Odporno proti zmrzali.

- Idealno za zelo velike formate
- Hitro sušenje zaradi kristalne vezi z vodo
- Visoka odpornost
- Podaljšan odprti čas
- Izjemno prožen in visoko deformabilen
- Odlična obdelovalnost
- Visoka donosnost

Poraba: 3,3 kg/m²/dvojni nanos



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5453	Siva	vreča	15 kg	50 vrečk
5452	Belo	vreča	15 kg	50 vrečk



TILE 250


Izboljšano enokomponentno cementno lepilo v prahu z omejenim drsenjem, podaljšanim odprtim časom in dodatkom za prožnost, razreda C2 TE v skladu z EN 12004. Primerno za lepljenje srednje velikih keramičnih in glaziranih ploščic v notranjih in zunanjih prostorih, na stene in tla. Odporno proti zmrzali.

- Podaljšan čas odprtja
- Visoka oprijemljivost
- Protizdrsnost
- Tudi pri prekrivanju

Poraba: 2–5 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8438	Siva	vreča	25 kg	40 vrečk
5304	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk
5225	-	-	25 kg	-
5305	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



TILE 350


Izboljšano enokomponentno cementno lepilo v prahu, tipa C2 TE v skladu z EN 12004, protizdrsnost, fleksibilno in visoko trdno, za lepljenje v notranjih in zunanjih prostorih, na stene in tla, tudi pri prekrivanju porcelanskega in glaziranega gresa ter vseh vrst keramičnih ploščic. Odporno proti zmrzali.

- Idealno za srednje in velike formate
- Podaljšan čas odprtja
- Primerno za polaganje na talno ogrevanje
- Primerno tudi za prekrivanje
- Primerno za mozaik (če se zmeša s Flexom, razredčenim z vodo v razmerju 1:1)

Poraba: 2–5 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5306	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk
5307	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk
5326	Belo	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5327	Siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov



TILE 450

Izboljšano enokomponentno cementno lepilo tipa C2 TE v skladu z EN 12004. Elastično in visoko trdno, za lepljenje v notranjih in zunanjih prostorih, na stene in tla, tudi v večplastni izvedbi, v debelinah do 20 mm, za porcelan in glazirano keramiko vseh formatov. Odporno proti zmrzali.

- Idealno za srednje in velike formate
- Za debeline do 20 mm
- Visoka odpornost
- Podaljšan odprti čas
- Primerno za polaganje na talno ogrevanje
- Primerno tudi za prekrivanje

Poraba: od 5 do 8 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5217	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



TILE 480

Izboljšano enokomponentno cementno lepilo v prahu z visoko trdnostjo, podaljšanim odprtim časom in deformabilnostjo, razreda C2 TE S1 v skladu z EN 12004. Primerno za lepljenje v notranjih in zunanjih prostorih, na stene in tla, tudi pri prekrivanju, porcelanskega in glaziranega gresa ter keramike vseh vrst in formatov. Odporen proti zmrzali.

- Idealno za velike formate
- Visoka odpornost
- Podaljšan odprti čas
- Izjemno prožen in upogljiv

Poraba: 2–5 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8439	Siva	vreča	25 kg	40 vrečk
5221	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk
5219	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



TILE 600

Enokomponentno cementno lepilo v prahu, tipa C2 FE v skladu z EN 12004, ki se hitro strjuje in utrjuje, je elastično in izjemno trdno. Primerno za lepljenje v prekrivnem sloju, v notranjih in zunanjih prostorih, na stene in tla, za vse vrste keramičnih ploščic. Odporno proti zmrzali.

- Posebej za prekrivanje
- Hitro se strjuje in utrjuje
- Hitro prehodno
- Zelo kratek čas čakanja pred fugiranjem
- Podaljšan odprti čas

Poraba: 2–5 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5360	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk

**TILE 700**

Izboljšano enokomponentno cementno lepilo tipa C2 E S1 v skladu z EN 12004, ki se hitro strjuje, je visoko elastično in izjemno trdno, namenjeno lepljenju v notranjih in zunanjih prostorih, na stene in tla, za marmor in naravni kamen ter vse vrste keramičnih ploščic. Odporno proti zmrzali.

- Za marmor in naravni kamen
- Deformabilen
- Hitro strjevanje
- Hitro dajanje v uporabo položenih tal
- Ne povzroča izcvetanja in madežev
- Podaljšan odprti čas

Poraba: 3–8 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5222	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk



TILE 900

Izboljšano enokomponentno cementno lepilo tipa C2 TE v skladu z EN 12004, prožno in neprepustno. Posebej primerno za neprepustno polaganje na stene in tla v kopalnicah in kuhinjah, pa tudi na prostem ter na vseh vrstah podlag, na porcelanskem in glaziranem gresu ter keramiki, tudi velikih formatov. Odporno proti zmrzali.

- Nepremočljiv
- Posebej za kopalnice in kuhinje ali prostore, ki so stalno izpostavljeni vlagi
- Polaganje vseh vrst oblog, tudi velikih formatov, na vse vrste podlag
- Elastičen

Poraba: 1,5–3,5 kg/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5223	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk

**TILE BOND 2K**

Dvokomponentna epoksi malta razreda R2 T v skladu z EN 12004 in RG v skladu z EN 13888, namenjena lepljenju in fugiranju keramičnih elementov, keramičnih in steklenih mozaikov, marmorja in naravnega kamna, v notranjih in zunanjih prostorih, v vlažnih prostorih in v potopljenih okoljih.

- Odlična obdelovalnost in enostavno čiščenje
- Visoka mehanska trdnost in kemična odpornost
- Popolna neprepustnost
- Primerno kot lepilo in za kitanje
- Za notranje in zunanje prostore ter podlage, izpostavljene vlagi in potopitvi
- Največja barvna stabilnost

Poraba: glejte tehnični list



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size
8429	Siva	Dvokomponentni	vedro	4+1 kg




FLEX

Dodatek za povečanje elastičnosti cementnih hidroizolacijskih malte in lepil za ploščice.

- **Odlična prijemljivost**
- **Dobra fizikalna in kemična odpornost**
- **Visoka elastičnost**

Poraba: glejte tehnični list



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6056	 Belo	Kanister	10 kg	60 kosov



8030334060564









8.4 POLNILA**TILE EPOXY**

Dvokomponentna epoksi malta razreda R2 T v skladu z EN 12004 in RG v skladu z EN 13888, za lepljenje in fugiranje keramičnih elementov, keramičnih in steklenih mozaikov, marmorja in naravnega kamna do debeline 15 mm.

- **Odlična obdelovalnost in enostavno čiščenje**
- **Visoka kemična in mehanska odpornost**
- **Popolna neprepustnost**
- **Največja barvna stabilnost**

Poraba: glejte tehnični list.



Code	Color	Two-Component	Packaging	Packaging size	Pallet
15190	 Belo	Dvokomponentni	vedro	3 kg	100 vedrov
15191	 Jasmin 1013	Dvokomponentni	vedro	3 kg	100 vedrov
15196	 Svetlo siva 7047	Dvokomponentni	vedro	3 kg	100 vedrov
15197	 Siva	Dvokomponentni	vedro	3 kg	100 vedrov
15536	 Skrilavec	Dvokomponentni	vedro	3 kg	100 vedrov
15198	 Črna 9005	Dvokomponentni	vedro	3 kg	100 vedrov
15193	 Bahama 1001	Dvokomponentni	vedro	3 kg	100 vedrov
15194	 Rjava 8028	Dvokomponentni	vedro	3 kg	100 vedrov



8030334151903



8030334151910




8030334151965



8030334151972



8030334155369



8030334151989



8030334151934



8030334151941

TILE GROUT ≤8 MM

Enokomponentna cementno-smolna zapolnilna masa v prahu, tipa CG razreda 2 W A v skladu z EN 13888, za fugiranje fug do 8 mm.

- Enokomponentni
- Hidrofobiziran
- Visoka odpornost proti obrabi
- Široka paleta barv

Barve Bela, Manhattan, Siva biser, Cementno siva, Siva, Antracit in Bež so na naročilo na voljo tudi v različici Tile Grout 2–15 mm.

Poraba: glejte tehnični list.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
5362	Bela 9010	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053627
5363	Jasmin 1013	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053634
5364	Manhattan 7035	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053641
5365	Biserno siva 7040	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053658
5366	Betonsko siva 7032	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053665
5367	Siva 7030	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053672
8433	Temno siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084331
5368	Antracit 7022	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053689
5369	Črna 9005	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053696
5370	Vanilija 1015	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053702
5371	Bahama 1001	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053719
5372	Bež	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053726
5373	Leskovec 1011	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053733
5374	Rjava 1019	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053740
5375	Čokolada 8003	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053757
5376	Terakota	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053764
5377	Rjava 8028	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334053771

TILE GROUT 2-15 MM

Enokomponentna, elastična in neprepustna cementno-smolna zapolnilna masa v prahu, tipa CG razreda 2 W A v skladu z EN 13888, za fugiranje fug širine od 2 do 15 mm.

- Enokomponentni
- Elastificiran
- Hidrofobiziran
- Visoka odpornost proti obrabi
- Idealno za kopalnice in bazene
- Široka paleta barv

Poraba: glejte tehnični list.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5378	100 Bela	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5379	Jasmin 1013	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5380	Manhattan 7035	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5381	Biserno siva 7040	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5382	Betonsko siva 7032	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5383	Siva 7030	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5384	Antracit 7022	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov

**TILE GROUT 5-15 MM**

Enokomponentna cementno-smolna zapolnilna masa v prahu, tipa CG razreda 2 W A v skladu z EN 13888, za zapolnjevanje fug širine od 5 do 15 mm.

- Enokomponentna
- Odporen na vodo in zmrzal
- Visoka odpornost proti obrabi
- Idealno za bazene in terase

Poraba: glejte tehnični list.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6928	Betonsko siva 7032	vreča	25 kg	50 vrečk



ULTIMATE





Praškasto, smolno, elastično, visokozmogljivo, plesni odporno, vodoodbojno, hitro vezivo in strjevalno zapolnilo tipa CG 2 F W A v skladu z EN 13888, za fugiranje fug do 20 mm, z izjemno nizkimi emisijami hlapnih organskih spojin (VOC), skladno s klaso EC1 Plus v skladu s protokolom Emicode.

- Enokomponentni
- Elastificiran
- Hidrofobiziran
- Odporen proti plesni
- Visoka odpornost proti obrabi
- Idealno za kopalnice in bazene
- Široka paleta barv

Poraba: glejte tehnični list



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8401	Bela 9016	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084010
8402	Jasmin 1013	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084027
8403	Manhattan 7035	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084034
8404	Biserno siva 7040	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084041
8405	Betonsko siva 7032	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084058
8406	Siva 7030	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084065
8407	Antracit 7022	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084072
8418	Temno siva	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084188
8408	Črna 9005	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084089
8421	Piškot	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084218
8409	Vanilija 1015	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084096
8410	Bahama 1001	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084102
8411	Bež	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084119
8415	Terakota	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084157
8412	Leskovec 1011	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084126
8413	Rjava 1019	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084133
8422	Karamela	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084225
8428	Moka pena	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084287
8414	Čokolada 8003	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084140
8416	Rjava 8028	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084164
8423	Starinsko zlato	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084232
8417	Pesek	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084171
8425	Salvia	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov	8030334084256

8419		Svil	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
8427		Avio	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
8426		Modro	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
8424		Sivo-zelena	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov



8.5 TESNILNA SREDSTVA IN LEPILA

MIRROR

Neutralno silikonsko lepilo za lepljenje ogledal.

- Ne poškoduje posrebenja in ne pušča madežev na ogledalih
- Primeren za lakirano steklo in večino nosilcev
- Visok elastični modul za odpornost proti obremenitvam in vibracijam
- Visoka viskoznost
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter pri odprtini šobe 5 mm: 20 ml
Tekočih metrov, ki jih je mogoče nanesti z eno kartušo: 14,5



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5715	 Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov




MARBLE & STONE

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo z nizkim elastičnim modulom za uporabo na marmorju in naravnem kamnu.

- Proti madežem: ne pušča madežev na dragocenih vpojnih površinah
- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Idealno za zunanjo in notranjo uporabo
- Elastična raztegljivost od -50 °C do +150 °C
- Formulacija brez Meko

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5602	 Prozoren	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov
5599	 Bela 9010	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov



HYBRID HM


Lepilo-tesnilna masa na osnovi hibridnih polimerov, odporna proti plesni.

- Primeren za barvanje
- Uporaba v notranjih in zunanjih prostorih, tudi na vlažnih podlagah
- Odličen tako v gradbeništvu kot v industriji
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin

Poraba: glej tehnične podatke.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8037	Kristalno	patrona	12 x 290 ml	116 kartonov
5665	Bela 9016	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5666	Siva 7004	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5667	Črna 9005	patrona	12 x 290 ml	104 kartonov
5513	Bela 9016	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5514	Siva 7004	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5512	Črna 9005	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



DOMUS









Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo, odporno proti plesni in z nizkim elastičnim modulom.

- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Idealno za uporabo na prostem in v notranjih prostorih
- Elastična raztegljivost več kot 25 % pri temperaturah od -50 °C do +150 °C
- Ujemanje z barvami cementnih fugirnih mas Torggler
- Formulacija brez MeKO

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Tekočin metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
5603	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056031
5606	Bela 9010	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056062
5607	Bela 9016	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056079
5617	Jasmin 1013	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056178
5618	Manhattan 7035	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056185
5608	Svetlo siva 7047	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056086
5616	Biserno siva 7040	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056161
5600	Betonsko siva 7032	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056000
5614	Siva 7030	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056147
5615	Siva metalika 7024	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056154
5605	Slonovina 1013	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056055
5623	Vanilija 1015	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056239
5610	Bahama 1001	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056109
5611	Bež	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056116
5620	Leskovec 1011	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056208
5619	Rjava 1019	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056192
5613	Čokolada 8003	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056130
5622	Terakota	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056222
5621	Oreh 8011	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056215
5612	Rjava 8028	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056123
5598	Antracit 7022	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334055980
5604	Antracit 7016	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056048
5609	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	 8030334056093

5624		Zelená 6005	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334056246
5720		Temno siva	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057205
5723		Piškot	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057236
5724		Karamela	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057243
5730		Moka pena	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057304
5725		Starinsko zlato	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057250
5719		Pesek	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057199
5727		Salvia	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057274
5721		Svil	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057212
5729		Avio	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057298
5728		Modro	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057281
5726		Sivo-zelena	patrona	12 x 310 ml	104 kartonov	 8030334057267

ACETIC STANDARD

Silikonsko tesnilno sredstvo na osnovi očetne kisline, odporno proti plesni, za uporabo na fasadah in steklenih površinah, v notranjih in zunanjih prostorih ter v sanitarnih prostorih. Idealno za keramiko.

- Hitro strjevanje
- Odlična kemična odpornost
- Izjemna odpornost proti UV-žarkom
- 10 barv v kombinaciji z linijo Tile Grout

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Število tekočih metrov, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 2,9



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8001	 Prozoren	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334080012
8003	 Bela 9010	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334080036
8103	 Manhattan 7035	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081033
8104	 Biserno siva 7040	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081040
8105	 Betonsko siva 7032	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081057
8106	 Siva 7030	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081064
8107	 Antracit 7022	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081071
8004	 Črna 9005	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334080043
8112	 Rjava 1019	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081125
8110	 Bež	patrona	24 x 280 ml	60 kartonov	 8030334081101

ACETIC PROFESSIONAL

Izjemno čisti silikonski tesnilni material na osnovi očetne kisline, odporen proti plesni, za fasade, okna in vrata, zasteklitev ter uporabo v zdravstvu.

- Nizek modul elastičnosti
- Odporen proti UV-žarkom
- Visoka odpornost proti staranju
- Za notranjo in zunanjo uporabo

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet	
8118	Prozoren	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334081187
8117	Bela 9010	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334081170
5764	Manhattan 7035	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057649
5765	Biserno siva 7040	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057656
5767	Betonsko siva 7032	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057670
5769	Siva 7030	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057694
5766	Antracit 7022	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057663
6134	Črna 9005	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334061349
5768	Bež	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057687
5770	Rjava 1019	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov	8030334057700

8.6 POLIURETANSKE PENE

HYDRO


Enokomponentno poliuretansko lepilo, namenjeno za neprepustno tesnjenje hidravličnih elementov.

- Enostavna in hitra uporaba
- Hitro sušenje in strjevanje v primerjavi s tradicionalnim polaganjem z malto ali cementnimi lepili
- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah, tudi vlažnih
- Dobra kemična odpornost proti bakterijam, ki so običajno prisotne v vlažnih okoljih
- Obdelava pri temperaturah, ki so za cementne malte neprimerne (do -5 °C)
- Visoka neprepustnost (do 0,5 bar)

Količina v litrih pri prostem raztezanju: 40 l

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče izdelati z eno jeklenko: 40



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
6319	 Zeleno	Priročnik	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



8.7 DODATKI IN ČISTILA

CUNEO PER SISTEMA LIVELLANTE





Code	Color	Packaging size
15630	 Črna	8x200 pezzi



BASE LIVELLANTE



Code	Color	Thickness	Packaging size
15627	 Belo	1 mm	10x200 pezzi
15628	 Modrá	2 mm	10x200 pezzi
15629	 Rdeča	3 mm	10x200 pezzi



8030334156274



8030334156281



8030334156298



SMOOTH

Neutralno glazirno sredstvo na osnovi amfoternih površinsko aktivnih snovi v vodni raztopini, namenjeno strokovni obdelavi površine spojnih in dilatacijskih fug, izvedenih s silikonskimi, akrilnimi in hibridnimi tesnilnimi masami.

- Pripravljen za uporabo
- Primeren za vse vrste tesnilnih mas
- Izboljša izvedbo fug
- Ne spodbuja mikrobiološke rasti

Odvisno od načina polaganja: približno 0,3 l/m²



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5457	 Prozoren	steklenička	8 x 750 ml	46 kartonov
5731	 Prozoren	Kanister	5 l	128 kanistrov



8030334054570



8030334057311

TILE CLEANER

Kislinsko čistilo za keramiko.

- Pripravljen za uporabo
- Učinkovito odstranjuje madeže in izcvetanje

Poraba izdelka Tile Cleaner je odvisna od podlage, stopnje umazanosti in potrebnega čiščenja.



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
6091	Kanister	6 kg	128 kosov



8030334060915

TILE EPOXY CLEANER

Posebno čistilo za epoksi kit, primerno za čiščenje epoksi kita.

- Močan
- Hiter
- Daje sijaj



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
5564	steklenička	8 x 750 ml	46 kartonov



8030334055645



9. Sanacija

- 9.1 Predobdelava
- 9.2 Vlažnostni regulatorji na osnovi cementa
- 9.3 Zidna masa za fasade in stene
- 9.4 Sanacija na osnovi kalcijevega silikata
- 9.5 Obnovitveni zaključni oblogi
- 9.6 Nalepke za fasade
- 9.7 Dodatki za sanacijo



9.1 PREDOBDELAVA

RINZAFFO

Rinzaffo za pritrditev sanacijskih in/ali vlažilnih ometov, za notranje in zunanje prostore.

- Odlična združljivost s sanacijskimi in/ali vlažilnimi ometi
- Dobra dihanje
- Odlična obdelovalnost
- Odlična oprijemljivost na vseh vrstah zidovja, tudi če je obdelano z Antisale
- Nanos z roko ali strojem

Poraba: 1,4–1,6 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6502	 Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



SHIELD

Hidrofobna predobdelava za plošče na osnovi kalcijevega silikata ali porozne in/ali vpojne površine. Sestavni del sistema Wall Remedy System.

- Visoka hidrofobna moč
- Izdelek na vodni osnovi
- Pripravljen za uporabo
- Enostavna in hitra uporaba

Poraba izdelka »Shield« se lahko razlikuje glede na lastnosti podlage in znaša približno 0,3–0,5 l/m².



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
5419	Kanister	5 l	128 kanistrov



NEOPLAST LATEX

Adhezivni in plastificirni dodatek za izdelavo podlag in veznih mostičkov.

Značilnosti malte ali modificiranega betona so:

- **boljša oprijemljivost**
- **povečana upogibna trdnost**
- **povečana odpornost proti obrabi**
- **večja neprepustnost**
- **večja kemična odpornost (zlasti proti oljem in bencinu)**

100 do 200 g na kilogram uporabljenega cementa



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
6097	steklenička	20 x 0,8 kg	24 kartonskih škatel
6098	Kanister	6 kg	128 kanistrov
6099	Kanister	10 kg	60 kanistrov
6100	Kanister	25 kg	28 kanistrov



NEOPLAST GRIP

Dodatek za cement in hidravlične apne na osnovi posebnih lateksov, ki so zelo odporni proti saponifikaciji, z učinkom, ki zagotavlja prožnost in močno oprijemljivost.

- **Izboljša oprijem**
- **Poveča upogibno trdnost**
- **Poveča odpornost proti obrabi**
- **Poveča neprepustnost**
- **Izboljša kemično odpornost**

Poraba: glejte tehnični list



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
6503	Kanister	5 kg	32 kanistrov



MULTIMIX EVO

Hitro suha, vnaprej pripravljena in z vlakni ojačena malta za restavriranje, obnovo in izravnavanje fasad ter talnih površin v debelinah od 3 do 50 mm. Dobra oprijemljivost in odlična obdelovalnost. Za ročno in strojno nanašanje.

- **Odlična oprijemljivost na različnih podlagah**
- **Po dveh urah je mogoče polagati ploščice in hoditi po površini**
- **Odlična obdelovalnost**
- **Uporaba tako v vodoravni kot v navpični smeri**

Poraba: 14 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5454	 Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334054549

DEEP CLEANER

Biocid za dezinfekcijo površin, na katerih se pojavljajo plesni in mikrobiološke obloge.

- **Visoka dezinfekcijska moč**
- **Mešljiv z vodo**
- **Širok spekter delovanja**
- **Hitro in trajno delovanje**

Poraba: od 0,3 do 0,5 l/m²



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
5424	steklenička	8 x 750 ml	46 kartonov



8030334054242

ANTISALE

Univerzalni premaz proti solnim izcvetom.

- Odlična zaščita pred vsemi soli
- Izdelek na vodni osnovi
- Dobre hidrofobne lastnosti
- Pripravljen za uporabo

Poraba izdelka Antisale se lahko giblje med 0,3 in 0,5 l/m², odvisno od poroznosti in gladkosti podlage.



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
6344	Kanister	5 l	128 kanistrov



8030334063442

9.2 VLAŽNOSTNI REGULATORJI NA OSNOVI CEMENTA**DP 501**

Vnaprej pripravljena malta za izdelavo vlažnostno uravnoteženih ometov.

- Odlična zračnost
- Dobra vodoodbojnost
- Optimizirana poroznost
- Nanos z roko ali strojem

Poraba: 14 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5451	 Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334054518

RISAN ONE

Večnamenska pripravljena malta za izdelavo podlaga, ki deluje kot solna pregrada, ter za sanacijski omet zidov, prizadetih zaradi kapilarne vlage in solnih izcvetov.

- Ne potrebuje protisolne obdelave
- Edinstven izdelek, ki se uporablja kot podlaga in omet
- Visoka odpornost proti solim
- Odlične lastnosti poroznosti in vodoodpornosti
- Hitro polaganje

Poraba: 13 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6337	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



INTONACO WTA

Vnaprej pripravljena malta za izdelavo sanacijskih ometov na zidovih, prizadetih zaradi kapilarne vlage, v skladu z EN 998-1 tip R, certificirana s strani WTA.

- Nova, izboljšana formula na osnovi posebnih cementov
- Večja odpornost proti solnim in okoljskim vplivom
- Boljša odpornost proti nitratom
- Večji izkoristek

Poraba: 12 kg/m²/cm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6293	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



9.3 ZIDNA MASA ZA FASADE IN STENE


R.E.D.

Vnaprej pripravljena, z vlakni ojačena malta/omet za izravnavo, nivelacijo in obnovo v debelini od 3 do 40 mm. Izravnalni omet za obnovo fasad z izjemno visoko oprijemljivostjo in odlično obdelovalnostjo tipa GP CSII W0, v skladu z EN 998-1, za restavriranje in izravnavanje v debelinah od 3 do 40 mm. Za ročno in strojno nanašanje.

- **Odlična obdelovalnost**
- **Okrepljen z vlakni**
- **Dobra oprijemljivost**
- **Nanos z roko ali strojem**

Poraba izdelka »R.E.D.« znaša približno 1,4 kg/m² na milimeter debeline.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5519	 Stonovina	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334055195

STUCCOSOL

Vnaprej pripravljena, izjemno fina cementna masa za gladil in tanke zaključne plasti, namenjena betonu in podlagam z visoko trdnostjo ter izjemno estetsko vrednostjo.

- **Enostavna uporaba**
- **Izjemno fin estetski učinek in vrhunska kakovost**
- **Odlična oprijemljivost**

približno 1,4 kg na m² in na mm debeline



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6035	 Siva	vreča	20 kg	50 vrečk



8030334060359

MULTIFINISH

Mineralni izravnalni prah, ojačan z vlakni, za izravnavanje in poravnavanje različnih vrst podlag do debeline 10 mm.

- Odlična obdelovalnost
- Odlična tiksotropija
- Odlična končna obdelava
- Visoka dihalnost
- Zmanjšana kapilarna absorpcija
- Bela barva
- Nanos v debelinah do 10 mm

Poraba izdelka »Multifinish« znaša približno 1,3 kg/m² na milimeter debeline.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5328	Belo	vreča	4 x 5 kg	40 kartonov
5279	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk
5589	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



8030334053283



8030334052798



8030334055898

GP 100

Pasirana masa za notranje prostore, pripravljena za uporabo.

Poraba: 0,6 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8064	Belo	vedro	20 kg	36 vedrov
8063	Belo	vedro	5 kg	120 vedrov



8030334080647



8030334080630

9.4 SANACIJA NA OSNOVI KALCIJEVEGA SILIKATA

PANEL LIFE WINDOW

Plošča iz kalcijevega silikata za notranjo izolacijo okenskih podbojev v sistemu Wall Remedy System.




Code	Dimensions	Thickness	Packaging size
15599	500 x 240 mm	19 mm	10 kosov



PANEL LIFE CEILING

Plošča iz kalcijevega silikata za izolacijo toplotnih mostov v stropih v sistemu Wall Remedy System.



Code	Dimensions	Thickness	Packaging size
15598	610 x 400 mm	28-29 mm	12 kosov




PANEL LIFE

Plošča iz kalcijevega silikata za notranjo uporabo, namenjena reševanju težav s površinsko kondenzacijo, plesnijo in škodljivimi soli.

- Dobra toplotna izolacija
- Visoka prepustnost za vodno paro
- Negorljiv
- Poveča akustični komfort
- Naraven izdelek na osnovi apna in silikatov
- Preprečuje nastajanje kondenza na površini
- Enostavna, hitra in ekonomična montaža



Code	Color	Dimensions	Thickness	Packaging	Packaging size	Pallet
15623	 Siva	1000 x 610 mm	25 mm	Paket	8 kosov	144 kosov



BOND & FINISH

Vnaprej pripravljena mineralna malta za polaganje kalcijevih silikatnih plošč, ki se uporablja tako kot lepilo pri lepljenju na podlago kot tudi v fazi zaključnega obdelovanja in glajenja, ojačene s steklenim vlaknom.

- Odlično se prijema na podlago
- Odlična obdelovalnost
- Utrjevanje z majhnimi napetostmi
- Visoka prepustnost za vodno paro
- Možne debeline od 2 do 10 mm
- Gladka površina

Poraba kot lepilo: 3–7,5 kg/m²

Poraba kot izravnalna masa: 1,5 kg/m² na sloj



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5361	 Belo	vreča	25 kg	50 vrečk



9.5 OBNOVITVENI ZAKLJUČNI OBLOGI

FINITURA

Visoko dihalna, vnaprej pripravljena malta za zaključno obdelavo sanacijskih in/ali vlažnostnih ometov.

- Odlična združljivost s sanacijskimi in/ali vlago odvajanimi ometi
- Visoka dihalnost in vodoodbojnost
- Odlična obdelovalnost

Poraba: 1,4 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6316	<input type="checkbox"/> Belo	vreča	25 kg	50 vrečk



FINISSIMO

Izjemno fina, vnaprej pripravljena malta, vodoodbojna in dihalna, za gladko končno obdelavo tradicionalnih ometov ter sanacijskih in/ali vlažilnih ometov, za notranjo in zunanjo uporabo.

- Za izravnavanje fasad ter notranjih in zunanjih sten
- Odlična združljivost s sanacijskimi in/ali vlažnost zmanjšujočimi ometi
- Visoka dihalnost
- Odlična obdelovalnost
- Gladka površina s stucastim učinkom

Poraba: 0,8 kg/m²/mm



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6529	<input type="checkbox"/> Belo	vreča	15 kg	50 vrečk



9.6 NALEPKE ZA FASADE

MASTOFIX® LIGHT

Lepilo za izravnavanje v prahu na osnovi cementa, izbranih mineralnih agregatov, EPS-krogel in dodatkov. Za lepljenje in izravnavanje izolacijskih plošč iz EPS, kamene volne MW in ekspanzirane poliizocianuratne pene, obloženih s steklenim vlaknom PIR.

- **Odlična obdelovalnost**
- **Lahka**
- **Nizek elastični modul**

Kot izravnalni premaz približno 5–6 kg/m², kot lepilo približno 3–4 kg/m². Okvirna vrednost, odvisna od ravnosti podlage.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8325	 Belo	vreča	20 kg	50 vrečk



8030334083259

MASTOFIX® HYDRO LIGHT

Hidrofobizirano lepilo v prahu za izravnavanje na osnovi cementa, izbranih mineralnih agregatov, EPS-krogel in dodatkov. Za lepljenje in izravnavanje izolacijskih plošč iz EPS, kamene volne MW in ekspanzirane poliizocianuratne pene, obloženih s steklenim vlaknom PIR.

- **Odlična obdelovalnost**
- **V celoti hidrofobiziran**
- **Lahka**
- **Nizek elastični modul**

Kot izravnalni premaz približno 5–6 kg/m², kot lepilo približno 3–4 kg/m². Okvirna vrednost, odvisna od ravnosti podlage.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
8375	 Belo	vreča	20 kg	50 vrečk



8030334083754

EKOMIX PLUS

Lepilo za izravnavanje v prahu na osnovi cementa, izbranih mineralnih agregatov in dodatkov. Za lepljenje in izravnavanje izolacijskih plošč iz kamene volne, EPS in ekspanzirane poliizocianuratne pene, obloženih s steklenim vlaknom PIR.

- **Odlična obdelovalnost**
- **Odlična oprijemljivost**
- **Groba zrnatost**

Kot lepilo: 4–5 kg/m². Kot izravnalna masa: 4–5 kg/m² (približna vrednost), odvisno od ravnosti podlage.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5456	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk
5429	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



EKOMIX

Lepilo za izravnavanje v prahu na osnovi cementa, izbranih mineralnih agregatov in dodatkov. Za lepljenje in izravnavanje izolacijskih plošč iz polistirena. Sestavni del sistema EPS »Ekomix«.

- **Odlična oprijemljivost**
- **Odlična obdelovalnost**
- **Fina zrnatost**

Kot lepilo: 4–5 kg/m². Kot izravnalna masa: 4–5 kg/m²; okvirna vrednost, odvisna od ravnosti podlage.



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5428	Belo	vreča	25 kg	50 vrečk
5427	Siva	vreča	25 kg	50 vrečk



9.7 DODATKI ZA SANACIJO

RETE SSA

160-gramska armirna mreža, odporna proti alkalijam, za sisteme ETICS, armirane omete in sistem Wall Remedy System.

- V skladu z zahtevami EAD 040083-00-0404
- Mreža z razmakom 4x5 mm
- Odporna proti alkalijam



Code	Packaging	Packaging size	Pallet
15594	zvitok	1 x 50 m	33 zvitkov





10. Požarna varnost

10.1 Tesnilna sredstva in lepila

10.2 Poliuretanske pene

10.3 Kemična sidra



10.1 TESNILNA SREDSTVA IN LEPILA


REFRACTORY

Ognjevzdržna malta za fugiranje v okoljih, izpostavljenih temperaturam do 1000 °C.

- Primerno za neposredno izpostavljanje odprtemu ognju
- Idealno za tesnjenje in zapolnjevanje fug, razpok in špranj v kotlih, dimnikih, pečeh in žarih
- Odlična obdelovalnost tudi na navpičnih površinah
- Enostavna in hitra uporaba

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Dolžina v tekočih metrih, ki jo je mogoče doseči z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6994	 Siva	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



8030334069949


HEAT RESISTANT

Silikonsko tesnilno sredstvo na osnovi očetne kisline za delovne temperature do 300 °C.

- Visoka toplotna odpornost
- Odporen proti staranju
- Odporen proti UV-žarkom
- Odlično za industrijske obrate

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml
Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6185	 Rdeča 3013	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



8030334061851

FIRE RESISTANT

Neutralno silikonsko tesnilno sredstvo z visoko odpornostjo proti ognju.

- Odlična oprijemljivost na gladkih in poroznih podlagah
- Visoka odpornost proti UV-žarkom
- Nizek elastični modul
- Primerno za aplikacije, ki so predmet protipožarnih predpisov do EI 240
- Formulacija brez MEKO

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Tekoči metri, ki jih je mogoče narediti z eno kartušo: 3,1



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
6766	Siva 7045	patrona	24 x 310 ml	60 kartonov



ACRYL FIRE RESISTANT

Akrilna tesnilna masa za uporabo v okviru protipožarnih predpisov do EI 240.

- Visoka odpornost proti staranju
- Primeren za prebarvanje
- Preprečuje prehod dima in plamenov v evakuacijske poti
- Certificiran za uporabo na stropu

Poraba na tekoči meter za spoj 10 x 10 mm: 100 ml

Število tekočih metrov iz ene vrečke: 6



Code	Color	Packaging	Packaging size	Pallet
5515	Belo	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel
5516	Siva	vrečka	20 x 600 ml	36 kartonskih škatel



10.2 POLIURETANSKE PENE

VOLT

Poliuretanska pena, odporna proti žarilni žici, za polaganje električnih napeljav.

- Idealno za pritrditev razdelilnih omaric/električnih napeljav (preskus z žarilno žico BTicino)
- Uporaben pri temperaturi okolja do -10 °C
- Preprečuje nastanek toplotnih in akustičnih mostov na mestih tesnjenih vmesnih prostorov med vodili za kable in zidovjem
- Zelo nizke emisije VOC: idealno za uporabo v notranjih prostorih
- Prosti raztezek: do 45 litrov
- Omejena ekspanzija: do 35 litrov

Navedene vrednosti se nanašajo na laboratorijske pogoje in se lahko znatno razlikujejo glede na dejanske pogoje uporabe in okoljske razmere.



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
5633	 Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov




PANEL PRO

Samougasljava PU-lepilna masa za lepljenje izolacijskih plošč za zunanjo izolacijo.

- Lepilo za montažo, razred požarne odpornosti B1 v skladu z DIN 4102-1
- Odlična oprijemljivost na različnih podlagah, ne glede na to, ali so porozne ali neporozne
- Toplotno izolativno in ognjevzdržno zapolnjevanje vmesnih prostorov med ploščami
- Idealno za tesnjenje med sendvič ploščami strešne kritine
- Rešuje vse težave z oprijemom na gladkih ali reliefnih ploščah
- Optimalno izravnava neravnine
- Skrajša čas polaganja do 30 % v primerjavi s cementnim lepilom
- Znatno prihranek pri stroških obdelave in skupnih stroških: z eno pločevinko je mogoče položiti približno 12 m² izolacijskih plošč
- Preprečuje nastanek toplotnih mostov
- Visoka čistoča na gradbišču

Število tekočih metrov, ki jih je mogoče doseči z eno jeklenko: 50 m za 12 m² položenih izolacijskih plošč



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet
8380	 Naravna rumena barva	Pištola	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



FIRE RESISTANT

Ognjevarna poliuretanska pena.

- Ognjevzdržnost do EI 120
- Nepogrešljivo pri vgradnji protipožarnih vrat
- Idealno za aplikacije, za katere veljajo protipožarni predpisi
- Idealno za pritrditev razdelilnih omaric/električnih naprav

Donos v litrih pri prostem raztezanju: 41 l

Dolžina v tekočih metrih, ki jo je mogoče doseči z eno jeklenko: 40 m



Code	Color	Application	Packaging	Packaging size	Pallet	
5533		Siva	Priročnik	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov
6911		Siva	Pištoła	jeklenka	12 x 750 ml	42 kartonov



8030334055331



8030334069116

10.3 KEMIČNA SIDRA

XTREME EPOXY 100

Visokozmogljivo epoksi kemijsko sidro za strukturno pritrjevanje težkih bremen, tudi v potresno ogroženih območjih, z življenjsko dobo 100 let.

- Označen z oznako CE in certificiran z evropsko tehnično oceno (ETA) za sidranje v razpokanem in nerazpokanem betonu
- Certificirano za dela v potresnih razredih C1 in C2 z življenjsko dobo 100 let
- Najkrajši časi zategovanja za povečanje produktivnosti na gradbišču
- Možnost uporabe na mokrih podlagah, tudi pod vodo
- Možnost uporabe na popolnoma gladkih luknjah, nastalih z vrtnjem
- Temperatura podlage med vgradnjo od 0 °C do +40 °C
- Zagotavlja požarno odpornost do največ R240
- Enostavno prodiranje v porozne in votle površine
- Varno pritrditev brez raztezanja in brez napetosti v podlagi

Poraba: glejte tehnični list.



Code	Two-Component	Packaging	Packaging size
8455	Dvokomponentni	patrona	12 x 585 ml



8030334084553



11. Orodje



11. ORODJE

PINZA METALLICA PER SISTEMA LIVELLANTE

**Code****Packaging size**

15631

1 kos



8030334156311

PISTOLA XTREME 585

**Code****Packaging size**

15640

1 kos



8030334156403

PISTOLA XTREME 400

Pištola z ojačanim prenosom za izdelke z visoko viskoznostjo. Kartuše z največjo prostornino 400 ml.



Code	Packaging size
------	----------------

15258	1 kos
-------	-------



8030334152580

PISTOLA XTREME 300

Pištola z ojačanim prenosom za izdelke z visoko viskoznostjo. Kartuše z največjo prostornino 310 ml.



Code	Packaging size
------	----------------

15257	1 kos
-------	-------



8030334152573

PISTOLA PNEUMATICA AD ARIA CSGII 370

Pnevmatska pištola za iztiskanje silikonov in tesnilnih mas iz standardnih plastičnih in aluminijastih kartuš ali aluminijastih vrečk.



Code	Packaging size
------	----------------

15626	1 kos
-------	-------



8030334156267

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500

Pištola za poliuretansko peno.



Code	Packaging size
------	----------------

15288	1 kos
-------	-------



8030334152887

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000

Profesionalna pištola za jeklenke s poliuretansko peno.



Code	Packaging	Packaging size
------	-----------	----------------

15011	Karton	1 kos
-------	--------	-------



8030334150111

PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE

Pištola za silikonske, akrilne ali hibridne tesnilne kartuše.



Code	Packaging size
------	----------------

15287	1 kos
-------	-------



8030334152870

PISTOLA MANUALE COMBI

Ročna pištola za tesnilne mase v vrečkah in/ali kartušah.



Code	Packaging size
15008	1 kos



8030334150081

KIT SQUADRATE

Lopatice z dvema poševnima robovoma za gladjenje površine pod kotom 45° na spojih in dilatacijskih fugah, izvedenih s silikonskimi, akrilnimi, hibridnimi in poliuretanskimi tesnilnimi masami.



Code	Detail	Packaging size
15425	5-6, 8-10, R3-90°	3 kosi



8030334154256

KIT ARROTONDATE

Lopatice z dvema ukrivljenostma za zaokroženo glajenje površine spojnih in dilatacijskih fug, izvedenih s silikonskimi, akrilnimi, hibridnimi in poliuretanskimi tesnilnimi masami.



Code	Detail	Packaging size
15424	4-6, 5-7, 8-10	3 kosi



8030334154249