


# Torggler

Isolamento termico e tenuta all'aria e all'acqua

## EKOMIX

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene. Componente del sistema Ekomix EPS.

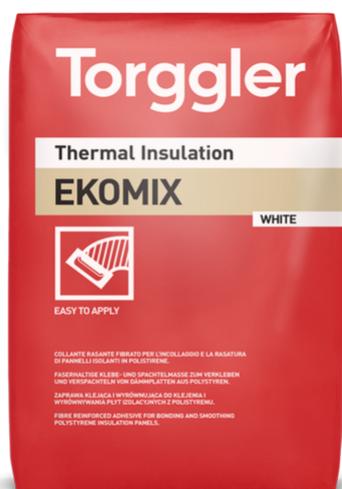

- Eccellente adesione
- Ottima lavorabilità
- Grana fine



### CAMPI DI IMPIEGO

Ekomix è indicato per:

- Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in polistirene
- Prodotto con requisiti conformi alla linea guida europea EAD 040083-00-0404
- Conforme alla norma EN 998-1

### AVVERTENZE

Ekomix, nella sua versione grigia è additivato con un particolare agente riducente per garantire il rispetto della concentrazione limite di 0,0002% (2 ppm) di cromo esavalente idrosolubile (relativamente al peso del cemento Portland contenuto. Vedere le informazioni riportate sull'imballo ai sensi della direttiva 2003/53/CE.)

### ISTRUZIONI PER LA POSA

#### Preparazione per la posa

Il fondo deve essere asciutto, non gelato, privo di polvere, efflorescenze, non idrorepellente e solido. La planarità

della parete deve rientrare nelle tolleranze prescritte dalla ÖNORM DIN 18202.

### Preparazione del prodotto

Impastare Ekomix con circa 6,00-6,25 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg (0,24-0,25 litri di acqua per 1 kg di polvere) in un contenitore pulito e mescolare costantemente usando un miscelatore per malte a movimento lento (max 500 giri/min) fino a rendere l'impasto omogeneo e lasciare poi riposare per circa 5 minuti. Mescolare nuovamente e, se necessario, correggere la consistenza con una piccola quantità di acqua. Non aggiungere altre sostanze al prodotto.

### Istruzioni per la posa

Per l'incollaggio dei pannelli isolanti: applicare il collante con il metodo a punti e strisce (superficie di incollaggio ca. 40 %). Larghezza delle strisce ca. 4 cm, altezza ca. 2 cm. Per la rasatura dei pannelli isolanti: applicare la rasatura ca. 2-3 giorni dopo l'incollaggio (a seconda delle condizioni atmosferiche ed eventuale tassellatura aggiuntiva) in uno spessore min. di 3 mm e quindi stendere con un'apposita spatola dentata. Annegare la rete di armatura A150 nel letto di rasatura; in corrispondenza dei giunti sovrapporre di almeno 10 cm e ricoprirla completamente con la spatola. Quando la rasatura è completamente asciutta (massimo 7 giorni a seconda delle condizioni atmosferiche) si può applicare l'idoneo rivestimento murale Torggler EKOR. Il tempo di lavorabilità dell'impasto è di circa 2 ore. Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco. Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C. Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).

### DATI TECNICI

PARAMETRI	GRIGIO	BIANCO
Aspetto	Polvere grigia	Polvere bianca
Acqua di impasto	24-25% (6,00-6,25 l per sacco da 25 kg)	24-25% (6,00-6,25 l per sacco da 25 kg)
Granulometria	0,7 mm	0,7 mm
Tempo di lavorabilità	2 ore (T 23 °C; U.R 50%)	2 ore (T 23 °C; U.R 50%)
Adesione su calcestruzzo	1,4 N/mm <sup>2</sup>	1,7 N/mm <sup>2</sup>
Adesione su polistirolo	0,08 N/ mm <sup>2</sup>	0,08 N/ mm <sup>2</sup>
Consumo incollaggio	4-5 kg	4-5 kg
Consumo rasatura	4-5 kg	4-5 kg
Massa volumica (indurito) (kg/m <sup>3</sup> )	ca 1500	ca 1500
Capacità termica specifica Cp [J/(kgK)]	ca 1000	Ca 1000
Permeabilità al vapore μ	20	20
Conducibilità termica λ10,dry (EN 1745:2012)	0,50 W/mK (valore tabulare) per P=90%	0,50 W/mK (valore tabulare) per P=90%
Modulo elastico (GPa)	8,80	8,90
Resistenza alla flessione (MPa)	≥ 4	≥ 4
Resistenza alla compressione (Mpa)	≥10	≥10
Assorbimento capillare (EN 1015-18) kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>	0,12	0,12
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +30 °C	da +5 °C a +30 °C
Tempo di asciugatura (23° C/50% U.R)	ca.7 gg	ca.7 gg
Spessore della rasatura	3 mm	3 mm
Reazione al fuoco	A1	A1
Colore	Bianco, Grigio	
Imballo	sacco	
Confezione	25 kg	

Pallet

50 sacchi

### **CONSUMO**

Come collante: 4-5 kg/m<sup>2</sup>. Come rasante: 4-5 kg/m<sup>2</sup> ; dato indicativo, in base alla planarità del supporto.

### **STOCCAGGIO**

Conservare Ekomix in ambiente asciutto e riparato. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 12 mesi. Teme l'umidità.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.torggler.com](http://www.torggler.com) . Versione 21.12.2022.