

Torggler

Impresa dell'
ALTO ADIGE

V3.2021



Torggler S.r.l.
Via Prati Nuovi, 9
39020 Marlengo (BZ)
Tel. +39 0473 282400
info@torggler.com
torggler.com

Torggler

Torggler

LISTINO PREZZI
V3

LISTINO PREZZI 2021 V3

2021

La soluzione.
Per i professionisti, da 156 anni.

Torggler
la soluzione



Il nostro impegno: UN FUTURO PIÙ VERDE.
Stampiamo utilizzando solamente carta
riciclata e certificata.



assorestauero





LISTINO PREZZI 2021

Versione 3

Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi, 9 - 39020 Marlengo (BZ)

Tel.: +39 0473 282 400

Vendita: uff_vendite@torggler.com

Info: info@torggler.com

Sito internet: www.torggler.com

Partita IVA

00851700211

IBAN

IT72 Y060 4558 5900 0000 0370 800

PEC

torggler@legalmail.it

Codice per la fatturazione elettronica

IZRRCT9

Prezzi validi dal 13.09.2021.



Siamo professionisti che si rivolgono ai professionisti dell'edilizia!



Cari clienti,

mi trovo a scrivere queste parole pensando all'anno scorso. Ero nella stessa situazione di ora e mi accingevo a preparare il saluto da inserire nel listino 2020. Davanti, ero sicuro, avremmo avuto un'annata formidabile. Il 2019 terminava e tutta la Torggler era pronta e carica per dare l'arrembaggio al 2020.

Sappiamo tutti com'è andata.

L'imprevedibile si è fatto realtà, le certezze si sono trasformate in previsioni e le parole non sono più bastate a descrivere cosa stava accadendo. Il 2020, sotto quest'aspetto resterà nel nostro cuore e nei nostri ricordi. Ma come Torggler vogliamo offrirvi un diverso punto di vista.

Il 2020, sarà ricordato come l'anno durante il quale abbiamo lottato con tutte le nostre energie per restare uniti, per restare al nostro posto e continuare a lavorare con più forza che mai. Abbiamo rimesso mano alle strategie, abbiamo reinventato, rimodellato e riformulato. Abbiamo portato avanti quel cambiamento che avevamo promesso e ci siamo scoperti più forti, più creativi, più visionari.

Perché è vero che dietro ad ogni crisi c'è un'opportunità. Per noi è stata e sarà quella di migliorarci per garantirvi sempre il massimo. Per noi essere "un'azienda di persone" è naturale, per questo vogliamo essere al vostro fianco, moltiplicando i nostri sforzi per essere sicuri di offrirvi il meglio. Sempre.

Affinché ci possiate guardare e pensare.

Torggler. La soluzione.

Benno Pamer
CEO Torggler



LA SOLUZIONE PER I PROFESSIONISTI. DA 156 ANNI.

Lo spirito che ci motiva è sempre lo stesso.

Non invecchiamo di un giorno, anzi, ci sentiamo più forti e carichi che mai. Come?

Risolviamo problemi, fornendo soluzioni innovative e di alta qualità.

La soluzione. Risolvere una problematica, fornire un aiuto concreto, essere presenti sistematicamente nel lavoro quotidiano, offrendo qualità, risultati ed assistenza tecnica. Tutto questo, per noi, significa essere La Soluzione per i professionisti dell'edilizia. Siamo un'azienda fatta di persone appassionate, che ogni giorno vogliono superare il traguardo raggiunto il giorno prima.

Perché l'eccellenza non è mai un punto di arrivo ma un percorso in continua e costante evoluzione.

Per questi motivi guardiamo al 2021 con più fiducia che mai. Conosciamo la strada che vogliamo percorrere: siamo determinati a migliorare il mondo che ci circonda.

oltre 200 prodotti

3 centri di produzione

156 anni di storia

150 dipendenti



BENVENUTI NELLE NOSTRE CASE

- **Marlengo** - Sede centrale
- **Merano** - Ricerca & sviluppo, Academy
- **Rieti** - Produzione, logistica e vendita Centro Sud Italia
- **Zgierz (PL)** - Sede, produzione, vendita e logistica - Polonia e Paesi del Est
- **Oberhaching (D)** - Sede e vendita Germania
- **Moncalieri** - Logistica Centro Nord Italia
- **Canicatti** - Logistica Centro Sud Italia



Necessità reali.

Ascoltiamo il mercato per fornire soluzioni di alta qualità.



Il team è tutto.

La nostra organizzazione ci permette di fare fronte alle vostre necessità.



La qualità è la soluzione.

Ogni prodotto è una risposta in sinergia con altri prodotti.

NON ESISTE UNA FORMULA PERFETTA PER LA PERFEZIONE.

Per questo perfezioniamo ogni singolo aspetto della nostra attività, attraverso un reparto di ricerca e sviluppo all'avanguardia.

La qualità dipende da chi la osserva. Noi ci teniamo ad osservarla dal punto di vista dei nostri clienti, per poter garantire sempre il meglio in termini di prestazioni, applicabilità e durata nel tempo.

Per ottenere questi risultati abbiamo rafforzato ulteriormente il nostro sistema produttivo, per essere pronti a rispondere a qualsiasi esigenza del mercato. Ma non solo. Un team dedicato di ricerca e sviluppo lavora incessantemente alla produzione di nuove formule e al miglioramento di quelle esistenti, per essere sempre un passo avanti.

Non solo prodotti, soluzioni complete.

Sigillanti, schiume poliuretatiche, impermeabilizzanti, pavimentazioni, posa di piastrelle e pietre naturali, posa di parquet e resilienti, ripristino del calcestruzzo, ancoraggio e fissaggio, risanamento, sistemi di isolamento, rivestimenti e pitture, additivi.

Il nostro obiettivo è fornire sistemi integrati per l'edilizia, in grado di dialogare fra loro, rendendo ogni intervento complesso, un lavoro più semplice e ogni lavoro semplice un'opera di altissima professionalità.

Abbiamo suddiviso il nuovo listino in categorie di più facile consultazione, per poter rendere la ricerca della soluzione ideale più semplice ed immediata.

Buona lettura!



C·A·M
criteri ambientali minimi



COSTRUIAMO IL FUTURO. PARTENDO DALL'ATTENZIONE AL MONDO CHE CI CIRCONDA..

Nel nostro settore è fondamentale prestare attenzione a ciò che ci circonda. Dall'edilizia alle persone, all'ambiente.

Per questo motivo guardiamo con occhio di riguardo le nostre proposte e anche le nostre abitudini. Per renderle migliori sia in termini di impatto che di risparmio, perché si sa: solo avendo cura del presente possiamo costruire un futuro migliore.



Il nostro impegno: UN FUTURO PIÙ VERDE.
Stampiamo utilizzando solamente carta riciclata e certificata.



INDICE PER CATEGORIA DI PRODOTTO

1. SIGILLANTI 15

1.1	Primer per sigillanti siliconici	
	18 Primer Silicone	
1.2	Sigillanti siliconici	
	19 Universal	24 Polycarbonate
	20 Window & Sanitary	25 Fire Resistant
	21 Window Metallic	25 Acetic Professional
	21 Lamiera	26 Acetic Standard
	22 Low Modulus	27 Acetic Fast
	23 Neutral	27 Acetic Extra
	23 N 2.0	28 AC 2.0
	24 Floor	28 Heat Resistant
1.3	Sigillanti acrilici	
	29 Acrysil Pro	31 A 2.0
	30 Acryl 15	32 AR 2.0
	30 Acryl 10	32 AF 2.0
	31 Acryl Fire Resistant	
1.4	Prodotti ibridi	
	33 Hybrid LM	35 HY 2.0
	34 Strong	
1.5	Sigillanti poliuretanic	
	36 Flex PU Expert	36 PU HM Edilia
1.6	Prodotti speciali	
	37 Bitumen Seal	38 Refractory
	37 Tack	38 Smooth
1.7	Accessori per sigillanti	
	39 Cordone sintetico per tamponamento	

2. SCHIUME POLIURETANICHE 42

2.1	Adesivi poliuretanic	
	44 Hydro	44 High Tack
2.2	Riempitivi poliuretanic	
	45 Window & Door	47 Multiuso
	45 F 2.0	47 M 2.0
	46 Coppi	48 Fire Resistant
	46 C 2.0	
2.3	Accessori per schiume poliuretanic	
	49 Solvente per schiuma poliuretanic	

3. IMPERMEABILIZZANTI 51

3.1	Primer per impermeabilizzanti	
	54 Primer Aquatech	55 Flex Pu Primer 2K
	54 Flex Pu Primer	
3.2	Impermeabilizzanti cementizi	
	56 Flexistar	57 Flex 2K
	56 Aquaproof	58 Stop
	57 Flex 1K	
3.3	Impermeabilizzanti polimerici	
	59 Promural Silicon	60 Sitol Epoxy
	59 Emulsione Epossidica 723	60 Aquatech
3.4	Impermeabilizzanti poliuretanic	
	61 Flex PU	62 Flex PU Finish Base
	61 Flex PU 2K	62 Flex PU Finish
3.5	Impermeabilizzanti bituminosi	
	63 Asfredol 1000	65 Black Hydro Light
	63 Asfredol 2000	65 Black Hydro Spray
	64 Sitol A	66 BW 100
	64 Black Hydro Easy	66 BW 200
3.6	Accessori per l'impermeabilizzazione	
	67 PP Tape	69 Bridge Mat
	67 BU Tape	69 Flex Pipe Collar 22 - 37
	67 Corner Tissue 90°	70 Flex Pipe Collar 50 - 75
	68 Corner Tissue 270°	70 Flex Pipe Collar 93 - 146
	68 Floor Collar	70 Shower Tape
	68 Mat	71 Safe Tape
	69 Band	71 Tessuto NT 50

4. PAVIMENTAZIONI 73

76	Fast Screed	78	Multimix EVO
76	Livellina 0 - 10	78	Floorrep
77	Livellina 5 - 30	79	Quarz
77	Livellina HS		

5. POSA DI PIASTRELLE E PIETRE NATURALI 81

5.1	Primer aggrappanti e detergenti	
	84 Flex	85 Tile Primer
	84 Multigrip	85 Tile Cleaner
5.2	Adesivi cementizi	
	86 Tile 2020	89 Tile 350
	86 Tile 900	89 Tile 250
	87 Tile 700	90 T 480
	87 Tile 600	90 T 250
	88 Tile 480	91 T 50
	88 Tile 450	

5.3 Riempitivi

92	Tile Grout < 8 mm	94	Tile Grout 5-15 mm
93	Tile Grout 2-15 mm	95	Tile Epoxy

6. POSA DI PARQUET E RESILIENTI**97**

6.1 Primer e trattamento del supporto

100	Power Glue Primer Plus	100	Power Glue Primer
-----	------------------------	-----	-------------------

6.2 Adesivi

101	Power Glue PVC Home	102	Power Glue Duo
101	Power Glue PVC Contract	103	Power Glue PVC Ultra
102	Power Glue Linoleum	103	Power Glue Wood

7. RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO**105**

7.1 Trattamento preliminare

108	Restauro Ferri
-----	----------------

7.2 Malte cementizie

108	Restauro R2	112	Rinnova
109	Restauro R3	112	Monorasante
109	Restauro R4	113	Umafìx
110	Restauro Finitura	113	Malta 1K
110	Restauro Smart	114	Umatìxo
111	Strutturale	115	Umaflow
111	Colabile		

8. ANCORAGGIO E FISSAGGIO**117**

8.1 Ancoranti chimici

120	Xtreme Grip Vinylester	121	CA Poly
120	Xtreme Grip Epoxy	121	CA Vinyl

8.2 Adesivi epossidici

122	Epoxy Adesivo	122	Epoxy Ripresa
-----	---------------	-----	---------------

8.3 Malte cementizie

123	Espansol Ancor	124	Instant
123	Flash		

8.4 Accessori per sistemi di ancoraggio

124	Chemical Ancor Mixer	125	Chemical Ancor Cage 15X85
124	Chemical Ancor Cage 12X80	125	Chemical Ancor Cage 20X85

9. RISANAMENTO**127**

9.1 Trattamento preliminare

130	Antisale	131	Deep Cleaner
130	Shield	131	Rinzaffo

9.2 Deumidificanti cementizi

132	Risan One	133	DP 501
132	Intonaco WTA		

9.3 Finiture da risanamento

134	Finitura	134	Finissimo
-----	----------	-----	-----------

9.4 Risanamento a base di silicato di calcio

135	Panel	136	Panel Window
135	Bond & Finish	137	Panel Ceiling
136	Rete T4		

9.5 Rasanti per facciate e pareti

137	Multifinish	139	Stuccosol
138	R.E.D.	139	GP 100
138	Multimix		

10. ISOLAMENTO TERMICO**141**

10.1 Adesivi

144	Ekomix	144	Ekomix Plus
-----	--------	-----	-------------

10.2 Pannelli

145	Ekomix Panel EPS White	147	Ekomix Panel BASE
146	Ekomix Panel EPS Grey	148	Ekomix Panel Wool

10.3 Tasselli

148	DUO Piastra	150	Rondella EPS Grigia
149	DUO Vite	150	Rondella lana di roccia
149	Rondella EPS Bianca	150	Fresa per rondella in acciaio

10.4 Accessori

151	Rete T4	153	Profilo per finestre adesivo
151	Rete angolare paraspigolo	153	Profilo di partenza
152	Profilo antigoccia a vista	153	Giunto di dilatazione
152	Profilo antigoccia nascosto		

10.5 Componenti per la tenuta all'aria

154	Nastro sigillante autoespandente BG1	155	Nastro adesivo per finestre
154	Nastro PE autoadesivo 30 mm	156	ISO Inside
155	Nastro autoespandente multifunzionale	156	ISO Outside

10.6 Elementi di montaggio

157	Zyrillo	159	Cassetta elettrica E-Line
157	Zyrillo con fresa	159	Blocco di montaggio VARIZ 120 x 160
158	UMP ALU TR	160	Cilindro di montaggio VARIZ 90
158	TRA WIK ALU RF	161	K1-PE elemento di montaggio cardini

11. RIVESTIMENTI E PITTURE**163**

11.1 Primer per rivestimenti e pitture

166 PR Silikat	167 PP Silikat
166 PR Siloxan	168 PP Siloxan
167 PR Acryl	168 PP Acryl

11.2 Rivestimenti per facciate

169 Skin Silikat	170 Skin Acryl
169 Skin Siloxan	

11.3 Pitture

170 Finish Silikat	171 Finish Acryl
171 Finish Siloxan	

12. ADDITIVI**173**

176 Neoplast Grip	177 Mulamo
176 Umatol	178 Mulamo Concentrato
177 Neoplast Latex	

13. ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE**181**

184 Pistola manuale per cartucce	187 Beccucci per cartucce
184 Pistola per sacchetti E 600	188 Taglierino di sicurezza per cartucce e beccucci
184 Pistola Xtreme 300 PRO	188 Secchiello Graduato
185 Pistola Xtreme 400 PRO	188 Frattone in PVC
185 Pistola Xtreme 470 PRO	189 Frattone dentato in acciaio T12
185 Pistola per schiuma poliuretanicca T500	189 Frattone dentato in acciaio T16
186 Pistola per schiuma poliuretanicca T2000	190 Spatola in acciaio inox dentata B2
186 Chemical Anchor Cage 12X80	190 Spatola in acciaio inox dentata B1
186 Chemical Anchor Cage 15X85	191 Spatola in acciaio inox dentata B11
187 Chemical Anchor Cage 20X85	191 Spatola in acciaio inox dentata A2
187 Chemical Anchor Mixer	

INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO**A**

31	A 2.0
28	AC 2.0
27	Acetic Extra
27	Acetic Fast
25	Acetic Professional
26	Acetic Standard
30	Acryl 10
30	Acryl 15
31	Acryl Fire Resistant
29	Acrysil Pro
32	AF 2.0
130	Antisale
56	Aquaproof
60	Aquatech
32	AR 2.0
63	Asfredol 1000
63	Asfredol 2000

B

69	Band
187	Beccucci per cartucce
37	Bitumen Seal
64	Black Hydro Easy
65	Black Hydro Light
65	Black Hydro Spray
159	Blocco di montaggio VARIR 120 x 160
135	Bond & Finish
69	Bridge Mat
67	BU Tape
66	BW 100
66	BW 200

C

46	C 2.0
121	CA Poly
159	Cassetta elettrica E-Line
121	CA Vinyl
124	Chemical Anchor Cage 12x80
125	Chemical Anchor Cage 15x85
125	Chemical Anchor Cage 20x85
124	Chemical Anchor Mixer
160	Cilindro di montaggio VARIZ 90
111	Colabile
46	Coppi
39	Cordone sintetico di tamponamento
67	Corner Tissue 90
68	Corner Tissue 270

D

131	Deep Cleaner
133	DP 501
148	DUO Piastra
149	DUO Vite

E

144	Ekomix
135	Ekomix Acryl White
147	Ekomix Panel BASE
146	Ekomix Panel EPS Grey
145	Ekomix Panel EPS White
148	Ekomix Panel Wool
144	Ekomix Plus
59	Emulsione Epossidica 723
122	Epoxy Adesivo
122	Epoxy Ripresa
123	Espansol Ancor

F

45	F 2.0
76	Fast Screed
171	Finish Acryl
170	Finish Silikat
171	Finish Siloxan
134	Finissimo
134	Finitura
25	Fire Resistant (silicone)
48	Fire Resistant (schiuma poliuretanicca)
123	Flash
84	Flex
57	Flex 1K
57	Flex 2K
56	Flexistar
69	Flex Pipe Collar 22 - 37
70	Flex Pipe Collar 50 - 75
70	Flex Pipe Collar 93 - 146
61	Flex PU
61	Flex PU 2K
36	Flex PU Expert
24	Floor
61	Floor Collar
78	Floorrep
62	Flex PU Finish
62	Flex PU Finish Base
54	Flex PU Primer
55	Flex PU Primer 2K
150	Fresa per rondella in acciaio
188	Frattone in PVC
189	Frattone dentato in acciaio T12
189	Frattone dentato in acciaio T16

G

153	Giunto di dilatazione
139	GP 100

H

- 28 Heat Resistant
- 44 High Tack
- 35 HY 2.0
- 44 Hydro
- 33 Hybrid LM

I

- 132 Intonaco WTA
- 124 Instant
- 156 ISO Inside
- 156 ISO Outside

K

- 161 K1-PE elemento di montaggio cardini

L

- 21 Lamiera
- 76 Livellina 0 - 10
- 77 Livellina 5 - 30
- 77 Livellina HS
- 22 Low Modulus

M

- 47 M 2.0
- 113 Malta 1K
- 128 Mastofix
- 68 Mat
- 112 Monorasante
- 177 Mulamo
- 178 Mulamo Concentrato
- 137 Multifinish
- 84 Multigrip
- 138 Multimix
- 78 Multimix EVO
- 47 Multiuso

N

- 23 N 2.0
- 155 Nastro adesivo per finestre
- 155 Nastro autoespandente multifunzionale
- 154 Nastro PE autoadesivo 30 mm
- 154 Nastro sigillante autoespandente BG1
- 176 Neoplast Grip
- 177 Neoplast Latex
- 23 Neutral

P

- 135 Panel
- 137 Panel Ceiling
- 136 Panel Window
- 184 Pistola manuale per cartucce
- 184 Pistola per sacchetti E 600
- 156 Pistola per schiuma poliuretana T 2000
- 185 Pistola per schiuma poliuretana T500
- 184 Pistola Xtreme 300 PRO
- 185 Pistola Xtreme 400 PRO
- 185 Pistola Xtreme 470 PRO
- 24 Polycarbonate
- 102 Power Glue Duo
- 102 Power Glue Linoleum
- 100 Power Glue Primer
- 100 Power Glue Primer Plus
- 101 Power Glue PVC Contract
- 101 Power Glue PVC Home
- 103 Power Glue PVC Ultra
- 103 Power Glue Wood
- 168 PP Acryl
- 167 PP Silikat
- 168 PP Siloxan
- 67 PP Tape
- 167 PR Acryl
- 166 PR Silikat
- 166 PR Siloxan
- 36 PU HM Edilia
- 54 Primer Aquatech
- 18 Primer Silicone
- 152 Profilo antigoccia a vista
- 152 Profilo antigoccia nascosto
- 153 Profilo di partenza
- 153 Profilo per finestre adesivo
- 59 Promural Silicon

Q

- 79 Quarz

R

- 138 R.E.D.
- 38 Refractory
- 108 Restauro R2
- 109 Restauro R3
- 109 Restauro R4
- 108 Restauro Ferri
- 110 Restauro Finitura
- 110 Restauro Smart
- 151 Rete angolare paraspigolo
- 136 Rete T4 (Sistemi da risanamento)
- 151 Rete T4 (Isolamento termico)
- 112 Rinnova
- 131 Rinzafo
- 132 Risan One
- 149 Rondella EPS Bianca
- 150 Rondella EPS Grigia
- 150 Rondella Lana di roccia

S

- 71 Safe Tape
- 188 Secchiello Graduato
- 70 Shower Tape 120
- 130 Shield
- 64 Sitol A
- 60 Sitol Epoxy
- 170 Skin Acryl
- 169 Skin Silikat
- 169 Skin Siloxan
- 38 Smooth
- 49 Solvente per schiuma poliuretana
- 190 Spatola in acciaio inox dentata B2
- 190 Spatola in acciaio inox dentata B1
- 191 Spatola in acciaio inox dentata B11
- 191 Spatola in acciaio inox dentata A2
- 58 Stop
- 34 Strong
- 111 Strutturale
- 139 Stuccosol

T

- 91 T 50
- 90 T 250
- 90 T 480
- 37 Tack
- 188 Taglierino di sicurezza per cartucce e beccucci
- 71 Tessuto NT 50
- 86 Tile 2020
- 89 Tile 250
- 89 Tile 350
- 88 Tile 450
- 88 Tile 480
- 87 Tile 600
- 87 Tile 700
- 86 Tile 900
- 85 Tile Cleaner
- 95 Tile Epoxy
- 92 Tile Grout ≤8 mm
- 93 Tile Grout 2-15 mm
- 94 Tile Grout 5-15 mm
- 85 Tile Primer
- 158 TRA WIK ALU RF

U

- 19 Universal
- 113 Umafix
- 115 Umaflow
- 114 Umatixo
- 176 Umatol
- 158 UMP ALU TR

V

- 159 Varir 120 x 160
- 160 Variz 90

W

- 45 Window & Door
- 20 Window & Sanitary
- 21 Window Metallic

X

- 120 Xtreme Grip Epoxy
- 120 Xtreme Grip Vinylester

Z

- 157 Zyrillo
- 157 Zyrillo con fresa

1. SIGILLANTI

P. 18 1.1 Primer per sigillanti siliconici

P. 19 1.2 Sigillanti siliconici

P. 29 1.3 Sigillanti acrilici

P. 33 1.4 Prodotti ibridi

P. 36 1.5 Sigillanti poliuretanic

P. 37 1.6 Prodotti speciali

P. 39 1.7 Accessori per sigillanti

SIGILLANTI

Il mondo dei sigillanti offre una molteplicità di prodotti che consentono gli impieghi più diversificati.

Le soluzioni Torggler sono formulate per soddisfare al meglio le più diverse tipologie di esigenze in tutte e applicazioni: dalle più tecnologiche ed avanzate dell'industria, alle più comuni del fai da te.

La gamma prodotti include sigillanti siliconici, poliuretani, acrilici e ibridi, adesivi/sigillanti ad alto modulo elastico ed adesivi monocomponenti ad alte prestazioni.

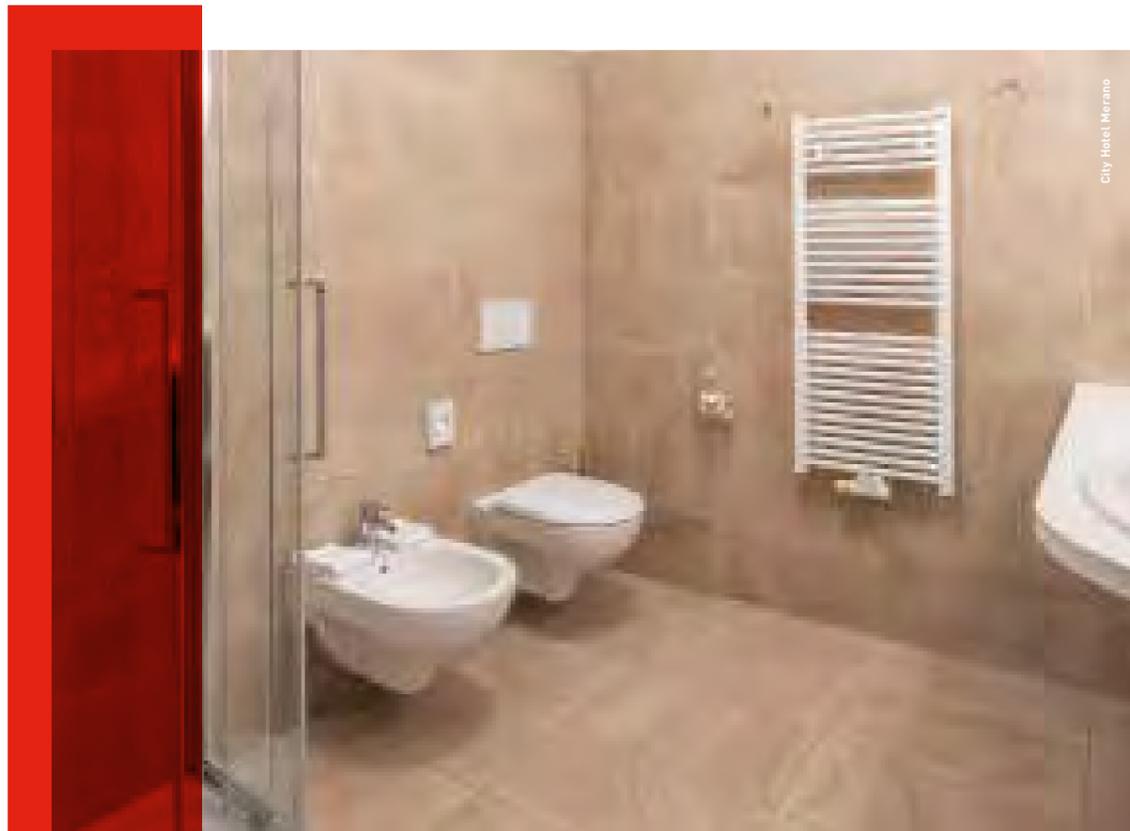


Tabella indicativa utilizzo sigillanti e adesivi

NATURA CHIMICA	Prodotti	SITUAZIONI DI POSA							CARATTERISTICHE TECNICHE							SUPPORTI COMPATIBILI												
		facciata	vetrazione	pavimento	ambienti umidi e sanitari	serramento	colorazioni in tinta con tile grout	resistenza ai raggi UV	resistenza alle intemperie	verniciabilità	elevata elasticità	basso modulo elastico	elevata resistenza meccanica	rapido indurimento	elevata adesione iniziale	compatibilità ambienti per alimenti	elevata temperatura esercizio >200 °C	adesione su supporti umidi	marmo e pietra naturale	calcestruzzo/intonaco/laterizio	ceramica	cartongesso	legno	metallo	supporti verniciati	materiale plastico***	vetro	specchio
SIGILLANTI SILICONICI	Neutri	Universal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	P	P	X		
		Neutral	X	X			X		X	X	X	X		X					X	X	X	X	X	P	P	X		
		Polycarbonate	X	X			X		X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	P	X	X		
		Windows & Sanitary	X	X	X	X	X		X	X	X	X							X	X	X	X	X	P	P	X		
		Window Metallic	X	X			X		X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	P	X		
		Lamiera	X				X		X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	P	X		
		Low Modulus	X		X		X		X	X	X	X				X**			X	X	X	X	X	X	P	X		
	Fire Resistant	X				X		X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	P	X			
	Floor			X				X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	P	P	X		
	N 2.0	X	X		X	X		X	X	X	X							X	X	X	X	X	P	P	X			
	Acetici	Acetic Standard	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X						P	X	P	P	P	P	P	X		
		Acetic Professional	X	X		X	X		X	X	X	X	X						P	X	P	P	P	P	P	X		
		Acetic Fast	X						X	X	X	X	X						P	X	P	P	P	P	P	X		
		Acetic Extra*	X						X	X			X	X					P	X	P	P	P	P	P	X		
Heat Resistant								X	X	X	X	X			X			P	X	P	P	P	P	P	X			
AC 2.0		X	X		X	X		X	X	X	X	X						P	X	P	P	P	P	P	X			
SIGILLANTI ACRILICI	Acrylsit PRO*	X				X		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	P	X			
	Acryl 15	X				X		X	X	X	X	X						X	X	X	X	X						
	Acryl 10	X				X		X	X	X	X							X	X	X	X	X						
	Acryl Fire Resistant	X				X		X	X	X	X							X	X	X	X	X						
	A 2.0	X				X		X	X	X	X							X	X	X	X	X						
	AF 2.0	X				X		X	X	X	X	X						X	X	X	X	X						
AR 2.0	X						X	X	X	X							X	X	X	X	X							
SIGILLANTI POLIMERI IBRIDI	HYBRID LM	X				X		X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SIGILLANTI POLIURETANICI	Flex PU Expert	X		X				X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SIGILLANTI/ADESIVI	polimeri ibridi	HY 2.0	X		X			X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		HY 2.0 cristallino	X		X				X	X	X							X	P	X	X	X	X	P	P	X		
	poliuretani	PU HM Edilia	X		X			X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X			
ADESIVI	bituminosi	Bitumen Seal	X		X			X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
	polimeri ibridi	Strong	X					X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
MASTICE MINERALE	acrilici	Tack	X					X	X		X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Refractory						X	X						X		X	X	X	X		X						

Scopri la categoria dei sigillanti sul nostro sito web!



X = idoneo P = test preliminare/primer * = disponibile su commessa
 ** = valido per colore bianco *** = esclusi: polietilene, polipropilene e teflon

1.1 Primer per sigillanti siliconici

PRIMER SILICONE

Prespalmatura per sigillanti siliconici, a base di resina silossanica in solvente, per la primerizzazione dei fianchi di giunti soggetti a forte stress e/o dove l'adesione può risultare difficile.

Agevola l'adesione su qualsiasi materiale | Evita la migrazione di oli siliconici nelle superfici | Garantisce la tenuta nel tempo | Ideale per giunti in immersione

Consumo su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m²
Consumo su superfici porose assorbenti: 50 - 300 g/m²



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/litro
6352	000 Trasparente	Barattolo 0,5 l	-	45,80 €



8 030334 063527 >

1.2 Sigillanti siliconici

UNIVERSAL

Sigillante siliconico multiuso a reticolazione neutra con specifica formulazione per prevenire la formazione di muffe negli ambienti umidi o aloni su supporti assorbenti.

**Basso modulo elastico | Non macchia supporti in marmo e pietra
25% allungamento elastico | Gamma colori in tinta con fughe Tile grout**

Certificazioni: F EXT/INT-CC, G; XS1 Secondo EN 15651-1,2,3
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5113	000 Trasparente	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5091	100 Bianco	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5094	150 Jasmin	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5095	200 Manhattan	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5090	205 Grigio perla	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5089	220 Grigio cemento	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5286	230 Grigio	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5092	260 Antracite	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5096	290 Nero	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5405	310 Vaniglia	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5093	320 Bahama	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5407	330 Beige	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5408	340 Nocciola	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5098	350 Marrone	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5410	360 Cioccolata	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5099	370 Terracotta	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5097	380 Castano	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5149	372 Ciliegio	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5151	377 Noce Camoscio	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5152	345 Douglas	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €
5153	338 Rovere	12 x 310 ml	116 cartoni	8,93 €



8 030334 051135 >

8 030334 050916 >

8 030334 050947 >

8 030334 050954 >

8 030334 050909 >

8 030334 050893 >

8 030334 052866 >

8 030334 050923 >

8 030334 050961 >

8 030334 054051 >

8 030334 050930 >

8 030334 054075 >

8 030334 054082 >

8 030334 050985 >

8 030334 051500 >

8 030334 050992 >

8 030334 050978 >

8 030334 051494 >

8 030334 051517 >

8 030334 051524 >

8 030334 051531 >

WINDOW & SANITARY

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, resistente alla muffa, per la posa di serramenti e utilizzo in ambienti sanitari.

**Basso modulo elastico | Ottima adesione su supporti porosi e non porosi
25% allungamento elastico | Ottima resistenza raggi UV e intemperie**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM / G-CC / XS1 / PW-EXT/INT 25 LM secondo EN-15651-1,2,3,4


Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5298	000 Trasparente	24 x 310 ml	64 cartoni	7,21 €
5289	105 Bianco	24 x 310 ml	64 cartoni	7,21 €
5291	140 Avorio RAL 1013	24 x 310 ml	64 cartoni	7,21 €
5292	210 Grigio Chiaro	24 x 310 ml	64 cartoni	7,20 €
5290	101 Bianco RAL 9010	24 x 310 ml	64 cartoni	7,21 €
5294	376 Noce	24 x 310 ml	64 cartoni	7,21 €
5293	290 Nero	24 x 310 ml	64 cartoni	7,21 €
5295	440 Rosso mattone	24 x 310 ml	64 cartoni	7,21 €
5297	280 Antracite	24 x 310 ml	64 cartoni	7,21 €
5296	550 Verde RAL 6005	24 x 310 ml	64 cartoni	10,67 €
5300	250 Metallic grigio	24 x 310 ml	64 cartoni	7,76 €
5301	395 Metallic marrone	24 x 310 ml	64 cartoni	7,76 €
5302	560 Metallic verde	24 x 310 ml	64 cartoni	7,76 €

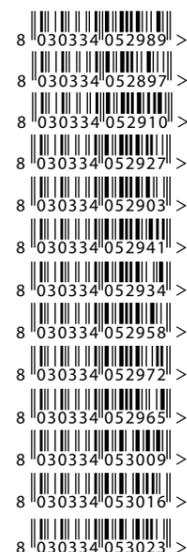

WINDOW METALLIC

Sigillante siliconico neutro ad effetto metallizzato per vetrage e serramentistica.

**Basso modulo elastico | Ottima adesione su supporti porosi e non porosi
25% allungamento elastico | Ottima resistenza raggi UV e intemperie**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM secondo EN 15651-1

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6146	342 Oro	24 x 310 ml	64 cartoni	7,76 €
6145	393 Bronzo	24 x 310 ml	64 cartoni	7,76 €
6147	390 Testa di moro	24 x 310 ml	64 cartoni	7,76 €



LAMIERA

Sigillante siliconico a reticolazione neutra per lamiera preverniciata, zincata, acciaio inossidabile, rame, ottone e ferro.

**Basso modulo elastico | Elevata resistenza raggi UV e intemperie
Flessibile alle alte e alle basse temperature | Efficacia ventennale testata**

Certificazioni: F-EXT / INT-CC secondo EN 15651-1

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6165	237 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni	7,24 €
6168	203 Grigio sabbia	24 x 310 ml	64 cartoni	7,24 €
6680	270 Grigio basalto	24 x 310 ml	64 cartoni	9,46 €
6167	395 Testa di moro	24 x 310 ml	64 cartoni	7,24 €
6166	374 Rame	24 x 310 ml	64 cartoni	7,24 €
5277	280 Antracite	24 x 310 ml	64 cartoni	7,62 €
5259	101 Bianco RAL 9010	24 x 310 ml	64 cartoni	7,62 €
5343	130 Avorio	24 x 310 ml	64 cartoni	8,05 €
5154	460 Rosso Siena	24 x 310 ml	64 cartoni	7,62 €
5299	235 Alluminio	24 x 310 ml	64 cartoni	7,76 €



LOW MODULUS

Sigillante siliconico a reticolazione neutra e bassissimo modulo elastico per la sigillatura di giunti di dilatazione in facciata e a pavimento.

**Ottima resistenza a raggi UV e intemperie | 25% allungamento elastico alle alte e alle basse temperature | Buona pedonabilità
Efficacia ventennale testata**

Bianco: adatto per ambienti di lavorazione e stoccaggio di alimenti

Certificazioni: F-EXT/INT-CC, PW EXT/INT-CC secondo EN 15651-1,4

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6151	233 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni	7,51 €
6149	130 Avorio	24 x 310 ml	64 cartoni	7,51 €
6460	105 Bianco	24 x 310 ml	64 cartoni	7,51 €
6470	322 Crema	24 x 310 ml	64 cartoni	9,57 €
6153	290 Nero	24 x 310 ml	64 cartoni	7,51 €
6154	335 Beige	24 x 310 ml	64 cartoni	7,51 €
6163	215 Grigio C1	24 x 310 ml	64 cartoni	7,51 €
6169	325 Rosa corallo	24 x 310 ml	64 cartoni	8,29 €
6521	215 Grigio C1	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni	14,51 €



NEUTRAL

Sigillante siliconico trasparente a reticolazione neutra per la sigillatura di giunti in genere e nella vetreria.

**Basso modulo elastico | Indurimento rapido | Resistenza raggi UV e intemperie
20% allungamento elastico alle alte e alle basse temperature
Efficacia ventennale testata**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM; G-CC 20LM secondo EN 15651-1,2

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pz
6188	000 Trasparente	24 x 310 ml	64 cartoni	6,78 €
6523	000 Trasparente	Sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni	12,63 €
6651	000 Trasparente	Fusto da 20 l	-	20,76 €/Lt
6924	000 Trasparente	Fusto da 200 l	1 fusto	18,68 €/Lt



EKOR

N 2.0

Sigillante siliconico a reticolazione neutra per la sigillatura elastica di giunti di dilatazione con allungamento massimo di esercizio del 25%. Indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Idoneo per applicazioni all'interno e all'esterno, su giunti verticali e orizzontali. Ottima adesione sia su supporti lisci che porosi e assorbenti.

**Basso Modulo elastico | Elevata resistenza a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua | Elastico anche alle basse temperature |
Non corrode i metalli | Inodore | Non riduce il volume iniziale**

Certificazioni: F - EXT/INT-CC; G-CC Secondo EN 15651, S (trasparente)

Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8033	000 Trasparente	24 x 310 ml	60 cartoni	6,35 €
8034	100 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni	6,33 €
8035	228 Grigio	24 x 310 ml	60 cartoni	6,60 €



FLOOR

Sigillante siliconico a reticolazione neutra e colore grigio, per la realizzazione di giunti di dilatazione su pavimenti, anche industriali, parcheggi, garage e terrazze.

Alto modulo elastico | Elevata resistenza all'abrasione | Resistenza raggi UV e intemperie | Buona carrabilità | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: PW- EXT/INT-CC secondo EN 15651-4
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



60 cartoni

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6183	237 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni	7,95 €



FIRE RESISTANT

Sigillante silicone a reticolazione neutra per la sigillatura di giunti lineari di pareti e porte tagliafuoco con resistenza al fuoco fino a EI 240.

Basso Modulo elastico | Resistenza raggi UV e intemperie | Efficacia ventennale testata | Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga

Certificazioni: F-EXT / INT-CC secondo EN 15651-1
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6766	237 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni	13,01 €
6805	130 Avorio	24 x 310 ml	64 cartoni	13,01 €



POLYCARBONATE

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, trasparente, per applicazioni su lastre in policarbonato per serre, coperture, lucernari.

Basso modulo elastico | Ottima resistenza ai raggi UV e intemperie | 25% allungamento elastico | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM; G-CC 20LM secondo EN 15651-1,2
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6177	000 Trasparente	24 x 310 ml	64 cartoni	7,82 €



ACETIC PROFESSIONAL

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, resistente alla muffa, per facciate, finestre e uso sanitario.

Ideale per la posa su vetro e superfici ceramiche | Ottima resistenza raggi UV e intemperie | Ottima resistenza chimica | Rapido indurimento

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM sec. 15651-1,
G-CC 25LM sec. EN 15651-2, XS1 sec. EN 15651-3
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673/1
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8118	000 Trasparente	24 x 310 ml	60 cartoni	5,32 €
8117	100 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni	5,70 €



ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, resistente alla muffa, per facciate e uso sanitario.

**Basso Modulo elastico | Gamma colori in tinta con fughe Tile Grout
Ottima resistenza a raggi UV e intemperie | Ottima resistenza chimica
Rapido indurimento**

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25LM sec. 15651-1,
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



ECOBONUS
110%



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo € / pezzo
8001	000 Trasparente	24 x 280 ml	60 cartoni	4,00 €
8003	100 Bianco	24 x 280 ml	60 cartoni	4,54 €
8004	290 Nero	24 x 280 ml	60 cartoni	4,54 €
8102	150 Jasmin	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8103	200 Manhattan	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8104	205 Grigio perla	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8105	220 Grigio cemento	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8106	230 Grigio	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8107	260 Antracite	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8108	310 Vaniglia	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8109	320 Bahama	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8110	330 Beige	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8111	340 Nocciola	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8112	350 Marrone	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8113	360 Cioccolata	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8114	370 Terracotta	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €
8115	380 Castano	24 x 280 ml	60 cartoni	4,91 €



8 030334 080012 >



8 030334 080036 >



8 030334 080043 >



8 030334 081026 >



8 030334 081033 >



8 030334 081040 >



8 030334 081057 >




8 030334 081064 >



8 030334 081071 >



8 030334 081088 >




8 030334 081095 >



8 030334 081101 >



8 030334 081118 >



8 030334 081125 >



8 030334 081132 >



8 030334 081149 >



8 030334 081156 >

ACETIC FAST NEW PRODUCT

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, trasparente, a rapidissimo indurimento.

Formulazione purissima a ritiro nullo | Adatto alla posa di lastre e profili in vetro | Ottima resistenza raggi UV e intemperie | Ottima resistenza chimica

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM, G-CC; XS1 Secondo EN 15651-1,2,3
Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



ECOBONUS
110%



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo € / pezzo
5475	000 Trasparente	24 x 310 ml	64 cartoni	7,22 €



8 030334 054754 >

ACETIC EXTRA

Sigillante siliconico trasparente a reticolazione acetica con proprietà meccaniche migliorate.

Formulazione purissima a ritiro nullo | Adatto alla posa di lastre e profili in vetro | Ottima resistenza raggi UV e intemperie | Ottima resistenza chimica

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM, G-CC; XS1 Secondo EN 15651-1,2,3
Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



ECOBONUS
110%



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo € / pezzo
6541	000 Trasparente	24 x 310 ml	64 cartoni	8,69 €



8 030334 065415 >

EKOR AC 2.0

Sigillante siliconico a reticolazione acetica per l'incollaggio di elementi vetrosi e la sigillatura elastica di giunti di dilatazione con allungamento massimo di esercizio del 25%. Indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Idoneo per applicazioni in facciata, all'interno e all'esterno, su giunti verticali e orizzontali e negli ambienti umidi. Ottima adesione su supporti lisci e non assorbenti.

**Elevata resistenza a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua |
Elastico anche alle basse temperature | Ottima resistenza chimica**

Certificazioni: F - EXT/INT-CC; G-CC; S Secondo EN 15651
Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8030	000 Trasparente	24 x 280 ml	60 cartoni	3,63 €
8031	100 Bianco	24 x 280 ml	60 cartoni	3,76 €
8032	236 Grigio	24 x 280 ml	60 cartoni	3,76 €



HEAT RESISTANT

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, colore rosso, con resistenza alle temperature fino a 300 °C.

**Alto modulo elastico | Ideale per applicazioni in ambito industriale
Rapido indurimento | Efficacia ventennale testata**

Consumo al metro lineare Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6185	450 Rosso	24 x 310 ml	64 cartoni	10, 20 €



1.3 Sigillanti acrilici

ACRYSIL PRO

Sigillante acrilico, a prestazione migliorata, per la sigillatura flessibile di giunti tra pannelli di rivestimento, porte e finestre, pareti e soffitti e per sigillare crepe e fessure su intonaci.

**Verniciabile | Resistenza alla pioggia imminente secondo DIN 52461 subito dopo la posa | Allungamento max esercizio 15%
Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento**

Certificazioni: F-EXT / INT secondo EN 15651-1.
Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5544	101 Bianco	24 x 310 ml	64 cartoni	3,91 €
5545	230 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni	3,91 €
5049	101 Bianco	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni	6,88 €
5138	230 Grigio	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni	6,88 €



ACRYL 15

Sigillante a base di polimeri acrilici, ad alte prestazioni, per sigillature con deformazione massima del 15%. Ideale per applicazioni su cartongesso, su pannelli di tamponamento e giunti di raccordo e dilatazione.

Verniciabile | Aderisce anche su supporti umidi | Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: F-EXT / INT secondo EN 15651-1
 Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1
 Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8150	101 Bianco	24 x 310 ml	3,93 €	4,21 €
8151	230 Grigio	24 x 310 ml	3,93 €	4,21 €
8152	101 Bianco	sacchetto 20 x 600 ml	6,59 €	7,05 €
8153	230 Grigio	sacchetto 20 x 600 ml	6,59 €	7,05 €



ACRYL FIRE RESISTANT

Sigillante a base di polimeri acrilici, per la sigillatura di giunti lineari, verticali e orizzontali, con deformazione massima del 10%, in strutture soggette a normativa antincendio fino a EI 240.

Verniciabile | Aderisce anche su supporti umidi | Certificato per applicazioni a soffitto | Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga

Certificazioni: F- INT secondo EN 15651-1
 Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1
 Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
 Metri lineari realizzati con un sacchetto: 5,5



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5515	101 Bianco	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni	11,55 €
5516	230 Grigio	sacchetto 20 x 600 ml	36 cartoni	11,55 €



ACRYL 10

Sigillante acrilico per la sigillatura elastica di giunti di raccordo con deformazione massima del 10%. Ideale per applicazioni su cartongesso e su superfici assorbenti.

Verniciabile | Aderisce anche su supporti umidi | Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: F-EXT / INT secondo EN 15651-1
 Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8148	101 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni	3,35 €
8149	230 Grigio	24 x 310 ml	60 cartoni	3,35 €



EKOR A 2.0

Sigillante acrilico per la sigillatura elastica di crepe, fessure e giunti di dilatazione tra elementi di facciata con allungamento massimo di esercizio del 10%. Idoneo per applicazioni all'interno, su giunti verticali o orizzontali purché non vi siano continui ristagni d'acqua. Ottima adesione sui supporti porosi, anche umidi.

Verniciabile | Ottima resistenza all'invecchiamento

Certificazioni: F- INT secondo EN 15651-1
 Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
 Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8027	100 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni	2,31 €
8120	100 Bianco	20 x 550 ml	40 cartoni	3,99 €
8121	230 Grigio	20 x 550 ml	40 cartoni	3,99 €



EKOR

AR 2.0

Sigillante acrilico per il riempimento di fessure e giunti dove sia richiesto un aspetto materico ruvido simile agli intonaci di finitura, malta fina o calcestruzzo. Idoneo per applicazioni all'interno e all'esterno, su giunti verticali o orizzontali purché non vi siano continui ristagni d'acqua. Ottima adesione sui supporti porosi, anche umidi.

Verniciabile | Mimetico sui supporti a grana grezza | Ideale per la stuccatura elastica di crepe soggette a movimento

Certificazioni: F-EXT-INT secondo EN 15651-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8028	101 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni	4,28 €



EKOR

AF 2.0

Sigillante acrilico per la sigillatura di crepe, fessure e giunti di raccordo tra elementi di facciata con allungamento massimo di esercizio del 7,5%. Idoneo per applicazioni all'interno, su giunti verticali o orizzontali purché non vi siano continui ristagni d'acqua. Ottima adesione sui supporti porosi, anche umidi.

Verniciabile dopo 20 minuti | Ideale per applicazioni su cartongesso | Ideale per lavorazioni con tempistiche ridotte

Certificazioni: F-INT secondo EN 15651-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8029	101 Bianco	24 x 310 ml	60 cartoni	4,01 €



1.4 Prodotti ibridi

HYBRID LM **NEW PRODUCT**

Sigillante monocomponente a basso modulo elastico a base di MS Polymer®. Privo di isocianati, solventi e acidi, possiede un'ottima adesione su metalli, legno, intonaco, cemento e materiali edili in genere, porosi e non porosi, anche umidi. Indurisce a contatto con l'umidità dell'aria, non ritira durante l'indurimento, ha un'elevata elasticità permanente che permette di assecondare i movimenti dei giunti sigillati. Resiste all'abrasione, all'acqua, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, è quindi adatto per sigillature sia in esterni che in interni.

Resistente ai raggi UV | Ottima adesione | Verniciabile

Certificazioni: F-EXT/INT-CC 25 LM secondo EN 15651-1
Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9
Emissioni VOC secondo GEV Ecode: EC1 plus



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5490	105 Bianco	24 x 290 ml	64 cartoni	9,16 €
5491	238 Grigio	24 x 290 ml	64 cartoni	9,16 €
5499	375 Marrone	24 x 290 ml	64 cartoni	9,16 €
5498	290 Nero	24 x 290 ml	64 cartoni	9,16 €
5507	105 Bianco	20 x 400 ml	72 cartoni	10,10 €
5508	238 Grigio	20 x 400 ml	72 cartoni	10,10 €
5509	105 Bianco	20 x 600 ml	36 cartoni	14,99 €
5510	238 Grigio	20 x 600 ml	36 cartoni	14,99 €



STRONG

Adesivo extra forte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non richiede supporti meccanici durante l'indurimento.

Verniciabile | Idoneo per la posa di specchi | Ottima adesione su qualsiasi superficie anche umida | Applicazione facile e veloce senza forare supporto

Consumo al metro Sezione giunto 15 x 3 mm: 45 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8007	105 Bianco	12 x 290 ml	104 cartoni	11,43 €



8 030334 080074 >

**EKOR****HY 2.0** NEW PRODUCT

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi per incollaggi elastici e sigillature di giunti di raccordo. Indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Idoneo per applicazioni in facciata, all'interno e all'esterno, su giunti verticali e orizzontali, anche in presenza di ristagni d'acqua. Aderisce alla maggior parte dei supporti presenti in edilizia e nell'industria, lisci, porosi e anche umidi; non corrode i metalli, non riduce il suo volume iniziale.

Verniciabile | Elevata resistenza meccanica | Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle muffe | Senza solventi: certificato a bassissime emissioni EC1 plus

Certificazioni: F-EXT/INT, S (trasparente), XS2 (colorati) secondo EN 15651
Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8037	010 Cristallino	12 x 290 ml	100 cartoni	12,68 €
8038	100 Bianco	12 x 290 ml	60 cartoni	8,93 €
8039	234 Grigio	12 x 290 ml	60 cartoni	8,93 €
5511	290 Nero	12 x 290 ml	60 cartoni	8,93 €
5513	100 Bianco	20 x 600 ml	36 cartoni	17,71 €
5514	234 Grigio	20 x 600 ml	36 cartoni	17,71 €
5512	290 Nero	20 x 600 ml	36 cartoni	17,71 €



8 030334 080371 >

8 030334 080388 >

8 030334 080395 >

8 030334 055119 >

8 030334 055133 >

8 030334 055140 >

8 030334 055126 >

8 030334 055140 >

8 030334 055140 >

8 030334 055140 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

8 030334 055126 >

1.5 Sigillanti poliuretanic

FLEX PU EXPERT

Sigillante poliuretano formulato per garantire una buona adesione anche a temperature molto elevate e in condizioni climatiche di umidità. Il prodotto mostra eccellente tixotropia che ne consente l'utilizzo anche in grandi giunti di dilatazione, in facciata e a pavimento. Formulato per un'ottima adesione con presenza di umidità. Adatto su tutti i tipi di supporto compresi vetro e acciaio, policarbonato, lamiera.

Basso modulo | Verniciabile | Aderisce su qualsiasi superficie

Certificazioni: F EXT/INT-CC, PW EXT/INT-CC secondo EN 15651

Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8071	Grigio	15 x 600 ml	40 cartoni	13,10 €

8 030334 080715 >



1.6 Prodotti speciali

BITUMEN SEAL

Adesivo-sigillante elasto-plastico monocomponente e pronto all'uso, a base di polimeri bituminosi in solvente, specifico per l'incollaggio e la sigillatura di supporti di vario tipo, anche umidi.

**Impermeabilità immediata | Ideale nelle riparazioni di guaine impermeabilizzanti
Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV | Eccellente comportamento alle alte e basse temperature**

Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8021	290 Nero	12 x 280 ml	72 cartoni	8,70 €

8 030334 080210 >

PU HM EDILIA **NEW PRODUCT**

Adesivo/sigillante poliuretano monocomponente ad alto modulo elastico, ad elevate prestazioni, consente una sigillatura elastica con una elevata forza adesiva. Possiede un'ottima adesione su metalli, legno, intonaco, cemento, superfici verniciate, plastiche e materiali edili in genere, porosi e non porosi, anche umidi. Indurisce a contatto con l'umidità dell'aria. Resiste all'abrasione, all'acqua e agli agenti atmosferici, è quindi adatto per sigillature sia in esterni che in interni, in facciata e a pavimento.

Verniciabile | Tixotropico | Per uso interno ed esterno | Ottima stabilità non ritira

Certificazioni: F EXT/INT, PW EXT/INT - 25 HM secondo EN 15651



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8143	Bianco	12 x 310 ml	128 cartoni	8,78 €
8144	Grigio	12 x 310 ml	128 cartoni	8,78 €
8145	Nero	12 x 310 ml	128 cartoni	8,78 €
8147	Bianco	20 x 600 ml	50 cartoni	14,51 €
8146	Grigio	20 x 600 ml	50 cartoni	14,51 €

8 030334 081439 >
8 030334 081446 >
8 030334 081453 >
8 030334 081477 >
8 030334 081460 >



TACK

Adesivo acrilico multiuso per l'incollaggio di vari materiali senza l'ausilio di elementi di fissaggio meccanici.

**Ottima adesione su qualsiasi tipo di superficie | completamente esente da solventi
Applicazione facile e veloce senza forare supporto | Efficacia ventennale testata**

Consumo al metro Sezione giunto 14 x 2 mm: 28 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 11



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8154	145 Avorio	24 x 310 ml	60 cartoni	9,67 €

8 030334 081545 >



REFRACTORY

Mastice refrattario per il riempimento di giunti, crepe e fessure, in situazioni esposte a fiamma libera e temperature fino a 1000 °C.

Ideale per la sigillatura in caldaie, camini, forni, marmitte | Ottima lavorabilità anche in verticale | Applicazione facile e veloce | Efficacia ventennale testata

Consumo al metro Sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6994	230 Grigio	24 x 310 ml	64 cartoni	9,19 €



8 030334 069949 >



SMOOTH

Lisciante per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, poliuretanic e ibridi.

Pronto all'uso | Universale | Reticolazione rapida | Indurimento uniforme



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5457	-	Flacone 8 x 750 ml	46 cartoni	12,42 €



8 030334 054570 >



1.7 Accessori per sigillanti

CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO NEW PRODUCT

Cordone in polietene a celle chiuse di spessore variabile per la preparazione dei giunti di dilatazione.


**Corretto dimensionamento del giunto | Evita sprechi di materiale
Isola il sigillante dal fondo giunto | Applicazione facile e veloce**



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15013	Ø 10 mm	Bobina 600 m	-	0,73 €
15014	Ø 15 mm	Bobina 250 m	-	0,89 €
15015	Ø 20 mm	Bobina 150 m	-	0,94 €
15365	Ø 30 mm	Bobina 180 m	-	1,01 €
15366	Ø 40 mm	Bobina 120 m	-	1,13 €



8 030334 150135 >

8 030334 150142 >

8 030334 150159 >

8 030334 153655 >

8 030334 153662 >

2. SCHIUME POLIURETANICHE

P. 44 2.1 Adesivi poliuretanic

P. 45 2.2 Riempitivi poliuretanic

P. 49 2.3 Accessori per schiume poliuretanic



SCHIUME POLIURETANICHE

Nella cassetta degli attrezzi di ogni professionista c'è la schiuma poliuretanicca: muratori, imbianchini, serramentisti, idraulici, elettricisti, lattonieri e carpentieri, la utilizzano negli impieghi più disparati, quando vi sia la necessità di eseguire dei riempimenti o fissaggi in grado di garantire rapidamente oltre ad un'ottima resistenza meccanica anche un'elevata capacità di isolamento termo-acustico.

Scopri la categoria dei schiume poliuretanicche sul nostro sito web!



Art.	Prodotto	Pistola Manuale	Comportamento al fuoco Post-espansione > 30%	Posa coppi	Posa serramento	Flessibile	Elevata resistenza allo strappo	Certificazioni	Emissioni VOC
5333	Multiuso	✓	B3	✓					
5067	Multiuso		B3	✓					
8043	M 2.0	✓	B3						EC1 PLUS
8042	M 2.0		B3						EC1 PLUS
8046	F 2.0	✓	B3		✓	✓		Posa certificata serramenti UNI 11673-1	EC1 PLUS
6347	Window & Door	✓	B2	✓	✓			isolamento termo-acustico	EC1 PLUS
6345	Window & Door		B2	✓	✓			isolamento termo-acustico	EC1 PLUS
6909	Coppi	✓	B2	✓			✓		
6427	Coppi		B2	✓	✓		✓		
8045	C 2.0	✓	B3	✓					EC1 PLUS
8044	C 2.0		B3	✓	✓				EC1 PLUS
6911	Fire Resistant	✓	B1	✓		✓		- Resistenza al fuoco EI 120 - Reazione al fuoco B - s2, d0 - Resistenza al filo incandescente	EC1 PLUS
5533	Fire Resistant		B1	✓		✓		- Resistenza al fuoco EI 120 - Reazione al fuoco B - s2, d0 - Resistenza al filo incandescente	EC1 PLUS
5337	High Tack	✓	B2				✓	- Resistenza allo strappo - Resistenza alla compressione diagonale - Resistenza a taglio	EC1 PLUS
6319	Hydro		B2				✓	Tenuta all'acqua in pressione	EC1 PLUS

SCHIUME POLIURETANICHE RIEMPITIVE

ADESIVI
POLIURETANICI

2.1 Adesivi poliuretatici

HYDRO


Adesivo poliuretano specifico per la sigillatura impermeabile a tenuta, anche in pressione, di elementi idraulici tipo pozzetti, rialzi, anelli, vasche, cisterne, serbatoi, tubi, canali e canalette, sia di matrice cementizia che polimerica.

Rapida asciugatura e indurimento | Incolla qualsiasi materiale

Aderisce sui supporti umidi | Applicazione facile e veloce | Ottima resistenza chimica

Resa in litri Espansione libera: 40 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6319	Manuale	12 x 750 ml	42 cartoni	13,71 €



HIGH TACK

Adesivo poliuretano specifico per l'incollaggio di blocchi rettificati, la posa di pannelli termo-isolanti ed il fissaggio di scatole di derivazione e impianti elettrici.

Forte riduzione dei costi di lavorazione e delle attrezzature in cantiere

Rapida messa in esercizio | Incolla qualsiasi pannello, anche liscio o stampato

Evita la formazione di ponti termici

Certificazioni: Glow wire test a 850 °C (resistenza al filo incandescente)

Resa in termini di superficie muratura posata: 5 - 10 m²

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m (5 m² di cappotto posato)



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5337	Pistola	12 x 750 ml	42 cartoni	12,47 €



2.2 Riempitivi poliuretatici

WINDOW & DOOR NEW PRODUCT

Schiuma poliuretano per la posa di controtelai e la sigillatura di infissi. Idonea al fissaggio di scatole di derivazione e impianti elettrici.

Eccellente capacità di adesione su supporti di qualsiasi natura, anche umidi
Struttura a celle chiuse | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: Glow wire test a 850 °C (resistenza al filo incandescente)

Certificato per la posa di serramenti secondo 11673-1

Resa in litri Espansione libera: 45 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 45



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6345	Manuale	12 x 750 ml	42 cartoni	8,09 €
6347	Pistola	12 x 750 ml	42 cartoni	8,22 €


EKOR
F 2.0

Schiuma poliuretano elastica per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio. Grazie alla sua flessibilità, assorbe le vibrazioni e i piccoli movimenti della struttura, compensa la dilatazione termica dei supporti, evita la dispersione del calore, l'infiltrazione di acqua e garantisce l'isolamento termo-acustico ai giunti di posa di porte e finestre.

Applicazione facile e pratica | Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione | Tenuta ermetica | Verniciabile | Certificata a bassissime emissioni EC1 plus

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Resa: 35 litri



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8046	Pistola	12 x 750 ml	70 cartoni	9,51 €



COPPI

Schiuma poliuretatica con tempo aperto prolungato, post-espansione ridotta, ed elevata resistenza allo strappo. Specifica per l'incollaggio di coppi e tegole.

Alta densità | Elevatissime capacità adesive | Lento indurimento | Fissaggio sicuro anche su falde pendenti | Efficacia ventennale testata

Resa in litri Espansione libera: 26 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 45



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6427	Manuale	12 x 750 ml	42 cartoni	8,82 €
6909	Pistola	12 x 750 ml	42 cartoni	8,99 €



MULTIUSO

Schiuma poliuretatica multiuso per il riempimento e il tamponamento di interstizi e cavità, isolamento e fissaggio di tubazioni.

**Elevata postespansione | Rapida filmazione superficiale e indurimento
Ottima estrudibilità | Struttura a celle chiuse**

Resa in litri Espansione libera: 50 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 30



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5067	Manuale	12 x 750 ml	42 cartoni	7,34 €
5333	Pistola	12 x 750 ml	42 cartoni	7,34 €



EKOR C 2.0

Schiuma poliuretatica altamente adesiva per la posa di manti di copertura in tegole o coppi. Applicata a punti o su file, evita lo scivolamento e garantisce elevata resistenza allo strappo degli elementi posati. E' impermeabile e non danneggia i coppi. Applicare su superfici compatte, lisce o porose, evitando supporti totalmente bagnati o oleosi.

Applicazione facile e pratica | Ottima alternativa alla posa con malta | Resistente al vento | Ideale per la posa di coppi e tegole di recupero | Certificata a bassissime emissioni EC1 plus

Superficie posata-bombola: manuale 8 m²; pistola 10 m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8044	Manuale	12 x 750 ml	70 cartoni	6,86 €
8045	Pistola	12 x 750 ml	70 cartoni	6,91 €




EKOR M 2.0

Schiuma poliuretatica multifunzione per riempimento termo-isolante ed incollaggio in ambito edilizio, industriale, impiantistico. Garantisce buona resistenza a trazione, compressione e taglio. Aderisce su tutti i supporti ad eccezione di teflon, polietilene, polipropilene, supporti bituminosi e materiali porosi totalmente bagnati.

Ottima estrudibilità | Applicazione facile e rapida | Struttura a celle prevalentemente chiuse | Stabile dimensionalmente | Verniciabile | Certificata a bassissime emissioni EC1 plus

Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8042	Manuale	12 x 750 ml	70 cartoni	6,62 €
8043	Pistola	12 x 750 ml	70 cartoni	6,79 €



FIRE RESISTANT NEW PRODUCT

Schiuma poliuretatica con elevata resistenza al fuoco per sigillatura e riempimento di giunti lineari in situazioni soggette a normativa antincendio fino alla classe EI 120. Idonea al fissaggio di scatole di derivazione e impianti elettrici.

Non necessita di materiale aggiuntivo come lana di roccia o simili
Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga | Testata per applicazioni a soffitto | Efficacia ventennale testata

Certificazioni: Glow wire test a 850 °C (resistenza al filo incandescente)

Resa in litri Espansione libera: 41 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
6911	Pistola	12 x 750 ml	42 cartoni	19,04 €
5533	Manuale	12 x 750 ml	42 cartoni	18,27 €



2.3 Accessori per schiume poliuretatiche

SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Per la pulizia della pistola usata per l'estrusione e la rimozione di schiuma fresca da supporti non delicati.

Eccellente e rapido potere solvente | Perfetto mantenimento degli attrezzi da lavoro | Pulizia di eventuali sbordature | Lavoro a regola d'arte



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15010	-	12 x 500 ml	-	8,50 €



3. IMPERMEABILIZZANTI

P. 54 3.1 Primer per impermeabilizzanti

P. 56 3.2 Impermeabilizzanti cementizi

P. 59 3.3 Impermeabilizzanti polimerici

P. 61 3.4 Impermeabilizzanti poliuretanic

P. 63 3.5 Impermeabilizzanti bituminosi

P. 67 3.6 Accessori per impermeabilizzazione

IMPERMEABILIZZANTI


Alla ricerca costante delle migliori soluzioni in ambito di impermeabilizzazione, Torggler ha sviluppato una serie di prodotti che l'hanno contraddistinta come partner affidabile e di altissima qualità.

Il Centro Sviluppo Prodotto è il luogo dove ingegneri e tecnici si occupano di ricerca e selezione di tutte le componenti del prodotto impermeabilizzante Torggler puntando ad individuare soluzioni costantemente all'avanguardia e di altissimo livello.

Scopri la categoria dei impermeabilizzanti sul nostro sito web!



LEGENDA CLASSIFICAZIONE DIN NORME

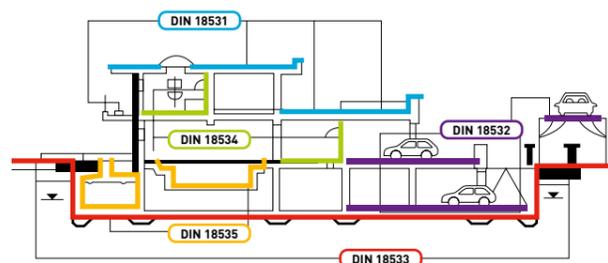

DIN 18531

Impermeabilizzazione di coperture, balconi, terrazze, logge e portici

K1 = versione standard pendenza sottofondo da 0 a 2 %

K2 = versione di alta qualità superiore pendenza sottofondo > 2%

DIN 18532

Impermeabilizzazione delle aree di traffico

DIN 18533

Impermeabilizzazione delle zone interrante e/o controterra

W1-E solo umidità del terreno

W2-E Acqua in pressione fino a 3 m

W3-E Acqua stagnante (non in pressione) su solette ricoperte con terreno

W4-E Acqua piovana o di risalita su muri in contatto con il terreno

DIN 18534

Impermeabilizzazione di arre interne quali bagni, docce e locali umidi.

W0-I bassa esposizione all'acqua

W1-I esposizione moderata all'acqua

W2-I elevata esposizione all'acqua

W3-I esposizione all'acqua molto alta


DIN 18535

Impermeabilizzazioni di vasche e piscine


W1-B altezza livello d'acqua < 5 m

W2-B altezza livello d'acqua < 10 m


W3-B altezza livello d'acqua > 10 m




Bagno domestico con vasca con soffione e protezione spruzzo




Bagno domestico con vasca senza soffione con piatto doccia senza box doccia




Bagno domestico con vasca senza soffione con piatto doccia e box doccia




Bagno domestico con vasca senza soffione con pavimento doccia a livello della pavimentazione esterna senza parete box doccia



Bagno domestico con vasca senza soffione con pavimento doccia a livello della pavimentazione esterna con parete box doccia



Bagno domestico con vasca senza soffione, con piatto e parete doccia con scarico centrale



Situazione di docce pubbliche da campeggio e/o sportive o altri

□ - W0-I □ - W1-I
■ - W2-I □ - W3-I

LEGENDA CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 1504-2

TIPI

H = Impregnazione idrofobica

I = Impregnazione

C = Rivestimento

PRINCIPI

PI = Protezione contro i rischi di penetrazione

RC = Resistenza agli agenti chimici

MC = Controllo di umidità

IR = Aumento della resistività

PR = Resistenza fisica / miglioramento della superficie

LEGENDA CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 14891

TIPI

CM = Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a base cementizia polimero modificato

DM = Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a dispersione

RM = Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a base di resine reattive

CLASSI

01 = Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con capacità di crack bridging a -5°C

02 = Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con capacità di crack bridging a -20°C

P = Prodotto impermeabilizzante applicato liquido resistente all'acqua clorata

Articolo

Articolo	AIV-B	AIV-F	W0-I	W1-I	W2-I	W3-I	Interno	Esterno	in immersione
Band 140 mm - 10 m	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Matt 1000 mm - 30 m	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Corner Tissue 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corner Tissue 270°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PP Tape 120 mm - 50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bridge Matt 1000 mm - 50 m	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flex Pipe Collar 93 - 146	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flex Pipe Collar 50 - 75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flex Pipe Collar 22 - 37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shower Tape 120 mm - 10 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Safe Tape 40 mm - 10 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Floor Collar 42,5 x 42,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
BU Tape 100 mm - 20 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

AIV-B = impermeabilizzazione tipo membrana
AIV-F = impermeabilizzazione ad applicazione liquida

3.1 Primer per impermeabilizzanti

PRIMER AQUATECH

Pretrattamento a base di resine poliestere e viniliche in solvente, per substrati bituminosi prima dell'applicazione di Aquatech.

Consumo: 0,1 - 0,2 l/m².

ECOBONUS
110%



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
5084	-	4 x 1 l	-	14,39 €



FLEX PU PRIMER 2K

Primer Rivestimento bicomponente a base d'acqua. Ideale come Primer su base cementizia, come rivestimento di sigillatura per il calcestruzzo, come strato adesivo tra vecchio e nuovo calcestruzzo, come barriera all'acqua e all'umidità. Come rivestimento può essere usato in applicazioni con aumento di umidità / pressione negativa (serbatoi, piscine, fondazioni etc.),

Barriera idrorepellente | Zero emissioni | Adatto per ambienti chiusi



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8073	-	4 kg	84 secchi	18,98 €



FLEX PU PRIMER

Primer a base poliuretanic, di bassa viscosità, adatto per ogni superficie. Caratterizzato da una viscosità molto bassa e da eccellenti proprietà di impregnazione. Ideale come fondo per strutture in calcestruzzo, guaina bituminosa, piastrelle di ceramica, substrati non porosi come vetro, marmo e metalli, Inoltre idoneo come sigillante per calcestruzzo.

Bagnatura eccellente | Monocomponente | Forte adesione

EOTA



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
8072	-	4 x 5 l	30 cartoni	17,50 €



3.2 Impermeabilizzanti cementizi

FLEXISTAR

Guaina polimero-cementizia impermeabile, monocomponente, elastica e fibrorinforzata per impermeabilizzazioni sottoterra e fuori terra. Per uso interno ed esterno, resistente ai raggi UV. Certificata per il contatto con acqua potabile.

Eccellente lavorabilità | Altamente adesivo al supporto

Consumo: ca. 1,2 kg/m² per mm di spessore



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5324	Grigio	4 x 5 kg	40 cartoni	4,52 €
5002	Grigio	20 kg	54 sacchi	3,48 €

FLEX 1K **NEW PRODUCT**

Malta cementizia impermeabilizzante monocomponente e fibrorinforzata, per impermeabilizzazioni flessibili interne ed esterne di supporti minerali come massetti, malte e intonaci cementizi. Resistente ai raggi UV.

Utilizzabile anche con rete di armatura | Ottima adesione al sottofondo

Consumo: ca. 1,4 kg/m²/mm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6361	Grigio	25 kg	54 sacchi	3,03 €



AQUAPROOF

Malta fina osmotica, per l'impermeabilizzazione rigida di superfici esterne ed interne di supporti cementizi e murature, con acqua in pressione sia positiva che negativa.

Buona permeabilità al vapore acqueo | Applicabile anche a spruzzo

Consumo: da 2 a 6 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6360	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,64 €

FLEX 2K **NEW PRODUCT**

Rivestimento cementizio impermeabilizzante bicomponente e fibrorinforzato, per impermeabilizzazioni flessibili sottoterra e fuori terra di supporti minerali e strutture in calcestruzzo. Per uso interno ed esterno. Resistente ai raggi UV.

Indicato anche per sottofondi di grandi dimensioni

Consumo: Comp. A ca. 1,4 kg/m²/mm.

Comp. B ca. 0,5 kg/m²/mm.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6362	Bicomponente	25 kg + 8,5 kg	54 sacchi + 54 taniche	2,50 €



STOP

Malta cementizia ultrarapida per il bloccaggio rapidissimo di zampilli e / o irruzioni localizzate di acqua in pressione da fessure, crepe e fori, nonché per l'impermeabilizzazione di supporti soggetti a forti infiltrazioni.

Ultrarapido | Ottima adesione al supporto



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5441	Grigio	4 x 5 kg	40 cartoni	5,74 €



8 030334 054419 >

3.3 Impermeabilizzanti polimerici

PROMURAL SILICON

Protettivo silano-silossanico, impregnante, incolore e idrorepellente per facciate e murature. Protegge gli elementi porosi dall'infiltrazione di acqua e venti forti.

Pronto all'uso

Consumo: 0,2 - 1,0 l/m².



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
6354	Trasparente	18 x 1 l	24 cartoni	16,65 €
6355	Trasparente	5 l	90 latte	14,11 €
5288	Trasparente	20 l	33 latte	12,55 €



8 030334 063541 >

8 030334 063558 >

8 030334 052880 >

EMULSIONE EPOSSIDICA 723 NEW PRODUCT

Vernice impermeabilizzante bicomponente a base di resina epossidica in emulsione acquosa, per l'impermeabilizzazione e la protezione chimica di supporti minerali.

**Altissima idrorepellenza | Ottima traspirabilità
Inalterata efficacia nel tempo**

Consumo: 150 g/m² per applicazione, a mano.
Consumo totale: 400 - 800 g/m².



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5482	Avorio	4 x 3 kg	-	18,45 €
5483	Grigio	4 x 3 kg	-	18,45 €
5484	Rosso	4 x 3 kg	-	18,45 €



8 030334 054822 >

8 030334 054839 >

8 030334 054846 >

SITOL EPOXY NEW PRODUCT

Rivestimento epossidico bicomponente per l'impermeabilizzazione e la protezione chimica di substrati e materiali minerali porosi, acciaio inossidabile, ferro e alluminio.

Esente da solventi | Applicabile anche a elevati spessori

Consumo: da 600 a 800 g/m².



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5487	Grigio	4 x 3 kg	-	22,96 €

**AQUATECH**

Guaina liquida monocomponente a base acrilica, per l'impermeabilizzazione di supporti minerali, supporti metallici, membrane bituminose e non e vecchie ceramiche. Altamente flessibile e resistente al ristagno d'acqua.

**Elevato indice di riflettanza solare | Buona pedonabilità
Resistente ai raggi UV | Elevata elasticità**

Consumo: 1 kg/m².



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5074	Bianco	6 kg	64 secchielli	8,78 €
5075	Grigio	6 kg	64 secchielli	8,78 €
5115	Rosso mattone	6 kg	64 secchielli	8,78 €
5076	Bianco	15 kg	33 secchielli	8,08 €
5077	Grigio	15 kg	33 secchielli	8,08 €
5116	Rosso mattone	15 kg	33 secchielli	8,08 €



3.4 Impermeabilizzanti poliuretani

FLEX PU

Membrana liquida monocomponente poliuretana per impermeabilizzazione e protezione. Idonea per impermeabilizzazione e protezione di bagni, verande e balconi, tetti, tetti leggeri di lamiera o fibrocemento, membrane asfaltiche, parcheggi e tribune di stadi, piattaforme di ponti e canali di irrigazione.

**Eccellente adesione | Resistente agli agenti chimici |
Disponibile nei colori bianco, grigio e rosso**

Consumo: da 1,5 a 1,8 kg/m²/due strati



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8074	Bianco	25 kg	30 secchi	9,77 €
8075	Grigio	25 kg	30 secchi	9,77 €
8076	Rosso	25 kg	30 secchi	9,77 €

**FLEX PU 2K**

Membrana Poliuretana tixotropica bicomponente, priva di solvente, basato su resine poliuretatiche elastomeriche di altissima qualità. Idonea alla impermeabilizzazione e alla protezione di cisterne d'acqua. Certificato per il contatto con l'acqua potabile.

Idoneo a acqua potabile | Ottima adesione | Esente da solventi



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8079	-	9 kg	50 secchi	16,10 €



FLEX PU FINISH BASE

Poliuretano monocomponente totalmente alifatico per impermeabilizzazione e protezione. Produce una membrana lucida, trasparente non ingiallente con eccellenti proprietà meccaniche ed elastiche. Ideale sia per la protezione dei prodotti Flex PU in aree a transito intenso (pigmentato con una piccola quantità di Flex PU) sia come strato protettivo finale nelle applicazioni di pavimenti.

Non ingiallente | Elastico | Adesione a qualsiasi superficie



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
8077	-	4 x 4 l	30 cartoni	29,81 €



FLEX PU FINISH

Rivestimento monocomponente per la protezione e l'impermeabilizzazione. Dopo l'applicazione produce uno strato duro e non ingiallente, contiene pigmenti e speciali riempitivi inorganici che risultano dare eccellenti proprietà meccaniche, chimiche, termiche e una forte resistenza ai raggi UV. Da utilizzare come top-coat per il sistema Flex PU. Non si ingiallisce anche quando esposto direttamente alla luce del sole.

Non ingiallente | Elastico | Eccellenti proprietà meccaniche

Consumo: da 200 a 500 g/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8078	-	15 kg	40 secchi	19,80 €



3.5 Impermeabilizzanti bituminosi

ASFREDOL 1000 **NEW PRODUCT**

Asfalto a freddo, priva di solventi organici, per l'impermeabilizzazione e la protezione superficiale di superfici porose, sia bagnate che asciutte. Può essere utilizzato per impermeabilizzare le fondazioni contro l'umidità nel terreno, è quindi ideale per l'impermeabilizzazione di vasche e bacini di cemento.

Pronto all'uso | Privo di solventi organici

Consumo: ca. da 0,8 - 1,2 kg/m².



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
15177	Nero	10 kg	45 secchi	3,08 €
15179	Nero	20 kg	33 secchi	2,82 €



ASFREDOL 2000 **NEW PRODUCT**

Asfalto a freddo modificato con polimero composto da una speciale emulsione bituminosa a base di speciali agenti emulsionanti e resine sintetiche prive di solventi organici, adatti per essere miscelati con sabbia e cemento. Può essere utilizzato per l'impermeabilizzare di fondazioni contro l'umidità nel terreno e scantinati, vasche, bacini, le cui dimensioni e mobilità richiedono trattamenti caratterizzati da maggiore flessibilità. Idoneo anche per l'incollaggio di pannelli isolanti.

Buona resistenza a soluzioni acide e alcaline | Aderisce su legno, cemento, laterizio e asfalto

Consumo: da 1 a 2 kg/m².



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
15180	Nero	20 kg	33 secchi	3,03 €



SITOL A

Vernice bituminosa, impermeabilizzante e anticorrosione. Speciali bitumi ad alta resistenza all'invecchiamento.

Essiccamento rapido | Non appiccicoso

Consumo: ca. 250 - 300 ml/m².



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
5434	Nero	18 x 1 l	24 cartoni	10,95 €
6598	Nero	5 l	90 latte	7,91 €
6600	Nero	20 l	33 latte	7,17 €

**BLACK HYDRO LIGHT**

Impermeabilizzante bituminoso elastomerico alleggerito con granuli di gomma per l'impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali in calcestruzzo e di laterizi in genere.

Applicazione da 2 a 5 mm | Elevato potere impermeabilizzante | Esente da solventi

Consumo: da 1,3 a 1,7 kg/m²/mm



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8069	Nero	20 kg	33 Secchi	7,02 €

**BLACK HYDRO EASY** NEW PRODUCT

Impermeabilizzante tixotropico liquido bituminoso multiuso composto da cariche inerti, resine elastomeriche e additivi. Idoneo a impermeabilizzare muri contro terra di fondazioni. Per sigillare e rifinire nell'impermeabilizzazione di coperture e per l'incollaggio di pannelli isolanti.

Buona elasticità | Posa a freddo | Esente da solventi

Eccellente lavorabilità | Tixotropico | Elastico

Consumo: da 1,2 a 1,8 kg/m²/mm



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8122	Nero	5 kg	80 secchi	6,84 €
8068	Nero	20 kg	33 secchi	6,23 €

**BLACK HYDRO SPRAY** NEW PRODUCT

Sigillante protettivo impermeabilizzante bituminoso a base solvente in bomboletta spray adatto su qualsiasi tipo di supporto. Aderisce su qualsiasi tipo di forma; ottura le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo.

Flessibile | Protezione di lunga durata | Asciugatura rapida

Consumo: circa 4 m²/bambola



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8070	Nero	12 x 500 ml	-	15,26 €



EKOR

BW 100

Impermeabilizzante elastomerico liquido bituminoso contenente bitume, solventi, cariche inerti, resine elastomeriche, plastificanti, additivi. Idoneo ad impermeabilizzare vecchie guaine bituminose, coperture piane non pedonabili su superfici cementizie, muri contro terra e di fondazioni, coperture in lamiera, dettagli di coperture.

Resistente a basse temperature | Posa a freddo

Consumo: da 0,8 a 1 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8066	Nero	20 kg	33 secchi	5,16 €



EKOR

BW 200 NEW PRODUCT

Impermeabilizzante elastomerico liquido bituminoso a base acqua contenente bitume, cariche inerti, resine elastomeriche, additivi. Idoneo ad impermeabilizzare sia in orizzontale che verticale calcestruzzo e superfici cementizie in genere, gesso, metallo e vetro, membrane ardesiate o manti bituminosi vecchi da ripristinare, intonaci e cartongesso, tetti in legno, pavimentazioni in ceramica, bagni, docce, vasi e fioriere.

**A vista o verniciabile | Esente da solventi | Elevata elasticità
Eccellente lavorabilità | Elevata aderenza**

Consumo: da 1.5 a 2 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8123	Nero	5 kg	80 secchi	6,00 €
8067	Nero	20 kg	33 secchi	5,44 €



3.6 Accessori

PP TAPE NEW PRODUCT

Nastro di rinforzo in polipropilene con perforazioni laterali.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15207	120 mm	50 m	100 rotoli	5,85 €

BU TAPE NEW PRODUCT

Nastro di rinforzo butilico autoadesivo.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15208	100 mm	20 m	-	3,78 €

CORNER TISSUE 90° NEW PRODUCT

Tessuto di rinforzo per angoli chiusi.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15209	-	25 pezzi	250 pezzi	7,35 €



CORNER TISSUE 270° NEW PRODUCT

Tessuto di rinforzo per angoli aperti.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15210	-	25 pezzi	250 pezzi	7,35 €

**FLOOR COLLAR** NEW PRODUCT

Collare butilico autoadesivo per scarichi a pavimento.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15214	-	25 pezzi	250 pezzi	17,08 €

**MAT** NEW PRODUCT

Membrana impermeabile.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15215	1000 mm	30 m	33 rotoli	10,45 €

**BAND** NEW PRODUCT

Membrana impermeabile formato nastro.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15216	140 mm	10 m	250 rotoli	2,71 €

**BRIDGE MAT** NEW PRODUCT

Membrana impermeabile desolarizzante.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15217	1000 mm	50 m	20 rotoli	21,88 €

**FLEX PIPE COLLAR 22 - 37** NEW PRODUCT

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15211	-	25 pezzi	250 pezzi	7,24 €



FLEX PIPE COLLAR 50 - 75 NEW PRODUCT

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15212	-	25 pezzi	250 pezzi	13,73 €

**SAFE TAPE** NEW PRODUCT

Nastro protezione antitaglio.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15219	40 mm	10 m	500 rotoli	16,10 €

**FLEX PIPE COLLAR 93 - 146** NEW PRODUCT

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15213	-	25 pezzi	250 pezzi	15,10 €

**TESSUTO NT 50**

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15175	1000 mm	4 x 50 m	-	2,57 €

**SHOWER TAPE** NEW PRODUCT

Nastro autoadesivo di raccordo doccia/vasca.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15218	120 mm	10 m	500 rotoli	7,47 €



4. PAVIMENTAZIONI



PAVIMENTAZIONI

Sia nella realizzazione di pavimentazioni per edifici residenziali che industriali sono necessarie grandi lavorabilità, resistenze elevate al traffico (sia pedonale che non) e, soprattutto, grande tenuta nel tempo.

Per questo motivo l'innovazione non si ferma mai: dai massetti alle rasature autolivellanti, dalla creazione alla riparazione. fino alla corazzatura di pavimenti, la qualità e l'eccellenza Torggler rappresentano una soluzione ad altissima professionalità.

Scopri la categoria dei
pavimentazioni sul nostro sito web!



LEGENDA CLASSIFICAZIONE SEC. EN 13813

Abbreviazioni per massetti in base al legante utilizzato

CT = Massetto cementizio	AS = Massetto in mastice d'asfalto
CA = Massetto a base di solfato di calcio	SR = Massetto a base di resina sintetica
MA = Massetto a base di magnesite	

Abbreviazioni per la designazione delle proprietà

C = resistenza di compressione	SH = durezza superficiale
F = resistenza di flessione	E = modulo di elasticità
A = resistenza all'usura „Böhme“	B = forza di aderenza
RWA = resistenza di carichi rotanti	IR = resistenza all'urto
AR = Resistenza all'usura „BCA“	

Resistenze di compressione

Classe	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Resistenza di compressione in N/mm ²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Resistenze di flessione

Classe	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Resistenza di flessione in N/mm ²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

CT - C25 - F4

Resistenza a compressione

Resistenza alla flessione

Massetto cementizio

CLASSE DI DESTINAZIONE

Supporto

		Interno residenziale	Interno pubblico/commerciale zone pedonali	Interno pubblico/commerciale transito di carichi pesanti	Interno industriale	Esterno residenziale pubblico/commerciale industriale zone pedonali	Esterno residenziale pubblico/commerciale industriale transito di carichi pesanti
Massetto cementizio	con riscaldamento/raffrescamento	C20 F3	C25 F4	-	-	-	-
	senza riscaldamento/raffrescamento	C16 F3	C20 F3	C30 F6	C40 F6	C30 F6	C40 F6
Massetto a base anidrite	con riscaldamento/raffrescamento	C20 F3	C25 F4	-	-	-	-
	senza riscaldamento/raffrescamento	C16 F3	C20 F3	-	-	-	-

Umidità massima consentita nel massetto

	Massetto cementizio senza riscaldamento a pavimento (%)	Massetto cementizio con riscaldamento a pavimento (%)	Massetto a base di solfato di calcio senza riscaldamento a pavimento (%)	Massetto a base di solfato di calcio con riscaldamento a pavimento (%)
Rivestimenti resilienti/sintetici	2,0	1,7	0,5	0,2
Tessili	2,0	1,7	0,5	0,2
Pavimento in legno e/o parquet	2,0	1,7	0,5	0,2
Pavimentazione in laminato	2,0	1,7	0,5	0,2
Pavimentazione ceramica e pietra naturale	3,0	2,5	0,5	0,5

PRIMER/PROMOTORI DI ADESIONE

AUTOLIVELLANTI

Prodotto

	Tile Primer	Multigrip	Livellina 0-10	Livellina 5-30	Livellina HS
Sottofondo/massetto cementizio	✓	✓	✓	✓	✓
Massetto cementizio con riscaldamento	✓	✓	✓	✓	✓
Massetto a base di solfato di calcio	✓	x	✓	✓	✓
Massetto a base di magnesite	x	✓	✓	✓	✓
Pannelli in fibra cemento	x	✓	✓	✓	✓
Pavimento in legno *	x	✓	✓	✓	✓
Vecchio pavimento con rivestimento ceramico	x	✓	✓	✓	✓
Applicazione come massetto livellante aderente, con riscaldamento	x	x	x	x	✓
Sui residui di collante cementizio *	✓	✓	✓	✓	✓
Su fibra di polistirene pressato	x	✓	✓	✓	✓

* Solo se perfettamente solido e stabile

4.1 Pavimentazioni

FAST SCREED

Malta cementizia premiscelata, a presa e indurimento semirapidi, per massetti galleggianti o aderenti. Ideale per pavimenti riscaldanti. Per uso interno ed esterno, applicazione a mano e a macchina.

Eccellente lavorazione

Consumo: 18 kg/m²/cm



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
15182	Grigio**	25 kg	54 sacchi	0,29 €

**LIVELLINA 5-30**

Lisciatura autolivellante a presa rapida per superfici irregolari, da 5 a 30 mm di spessore, anche per pavimenti riscaldanti. Alta resistenza, per uso interno.

A presa rapida | Eccellente grado di finitura

Consumo: 18 kg/m²/cm



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6963	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,54 €

**LIVELLINA 0-10**

Lisciatura autolivellante a presa rapida per superfici irregolari, fino a 10 mm di spessore, anche per pavimenti riscaldanti. Alta resistenza, per uso interno.

Presa rapida | Eccellente grado di finitura

Consumo: 1,6 kg/m²/mm



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6716	Grigio	22 kg	54 sacchi	1,43 €

**LIVELLINA HS** NEW PRODUCT

Massetto/Lisciatura autolivellante cementizio a rapido indurimento e bassissime emissioni particolarmente adatta per il riscaldamento a pavimento e per uguaglianza di sottofondi in spessori da 5 a 40 mm.

Autolivellante | Alta resistenza | Per riscaldamenti a pavimento | Uso interno

Consumo: 18 kg/m²/cm



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5439	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,05 €



MULTIMIX EVO

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

Ottima adesione a molteplici supporti | Piastrellabile e pedonabile dopo due ore | Eccellente lavorabilità

Consumo: 14 kg/m²/cm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5454	Grigio	25 kg	54 sacchi	0,86 €



QUARZ

Rivestimento al quarzo premiscelato per la protezione di pavimenti industriali. Resistente all'abrasione, alle sollecitazioni e ai carichi pesanti.

Ottima resistenza alla penetrazione | Facile pulizia

Consumo: 4 - 6 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6390	Grigio	25 kg	54 sacchi	0,69 €



FLOORREP

Malta cementizia autolivellante rapida, con elevata resistenza meccanica, per la riparazione di pavimenti industriali. Da 3 a 30 mm di spessore. Per uso interno.

Ottima adesione al sottofondo | Alta resistenza meccanica

Consumo: 20 kg/m² per cm di spessore



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6704	Grigio	25 kg	54 sacchi	2,12 €



5. POSA DI PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

P. 84 5.1 Primer aggrapanti e detergenti

P. 86 5.2 Adesivi cementizi

P. 92 5.3 Riempitivi

POSA DI PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

La lunga esperienza nello sviluppo di adesivi per la posa di piastrelle e pietre naturali, mette Torggler quale punto di riferimento nella realizzazione dei sistemi a pavimento. Con una vasta gamma di prodotti per l'incollaggio e la sigillatura che garantiscono una resistenza e una flessibilità a lungo termine, assicurando un risultato finale altamente professionale.

INDICAZIONI DI CONSUMO PER FORMATO PIASTRELLE E TIPOLOGIA DI GIUNTO

FORMATO PIASTRELLE

LARGHEZZA DEI GIUNTI (IN MM)

Dimensioni (in mm)	2	3	5	8	10	12	15
--------------------	---	---	---	---	----	----	----

TILE GROUT ≤8 mm

20 x 20 x 4	1,1	-	2,8	4,5	-	-	-
50 x 50 x 4	0,5	-	1,3	2,1	-	-	-
100 x 100 x 6	0,4	-	0,9	1,5	-	-	-
100 x 100 x 10	0,6	-	1,4	2,3	-	-	-
150 x 150 x 10	0,4	-	1,0	1,6	-	-	-
120 x 240 x 10	0,4	-	1,0	1,6	-	-	-
250 x 250 x 10	0,3	-	0,6	1,0	-	-	-
330 x 330 x 10	0,2	-	0,5	0,8	-	-	-
400 x 400 x 10	0,2	-	0,4	0,7	-	-	-
500 x 500 x 10	0,1	-	0,3	0,5	-	-	-

TILE GROUT 2-15 mm

100 x 100 x 10	0,6	0,9	1,5	2,4	3,0	3,6	4,5
150 x 150 x 10	0,4	0,6	1,0	1,6	2,0	2,4	3,0
120 x 240 x 10	0,4	0,6	1,0	1,5	1,9	2,3	2,9
200 x 200 x 10	0,3	0,5	0,8	1,2	1,5	1,8	2,3
250 x 250 x 20	0,5	0,8	1,2	2,0	2,4	2,9	3,6
300 x 300 x 20	0,4	0,6	1,0	1,6	2,0	2,4	3,0
330 x 330 x 10	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	1,4
400 x 400 x 10	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	0,9	1,2
500 x 500 x 10	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0
600 x 600 x 14	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1

FORMULA PER IL CALCOLO DEI CONSUMI

Nota: si raccomanda di prevedere ca. + 10% di sfrido

A - lunghezza piastrella (mm) B - larghezza piastrella (mm) C - spessore piastrella (mm) D - larghezza fuga (mm)

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,6 = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

Classificazione e designazione degli adesivi per piastrelle secondo la norma UNI EN 12004.

La norma UNI EN 12004 si applica agli adesivi per piastrelle di ceramica (o pietre naturali o agglomerati) per la posa di pavimenti, rivestimenti e soffitti interni ed esterni. Essa definisce la classificazione degli adesivi specificando, inoltre, i valori dei requisiti prestazionali degli adesivi per piastrelle ceramiche.

CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE

C1	Adesivo a presa normale
C2T	Adesivo migliorato con scivolamento limitato
C2TE	Adesivo migliorato con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato
C2TES1	Adesivo migliorato con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato e deformabile
C2FTES1	Adesivo migliorato, a presa rapida con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato e deformabile
C2FTES2	Adesivo migliorato, a presa rapida con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato e altamente deformabile
C2TES2	Adesivo migliorato con scivolamento limitato, tempo aperto prolungato e altamente deformabile

Tipo di adesivo

SIMBOLO

adesivi cementizi	C
adesivi in dispersione	D
adesivi reattivi	R

Classe di prestazione

adesivo normale (caratteristiche fondamentali)	1
adesivo migliorato (caratteristiche addizionali)	2

Tipo di adesivo

presa rapida	F
scivolamento limitato	T
tempo aperto prolungato	E
deformabilità	S1
alta deformabilità	S2

Scopri la categoria dei sistemi per la posa di piastrelle e pietre naturali sul nostro sito web!



5.1 Primer aggrappanti e detergenti

FLEX

Additivo flessibilizzante per malte impermeabilizzanti cementizie e adesivi per piastrelle. Elevata adesione e buona resistenza fisica e chimica.

Elevata deformabilità



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6056	-	10 kg	60 pezzi	11,75 €

**TILE PRIMER** NEW PRODUCT

Pretrattamento concentrato a base di resine sintetiche in dispersione acquosa per la preparazione di fondi di posa prima dell'applicazione di piastrelle. Soluzione concentrata da diluire per migliorare l'adesione, l'assorbimento e l'isolamento su superfici in gesso, anidrite e cementizie.

Elevata capacità isolante | Aumenta l'adesione | Regola l'assorbimento



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6358	Rosso chiaro	5 kg	128 pezzi	7,94 €

**MULTIGRIP** NEW PRODUCT

Primer monocomponente promotore di adesione per un'ampia varietà di sottofondi. Pronto all'uso e facile da applicare.

**Utilizzabile anche su acciaio o elementi metallici | Esente di solventi
Eccellente lavorabilità | Aumenta l'adesione | Multifunzionale**

Consumo: 0,3 - 0,5 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5278	Grigio	5 kg	64 pezzi	6,27 €
5522	Grigio	15 kg	33 secchielli	5,70 €

**TILE CLEANER**

Detergente acido per piastrelle ceramiche.

Per la pulizia di depositi e/o residui cementizi dai materiali ceramici, dopo la posa o la rimozione di tracce di cemento, calce ed efflorescenze saline da substrati non delicati.

Specifica azione dissolvente



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6091	-	6 kg	128 pezzi	2,22 €



5.2 Adesivi cementizi

TILE 2020 NEW PRODUCT

Adesivo cementizio alleggerito rapido altamente deformabile per piastrelle, gres porcellanato, pietre e marmo di grandi dimensioni. Per uso interno ed esterno anche su supporti soggetti a movimento.

Alleggerito | Altamente deformabile | Rapido

Consumo: 3,3 kg/m²/doppia spalmatura



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5452	Bianco	15 kg	54 sacchi	3,76 €
5453	Grigio	15 kg	54 sacchi	3,03 €

**TILE 700**

Adesivo cementizio per marmo e pietre naturali. L'elevata deformabilità dell'adesivo indurito consente di assorbire i movimenti del substrato, rendendolo ideale per pavimentazioni soggette a forti sollecitazioni. Per uso interno ed esterno. Resistente al gelo.

Rapida messa in esercizio dei pavimenti posati

Consumo: da 3 a 8 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5222	Bianco	25 kg	54 sacchi	1,98 €

**TILE 900**

Adesivo cementizio flessibilizzato per materiali ceramici di tutti i tipi e dimensioni, dove è richiesta un'elevata impermeabilità, come bagni e cucine. Adatto per applicazioni interne ed esterne.

Per rivestimenti anche di grandi formati

Consumo: da 1,5 a 3,5 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5223	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,59 €

**TILE 600**

Adesivo cementizio a presa rapida per posa in sovrapposizione su piastrelle. Ideale per ambienti che richiedono una rapida pedonabilità o riparazione di pavimenti in ceramica in impianti industriali.

Utilizzabile anche in sovrapposizione | Rapida pedonabilità

Consumo: da 2 a 5 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5360	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,14 €



TILE 480

Adesivo cementizio deformabile, per tutte le dimensioni di gres porcellanato e piastrelle smaltate. Anche per sovrapposizione. Formulato per la posa di piastrelle in gres porcellanato, smaltato e ceramica di grandi dimensioni, anche su supporti soggetti a movimento. Per uso interno ed esterno.

Ideale per grandi formati | Utilizzabile anche in sovrapposizione

Consumo: da 2 a 5 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5221	Bianco	25 kg	54 sacchi	1,27 €
5219	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,25 €



TILE 350

Adesivo cementizio per piastrelle smaltate di medie dimensioni e gres porcellanato. Facile da usare, altamente tixotropico, molto flessibile e altamente adesivo per vari tipi di utilizzo. Adatto per l'applicazione a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di diversi tipi di ceramiche e supporti. Idoneo anche per pavimentazioni soggette a forti sollecitazioni meccaniche.

Indicato per mosaici | Ideale per medi e grandi formati

Consumo: da 2 a 5 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5306	Bianco	25 kg	54 sacchi	0,86 €
5307	Grigio	25 kg	54 sacchi	0,82 €
5326	Bianco	4 x 5 kg	40 cartoni	1,30 €
5327	Grigio	4 x 5 kg	40 cartoni	1,30 €



TILE 450

Adesivo cementizio ad alta resistenza per piastrelle di medie e grandi dimensioni e applicazioni fino a 20 mm di spessore. Incollaggio interno ed esterno di materiali ceramici di ogni tipo e dimensione, anche su supporti irregolari.

Indicato per la posa su pavimenti riscaldanti | Ideale per sottofondi non planari

Consumo: da 5 a 8 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5217	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,21 €



TILE 250

Adesivo cementizio per piastrelle con flessibilità media ed elevata adesività, per tutti i tipi di substrati cementizi. Adatto per piastrelle di ceramica di medie dimensioni, per pavimenti riscaldanti e per uso interno ed esterno.

Antiscivolamento | Ottima adesività

Consumo: da 2 a 5 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5304	Bianco**	25 kg	54 sacchi	0,75 €
5305	Grigio**	25 kg	54 sacchi	0,72 €



EKOR T 480

Adesivo cementizio deformabile per tutte le dimensioni di piastrelle di gres porcellanato e piastrelle smaltate. Anche per sovrapposizione. Per uso interno ed esterno anche su supporti soggetti a movimento.

Ideale per grandi formati | Utilizzabile anche in sovrapposizione

Consumo: da 2 a 5 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5448	Bianco**	25 kg	54 sacchi	0,93 €
5450	Grigio**	25 kg	54 sacchi	0,87 €



EKOR T 50 NEW PRODUCT

Adesivo cementizio per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti, in interno ed esterno. Adatto per materiali ceramici in mono e bicottura e materiali in calcestruzzo aerato. Utilizzabile anche come malta da muratura a strato sottile.

Buona adesività | Utilizzabile anche come malta da muratura

Consumo: da 2 a 5 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5442	Bianco**	25 kg	54 sacchi	0,47 €
5444	Grigio**	25 kg	54 sacchi	0,43 €



EKOR T 250 NEW PRODUCT

Adesivo cementizio per piastrelle con flessibilità media ed elevata adesività, per tutti i tipi di substrati cementizi. Adatto per piastrelle di ceramica di medie dimensioni, per pavimenti riscaldanti e per uso interno ed esterno.

Antiscivolamento | Ottima adesività

Consumo: da 2 a 5 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5445	Bianco**	25 kg	54 sacchi	0,59 €
5447	Grigio**	25 kg	54 sacchi	0,56 €



5.3 Riempitivi

TILE GROUT ≤8 MM

Stucco cementizio per il riempimento di giunti fino a 8 mm. Adatto ad uso interno ed esterno, anche in ambienti molto umidi. Fornisce giunture lisce, compatte e impermeabili con un'eccellente resistenza all'abrasione. Resiste ai cicli di gelo/disgelo.

Nuova ricetta migliorata nelle prestazioni | Eccellente lavorabilità



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5362	100 Bianco	4 x 5 kg	40 cartoni	1,57 €
5363	150 Jasmin	4 x 5 kg	40 cartoni	2,01 €
5364	200 Manhattan	4 x 5 kg	40 cartoni	2,01 €
5365	205 Grigio perla	4 x 5 kg	40 cartoni	2,01 €
5366	220 Grigio cemento	4 x 5 kg	40 cartoni	1,54 €
5367	230 Grigio	4 x 5 kg	40 cartoni	1,54 €
5368	260 Antracite	4 x 5 kg	40 cartoni	2,01 €
5369	290 Nero	4 x 5 kg	40 cartoni	2,01 €
5370	310 Vaniglia	4 x 5 kg	40 cartoni	2,50 €
5371	320 Bahama	4 x 5 kg	40 cartoni	2,01 €
5372	330 Beige	4 x 5 kg	40 cartoni	2,01 €
5373	340 Nocciola	4 x 5 kg	40 cartoni	2,50 €
5374	350 Marrone	4 x 5 kg	40 cartoni	2,50 €
5375	360 Cioccolata	4 x 5 kg	40 cartoni	2,50 €
5376	370 Terracotta	4 x 5 kg	40 cartoni	2,50 €
5377	380 Castano	4 x 5 kg	40 cartoni	2,50 €




TILE GROUT 2-15 MM

Stucco per il riempimento di giunti da 2 a 15 mm. Fornisce giunti flessibili e impermeabili con un'eccellente resistenza all'abrasione. È ideale per uso interno ed esterno, anche in luoghi soggetti alla frequente o continua presenza di acqua. Resiste ai cicli di gelo/disgelo.

Nuova ricetta migliorata nelle prestazioni | Eccellente lavorabilità



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5378	100 Bianco	4 x 5 kg	40 cartoni	2,53 €
5379	150 Jasmin	4 x 5 kg	40 cartoni	2,64 €
5380	200 Manhattan	4 x 5 kg	40 cartoni	2,64 €
5381	205 Grigio perla	4 x 5 kg	40 cartoni	2,64 €
5394	205 Grigio perla	25 kg	54 sacchi	2,15 €
5382	220 Grigio cemento	4 x 5 kg	40 cartoni	2,12 €
5395	220 Grigio cemento	25 kg	54 sacchi	1,69 €
5383	230 Grigio	4 x 5 kg	40 cartoni	2,12 €
5384	260 Antracite	4 x 5 kg	40 cartoni	2,64 €
5385	290 Nero	4 x 5 kg	40 cartoni	2,64 €
5386	310 Vaniglia	4 x 5 kg	40 cartoni	3,00 €
5387	320 Bahama	4 x 5 kg	40 cartoni	2,64 €
5388	330 Beige	4 x 5 kg	40 cartoni	2,64 €
5389	340 Nocciola	4 x 5 kg	40 cartoni	3,00 €
5390	350 Marrone	4 x 5 kg	40 cartoni	3,00 €
5391	360 Cioccolata	4 x 5 kg	40 cartoni	3,00 €
5392	370 Terracotta	4 x 5 kg	40 cartoni	3,00 €
5393	380 Castano	4 x 5 kg	40 cartoni	3,00 €

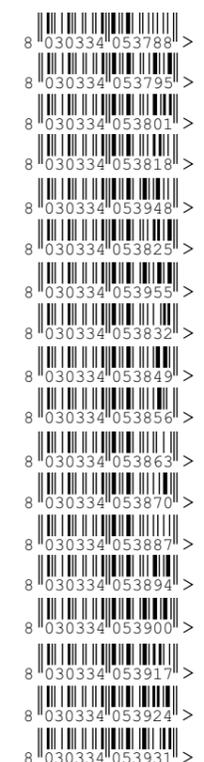

TILE GROUT 5-15 MM

NEW PRODUCT

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti da 5 a 15 mm.

**Resistente all'acqua ed al gelo | Alta resistenza all'abrasione
Ideale per sottofondi molto sollecitati**



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6928	220 Grigio cemento	25 kg	54 sacchi	1,07 €



TILE EPOXY


Stucco epossidico bicomponente e adesivo, per ceramica e pietre naturali e giunti di riempimento fino a 15 mm.

Resistente chimicamente | Facile pulizia | Ioneo come adesivo



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
15189	001 Neutro	A + B 3 kg	100 confezioni	14,70 €
15190	100 Bianco	A + B 3 kg	100 confezioni	11,87 €
15191	101 Jasmin	A + B 3 kg	100 confezioni	11,87 €
15193	320 Bahama	A + B 3 kg	100 confezioni	11,87 €
15194	380 Castano	A + B 3 kg	100 confezioni	11,87 €
15196	220 Grigio cemento	A + B 3 kg	100 confezioni	11,87 €
15197	240 Grigio	A + B 3 kg	100 confezioni	11,87 €
15198	290 Nero	A + B 3 kg	100 confezioni	11,87 €



6. POSA DI PARQUET E RESILIENTI

P. 100 6.1 Primer e trattamento del supporto

P. 101 6.2 Adesivi



POSA DI PARQUET E RESILIENTI

La linea completa di collanti per la posa specifica, professionale ed altamente performante di pavimentazioni in legno, PVC e Linoleum sia per uso residenziale che professionale ed industriale, è composta di adesivi a bassa emissione consigliati per garantire la massima adesione delle pavimentazioni sul proprio supporto, in particolare per assorbire eventuali deformazioni e sollecitazioni meccaniche.

Scopri la categoria dei sistemi per la posa di parquet e resilienti sul nostro sito web!



	POWER GLUE PRIMER Base acqua, 20 kg	POWER GLUE PRIMER PLUS Base acqua, 12 kg
FUNZIONE		
Consolidante	✓	-
Uniformante	✓	✓
Impermeabilizzante	-	✓
Promotore di adesione	✓	-
SUPPORTO		
Massetti Cemento	✓	✓
Vecchie piastrelle	✓	-
Vecchi Parquet	✓	-
Truciolari e compensati	✓	-
Vecchie colle	✓	-
COLLANTI		
POWER GLUE WOOD	✓	✓
POWER GLUE PCV HOME	✓	✓
POWER GLUE PVC CONTRACT	✓	✓
POWER GLUE LINOLEUM	✓	✓
POWER GLUE DUO	✓	✓
POWER GLUE ULTRA	✓	✓

6.1 Primer e trattamento del supporto

POWER GLUE PRIMER PLUS

Membrana impermeabile a base d'acqua pronta all'uso. Sviluppato per contenere l'umidità residua su sottofondi cementizi, tra cui calcestruzzo flottante e massetti sabbia/cemento. Due mani forniscono una protezione fino a 5,5% di umidità residua del sottofondo.

Riutilizzabile | Nessun pretrattamento | Alto livello di protezione

Consumo: 0,15 kg/m²/mano



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8055	-	12 kg	50 taniche	30,04 €



POWER GLUE PRIMER

Primer promotore di adesione a base acqua ad alte prestazioni per pavimenti interni ed esterni. Pronto all'uso per favorire l'adesione di rivestimenti interni ed esterni su supporti quali: Lastre di cemento e massetti cementizi normalmente assorbenti, massetti in anidrite, vecchie piastrelle, piastrelle in terracotta, terracotta, Vecchie tracce di colle acriliche, parquet antichi, pannelli truciolari e compensato.

Facile utilizzo | Inodore | Per tutti i tipi di supporti

Consumo: da 90 a 100 g/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8056	Nero	20 kg	24 taniche	6,53 €



6.2 Adesivi

POWER GLUE PVC HOME

Adesivo acrilico adatto per rivestimenti a pavimento in PVC/vinile, piastrelle in PVC, pavimenti multistrato, rivestimenti in sughero-PVC, vinile espanso, piastrelle semiflessibili, tessuti intrecciati con o senza supporto, tappeti con supporto in schiuma o feltro, rivestimenti per pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal ed erba marina). Adatto per traffico pedonale leggero negli usi residenziali e uffici.

Senza solventi | Elevata presa iniziale

Consumo: da 0,25 a 0,40 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8057	-	20 kg	32 secchi	7,58 €



POWER GLUE PVC CONTRACT

Adesivo acrilico adatto per rivestimenti a pavimento in PVC/vinile, piastrelle in PVC, pavimenti multistrato, rivestimenti in sughero-PVC, vinile espanso, piastrelle semiflessibili, tessuti intrecciati con o senza supporto, tappeti con supporto in schiuma o feltro, rivestimenti per pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal ed erba marina). Adatto per traffico pedonale importante negli usi di aree commerciali, aree ospedaliere, hotel.

Senza solventi | Tempo aperto prolungato

Consumo: da 0,20 a 0,35 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8058	-	20 kg	32 secchi	8,10 €



POWER GLUE LINOLEUM

Adesivo a dispersione multifunzionale per pavimenti in linoleum, rivestimenti in PVC in fogli e piastrelle, rivestimenti in PVC in assi e piastrelle, rivestimenti in gomma liscia, tappeti con diversi supporti.

Senza solventi | Elevata presa iniziale | A bassissime emissioni

Consumo: da 0,30 a 0,50 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8059	-	14 kg	33 secchi	8,10 €

**POWER GLUE PVC ULTRA**

Adesivo in neoprene adatto per rivestimenti per pavimenti in PVC, sughero, piastrelle o fogli di gomma, piastrelle in linoleum con supporto, rivestimenti per pavimenti in fibra naturale (fibra di cocco, sisal, erba marina) con o senza supporto in lattice, battiscopa, angoli e gradini per scale. Adatto per pareti e pavimenti. Solo per uso interno.

Subito calpestabile | Basse emissioni | Tempo aperto prolungato

Consumo: da 0,15 kg/superficie/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
8061	-	5 l	105 taniche	17,77 €

**POWER GLUE DUO**

Adesivo acrilico adatto per moquette rimovibile (bitume, PVC o tessuto con supporto in feltro, vinile con supporto in PVC) e moquette con supporto in feltro. Adatto per fissare tessuti e tappeti con supporti e non.

Solo per uso interno. Adatto anche per le pavimentazioni delle imbarcazioni.

Alta adesività | Rimovibile | Senza solventi

Consumo: da 0,09 a 0,12 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8060	-	15 kg	24 secchi	15,41 €

**POWER GLUE WOOD**

Adesivo flessibile a base di polimero ibrido monocomponente, per pavimenti in legno prefabbricati a mosaico, a due strati e tre strati e pavimenti in legno massello fino a 100 mm di larghezza, parquet.

Inodore | Universale | A basse emissioni

Consumo: da 0,70 a 1,20 kg/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8062	-	17 kg	33 secchi	7,58 €



7. RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

P. 108 7.1 Trattamento preliminare

P. 108 7.2 Malte cementizie



RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO



Ponte Via Resia Bolzano

Nell'ambito della ricostruzione e ripristino del calcestruzzo ammalorato, i requisiti tecnici e le qualificazioni richieste nei prodotti per la lavorazione negli interventi di riparazione del calcestruzzo sono enormemente aumentati negli ultimi anni. La norma europea di riferimento EN 1504 definisce le procedure e le caratteristiche dei prodotti da utilizzare per la riparazione, manutenzione e protezione delle strutture in calcestruzzo. In questo senso le soluzioni Torggler sono perfettamente idonee a garantire una riparazione del calcestruzzo a regola d'arte.

Scopri la categoria di ripristino del calcestruzzo sul nostro sito web!



LA NORMA EN 1504 SI ARTICOLA IN 10 PARTI

EN 1504 - 1	Definizioni
EN 1504 - 2	Sistemi di protezione superficiale
EN 1504 - 3	Riparazione strutturale e non strutturale
EN 1504 - 4	Incollaggi strutturali
EN 1504 - 5	Iniezioni nel calcestruzzo
EN 1504 - 6	Iniezioni di malta per l'ancoraggio di armature o per riempire vuoti esterni
EN 1504 - 7	Prevenzione della corrosione delle armature
EN 1504 - 8	Controllo di qualità e valutazione di conformità
EN 1504 - 9	Principi generali per l'uso dei prodotti e dei sistemi
EN 1504 - 10	Applicazione in opera di prodotti e sistemi e controllo di qualità dei lavori

PRINCIPIO	METODO	Contenuto nella UNI EN 1504 parte
PRINCIPI E METODI CORRELATI AI DIFETTI NEL CALCESTRUZZO		
1) Protezione contro l'ingresso (PI)	1.1 Impregnazione idrofobica	2
	1.2 Impregnazione	2
	1.3 Rivestimento	2
	1.4 Fasciatura superficiale di fessure	
	1.5 Riempimento di fessure	5
	1.6 Trasformare le fessure	
	1.7 Costruzione di pannelli esterni	
	1.8 Applicazione di membrane	
2) Controllo dell'umidità (MC)	2.1 Impregnazione idrofobica	2
	2.2 Impregnazione	2
	2.3 Rivestimento	2
	2.4 Costruzione di pannelli esterni	
	2.5 Trattamento elettrochimico	
3) Ripristino del calcestruzzo (CR)	3.1 Applicazione della malta a mano	3
	3.2 Nuovo getto di calcestruzzo o malta	3
	3.3 Spruzzo di calcestruzzo o malta	3
	3.4 Sostituzione degli elementi	
4) Rinforzo strutturale (SS)	4.1 Aggiunta o sostituzione dell'armatura interna od esterna	
	4.2 Aggiunta di barre d'armatura in fori preformati o realizzati con trapano	6
	4.3 Incollaggio di piastre di rinforzo	4
	4.4 Aggiunta di malta o calcestruzzo	3,4
	4.5 Iniezione nelle fessure, vuoti od interstizi	5
	4.6 Riempimento di fessure, vuoti od interstizi	5
	4.7 Precompressione (post-tensionamento)	
5) Aumento della resistenza fisica (PR)	5.1 Rivestimento	2
	5.2 Impregnazione	2
	5.3 Aggiunta di malta o calcestruzzo	3
6) Resistenza ai prodotti chimici (RC)	6.1 Rivestimento	2
	6.2 Impregnazione	2
	6.3 Aggiunta di malta o calcestruzzo	3
PRINCIPI E METODI CORRELATI ALLA CORROSIONE DELL'ARMATURA		
7) Conservazione e ripristino della passività (RP)	7.1 Aumento del copriferro con aggiunta di calcestruzzo o malta	3
	7.2 Sostituzione del calcestruzzo contaminato o carbonatato	3
	7.3 Ricalcinizzazione elettrochimica del calcestruzzo carbonato	
	7.4 Ricalcinizzazione del calcestruzzo carbonatato mediante diffusione	
	7.5 Estrazione elettrochimica dei cloruri	
8) Aumento della resistività (IR)	8.1 Impregnazione idrofobica	2
	8.2 Impregnazione	2
	8.3 Rivestimento	2
9) Controllo catodico (CC)	9.1 Limitazione del contenuto di ossigeno (al catodo) mediante saturazione o rivestimento della superficie	
10) Protezione catodica (CP)	10.1 Applicazione di un potenziale elettrico	
	10.1 Rivestimenti attivi delle armature	7
11) Controllo delle aree anodiche (CA)	11.2 Rivestimenti barriera delle armature	7
	11.3 Applicazione di inibitori di corrosione sul calcestruzzo	

7.1 Trattamento preliminare

RESTAURO FERRI NEW PRODUCT

Malta monocomponente per il trattamento protettivo anticorrosivo e barriera alla CO₂ dei ferri di armatura. risponde ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7.

Eccellente lavorabilità | Elevata protezione | Eccellente adesione

Consumo: 1,5 kg/mm/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5523	Grigio chiaro	4 x 5 kg	40 cartoni	3,95 €

**RESTAURO R3** NEW PRODUCT

Malta premiscelata monocomponente, antiritiro, semirapida, per la ricostruzione e la protezione del CLS e del CLS armato di tipo PCC e classe R3 secondo EN 1504-3. Per applicazioni manuali e a macchina.

Antiritiro | Semirapido | Fibrorinforzata

Consumo: 19 kg/cm/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5524	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,17 €



7.2 Malte cementizie

RESTAURO R2 NEW PRODUCT

Malta cementizia semirapida con modulo elastico ridotto per la ricostruzione volumetrica di calcestruzzo e cemento armato. Ideale in particolare per la riabilitazione e la ricostruzione di coperture in calcestruzzo su strutture deteriorate da fenomeni di carbonatazione o altri fenomeni di degrado.

Eccezionale lavorabilità | Per spessori da 10 a 60 mm

Consumo: 19 kg/m²/cm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6312	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,10 €

**RESTAURO R4** NEW PRODUCT

Malta premiscelata monocomponente, antiritiro, a presa normale, per la ricostruzione e la protezione del CLS e del CLS armato, di tipo PCC e classe R4 secondo EN 1504-3.

Antiritiro | Presa Normale | Fibrorinforzata

Consumo: 19 kg/cm/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5525	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,23 €



RESTAURO FINITURA NEW PRODUCT

Malta fine premiscelata, monocomponente, resinata e fibrorinforzata, di tipo PCC e classe R3 secondo EN 1504-3, per la rasatura e la protezione di elementi in calcestruzzo.

Eccellente lavorabilità | Elevata protezione | Fibrorinforzata

Consumo: 1,7 kg/mm/m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5527	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,11 €

**STRUTTURALE**

Malta cementizia premiscelata, ad elevata resistenza meccanica per il ripristino strutturale di calcestruzzo e cemento armato. Tixotropica e fibrorinforzata. Resistenza alla compressione 60 MPa.

Antiritiro | Per spessori da 20 a 40 mm

Consumo: 19 kg/m²/cm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6314	Grigio	25 kg	54 sacchi	0,82 €

**RESTAURO SMART**

Malta cementizia medio-rapida, tixotropica, per la ricostruzione e il rifacimento di elementi in calcestruzzo e cemento armato.

Ottima tixotropia | Per spessori da 10 a 40 mm

Consumo: 19 kg/m²/cm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5126	Grigio	22 kg	54 sacchi	0,98 €

**COLABILE**

Malta cementizia premiscelata ad elevata resistenza meccanica per il ripristino strutturale di calcestruzzo e cemento armato mediante colata in cassaforma. Fluida e fibrorinforzata. Resistenza alla compressione 60 MPa.

Antiritiro | Fibrorinforzata | Fluida

Consumo: 2000 kg/m³



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6300	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,08 €



RINNOVA

Malta cementizia premiscelata, rapida. Per la rasatura e la riparazione del calcestruzzo e del cemento armato fino a 40 mm di spessore. Finitura tixotropica e fibrorinforzata, perfetta per la ricostruzione.

Eccellente grado di finitura | Ottima lavorabilità

Consumo: 1,8 kg/m²/mm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5088	Grigio**	25 kg	54 sacchi	0,89 €
5325	Grigio	4 x 5 kg	40 cartoni	1,36 €



UMAFIX

Malta cementizia premiscelata a presa rapida per vari tipi di riparazioni localizzate. Tixotropica e ad alta resistenza, con perfetta finitura ed elevate resistenze meccaniche.

Applicabile da 0 a 40 mm | Perfetta finitura civile | Estrema versatilità

Consumo: 18 kg/m²/cm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6045	Grigio	4 x 5 kg	40 cartoni	2,25 €
6046	Grigio**	25 kg	54 sacchi	1,10 €



MONORASANTE

Malta cementizia premiscelata, additivata, fibrorinforzata. Per rasare e rifinire il calcestruzzo anche su gettate estese, per riparazioni eseguite con malte cementizie o la finitura superficiale di sottofondi cementizi con buona resistenza meccanica.

**Eccezionale lavorabilità e adesione al sottofondo
Applicabile in spessori da 1 a 3 mm**

Consumo: 1,7 kg/m²/mm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6301	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,21 €



MALTA 1K

Malta premiscelata monocomponente antiritiro, resinata e fibrorinforzata, a media resistenza meccanica, di tipo PCC e classe R3 secondo EN 1504-3, per la ricostruzione e la protezione del calcestruzzo armato.

Antiritiro | Elevata protezione | Fibrorinforzata

Consumo: 18 kg/cm /m²



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6328	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,32 €



UMATIXO

Malta tixotropica a presa e indurimento rapidi, per il fissaggio di tombini e chiusini, riparazioni locali di pavimenti industriali e ripristino di cemento armato. Antiritiro, con elevata resistenza meccanica.

**Resistente alla penetrazione di CO₂ | Ottima impermeabilità all'acqua
Resistente al gelo e sali disgelanti**

Consumo: 20 kg/m²/cm



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5134	Antracite	25 kg	54 sacchi	1,21 €

**UMAFLOW**

Malta fluida, a presa e indurimento rapidi, per il fissaggio di tombini e chiusini, riparazioni localizzate di pavimenti industriali e ripristino del calcestruzzo. Antiritiro con elevata resistenza meccanica.

Resistente alla penetrazione di CO₂ | Resistente al gelo e sali disgelanti

Consumo: 21 kg/m²/cm



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5080	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,39 €
5081	Antracite	25 kg	54 sacchi	1,39 €



8. ANCORAGGIO E FISSAGGIO

P. 120 8.1 Ancoranti chimici

P. 122 8.2 Adesivi epossidici

P. 123 8.3 Malte cementizie

P. 124 8.4 Accessori per sistemi di ancoraggio





Hotel Schigagler, Castelfranco

ANCORAGGIO E FISSAGGIO

Affidabilità, innovazione e responsabilità sono i pilastri che contraddistinguono i prodotti Torggler. Tre valori che Torggler ha voluto trasmettere anche nelle soluzioni destinate ai sistemi di ancoraggio e di fissaggio. Soluzioni che oltre ad agevolare l'opera di installatori professionali ed esperti di edilizia, garantiscono la loro efficacia nel lungo periodo.

Scopri la categoria dei sistemi di ancoraggio e fissaggio sul nostro sito web!




	XTREME GRIP EPOXY	XTREME GRIP VINYLESTER	CA VINYL	CA POLY
	a base di resina epossidica	a base di resina vinilestere	a base di resina epossiacrilato (miscela di resine vinilestere/poliestere)	a base di resina poliesteri
TIPOLOGIA DEL SUPPORTO				
Legno	✓	✓	✓	-
Calcestruzzo cellulare autoclavato	-	-	✓	✓
Blocchi in cemento	-	-	✓	✓
Mattone forato	-	✓	✓	✓
Muratura in pietra	✓	✓	✓	-
Mattone pieno	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo non fessurato	✓	✓	✓	✓
Calcestruzzo fessurato	✓	✓	-	-
CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO DI POSA				
Asciutti	✓	✓	✓	✓
Umidi	✓	✓	✓	-
Bagnati	✓	✓	-	-
Immersi	✓	✓	-	-
Applicazione T > 30 °C	✓	✓	-	-
Applicazione T < 0 °C	-	✓	-	-
TIPOLOGIA DELLA BARRA IMPIEGATA				
Barre filettate M	✓	✓	✓	✓
Rebar - Ferri aderenza migliorata Ø mm	✓	✓	✓	-
Ferri d'armatura post installati-riprese di getto	✓	✓	-	-
TIPOLOGIA DEL FORO				
Ruvido da trapano	✓	✓	✓	✓
Liscio da carotatrice	✓	-	-	-
CERTIFICAZIONI RICHIESTE DAL PROGETTISTA				
Fissaggi strutturali in zona sismica (C1 e C2)	✓	✓	-	-
Resistenza al fuoco R240	-	✓	-	-
ESIGENZE DI POSA PARTICOLARI				
Lento indurimento per fori profondi oltre 100 cm	✓	-	-	-
Rapida messa in esercizio	-	✓	✓	✓

8.1 Ancoranti chimici

XTREME GRIP VINYLESTER

Ancorante chimico bicomponente a base di resina vinilestere senza stirene per fissaggi strutturali su calcestruzzo fessurato-non fessurato, muratura di mattoni pieni e forati, legno. Certificato per applicazioni in categoria sismica C1 e C2 e con prescrizioni di resistenza al fuoco R240. Utilizzabile anche su fori allagati e con temperature del supporto durante l'installazione da -10 a +40 °C.

Fissaggi strutturali in condizioni ambientali proibitive | Certificato per applicazioni soggette a normativa antincendio | Certificato a bassissime emissioni A+

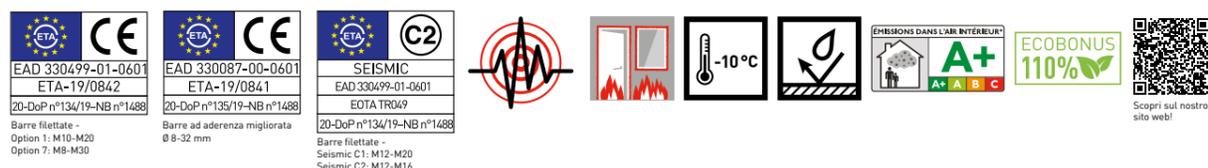

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8051	-	12 x 300 ml	72 cartoni	11,37 €
8052	-	12 x 400 ml	52 cartoni	12,80 €

EKOR
CA POLY

Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliestere senza stirene per fissaggi di carichi medio-leggeri su calcestruzzo non fessurato, muratura di mattoni pieni e forati e cls cellulare autoclavato. Utilizzabile in combinazione con barre filettate nella carpenteria comune, dove vi sia l'esigenza di una rapida messa in esercizio.

Ottimo rapporto qualità-prezzo | Applicabile su qualsiasi supporto non fessurato e asciutto | Rapida messa in esercizio | Certificato a bassissime emissioni A+




Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8047	-	12 x 300 ml	72 cartoni	6,77 €
8048	-	12 x 400 ml	52 cartoni	7,79 €



XTREME GRIP EPOXY

Ancorante chimico bicomponente a base di resina epossidica senza stirene per fissaggi strutturali ad elevate prestazioni, su calcestruzzo fessurato-non fessurato, muratura di mattoni pieni, supporti in pietra e legno. Certificato per applicazioni in categoria sismica C2. Idoneo anche su fori carotati e allagati, senza raddoppiare i tempi per la messa in carico.

Massima tenuta ai fissaggi | Applicabile su qualsiasi supporto | Indurimento lento per profondità di posa oltre al metro | Certificato a bassissime emissioni A+

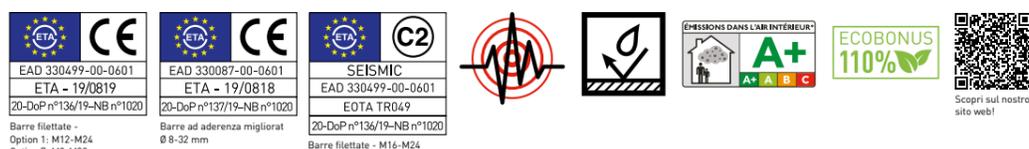

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8053	-	12 x 265 ml	72 cartoni	20,64 €
8054	-	12 x 470 ml	39 cartoni	25,08 €

EKOR
CA VINYL

Ancorante chimico bicomponente a base di resina epossiacrilato senza stirene per fissaggi di carichi medio-pesanti su calcestruzzo non fessurato, muratura di mattoni pieni e forati, supporti in pietra e legno. Utilizzabile in combinazione con barre filettate e barre ad aderenza migliorata, anche su supporti umidi.

Ottimo rapporto qualità-prezzo | Ideale per la maggior parte dei lavori di carpenteria | Applicabile su qualsiasi supporto non fessurato | Rapida messa in esercizio | Certificato a bassissime emissioni A+



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
8049	-	12 x 300 ml	72 cartoni	10,40 €
8050	-	12 x 400 ml	52 cartoni	11,94 €



8.2 Adesivi epossidici

EPOX ADESIVO NEW PRODUCT

Adesivo epossidico bicomponente ad alte prestazioni per l'incollaggio di strutture prefabbricate in cemento, accoppiamento di materiali ad elevate resistenze, irrigidimento di solai in legno.



ECOBONUS
110%



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5485	Grigio	A + B 4 x 3 kg	-	15,39 €

**EPOX RIPRESA** NEW PRODUCT

Adesivo epossidico bicomponente ad alte prestazioni per riprese di getto di calcestruzzo, incollaggio su superfici orizzontali di materiali porosi tra malta o calcestruzzo fresco e calcestruzzo esistente.

ECOBONUS
110%



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5486	Giallo	A + B 4 x 3 kg	-	26,21 €



8.3 Malte cementizie

ESPANSOL ANCOR

Malta cementizia premiscelata, fluida e autolivellante, per l'ancoraggio e l'inghisaggio di precisione. Elevatissima resistenza meccanica, espansione controllata e antiritiro.

Per inghisaggio e ancoraggio di tipo industriale | Ideale per applicazioni dove richiesta altissima tecnologia di precisione

Consumo: 2100 kg/m³



ECOBONUS
110%



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6032	Grigio	25 kg	54 sacchi	0,89 €

**FLASH**

Malta cementizia tissotropica a presa ultrarapida, per piccoli lavori di installazione. Ideale per installazioni elettriche e idrauliche. Perfetta finitura civile.

Rapido | Facile | Forte

Consumo: 1,8 kg/lt



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6040	Grigio	4 x 5 kg	40 scatole	1,01 €
6041	Grigio**	25 kg	54 sacchi	0,50 €



INSTANT NEW PRODUCT

Cemento rapido francese per lavori a presa rapida, fissaggi per lavori idraulici, impianti elettrici e per la bioedilizia. Può essere inoltre utilizzato per il restauro di edifici antichi, di monumenti storici e di opere in pietra nonché per la decorazione di nuove costruzioni.

A presa rapida | Elevate prestazioni meccaniche | Naturale



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5455	Grigio	4 x 5 kg	40 cartoni	1,78 €
5517	Grigio	20 kg	54 sacchi	1,40 €



8.4 Accessori per sistemi di ancoraggio

CHEMICAL ANCHOR MIXER

Miscelatore per ancoranti chimici.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15253	-	12 pezzi	sacchetto	0,40 €

**CHEMICAL ANCHOR CAGE 12X80**

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M8 (diametro foro 12 mm, lunghezza foro 80 mm).



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15254	-	100 pezzi	-	0,22 €

**CHEMICAL ANCHOR CAGE 15X85**

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M10-M12 (diametro foro 15 mm, lunghezza foro 85 mm).



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15255	-	100 pezzi	-	0,25 €

**CHEMICAL ANCHOR CAGE 20X85**

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M12-M16 (diametro foro 20 mm, lunghezza foro 85 mm).




Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15256	-	50 pezzi	-	0,32 €



9. RISANAMENTO

- P. 130 9.1 Trattamento preliminare
- P. 132 9.2 Deumidificanti cementizi
- P. 134 9.3 Finiture da risanamento
- P. 135 9.4 Risanamento a base di silicato di calcio
- P. 137 9.5 Rasanti per facciate e pareti

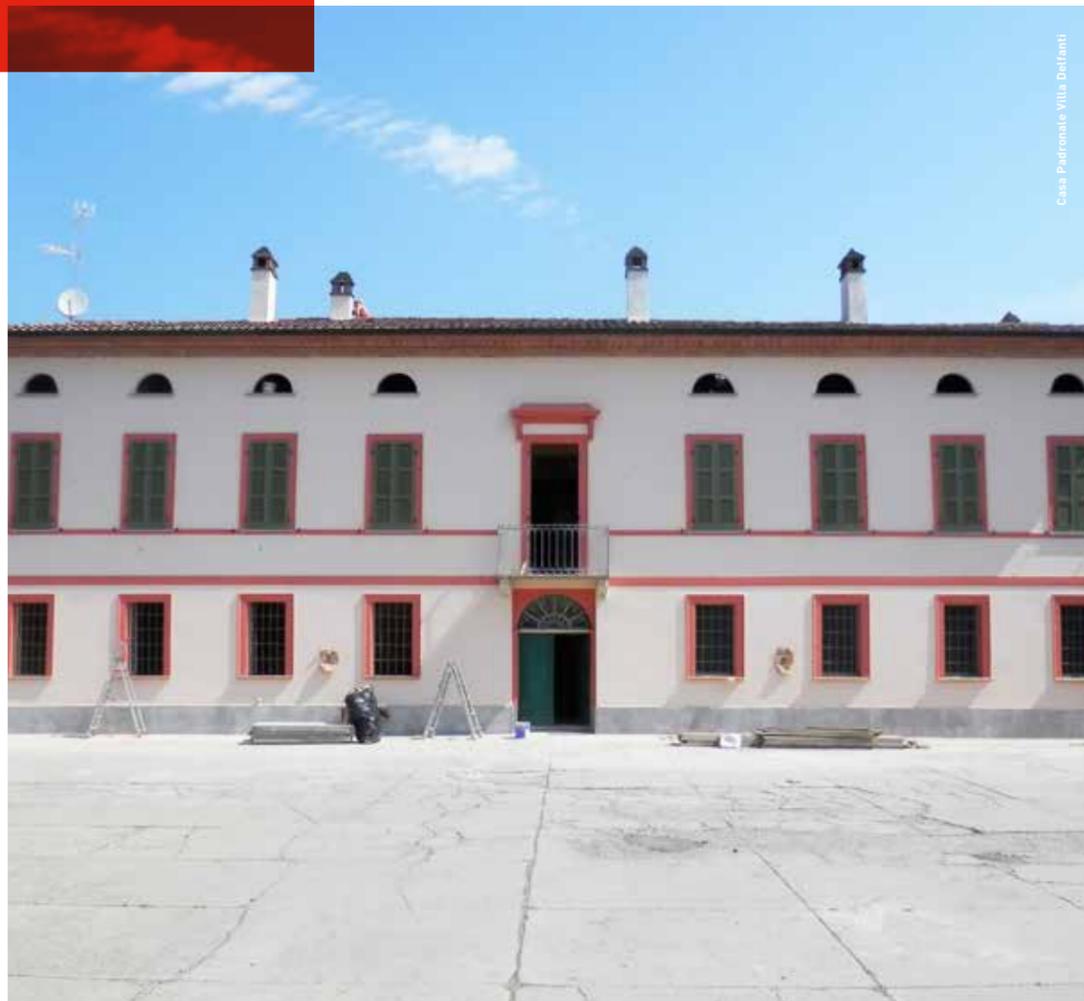

Casa Patronale Villa Delfanti

RISANAMENTO

Le principali cause di degrado di intonaci e murature sono nella maggior parte dei casi dovute all'umidità di risalita e d'infiltrazione. Torggler ha sviluppato in quest'ottica dei prodotti con altissimi livelli di performance, al fine di risolvere anche i più critici problemi di umidità, garantendo l'efficacia nel lungo periodo.

Scopri la categoria dei sistemi per la posa di piastrelle e pietre naturali sul nostro sito web!



Indicazione di utilizzo dei prodotti risananti cementizi o a base calce

	DP 501	RISAN ONE	INTONACO WTA
Umidità	medio	alto	alto
Carico Salino	basso	medio	alto
Pretrattamento	Antisale	-	Antisale
Rinzafo	Rinzafo	Risan One	Rinzafo
Maturazione	da 1 - 2 fino a 24 ore	Min. 6 ore	da 1 - 2 fino a 24 ore
Intonaco	DP 501	Risan One	Intonaco WTA
Spessori	Min. 20 mm	Min. 20 mm	Min. 20 mm
Maturazione	5 - 7 giorni	5 - 7 giorni	5 - 7 giorni
Finitura	Finitura Finissimo Multifinish	Finitura Finissimo Multifinish	Finitura Finissimo Multifinish
Maturazione	Min. 7 giorni	Min. 7 giorni	Min. 7 giorni
Pittura	Pitture traspiranti	Pitture traspiranti	Pitture traspiranti

9.1 Trattamento preliminare

ANTISALE

Trattamento preliminare contro le efflorescenze, prima dell'applicazione di intonaci di risanamento e / o deumidificanti.

Prodotto ecologico a base acquosa | Pronto all'uso



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
6344	-	5 l	128 taniche	10,71 €
6346	-	10 l	60 taniche	10,43 €



DEEP CLEANER

Agente biocida ad elevato potere antimuffa e ad ampio spettro d'azione per superfici caratterizzate da crescite microbiologiche, fungine, muffe ad uso generale e/o per la preparazione di supporti contaminati prima dell'applicazione di Wall Remedy System.

Elevato potere antimuffa | Miscibile in acqua | Effetto rapido e duraturo



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5424	-	8 x 750 ml	46 cartoni	12,44 €



SHIELD

Pretrattamento a base di resine silano-silossaniche in dispersione acquosa per la primerizzazione ad effetto idrofobizzante di pannelli a base di calcio-silicato e/o superfici porose ed assorbenti.

Elevato potere idrofobizzante | Prodotto a base acqua | Pronto all'uso | Applicazione agevole e rapida



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
5419	-	5 l	128 taniche	10,56 €



RINZAFFO

Malta cementizia premiscelata per rinzaffi di ancoraggio, per intonaci di risanamento e/o intonaci deumidificanti, nonché per intonaci e malte da muratura in genere.

Eccellente adesione su supporti anche difficili

Consumo: 1,4 - 1,6 kg/m²/mm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6502	Grigio	25 kg	54 sacchi	0,91 €



9.2 Deumidificanti cementizi

RISAN ONE

Malta cementizia premiscelata 3-in-1. Multifunzionale per la realizzazione di intonaci di risanamento su murature interessate da umidità di risalita ed efflorescenze saline.

Monoprodotto macroporoso | Ideale per tutti i tipi di supporti

Consumo: 13 kg/m²/cm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6337	Grigio**	25 kg	54 sacchi	1,08 €



EKOR

DP 501 **NEW PRODUCT**

Malta cementizia premiscelata per intonaci deumidificanti su murature interessate da umidità di risalita ed efflorescenze saline. Resistenza salina di medio livello.

Ottima lavorabilità | Applicazione manuale e meccanica

Consumo: 14 kg/m²/cm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5451	Grigio	25 kg	54 sacchi	0,83 €



INTONACO WTA

Malta premiscelata idrorepellente e traspirante per la realizzazione di intonaci di risanamento su murature con elevata resistenza a soluzioni saline e nitrati.

Certificato WTA. Tipo R - EN 998-1

Consumo: 12 kg/m²/cm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6293	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,25 €



9.3 Finiture da risanamento

FINITURA

Malta cementizia premiscelata per finiture altamente traspiranti di intonaci di risanamento e/o deumidificanti. Alta adesione e idrorepellenza. Per uso interno ed esterno.

Elevata traspirabilità

Consumo: 1,4 kg/m²/mm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6316	Bianco	25 kg	54 sacchi	1,63 €
6317	Grigio	25 kg	54 sacchi	1,27 €



FINISSIMO

Malta premiscelata a base di leganti naturali, per finiture lisce di intonaci di risanamento, deumidificanti e/o intonaci tradizionali. Ottimo risultato di finitura e colore molto bianco. Uso interno.

Finitura liscia con effetto a stucco | Elevata traspirabilità

Consumo: 1,2 kg/m²/mm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6529	Bianco	15 kg	54 sacchi	1,15 €



9.4 Risanamento a base di silicato di calcio

PANEL

Pannello in calcio silicato per applicazioni all'interno, incombustibile, ecologico, ad elevata capacità capillare per assorbimento di umidità, con eccellente permeabilità al vapore ed isolamento termico per la soluzione di problematiche, anche nel risanamento di edifici storici, di condensa superficiale e muffe.

**Buon isolamento termico | Elevata permeabilità al vapore acqueo | Incombustibile
Prodotto naturale | Applicazione agevole e rapida**



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m ²
15220	500 x 333 x 25 mm	6 x 0,165 m ²	20 pacchi	36,16 €



BOND & FINISH

Malta minerale premiscelata, classificata GP CSIII Wc1 secondo UNI EN 998-1, per l'incollaggio e rasatura di pannelli in calcio-silicato.

**Elevata adesione al supporto | Eccellente lavorabilità | Indurimento con ridotte tensioni | Elevata permeabilità al vapore acqueo | Spessori realizzabili fino a 10 mm
Finitura ad effetto liscio**



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5361	Bianco	25 kg	54 sacchi	1,50 €



RETE T4 NEW PRODUCT

Rete in fibra di vetro di tipo E, alcaliresistente, a maglia fine con interasse di 5,0 x 5,0 mm, con grammatura pari a 150 g/m², applicabile universalmente. Ideale per l'utilizzo nei sistemi cappotto termico ed impermeabilizzazione Torggler.

Certificato ETAG 004



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m ²
15021	Rossa	1 m x 50 m	-	1,30 €

**PANEL WINDOW**

Pannello in silicato di calcio per l'isolamento interno di intradossi di finestra nel sistema Wall Remedy System.

Buon isolamento termico | Elevata permeabilità al vapore acqueo | Incombustibile | Prodotto naturale | Applicazione agevole e rapida



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15251	10 mm 500 x 250 mm	20 pezzi	-	7,32 €

**PANEL CEILING**

Pannello in silicato di calcio per l'isolamento di ponti termici nei soffitti nel sistema Wall Remedy System; spessore continuo da 5 a 50 mm.

Buon isolamento termico | Elevata permeabilità al vapore acqueo | Incombustibile | Prodotto naturale | Applicazione agevole e rapida



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15252	1000 x 500 mm	12 pezzi	-	33,10 €

**9.5 Rasanti per facciate e pareti****MULTIFINISH**

Rasatura minerale cementizia fibrorinforzata. Per la riparazione e la finitura di vari tipi di superfici fino a 10 mm di spessore. Tixotropica, con alta adesione e ottimo risultato di finitura.

Ottima lavorabilità | Colore bianco

Consumo: 1,3 kg/m²/mm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5279	Bianco**	25 kg	54 sacchi	1,05 €
5328	Bianco	4 x 5 kg	40 cartoni	1,36 €



R.E.D. NEW PRODUCT

Malta intonaco premiscelata fibrorinforzata, per interventi di regolarizzazione, livellamento e ripristino in spessori da 3 a 40 mm. Rasante per il rifacimento di facciate con un potere di adesione ad altissimi livelli ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni manuali e a macchina.

**Adesione a molteplici supporti | Eccellente lavorabilità
Alto contenuto di fibre**



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5519	Avorio	25 kg	54 sacchi	0,76 €

**STUCCOSOL**

Malta cementizia finissima per stuccare e lisciare elementi cementizi. Per fessurazioni o imperfezioni superficiali di strutture cementizie e elementi prefabbricati, sigillatura rigida di giunti tra lastre di cemento o elementi in ceramica con posa distanziata.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6035	Grigio	20 kg	54 sacchi	1,24 €

**MULTIMIX**

Malta premiscelata e fibrorinforzata, per interventi di restauro e livellamento, in spessori da 3 a 30 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni manuali e a macchina.

Adesione a molteplici supporti | Alto contenuto di calce per interventi anche su edifici storici

Consumo: 1,4 kg/m²/mm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
15187	Beige**	25 kg	54 sacchi	0,78 €

**EKOR
GP 100**

Stucco in pasta pronto all'uso per interno ideale per la rasatura di superfici in muratura o cartongesso, idoneo al trattamento di pareti e soffitti in gesso, calcestruzzo oppure intonaco o malta bastarda anche se allo stato grezzo.

**Ottima adesione | Facile da carteggiare | Elevata scorrevolezza |
Ottimo punto di bianco**

Consumo: 0,6 kg/m²/mm



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8063	Bianco	5 kg	120 secchi	1,89 €
8064	Bianco	20 kg	44 secchi	1,40 €



10. ISOLAMENTO TERMICO

P. 144 10.1 Adesivi

P. 145 10.2 Pannelli

P. 148 10.3 Tasselli

P. 151 10.4 Accessori

P. 154 10.5 Componenti per la tenuta all'aria

P. 157 10.6 Elementi di montaggio

ISOLAMENTO TERMICO

Un edificio correttamente isolato gode di un confortevole calore in inverno ed è protetto dal caldo in estate. Il suo clima interno risulta equilibrato tutto l'anno, senza subire grandi escursioni termiche. I sistemi di isolamento termico Torggler soddisfano nel migliore dei modi queste esigenze.

UN SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO TORGGLER È

- Di altissima qualità
- Durevole nel tempo
- Costituito da componenti compatibili

SUPERBONUS 110%. L'INVESTIMENTO SUL FUTURO.

Muoversi nel panorama Superbonus 110% non è certo facile, in quanto molto variegato e disciplinato in tutti i suoi aspetti. Proprio per questo motivo, affidarsi a un partner competente ed esperto come Torggler può essere d'aiuto.

Interventi contemplati dagli incentivi:

- Isolamento termico delle superfici che interessano l'involucro dell'edificio (+ 25% della superficie / max 60.000 € per unità immobiliare)
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (impianti centralizzati / almeno classe A / max 30.000 € per unità immobiliare)
- Serramenti ed infissi (purchè abbinati a intervento di riqualificazione della facciata)
- Interventi di demolizione e ricostruzione
- Interventi antisismici (in zone 1,2,3)
- Impianti fotovoltaici (se abbinati ai lavori descritti sopra)
- Aree di ricarica per veicoli elettrici (obbligo di intervento strutturale abbinato)
- Messa in sicurezza dei giardini e delle aree verdi (inoltre rimozione dell'amianto)



Per ogni domanda, una risposta!

In occasione della partenza del Superbonus 110% abbiamo attivato un nuovo servizio di domande e risposte sul nostro sito www.torggler.com. Usarlo è semplicissimo, basta connettersi e chiedere!

Scopri la categoria dei sistemi di isolamento termico sul nostro sito web!



C·A·M
criteri ambientali minimi

SISTEMA EKOMIX WOOL

1. EKOMIX Plus Bianco
2. Pannello in lana di roccia
3. EKOMIX Plus Bianco
4. Rete T4
5. EKOMIX Plus Bianco
6. PR Siloxan
7. EKOR Skin Siloxan



C·A·M
criteri ambientali minimi

SISTEMA EKOMIX EPS

1. EKOMIX Bianco
2. EKOMIX Panel EPS Grey
3. EKOMIX Bianco
4. Rete T4
5. EKOMIX Bianco
6. EKOR PR Acryl
7. EKOR Skin Acryl

	Misure	Pezzi pacco	Pacchi Pedana	m ² pacco	m ³ pacco	m ² pedana	Minimo* ordinabile m ²	Minimo* ordinabile m ³
Ekomix Panel White								
Ekomix Panel EPS White 40 mm	1000 x 500	15	10	7,5	0,30	3	15	375
Ekomix Panel EPS White 50 mm	1000 x 500	12	10	6	0,30	3	15	300
Ekomix Panel EPS White 60 mm	1000 x 500	10	10	5	0,30	3	15	250
Ekomix Panel EPS White 80 mm	1000 x 500	7	10	3,5	0,28	2,8	15	188
Ekomix Panel EPS White 100 mm	1000 x 500	6	10	3	0,30	3	15	150
Ekomix Panel EPS White 120 mm	1000 x 500	5	10	2,5	0,30	3	15	125
Ekomix Panel EPS White 140 mm	1000 x 500	4	10	2	0,28	2,8	15	107
Ekomix Panel EPS White 160 mm	1000 x 500	3	10	1,5	0,24	2,4	15	94
Ekomix Panel EPS White 180 mm	1000 x 500	3	10	1,5	0,27	2,7	15	83
Ekomix Panel EPS White 200 mm	1000 x 500	3	10	1,5	0,30	3	15	75
Ekomix Panel Grey								
Ekomix Panel EPS Grey 40 mm	1000 x 500	15	10	7,5	0,30	3	15	375
Ekomix Panel EPS Grey 50 mm	1000 x 500	12	10	6	0,30	3	15	300
Ekomix Panel EPS Grey 60 mm	1000 x 500	10	10	5	0,30	3	15	250
Ekomix Panel EPS Grey 80 mm	1000 x 500	7	10	3,5	0,28	2,8	15	188
Ekomix Panel EPS Grey 100 mm	1000 x 500	6	10	3	0,30	3	15	150
Ekomix Panel EPS Grey 120 mm	1000 x 500	5	10	2,5	0,30	3	15	125
Ekomix Panel EPS Grey 140 mm	1000 x 500	4	10	2	0,28	2,8	15	107
Ekomix Panel EPS Grey 160 mm	1000 x 500	3	10	1,5	0,24	2,4	15	94
Ekomix Panel EPS Grey 180 mm	1000 x 500	3	10	1,5	0,27	2,7	15	83
Ekomix Panel EPS Grey 200 mm	1000 x 500	3	10	1,5	0,30	3	15	75
Ekomix Panel Base								
Ekomix Panel Base 60 mm	1000 x 600	9	10	5,4	0,28	2,8	15	250
Ekomix Panel Base 80 mm	1000 x 600	7	10	4,2	0,28	2,8	15	188
Ekomix Panel Base 100 mm	1000 x 600	5	10	3	0,30	3	15	150
Ekomix Panel Base 120 mm	1000 x 600	4	12	2,4	0,28	2,8	15	125
Ekomix Panel Base 140 mm	1000 x 600	4	10	2,4	0,33	3,3	15	107
Ekomix Panel Base 160 mm	1000 x 600	3	12	1,8	0,28	2,8	15	94
Ekomix Panel Base 180 mm	1000 x 600	3	10	1,8	0,32	3,2	15	83
Ekomix Panel Base 200 mm	1000 x 600	2	14	1,2	0,36	3,6	15	75
Ekomix Panel Wool								
Ekomix Panel Wool 50 mm	1200 x 600	5	10	3,6	0,18	1,8	35	700
Ekomix Panel Wool 60 mm	1200 x 600	5	8	3,6	0,21	1,68	35	583
Ekomix Panel Wool 80 mm	1200 x 600	5	6	3,6	0,29	1,74	35	438
Ekomix Panel Wool 100 mm	1200 x 600	4	6	2,88	0,29	1,74	35	350
Ekomix Panel Wool 120 mm	1200 x 600	2	10	1,44	0,17	1,7	35	292
Ekomix Panel Wool 140 mm	1200 x 600	2	8	1,44	0,20	1,6	35	250
Ekomix Panel Wool 160 mm	1200 x 600	2	8	1,44	0,23	1,84	35	219
Ekomix Panel Wool 180 mm	1200 x 600	2	6	1,44	0,26	1,56	35	194
Ekomix Panel Wool 200 mm	1200 x 600	2	6	1,44	0,29	1,74	35	175

* Minimo ordinabile per consegne dirette in cantiere in portofranco


10.1 Adesivi

**EKOR
EKOMIX**

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene. Componente del sistema Ekomix EPS.

Efficacia di lunga durata | Eccellente lavorabilità | Eccellente adesione

Consumo: Come collante rasante: da 3 a 5 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5428	Bianco	25 kg	50 sacchi	0,73 €
5427	Grigio	25 kg	50 sacchi	0,64 €



8 030334 054280 >

8 030334 054273 >

**EKOR
EKOMIX PLUS**

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in lana di roccia. Componente del sistema Ekomix Wool.

Efficacia di lunga durata | Eccellente lavorabilità | Eccellente adesione

Consumo: Come collante rasante: da 3 a 5 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
5456	Bianco	25 kg	50 sacchi	0,99 €
5429	Grigio	25 kg	50 sacchi	0,84 €



8 030334 054563 >

8 030334 054297 >

10.2 Pannelli

**EKOR
EKOMIX PANEL EPS WHITE**

Pannello in polistirene espanso sinterizzato bianco, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

Densità costante | Eccellente precisione di taglio



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Spessore	Misure	m ² pacco	m ² pedana	Pacchi Pedana	Prezzo definitivo TORGLER Listino m ²
15222	40 mm	1000 x 500	15 pz / 7,50 m ²	75 m ²	10	4,92 €
15223	50 mm	1000 x 500	12 pz / 6 m ²	60 m ²	10	6,13 €
15224	60 mm	1000 x 500	10 pz / 5 m ²	50 m ²	10	7,39 €
15225	80 mm	1000 x 500	7 pz / 3,50 m ²	35 m ²	10	9,86 €
15226	100 mm	1000 x 500	6 pz / 3 m ²	30 m ²	10	12,26 €
15227	120 mm	1000 x 500	5 pz / 2,50 m ²	25 m ²	10	14,78 €
15228	140 mm	1000 x 500	4 pz / 2 m ²	20 m ²	10	17,18 €
15229	160 mm	1000 x 500	3 pz / 1,50 m ²	15 m ²	10	19,71 €
15230	180 mm	1000 x 500	3 pz / 1,50 m ²	15 m ²	10	22,11 €
15231	200 mm	1000 x 500	3 pz / 1,50 m ²	15 m ²	10	24,52 €



8 030334 152221 >



8 030334 152238 >



8 030334 152245 >



8 030334 152252 >



8 030334 152269 >



8 030334 152276 >




8 030334 152283 >



8 030334 152290 >



8 030334 152306 >



8 030334 152313 >

EKOR EKOMIX PANEL EPS GREY


Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS, certificato EPD

Densità costante | Eccellente precisione di taglio



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Spessore	Misure	m ² pacco	m ² pedana	Pacchi Pedana	Prezzo definitivo TORGGLER Listino m ²
15232	40 mm	1000 x 500	15 pz / 7,50 m ²	75 m ²	10	5,41 €
15233	50 mm	1000 x 500	12 pz / 6 m ²	60 m ²	10	6,73 €
15234	60 mm	1000 x 500	10 pz / 5 m ²	50 m ²	10	8,11 €
15235	80 mm	1000 x 500	7 pz / 3,50 m ²	35 m ²	10	10,82 €
15236	100 mm	1000 x 500	6 pz / 3 m ²	30 m ²	10	13,46 €
15237	120 mm	1000 x 500	5 pz / 2,50 m ²	25 m ²	10	16,23 €
15238	140 mm	1000 x 500	4 pz / 2 m ²	20 m ²	10	18,86 €
15239	160 mm	1000 x 500	3 pz / 1,50 m ²	15 m ²	10	21,63 €
15241	180 mm	1000 x 500	3 pz / 1,50 m ²	15 m ²	10	24,28 €
15242	200 mm	1000 x 500	3 pz / 1,50 m ²	15 m ²	10	27,04 €



EKOR EKOMIX PANEL BASE

Pannello in polistirene espanso sinterizzato con pellicola esterna trasparente per resistere all'assorbimento d'acqua, stampato a bordo dritto per la realizzazione delle zoccolature di partenza nei sistemi a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

Altissima protezione all'acqua e umidità | Eccellente precisione di taglio



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Spessore	Misure	m ² pacco	m ² pedana	Pacchi Pedana	Prezzo definitivo TORGGLER Listino m ²
15243	60 mm	1000 x 600	9 pz / 5,40 m ²	54 m ²	10	13,70 €
15244	80 mm	1000 x 600	7 pz / 4,20 m ²	42 m ²	10	18,27 €
15245	100 mm	1000 x 600	5 pz / 3 m ²	30 m ²	10	22,83 €
15246	120 mm	1000 x 600	4 pz / 2,40 m ²	28,8 m ²	12	27,53 €
15247	140 mm	1000 x 600	4 pz / 2,40 m ²	24 m ²	10	32,09 €
15248	160 mm	1000 x 600	3 pz / 1,80 m ²	21,6 m ²	12	36,54 €
15249	180 mm	1000 x 600	3 pz / 1,80 m ²	18 m ²	10	41,10 €
15250	200 mm	1000 x 600	2 pz / 1,20 m ²	16,8 m ²	14	45,78 €



EKOR

EKOMIX PANEL WOOL-P

Pannello in lana di roccia a doppia densità per l'isolamento termico, acustico e protezione in caso di incendio, specifico per sistemi di isolamento termico a cappotto. Prodotto in conformità ai criteri ambientali minimi.

Proprietà acustiche | Stabilità dimensionale | Protezione al fuoco



C·A·M
criteri ambientali minimi



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Spessore	Misure	Confezione	Pallets	Prezzo €/m ²
15289	50 mm	1200 x 600	5 pezzi	36 m ²	14,15 €
15290	60 mm	1200 x 600	5 pezzi	28,8 m ²	16,96 €
15291	80 mm	1200 x 600	5 pezzi	21,6 m ²	22,66 €
15292	100 mm	1200 x 600	4 pezzi	17,28 m ²	28,29 €
15293	120 mm	1200 x 600	2 pezzi	14,40 m ²	33,93 €
15294	140 mm	1200 x 600	2 pezzi	11,52 m ²	39,68 €
15296	160 mm	1200 x 600	2 pezzi	11,52 m ²	45,31 €
15297	180 mm	1200 x 600	2 pezzi	8,64 m ²	50,95 €
15298	200 mm	1200 x 600	2 pezzi	8,64 m ²	56,58 €



EKOR

DUO VITE **NEW PRODUCT**

Tassello versatile universale con vite in acciaio termicamente isolata per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento termico. Applicabile a filo pannello o ad incasso con rondella isolante.

Maggiore tenuta | Praticità di utilizzo | Comodità di stoccaggio



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15317	6 X 60 mm	100 pezzi	-	0,11 €
15318	6 X 80 mm	100 pezzi	-	0,12 €
15319	6 X 100 mm	100 pezzi	-	0,17 €
15377	8 X 100 mm	100 pezzi	-	0,19 €
15320	8 X 120 mm	100 pezzi	-	0,21 €
15321	8 X 135 mm	100 pezzi	-	0,24 €
15322	8 X 155 mm	100 pezzi	-	0,28 €
15323	8 X 175 mm	100 pezzi	-	0,34 €
15324	8 X 195 mm	100 pezzi	-	0,42 €
15326	8 X 215 mm	100 pezzi	-	0,45 €
15327	8 X 235 mm	100 pezzi	-	0,52 €



10.3 Tasselli

EKOR

DUO PIASTRA **NEW PRODUCT**

Tassello versatile universale con vite in acciaio termicamente isolata per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento termico. Applicabile a filo pannello o ad incasso con rondella isolante.

Maggiore tenuta | Praticità di utilizzo | Comodità di stoccaggio



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15329	6 mm	100 pezzi	-	0,09 €
15330	8 mm	100 pezzi	-	0,09 €



EKOR

RONDELLA EPS BIANCA

Tappo per la sigillatura di tasselli su EPS bianco.



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15332	Diametro 63 mm	250 pezzi	-	0,08 €



EKOR

RONDELLA EPS GRIGIA

Tappo per la sigillatura di tasselli su EPS grigio.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo € / pezzo
15334	Diametro 63 mm	250 pezzi	-	0,09 €



8 030334 153341 >

EKOR

RONDELLA LANA DI ROCCIA

Tappo per la sigillatura di tasselli su lana di roccia.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo € / pezzo
15335	Diametro 63 mm	250 pezzi	-	0,52 €



8 030334 153358 >

EKOR

FRESA PER RONDELLA IN ACCIAIO

Fresa in acciaio per la svasatura dell'isolante al fine di applicare il tappo per la sigillatura del tassello senza che lo stesso faccia spessore verso l'esterno.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo € / pezzo
15336	Diametro 63 mm	1 pezzo	-	88,72 €



8 030334 153365 >

10.4 Accessori

RETE T4Rete in fibra di vetro di tipo E, alcaliresistente, a maglia fine con interasse di 5,0 x 5,0 mm, con grammatura pari a 150 g/m², applicabile universalmente. Ideale per l'utilizzo nei sistemi cappotto termico ed impermeabilizzazione Torggler.

Certificato ETAG 004



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo € / m ²
15021	Rossa	1 m x 50 m	-	1,30 €



8 030334 150210 >

EKOR

RETE ANGOLARE PARASPIGOLO

Barra paraspiangolo forata in PVC con rete in fibra di vetro specifico per spigoli su sistemi di rivestimento a cappotto.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo € / m
15301	Misure 22 x 22 mm x 2,5 m	50 pezzi	-	1,13 €



8 030334 153013 >

EKOR PROFILO ANTIGOCCIA A VISTA

Barra rompigoccia con gocciolatoio in PVC a vista con rete in fibra di vetro.




Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15302	Misure 24 x 24 mm x 2,5 m	25 pezzi	-	4,33 €



EKOR PROFILO ANTIGOCCIA NASCOSTO

Barra rompigoccia con gocciolatoio in PVC nascosto con rete in fibra di vetro.




Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15303	Misure 21 x 21 mm x 2,5 m	25 pezzi	-	4,51 €



EKOR PROFILO PER FINESTRE ADESIVO

Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per raccordo finestre.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15304	Spessore 9 mm x 2,4 m	20 pezzi	-	4,68 €




EKOR PROFILO DI PARTENZA

Profilo di partenza in alluminio per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla base del sistema.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15305	50 mm Misure 35 x 55 mm x 2,5 m	20 pezzi	-	3,57 €
15306	60 mm Misure 35 x 65 mm x 2,5 m	20 pezzi	-	3,96 €
15307	80 mm Misure 35 x 85 mm x 2,5 m	20 pezzi	-	4,14 €
15308	100 mm Misure 35 x 105 mm x 2,5 m	20 pezzi	-	4,68 €
15309	120 mm Misure 35 x 125 mm x 2,5 m	20 pezzi	-	8,10 €
15310	140 mm Misure 35 x 145 mm x 2,5 m	10 pezzi	-	8,28 €
15311	160 mm Misure 35 x 165 mm x 2,5 m	10 pezzi	-	9,59 €
15312	180 mm Misure 35 x 185 mm x 2,5 m	10 pezzi	-	10,98 €
15313	200 mm Misure 35 x 205 mm x 2,5 m	8 pezzi	-	12,96 €



EKOR GIUNTO DI DILATAZIONE

Giunto di dilatazione lineare in PVC con rete.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15314	(100+40+100) mm x 2,5 m	25 pezzi	-	12,78 €



10.5 Componenti per la tenuta all'aria

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDEnte BG1

Nastro di tenuta precompresso autoespandente 600 Pa in poliuretano espanso impregnato con dispersione acrilica, per fughe in giunzioni per edilizia e costruzioni, finestre, costruzioni metalliche, case in legno, ecc. Garantisce un perfetto isolamento termico tra serramento e appoggio al muro. Può essere esposto direttamente alle intemperie se compresso tra i due elementi. Isola contro il vento, correnti d'aria, rumore, polvere, pioggia e il sole.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15267	EXP BG1 10/ 2-3 mm	Rotoli 30 x 12,5 m	-	0,52 €
15268	EXP BG1 15/ 2-3 mm	Rotoli 20 x 12,5 m	-	0,72 €
15270	EXP BG1 20/ 2-3 mm	Rotoli 15 x 12,5 m	-	1,11 €
15271	EXP BG1 10/ 3-5 mm	Rotoli 30 x 10 m	-	0,81 €
15272	EXP BG1 15/ 3-5 mm	Rotoli 20 x 10 m	-	1,14 €
15273	EXP BG1 20/ 3-5 mm	Rotoli 15 x 10 m	-	1,56 €
15274	EXP BG1 25/ 4-7 mm	Rotoli 12 x 8 m	-	2,31 €
15275	EXP BG1 15/ 6-10 mm	Rotoli 20 x 5,6 m	-	1,89 €
15276	EXP BG1 20/ 6-10 mm	Rotoli 15 x 5,6 m	-	2,44 €
15277	EXP BG1 30/ 6-10 mm	Rotoli 10 x 5,6 m	-	4,13 €
15278	EXP BG1 10/ 8-13 mm	Rotoli 30 x 4,3 m	-	1,53 €
15279	EXP BG1 20/ 8-13 mm	Rotoli 15 x 4,3 m	-	3,54 €

**NASTRO PE AUTOADESIVO 30 MM**

Nastro PE di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse e spessore 3 mm da utilizzare nel quarto lato dei serramenti (lato inferiore). Permette la tenuta all'acqua stagnante.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15375	30 x 3 mm	10 rotoli da 20 m	-	10,95 €



LISTINO PREZZI 2021

NASTRO AUTOESPANDEnte MULTIFUNZIONE

Nastro multifunzione BG1/BGR precompresso e monoadesivo in schiuma poliuretana morbida, a pori sottili e ad elasticità permanente. Per l'impermeabilizzazione a norma per giunti di raccordo strutturale definiti (finestre e porte) e per la sigillatura dei giunti di montaggio tra serramento e corpo dell'edificio.

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15280	EXP MULTI 58/ 6-16 mm	5 rotoli da 8 m	-	8,23 €
15281	EXP MULTI 64/ 6-16 mm	4 rotoli da 8 m	-	10,07 €
15282	EXP MULTI 58/ 10-20 mm	5 rotoli da 6 m	-	10,76 €
15283	EXP MULTI 64/ 10-20 mm	4 rotoli da 6 m	-	11,91 €

**NASTRO ADESIVO PER FINESTRE**

Nastro adesivo butilico, con supporto in tessuto non tessuto, per la realizzazione del secondo livello di convogliamento delle acque meteoriche, immediatamente sotto il davanzale. Lo spessore sottile, l'elevata estensibilità del nastro e la possibilità di incollaggio diretto del davanzale, rendono l'impermeabilizzazione rapida ed efficace. Una volta incollato sul lato inferiore esterno del telaio delle finestre, fatto ben aderire sugli angoli e risvoltato in verticale su entrambe le spallette per un breve tratto, raccoglie l'eventuale acqua proveniente dal davanzale evitandone l'infiltrazione all'interno del fabbricato.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15376	200 mm	1 rotolo da 25 m	-	4,80 €



LISTINO PREZZI 2021

ISO INSIDE

Membrana isolante per serramenti in legno, PVC e alluminio, costituita da un nastro polimerico ad alte prestazioni realizzato con tessuto impermeabile al vapore acqueo (dall'interno verso l'esterno), intonacabile e verniciabile. La superficie, resistente ai raggi UV, è rivestita da una colla acrilica di qualità. Applicata all'interno sul giunto primario tra muro e falso telaio o serramento, grazie ad una elevata capacità di allungamento, asseconda i movimenti delle parti collegate. Certificata secondo DIN 4108-7, EnEV e RAL.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15260	ISO INSIDE 70 mm	25 m	-	1,86 €
15262	ISO INSIDE 100 mm	25 m	-	2,02 €
15263	ISO INSIDE 150 mm	25 m	-	2,57 €



8 030334 152603 >

8 030334 152627 >

8 030334 152634 >

ISO OUTSIDE

Membrana isolante per serramenti in legno, PVC e alluminio, costituita da un nastro polimerico ad alte prestazioni realizzato con tessuto permeabile alla diffusione del vapore, intonacabile e verniciabile. La superficie, altamente resistente ai raggi UV, è rivestita da una colla acrilica di qualità. Applicata all'esterno sul giunto primario tra muro e falso telaio o serramento, grazie ad una elevata capacità di allungamento, asseconda i movimenti delle parti collegate. Certificata secondo DIN 4108-7, EnEV e RAL.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/m
15264	ISO OUTSIDE 70 mm	25 m	-	2,02 €
15265	ISO OUTSIDE 100 mm	25 m	-	2,28 €
15266	ISO OUTSIDE 150 mm	25 m	-	3,14 €



8 030334 152641 >

8 030334 152658 >

8 030334 152665 >

10.6 Elementi di montaggio

ZYRILLO Dosteba

Elemento di montaggio di polistirene duro per fermi e supporti.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15337	Diametro 70 mm	10 pezzi + 1 HY 2.0	-	10,62 €



8 030334 153372 >

ZYRILLO CON FRESA Dosteba

Elemento di montaggio di polistirene duro per fermi e supporti. (incluso di fresa e collante HY 2.0).



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15338	Diametro 70 mm	10 pezzi + 1 fresa + HY 2.0	-	11,80 €



8 030334 153389 >

UMP ALU TR Dosteba

Piastra rettangolare per il fissaggio di carichi pesanti nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.




Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo	
15339	80 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-	156,02 €	8 030334 153396 >
15340	100 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-	162,50 €	8 030334 153402 >
15341	120 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-	170,52 €	8 030334 153419 >
15342	140 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-	176,74 €	8 030334 153426 >
15343	160 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-	183,76 €	8 030334 153433 >
15344	180 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-	190,70 €	8 030334 153440 >
15345	200 mm Misure 238 x 138 mm	1 pezzo	-	196,74 €	8 030334 153457 >

CASSETTA ELETTRICA E-LINE Dosteba

Cassetta elettrica isolante per il fissaggio sicuro di componenti elettrici nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo	
15354	80 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-	35,04 €	8 030334 153549 >
15355	100 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-	35,76 €	8 030334 153556 >
15356	120 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-	36,12 €	8 030334 153563 >
15357	140 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-	37,02 €	8 030334 153570 >
15358	160 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-	38,46 €	8 030334 153587 >
15359	180 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-	38,82 €	8 030334 153594 >
15360	200 mm Misure 150 x 150 mm	1 pezzo	-	40,44 €	8 030334 153600 >

TRA WIK ALU RF Dosteba

Staffa a L per il fissaggio di parapetti e ringhiere nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo	
15347	80 mm Misure 180 x 125 mm	1 pezzo	-	60,44 €	8 030334 153471 >
15348	100 mm Misure 180 x 125 mm	1 pezzo	-	63,14 €	8 030334 153488 >
15349	120 mm Misure 180 x 125 mm	1 pezzo	-	65,58 €	8 030334 153495 >
15350	140 mm Misure 180 x 125 mm	1 pezzo	-	65,76 €	8 030334 153501 >
15351	160 mm Misure 180 x 125 mm	1 pezzo	-	69,36 €	8 030334 153518 >
15352	180 mm Misure 180 x 125 mm	1 pezzo	-	71,70 €	8 030334 153525 >
15353	200 mm Misure 180 x 125 mm	1 pezzo	-	73,50 €	8 030334 153532 >

BLOCCO DI MONTAGGIO VARIR® 120 X 160 Dosteba

Blocco di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri, quali: fasciute serratubo, fermi e chivistelli, pannelli pubblicitari, cassette per lettere, punti luce, ecc. Barra pratica e maneggevole, la retinatura con passo 20 mm permette il taglio preciso dello spessore desiderato. Si applica il carico nell'elemento di montaggio con semplici viti in legno o autofilettanti. Può essere utilizzato come spessore di compressione, o come spessore di appoggio in caso di carichi intermedi.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo	
15379	Dimensione 120x160x1000 mm	1 pezzo	75 pezzi	120,00 €	8 030334 153792 >

CILINDRO DI MONTAGGIO VARIZ® 90 Dosteba

Cilindro di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri, quali: fasci serratubo, fermi e chiavistelli, pannelli pubblicitari, cassette per lettere, punti luce, ecc. Barra pratica e maneggevole, la retinatura con passo 20 mm permette il taglio preciso dello spessore desiderato. Si applica il carico nell'elemento di montaggio con semplici viti in legno o autofilettanti. Può essere utilizzato come spessore di compressione.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15380	Diametro 90 mm – Lunghezza 1000 mm	4 pezzo	90 pezzi	90,00 €



8 030334 153808 >

K1-PE ELEMENTO DI MONTAGGIO CARDINI Dosteba

Elementi di supporto in schiuma poliuretana rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, dotati di un inserto iniettato a schiuma in resina rinforzata con fibre per garantire un ottimo avvvitamento. Consigliato per cardini di imposte, guide per persiane scorrevoli. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15382	60 mm – Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-	48,00 €
15383	80 mm – Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-	50,00 €
15384	100 mm – Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-	52,00 €
15385	120 mm – Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-	54,00 €
15386	140 mm – Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-	56,00 €
15387	160 mm – Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-	58,00 €
15388	180 mm – Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-	60,00 €
15389	200 mm – Misure 240 x 125 mm	1 pezzo	-	62,00 €



8 030334 153822 >

8 030334 153839 >

8 030334 153846 >

8 030334 153853 >

8 030334 153860 >

8 030334 153877 >

8 030334 153884 >

8 030334 153891 >

11. RIVESTIMENTI E PITTURE

P. 166 11.1 Primer per rivestimenti e pitture

P. 169 11.2 Rivestimenti per facciate

P. 170 11.3 Pitture

RIVESTIMENTI E PITTURE

In architettura la facciata occupa un ruolo di primaria importanza: è il volto dell'edificio, il suo biglietto da visita e spesso a prima vista ne determina il pregio dell'edificio stesso. Nel realizzare facciate eccellenti viene richiesta professionalità, gusto estetico nonché cura per i dettagli e la attenta selezione dei materiali. Torggler mette a disposizione una gamma completa di rivestimenti e pitture per la decorazione, il rinnovo e la protezione della facciata. L'offerta permette di scegliere la soluzione più in linea con le proprie esigenze: prodotti silossanici, ai silicati e acrilici, uniti ad una importante gamma di primer.

Scopri la categoria dei sistemi per la posa di piastrelle e pietre naturali sul nostro sito web!



Hotel Schöggauer Castelrotto

RIVESTIMENTO	Formato	Impiego	Granulometria	Intonaci base calce	Intonaci base cemento	Intonaci base gesso	Calcestruzzo	Sistemi di isolamento termico	Sistemi da risanamento	Vecchi intonaci minerali
Ekor Skin Silikat 1.0 mm	25 Kg	Interno - Esterno	1 mm	✓	0	✓	X	✓	✓	✓
Ekor Skin Silikat 1.5 mm	25 Kg	Interno - Esterno	1,5 mm	✓	0	✓	X	✓	✓	✓
Ekor Skin Silikat 2.0 mm	25 Kg	Interno - Esterno	2 mm	✓	0	✓	X	✓	✓	✓
Ekor Skin Silo 1.0 mm	25 Kg	Interno - Esterno	1 mm	0	✓	✓	✓	✓	0	0
Ekor Skin Silo 1.5 mm	25 Kg	Interno - Esterno	1,5 mm	0	✓	✓	✓	✓	0	0
Ekor Skin Silo 2.0 mm	25 Kg	Interno - Esterno	2 mm	0	✓	✓	✓	✓	0	0
Ekor Skin Acryl 1.0 mm	25 Kg	Interno - Esterno	1 mm	X	✓	0	✓	✓	X	0
Ekor Skin Acryl 1.5 mm	25 Kg	Interno - Esterno	1,5 mm	X	✓	0	✓	✓	X	0
Ekor Skin Acryl 2.0 mm	25 Kg	Interno - Esterno	2 mm	X	✓	0	✓	✓	X	0

Consigliata - ✓
Solo in determinate situazioni - 0
Non consigliata - X

11.1 Primer per rivestimenti e pitture

EKOR

PR SILIKAT NEW PRODUCT

Primer per applicazione di rivestimenti ai silicati in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

Ottima copertura | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8134	Bianco	10 kg	48 secchi	3,32 €



8 030334 081347 >

EKOR

PR ACRYL NEW PRODUCT

Primer per applicazione di rivestimenti acrilici in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

Ottima copertura | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8135	Bianco	10 kg	48 secchi	2,85 €



8 030334 081354 >

EKOR

PR SILOXAN NEW PRODUCT

Primer per applicazione di rivestimenti silossanici in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

Ottima copertura | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8133	Bianco	10 kg	48 secchi	3,82 €



8 030334 081330 >

EKOR

PP SILIKAT NEW PRODUCT

Primer per applicazione di pitture ai silicati su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

Ottima copertura | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
8140	Trasparente	10 l	44 secchi	7,79 €



8 030334 081408 >

EKOR

PP SILOXAN NEW PRODUCT

Primer per applicazione di pitture silossaniche su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

Ottima copertura | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
8139	Trasparente	10 l	44 secchi	8,52 €



8 030334 081392 >

EKOR

PP ACRYL NEW PRODUCT

Primer per applicazione di pitture acriliche su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico.

Ottima copertura | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 0,12 a 0,20 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/l
8141	Trasparente	10 l	44 secchi	6,46 €



8 030334 081415 >

LISTINO PREZZI 2021

11.2 Rivestimenti per facciate

EKOR

SKIN SILIKAT NEW PRODUCT

Rivestimento ai silicati in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente con buona permeabilità al vapore per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 2,3 a 2,8 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8127	Bianco 1.0 mm	25 kg	32 secchi	2,77 €
8128	Bianco 1.5 mm	25 kg	32 secchi	2,77 €
8129	Bianco 2.0 mm	25 kg	32 secchi	2,77 €



8 030334 081279 >

8 030334 081286 >

8 030334 081293 >

EKOR

SKIN SILOXAN NEW PRODUCT

Rivestimento silossanico in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente con buona permeabilità al vapore per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 2,3 a 2,8 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8124	Bianco 1.0 mm	25 kg	32 secchi	3,19 €
8125	Bianco 1.5 mm	25 kg	32 secchi	3,19 €
8126	Bianco 2.0 mm	25 kg	32 secchi	3,19 €



8 030334 081248 >

8 030334 081255 >

8 030334 081262 >

LISTINO PREZZI 2021

EKOR
SKIN ACRYL NEW PRODUCT

Rivestimento acrilico in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente con buona permeabilità al vapore per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 2,3 a 2,8 kg/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8130	Bianco 1.0 mm	25 kg	32 secchi	2,38 €
8131	Bianco 1.5 mm	25 kg	32 secchi	2,38 €
8132	Bianco 2.0 mm	25 kg	32 secchi	2,38 €


EKOR
FINISH SILOXAN NEW PRODUCT

Pittura idrorepellente a base di silossani per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 200 a 400 ml/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8136	Bianco	10 l	44 secchi	7,90 €


11.3 Pitture
EKOR
FINISH SILIKAT NEW PRODUCT

Pittura idrorepellente a base di silicati per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 200 a 400 ml/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8137	Bianco	10 l	44 secchi	6,41 €


EKOR
FINISH ACRYL NEW PRODUCT

Pittura idrorepellente a base acrilica per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci.

Altamente idrorepellente | Eccellente lavorabilità

Consumo: da 200 a 400 ml/m²



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
8138	Bianco	10 l	44 secchi	5,30 €



12. ADDITIVI



ADDITIVI

Il mercato nella produzione del calcestruzzo richiede una sempre maggiore precisione e affidabilità nella gestione dei tempi di posa in opera e nella garanzia di risultati tecnici.

La soddisfazione di questi parametri richiede l'utilizzo di un mix specifico di prodotti innovativi congiuntamente ad una elevata esperienza e conoscenza tecnica del settore. Da oltre cinquant'anni Torggler continua a fornire soluzioni e additivi per calcestruzzo in funzione delle diverse esigenze.

Scopri la categoria dei additivi sul nostro sito web!



CARATTERISTICHE	Neoplast Latex	Neoplast Grip	Neoplast 124 *	Neantol Liquido *	Uraplast SF *	Umatol	Mulamo	Mulamo Concentrato
Aumenta la resistenza all'acqua	✓	x	x	x	✓	✓	x	x
Migliora i cicli gelo/disgelo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
Aumenta l'efficacia contro la muffa	x	x	x	✓	x	x	x	x
Previene la formazione di sali	x	x	x	✓	x	x	x	x
Rende le malta piu' lavorabile e tissotropica	x	x	✓	✓	x	x	x	x
Migliora l'aderenza	✓	✓	x	x	x	✓	x	x
Aumenta la resistenza alla flessione	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x
Aumenta la resistenza di compressione	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x
Aumenta la resistenza all'abrasione	✓	✓	x	x	✓	x	x	x
Aumenta l'impermeabilità	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
Aumenta la resistenza chimica	✓	✓	x	x	✓	x	x	x
Accelera i tempi di presa	x	x	x	x	x	✓	x	x
Riduce la fessurazione	✓	x	✓	x	✓	✓	x	x
Aumenta il potere di ritenzione dell'acqua	x	x	✓	x	x	x	x	x
Aumenta l'idrofobizzazione	x	x	x	✓	x	x	x	x
Aumenta la conduttività termica (massetti radianti)	x	x	x	x	✓	x	x	x
Aumenta l'aspetto estetico per getti faccia vista	x	x	x	x	x	✓	✓	✓



CAMPI D'IMPIEGO

CAMPI D'IMPIEGO	Neoplast Latex	Neoplast Grip	Neoplast 124 *	Neantol Liquido *	Uraplast SF *	Umatol	Mulamo	Mulamo Concentrato
Rinzaffi d'ancoraggio su calcestruzzo o muratura	✓	✓	x	x	x	✓	x	x
Lavori di riparazione	✓	✓	x	x	x	x	x	x
Riprese di getto	✓	✓	x	x	x	x	x	x
Malte di sigillatura	✓	✓	✓	x	x	x	x	x
Incollaggio di piastrelle	✓	✓	x	x	x	x	x	x
per malte d'intonaco e di sigillatura (da muratura)	✓	✓	✓	x	x	x	x	x
intonaci esterni ed interni resistenti all'umidità	x	x	x	✓	x	x	x	x
Intonaci esterni ed interni resistenti agli straventanti	x	x	x	✓	x	x	x	x
Intonaci tradizionali	x	x	✓	x	x	x	x	x
Intonaci esterni ed interni resistenti ai getti d'acqua	x	x	x	✓	x	x	x	x
Malte e cls utilizzati in presenza di acqua e su supporti trasudanti	x	x	x	✓	x	✓	x	x
Protezione di scantinati e fondazioni dalle infiltrazioni di acque di sottosuolo	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
Impermeabilizzazione di piscine, vasche di depurazione, dighe, canali..	x	x	x	x	✓	x	x	x
Massetti con riscaldamento a pavimento	x	x	x	x	✓	x	x	x
Trattamento disarmante per casseforme in legno piallato o ruvido, metallo ecc.	x	x	x	x	x	x	✓	✓

* prodotto non in assortimento ma fornibile su richiesta

12. Additivi

NEOPLAST GRIP

Additivo a base di lattici speciali, modificante per cementi e calce idrauliche con funzione di adesivo di presa.

Migliora l'aderenza | Migliora la resistenza chimica | Aumenta la resistenza a flessione | Aumenta l'impermeabilità | Aumenta la resistenza ad abrasione



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6503	-	5 kg	32 taniche	6,69 €

**NEOPLAST LATEX**

Additivo a base di resine speciali, modificante per cementi e calce idrauliche con funzione di adesivo di presa.

**Le caratteristiche di una malta o di un calcestruzzo modificato sono:
Migliore aderenza | Aumentata resistenza a flessione | Maggiore impermeabilità
Maggiore resistenza chimica**



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6097	-	20 x 0,8 kg	24 cartoni	10,72 €
6098	-	6 kg	128 taniche	8,79 €
6099	-	10 kg	60 taniche	8,50 €
6100	-	25 kg	28 taniche	8,41 €

**UMATOL**

Additivo accelerante e impermeabilizzante per malte e calcestruzzi utilizzati in presenza di acqua e supporti trasudanti. Rende i getti e gli intonaci maturi altamente impermeabili, migliora la resistenza meccanica e l'adesione al supporto e riduce il rischio di fessurazioni.

EN 934-2: T6



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6015	-	8 kg	128 taniche	disponibile 2022
6016	-	15 kg	60 taniche	disponibile 2022

**MULAMO**

Trattamento superficiale di casseri in legno e metallo prima del getto di calcestruzzo al fine di ottimizzare il successivo disarmo.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg
6400	-	5 kg	128 taniche	disponibile 2022
6401	-	10 kg	60 taniche	disponibile 2022
6402	-	23 kg	28 taniche	disponibile 2022



MULAMO CONCENTRATO

Trattamento superficiale di casseri in legno e metallo prima del getto di calcestruzzo al fine di ottimizzare il disarmo seguente.




Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/kg	
6405	-	5 kg	128 taniche	disponibile 2022	8 030334 064050 >
6406	-	10 kg	60 taniche	disponibile 2022	8 030334 064067 >
6407	-	23 kg	28 taniche	disponibile 2022	8 030334 064074 >



13 . ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE



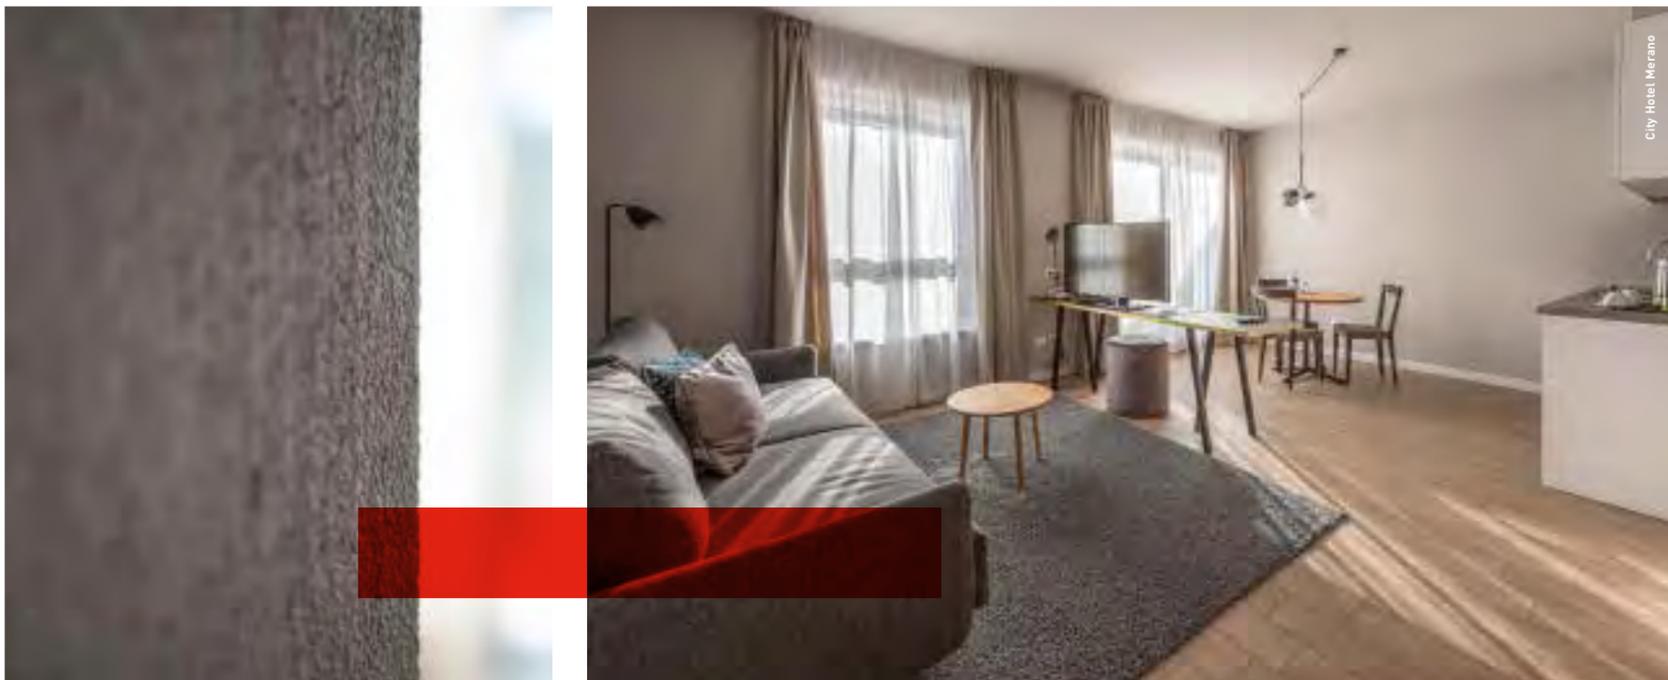

ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE


Per l'applicazione delle soluzioni Torggler, sono necessari accessori di altissima qualità. Per ogni tipologia di intervento sono presenti gli strumenti più adatti ad un risultato professionale e durevole nel tempo.

Scopri la categoria dei attrezzi per la lavorazione sul nostro sito web!







Spatole TKB o attrezzi vari	Power Glue Wood	PVC Contract	Power Glue PVC Home	Power Glue Linoleum	Power Glue PVC Ultra	Power Glue Duo	Power Glue Primer	Power Glue Primer Plus
A2	X	✓	✓	✓	X	X	X	X
A4	X	✓	X	X	X	X	X	X
B1	X	✓	✓	✓	X	X	X	X
B2	✓	X	✓	✓	X	X	X	X
B11	✓	X	X	X	X	X	X	X
Rullo a spugna	X	X	X	X	X	✓	X	X
Spatola dentata fine	X	X	X	X	✓	✓	X	X
Rullo di lana con peli corti	X	X	X	X	X	X	✓	✓

I consumi e la scelta degli attrezzi dipendono dalla tipologia del rivestimento da posare e sono indicati in scheda tecnica.



A - larghezza tra la dentalatura
B - larghezza dentalatura
C - altezza dentalatura

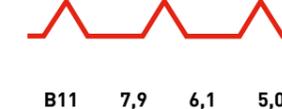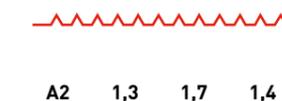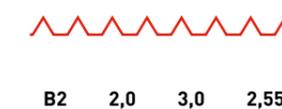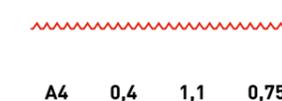

13. Attrezzi per la lavorazione



PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15287	-	1 pezzo	-	18,90 €



PISTOLA PER SACCHETTI E 600



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15008	-	1 pezzo	-	57,78 €



PISTOLA XTREME 300 PRO

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità.
Cartucce volume massimo 310 ml.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15257	-	1 pezzo	-	44,90 €



PISTOLA XTREME 400 PRO

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità.
Cartucce volume max 400 ml.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15258	-	1 pezzo	-	54,90 €



PISTOLA XTREME 470 PRO

Pistola a trasmissione rinforzata con doppio pistone per
prodotti ad alta viscosità in cartucce bicomponenti tipo shuttle.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15259	-	1 pezzo	-	63,90 €



PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15288	-	1 pezzo	-	13,50 €





PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15011	-	1 pezzo	-	42,81 €



8 030334 150111 >

CHEMICAL ANCHOR CAGE 12X80

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M8 (diametro foro 12 mm, lunghezza foro 80 mm).



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15254	-	100 pezzi	-	0,22 €



8 030334 152542 >

CHEMICAL ANCHOR CAGE 15X85

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M10-M12 (diametro foro 15 mm, lunghezza foro 85 mm).



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15255	-	100 pezzi	-	0,25 €



8 030334 152559 >

CHEMICAL ANCHOR CAGE 20X85

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate M12-M16 (diametro foro 20 mm, lunghezza foro 85 mm).



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15256	-	50 pezzi	-	0,32 €



8 030334 152566 >

CHEMICAL ANCHOR MIXER

Miscelatore per ancoranti chimici.



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15253	-	12 pezzi	sacchetto	€ 0,40



8 030334 152535 >

BECCUCCI PER CARTUCCE



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
5421	-	100 pezzi	scatola	0,40 €



8 030334 054211 >



TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI NEW PRODUCT

Taglierino di sicurezza per l'apertura di precisione di cartucce di sigillanti.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15374	-	1 pezzo	-	11,60 €



SECCHIELLO GRADUATO NEW PRODUCT

Secchiello graduato con manico in ferro 13,2 Lt.



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15363	-	1 pezzo	-	6,46 €



FRATTONE IN PVC NEW PRODUCT

Frattoni in PVC con manico in gomma, per applicazione rivestimenti in pasta tipo acrilico, silossanico etc. per cappotto termico. Dimensioni 280 x 130 x 2,5 mm.



Scopri sul nostro sito web!



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15371	-	1 pezzo	-	14,80 €



FRATTONE DENTATO IN ACCIAIO T12 NEW PRODUCT

Frattoni in acciaio con dentatura semicircolare 12 x 20 mm, dotato di manico in legno, per applicazione di rasanti e collanti per cappotto termico. Dimensioni 480 x 130 x 0,6 mm.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15372	denti T12 x 20	1 pezzo	-	26,00 €



FRATTONE DENTATO IN ACCIAIO T16 NEW PRODUCT

Frattoni in acciaio con dentatura semicircolare 16 x 20 mm, dotato di manico in legno, per applicazione di rasanti e collanti per cappotto termico. Dimensioni 480 x 130 x 0,6 mm.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15373	denti T16 x 20	1 pezzo	-	27,20 €




SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA B2 NEW PRODUCT

Spatola in acciaio inox con dentatura B2 secondo TKB (2 x 3 x 2,55 mm) per applicazione collanti linea Power Glue, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15367	-	1 pezzo	-	4,17 €



8 030334 153679 >


SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA B11 NEW PRODUCT

Spatola in acciaio inox con dentatura B11 secondo TKB (7,9 x 6,1 x 5 mm) per applicazione collanti linea Power Glue, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15369	-	1 pezzo	-	4,17 €



8 030334 153693 >


SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA B1 NEW PRODUCT

Spatola in acciaio inox con dentatura B1 secondo TKB (2,6 x 2,4 x 2 mm) per applicazione collanti linea Power Glue, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15368	-	1 pezzo	-	4,17 €



8 030334 153686 >


SPATOLA IN ACCIAIO INOX DENTATA A2 NEW PRODUCT

Spatola in acciaio inox con dentatura A2 secondo TKB (1,3 x 1,7 x 1,4 mm) per applicazione collanti linea Power Glue, dotata di manico in legno. Dimensioni 200 x 120 mm.



Scopri sul nostro sito web!

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallets	Prezzo €/pezzo
15370	-	1 pezzo	-	4,17 €



8 030334 153709 >

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Settore di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (in appresso "CGV") sono le condizioni di vendita della società Torggler S.r.l., con sede in Italia, a Merano (BZ), I 39012 Via Verande, 1/A.

1.2 Le presenti CGV sono alla base di tutte le offerte di Torggler S.r.l., di ogni conferma d'ordine e dell'esecuzione di ogni commessa. Esse si applicano a tutti i rapporti commerciali futuri, senza che sia necessario doverle espressamente concordare di nuovo. Le presenti CGV sono vincolanti per il cliente al più tardi nel momento in cui quest'ultimo (in appresso "Cliente" o "Acquirente") conferma per iscritto l'offerta di Torggler S.r.l..

1.3 Eventuali condizioni generali del Cliente non espressamente riconosciute da Torggler S.r.l. sono, con il presente documento, espressamente escluse e sono pertanto non vincolanti.

2. Conclusione di una transazione di acquisto

2.1 Le offerte di Torggler hanno validità massima di 30 giorni dalla data di emissione.

2.2 La conferma scritta da parte dell'Acquirente delle offerte a lui inviate da Torggler S.r.l. costituisce un ordine di acquisto irrevocabile. Salvo accordi scritti di diverso tenore, questa conferma scritta delle offerte è vincolante per Torggler S.r.l. solamente dal momento in cui Torggler S.r.l. invia, a sua volta, la propria conferma d'ordine all'Acquirente.

2.3 Allo stesso modo ordini diretti dell'Acquirente, che quest'ultimo deve inoltrare a Torggler S.r.l. per iscritto, non sono vincolanti per Torggler S.r.l.. Anche gli ordini diretti sono vincolanti per Torggler S.r.l. solo una volta che Torggler S.r.l., a sua volta abbia trasmesso, la conferma d'ordine all'Acquirente.

2.4 La conferma d'ordine di Torggler S.r.l. viene inviata all'Acquirente.

3. Carattere non vincolante dei prezzi nei cataloghi e sul sito web di Torggler S.r.l.. Carattere vincolante delle schede tecniche sul sito web.

3.1 Tutti i prezzi indicati nei cataloghi o riportati sul sito web di Torggler S.r.l. non sono vincolanti e i dati ivi contenuti sono valori puramente indicativi. Torggler S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni di prezzo che si rendano necessarie in base allo sviluppo tecnico del prodotto o per altri motivi.

3.2 Si fa notare all'Acquirente, che ne prende atto, che all'indirizzo internet <http://www.torggler.com/it/it/products/> potrà trovare l'ultima versione delle schede tecniche di tutti i prodotti: prima di utilizzare un prodotto, egli è tenuto a leggere questa versione e ad attenersi pienamente.

4. Termini di consegna, trasferimento del rischio, costi di trasporto e imballaggio

4.1 I termini/le scadenze di consegna e/o completamento indicati da Torggler S.r.l. non sono vincolanti, se i termini contenuti nell'offerta e nella conferma d'ordine non sono contraddistinti, eccezionalmente e in modo esplicito e scritto, con il termine "vincolante". Anche in caso di termini di consegna contrassegnati come vincolanti, Torggler S.r.l. non è responsabile di ritardi, che sono riconducibili a cause di forza maggiore e/o casualità e/o che sono causati dal cliente o da società terze.

4.2 Salvo ove diversamente confermato ed accettato per iscritto relativamente alla specifica transazione di acquisto, si applicano le condizioni di consegna "franco stabilimento" (ex works, INCOTERMS 2010). L'Acquirente deve ritirare la fornitura presso lo stabilimento indicato da Torggler S.r.l. a proprio rischio e a proprie spese. In questo caso, il rischio di deperimento accidentale e di deterioramento accidentale passa all'Acquirente, dopo che la fornitura è stata messa a disposizione per il ritiro, con ricezione della notifica presso l'Acquirente, della disponibilità della merce. Peraltro, il rischio di deperimento accidentale e di deterioramento accidentale dei prodotti della fornitura passa all'Acquirente con la consegna di tali prodotti al vettore.

4.3 Contenitori a rendere e imballaggi riutilizzabili devono essere restituiti dall'Acquirente entro 60 giorni vuoti e in porto franco; la perdita o i danni riportati dai contenitori a rendere sono a carico dell'Acquirente. Gli imballaggi riutilizzabili (contenitori a rendere) non possono essere utilizzati per altri scopi o per contenere altri prodotti. Essi sono destinati esclusivamente al trasporto della merce fornita da Torggler S.r.l.. Le scritte non possono essere cancellate. Gli imballaggi a perdere non vengono ritirati da Torggler S.r.l.

5. Prezzi e termini di pagamento

5.1 Se non diversamente ed espressamente specificato, i prezzi sono espressi in Euro e I.V.A. esclusa.

5.2 Inoltre, se non diversamente specificato, si applica il principio del pagamento anticipato.

5.3 I prezzi indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine e/o in qualsiasi altra documentazione trasmessa all'Acquirente si riferiscono esclusivamente agli articoli e alle quantità colà indicati; per eventuali ordini successivi, inoltrati a Torggler S.r.l. dopo la conferma dell'ordine irrevocabile di acquisto, verranno applicati i prezzi che sono validi o che sono concordati in quel dato momento.

5.4 Reclami o controversie di qualsiasi natura non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Il Cliente non può in nessun caso sollevare obiezioni o esperire azioni contro Torggler S.r.l. fintantoché egli non avrà saldato ogni pagamento sospeso, ivi incluso il pagamento della merce a cui il reclamo si riferisce, in quanto i contraenti concordano espressamente di applicare a favore di Torggler S.r.l. il principio del "solve et repete".

5.5 Nel caso in cui il cliente non paghi puntualmente il prezzo pattuito, Torggler S.r.l. può rescindere il contratto con comunicazione a mezzo posta raccomandata senza ulteriore preavviso, adducendo come motivo la negligenza del cliente; se si erano pattuiti pagamenti rateali, il Cliente decadrà automaticamente dai benefici del pagamento rateale, senza che ciò richieda notifica alcuna. Torggler S.r.l. ha pertanto il diritto di esigere il tempestivo pagamento di tutte le forniture effettuate, fatto salvo il diritto al risarcimento di un danno maggiore.

5.6 Il superamento dei termini di pagamento comporta automaticamente, senza necessità di ulteriore messa in mora, l'applicazione degli interessi di mora di cui al d.lgs 231/02. In più, al Cliente saranno addebitati tutti i costi relativi al recupero del credito.

5.7 La compensazione con altri eventuali crediti da parte del Cliente è consentita solamente se l'esistenza e l'esigibilità di tali crediti siano riconosciute o legalmente accertate.

5.8 Torggler S.r.l. si riserva il diritto di compensare pagamenti singoli o pagamenti parziali da parte del Cliente con eventuali interessi di mora (anche se relativi ad altri crediti) nonché con eventuali costi relativi al recupero di credito (anche se relativi ad altri crediti).

6.0 Diritti dell'Acquirente in caso di vizi

6.1 Difetti evidenti e forniture non conformi all'ordine per contenuto o quantità, devono essere annotati direttamente sui documenti di trasporto resi al vettore e denunciati per iscritto dal Cliente tempestivamente, e, comunque, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna della merce; diversamente si intende che i prodotti indicati nei documenti siano accettati. Eventuali vizi occulti devono essere denunciati a Torggler S.r.l. entro lo stesso termine di otto giorni dalla loro scoperta. L'Acquirente ha l'obbligo di verificare, se necessario sottoponendo il campione a un trattamento, se la merce fornita è esente da difetti ed è adatta per l'uso previsto. Questo vale anche se si mescolano ai prodotti Torggler S.r.l. componenti che non sono stati acquistati da Torggler S.r.l.. Se eventuali difetti vengono accertati solo durante la lavorazione, si deve sospendere immediatamente il lavoro e conservare intatte le confezioni originali non ancora utilizzate. Su richiesta, queste dovranno essere messe a disposizione di Torggler S.r.l. per effettuare il test - anche in loco. Parimenti si conviene che, in caso di consegna di merce sostitutiva, Torggler S.r.l. si accollì solamente i costi del trasporto all'indirizzo dell'Acquirente. Tre mesi dopo il trasferimento del rischio all'Acquirente e comunque in date successive alle scadenze del prodotto indicate nelle documentazioni (vedi art. 4.2), i reclami per vizi occulti sono esclusi e sono considerati tardivi nella misura in cui avrebbero dovuto essere presumibilmente riconoscibili. La denuncia tardiva di difetti comporta per l'Acquirente la perdita dei suoi diritti di garanzia.

6.2 In caso di difetti nella merce fornita da Torggler S.r.l., quest'ultima è tenuta - salvo dolo o colpa grave - a provvedere, a propria discrezione, solamente alla riparazione della merce o alla fornitura di merce priva di difetti (adempimento successivo). Se Torggler S.r.l. non è disposta a provvedere all'adempimento successivo o non è in grado di farlo, e se, in particolare se, per motivi che Torggler S.r.l. deve rappresentare, essa ritarda oltre un ragionevole lasso di tempo tale adempimento successivo o se, in qualsiasi altro modo non riesce a provvedervi, l'Acquirente ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto o di esigere una riduzione del prezzo di acquisto. Dopo il terzo tentativo, la riparazione si considera non riuscita.

6.3 In ogni caso, e con l'eccezione di dolo o colpa grave, la garanzia in oggetto esclude il risarcimento di danni indiretti, spese inutili e perdita di profitti. Inoltre, con l'eccezione di dolo o colpa grave, si applica a favore di Torggler S.r.l. una limitazione di responsabilità corrispondente al valore fatturato riportato nella fattura (o nella conferma d'ordine).

6.4 Se il Cliente non lo comunica espressamente a Torggler S.r.l., e Torggler S.r.l. a questo proposito non concede alcuna autorizzazione scritta, la merce di Torggler S.r.l. può essere rivenduta solamente nel paese del cliente (in prosieguo: "Paese di destinazione"). Ne consegue che Torggler S.r.l. non si assume alcuna responsabilità, in nessuna circostanza, per danni a cose o lesioni a persone che si verificano fuori dal Paese di destinazione. Fatta salva la disposizione precedente, il cliente è informato e prende atto del fatto che l'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti di Torggler S.r.l. non copre Stati Uniti, Canada e Messico, pertanto le forniture in tali paesi sono severamente proibite.

6.5 I termini di prescrizione per i crediti si deducono dal diritto applicabile.

6.6 La resa di merce fornita da Torggler S.r.l. priva di difetti è esclusa.

7. Proprietà intellettuale

7.1 Tutti i documenti di vendita, le specifiche e i listini prezzi sono strettamente confidenziali e non possono essere riprodotti e comunicati a terzi. La proprietà intellettuale dei documenti di vendita e degli opuscoli in forma cartacea e digitale, dei modelli, dei progetti e dei disegni, nonché dei corrispondenti diritti immateriali correlati, compresa la documentazione allegata relativa alle offerte e all'accettazione dell'ordine (ossia immagini, disegni tecnici, pesi, dimensioni) sono di esclusiva proprietà di Torggler S.r.l..

8. Diritto applicabile, foro competente

8.1 Alle presenti CGV e a tutti i rapporti giuridici tra Torggler S.r.l. e il cliente si applica esclusivamente il diritto italiano.

8.2 Le parti convengono che qualsiasi controversia riguardante il presente accordo è di competenza esclusiva del foro di Bolzano.

Torggler S.r.l.

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

I prezzi per unità di misura si intendono per 1 kg netto, per 1 litro, per 1 pezzo, per 1 cartuccia, 1 bombola, per 1 metro lineare o 1 metro quadro.

Torggler S.r.l. offre la possibilità di consegna della merce in "Porto Franco" (su tutto il territorio nazionale) per consegne superiori ai seguenti valori:

Tipologia prodotti	Quantitativo minimo per consegna in porto franco
Prodotti in sacco da 10-15-20-22-25 kg	≥ 1 bancale completo
Sigillanti siliconici, acrilici e schiume	≥ 15 cartoni
Valore complessivo netto dell'ordine	≥ 1.000,00 €

Quantitativi e/o importi inferiori richiedono un contributo di trasporto di 30,00 € per consegna.

Tariffe per trasporti e consegna con mezzi speciali

Consegna con mezzo dotato di sponda idraulica	60,00 € per consegna.
Consegna con mezzo dotato di gru	250,00 € per consegna.

I prodotti contrassegnati nella colonna "specifica tecnica" con l'asterisco (*) si intendono su commessa.

I prodotti indicati nella colonna specifiche con 2 asterischi (**) sono vendibili solo a bancali interi.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. In ogni caso per un corretto utilizzo dei materiali seguire attentamente le istruzioni delle schede tecniche.

L'azienda Torggler S.r.l. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente.

