

# Torggler



**PRODUKTKATALOG**  
**2023**

# Torggler

## PRODUKTKATALOG 2023

### **Torggler GmbH**

Neuwiesenweg 9  
39020 Marling (BZ)  
Tel.: +39 0473 282 400

info@torggler.com  
www.torggler.com

### **Partita IVA**

00851700211

### **IBAN**


IT72 Y060 4558 5900 0000 0370 800

### **PEC**

torggler@legalmail.it

### **Empfängerkodex**

80WNYEK

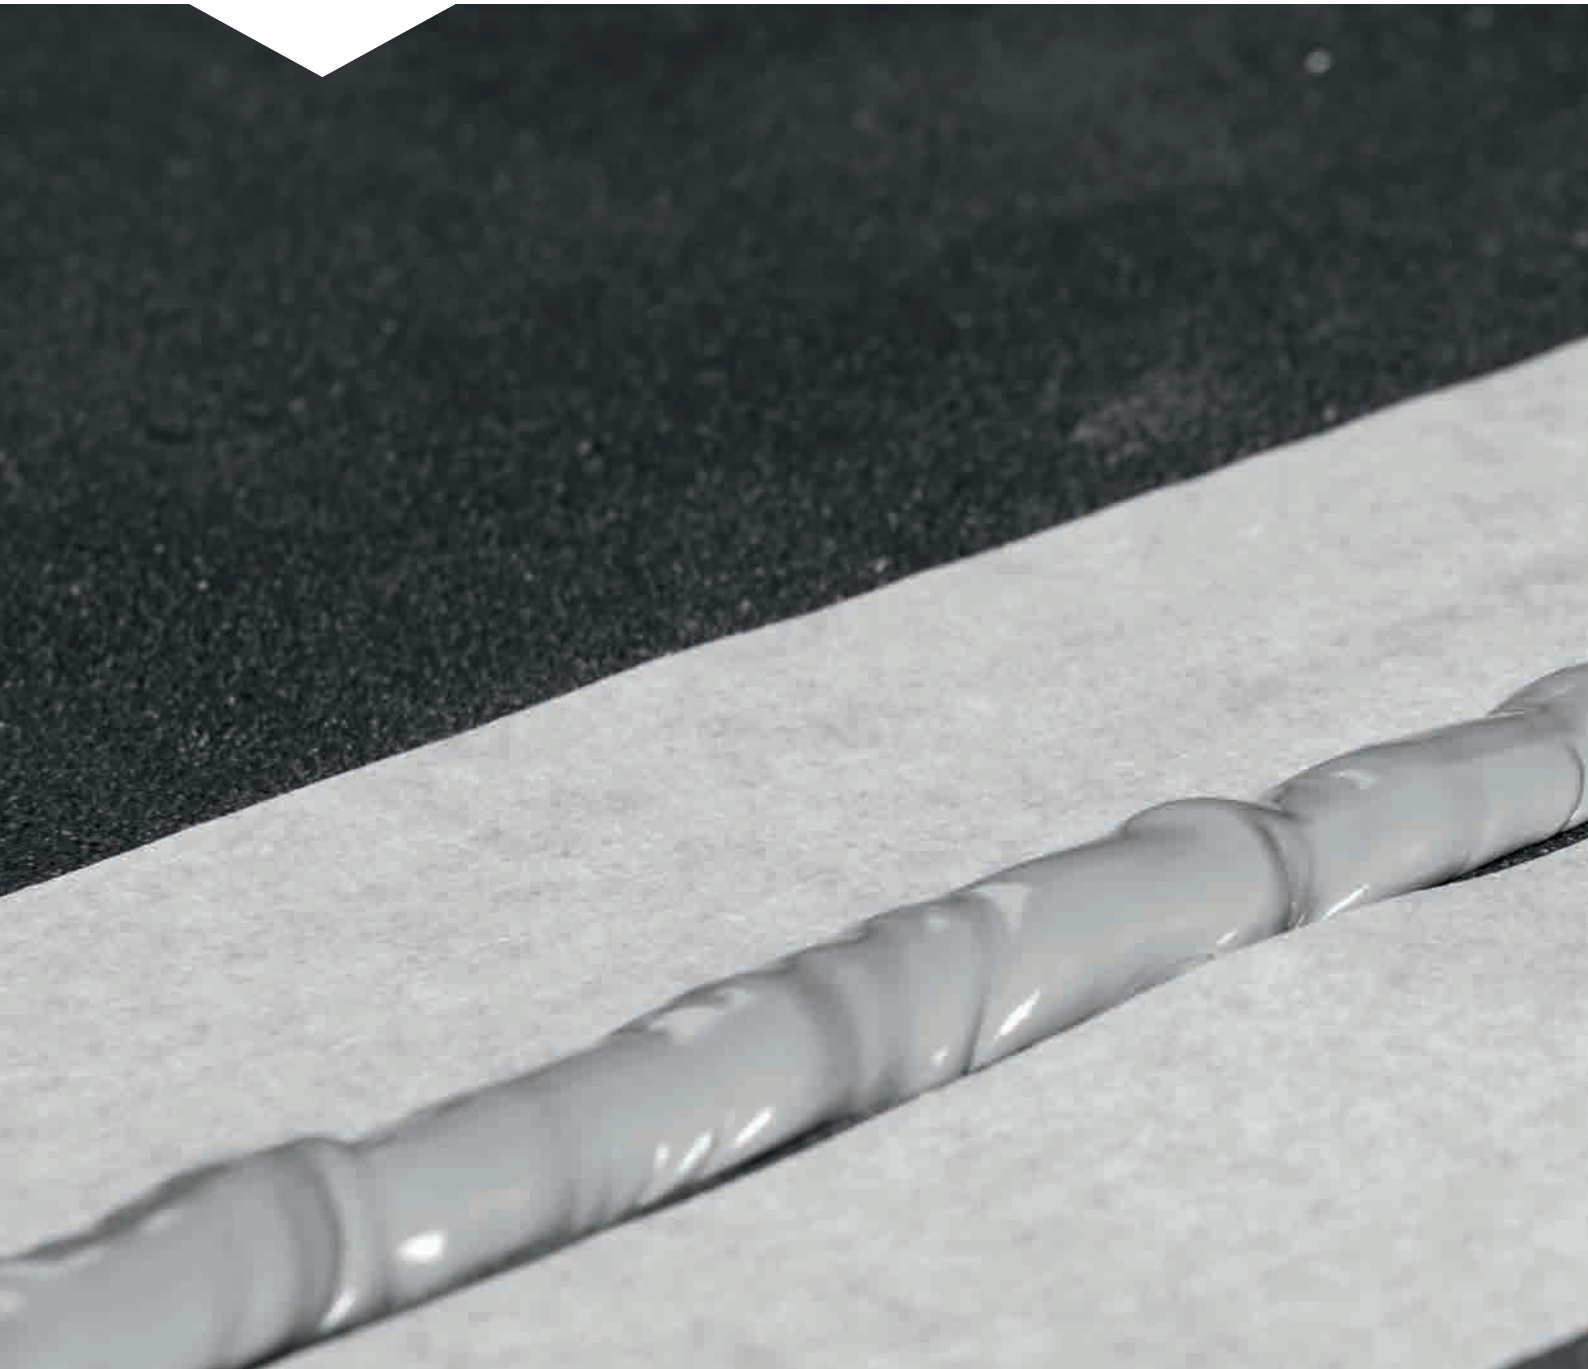

# 1. Dichtstoffe

1.1 Primer für Silikon-Dichtstoffe

1.2 Silikon-Dichtstoffe

1.3 Acryl-Dichtstoffe

1.4 Hybridbasierte Produkte

1.5 Polyurethan-Dichtstoffe

1.6 Weitere Produkte

1.7 Zubehör für Dichtstoffe



## 1.1 PRIMER FÜR SILIKON-DICHTSTOFFE

### SITOL® PRIMER DECK CAULKING

Primer für Kleb- und Dichtstoffe zur Verbesserung der Haftung auf porösen Untergründen.

- Schutz von Teakholz
- Verbesserung des Haftvermögens von Holzdecks
- Vorbehandlung von Teak-Deckkomponenten



Code	Packung	Kat.	Preis
5664	10x0,5 l		n. v.




### PRIMER SILICONE

Transparenter Voranstrich für Silikon-Dichtstoffe auf Basis von durch Lösungsmittelverdampfung härtenden Silikonharzen zur Grundierung der Flanken von Dehnungsfugen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind oder bei denen die Haftung schwierig sein kann.

- verhindert die Fleckenbildung auf saugenden Untergründen
- hervorragend geeignet für Marmor und Naturstein
- ideal für Fugen im Wasser
- verträglich mit welligen und teflonbeschichteten Anstrichen

Verbrauch auf glatten nicht saugenden Untergründen: 20 g/m<sup>2</sup>  
Verbrauch auf porösen Untergründen: 50 - 300 g/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/l
6352	 Transparent	Metallgebinde	0,5 l	A5	59,54€



## 1.2 SILIKON-DICHTSTOFFE

### LAMIERA

Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff mit niedrigem E-Modul für Spenglerarbeiten.

- Hohe Klebekraft
- Dauerhafte Elastizität
- Hohe Altersbeständigkeit
- Große Farbauswahl

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5259	 102 Weiß RAL 9010	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,34€
5343	 130 Elfenbein	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,91€
6168	 203 Sandgrau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,84€
5299	 235 Aluminium	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,52€
6165	 237 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,84€
5277	 280 Anthrazit RAL 7016	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,34€
6166	 374 Kupfer	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,84€
6167	 395 Dunkelbraun	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,84€
5154	 460 Sienarot	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,34€



## DOMUS

Schimmelresistenter, neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff mit niedrigem E-Modul.

- UV-beständig
- Kompatibel mit Holzoberflächen und Möbel
- Für den Innen- und Außenbereich
- Farbliche Abstimmung mit den tementären Fugenmörtel Tile Grout
- Schmutzabweisend: geeignet zum Verkleben von Spiegeln
- MEKO FREE Formulierung

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc	
5617	150 Jasmin	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056178
5618	200 Manhattan	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056185
5616	205 Perlgrau	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056161
5614	230 Grau	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056147
5615	250 Grau Metallic	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056154
5623	310 Vanille	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056239
5610	320 Bahama	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056109
5611	330 Beige	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056116
5620	340 Haselnussbraun	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056208
5619	350 Braun	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056192
5613	360 Schokoladenbraun	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056130
5622	370 Terracotta	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056222
5621	376 Nussbraun	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056215
5612	380 Kastanienbraun	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056123
5624	550 Grün RAL 6005	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	10,85€	8030334056246
5605	020 Transparent	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,85€	8030334056055
5606	102 Weiß RAL 9010	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,85€	8030334056062
5607	103 Weiß RAL 9016	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,85€	8030334056079
5603	140 Elfenbein RAL 1013	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,85€	8030334056031
5608	210 Hellgrau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,85€	8030334056086
5604	280 Anthrazit RAL 7016	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,85€	8030334056048
5609	291 Schwarz RAL 9005	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,85€	8030334056093

## LOW MODULUS

Silikon-Dichtstoff mit sehr niedrigem E-Modul für Fassaden, Verglasungen und Bodenfugen.

- Speziell für den Hoch- und Tiefbau und Fertigbauteile
- Hohe UV-Beständigkeit
- Hohes Haftvermögen
- 30 Jahre nachgewiesene Leistungsfähigkeit

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
 Laufmeter je Kartusche: 3,1  
 Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
6460	105 Weiß	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,19€
6521	215 Grau C1	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	19,70€
6163	215 Grau C1	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,19€
6151	233 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,19€
6153	290 Schwarz	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,19€



## MARBLE & STONE

Neutraler vernetzender, Silikon-Dichtstoff mit niedrigem E-Modul für Marmor und Naturstein.

- Verhindert Schleierbildung
- Hohe UV-Beständigkeit
- Übereinstimmung mit den zementären Fugenmörtel Tile Grout
- Schimmelresistent
- Zertifikat für den Einbau von Fenstern und Türen
- MEKO FREE Formulierung

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
 Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
5602	020 Transparent	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€
5599	100 Weiß	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€
5600	220 Zementgrau	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€
5598	260 Anthrazit	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€
5601	377 Nussbraun	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€






**FLOOR**

Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für Dehnungsfugen bei Böden.

- Hohe UV-Beständigkeit
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Beständigkeit gegenüber Fußgänger- und Fahrzeugbelastungen
- Hohe Beständigkeit gegen Oberflächenabrieb
- Hervorragende Haftung auf glatten und porösen Untergründen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
6183	 237 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,80€


**FIRE RESISTANT**

Neutral vernetzender Brandschutz-Silikon-Dichtstoff.

- Hervorragende Haftung auf glatten und porösen Untergründen
- Hohe UV-Beständigkeit
- Niedriger E-Modul
- Geeignet für Anwendungen welche Brandschutzbestimmungen bis EI 240 unterliegen
- MEKO FREE Formulierung

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
6766	 237 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	17,66€



## POLYCARBONATE

Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für die Montage von Polycarbonatplatten.

- Hohe Klebekraft
- Hohe Elastizität
- UV-Beständigkeit
- Niedriger E-Modul
- MEKO FREE Formulierung

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
------	-------	------------	---------	---------	------	---------------

6177	020 Transparent	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,61€
------	-----------------	-----------	-----------	------------	----	--------



## NEUTRAL

Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für Verglasungen.

- Niedriger E-Modul
- Hohe Altersbeständigkeit
- Für den Innen- und Außenbereich
- Hohe Klebekraft

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
------	-------	------------	---------	---------	------	---------------

6188	020 Transparent	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,21€
6523	020 Transparent	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	17,16€
6651	020 Transparent	Fass	20 l	-	A1	28,19€



## WINDOW

Neutraler vernetzender Silikon-Dichtstoff mit niedrigem E-Modul.

- Entspricht UNI 11673
- UV-beständig
- Innen- und Außeneinsatz
- Schimmelresistent
- MEKO FREE-Formulierung

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5625	020 Transparent	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,08€
5627	102 Weiß RAL 9010	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,41€
5628	103 Weiß RAL 9016	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,41€
5631	140 Elfenbein RAL 1013	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,67€
5630	280 Anthrazit RAL 7016	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,67€
5629	291 Schwarz RAL 9005	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,67€
5626	020 Transparent	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	12,74€
5632	102 Weiß RAL 9010	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	13,18€



## GLASS

Silikon-Dichtstoff mit sehr niedrigem E-Modul für wetterbeständige Abdichtungen und hinterlüftete Fassadenfugen.

- Speziell für die Abdichtung zwischen Glas und Glas in der Fassade
- Geeignet für wetterbeständige Abdichtungen und hinterlüftete Fassadenfugen
- Hohe UV-Beständigkeit
- Perfekte Haftung
- 30 Jahre geprüfte Effizienz

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1  
Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5596	215 Grau C1	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	20,90€
5597	290 Schwarz	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	20,90€
5594	215 Grau C1	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	11,18€
5595	290 Schwarz	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	11,18€





**SITOL® DECK CAULKING S**

Schleifbarer Silikon-Dichtstoff zum Abdichten von natürlichem Teakholz.

- **Hervorragende UV- und Alterungsbeständigkeit, langfristige Beständigkeit gegen Süß- und Salzwasser**
- **Hohe chemische Beständigkeit**
- **Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit**
- **Nach dem Aushärten schleifbar**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 5 x 5 mm: 50 ml



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
5660	 Grau	Kartusche	24x290 ml	64 Kartons	n. v.	
5661	 Grau	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	n. v.	




**NEUTRAL LIFE**

Ressourcenschonender, schimmelresistenter, neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff mit niedrigem E-Modul.

- **Umweltfreundliche Formulierung**
- **Zertifiziert nach den Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit**
- **Sehr emissionsarm von flüchtigen organischen Verbindungen**
- **Wasserdicht und UV-beständig, für den Innen- und Außenbereich**
- **MEKO FREE Formulierung**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8182	 Transparent	Kartusche	24x310 ml	60 Kartons	A1	8,60€
8183	 Weiß	Kartusche	24x310 ml	60 Kartons	A1	8,31€
8184	 Grau	Kartusche	24x310 ml	60 Kartons	A1	8,31€



## ACETIC PROFESSIONAL

Essigsauer vernetzender, schimmelresistenter Silikon-Dichtstoff für den Sanitärbereich und Fenster.

- UV-beständig
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Niedriger E-Modul
- Für den Innen- und Außenbereich

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8118	000 Transparent	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A2	6,46€
8117	100 Weiß	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A2	6,92€



## ACETIC STANDARD

Essigsauer vernetzender, schimmelresistenter Silikon-Dichtstoff für den Sanitärbereich und Fassaden.

- Schnell aushärtend
- Hohes Haftvermögen
- UV-beständig
- 9 Farben abgestimmt mit der Linie Tile Grout

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 2,8



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8001	000 Transparent	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	4,86€
8003	100 Weiß	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,53€
8103	200 Manhattan	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8104	205 Perlgrau	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8106	230 Grau	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8107	260 Anthrazit	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8004	290 Schwarz	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,53€
8109	320 Bahama	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8112	350 Braun	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€



**ACETIC FAST**

Essigsauer vernetzender Silikon-Dichtstoff mit sehr schneller Vulkanisierung.

- **Reine Formulierung**
- **Hohe Alterungsbeständigkeit**
- **UV-beständig**
- **Keine Volumenveränderung**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5475	000 Transparent	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A2	8,76€

**AC 2.0 EKOR**

Einkomponentiger, essigsauer vernetzender Mehrzweck-Silikon-Dichtstoff.

- **Schimmelresistent**
- **Ideal für Glas- und Keramikfugen**
- **Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 2,8



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8030	000 Transparent	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	4,85€
8031	100 Weiß	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,00€




**HEAT RESISTANT**

Essigsauer vernetzender Silikon-Dichtstoff für Betriebstemperaturen bis zu +300 °C.

- Hohe Hitzebeständigkeit
- Hohe Altersbeständigkeit
- UV-beständig
- Hervorragend geeignet für Industrieanlagen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
6185	 450 Rot	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A2	12,40€




**1.3 ACRYL-DICHTSTOFFE****ACRYSIL PRO**

Dichtstoff auf Basis von silanisierten Acryl-Polymeren für die elastische Abdichtung.

- Regenbeständig
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Haftet auf nicht saugfähigen Untergründen
- Dehnfähigkeit über 18%
- Sehr geringe Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1  
Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5544	 101 Weiß	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	5,01€
5545	 230 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	5,01€
5049	 101 Weiß	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	8,84€
5138	 230 Grau	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	8,85€



**ACRYL 15**

Hochleistungs-Acryl-Dichtstoff für die elastische Abdichtung von Anschlussfugen.

- **Überstreichbar**
- **Haftet an feuchten Untergründen**
- **Sehr geringe Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen**
- **Dehnfähigkeit über 15%**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
 Laufmeter je Kartusche: 3,1  
 Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8150	 101 Weiß	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	5,42€
8151	 230 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	5,42€
8152	 101 Weiß	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	9,08€
8153	 230 Grau	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	9,08€



**ACRYL 10**

Überstreicher Acryl-Dichtstoff für die elastische Abdichtung von Anschlussfugen.

- **Hohes Haftvermögen**
- **Überstreichbar**
- **Dehnfähigkeit über 12,5 %**
- **Sehr geringe Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
 Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8148	 101 Weiß	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	4,31€
8149	 230 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	4,31€





**ACRYL FIRE RESISTANT**

Acryl-Dichtstoff für Brandschutzanwendungen bis EI 240.

- **Hohe Alterungsbeständigkeit**
- **Überstreichbar**
- **Verhindert das Durchdringen von Rauch und Flammen bei Fluchtwegen**
- **Zertifiziert für Deckenanwendungen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5515	101 Weiß	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	14,89€
5516	230 Grau	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	14,89€

**A 2.1 EKOR**

Überstreichbarer Mehrzweck-Acryl-Dichtstoff.

- **Dehnfähigkeit über 10%**
- **Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Sehr geringe Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1  
Laufmeter je Kunststoffbeutel: 5,5



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8190	100 Weiß	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	4,31€
8191	100 Weiß	Kunststoffbeutel	20x550 ml	40 Kartons	A3	5,10€
8192	230 Grau	Kunststoffbeutel	20x550 ml	40 Kartons	A3	5,10€



**AR 2.0** EKOR

Überstreichbarer, großkörniger Acryl-Dichtstoff.

- **Rissen und Spalten können damit verspachtelt werden**
- **Ideal für Putze**
- **Hervorragend geeignet zur Abdichtung von Setzungsrisen**
- **Sehr geringe Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis € / pc
8028	<input type="checkbox"/> 101 Weiß	Kartusche	24x310 ml	60 Kartons	A3	5,50€



8030334080289

**AF 2.0** EKOR

Schnell überstreichbarer Acryl-Dichtstoff.

- **Überstreichbar nach 20 Minuten**
- **Schnelle Oberflächenvernetzung**
- **Elastische Dehnfähigkeit 7,5 %**
- **Sehr geringe Emission von flüchtigen organischen Verbindungen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis € / pc
8029	<input type="checkbox"/> 101 Weiß	Kartusche	24x310 ml	60 Kartons	A3	5,15€



8030334080296

## 1.4 HYBRIDBASIERTE PRODUKTE

### STRONG

Besonders starker hybridbasierter Klebstoff mit hoher Anfangshaftung. Benötigt keine mechanische Fixierhilfen während der Aushärtung.

- Geeignet für vibrierende Untergründe
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Witterungsbeständig
- Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 15 x 3 mm: 45 ml  
Laufmeter je Kartusche: 6,4



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8007	105 Weiß	Kartusche	12x290 ml	104 Kartons	A4	14,86€



### HYBRID LM

Dichtstoff mit niedrigem Elastizitätsmodul auf der Basis von Hybridpolymeren für Fassaden und Fenster/Türen.

- Gute UV-Beständigkeit
- Niedriges Elastizitätsmodul
- Anstreichbar
- Verwendbar im Innen- und Außenbereich, auch auf feuchten Untergründen
- Für den zertifizierten Einbau von Fenstern und Türen gemäß UNI 11673-1 geeignet

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 2,9



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5498	290 Schwarz	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	A4	13,10€
5499	375 Nussbraun	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	A4	13,10€
5490	103 Weiß RAL 9016	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	A4	13,10€
5491	236 Grau RAL 7004	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	A4	13,10€
5507	103 Weiß RAL 9016	Kunststoffbeutel	20x400 ml	72 Kartons	A4	15,10€
5508	236 Grau RAL 7004	Kunststoffbeutel	20x400 ml	72 Kartons	A4	15,10€
5509	103 Weiß RAL 9016	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A4	21,44€
5510	236 Grau RAL 7004	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A4	21,44€



**HYBRID HM**

Hybridber Klebstoff/Dichtstoff mit hohem E-Modul.

- **Überstreichbar**
- **Für den Innen- und Außenbereich, auch auf feuchten Untergründen**
- **Ausgezeichnet im Bauwesen und Industrie**
- **Sehr geringe Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml

Laufmeter je Kartusche: 2,9

Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
5665	103 Weiß RAL 9016	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	n. v.	8030334056659
5666	236 Grau RAL 7004	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	n. v.	8030334056666
5667	290 Schwarz	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	n. v.	8030334056673
5513	103 Weiß RAL 9016	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	n. v.	8030334055133
5514	236 Grau RAL 7004	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	n. v.	8030334055140
5512	290 Schwarz	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	n. v.	8030334055126

**HY 2.0 EKOR**

Einkomponentiger, hybridbasierter, schimmelresistenter Klebstoff/Dichtstoff, zum elastischen Verkleben und Abdichten von Anschlussfugen, im Bauwesen und in der Industrie im Allgemeinen. Die Aushärtung erfolgt durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit. Überstreichbar.

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml

Laufmeter je Kartusche: 2,9

Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8037	010 Kristallklar	Kartusche	12x290 ml	100 Kartons	A4	18,14€






**SITOL® MARINE**

Hybrider Kleb- und Dichtstoff mit schneller Aushärtung und hoher Anfangshaftung. Für Klebe- und Abdichtungsarbeiten auf Yachten und Booten, mit IMO MED Zertifizierung. Geeignet für Anwendungen an Deck/Brücke und Unterdeck an Wand, Boden und Decke.

- **Hervorragende Beständigkeit gegen Alterung und Witterungseinflüsse**
- **Hervorragende Haftung ohne Primer auf allen für die Schiffsindustrie typischen Materialien**



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
8330	 Schwarz	Kartusche	24x290 ml	64 Kartons	n. v.	
8329	 Grau	Kartusche	24x290 ml	64 Kartons	n. v.	
8328	 Weiß	Kartusche	24x290 ml	64 Kartons	n. v.	



8030334083303



8030334083297





8030334083280

**SITOL® DECK BONDING**

Hybrider Kleb- und Dichtstoff mit hohem E-Modul und langer klebeffener Zeit. Geeignet für die Verklebung von natürlichem und synthetischem Teakholz.

- **Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit**
- **Langfristige Beständigkeit gegen Süß- und Salzwasser**
- **Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen ohne Verwendung von Primern**
- **Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit**



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
5663	 Weiß	Kartusche	12x290 ml	64 Kartons	n. v.	
5668	 Weiß	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	n. v.	



8030334056635




8030334056680

**SITOL® DECK CAULKING**

Hybrider, schnellhärtender, schleifbarer Dichtstoff für klassischem Teakholz.  
Geeignet auch zur Abdichtung zwischen Deck und synthetischem Teakholz.

- Nach dem Aushärten schleifbar
- Ausgezeichnete UV- und Alterungsbeständigkeit
- Hohe chemische Beständigkeit
- Sehr gute Verarbeitbarkeit



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
5662	 Schwarz	Kartusche	24x290 ml	64 Kartons		n. v.



8030334056628

**1.5 POLYURETHAN-DICHTSTOFFE****PU HM EDILIA**

Polyurethan-Kleb-/Dichtstoff mit hoher Leistungsfähigkeit für Fassaden und Fußböden.

- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Hoher Elastizitätsmodul
- Verklebt und dichtet gleichzeitig ab
- Überstreichbar
- Für den Innen- und Außenbereich, auch auf feuchten Untergründen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml

Laufmeter je Kartusche: 3,1

Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8143	 Weiß	Kartusche	12x310 ml	125 Kartons	A5	11,29€
8146	 Weiß	Kunststoffbeutel	20x600 ml	50 Kartons	A5	18,67€
8144	 Grau	Kartusche	12x310 ml	125 Kartons	A5	11,29€
8147	 Grau	Kunststoffbeutel	20x600 ml	50 Kartons	A5	18,67€
8145	 Schwarz	Kartusche	12x310 ml	125 Kartons	A5	11,30€



8030334081439



8030334081460



8030334081446



8030334081477



8030334081453


**TACK PU**

Einkomponentiger, schnell aushärtender Polyurethan-Klebstoff mit hoher Klebeleistung. Auch für Anwendungen in der Schiffsindustrie geeignet.

- **Hervorragende Haftung auf Aluminium und anderen Oberflächen, auch in feuchtem Zustand**
- **Schnelle Aushärtung**
- **Schnelle und einfache Verklebung ohne Anbohren der Untergründe**
- **Hohe mechanische Endfestigkeit**
- **Schleifbar und überstreichbar**
- **Wasserfest und witterungsbeständig**
- **Lässt sich streifenweise und mit Spachtel auftragen**
- **Geruchsneutral und lösungsmittelfrei**
- **Geeignet für die strukturelle Verklebung von Holz im Schiffbau**

Verbrauch für optimale Verklebung: 150 g/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
8327	 Elfenbein	Kartusche	12x310 ml	125 Kartons		n. v.



8030334083273


**1.6 WEITERE PRODUKTE****BITUMEN SEAL**

Bituminöser Kleb- und Dichtstoff zum Verkleben und Reparieren von Dachbahnen.

- **Gebrauchsbereit und problemlos kalt auftragbar**
- **Hohe Elastizität und Widerstandsfähigkeit**
- **Sofortige Wasserundurchlässigkeit**
- **Ausgezeichnete und schnelle Haftung auf verschiedenen Untergründen**
- **Gute Haftung auch auf feuchten Oberflächen**
- **Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und gegenüber UV-Strahlen**
- **Ausgezeichnetes Verhalten bei niedrigen und hohen Temperaturen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 2,8



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8021	 290 Schwarz	Kartusche	12x280 ml	72 Kartons	A5	11,19€



8030334080210


## REFRACTORY

Feuerfester Dichtstoff für Fugen die Temperaturen bis zu 1000 °C ausgesetzt sind.

- Geeignet für den Kontakt mit direkten Flammen
- Geeignet für die Abdichtung und das Ausfüllen von Fugen, Rissen und Spalten in Kaminen, Öfen, Heizkesseln, Grillen
- Hervorragende Verarbeitbarkeit auch auf Wandflächen
- Einfache und schnelle Verarbeitung

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml  
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
6994	 230 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A5	11,82€



8030334069949


## TACK

Mehrzweck-Acrylklebstoff für Anwendungen im Innenbereich.

- Hohe Klebekraft
- Einfache Anwendung
- Lösungsmittelfrei

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 14 x 2 mm: 28 ml  
Laufmeter je Kartusche: 11



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8154	 145 Elfenbein	Kartusche	24x310 ml	60 Kartons	A3	12,43€



8030334081545




**SMOOTH**

Neutrales Glättmittel auf Basis amphoterer Tenside in wässriger Lösung.

- **Gebrauchsfertig**
- **Einfache Anwendung**
- **Fördert die gleichmäßige Aushärtung des Dichtstoffs**
- **Geeignet für alle Arten von Dichtstoffen**
- **Löst kein mikrobiologisches Wachstum aus**

Abhängig von der Verlegungstechnik: ca. 0,3 l/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5457	 Transparent	Behälter	8x750 ml	46 Kartons	A5	17,76€

**1.7 ZUBEHÖR FÜR DICHTSTOFFE****DÜSE FÜR KUNSTSTOFFBEUTEL**

Düse für die verschiedenen Kunststoffbeutel der Dichtstoffe.



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
5548	Karton	50 Stück	A9	0,38€



## RUNDSCHNUR FÜR BAU- UND DEHNUNGSFUGEN

Rundschnur aus geschlossenzelligem Polyethylen in unterschiedlicher Dicke zur Vorbereitung von Bau- und Dehnungsfugen.

- Korrekte Fugendimensionierung
- Verhindert Materialverschwendung
- Isoliert die Dichtungsmasse vom Fugengrund
- Schnelle und einfache Anwendung



Code	Farbe	Dicke	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m
15013	Grau	Ø 10 mm	Rolle	600 m	A9	0,95€
15014	Grau	Ø 15 mm	Rolle	250 m	A9	1,16€
15015	Grau	Ø 20 mm	Rolle	150 m	A9	1,22€
15365	Grau	Ø 30 mm	Rolle	180 m	A9	1,31€
15366	Grau	Ø 40 mm	Rolle	120 m	A9	1,47€



## KARTUSCHENDÜSE

Düse für Kartuschen von Silikon-, Acryl- und Hybrid-Dichtstoffen.



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
5421	Karton	100 Stück	A9	0,52€





# 2. Polyurethan-Schäume

2.1 Polyurethan-Klebstoffe

2.2 Polyurethan-Füllstoffe

2.3 Zubehör für PU-Schäume



## 2.1 POLYURETHAN-KLEBSTOFFE

### PANEL F

Schnell aushärtender, einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff zum Verkleben von Gipskarton- und Dämmstoffplatten.

- **Ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen, egal ob diese porös oder nicht porös sind**
- **Löst alle Haftungsprobleme auf glatten oder bedruckten Platten (Haftung auf Polystyrol gemäß ETAG 004)**
- **Extrem schnelle Verlegung: nach 2 Stunden kann gedübelt und sofort anschließend verputzt werden**
- **Verkürzung der Zeiten um bis zu 50 % im Vergleich zu einer Verlegung mit Zementkleber**
- **Erhebliche Reduzierung der Verarbeitungs- und Gesamtkosten: mit einer Sprühdose können etwa 12 m<sup>2</sup> Dämmplatten verlegt werden**
- **Vermeidet die Bildung von Wärmebrücken**
- **Hohe Sauberkeit auf der Baustelle**

Laufmeter je Dose: 50 m (12 m<sup>2</sup> Dämmstoffplatten)



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5558	Naturgelb	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	15,44€



8030334055584

### HIGH TACK

Einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff speziell geeignet für das Verkleben von Planziegeln, Dämmstoffplatten und zum wasserdichten Abdichten von Hydraulikbauteilen.

- **Hohe chemische Beständigkeit**
- **Undurchlässig bis 0,5 bar**
- **Geeignet für die Montage von Dämmplatten nach ETAG 004.**
- **Extrem schnelle Verarbeitung (bis zu 50 % Zeitersparnis im Verhältnis zur Verlegung im Dünnbettmörtel)**
- **Verarbeitbar bis -5 °C**
- **Ausgezeichnetes Haftvermögen auf verschiedenen Untergründen**

Ergiebigkeit bei zu errichtendem Mauerwerk: 5 - 10 m<sup>2</sup>

Laufmeter je Dose: 40 m (5 m<sup>2</sup> Dämmstoffplatten)



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5337	Hellblau	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B1	14,07€



8030334053375


## HYDRO

Einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff, speziell für die wasserdichte Abdichtung von Hydraulikbauteilen.

- **Schnelle und einfache Anwendung**
- **Schnelle Trocknung und Aushärtung im Vergleich zu traditionellen Techniken mit zementären Mörteln oder Klebern**
- **Ausgezeichnetes Haftvermögen auf diversen Untergrundarten, auch auf feuchten Untergründen**
- **Gute chemische Beständigkeit gegenüber Bakterien, die normalerweise in einer feuchten Umgebung vorkommen**
- **Verarbeitung bei Temperaturen, die für zementäre Mörtel unzulässig sind (bis zu -5 °C)**
- **Hohe Wasserdichtigkeit (bis zu 0,5 bar)**

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 40 Liter  
Laufmeter je Dose: 40



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
6319		Hellblau	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B1 15,47€



## 2.2 POLYURETHAN-FÜLLSTOFFE


### VOLT

PU-Schaum für Elektroinstallationen mit bestandenem Glow Wire Test. □

- **Ganzjährige Verarbeitbar**
- **Gepprüft nach dem Glow Wire Test bei +850 °C**
- **Ideal zum Befestigen und Abdichten von Verteilerdosen und Kabelkanälen**
- **Geringe Nachexpansion während der Aushärtung**
- **Schleifbar und verputzbar**

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 45 Liter  
Laufmeter je Dose: 45



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5633		Naturgelb	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2 9,38€




**COPPI MERANO**

Hochleistungs-PU-Schaum mit kontrollierter Nachexpansion und maximaler Haftung für die Verlegung von Dachziegeln.

- Bis zu 15 m<sup>2</sup> verlegte Dachziegelfläche
- Windbeständig
- Geringe Nachexpansion
- Wasserdicht
- Hohe Reißfestigkeit

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 26 Liter  
Verlegte Fläche je Dose: 15 m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
5572	 Braun	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	n. v.	



**COPPI**

Einkomponentiger Polyurethan-Bauschaum mit kontrollierter Nachexpansion und maximaler Haftung für die Verlegung von Dachziegeln.

- Bis zu 10 m<sup>2</sup> Oberfläche mit Dachziegeln verlegbar
- Wasserundurchlässig
- Hohe Reißfestigkeit
- Verlängerte klebeoffene Zeit

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 26 Liter  
Laufmeter je Dose: 45



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
6427	 Braun	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	9,95€
6909	 Braun	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	10,14€




**FLEX 365**

Flexibler PU-Montageschaum für Blindstöcke und Fenster- und Türrahmen aus Holz, PVC oder Aluminium bis zu -10 °C.

- Anwendung bei jeder Temperatur von -10 °C bis +35 °C
- Ideal für die Wärme- und Schalldämmung
- Hervorragende Alternative zum Verlegen von selbst-expandierenden Dichtbändern
- Niedrige Nachexpansion
- Bruchdehnung > 40
- Sehr emissionsarm von flüchtigen organischen Verbindungen
- Luftdichtheit bis zu 1000 Pa

Die Ergiebigkeit hängt stark von der Dosen- und Umgebungstemperatur ab.



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5561	 Weiß	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	14,02€



**WINDOW & DOOR**

Ganzjährig verarbeitbarer Polyurethan-Montageschaum für Fenster/Türen und Befestigungen und Ausschäumungen im Allgemeinen.

- Verarbeitbar von -10 °C bis +35 °C
- Bis zu 45 l Ausbeute
- Geeignet für akustische und thermale Isolierungen
- Wasserundurchlässig

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 45 Liter  
Laufmeter je Dose: 45



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
6345	 Naturgelb	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	9,13€
6347	 Naturgelb	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	9,28€





## FIRE RESISTANT

Polyurethan-Brandschutzschaum.

- **Feuerwiderstand bis EI 120**
- **Unerlässlich bei der Montage von Brandschutztüren**
- **Ideal für Anwendungen die Brandschutzbestimmungen erfüllen müssen**
- **Geeignet für die Befestigung von Verteilerkästen**

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 41 Liter

Laufmeter je Dose: 40



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5533		Grau	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2 19,09€
6911		Grau	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2 19,89€



8030334055331



8030334069116

## MULTIUSO

Mehrzweck-Polyurethan-Bauschaum.

- **Sehr emissionsarm von flüchtigen organischen Verbindungen**
- **Schleifbar und verputzbar**
- **Für die akustische und thermische Isolierung**
- **Wasserundurchlässig**

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 50 Liter

Laufmeter je Dose: 30



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5067		Naturgelb	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2 8,28€
5333		Naturgelb	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2 8,28€



8030334050671



8030334053337

**C 2.0** EKOR

Einkomponentiger Polyurethanschaum für die Montage verschiedener Dachziegel.

- Bis zu 15 m<sup>2</sup> Fläche verlegte Dachziegel
- Wasserdicht
- Hohe Reißfestigkeit
- Verlängerte Öffnungszeit

Verlegte Fläche je Dose: Manuell 10 m<sup>2</sup>; Pistole 15 m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8044		Naturgelb	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	70 Kartons	B2 9,06€
8045		Naturgelb	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	70 Kartons	B2 9,12€



8030334080449



8030334080456

**F 2.0** EKOR

Flexibler Polyuretan-Montageschaum für Fenster und Türen.

- Ideal für die Wärme- und Schalldämmung
- Hervorragende Alternative zu selbstexpandierenden Mehrzweckbändern
- Geringe Nachexpansion
- Bruchdehnung > 40%
- Sehr emissionsarm a flüchtigen organischen Verbindungen
- Luftdichtheit bis zu 1000 Pa

Ergiebigkeit: 35 Liter



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8046		Weiß	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	70 Kartons	B2 11,30€



8030334080463

**M 2.0** EKOR

Einkomponentiger Mehrzweck-Polyurethanschaum.

- **Wasserdicht**
- **Für die thermisch-akustische Isolierung**
- **Schleifbar und verputzbar**
- **Sehr emissionsarm an flüchtigen organischen Verbindungen**

Ergiebigkeit: Manuell 30 Liter; Pistole 40 Liter



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8042		Naturgelb	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	70 Kartons	B2 7,86€
8043		Naturgelb	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	70 Kartons	B2 8,07€



8030334080425



8030334080432

**2.3 ZUBEHÖR FÜR PU-SCHÄUME****REINIGER FÜR PU-SCHAUM**

Sprühreiniger für frischen Polyurethanschaum jeder Art.

- **Einfache Anwendung**
- **Schneller Eingriff ohne Rückstände**
- **Doppelnutzung: mit Spritzpistole oder mit Spenderknopf**
- **Hervorragend geeignet für Schaumpistolen und Adapterversionen**
- **Ermöglicht die Mehrfachnutzung der Dosen**



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15010	Dose	12 x 500 ml	B1	10,10€



8030334150104





# 3. Abdichtungsmittel

3.1 Grundierungen für Abdichtungsmittel

3.2 Zementäre Abdichtungsmittel

3.3 Polymer-Abdichtungsmittel

3.4 Polyurethan-Abdichtungsmittel

3.5 Bituminöse Abdichtungsmittel

3.6 Zubehör für die Abdichtung



### 3.1 GRUNDIERUNGEN FÜR ABDICHTUNGSMITTEL

#### FLEX PU PRIMER 2K

Zweikomponentige Grundierung/Beschichtung auf Wasserbasis.

- Leicht anzuwenden und zu reinigen
- Geruchsneutral, sicher und nicht brennbar (keine VOCs)
- Für Anwendungen in geschlossenen Räumen geeignet
- Wasserabweisende Barriere
- Starke Haftung auf nassem oder grünem Beton, Eisen, verzinktem Stahl, Aluminium, Glas und Holz
- Gute mechanische Eigenschaften und Abriebfestigkeit

Verbrauch: 150 - 600 g/m<sup>2</sup>



Code	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
8073	2 Komponenten	Eimer	4 kg	84 Eimer	C3	25,21€



8030334080739

#### FLEX PU PRIMER

Grundierung auf Polyurethanbasis, mit niedriger Viskosität und für poröse und nicht poröse Untergründe geeignet.

- Einkomponenten-Produkt
- Niedrige Viskosität
- Starke Haftung auf verglasten Oberflächen und nicht porösen Untergründen
- Ausgezeichnete Benetzungs-, Imprägnierungs- und Lackierfähigkeit

Verbrauch: 50 - 200 g/m<sup>2</sup>



Code	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
8072	Kanister	4x5 l	30 Kartons	C3	23,24€



8030334080722

## PRIMER AQUATECH

Grundierung für Abdichtungsfolien Aquatech.

- **Perfekte Haftung auf kritischen Oberflächen wie Bitumendichtbahnen und Metalluntergründen**
- **Gebrauchsfertig**

Verbrauch: 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/l
8186	Metallgebinde	4x1 l	C3	15,83€



## 3.2 ZEMENTÄRE ABDICHTUNGSMITTEL

### FLEXISTAR

Einkomponentige, faserverstärkte, elastische, zementäre, polymere Dichtungsschlämme für die Oberflächenabdichtung und den Schutz von Beton.

- **Ausgezeichnetes Haftvermögen am Untergrund**
- **Hervorragend verarbeitbar**
- **Einfachste Verarbeitung mit Rolle, Pinsel oder Spachtel**
- **Geeignet für Kontakt mit Trinkwasser**
- **UV-beständig**
- **Undurchlässig auch gegen drückendes Wasser**
- **Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel**
- **Gute Begehbarkeit**

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5002	■ Grau	Sack	20 kg	50 Säcke	C1	4,20€
5324	■ Grau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	C1	5,46€





## FLEXISTAR RAPID

Einkomponentige, schnell aushärtende, elastische, faserverstärkte, polymere zementäre Dichtungsschlämme für wasserundurchlässige Oberflächenabdichtungen. Für den Innen- und Außenbereich.

- **Hervorragende Verarbeitbarkeit**
- **Ausgezeichnete Haftung am Untergrund**
- **schnell Aushärtend**

Verbrauch: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
5532	Grau	Sack	20 kg	50 Säcke	n. v.	



8030334055324

## FLEX 2K

Zweikomponentige, wasserabweisende, faserverstärkte, armierbare, flexible Dichtungsschlämme auf Zementbasis für flexible Abdichtungen unter Keramikbelägen, von Keller-Außenwänden und Fundamenten. Hohe UV-Beständigkeit und Elastizität bis zu -20 °C.

- **Faserverstärkt**
- **Maximale Flexibilität**
- **Hohe CO<sub>2</sub>-Widerstandsfähigkeit und UV-Beständigkeit**
- **Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel**
- **Geeignet zur Abdichtung von leicht beweglichen, auch großflächigen Untergründen**
- **Für den Innen-, Außen- und Unterwasserbereich**
- **Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten entspricht der DIN 18531, DIN 18534 und DIN 18535**
- **Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18 533-1 für Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E**
- **Abdichtung erdberührender Bauteile gegen aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser bis 3 m Wassersäule bei maximal 5 m Gründungstiefe W2.1-E gemäß DIN 18533-1**
- **Als Behälterabdichtung gegen von innen drückendes Wasser bis zu einer maximalen Füllhöhe von 6 m mit einer Wassereinwirkungsklasse von W2-B nach DIN 18535-1.**
- **Mit „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen“**
- **Basierend auf den Prüfungen zur Erteilung eines AbP` s nach PG-AIV-F und den daraus resultierenden Anwendungsbereichen, lassen sich die folgenden Beanspruchungsklassen aus der ÖNORM B 3407 zuordnen - W1, W2, W3, W4, W5 (ausgenommen Bereiche mit erhöhter chemischer Beanspruchung) und W6.**

Verbrauch: Komponente A ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm, Komponente B ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6362	Grau	2 Komponenten	Sack + Kanister	25 kg + 8,5 kg	50 Säcke + 50 Kanister	C1	3,02€



8030334063626

**FLEX 1K**

Einkomponentige, wasserabweisende, faserverstärkte, armierbare, flexible Dichtungsschlämme auf Zementbasis für flexible Abdichtungen zementärer Untergründe.

- **Neue verbesserte Zusammensetzung mit Fasern der jüngsten Generation**
- **Exzellente Verarbeitbarkeit und einfache Aufbringung**
- **Ausgezeichnetes Haftvermögen**
- **Undurchlässig auch gegen drückendes Wasser**
- **Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel**
- **UV-beständig**

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6361	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	C1	3,65€

**AQUAPROOF**

Dichtungsschlämme mit Osmosewirkung für die Abdichtung von Zementuntergründen gegen drückendes und nicht drückendes Stauwasser.

- **Neue verbesserte Zusammensetzung**
- **Exzellente Verarbeitung auch mit Rolle und Bürste**
- **Spritzfähig**
- **Sehr hohe Wasserundurchlässigkeit**
- **Gute Wasserdampfdurchlässigkeit**
- **Für Arbeiten auch bei negativem hydrostatischem Druck**

Verbrauch: 2 - 6 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6360	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	C1	1,98€




**STOP**

Gebrauchsfertiger Blitzmörtel auf Zementbasis zum Abdichten bei Wassereintrüben.

- Einfache Verarbeitung
- Sehr hohe Wasserdichte
- Sehr schnelle Belastbarkeit

Ca. 1,6 kg pro Liter auszufüllenden Hohlraum.



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis € / kg
5441	 Grau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	C1	6,93€



8030334054419




**3.3 POLYMER-ABDICHTUNGSMITTEL****PROMURAL SILICON**

Transparente, gebrauchsfertige, hydrophobierende Imprägnierung auf Basis von in Lösemittel gelösten Polysiloxanen vom Typ H für die Prinzipien PI, MC, IR nach EN 1504-2, zur Schutzbehandlung von saugfähigen mineralischen Untergründen.

- Gute Durchdringungsfähigkeit
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Kalk und Zement (im Gegensatz zu mit Wasser verdünnten Imprägniermitteln auf Silikonbasis, die von Zementuntergründen schnell abgebaut werden)
- Keine Klebrigkeit nach dem Trocknen
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Außergewöhnlich wasserabweisend (starke Regenfälle mit Winddruck und Geschwindigkeit von 100 km/h dringen nicht in den Untergrund ein)
- Unverändert dauerhafte Wirksamkeit (nachgewiesene Wirksamkeit über einen Zeitraum von 15 Jahren)

Verbrauch: 0,2 - 1 l/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis € / l
8187	 Transparent	Metallgebilde	18x1 l	24 Kartons	C3	21,11€
8188	 Transparent	Metallgebilde	5 l	90 Metallgebilde	C3	17,89€
8189	 Transparent	Metallgebilde	20 l	33 Metallgebilde	C3	15,89€



8030334081873



8030334081880



8030334081897

**EMULSIONE EPOSSIDICA 723**

Zweikomponentiger Epoxidharz-Schutzanstrich in wässriger Emulsion vom Typ C nach EN 1504-2.

- Auf Wasserbasis (lösungsmittelfrei und nicht brennbar)
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit

Verbrauch: 150 g/m<sup>2</sup> für pro Schicht  
Gesamtverbrauch: 400 - 800 g/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/kg
5482	Elfenbein	2 Komponenten	Eimer	4x3 kg	C3	22,28€
5483	Grau	2 Komponenten	Eimer	4x3 kg	C3	22,28€
5484	Rot	2 Komponenten	Eimer	4x3 kg	C3	22,28€



8030334054822



8030334054839



8030334054846

**EPOXY**

Zweikomponentige Epoxidharz-Schutzbeschichtung.

- Lösungsmittelfrei
- Chemikalienbeständig
- Auch vertikal hohe Schichtdicken

Verbrauch: 600 - 800 g/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/kg
5487	Grau	2 Komponenten	Eimer	4x3 kg	C3	27,72€



8030334054877

## AQUATECH


Einkomponentige Abdichtungsfolie in wässriger Emulsion.

- Hohe Elastizität
- Stauwasserbeständig
- Gut begehbar
- Zum Verlegen von Keramik geeignet
- Hoher Anfangs-Sonnenreflexionsindex (SRI) für weiße Version
- Nach DIN 18534 für Wand- und Bodenflächen in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I sowie, zusammen mit den Fliesenklebern Tile 250 oder Tile 480, an den Wandflächen im Bereich W2-I (ohne Klasse C)
- Mit „Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis“
- Basierend auf den Prüfungen zur Erteilung eines AbP's nach PG-AIV-F und den daraus resultierenden Anwendungsbereichen, lassen sich die folgenden Beanspruchungsklassen aus der ÖNORM B 3407 zuordnen - W1, W2, W3 und W4.

Verbrauch: 1 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5074	Weiß	Eimer	6 kg	64 Eimer	C3	10,61€
5115	Rot	Eimer	6 kg	64 Eimer	C3	10,61€
5075	Grau	Eimer	6 kg	64 Eimer	C3	10,61€
5076	Weiß	Eimer	15 kg	33 Eimer	C3	9,75€
5116	Rot	Eimer	15 kg	33 Eimer	C3	9,75€
5077	Grau	Eimer	15 kg	33 Eimer	C3	9,75€



## AQUATECH RAPID

Schnell trocknende, elastische, flüssige Abdichtungsfolie für den Innenbereich.

- Flexibel
- Spachtelbar und Streichbar
- Schnell

Verbrauch: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
5565	Weiß	Eimer	6 kg	64 Eimer	n. v.	
5566	Grau	Eimer	6 kg	64 Eimer	n. v.	
5567	Weiß	Eimer	15 kg	33 Eimer	n. v.	
5568	Grau	Eimer	15 kg	33 Eimer	n. v.	



## 3.4 POLYURETHAN-ABDICHTUNGSMITTEL

### FLEX PU


Einkomponentige, flüssige Polyurethan-Beschichtung zur Abdichtung und zum Schutz. Eignet sich für die Abdichtung und den Schutz von Dächern, Leichtdächern aus Blech oder Zementfaserplatten, Asphaltmembranen, Stadiontribünen und Bewässerungskanälen.

- **Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Oberflächen, mit oder ohne spezielle Haftgrundierungen**
- **Keine Verdünnung notwendig**
- **Ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit**
- **Hervorragende Temperaturbeständigkeit**
- **Tiefemperaturbeständigkeit: die Beschichtung bleibt auch bei -40 °C elastisch**
- **Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, sehr hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit sowie Abriebfestigkeit**
- **Gute Chemikalienbeständigkeit**

Verbrauch: 1,5 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>/zwei Schichten



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
8074	Weiß	Eimer	25 kg	30 Eimer	C3	12,97€
8075	Grau	Eimer	25 kg	30 Eimer	C3	12,97€
8076	Rot	Eimer	25 kg	30 Eimer	C3	12,97€



### FLEX PU FINISH BASE

Transparente, nicht vergilbende, elastische, einkomponentige Beschichtung aus Polyurethan.

- **Ausgezeichnete Haftung auf fast jeder Oberfläche**
- **Stark wasserabweisend**
- **Voll aliphatisch, vergilbt nicht unter UV-Licht**
- **Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, sehr hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit**
- **Vulkanisiert auch bei niedrigen Temperaturen und unter einem Wasserfilm**
- **Ausgezeichnete Elastizität**
- **Gute Chemikalienbeständigkeit**

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
8077	Transparent	Kanister	4x4 l	30 Kartons	C3	39,58€



**FLEX PU FINISH**

Einkomponentige, nicht vergilbende, elastische Polyurethan- Beschichtung zum Schutz und zur Abdichtung.

- **Stark wasserabweisend**
- **Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Witterung und UV-Strahlen, vergilbt nicht und ist völlig aliphatisch**
- **Hervorragende mechanische Eigenschaften, hohe Elastizität, Zug- und Reißfestigkeit**
- **Ausgezeichnete Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit**

Verbrauch: 200 - 500 g/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
8078	<input type="checkbox"/> Weiß	Eimer	15 kg	40 Eimer	C3	26,20€

**FLEX PU 2K**

Zweikomponentige, lösungsmittelfreie, thixotrope Polyurethan-Beschichtung, geeignet zur Abdichtung und zum Schutz von Zisternen.

- **Ausgezeichnete Haftung auf fast jeder Oberfläche**
- **Stark hydrophob und extrem hydrolysebeständig**
- **Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C**
- **Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien**

Verbrauch: ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/zwei Schichten



Code	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
8079	2 Komponenten	Eimer	9 kg	50 Eimer	C3	21,37€



## 3.5 BITUMINÖSE ABDICHTUNGSMITTEL

### ASFREDOL 1000

Gebrauchsfertige und kalt verarbeitbare Bitumenemulsion.

- Geruchsneutral
- Einfach Anwendung
- Schnelle Trocknung
- Hohe Flexibilität
- Hohe Wasserdichtheit

Verbrauch: 0,8 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
15179	Schwarz	Eimer	20 kg	33 Eimer	C2	3,68€



### ASFREDOL 2000

Gebrauchsfertige, kunstharzvergütete Kaltasphalt bestehend aus einer speziellen Bitumenemulsion.

- Geruchsneutral
- Einfache Anwendung
- Schnelle Trocknung
- Hohe Flexibilität
- Sehr wasserdicht und hohe chemische Beständigkeit
- Sehr gute Thixotropie

Verbrauch: 1 - 2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
15180	Schwarz	Eimer	20 kg	33 Eimer	C2	3,95€





**SITOL A**

Bituminöser, wasserabweisender Korrosions-Schutzanstrich aus speziellen Bitumen mit hoher Alterungsbeständigkeit.

- Verhindert Staubbildung und Porosität im Beton
- Schnell trocknender Film, der nicht klebt
- Erleichtert die Verlegung von Bitumen-Polymer-Membranen und gewährleistet eine gute Verankerung
- Ausgezeichnete Haftung und Eindringvermögen auf allen trockenen Betonoberflächen
- Tropft nicht bei hohen Temperaturen und schmiert nicht bei niedrigen Temperaturen
- Keine öligen Oberflächenrückständen
- Schwache und kurzzeitige Geruchsbildung

Verbrauch: 250 - 300 ml/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
8176	Schwarz	Metallgebinde	18x1 l	24 Kartons	C2	14,28€
8177	Schwarz	Metallgebinde	5 l	96 Metallgebinde	C2	10,31€
8178	Schwarz	Metallgebinde	20 l	33 Metallgebinde	C2	9,36€



8030334081767



8030334081774



8030334081781

**BLACK HYDRO EASY**

Flüssiges, thixotropes, bituminöses Mehrzweckabdichtungsmittel für Systeme zum Schutz der Betonuntergründe des Typs C nach EN 1504-2 der Prinzipien PI, MC und IR.

- Gute Elastizität
- Dichtet ab und schützt vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlen
- Beständig gegen die korrosive Wirkung vieler Säuren
- Einfache Anwendung auch im kalten Zustand
- Perfekte Haftung auf verschiedenen Materialien
- Mit zementären Klebemörtel kompatibel
- Geruchloses und nicht brennbares Produkt
- Nicht toxisches, lösungsmittelfreies Produkt
- Reißt nicht bei niedrigen Temperaturen und tropft nicht bei hohen Temperaturen

Verbrauch: 1,2 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
8068	Schwarz	Eimer	20 kg	33 Eimer	C2	8,13€
8122	Schwarz	Eimer	5 kg	80 Eimer	C2	8,93€



8030334080685



8030334081224


**BLACK HYDRO LIGHT**

Elastomerbitumen-Dickbeschichtung für Systeme zum Schutz der Betonuntergründe des Typs C nach EN 1504-9 der Prinzipien PI, MC und IR.

- Gute Elastizität
- Hohe mechanische Festigkeit und punktuelle Belastung beim Auffüllen mit Kies, Erde und Steine und hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Salze und Sickerwasser
- Hohe Abdichtungsfähigkeit
- Hervorragende Haftung am Untergrund
- Konstante Elastizität auch bei Strukturen, die häufigen Bewegungen ausgesetzt sind, ohne die Gefahr der Rissbildung.
- Leichte Verarbeitung
- Geruchsneutral und nicht brennbar
- Nicht giftig, lösungsmittelfrei

Verbrauch: 1,3 - 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
8069	 Schwarz	Eimer	20 kg	33 Eimer	C2	9,16€


**BLACK HYDRO PITTURA**

Lösungsmittelhaltiger Schutz- und Dekorationsanstrich, der mit Aluminiumpaste, Bitumen, ausgewählten Kunstharzen und speziellen Additiven zusammengesetzt ist.

- Hochreflektierend
- Wärmeisolierend
- Schützend

Verbrauch: 300 - 400 g/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
8171	 Aluminium	Eimer	20 l	33 Eimer	C2	12,86€



**BLACK HYDRO POLY 1K**

Einkomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung.

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Polystyrolhaltig
- Rissüberbrückend und flexibel
- Leichte Verarbeitung
- Hohe Standfestigkeit
- Nahtlos durchtrocknend
- Spachtelfähig
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, in Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- Gebrauchsfertig
- Frost- und tausalzbeständig

Verbrauch: je nach Wassereinwirkungsklassen (siehe TDB).



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
8168	Schwarz	Eimer	30 l	18 Eimer	C2	4,83€

**BLACK HYDRO POLY 2K**

Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung.

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Polystyrolhaltig
- Schrumpfarm
- Rissüberbrückend und flexibel
- Leichte Verarbeitung
- Hohe Standfestigkeit
- Nahtlos durchtrocknend
- Spachtelfähig
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Schnell durchhärtend
- Frost- und tausalzbeständig

Verbrauch: je nach Wassereinwirkungsklassen (siehe TDB).



Code	Farbe	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
8169	Schwarz	2 Komponenten	Eimer	30 l	18 Eimer	C2	5,48€



**BLACK HYDRO SPRAY**

Abdichtender, bitumenhaltiger Dichtstoff auf Lösungsmittelbasis in Sprühdose.

- **Langanhaltende Schutzwirkung**
- **Flexibel**
- **Schnelle Trocknung**
- **Witterungs- und Salzbeständig**
- **Gebrauchsfertig**
- **Einfache Verarbeitbarkeit**
- **Dichtet Risse und blockiert Infiltrationen**

Verbrauch: ca. 4 m<sup>2</sup>/Dose



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
8070	 Schwarz	Dose	12 x 500 ml	C3	18,43€


**BW 100** EKOR

Bituminöses flüssiges Abdichtungsmittel.

- **Abdichtung von Betonoberflächen, die von Mikrorissen betroffen sind, und von Oberflächen, die einer thermischen Ausdehnung unterliegen**
- **Nach dem Trocknen weist das Produkt eine ausgezeichnete Elastizität auf**
- **Passt sich an jede zu beschichtende Oberflächengeometrie an**
- **Schnellere Trocknungszeiten im Vergleich zu Bitumenemulsionen**
- **Gute Beständigkeit Stauwasser**
- **Beständig gegenüber niedrigen Temperaturen: kann auch im Winter verwendet werden**
- **Ausgezeichnete Beständigkeit auf Oberflächen in Industriegebieten**

Verbrauch: 0,8 - 1 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
8066	 Schwarz	Eimer	20 kg	33 Eimer	C2	6,73€



**BW 200** EKOR

Bituminöse Mehrzweck-Abdichtungsmittel.

- Hohe Abdichtungsleistung
- Hervorragende Haftung auf dem Untergrund
- Hohe Elastizität
- Lange Haltbarkeit
- Beständig gegen Witterung, UV-Strahlen und gelegentliches Stauwasser
- Leicht aufzutragen: ermöglicht erhebliche Einsparungen an Zeit und Arbeitskraft
- Kann sichtbar bleiben oder mit zementären Mörteln oder Farben überstrichen werden
- Geruchsneutrales, lösungsmittelfreies, nicht brennbares Produkt

Verbrauch: 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
8123	Schwarz	Eimer	5 kg	80 Eimer	C2	7,82€
8067	Schwarz	Eimer	20 kg	33 Eimer	C2	7,10€




## 3.6 ZUBEHÖR FÜR DIE ABDICHTUNG

### PP TAPE 120 MM - 50 M

Dichtband aus TPE-beschichtetem, querdehnbarem und längsstabilem Polypropylen-Vlies 120 mm.

- Einfache Verarbeitung
- Wasserbeständig
- Wasserdicht
- Dünn und belastbar
- Wasserdampfdurchlässig
- Zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3



Code	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15207	50 m	100 Rollen	C9	6,45€



**BU TAPE**

Butyl-Verstärkungsband.

- Selbstklebend
- Einfaches Abziehen
- Lösungsmittelfrei
- Wärmestabil
- Zur flexiblen Fugenabdichtung in einem System mit Fliesen- und Platten - für die Wassereinwirkungsklassen W0-W2 nach DIN 18534 geeignet




Code	Maße	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15208	100 mm	Rolle	15 m	36 Kartons	C9	4,17€

**SHOWER TAPE 120 MM-10 M**

Selbstklebendes Wannendichtband für Badewannen und Duschtassen 120 mm.

- Am Wannen- / Duschbodenrand
- Selbstklebend
- Einfach verarbeitbar
- In Nass- und Feuchträumen
- Alkalibeständig
- 3-lagiges Dichtband
- Entspricht der DIN 18534



Code	Farbe	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15218	 Grau	120 mm	10 m	500 Rollen	C9	8,23€



**CORNER TISSUE 90°**

Vorgefertigte Spezial-Innenecke aus TPE-beschichtetem, querdehnbarem und längsstabilem Polypropylen-Vlies.

- Einfache Verarbeitung
- Wasserbeständig
- Wasserdicht
- Dünn und belastbar
- Wasserdampfdurchlässig
- Zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3



Code	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
15209	25 Stück	250 Stück	C9	8,11€

**CORNER TISSUE 270°**

Vorgefertigte Spezial- Außenecke aus TPE-beschichtetem, querdehnbarem und längsstabilem Polypropylen-Vlies.

- Einfache Verarbeitung
- Wasserbeständig
- Wasserdicht
- Dünn und belastbar
- Wasserdampfdurchlässig
- zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3




Code	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
15210	25 Stück	250 Stück	C9	8,11€




**FLOOR COLLAR**

Selbstklebende Bodenmanschette aus Butyl zum Abdichten von Bodenabläufen.

- Hohes Haftvermögen
- Hohe Wärmestabilität
- Ausgezeichnete Haftung bei niedrigen Temperaturen
- Extrem leichte Handhabung, plastisch und verformbar



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15214	 Grau	Karton	25 Stück	250 Stück	C9	18,83€

**MAT 1000 MM - 30 M**

Abdichtungsbahn zur sicheren Flächenabdichtung im Verbund.

- Wasserundurchlässig
- Flexibel und rissüberbrückend
- Für Wand und Boden
- Alkali- und alterungsbeständig
- Mit „Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis“
- Entspricht DIN 18534



Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15215	1000 mm	30 m	33 Rollen	C9	11,52€

**BAND 140 MM**

Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen 140 mm.

- Wasserundurchlässig
- Flexibel und rissüberbrückend
- Für Wand und Boden
- Alkali- und alterungsbeständig
- Mit „Allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis“
- Entspricht DIN 18534



Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15216	140 mm	10 m	250 Rollen	C9	2,99€





**BRIDGE MAT 1000 MM - 50 M**

Glasfaser Dicht- und Entkopplungsbahn.

- Einfache Verarbeitung
- Wasserdicht und rissüberbrückend
- Abdichtend und entkoppelnd
- Geringe Schichtdicke
- Wasserdampfdiffusionsoffen



Code	Maße	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15217	1000 mm	Rolle	50 m	20 Rollen	C9	24,12€



8030334152177

**SAFE TAPE 40 MM - 10 M**

Schnittschutzband 40 mm.

- Selbstklebend
- Einfach zu verarbeiten
- Dünnes Gewebe
- Alkalibeständig und gute Verbundhaftung für nachfolgende Schichten
- Flexibel
- Entspricht der DIN 18534



Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15219	40 mm	10 m	500 Rollen	C9	17,76€



8030334152191

**FLEX PIPE COLLAR 22-37**

Manschette mit Dehnzone und Dichtlippe für Rohrdurchführungen  $\varnothing$  von 22-37 mm.



Code	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15211	25 Stück	250 Stück	C9	7,98€

**FLEX PIPE COLLAR 50-75**

Manschette mit Dehnzone und Dichtlippe für Rohrdurchführungen  $\varnothing$  von 50 -75 mm.



Code	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15212	25 Stück	250 Stück	C9	15,14€

**FLEX PIPE COLLAR 93-146**

Manschette mit Dehnzone und Dichtlippe für Rohrdurchführungen  $\varnothing$  von 93 -146 mm.



Code	Detail	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15213	93-146 mm	Karton	25 Stück	250 Stück	C9	16,65€



**ARMIERUNGSVLIES TESSUTO NT 50**

Armierungsvlies

Das NT 50-Gewebe ist ein sehr dünnes, hochbeständiges Vlies aus Polypropylen.



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m
15175	1000 mm	Rolle	4x50 m	C9	2,84€



8030334151750

**BLACK HYDRO TEX**

Armierungsvlies




Code	Farbe	Maße	Verpackung	Kat.	Preis €/m
15529	 Hellgrün	100 m	Rolle	C9	2,98€



8030334155291



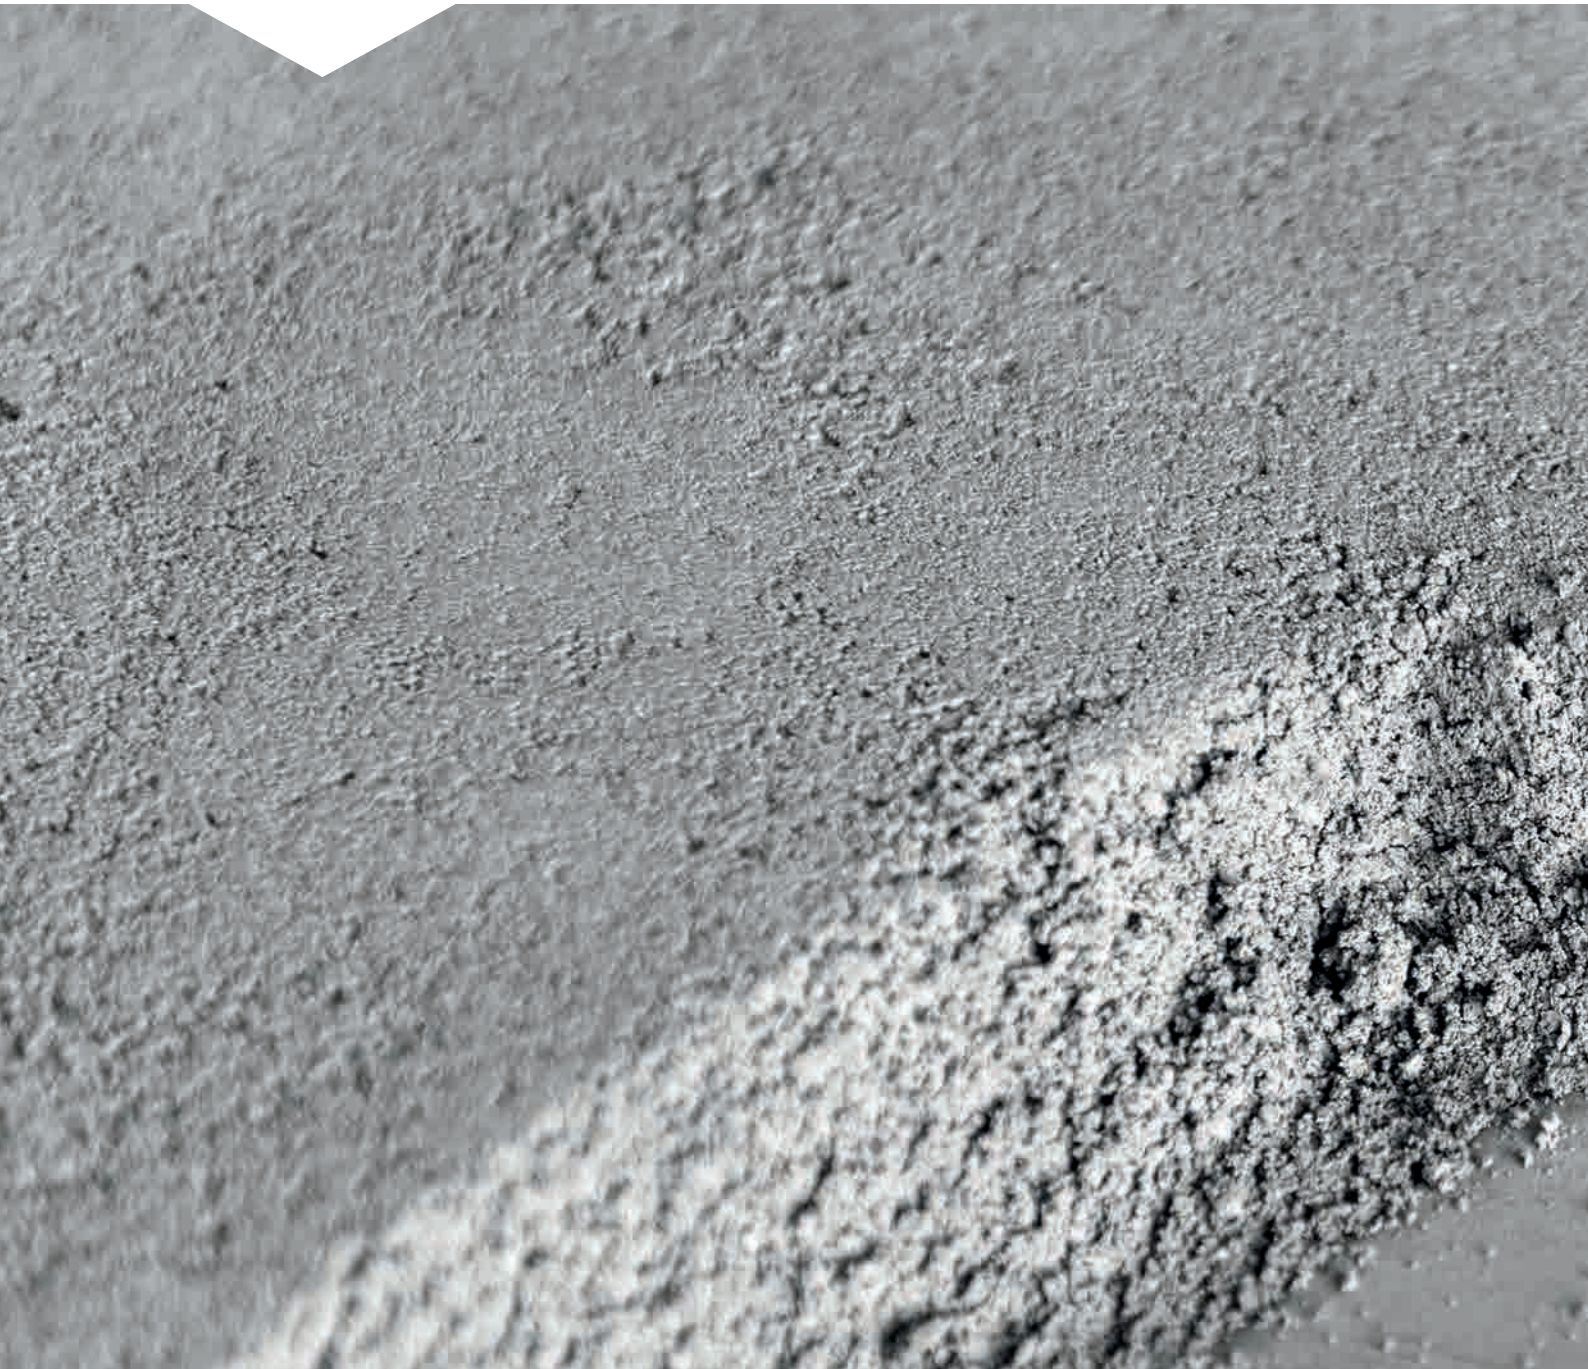

## 4. Estriche und Bodenaufbau



## 4. ESTRICHE UND BODENAUFBAU

### FAST SCREED

Vorgefertigter, mittelschnell trocknender und aushärtender Zementmörtel der Klasse CT C30 F6 nach EN 13813 zur Herstellung von Verbundestrichen oder schwimmenden Estrichen im Innen- und Außenbereich.

- Kontrollierter Schwund
- Maschinell und manuell anwendbar
- Schnelles Aufbringen, rascher Feuchtigkeitsabbau und schnelle Entwicklung der mechanischen Festigkeiten
- Leichte Verarbeitung und schnelle Belegreife
- Für die Herstellung von beheizten Fußbodenkonstruktionen geeignet

Verbrauch: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
15182	 Grau	Sack	25 kg	54 Säcke	D1	0,33€



### LIVELLINA 0-10

Selbstnivellierender Zement-Bodenspachtel für Ausgleichsarbeiten bis 10 mm, auch für beheizte Böden.

- Selbstnivellierend
- Hohe mechanische Festigkeit
- Für den Innenbereich
- Bis 10 mm Schichtdicke

Verbrauch: 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6716	 Grau	Sack	22 kg	50 Säcke	D1	1,64€



**LIVELLINA 5-30**

Selbstnivellierender Zement-Bodenspachtel für Ausgleichsarbeiten von 5 bis 30 mm, auch für beheizte Böden.

- Selbstnivellierend
- Hohe mechanische Festigkeit
- Schnellhärtend
- Für den Innenbereich
- Sichtdicken von 5 bis 30 mm

Verbrauch: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6963	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	D1	1,77€

**LIVELLINA HS**

Selbstnivellierende zementäre Bodenspachtelmasse für Ausgleichsarbeiten von 5 bis 40 mm, besonders geeignet für Fußbodenheizsysteme.

- Selbstnivellierend und faserverstärkt
- Für die maschinelle Verarbeitung geeignet
- Hohe mechanische Festigkeit
- Für den Innenbereich
- Schichtdicken von 5 bis 40 mm in einem Arbeitsgang
- Rohrüberdeckung mit mindestens 5 mm

Verbrauch: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5439	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	D1	1,21€





**MULTIMIX EVO**

Faserverstärkter, vorgefertigter Mörtel für schnelle Renovierungs-, Restaurierungs- und Ausgleichsarbeiten für Wände und Böden in Schichtdicken von 3 bis 50 mm. Für die manuelle und maschinelle Verarbeitung.

- **Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen**
- **Belegereif und begehbar nach zwei Stunden**
- **Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit**
- **Horizontal und vertikal anwendbar**

Verbrauch: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5454	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	D1	0,99€

**FLOORREP**

Selbstnivellierender und schnell härtender Zementmörtel für Reparaturen von Industrieböden in Schichtdicken von 3 mm bis 30 mm.

- **Ausgezeichnetes Haftvermögen am Untergrund**
- **Hohe mechanische Festigkeit**
- **Für den Innenbereich**

Verbrauch: 20 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6704	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	D1	2,44€





**QUARZ**


Gebrauchsfertiges Einstreumaterial zur Herstellung von Industriebodenbeschichtungen.

- **Verschleißfest**
- **Abriebfest**
- **Beständig gegen starke Belastungen**

Verbrauch: 4 - 6 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg	
6390	 Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	D1	0,79€	 8030334063909

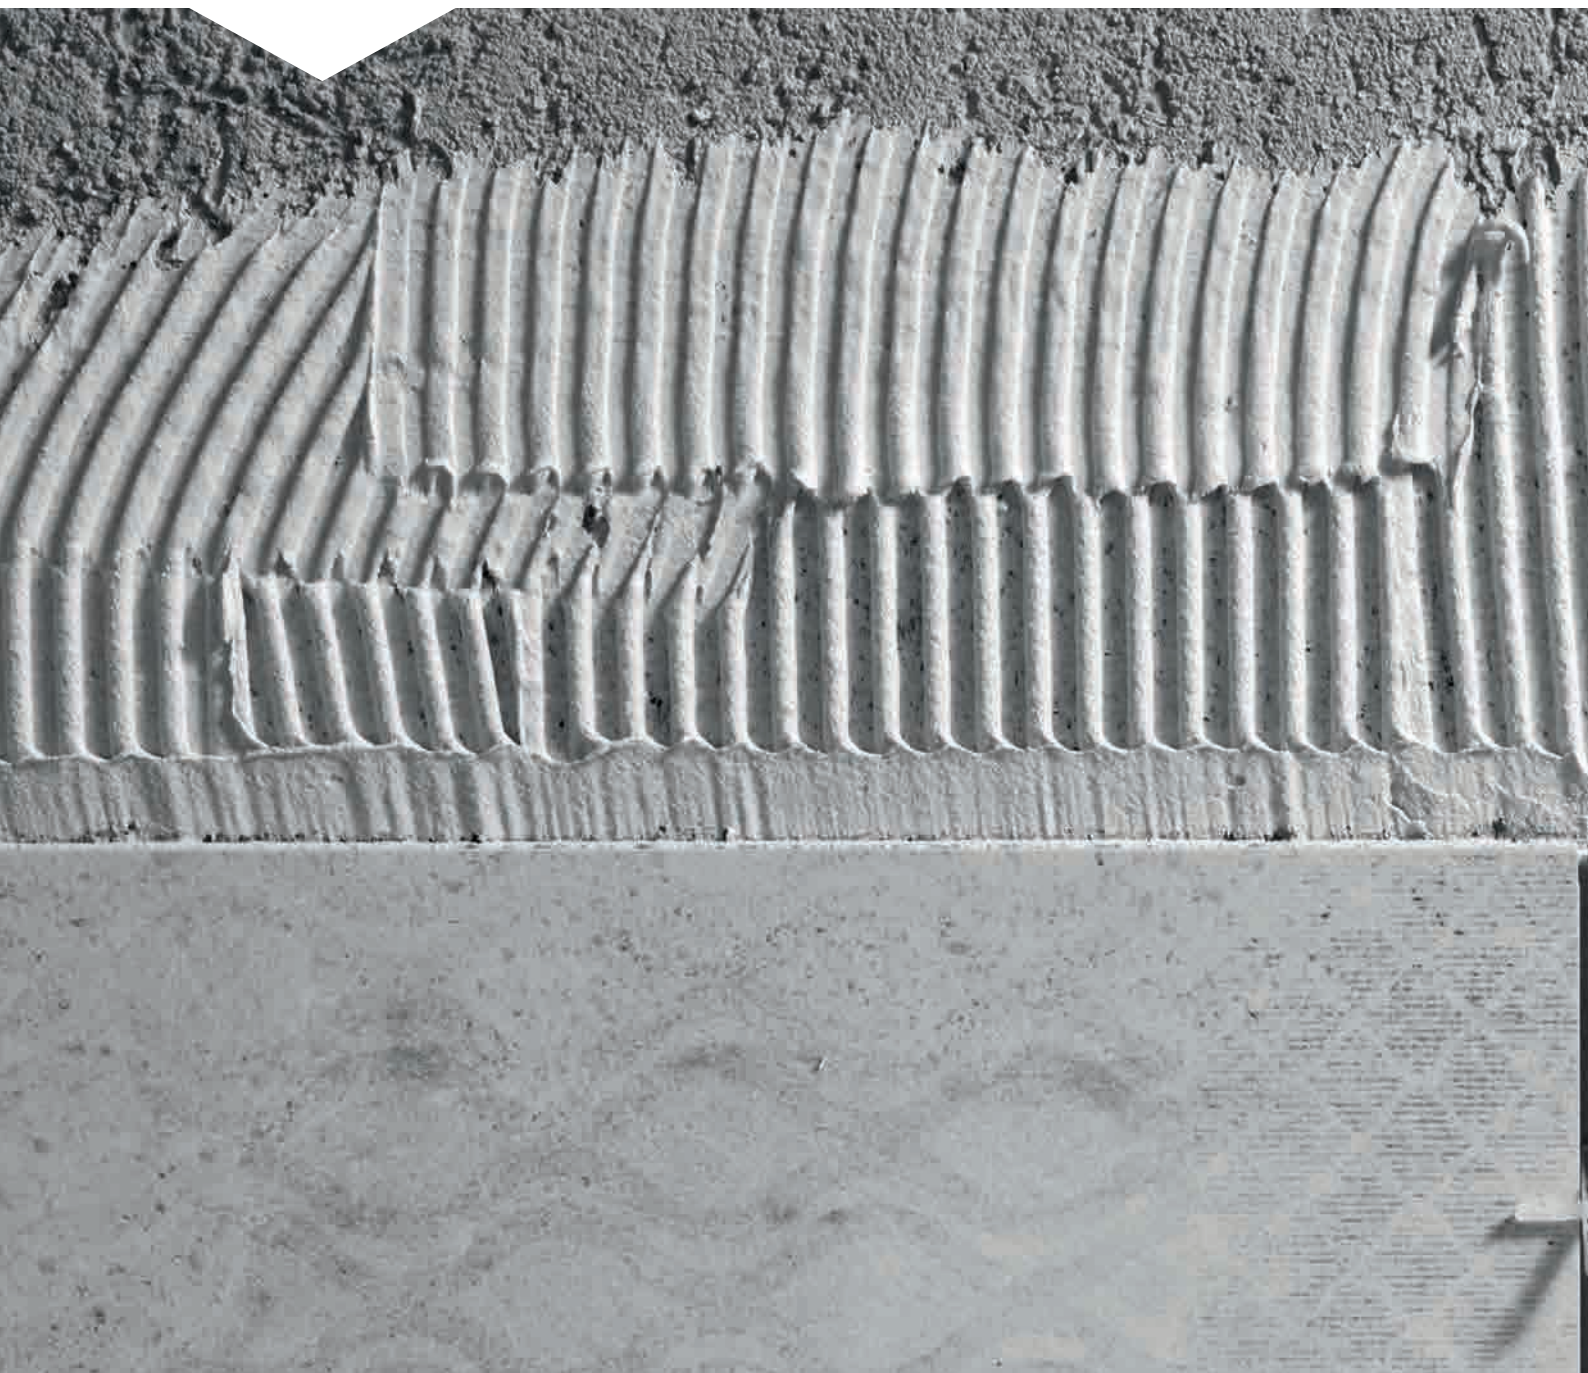


# 5. Verlegung von Fliesen und Naturstein

5.1 Haftgrundierungen und Reiniger

5.2 Klebemörtel

5.3 Fugenmörtel

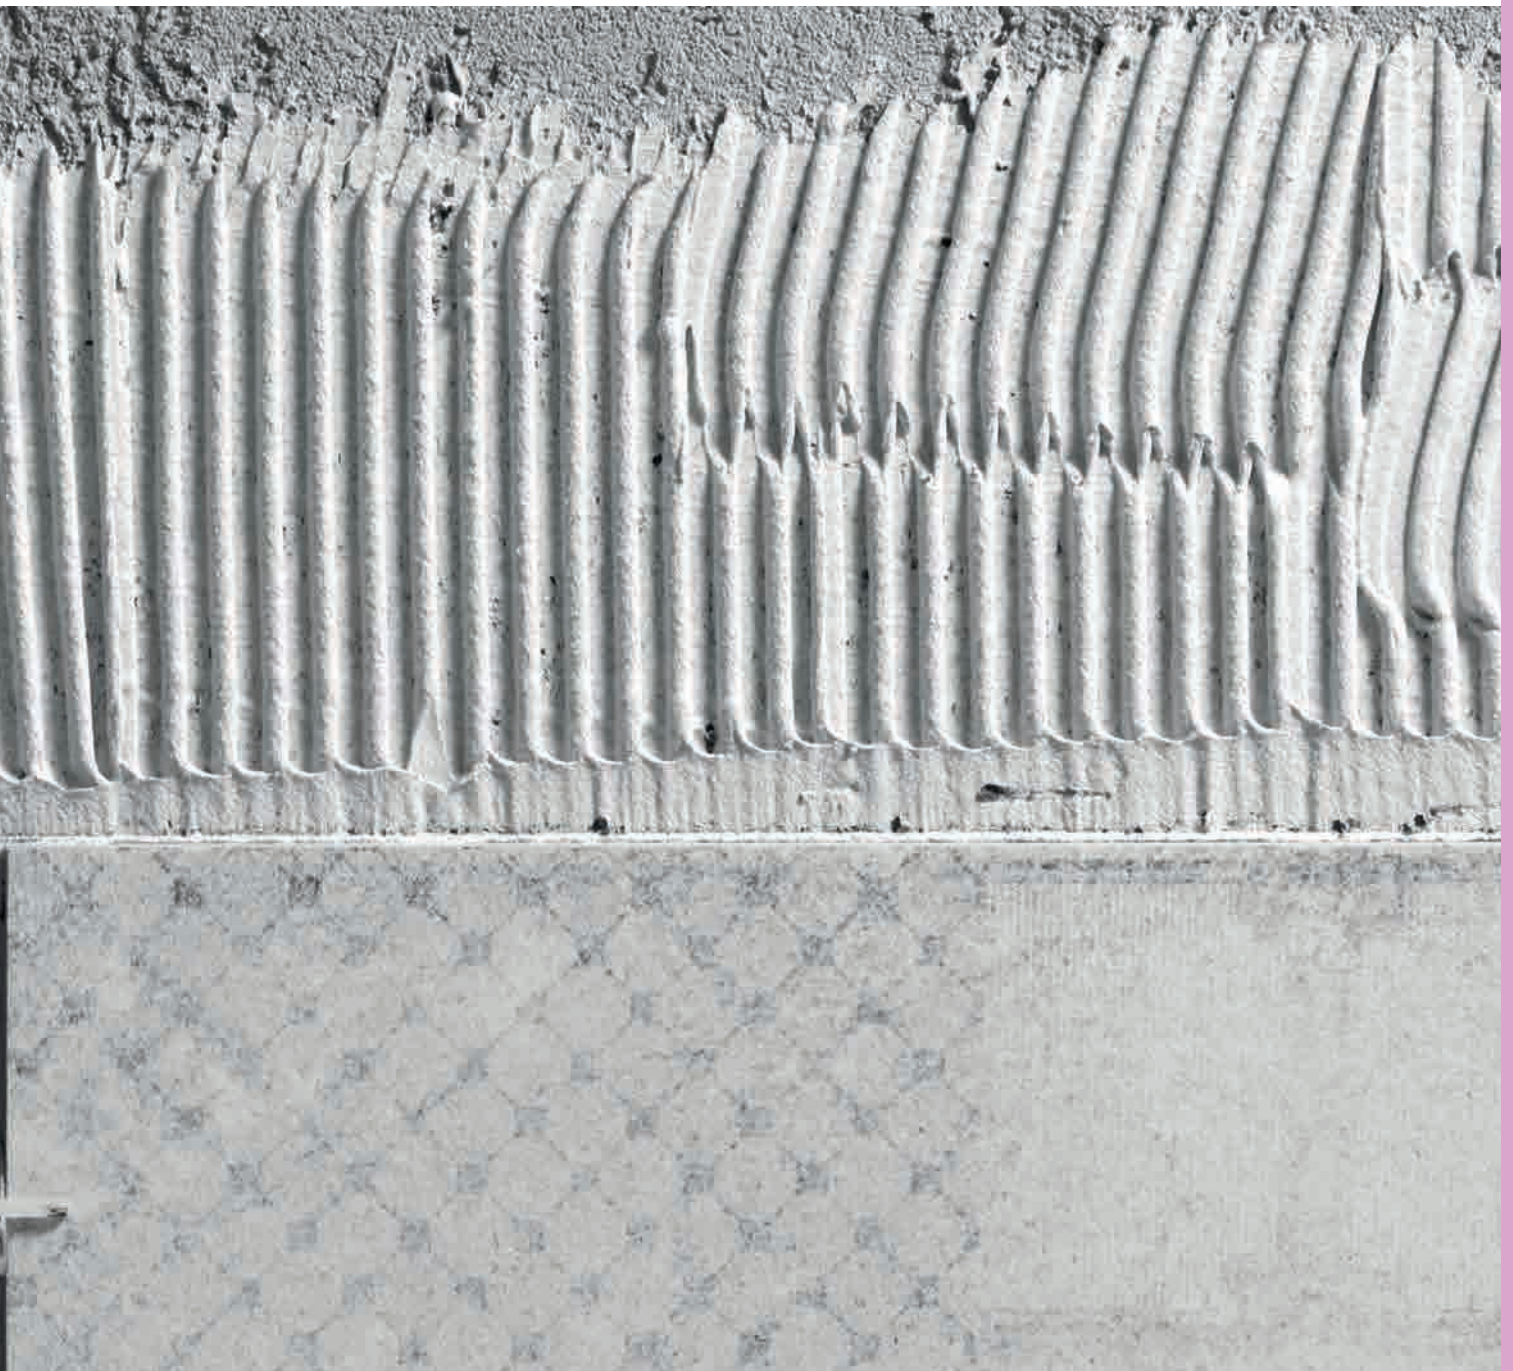

## 5.1 HAFTGRUNDIERUNGEN UND REINIGER

### MULTIGRIP

Multigrip ist eine universelle einkomponentige Dispersionshaftgrundierung auf der Basis von Styrol-Acrylharz und anorganischen Bindemitteln, die eine raue, griffige Oberfläche garantiert.

- **Verbessert die Haftung auf glatten oder mäßig saugenden Untergründen**
- **Ermöglicht das Aufbringen von Klebemörtel auf Untergründen aus Gips**
- **Gebrauchsfertig**
- **Lösungsmittelfrei**

Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
5522	Grau	Eimer	15 kg	33 Eimer	E1	6,89€
5278	Grau	Eimer	5 kg	72 Eimer	E1	7,57€



8030334055225



8030334052781

### TILE PRIMER

Dispersions Sperr-Grundierung auf zementären und gipshaltigen Untergründen zur Steigerung von Haftung, Bindung und Isolierfähigkeit.

- **Hohe Isolierfähigkeit**
- **Gute Haftung**
- **Einfache Anwendung**
- **Lösungsmittelfrei**
- **Mit Wasser verdünnbar**
- **Verlängert die offene Zeit von Klebstoffen**
- **Verhindert die Bildung von Blasen**
- **Verhindert Schrumpfrisse**
- **Reguliert das Saugverhalten des Untergrundes**

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
5520	Hellrot	Kanister	5 kg	128 Stück	E1	8,61€



8030334055201

**FLEX**

Flexibler Zusatzstoff für zementäre Dichtungsschlämmen und Fliesenklebemörtel.

- **Steigert das Haftvermögen**
- **Gute physikalisch-chemische Beständigkeit**
- **Bleibt auch bei sehr niedrigen Temperaturen elastisch**

Siehe Technisches Datenblatt.



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
6056	<input type="checkbox"/> Weiß	Kanister	10 kg	60 Stück	E1	14,19€



8030334060564

**TILE CLEANER**

Saurer Fliesenreiniger.

- **Gebrauchsfertig**
- **Hohe Reinigungskraft bei der Entfernung von Flecken und Ausblühungen**

Der Verbrauch von Tile Cleaner ist abhängig vom Untergrund, dem Verschmutzungsgrad und der notwendigen Reinigung.



Code	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
6091	Kanister	6 kg	128 Stück	E2	3,60€



8030334060915

**TILE EPOXY CLEANER**

Spezialreiniger für Epoxidharzmörtel.

- **Stark**
- **Schnell**
- **Glanzgebend**



Code	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
5564	Behälter	8x750 ml	46 Kartons	E2	14,50€



8030334055645

## 5.2 KLEBEMÖRTEL

### TILE 2020

Leistungsstarker, einkomponentiger, hoch verformbarer, schnell abbindender zementärer Leichtklebemörtel mit hoher Festigkeit, verlängerter kleboffener Zeit, schneller Aushärtung, ausgezeichneter Verarbeitbarkeit und hoher Ergiebigkeit, der Klasse C2 FE S2, nach EN 12004. Geeignet zum Verkleben von glasierten und unglasierten Feinsteinzeugfliesen und Keramikbelägen aller Arten und Größen an Wand- und Bodenflächen, auch auf bereits bestehenden Belägen, im Innen- und Außenbereich. Frostbeständig.

- Geeignet für sehr große Formate
- Hohe Festigkeit
- Verlängerte kleboffene Zeit
- Hoch flexibel und verformbar
- Hervorragende Verarbeitbarkeit
- Hohe Ergiebigkeit
- Kristalline Wasserbindung

Verbrauch: 3,3 kg/m<sup>2</sup>/zwei Hände



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5452	Weiß	Sack	15 kg	50 Säcke	E1	4,20€
5453	Grau	Sack	15 kg	50 Säcke	E1	3,39€



8030334054525



8030334054532

### TILE 480

Einkomponentiger, zementärer Klebemörtel, Klasse C2 TE S1 nach EN 12004, mit hoher Standfestigkeit, verlängerter Offenzeit und Verformbarkeit. Geeignet zum Verkleben von glasierten und unglasierten Feinsteinzeugfliesen sowie von keramischen Fliesen jeglicher Art und jeglichen Formats, im Innen- und Außenbereich, auch auf alten Belägen. Frostbeständig.

- Ideal für große Formate
- Hohe Klebekraft
- Verlängerte Offenzeit
- Superflexibel und verformbar

Verbrauch: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5221	Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	1,49€
5219	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	1,48€



8030334052217



8030334052194


**TILE 900**

Einkomponentiger, zementärer Klebemörtel, Klasse C2 TE nach EN 12004, mit verlängerter Offenzeit, flexibel und wasserundurchlässig. Besonders geeignet zum wasserundurchlässigen Verlegen, von keramischen Wand- und Bodenfliesen jeglicher Art, auch großformatig, im Bad und in der Küche, aber auch im Außenbereich und auf jeder Art von Untergrund. Frostbeständig.

- **Wasserundurchlässig**
- **Speziell für Badezimmer und Küchen**
- **Verlegung von auch großformatigen Wandbelägen jeglicher Art auf sämtlichen Untergründen**
- **Flexibel**

Verbrauch: 1,5 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
5223	 Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	1,86€



8030334052231


**TILE 700**

Einkomponentiger, zementärer Klebemörtel, Klasse C2 E S1 nach EN 12004, mit verlängerter Offenzeit und Verformbarkeit schnell abbindend und härtend, hochflexibel und mit hoher Klebekraft. Geeignet zum Verkleben von Marmor und Naturstein, sowie von Keramik-Wand- und Bodenfliesen jeder Art, im Innen- und Außenbereich. Frostbeständig.

- **Für Marmor und Naturstein**
- **Hochflexibel**
- **Schnell abbindend und aushärtend**
- **Schnell begeh- und belastbar**
- **Bewirkt keine Ausblühungen und Schleier**
- **Verlängerte klebeoffene Zeit**

Verbrauch: 3 - 8 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
5222	 Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	2,33€



8030334052224



**TILE 600**

Einkomponentiger, zementärer Klebemörtel, Klasse C2 FE nach EN 12004, schnell abbindend und aushärtend, flexibel und mit hoher Klebekraft. Geeignet zum Verkleben von keramischen Wand- und Bodenfliesen jeder Art, auf alten Belägen, im Innen- und Außenbereich. Frostbeständig.

- **Speziell zum Verlegen auf bestehenden Belägen**
- **Schnell abbindend und erhärtend**
- **Schnell begehrbar**
- **Extrem kurze Wartezeiten bis zum Verfugen**
- **Verlängerte klebeoffene Zeit**

Verbrauch: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5360	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	1,33€

**TILE 350**

Einkomponentiger, zementärer Klebemörtel, Klasse C2 TE nach EN 12004, mit hoher Standfestigkeit, verlängerter Offenzeit, flexibel, zum Verkleben von glasierten Fliesen und unglasierten Feinsteinzeugfliesen, jeder Art und von Keramikfliesen, auf Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich. Frostbeständig

- **Für mittlere bis große Formate**
- **Verlängerte klebeoffene Zeit**
- **Geeignet für beheizte Fußbodenkonstruktionen**
- **Geeignet für das Verlegen auf bereits vorhandenen Belägen**
- **Geeignet für Mosaik (sofern mit Flex im Verhältnis 1:1 mit Wasser abgemischt)**

Verbrauch: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5326	Weiß	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E1	1,55€
5327	Grau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E1	1,53€
5306	Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	1,02€
5307	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	0,96€



**TILE 250**

Verbesserter zementärer Klebemörtel für die Verlegung von glasierten und unglasierten Feinsteinzeugfliesen kleiner bis mittelgroßer Formate.

- **Verlängerte klebeoffene Zeit**
- **Ausgezeichnete Haftfähigkeit**
- **Hohe Standfestigkeit**
- **Geeignet für mittelformatige, glasierte und unglasierte Feinsteinzeugfliesen**
- **Verkleben im Innen- und Außenbereich, auf Boden und Wand von Keramikelementen**
- **Verkleben von Keramikelementen auf Untergründen mit geringer Beweglichkeit und Größe**
- **Auf bereits bestehenden Belägen anwendbar**

Verbrauch: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5304	Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	0,89€
5305	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	0,84€

**T 480 EKOR**

Verformbarer, zementärer Klebemörtel für glasierten und unglasierten Feinsteinzeugfliesen in allen Größen. Auch auf bereits vorhandenen Belägen. Für den Innen- und Außenbereich und auch auf Untergründen, die Verformungen ausgesetzt sind. Ideal für große Formate.

- **Ideal für große Formate**
- **Für die Verlegung auf vorhandenen Belägen**
- **Flexibel und verformbar**

Verbrauch: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5448	Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	1,23€
5450	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	1,14€



**T 250** EKOR

Einkomponentiger zementärer Klebemörtel in Pulverform des Typs C2 TE nach EN 12004, flexibel, standfest und mit verlängerter Offenzeit, zum Verkleben von Keramikfliesen mittlerer/kleiner Formate an Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

- **Verlängerte Offenzeit**
- **Hohe Klebkraft**
- **Standfest**

Verbrauch: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5445	Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	0,78€
5447	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	0,74€

**T 50** EKOR

Zementärer Klebemörtel zum Verlegen von saugfähigen Keramikfliesen im Innen- und Außenbereich. Für keramische Einbrand- und Zweibrandfliesen geeignet, sowie für Material aus Porenbeton. Kann auch als Dünnbettmörtel verwendet werden.

- **Verlängerte Offenzeit**
- **Für Badezimmer und Küchen**
- **Für den Innen- und Außenbereich**

Verbrauch: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5442	Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	0,62€
5444	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	E1	0,57€



## 5.3 FUGENMÖRTEL


### TILE GROUT 5-15 MM

Zementgebundener Fugenmörtel der Klasse CG 2 W A nach EN 13888, zum Füllen von Fugen von 5 bis 15 mm.

- **Einkomponentig**
- **Wasser- und frostbeständig**
- **Abriebfestigkeit**
- **Ideal für dauernassbelastete Fugen in Schwimmbädern und Terrassen**

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6928	 220 Zementgrau	Sack	25 kg	50 Säcke	E2	1,29€



### TILE EPOXY

Zweikomponentiger Epoxidharzmörtel der Klasse R2 T gemäß EN 12004 bzw. RG gemäß EN 13888, zum Verkleben und Verfugen bis zu 15 mm von Keramikelementen, Keramik- und Glasmosaiksteinen, Marmor und Natursteinen.

- **Hervorragende Verarbeitbarkeit und Reinigungsfähigkeit**
- **Hohe chemische und mechanische Beständigkeit**
- **Perfekte Wasserdichtheit**
- **Maximale Farbstabilität**

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Farbe	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
15189	 001 Neutral	2 Komponenten	Eimer	3 kg	100 Eimer	E2	19,35€
15190	 100 Weiß	2 Komponenten	Eimer	3 kg	100 Eimer	E2	15,62€
15191	 150 Jasmin	2 Komponenten	Eimer	3 kg	100 Eimer	E2	15,62€
15196	 210 Hellgrau	2 Komponenten	Eimer	3 kg	100 Eimer	E2	15,62€
15197	 240 Grau	2 Komponenten	Eimer	3 kg	100 Eimer	E2	15,62€
15198	 290 Schwarz	2 Komponenten	Eimer	3 kg	100 Eimer	E2	15,62€
15193	 320 Bahama	2 Komponenten	Eimer	3 kg	100 Eimer	E2	15,62€
15194	 380 Kastanienbraun	2 Komponenten	Eimer	3 kg	100 Eimer	E2	15,62€



## TILE GROUT 2-15 MM

Zementgebundener, flexibler, einkomponentiger Fugenmörtel der Klasse CG 2 W A nach EN 13888, flexibel und wasserabweisend, zum Füllen von Fugen von 2 a 15 mm.

- **Einkomponentig**
- **Flexibel**
- **Hydrophobiert**
- **Hohe Abriebfestigkeit**
- **Ideal für Badezimmer und Schwimmbäder**
- **Große Farbauswahl**

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg	
5378	100 Weiß	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,06€	8030334053788
5379	150 Jasmin	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,19€	8030334053795
5380	200 Manhattan	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,19€	8030334053801
5381	205 Perlgrau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,19€	8030334053818
5394	205 Perlgrau	Sack	25 kg	50 Säcke	E2	2,59€	8030334053948
5382	220 Zementgrau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	2,56€	8030334053825
5395	220 Zementgrau	Sack	25 kg	50 Säcke	E2	2,04€	8030334053955
5383	230 Grau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	2,56€	8030334053832
5384	260 Anthrazit	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,19€	8030334053849
5385	290 Schwarz	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,19€	8030334053856
5386	310 Vanille	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,62€	8030334053863
5387	320 Bahama	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,19€	8030334053870
5388	330 Beige	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,19€	8030334053887
5390	350 Braun	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,62€	8030334053900
5389	340 Haselnussbraun	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,62€	8030334053894
5391	360 Schokoladenbraun	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,62€	8030334053917
5392	370 Terracotta	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,62€	8030334053924
5393	380 Kastanienbraun	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,62€	8030334053931

**TILE GROUT ≤8 MM**


Zementgebundener, polymermodifizierter Fugenmörtel, der Klasse CG 2 WA nach EN 13888, zum Füllen von Fugen bis 8 mm.

- **Einkomponentig**
- **Hydrophobiert**
- **Erhöhte Abriebfestigkeit**
- **Große Farbauswahl**

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg	
5362	100 Weiß	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	1,90€	8030334053627
5363	150 Jasmin	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	2,43€	8030334053634
5364	200 Manhattan	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	2,43€	8030334053641
5365	205 Perlgrau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	2,43€	8030334053658
5366	220 Zementgrau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	1,86€	8030334053665
5367	230 Grau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	1,86€	8030334053672
5368	260 Anthrazit	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	2,43€	8030334053689
5369	290 Schwarz	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	2,43€	8030334053696
5370	310 Vanille	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,02€	8030334053702
5371	320 Bahama	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	2,43€	8030334053719
5372	330 Beige	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	2,43€	8030334053726
5373	340 Haselnussbraun	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,02€	8030334053733
5374	350 Braun	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,02€	8030334053740
5375	360 Schokoladenbraun	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,02€	8030334053757
5376	370 Terracotta	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,02€	8030334053764
5377	380 Kastanienbraun	Sack	4x5 kg	40 Kartons	E2	3,02€	8030334053771

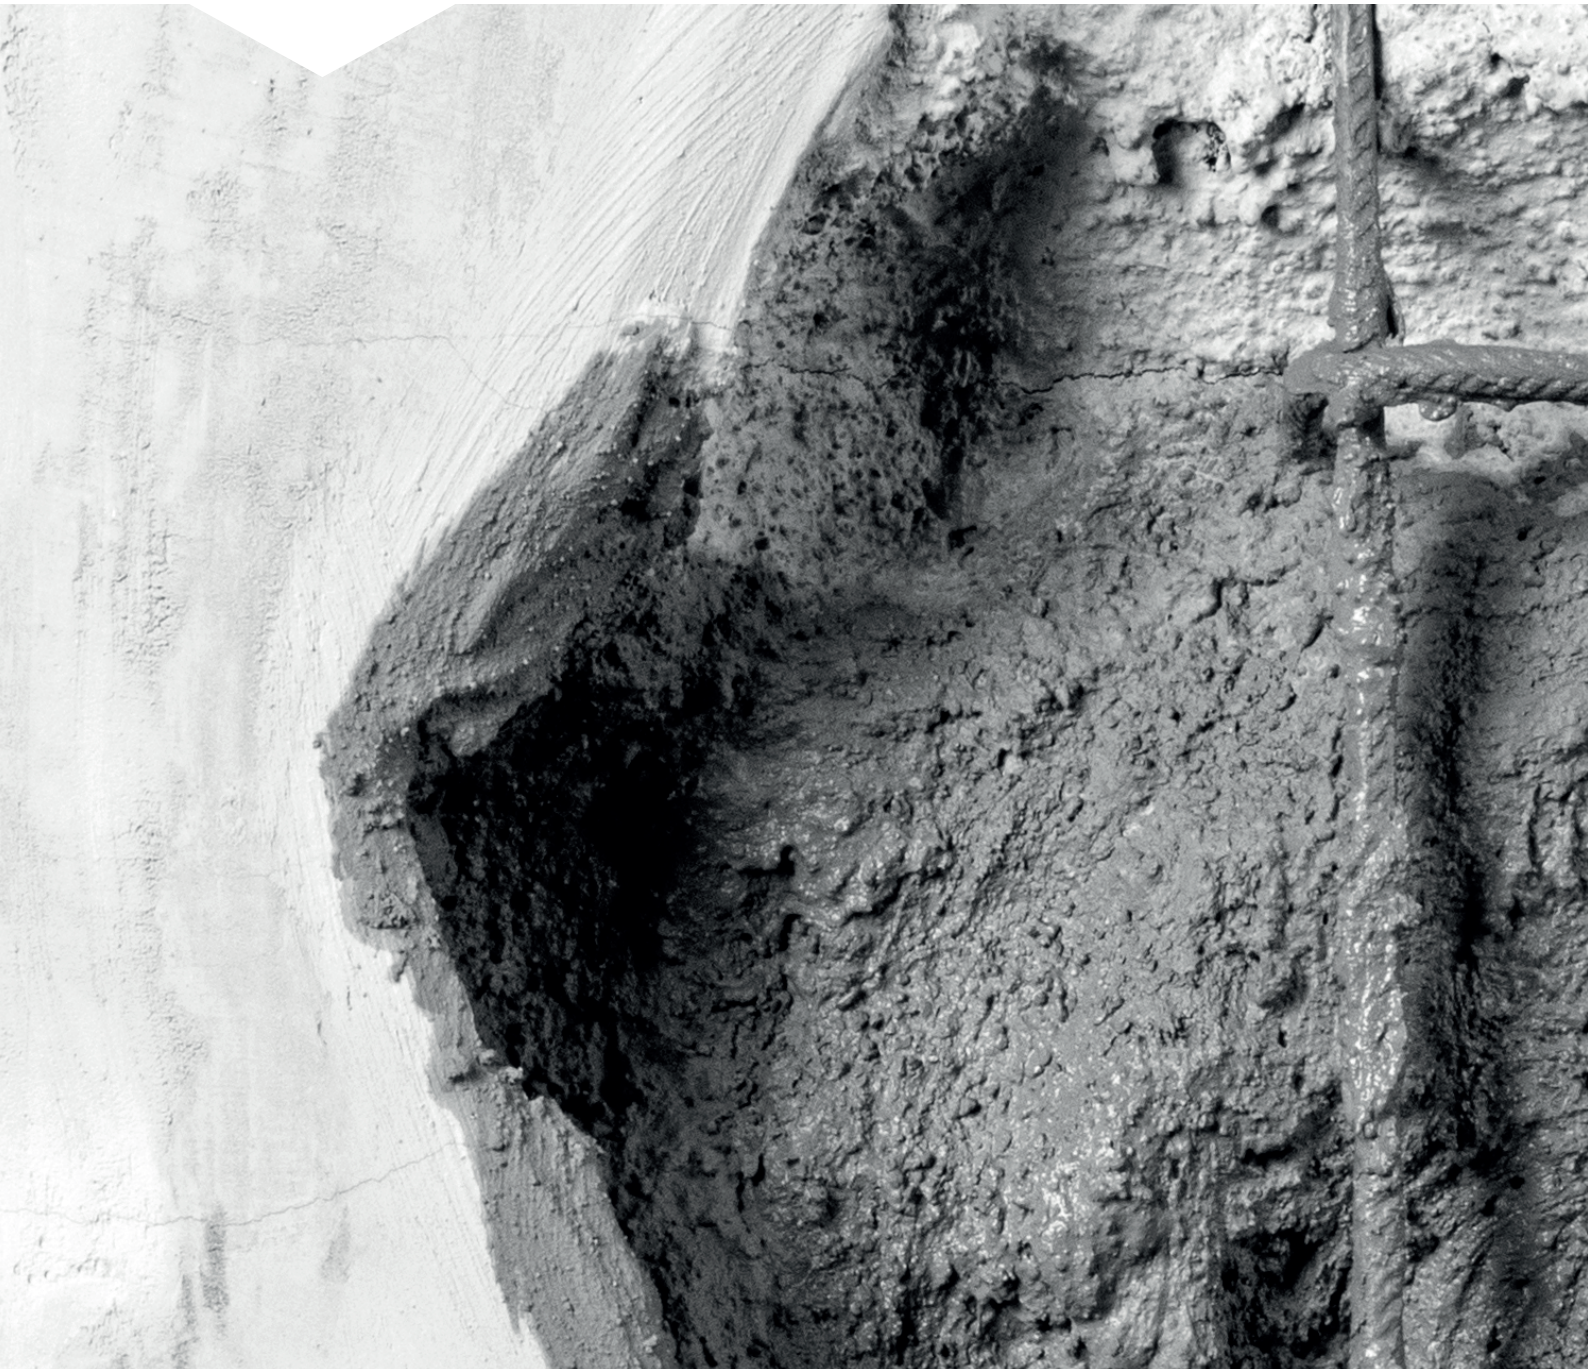

# 6. Betoninstandsetzung

6.1 Vorbehandlungen

6.2 Betoninstandsetzungsmörtel

6.3 Anstriche





## 6.1 VORBEHANDLUNGEN

### RESTAURO FERRI

Einkomponentiger Mörtel zur Korrosionsschutzbehandlung und als CO<sub>2</sub>-Sperrschicht auf Bewehrungsseisen. Entspricht der Norm EN 1504-7.

- Hervorragendes Haftvermögen an Bewehrungsseisen und Beton
- Hoher CO<sub>2</sub>-Schutz
- Sehr einfache Anwendung
- Gewährleistet eine perfekte Haftung des Mörtels auf dem Untergrund
- Ausgezeichnete Thixotropie
- Entwickelt in Anlehnung der ZTV-ING für die Anwendungsbereiche PCC I und PCC II

Verbrauch: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5523	Hellgrau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	G1	3,83€



8030334055232

## 6.2 BETONINSTANDSETZUNGSMÖRTEL

### RESTAURO R2

Mittelschnell abbindender, hoch thixotroper Fertigmörtel, Typ PCC und Klasse R2 nach EN 1504-3, kunstharzvergütet und faserverstärkt, zum Reprofilieren von Beton.

- Ausgezeichnet verarbeitbar
- Hoch thixotrop
- Hohe mechanische Festigkeit
- Auftrag in Schichtdicken von 10 bis maximal 60 mm
- Mittelschneller Mörtel
- Niedriger E-Modul
- Geeignet für Anwendungsfall PCC II
- Entspricht der Beanspruchbarkeitsklasse M1

Verbrauch: 19 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6312	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,28€



8030334063121


**RESTAURO R3**

Vorgefertigter, einkomponentiger Mörtel, schwundfrei und mittelschnell abbindend für die Sanierung und den Schutz von Beton und Stahlbeton, vom Typ PCC und der Klasse R3 nach der Norm EN 1504-3.

- Hohe mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete Thixotropie
- Schwundfrei
- Schichtdicken von 10 bis 40 mm
- Manuell und maschinell verarbeitbar
- Geeignet für Anwendungsfall PCC II
- Entspricht der Beanspruchbarkeitsklassen M2/M3
- Entwickelt in Anlehnung der ZTV-ING Teil 3 Abschnitt 4, zum Schutz und Instandsetzung für die statische Ertüchtigung von Betontragwerken, dynamisch und statisch beanspruchte Flächen - Anwendung partiell und vollflächig

Verbrauch: 19 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5524	 Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,25€


**RESTAURO R4**

Vorgefertigter, einkomponentiger Mörtel, schrumpffrei und normal abbindend für die Sanierung und den Schutz von Beton und Stahlbeton, Typ PCC und Klasse R4 nach EN 1504-3.

- Hohe mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete Thixotropie
- Schwundfrei
- Schichtdicken von 10 bis 40 mm
- Geeignet für Anwendungsfälle PCC I und PCC II
- Entspricht der Beanspruchbarkeitsklassen M2/M3
- Entwickelt in Anlehnung der ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 4, zum Schutz und Instandsetzung für die statische Ertüchtigung von Betontragwerken, dynamisch und statisch beanspruchte Flächen - Anwendung partiell und vollflächig

Verbrauch: 19 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5525	 Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,30€




## RESTAURO FINITURA

Vorgefertigter, einkomponentiger, kunstharzvergüteter, faserverstärkter Feinmörtel der Klasse C MC IR nach EN 1504-2 zum Verspachteln und Schutz von Beton.

- Hervorragende Verarbeitbarkeit und Haftung am Untergrund
- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Oberflächenhärte
- Reduzierte kapillare Wasseraufnahme
- Beständig gegen das Eindringen von CO<sub>2</sub>
- Schichtdicken von 1 bis 3 mm
- Perfekter Oberputz
- Geeignet für Anwendungsfälle PCC I und PCC II
- Entspricht der Beanspruchbarkeitsklassen M2 und M3
- Feinspachtel für OS-Systeme
- Entwickelt in Anlehnung der ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 4

Verbrauch: 1,7 kg/mm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5527	 Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,19€




## STRUTTURALE

Thixotroper und faserverstärkter, vorgefertigter Mörtel hoher mechanischer Festigkeit, Typ CC und Klasse R4 nach EN 1504-3, für die Instandsetzung tragender Bauteile.

- Hohe mechanische Festigkeit
- Optimale Thixotropie
- Schrumpffrei
- In Schichtstärken von 20 bis 40 mm verarbeitbar

Verbrauch: 19 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6314	 Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	0,97€



**COLABILE**

Faserverstärkter, vorgefertigter, gießfähiger Mörtel hoher mechanischer Festigkeit, Typ PCC und Klasse R4 nach EN 1504-3, für die Instandsetzung von tragenden Bauteilen.

- Hohe mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete rheologische Eigenschaften
- Schrumpffrei
- Entmischungs- und sedimentationsfrei

Verbrauch: 2000 kg/m<sup>3</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6300	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,28€

**RINNOVA**

Vorgefertigter, einkomponentiger, schnell abbindender Mörtel, thixotrop, schrumpffrei, faserverstärkt, Typ PCC und Klasse R2 nach EN 1504-3 und Typ C, Prinzipien MC und IR, nach EN 1504-2, zum Spachteln und Instandsetzen von Beton.

- Ausgezeichnet verarbeitbar
- Hohe Oberflächenqualität
- Schnell abbindend
- Schrumpffrei
- Auftrag in Schichtstärken bis 40 mm
- Geeignet für Anwendungsfall PCC II
- Entspricht der Beanspruchbarkeitsklasse M1

Verbrauch: 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5325	Grau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	G1	1,61€
5088	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,05€



## UMAFIX

Vorgemischter, thixotroper, schnell abbindender und aushärtender Mehrzweck-Zementmörtel, mit hoher mechanischer Festigkeit, für kleine Reparaturarbeiten.

- Frühhochfestes Schnellprodukt
- Hohe mechanische Festigkeit
- Extreme Vielseitigkeit bei den verschiedensten Anwendungen
- Möglichkeit für eine schnelle Inbetriebnahme
- Verwendbar in Schichtdicken von 0 bis 40 mm
- Perfekter Oberputz

Verbrauch: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6046	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,17€
6045	Grau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	G1	2,38€



## UMAFLOW

Vorgemischter Einkomponenten-Flüssigmörtel, schrumpffrei, faserverstärkt, schnell abbindend und aushärtend, hohe mechanische Festigkeit, Typ CC und Klasse R4 nach EN 1504-3, für die Befestigung von Kanaldeckeln, lokal begrenzte Reparaturen von Industrieböden in Innen- und Außenbereichen und die Instandsetzung von Stahlbeton.

- Schnelle Aushärtung und rasche Entwicklung der Festigkeit
- Beständig gegen CO<sub>2</sub>-Penetration
- Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel
- Geeignet für Anwendungsfall PCCI
- Entspricht der Beanspruchbarkeitsklasse M2/M3

Verbrauch: 21 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5080	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,65€
5081	Anthrazit	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,65€



## UMATIXO

Vorgefertigter Einkomponenten-Thixotropmörtel schrumpffrei, faserverstärkt, schnell abbindend und aushärtend, hohe mechanische Festigkeit, Typ CC und Klasse R4 nach EN 1504-3, für die Befestigung von Kanaldeckeln, lokal begrenzte Reparaturen von Industrieböden in Innen- und Außenbereichen und die Instandsetzung von Stahlbeton.

- **Schnelle Aushärtung**
- **Rasche Entwicklung der mechanischen Festigkeit**
- **Optimale Wasserundurchlässigkeit**
- **Beständig gegen CO<sub>2</sub>-Penetration**
- **Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel**
- **Beständig gegen Tausalze**
- **Geeignet für Anwendungsfall PCCI**
- **Entspricht der Beanspruchbarkeitsklasse M2/M3**

Verbrauch: 20 kg/cm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5134	Anthrazit	Sack	25 kg	50 Säcke	G1	1,43€



## 6.3 ANSTRICHE

### RESTAURO PITTURA

Glatte Anti-Karbonisierungsfarbe speziell für CLS.

- **Anti-CO**
- **Uniformierung**
- **Schutz**

Verbrauch pro Schicht: 10 - 14 m<sup>2</sup>/l



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Preisklasse	Kat.	Preis €/l
8232	Weiß	Eimer	15 l	33 Eimer	-	K2	15,95€
8277	Farbig	Eimer	1 l	216 Eimer	Muster	K2	26,00€
8273	Farbig	Eimer	15 l	33 Eimer	PK I	K2	16,60€
8274	Farbig	Eimer	15 l	33 Eimer	PK II	K2	17,26€
8275	Farbig	Eimer	15 l	33 Eimer	PK III	K2	17,91€
8276	Farbig	Eimer	15 l	33 Eimer	PK	K2	19,66€



Torggler




# 7. Verankerungen und Befestigungen

7.1 Injektionsmörtel

7.2 Epoxid-Klebstoffe

7.3 Zementäre Mörtel

7.4 Zubehör für Befestigungen

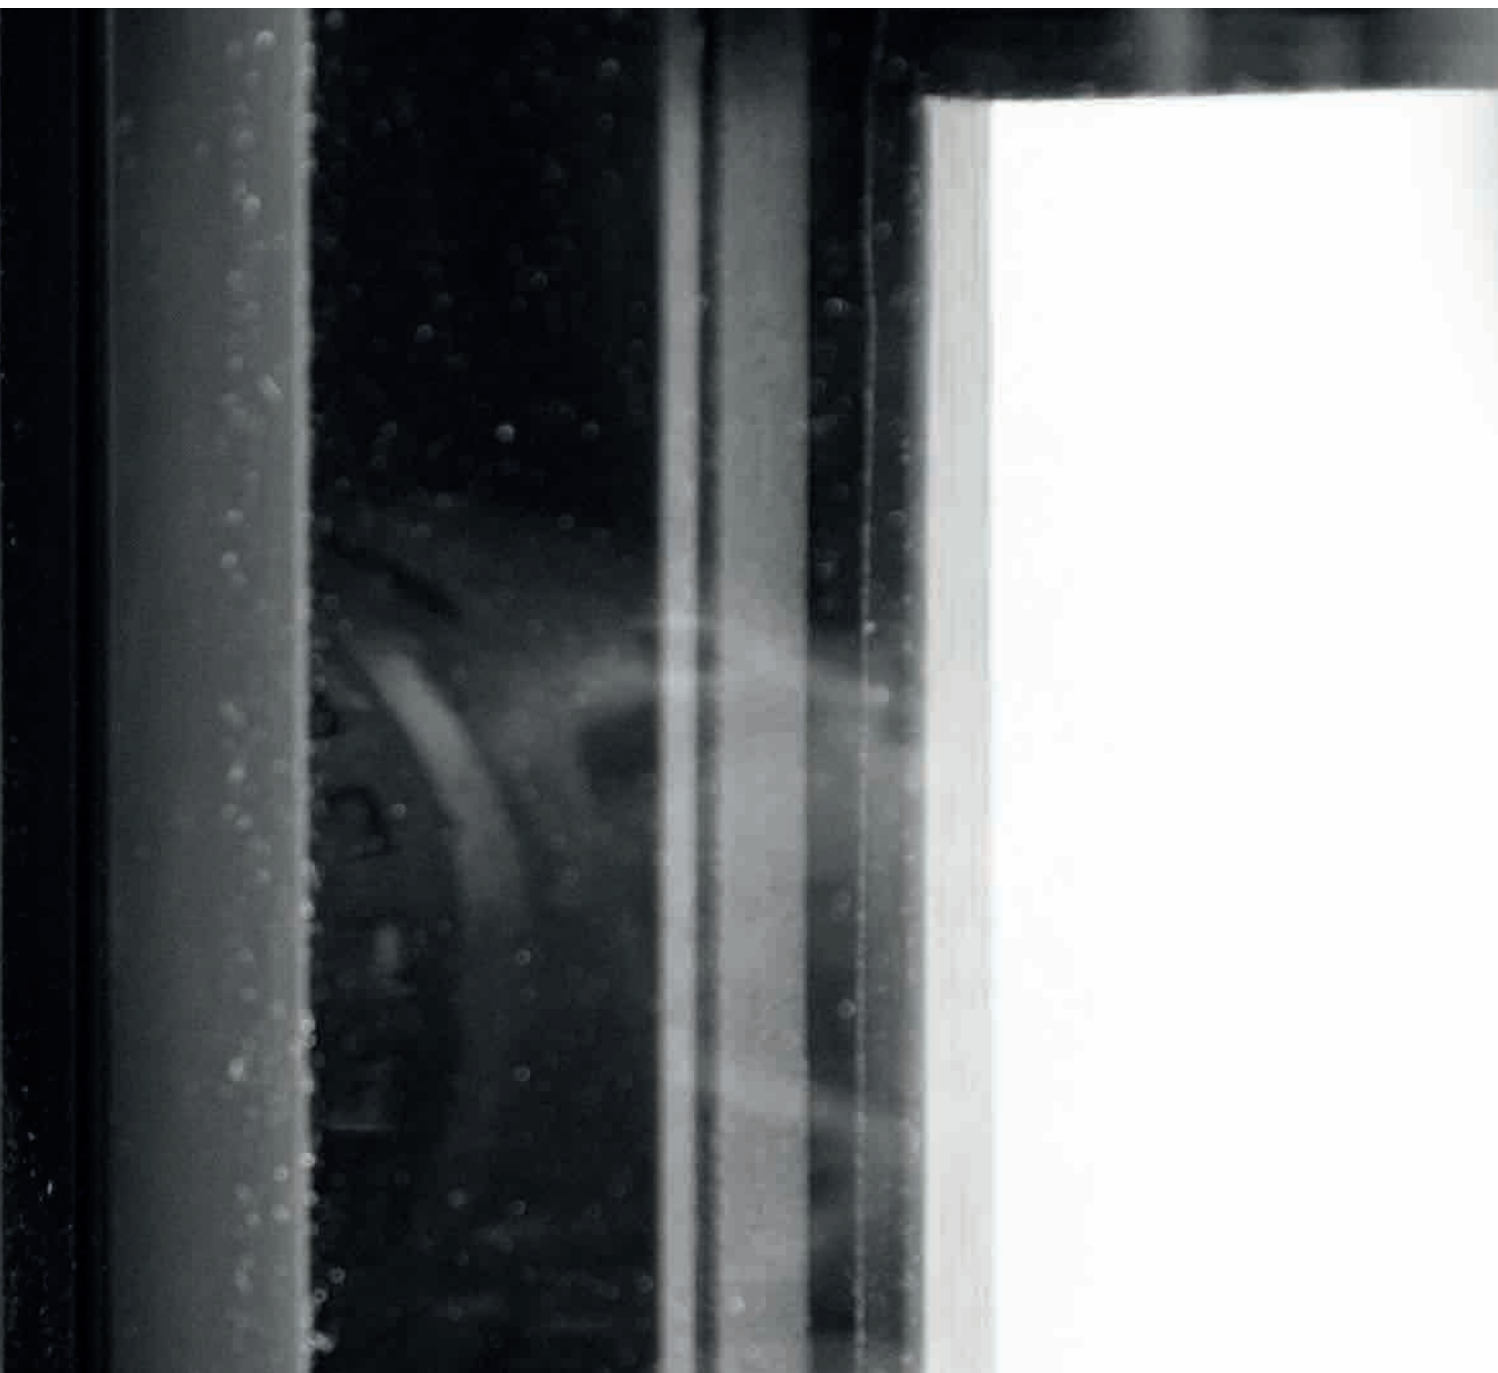



## 7.1 INJEKTIONSMÖRTEL

### XTREME GRIP VINYLESTER

Zweikomponentiger Injektionsmörtel auf der Basis styrolfreier Vinylesterharze zur strukturellen Befestigung schwerer Lasten, auch in erdbebengefährdeten Gebieten.

- Mit CE-Kennzeichnung, erfüllt die Europäische Technische Bewertung (ETA) für die Verankerung auf rissigem und intaktem Beton
- Zertifiziert für Arbeiten in der Erdbebenkategorie C1 und C2
- Auch für Befestigungen an Voll- und Lochsteinmauerwerk und Holz geeignet
- Schnelle Inbetriebnahme
- Kann auf nassen Untergründen und bei unter Wasser stehendem Bohrloch verwendet werden
- Während der Installation darf der Untergrund eine Temperatur von -10 °C bis +40 °C haben
- Bietet eine Feuerwiderstandsleistung bis zu einem Maximum von R240
- Das Bohrloch für die Verankerung kann bis auf 1 m Tiefe abgesenkt werden
- Dringt leicht in Porositäten und Hohlräume ein
- Sichere Befestigung, ohne eine Ausdehnung oder Spannungen im Untergrund zu erzeugen

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8052	2 Komponenten	Kartusche	12x400 ml	72 Kartons	H2	15,54€
8051	2 Komponenten	Kartusche	12x300 ml	52 Kartons	H2	13,79€



### CA POLY EKOR

Zweikomponentiger Injektionsmörtel auf Basis von Polyesterharz für Befestigungen auf ungerissenem, festen, halbgefülltem und perforiertem Beton, in Ziegelstein, Zementblöcken und Porenbeton.

- Mit CE-Kennzeichnung, erfüllt die Europäische Technische Bewertung (ETA) für die Verankerung in intaktem Beton in Verbindung mit Gewindestangen
- Mit CE-Kennzeichnung, erfüllt die Europäische Technische Bewertung (ETA) für die Verankerung auf Hohlziegelmauerwerk
- Geeignet für die Befestigung auf Voll- und Hohlziegelmauerwerk, sowohl auf Zementbauteile als auch auf Porenbeton
- Schnelle Inbetriebnahme
- Dringt leicht in Porositäten und Hohlräume ein
- Sichere Befestigung, ohne eine Ausdehnung oder Spannungen im Untergrund zu erzeugen

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8047	2 Komponenten	Kartusche	12x300 ml	52 Kartons	H2	8,22€
8048	2 Komponenten	Kartusche	12x400 ml	72 Kartons	H2	9,45€



## 7.2 EPOXID-KLEBSTOFFE


### EPOX RIPRESA

Zweikomponentiger Epoxidharzkleber für die Schichterneuerung.

- Leicht thixotrop
- Produkt auf Wasserbasis

Der Verbrauch von Epox Ripresa liegt bei ca. 600-800 g/m<sup>2</sup>.



Code	Farbe	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/kg
5486	 Gelb	2 Komponenten	Eimer	4x3 kg	H2	29,45€



## 7.3 ZEMENTÄRE MÖRTEL


### ESPANSOL ANCOR

Vorgefertigter flüssiger und selbstnivellierender Zementmörtel, für Verankerungen und Präzisionsvergießungen.

- Flüssig
- Sehr hohe mechanische Festigkeit
- Kontrollierte Quellung
- Schrumpffrei

Verbrauch: 2100 kg/m<sup>3</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6032	 Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	H1	1,09€



**FLASH**

Vorgemischter, schnell abbindender, zementärer Mörtel, Typ CC und Klasse R1 nach EN 1504-3, für kleine und sehr schnelle Bearbeitungen und Befestigungen.

- Thixotrop
- Ideal für elektrische und hydraulische Installationsarbeiten
- Perfekter Oberputz
- Schnelle Abbindung

Verbrauch: 1,8 kg/l



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6040	Grau	Sack	4x5 kg	40 Kartons	H1	1,24€
6041	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	H1	0,62€

**7.4 ZUBEHÖR FÜR BEFESTIGUNGEN****CHEMICAL ANCHOR CAGE**

Hülsen für die Anwendung von Injektionsmörtel auf gebohrten Untergründen in Verbindung mit Gewindestangen verschiedener Maße. Bohrlochtiefen: Durchmesser 12 mm und Länge 80 mm; Durchmesser 15 mm und Länge 85 mm; Durchmesser 20 mm und Länge 85 mm.


















Code	Detail	Maße	Packung	Kat.	Preis €/pc
15254	M8	12x80 mm	100 Stück	H9	0,25€
15255	M10-M12	15x85 mm	100 Stück	H9	0,28€
15256	M12-M16	20x85 mm	50 Stück	H9	0,36€



## FENSTERRAHMENSCHRAUBE FÜR ALUMINIUM

Spezierschraube aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Aluminiumprofilen auf Beton, mit Hoch-Tief-Gewinde, reduziertem Zylinderkopf, TX30 Antrieb und verschiedenen Längen von 50 bis 300 mm.



















Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/ pc	
15396	100 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,29€	 8030334153969
15397	110 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,33€	 8030334153976
15398	120 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,36€	 8030334153983
15399	135 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,42€	 8030334153990
15400	150 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,48€	 8030334154003
15401	160 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,52€	 8030334154010
15402	180 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,66€	 8030334154027
15403	200 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,80€	 8030334154034
15404	220 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	1,00€	 8030334154041
15391	50 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,15€	 8030334153914
15392	60 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,17€	 8030334153921
15393	70 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,19€	 8030334153938
15394	80 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,21€	 8030334153945
15395	90 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,26€	 8030334153952
15406	300 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	2,19€	 8030334154065

## FENSTERRAHMENSCHRAUBE FÜR PVC UND HOLZ

Spezierschraube aus verzinktem Stahl zur Befestigung von PVC- und Holzprofilen auf Beton, mit Hoch-Tief-Gewinde, flachem Senkkopf, TX30 Antrieb und verschiedenen Längen von 50 bis 300 mm.



Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/pc	
15412	100 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,29€	 8030334154126
15414	110 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,33€	 8030334154140
15415	120 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,36€	 8030334154157
15416	135 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,42€	 8030334154164
15417	150 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,48€	 8030334154171
15418	160 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,52€	 8030334154188
15419	180 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,66€	 8030334154195
15420	200 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,80€	 8030334154201
15421	220 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	1,00€	 8030334154218
15423	300 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	2,19€	 8030334154232
15407	50 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,15€	 8030334154072
15408	60 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,17€	 8030334154089
15409	70 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,19€	 8030334154096
15410	80 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,21€	 8030334154102
15411	90 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,26€	 8030334154119
15422	250 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	1,59€	 8030334154225

**CHEMICAL ANCHOR MIXER**


Mischer für Injektionsmörtel.



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15253	Sack	12 Stück	H9	0,45€




8030334152535

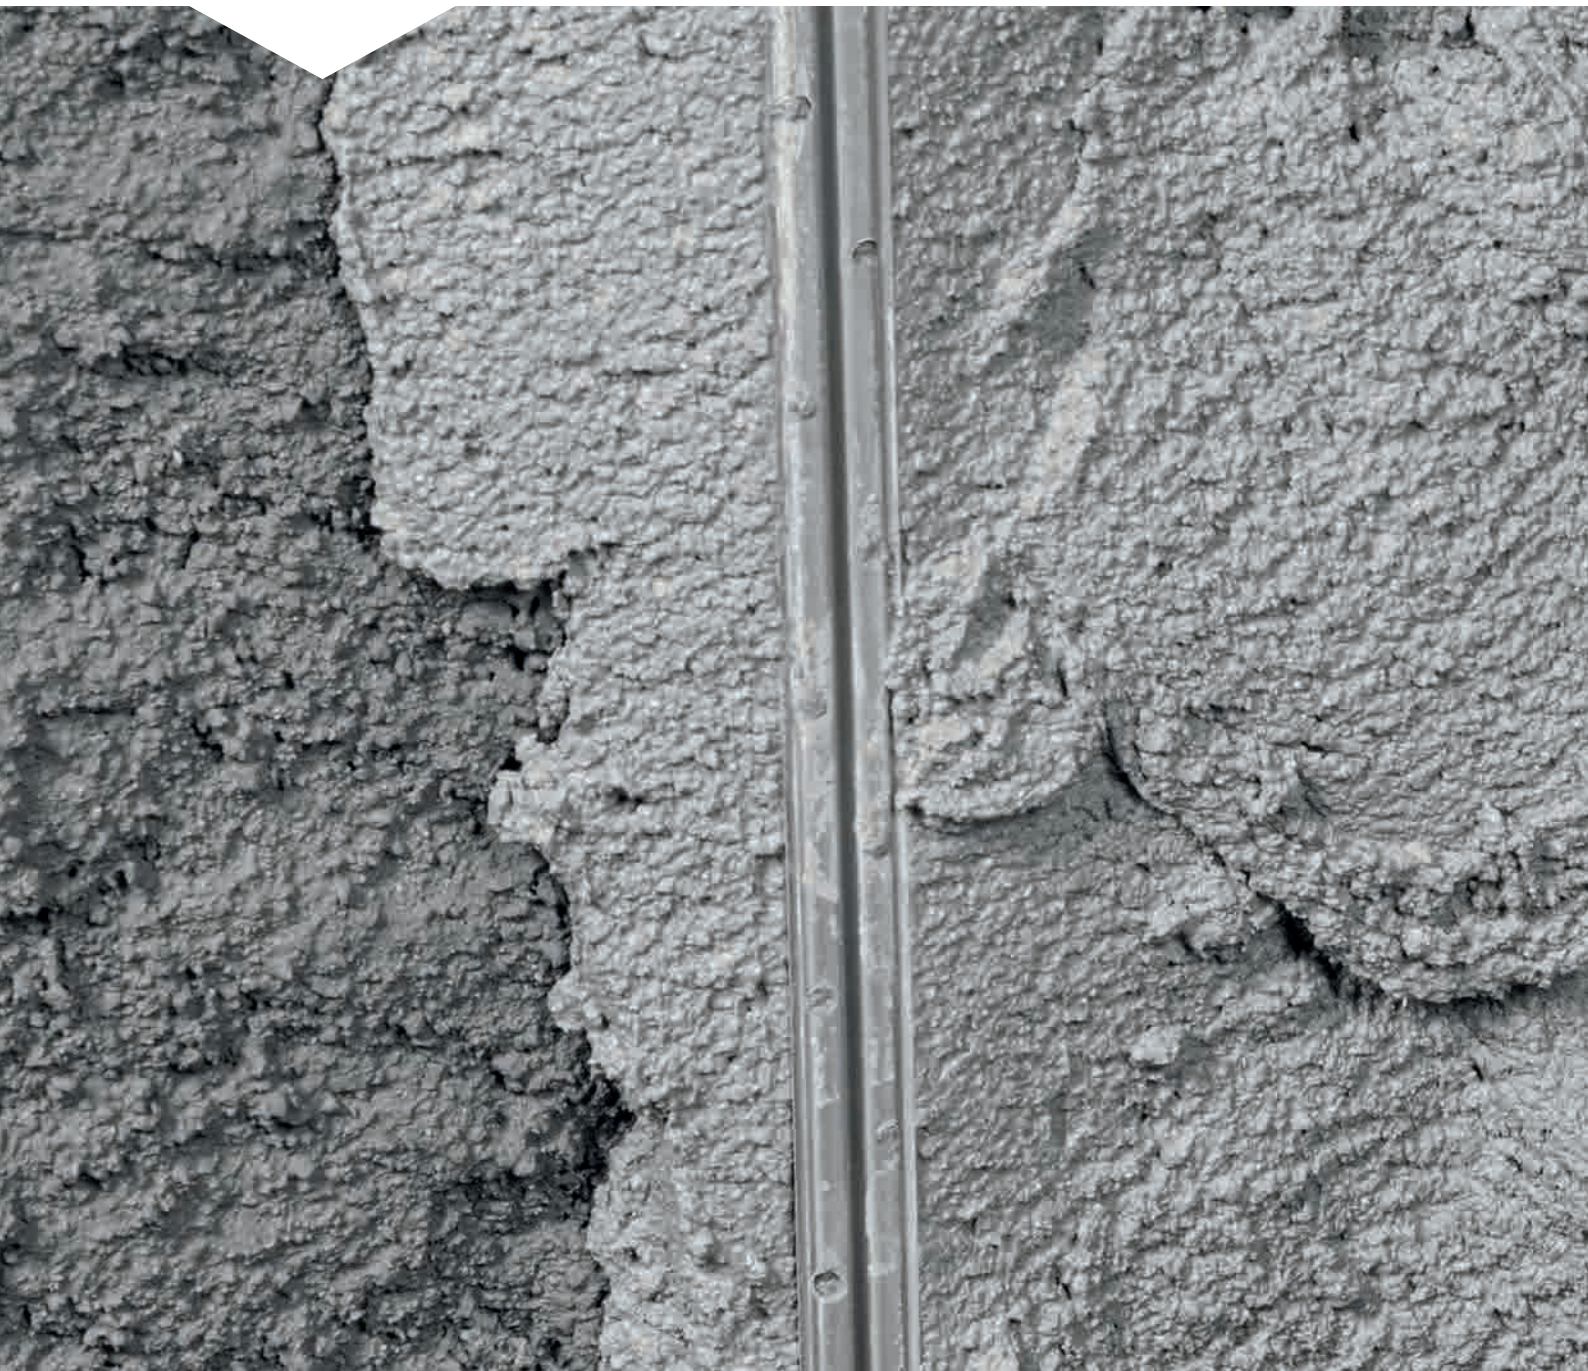

# 8. Sanierung und Renovierung

- 8.1 Untergrundvorbehandlungen
- 8.2 Sanier- und Entfeuchtungsmörtel auf Zementbasis
- 8.3 Feinputze für Sanier- und Entfeuchtungsmörtel
- 8.4 Sanierung mit Platten auf Kalziumsilikatbasis
- 8.5 Spachtelmassen für Fassaden und Wände

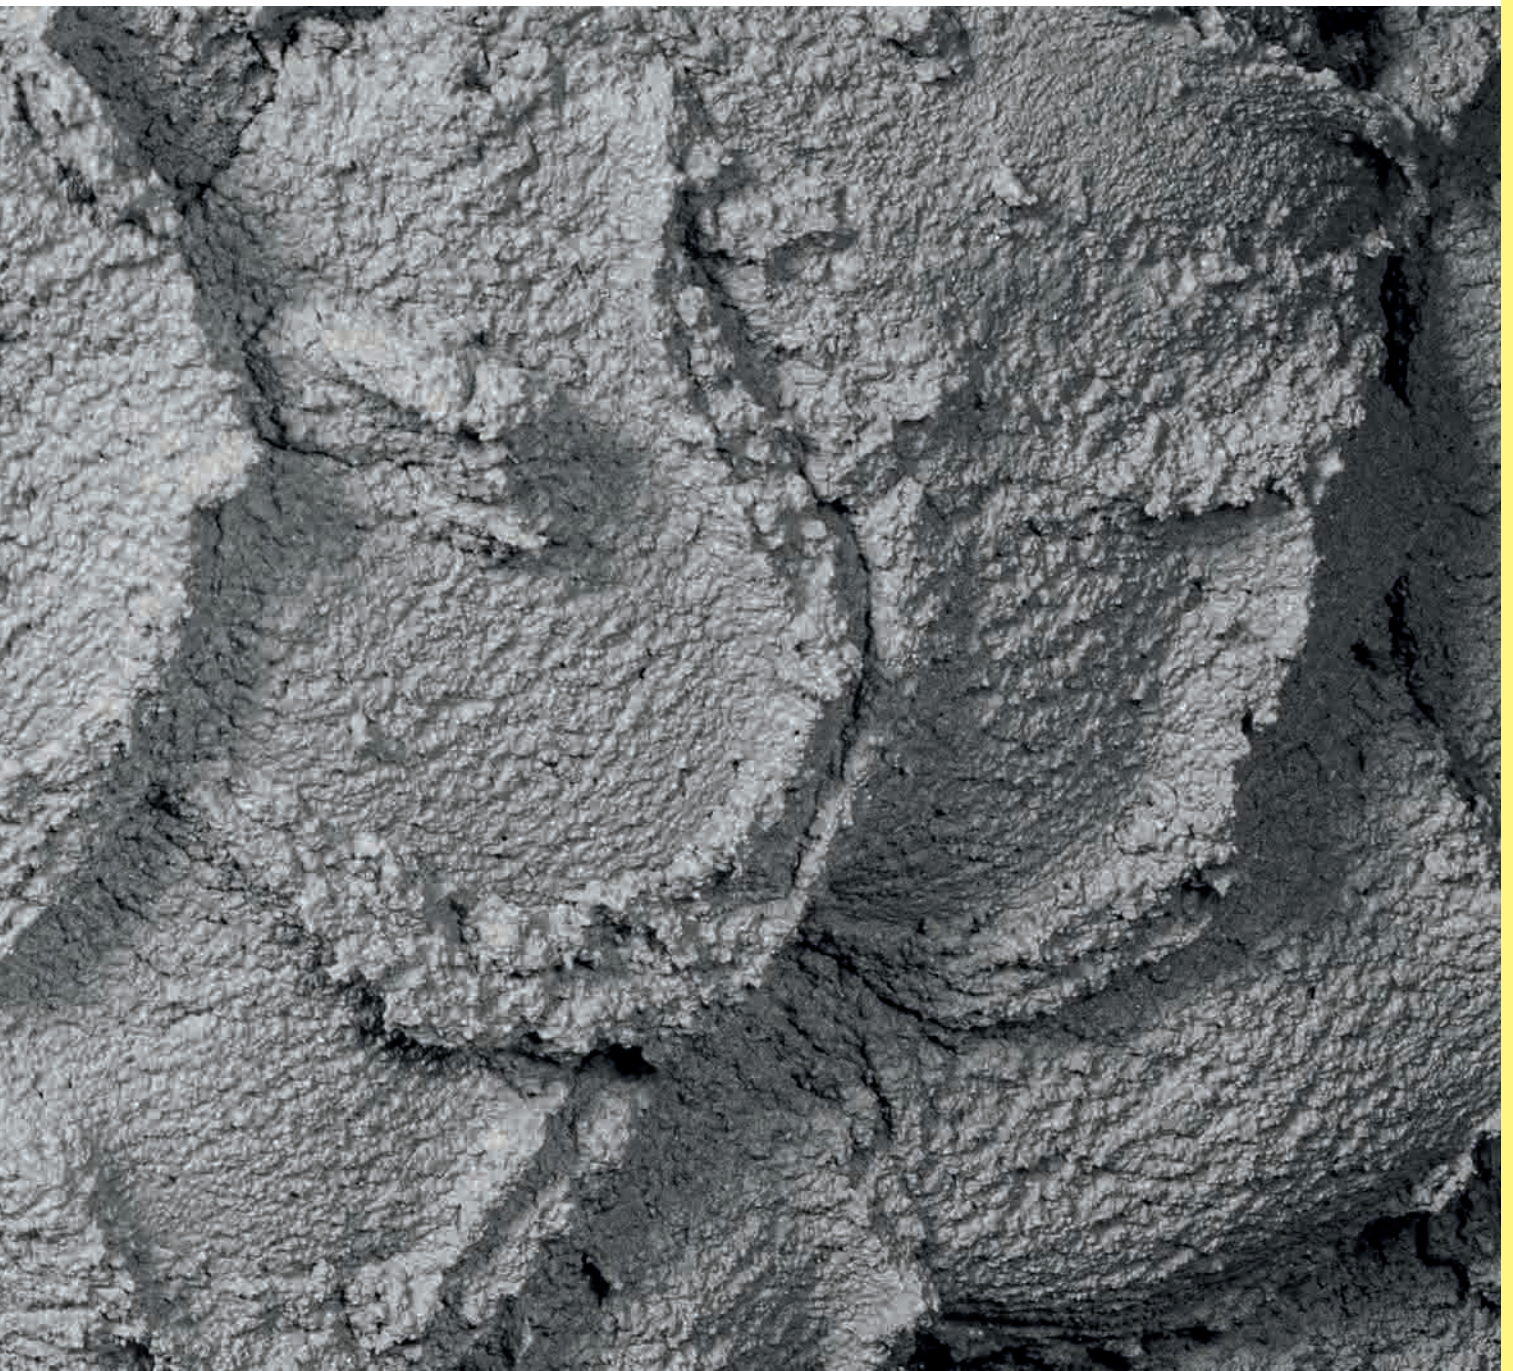



## 8.1 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

### DEEP CLEANER

Biozid für die desinfizierende Behandlung von Oberflächen, die durch Schimmelpilzbefall und mikrobiologisches Wachstum gekennzeichnet sind.

- Hohe Desinfektionskraft
- Mischbar mit Wasser
- Breiter Wirkungsbereich
- Schnelle und dauerhafte Wirkung

Verbrauch: von 0,3 bis 0,5 l/m<sup>2</sup>



Code	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5424	Behälter	8x750 ml	46 Kartons	11	14,31€



8030334054242

### SHIELD

Hydrophobe Vorbehandlung für Platten auf Kalziumsilikatbasis oder poröse und/oder saugfähige Oberflächen.

- Hohe hydrophobe Leistung
- Produkt auf Wasserbasis
- Gebrauchsfertig
- Einfache und schnelle Anwendung

Der Verbrauch kann je nach den Eigenschaften des Untergrunds variieren und beträgt etwa 0,3 - 0,5 l/m<sup>2</sup>



Code	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
5419	Kanister	5 l	128 Kanister	11	12,14€



8030334054198

**ANTISALE**

Universal-Voranstrich gegen Salzausblühungen.

- **Ausgezeichnete Sperre gegen alle Salze**
- **Umweltfreundliches Produkt auf Wasserbasis**
- **Gute hydrophobierende Wirkung**
- **Gebrauchsfertig**

Je nach Saugfähigkeit und Regelmäßigkeit des Untergrundes liegt der Verbrauch zwischen 0,3 und 0,5 Liter/m<sup>2</sup>



Code	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
6344	Kanister	5 l	128 Kanister	I1	12,32€


**RINZAFFO**

Spritzbewurf für Sanier- und/oder Entfeuchtungsputze für Innen- und Außenbereiche.

- **Einwandfrei verträglich mit den Sanier- und/oder Entfeuchtungsputzen**
- **Hoch atmungsaktiv**
- **Ausgezeichnet verarbeitbar**
- **Ausgezeichnetes Haftvermögen auf sämtlichen Mauerwerken, auch falls mit Antisale behandelt**

Verbrauch: 1,4 - 1,6 kg/mm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6502	 Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	I1	1,05€



## 8.2 SANIER- UND ENTFEUCHTUNGSMÖRTEL AUF ZEMENTBASIS

### RISAN ONE

Vorgefertigter Multifunktions-Trockenmörtel zur Erstellung des Spritzbewurfs mit Salzperrfunktion, und als Sanierputz auf Mauerwerk mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit und Salzausblühungen.

- Erfordert keine Salzbehandlung
- Ein Produkt als Spritzbewurf und als Putz
- Hohe Salzbeständigkeit
- Hohe Porosität und ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften
- Schnelle Verarbeitung

Verbrauch: 13 kg/cm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6337	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	11	1,24€



8030334063374

### INTONACO WTA

Vorgefertigter Mörtel für Sanierputze auf Mauerwerk bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit, nach EN 998-1 Typ R, WTA-zertifiziert.

- Neue verbesserte Zusammensetzung auf der Basis von Spezialzementen
- Erhöhte Beständigkeit gegen Salze und Umwelteinflüsse
- Verbesserte Beständigkeit gegen Nitrate
- Höhere Ergiebigkeit

Verbrauch: 12 kg/cm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6293	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	11	1,44€



8030334062933


**DP 501** EKOR

Vorgefertigter zementärer Mörtel zur Herstellung von Entfeuchtungsputzen.

- **Ausgezeichnete Atmungsaktivität**
- **Gute Hydrophobierung**
- **Optimierte Porosität**
- **Von Hand und maschinell auftragbar**

Verbrauch: 14 kg/cm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5451	 Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	I1	0,95€



## 8.3 FEINPUTZE FÜR SANIER- UND ENTFEUCHTUNGSMÖRTEL


**FINITURA**

Vorgefertigter, hoch atmungsaktiver Feinmörtel als Feinputz von Sanier- und/oder Entfeuchtungsputzen.

- **Einwandfrei verträglich mit den Sanier- und/oder Entfeuchtungsputzen**
- **Hoch atmungsaktiv und wasserabweisend**
- **Ausgezeichnet verarbeitbar**
- **Erhältlich in den Farben grau und weiß**

Verbrauch: 1,4 kg/mm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6316	 Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	I1	1,87€



**FINISSIMO**

Vorgefertigter, atmungsaktiver Feinstmörtel als glatter Feinputz von Sanier- und/oder Entfeuchtungsputzen für Innenbereiche.

- Einwandfrei verträglich mit den Sanier- und/oder Entfeuchtungsputzen
- Hoch atmungsaktiv
- Ausgezeichnet verarbeitbar
- Glatter Feinputz mit Fugenmörtelwirkung

Verbrauch: 1,2 kg/mm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6529	<input type="checkbox"/> Weiß	Sack	15 kg	50 Säcke	11	1,32€

**8.4 SANIERUNG MIT PLATTEN AUF KALZIUMSILIKATBASIS****PANEL LIFE**

Kalksteinplatte für den Innenbereich, zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Oberflächenkondensation, Schimmelpilzen und schädlichen Salzen.

- Gute Wärmedämmung
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Feuerfest
- Naturprodukt auf Basis von Luftkalk und Silikaten
- Kann die Bildung von Oberflächenkondensation verhindern
- Einfache, schnelle und günstige Installation



Code	Farbe	Maße	Dicke	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15528	<input type="checkbox"/> Grau	500x305 mm	25 mm	Paket	8 Stück	384 Stück	11	6,40€



## BOND & FINISH

Vorgefertigter mineralischer Saniermörtel zum Gebrauch beim Verlegen von Calciumsilikat-Platten sowohl als Kleber beim Verkleben auf dem Untergrund, als auch bei der Endbearbeitung und dem ausgleichsverputzen mit Bewehrung aus Glasfasergewebe.

- **Haftet hervorragend am Untergrund**
- **Lässt sich ausgezeichnet verarbeiten**
- **Aushärtung mit reduzierten Spannungen**
- **Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit**
- **Schichtstärken von 2 bis 10 mm**
- **Endbearbeitung mit Glättungseffekt**

Verbrauch: Kleber 3 - 7,5 kg/m<sup>2</sup>  
Spachtelmasse 1,5 kg/m<sup>2</sup>/Schicht



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5361	<input type="checkbox"/> Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	11	1,73€



## 8.5 SPACHELMASSEN FÜR FASSADEN UND WÄNDE

### MULTIFINISH

Faserverstärkte, thixotrope, mineralische Spachtelmasse zum Glattputzen und Ausgleichen unterschiedlicher Untergründe von Schichtdicken bis zu 10 mm.

- **Hervorragende Verarbeitbarkeit**
- **Hoch thixotrop**
- **Perfekter Oberputz**
- **Hoch atmungsaktiv**
- **Reduzierte kapillare Wasseraufnahme**
- **Farbe weiß**
- **Auftrag in Schichtdicken bis zu 10 mm**

Verbrauch: 1,3 kg/mm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5328	<input type="checkbox"/> Weiß	Sack	4x5 kg	40 Kartons	11	1,56€
5589	<input checked="" type="checkbox"/> Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	11	0,98€
5279	<input type="checkbox"/> Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	11	1,21€




**R.E.D.**

Vorgefertigter faserverstärkter Mörtel/Putz für Ausgleichs-, Nivellier- und Restaurierungsarbeiten von 3 bis 40 mm Schichtdicke. Spachtelmasse für die Sanierung von Fassaden mit sehr hohem Haftvermögen und ausgezeichneter Verarbeitbarkeit, Typ GP CSII W0, nach EN 998-1, für Restaurierungs- und Ausgleichsarbeiten, in Schichtdicken von 3 bis 40 mm. Für manuelle und maschinelle Anwendungen.

- Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Faserverstärkt
- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit
- Für manuelle und maschinelle Anwendungen

Der Verbrauch von R.E.D. beträgt etwa 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke.



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5519	 Elfenbein	Sack	25 kg	50 Säcke	11	0,87€


**STUCCOSOL**

Feinste zementäre Spachtelmasse für die Ausgleichsspachtelung von Zement- und Betonbauteilen.

- Für den Innen- und Außenbereich
- Hervorragende Verarbeitbarkeit
- Hohe Klebekraft

Verbrauch: ca. 1,4 kg pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
6035	 Grau	Sack	20 kg	50 Säcke	11	1,43€



**GP 100** EKOR

Gebrauchsfertige pastöse Spachtelmasse für den Innenbereich zum Verspachteln von Mauerwerk oder Gipskarton.


Verbrauch: 0,6 kg/mm/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
8063	<input type="checkbox"/> Weiß	Eimer	5 kg	120 Eimer	I1	2,39€
8064	<input type="checkbox"/> Weiß	Eimer	20 kg	44 Eimer	I1	1,89€





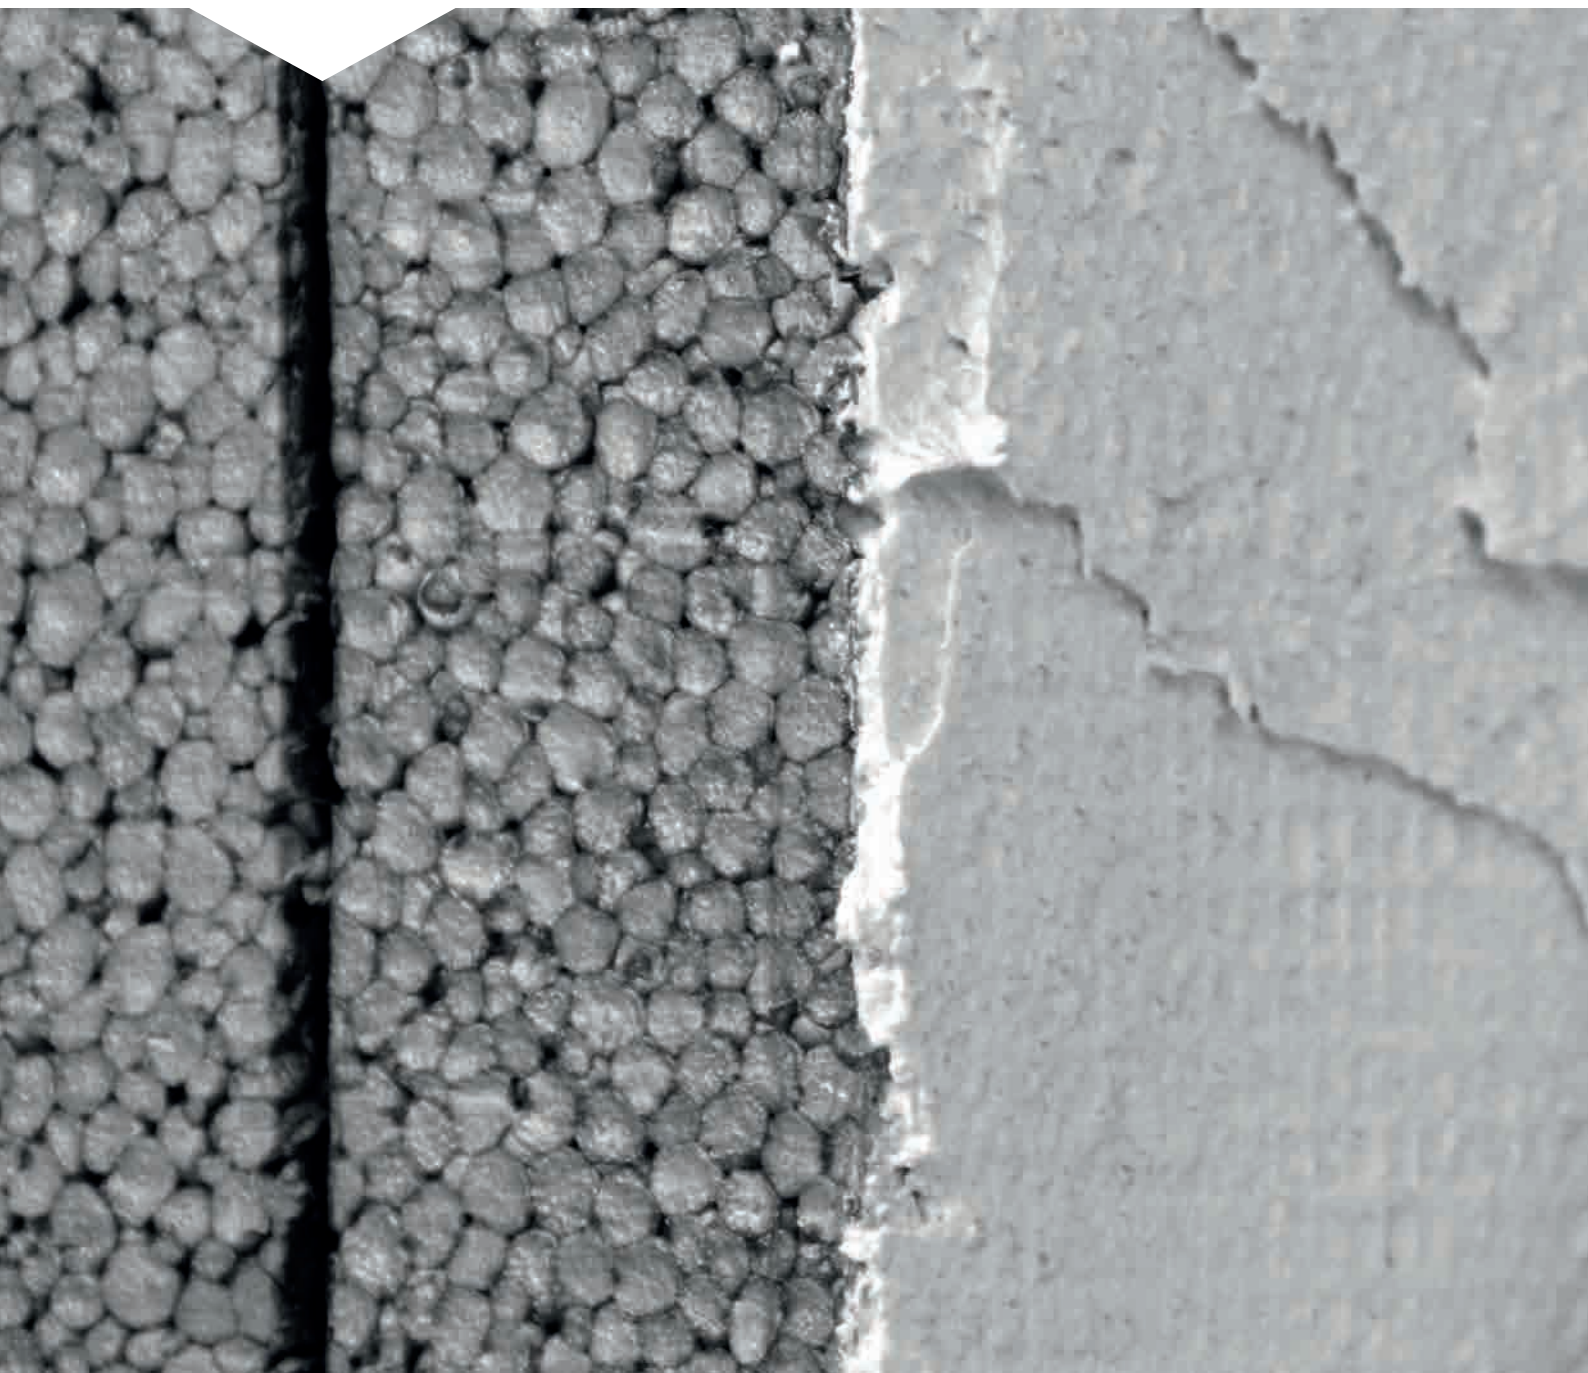

# 9. Wärmedämmung

9.1 Klebe- und Armierungsmörtel


9.2 Dämmstoffplatten

9.3 Mechanische Befestigungen

9.4 Zubehör- und Systemkomponenten

9.5 Komponenten für die Luft- und Wasserdichtheit

9.6 Montageelemente

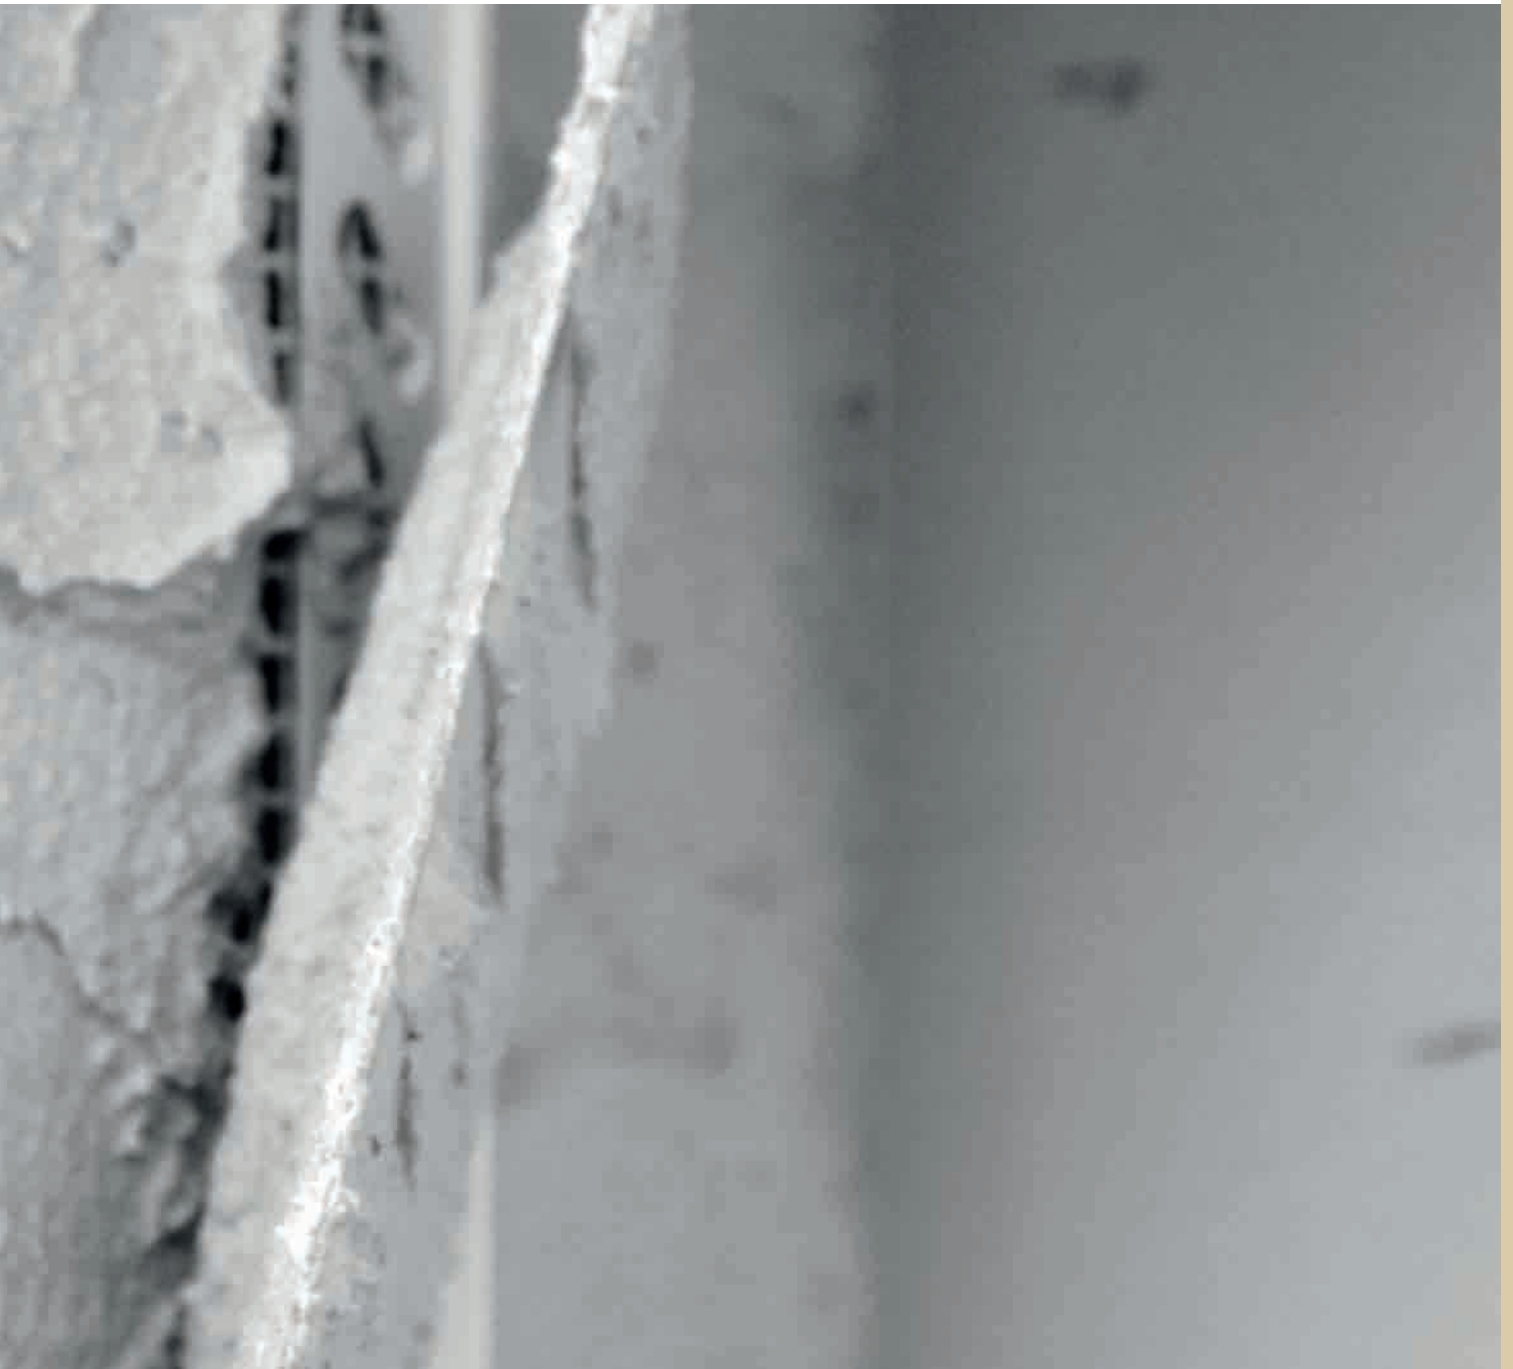

## 9.1 KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL

### EKOMIX EKOR

Pulverförmiger Kleber und Spachtelmasse auf zementärer Basis, mit ausgewählten mineralischen Zuschlagstoffen und Zusatzstoffen. Zum Verkleben und Verspachteln von Polystyrol-Dämmstoffplatten. Bestandteil des Ekomix EPS-Systems.

- **Hervorragende Haftung**
- **Hervorragende Verarbeitbarkeit**
- **Feinkörnig**

Verbrauch: 3 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5428	Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	J1	0,92€
5427	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	J1	0,86€



8030334054280



8030334054273

### EKOMIX PLUS EKOR

Pulverförmiger Kleber und Spachtelmasse auf zementärer Basis, mit ausgewählten mineralischen Zuschlagstoffen und Zusatzstoffen. Zum Verkleben und Verspachteln von Steinwolle-Dämmstoffplatten.

- **Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit**
- **Hervorragende Haftung**
- **Grobkörnig**

Verbrauch: 3 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
5456	Weiß	Sack	25 kg	50 Säcke	J1	1,03€
5429	Grau	Sack	25 kg	50 Säcke	J1	0,98€



8030334054563



8030334054297


**MASTOFIX® LIGHT** 

Pulverförmige Klebe- und Spachtelmasse auf Basis ausgewählten mineralischen Zuschlagstoffen, EPS-Zusätzen und Additiven. Zum Verkleben und Glätten von EPS-, MW- und PIR-beschichteten Polyisocyanat-Dämmstoffplatten.

- **Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit**
- **Leichtzuschläge**
- **Niedriger E-Modul**

Spachtelmasse ca. 5 - 6 kg/m<sup>2</sup>, Kleber ca. 3 - 4 kg/m<sup>2</sup>.



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/kg
8325	 Weiß	Sack	20 kg	50 Säcke	J1	1,38€



## 9.2 DÄMMSTOFFPLATTEN

### ETICS WHITE RECYCLED

Platte aus gesintertem, expandiertem Polystyrol in Weiß-Grau, vom Block geschnitten, mit gerader Kante, zur Wärmedämmung vertikaler Außenwände.

- Konstante Dichte
- Ausgezeichnete Schnittpräzision
- Recyceltes EPS

**C·A·M**  
criteri ambientali minimi



Code	Maße	Dicke	Verpackung	Packung	Palette	m <sup>2</sup> Packung	m <sup>2</sup> Palette	Kat.	Preis €/m <sup>2</sup>
15453	1000x500 mm	30 mm	Paket	20 Stück	10 Pakete	10 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	J2	6,86€
15454	1000x500 mm	40 mm	Paket	15 Stück	10 Pakete	7,5 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	J2	9,16€
15455	1000x500 mm	50 mm	Paket	12 pezzi	10 Pakete	6 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	J2	11,45€
15456	1000x500 mm	60 mm	Paket	10 Stück	10 Pakete	5 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	J2	13,75€
15457	1000x500 mm	80 mm	Paket	7 Stück	10 Pakete	3,50 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	J2	18,32€
15458	1000x500 mm	100 mm	Paket	6 Stück	10 Pakete	3 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	J2	22,90€
15459	1000x500 mm	120 mm	Paket	5 Stück	10 Pakete	2,5 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	J2	27,49€
15460	1000x500 mm	140 mm	Paket	4 Stück	10 Pakete	2 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	J2	32,07€
15461	1000x500 mm	160 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	36,65€
15462	1000x500 mm	180 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	41,23€
15463	1000x500 mm	200 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	45,80€















**ETICS BLACK ALL SEASON** 

Platte aus gesintertem, expandiertem Polystyrol mit Zusatz von Graphit/anderen Kohlenstoffderivaten, vom Block geschnitten, mit gerader Kante und Einschnitten zur Druckminderung. Zur Wärmedämmung vertikaler Außenwände.

- **Ausgezeichnete Schnittpräzision**
- **Infrarot-Reflektoren**
- **Einschnitte zur Druckaufnahme**

**C·A·M**   
criteri ambientali minimi




Code	Maße	Dicke	Verpackung	Packung	Palette	m <sup>2</sup> Packung	m <sup>2</sup> Palette	Kat.	Preis €/m <sup>2</sup>	
15464	1000x500 mm	30 mm	Paket	20 Stück	10 Pakete	10 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	J2	8,23€	 8030334154645
15465	1000x500 mm	40 mm	Paket	15 Stück	10 Pakete	7,5 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	J2	10,98€	 8030334154652
15466	1000x500 mm	50 mm	Paket	12 pezzi	10 Pakete	6 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	J2	13,72€	 8030334154669
15467	1000x500 mm	60 mm	Paket	10 Stück	10 Pakete	5 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	J2	16,47€	 8030334154676
15468	1000x500 mm	80 mm	Paket	7 Stück	10 Pakete	3,50 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	J2	21,96€	 8030334154683
15469	1000x500 mm	100 mm	Paket	6 Stück	10 Pakete	3 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	J2	27,45€	 8030334154690
15470	1000x500 mm	120 mm	Paket	5 Stück	10 Pakete	2,5 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	J2	32,93€	 8030334154706
15471	1000x500 mm	140 mm	Paket	4 Stück	10 Pakete	2 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	J2	38,42€	 8030334154713
15472	1000x500 mm	160 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	43,91€	 8030334154720
15473	1000x500 mm	180 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	49,40€	 8030334154737
15474	1000x500 mm	200 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	54,89€	 8030334154744

**ETICS GREEN START** 

Platte aus gesintertem, expandiertem Polystyrol, die gegen Wasseraufnahme beständig ist, mit gerader Kante aus einem Block geschnitten wird und für die Ausführung von Sockelbereichen in Wärmedämmverbundsystemen bestimmt ist.

- Hoher Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit
- Hervorragende Schnittpräzision
- Ideal für alle Anwendungen, bei denen eine hohe mechanische Festigkeit und eine geringe Wasseraufnahme erforderlich sind (Sockelbereich für Wärmedämmverbundsysteme, Grundmauern, Unterböden usw.)



**C·A·M**   
criteri ambientali minimi



Code	Maße	Dicke	Verpackung	Packung	Palette	m <sup>2</sup> Packung	m <sup>2</sup> Palette	Kat.	Preis €/m <sup>2</sup>
15475	1000x500 mm	30 mm	Paket	20 Stück	10 Pakete	10 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	J2	12,14€
15476	1000x500 mm	40 mm	Paket	15 Stück	10 Pakete	7,5 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	J2	16,19€
15477	1000x500 mm	50 mm	Paket	12 pezzi	10 Pakete	6 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	J2	20,24€
15478	1000x500 mm	60 mm	Paket	10 Stück	10 Pakete	5 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	J2	24,29€
15479	1000x500 mm	80 mm	Paket	7 Stück	10 Pakete	3,50 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	J2	32,38€
15480	1000x500 mm	100 mm	Paket	6 Stück	10 Pakete	3 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	J2	40,48€
15481	1000x500 mm	120 mm	Paket	5 Stück	10 Pakete	2,5 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	J2	48,58€
15482	1000x500 mm	140 mm	Paket	4 Stück	10 Pakete	2 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	J2	56,67€
15483	1000x500 mm	160 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	64,77€
15484	1000x500 mm	180 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	72,86€
15485	1000x500 mm	200 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	80,96€
























**EKOMIX PANEL EPS WHITE** EKOR

Weiße EPS-Platten zur Wärmedämmung von Fassaden. Produkt mit CE- und ETICS-Kennzeichnung, und EPD-zertifiziert.

- **Konstante Dichte**
- **Ausgezeichnete Schnittpräzision**
- **Ausgezeichnete Zugfestigkeit**

**C·A·M**  
criteri ambientali minimi

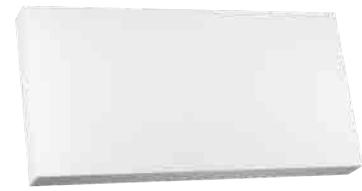


Code	Farbe	Maße	Dicke	Verpackung	Packung	Palette	m <sup>2</sup> Packung	m <sup>2</sup> Palette	Kat.	Preis €/m <sup>2</sup>	
15222	 Weiß	1000x500 mm	40 mm	Paket	15 Stück	10 Pakete	7,50 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	J2	9,16€	 8030334152221
15223	 Weiß	1000x500 mm	50 mm	Paket	12 Stück	10 Pakete	6 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	J2	11,45€	 8030334152238
15224	 Weiß	1000x500 mm	60 mm	Paket	10 Stück	10 Pakete	5 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	J2	13,75€	 8030334152245
15225	 Weiß	1000x500 mm	80 mm	Paket	7 Stück	10 Pakete	3,50 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	J2	18,32€	 8030334152252
15226	 Weiß	1000x500 mm	100 mm	Paket	6 Stück	10 Pakete	3 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	J2	22,90€	 8030334152269
15227	 Weiß	1000x500 mm	120 mm	Paket	5 Stück	10 Pakete	2,50 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	J2	27,49€	 8030334152276
15228	 Weiß	1000x500 mm	140 mm	Paket	4 Stück	10 Pakete	2 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	J2	32,07€	 8030334152283
15229	 Weiß	1000x500 mm	160 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	36,65€	 8030334152290
15230	 Weiß	1000x500 mm	180 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	41,23€	 8030334152306
15231	 Weiß	1000x500 mm	200 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	45,80€	 8030334152313



**EKOMIX PANEL EPS GREY** EKOR





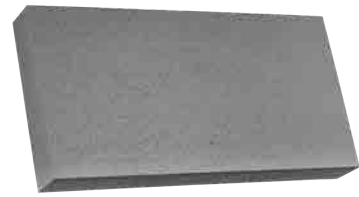















Graue EPS-Platten mit Graphitzusatz zur Wärmedämmung von Fassaden. Produkt mit CE- und ETICS-Kennzeichnung, und EPD zertifiziert. Graue EPS-Platten mit Graphitzusatz zur Wärmedämmung von Fassaden. Produkt mit CE- und ETICS-Kennzeichnung, und EPD zertifiziert.

- Konstante Dichte
- Ausgezeichnete Schnittpräzision
- Infrarot-Reflektoren



**C·A·M**  
criteri ambientali minimi




Code	Farbe	Maße	Dicke	Verpackung	Packung	Palette	m <sup>2</sup> Packung	m <sup>2</sup> Palette	Kat.	Preis €/m <sup>2</sup>	
15232	 Grau	1000x500 mm	40 mm	Paket	15 Stück	10 Pakete	7,50 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	J2	10,98€	 8030334152320
15233	 Grau	1000x500 mm	50 mm	Paket	12 Stück	10 Pakete	6 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	J2	13,72€	 8030334152337
15234	 Grau	1000x500 mm	60 mm	Paket	10 Stück	10 Pakete	5 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	J2	16,47€	 8030334152344
15235	 Grau	1000x500 mm	80 mm	Paket	7 Stück	10 Pakete	3,50 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	J2	21,96€	 8030334152351
15236	 Grau	1000x500 mm	100 mm	Paket	6 Stück	10 Pakete	3 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	J2	27,45€	 8030334152368
15237	 Grau	1000x500 mm	120 mm	Paket	5 Stück	10 Pakete	2,50 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	J2	32,93€	 8030334152375
15238	 Grau	1000x500 mm	140 mm	Paket	4 Stück	10 Pakete	2 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	J2	38,42€	 8030334152382
15239	 Grau	1000x500 mm	160 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	43,91€	 8030334152399
15241	 Grau	1000x500 mm	180 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	49,40€	 8030334152412
15242	 Grau	1000x500 mm	200 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,50 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	J2	54,89€	 8030334152429

**EKOMIX PANEL BASE** EKOR

Hochexpandierte Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-S gegen Wasseraufnahme zur Errichtung der Sockelleisten bei Wärmedämmverbundsystemen. Produkt mit CE- und ETICS Kennzeichnung.

- Hoher Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit
- Infrarot-Reflektoren
- Ideal für alle Anwendungen, bei denen eine hohe mechanische Festigkeit und eine geringe Wasseraufnahme erforderlich sind (Sockelbereich für Wärmedämmverbundsysteme, Grundmauern, Unterböden usw.)

**C·A·M**  
criteri ambientali minimi



Code	Farbe	Maße	Dicke	Verpackung	Packung	Palette	m <sup>2</sup> Packung	m <sup>2</sup> Palette	Kat.	Preis €/m <sup>2</sup>	
15245	 Grau	1000x600 mm	100 mm	Paket	5 Stück	10 Pakete	3 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	J2	40,48€	8030334152450
15246	 Grau	1000x600 mm	120 mm	Paket	4 Stück	12 Pakete	2,40 m <sup>2</sup>	28,8 m <sup>2</sup>	J2	48,58€	8030334152467
15247	 Grau	1000x600 mm	140 mm	Paket	4 Stück	10 Pakete	2,40 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	J2	56,67€	8030334152474
15248	 Grau	1000x600 mm	160 mm	Paket	3 Stück	12 Pakete	1,80 m <sup>2</sup>	21,6 m <sup>2</sup>	J2	64,77€	8030334152481
15249	 Grau	1000x600 mm	180 mm	Paket	3 Stück	10 Pakete	1,80 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	J2	72,86€	8030334152498
15250	 Grau	1000x600 mm	200 mm	Paket	2 Stück	14 Pakete	1,20 m <sup>2</sup>	16,8 m <sup>2</sup>	J2	80,96€	8030334152504
15243	 Grau	1000x600 mm	60 mm	Paket	9 Stück	10 Pakete	5,40 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	J2	24,29€	8030334152436
15244	 Grau	1000x600 mm	80 mm	Paket	7 Stück	10 Pakete	4,20 m <sup>2</sup>	42 m <sup>2</sup>	J2	32,38€	8030334152443

**EKOMIX PANEL WOOL - P** EKOR

Dämmstoffplatten aus Steinwolle mit doppelter Stärke zur Wärmedämmung, Schalldämmung und zum Schutz im Brandfall, speziell für Wärmedämmverbundsysteme. Hergestellt in Übereinstimmung mit den erforderlichen Umweltkriterien.

- Schalldämmende Eigenschaften
- Formstabilität
- Brandschutz

**C·A·M**  
criteri ambientali minimi



Code	Maße	Dicke	Verpackung	Packung	Palette	m <sup>2</sup> Packung	m <sup>2</sup> Palette	Kat.	Preis €/m <sup>2</sup>
15289	1200x600 mm	50 mm	Paket	5 Stück	10 Pakete	3,6 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>	J2	19,01€
15290	1200x600 mm	60 mm	Paket	5 Stück	8 Pakete	3,6 m <sup>2</sup>	28,8 m <sup>2</sup>	J2	22,79€
15291	1200x600 mm	80 mm	Paket	5 Stück	6 Pakete	3,6 m <sup>2</sup>	21,6 m <sup>2</sup>	J2	30,45€
15292	1200x600 mm	100 mm	Paket	4 Stück	6 Pakete	2,88 m <sup>2</sup>	17,28 m <sup>2</sup>	J2	38,02€
15293	1200x600 mm	120 mm	Paket	2 Stück	10 Pakete	1,44 m <sup>2</sup>	14,4 m <sup>2</sup>	J2	45,60€
15294	1200x600 mm	140 mm	Paket	2 Stück	8 Pakete	1,44 m <sup>2</sup>	11,52 m <sup>2</sup>	J2	53,32€
15296	1200x600 mm	160 mm	Paket	2 Stück	8 Pakete	1,44 m <sup>2</sup>	11,52 m <sup>2</sup>	J2	60,90€
15297	1200x600 mm	180 mm	Paket	2 Stück	6 Pakete	1,44 m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup>	J2	68,48€
15298	1200x600 mm	200 mm	Paket	2 Stück	6 Pakete	1,44 m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup>	J2	76,04€

**9.3 MECHANISCHE BEFESTIGUNGEN****ETICS TWISTER** etics

Universal-Schraubdübel für EPS-, MW-, PIR- und PF-Dämmplatten.

- Eine Standardverankerungstiefe für alle Baumaterialien
- Eine Befestigung für alle Dämmstoffstärken von 100 mm bis 400 mm
- Praktische Aufbewahrung
- Montage mit eTics Twister Montagewerkzeug 260 mm
- Die Spirale schneidet sauber durch das Dämmmaterial, ohne es zu beschädigen
- Kleines Montageloch, verschließbar mit High Tack oder Panel F
- Materialklassen: A, B, C, D, E
- EAD 330 196-01-0604



Code	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15450	100 Stück	45 Kartons	J9	1,24€



**ETICS TWISTER MONTAGEWERKZEUG** 

Regulierbares Montagewerkzeug für eTics Twister, das je nach Stärke der 100 bis 260 mm dicken Dämmstoffplatte angepasst werden kann.

- Feststellung zur Einstellung der Dicke
- Einfaches Montageverfahren



Code	Maße	Packung	Kat.	Preis €/ pc
15486	260 mm	1 Stück	J9	57,20€

**TERMOZ CS II** 


Schraubdübel für alle Arten von Dämmplatten.

- Einfacher Einbau
- Zertifiziert für Schlagbohrungen auf Lochziegeln
- Geeignet für Neu- und Altbauten
- Spezielle Unterkopfgeometrie optimiert die Montage
- Materialklassen: A, B, C, D, E
- EAD 330 196-01-060



Code	Maße	Dicke	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
15443	8x135 mm	100 mm	100 Stück	54 Kartons	J9	0,69€
15444	8x155 mm	120 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	0,77€
15445	8x175 mm	140 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	0,84€
15446	8x195 mm	160 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	0,99€
15447	8x215 mm	180 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	1,20€
15448	8x235 mm	200 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	1,38€
15449	8x255 mm	220 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	1,65€












**TERMOZ 6H** 

Schraubdübel für die Montage bei Holzkonstruktionen, Holzplatten, Grobspanplatten, Spanplatten, MDF oder Gipsfaser.

- Kein Vorbohren erforderlich
- Einfacher Einbau
- Stahlschraube



Code	Maße	Dicke	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc	
15427	80 mm	60 mm	100 Stück	60 Kartons	J9	0,68€	 8030334154270
15428	100 mm	80 mm	100 Stück	30 Kartons	J9	0,79€	 8030334154287
15429	120 mm	100 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	0,86€	 8030334154294
15430	140 mm	120 mm	100 Stück	54 Kartons	J9	0,90€	 8030334154300
15431	160 mm	140 mm	100 Stück	54 Kartons	J9	1,01€	 8030334154317
15432	180 mm	160 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	1,14€	 8030334154324
15433	200 mm	180 mm	100 Stück	54 Kartons	J9	1,34€	 8030334154331
15434	220 mm	200 mm	100 Stück	54 Kartons	J9	1,56€	 8030334154348
15435	240 mm	220 mm	100 Stück	18 Kartons	J9	1,78€	 8030334154355

**DÄMMSTOFFFRONDELLE PS60** 

Dämmstoffrondelle aus grauem EPS für Termoz CS II und Termoz 6H Schraubdübel.

- Schnelle Montage
- Infrarot-Reflektoren
- Einfach Einsetzen



Code	Farbe	Packung	Kat.	Preis €/ pc	
15451	 Grau	100 Stück	J9	0,13€	 8030334154515

**DÄMMSTOFFFRONDELLE MW60** 

Dämmstofffrondelle aus Mineralwolle für Termoz CS II und Termoz 6H Schraubdübel.

- **Schnelle Montage**
- **Hohe Dichte**
- **Einfaches Einsetzen**



Code	Dicke	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15493	60 mm	100 Stück	75 Kartons	J9	0,52€

**ETICS SCHRAUBDÜBEL-EINBAUSET** 

Einbauset zur Befestigung von Termoz CS II und Termoz 6H Schraubdübeln.

- **Praktische Anwendung**
- **Einfache Lagerung**
- **Die Scheibe ohne Öffnung ermöglicht eine saubere Montage**



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15495	1 Stück	J9	224,00€










**TERMOZ CN 8** 

Schlagdübel mit Verbundstift für alle Arten von Dämmplatten.

- Spezial-Nylon-Stahl-Verbundstecker
- Schnelle und einfache Montage
- Materialklassen: A, B, C, D, E
- ETA-09/0394




Code	Maße	Dicke	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc	
15437	130 mm	80 mm	100 Stück	54 Kartons	J9	0,43€	 8030334154379
15436	110 mm	60 mm	100 Stück	54 Kartons	J9	0,42€	 8030334154362
15438	150 mm	100 mm	100 Stück	54 Kartons	J9	0,47€	 8030334154386
15439	170 mm	120 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	0,53€	 8030334154393
15440	190 mm	140 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	0,57€	 8030334154409
15441	210 mm	160 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	0,64€	 8030334154416
15442	230 mm	180 mm	100 Stück	45 Kartons	J9	1,10€	 8030334154423


**MAUERWERKSBOHRER SDS PLUS II** 

Bohrer für den Einbau von Dämmstoffdübeln.


- Schnelle Bohrung
- Beschädigt die gebohrten Ziegel nicht
- Bohrlochtiefangabe



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc	
15494	1 Stück	J9	35,50€	 8030334154942

**R-TFIX-8S** 

Schraubdübel mit hoher Leistungsfähigkeit für die verschiedensten Dämmstoffe, empfohlen für ETICS.




Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15488	8x135 mm	200 Stück	40 Kartons	J9	0,68€
15489	8x155 mm	200 Stück	32 Kartons	J9	0,75€
15490	8x175 mm	200 Stück	32 Kartons	J9	0,81€
15491	8x195 mm	200 Stück	32 Kartons	J9	0,95€



## 9.4 ZUBEHÖR- UND SYSTEMKOMPONENTEN

### STURZECKWINKEL FÜR FENSTER

Dreidimensionales Armierungsgewebe zur Verstärkung der Innenecken von Fenster- und Türleibungen bei WDV-Systemen.

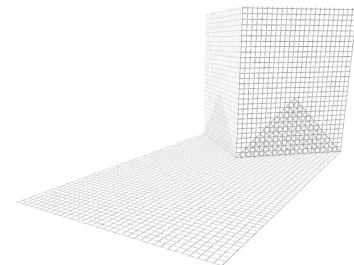

Code	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15527	25 Stück	24 Kartons	J9	6,80€






**PVC-GEWEBE-ECKWINKEL**

PVC-Eckwinkel 10x15 cm mit aufgeklebtem VWS-Gewebe für WDVS.

- **Perfekte Fassadenkante durch das PVC Profil**
- **Durch Glasfasergewebe optimale verstärkte Eckverbindung**
- **Schnelle und einfache Verlegung**




Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15502	2,5 m	125 m	5000 m	J9	1,38€

**ROLLECKWINKEL**

Rolleckwinkel mit aufgeschweißtem VWS-Gewebe für die variable Winkelausbildung bei WDVS.

- **Variable Winkel möglich**
- **Optimale Eckverbindung mit Verstärkung durch Glasfasergewebe**
- **Optimale Anbindung an das Grundmauerwerk durch gelochte Profilkonstruktion**
- **Keine Rissbildung**
- **Einfache und schnelle Verarbeitung**




Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15506	12,5 x 12,5 cm	25 m	600 m	J9	3,00€

**TROPFKANTENPROFIL**

PVC-Tropfkantenprofil mit aufgeschweißtem VWS-Gewebe für eine gezielte Ableitung von Regenwasser an Balkone, Gesimse, Fensterbänke und horizontale Kanten.

- **Gezielte Regenwasserableitung**
- **Präzise Kantenausbildung**
- **Einfache und schnelle Verarbeitung**




Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15504	2,5 m	62,5 m	2500 m	J9	4,90€



**BLECHANSCHLUSSPROFIL STECKVERBINDER**

Wasserdichtes Blechanschlussprofil mit Steckverbindung und verdeckter Tropfkant.

- Gezielte Regenwasserableitung
- Präzise Kantenausbildung
- Einfach zu Verputzen
- Keine Risse durch Entkopplung vom Blech
- Blechanschluss vor Schlagregen geschützt



Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15517	2,5 m	62,5 m	2500 m	J9	9,00€




8030334155178

**PUTZABSCHLUSSPROFIL**

Putzabschlussprofil mit Abzugskante und verschweißtem VWS-Gewebe für den perfekte Anschluss der Fassadenbeschichtung. Kann bei WDVS und armierten Ausgleichspachtelungen bis 3 oder 6 mm verwendet werden.

- Präzise Kantenausbildung
- Einfach zu Verputzen
- Schnelle und einfache Verarbeitung



Code	Maße	Dicke	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15515	2,5 m	3 mm	62,5 m	2500 m	J9	3,48€
15514	2,5 m	6 mm	62,5 m	2500 m	J9	3,70€



8030334155154




8030334155147

**BEWEGUNGSFUGENPROFIL**

Bewegungsfugenprofil mit einer flexiblen TPE-Lasche, Schutzfolie und beidseitig verschweißtem VWS-Gewebe.

- Baut den Druck in WDVS an Fassaden ab
- Bewahrt die Ebenheit der Fassade
- In einer alkalischen Umgebung unempfindlich gegen chemische Einwirkungen oder gegen Mikroorganismen

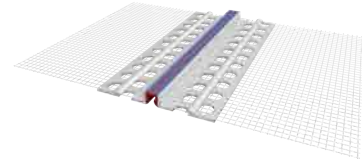

Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15516	2,5 m	62,5 m	625 m	J9	14,60€

**DEHNFUGENPROFIL E-FORM**

Dehnfugenprofil für die Errichtung linearer Dehnfugen an Fassaden bei WDVS.

- Kompatibel mit allen gängigen WDVS
- Geeignet für alle Dämmstoffstärken
- Effiziente Ausführung in einem Arbeitsschritt
- Keine zusätzlichen Fugen erforderlich
- UV-beständig




Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15512	2,5 m	62,5 m	1312,5 m	J9	16,34€

**DEHNFUGENPROFIL V-FORM**

Dehnfugenprofil für die Errichtung linearer Dehnfugen an Fassaden bei WDVS.

- Kompatibel mit allen gängigen WDV-Systemen
- Geeignet für alle Dämmstoffstärken
- Effiziente Ausführung in einem Arbeitsschritt
- Keine zusätzlichen Fugen erforderlich
- UV-beständig




Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15513	2,5 m	62,5 m	1312,5 m	J9	16,34€



**BEWEGUNGSFUGENPROFIL HORIZONTAL PROFI PU**

Bewegungsfugenprofil mit integriertem PE-Dichtband, komprimierten Dichtband, Doppelabriss und verschweißtem VWS-Gewebe zur Abdichtung und zum Ausgleich geringer Bewegungen und Druckspannungen in der Fuge im Übergangsbereich zwischen zwei Bauwerken, z. B. zwischen einer Massiv- und einer Leichtbaukonstruktion.

- Verhindert Schäden durch Quetschungen an den Fugen
- Wartungsfreie regensichere Fuge
- Saubere Ausführung
- Dauerhaft dicht durch vorgespanntes PUR-Dichtband (BG1)



Code	Maße	Packung	Kat.	Preis €/pc
15526	2,5 m	1 Stück	J9	176,25€

**FENSTERANSCHLUSSPROFIL STANDARD**

PVC-Anschlussprofil mit selbstklebendem PE-Dichtband und verschweißtem VWS-Gewebe für Fenster, Türen und ähnlichen Elementen.

- Einfach zu Verputzen
- Einfache Verarbeitung
- Wartungsfreie Verbindung
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten notwendig
- Flexible TPE-Schutzkante
- Kein zusätzliches Klebeband erforderlich
- Reduzierte Schallübertragung




Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15503	2,4 m	72 m	2880 m	J9	4,50€



### FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D-PRO

Schlagregendichtes Anschlussprofil für Putze an Fenster, Türen und ähnlichen Bauelementen mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme, Schutzlippe und Spreizdichtung.

- Kann für kritische Anwendungen verwendet werden
- Fuge gegen Schlagregen abgedichtet
- Geeignet für große Verglasungen
- Reduzierte Schallübertragung
- Dichtband dichtet direkt auf dem Fenster- oder Türrahmen ab
- Keine sichtbaren Kanten beim Einbau
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Auch für Dämmstärken  $\leq 300$  mm geeignet
- Saubere Ausführung
- Wartungsfreie Verbindung
- Hochwertiges Profil mit Polyurethan-Isolierband
- Mechanisch getrennte Fugenlösung



Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15505	2,4 m	60 m	1260 m	J9	7,60€



8030334155055


### LAIBUNGSELEMENT LAI-SYS

Laibungselement in EPS für die Ausbildung von Fenster- und Tür-laibungen bei WDVS.

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDV-Systeme
- Praktisch und präzise



Code	Maße	Kat.	Preis €/m
15573	300x1350 mm	J9	53,00€
15574	300x1600 mm	J9	53,00€
15575	300x2000 mm	J9	53,00€
15576	300x2500 mm	J9	53,00€
15577	400x1350 mm	J9	57,00€
15578	400x1600 mm	J9	57,00€
15579	400x2000 mm	J9	57,00€
15580	400x2500 mm	J9	57,00€

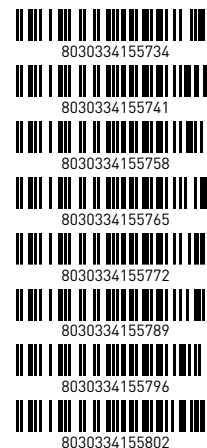

8030334155734

8030334155741

8030334155758

8030334155765

8030334155772

8030334155789

8030334155796






8030334155802

**STURZELEMENT LAI-SYS**

Sturzelement in EPS für die Ausbindung von Fenster- und Tür-laibungen bei WDVS.

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDVS
- Verdeckte Tropfkante





Code	Maße	Kat.	Preis €/m	
15565	300x1350 mm	J9	52,00€	 8030334155659
15566	300x1600 mm	J9	52,00€	 8030334155666
15567	300x2000 mm	J9	52,00€	 8030334155673
15568	300x2500 mm	J9	52,00€	 8030334155680
15569	400x1350 mm	J9	54,00€	 8030334155697
15570	400x1600 mm	J9	54,00€	 8030334155703
15571	400x2000 mm	J9	54,00€	 8030334155710
15572	400x2500 mm	J9	54,00€	 8030334155727

**ANSCHLUSSPROFIL TYP U**

Anschlussprofil Typ U für Laibungselemente Lai-Sys.

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDVS
- Praktisch und präzise

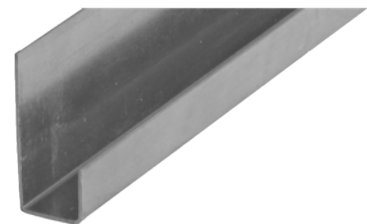

Code	Maße	Kat.	Preis €/m	
15582	2500 mm	J9	14,00€	 8030334155826

**ANSCHLUSSPROFIL TYP U-AL**

Anschlussprofil Typ U-AL für Laibungselemente Lai-Sys.

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDVS
- Praktisch und präzise



Code	Maße	Kat.	Preis €/m
15583	1350 mm	J9	11,00€
15584	1600 mm	J9	11,00€
15585	2000 mm	J9	11,00€
15586	2700 mm	J9	11,00€

**FIXIERSTIFTE**

Fixierstifte zur einfachen Montage von Lay-Sys Laibungselementen.




Code	Packung	Kat.	Preis €/box
15581	370 Stück	J9	48,00€




**BOSSENGEWEBE**

Bossengewebe zur Armierung bei WDVS.

- Gewährleistet die Kontinuität der verstärkten Spachtelmasse auf den Pfeilern und der auf den Wärmedämmplatten abgebildeten Rillen
- Erhöht die mechanische Festigkeit des WDVS
- Verändert sich nicht in einem alkalischen Umfeld, durch chemische Aggression oder Mikroorganismen

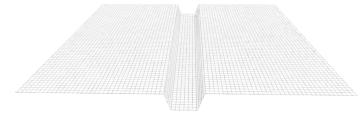


Code	Detail	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15518	Typ 1	30x20x17 mm	20 m	1000 m	J9	2,32€
15520	Typ 3	35x20x17 mm	20 m	1000 m	J9	2,32€
15519	Typ 2	35x20x17 mm	20 m	1000 m	J9	2,32€

**BOSSENGEWEBE FÜR AUSSENECKE**

Bossengewebe für Außenecke bei WDVS.

- Gewährleistet die Kontinuität der verstärkten Spachtelmasse auf den Pfeilern und der auf den Wärmedämmplatten abgebildeten Rillen
- Erhöht die mechanische Festigkeit des WDVS
- Verändert sich nicht in einem alkalischen Umfeld, durch chemische Aggression oder Mikroorganismen



Code	Detail	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15521	Typ 1	10 m	500 m	J9	5,40€
15522	Typ 2	10 m	240 m	J9	5,40€
15523	Typ 3	10 m	500 m	J9	5,40€







**SOCKEL-BASISPROFIL** *EKOR*

Sockel-Basisprofil aus Aluminium zur Befestigung der Dämmstoffplatten.

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDV-Systeme
- Praktisch und präzise




Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/m
15305	35x55 mm x 2,5 m	50 mm	20 Stück	J9	3,57€
15306	35x65 mm x 2,5 m	60 mm	20 Stück	J9	4,79€
15307	35x85 mm x 2,5 m	80 mm	20 Stück	J9	6,88€
15308	35x105 mm x 2,5 m	100 mm	20 Stück	J9	7,98€
15309	35x125 mm x 2,5 m	120 mm	20 Stück	J9	8,86€
15310	35x145 mm x 2,5 m	140 mm	10 Stück	J9	8,28€
15311	35x165 mm x 2,5 m	160 mm	10 Stück	J9	10,36€
15312	35x185 mm x 2,5 m	180 mm	10 Stück	J9	11,28€
15313	35x205 mm x 2,5 m	200 mm	10 Stück	J9	12,96€

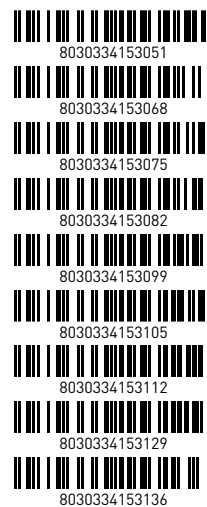**AUFSTECKPROFIL**

Aufsteckprofil für Alu- Sockelschienen.

- Gezielte Regenwasserableitung
- Präzise Kantenausbildung
- Verhindert Risse
- Einfach zu Verputzen
- Einfache Verarbeitung



Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15509	2,5 m	62,5 m	2500 m	J9	5,24€




**BASISSOCKELPROFIL IN PVC**

PVC-Basissockelprofil in L-Form für Dämmstoffplatten bis 240 mm in Kombination mit dem Einschub-Basissockelprofil anwendbar.

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDVS
- Praktisch und präzise




Code	Detail	Maße	Dicke	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15510	L 55	2,5 m	120 mm	62,5 m	2500 m	J9	4,98€
15507	L 100	2,5 m	180 mm	37,5 m	1500 m	J9	7,84€
15511	L 160	2,5 m	240 mm	25 m	1000 m	J9	11,68€

**EINSCHUB BASISOCKELPROFIL IN PVC**

Stabil ausgeführtes PVC-Einschub-Basissockelprofil in Kombination mit den Basisprofilen L55, L100 und L160 anwendbar für den Sockelabschluss bei WDVS mit Tropfkante.

- Gezielte Regenwasserableitung
- Präzise Kantenausbildung
- Einfache Verarbeitung
- Einfach zu Verputzen
- Wärmebrückenfreie Verbindungen ohne Wandanschluss
- Ideal für Passiv- oder Niedrigenergiehäuser
- Das Profil kann durch eine Sollbruchstelle verkürzt werden

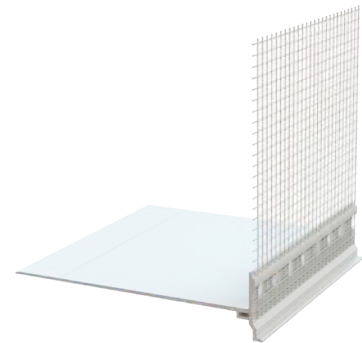

Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15508	2,5 m	62,5 m	1312,5 m	J9	6,94€



**NETZ EKOR A150** EKOR

Alkalibeständiges Netz zu 150 g für Sanier-, Wärmedämmverbundsysteme und das Wall Remedy System.

- Das Netz erfüllt die technischen und leistungsbezogenen Anforderungen der ETAG 004
- Feinmaschig mit 3,8 x 4,2 mm
- Alkalibeständig
- Auch zur Rissüberbrückung geeignet
- PVC-frei
- Frei von Weichmachern



Code	Packung	Kat.	Preis €/m <sup>2</sup>
15487	1x50 m	J9	1,87€

**NETZ T4**

Glasfasergewebe zur Armierung von Spachtelmassen.

- Gute mechanische Beständigkeit
- Alkalibeständig
- Entspricht ETAG 004



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m <sup>2</sup>
15021	 Rot	Rolle	1x50 m	J9	1,30€



## 9.5 KOMPONENTEN FÜR DIE LUFT- UND WASSERDICHTHEIT

### SELBSTEXPANDIERENDES FUGENDICHTUNGSBAND EXP BG1 *EKOR*

Selbstexpandierendes Fugendichtungsband zur Wärmedämmung zwischen Fenster- und Türrahmen und Wand.

- Wärmedämmende Eigenschaften
- Widerstandsfähig gegen Schlagregen
- Witterungsbeständig über zehn Jahre
- Luftdicht
- UV-beständig: kann sichtbar bleiben



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m
15535	30/5-12	Rolle	8x8 m	J9	3,47€
15534	20/5-12	Rolle	12x8 m	J9	2,27€
15533	20/1-4	Rolle	12x13 m	J9	1,20€
15532	15/1-4	Rolle	16x13 m	J9	0,95€



8030334155352



8030334155345



8030334155338



8030334155321

### SELBSTEXPANDIERENDES FUGENDICHTUNGSBAND EXP BG2

Selbstexpandierendes Fugendichtungsband zur Wärmedämmung zwischen Fenster- und Türrahmen und Wand.

- Proprietà termiche isolanti
- Tenuta alla pioggia battente
- Resistenze alle intemperie oltre dieci anni
- Impermeabilità all'aria
- Resistente ai raggi UV: può rimanere a vista



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m
15531	30/4-11	Rolle	8x8 m	J9	2,64€



8030334155314

**SELBSTEXPANDIERENDES FUGENDICHTUNGSBAND EXP MULTI** EKOR

Selbstexpandierendes Fugendichtungsband EXP Multi zur Wärmedämmung zwischen Fenster- und Türrahmen und Wand.



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m
15280	58/6-16	Rolle	5x8 m	J9	8,23€
15281	64/6-16	Rolle	4x8 m	J9	10,07€
15282	58/10-20	Rolle	5x6 m	J9	10,76€
15283	64/10-20	Rolle	4x6 m	J9	9,96€

**BUTYLDICHTBAND GRAU**

Selbstklebendes Butyl-Dichtband für luftdichte Abdichtungen auf der 4. Seite des Fensters.

- Haftung durch Kompression
- Selbstklebend
- Wasserdicht und selbstdichtend
- Ausgezeichnete Hitzestabilität
- Keine Migration von Ölen



Code	Farbe	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15590	 Grau	30x2 mm	Karton	12x20 m	C9	56,00€



**SELBSTKLEBENDES PE-DICHTBAND**

Einseitig klebendes, geschlossenzelliges PE-Dichtband zur Verwendung auf der Unterseite von Fenstern und Türen. Behält die Wasserdichtheit auch bei Stauwasser.



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/ pc
15375	30x3 mm	Rolle	10x20 m	J9	12,90€



8030334153754

**SELBSTKLEBENDES PVC-DICHTBAND**

Verformbares selbstklebendes PVC-Dichtband für die 4. Seite zum Abdichten und Ausfüllen von Rahmenhohlräumen.

- Selbstklebend
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
- Verformbar bis zur Quetschung
- Passt sich an Rahmengenometrien an und schafft eine luftdichte Barriere



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/ pc
15530	50x6 mm	Rolle	15 m	J9	70,47€



8030334155307

**BUTYLDICHTBAND MIT ALUMINIUMFOLIE**

Butyldichtband mit einer Folie aus Aluminium für die luftdichte Abdichtung.

- Reißfest
- Kann kalt angewendet werden
- Ausgezeichnete Haftung bei niedrigen Temperaturen
- Wasserdicht und selbstdichtend
- Hohe Hitzestabilität
- Alterungs- und UV-beständig
- Keine Migration von Ölen



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15593	150x1 mm	Karton	4x10 m	C9	61,00€
15592	100x0,6 mm	Karton	8x10 m	C9	50,00€
15591	40x0,6 mm	Karton	12x20 m	C9	25,00€

**DACHBAHN IN EPDM MIT BUTYLBAND**

EPDM-Dachbahn und Randabdichtung für vorgehängten/belüfteten Fassaden und Fensterrahmen.

- Reißfest
- Schnelle und einfache Montage
- Geeignet für langfristigen Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit
- UV-beständig
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-45 °C / +130 °C)
- Hohe mechanische Festigkeit






Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15587	150x0,5 mm	Karton	2x20 m	C9	150,00€
15588	250x0,5 mm	Karton	20 m	C9	176,00€
15589	300x0,5 mm	Karton	20 m	C9	190,00€



**ISOLIERMEMBRAN ISO INSIDE**

Isoliermembran zur Abdichtung beim Einbauen von Fenstern und Türen.






Code	Detail	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m	
15263	Innen	150 mm	Rolle	25 m	J9	2,57€	 8030334152634
15262	Innen	100 mm	Rolle	25 m	J9	2,02€	 8030334152627
15260	Innen	70 mm	Rolle	25 m	J9	1,86€	 8030334152603

**ISOLIERMEMBRAN ISO OUTSIDE** EKOR

Isoliermembran zur Abdichtung beim Einbauen von Fenstern und Türen.



Code	Detail	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m	
15264	Außen	70 mm	Rolle	25 m	J9	2,02€	 8030334152641
15265	Außen	100 mm	Rolle	25 m	J9	2,28€	 8030334152658
15266	Außen	150 mm	Rolle	25 m	J9	3,14€	 8030334152665



## 9.6 MONTAGEELEMENTE

### VARIR 120X160

Montagequader aus EPS mit einem hohem Raumgewicht von 140 kg/m<sup>3</sup> zur Verhinderung von Wärmebrücken bei der Befestigung von leichten Lasten

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Geeignet für alle WDV-Systeme
- Praktisch und präzise



Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
15379	120x160x1000 mm	1 Stück	75 Stück	J9	128,00€



8030334153792

### VARIZ 90

Montagezylinder aus EPS mit einem hohem Raumgewicht von 140 kg/m<sup>3</sup> zur Verhinderung von Wärmebrücken bei der Befestigung von leichten Lasten.

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Geeignet für alle WDV-Systeme
- Praktisch und präzise



Code	Maße	Dicke	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
15380	1000 mm	Ø 90 mm	4 Stück	90 Stück	J9	90,00€



8030334153808

**FRÄSTELLER 90 MM**

Dämmstofffrondelle für den Montagezylinder Variz 90.



Code	Dicke	Kat.	Preis €/ pc
15501	Ø 90 mm	J9	34,80€



8030334155017

**MITNEHMERVERLÄNGERUNG FÜR FRÄSTIEFEN**

Aufsatz für die Montage des Montagezylinders Variz 90 in Kombination mit der Dämmstofffrondelle Ø 90 mm.



Code	Packung	Kat.	Preis €/ pc
15500	1 Stück	J9	39,60€










8030334155000

**ELEKTRODOSE MONTAGEELEMENT E-LINE**

Isoliertes elektrisches Montageelement zur sicheren Befestigung von Elektroinstallationen beim WDVS und zur Vermeidung von Wärmebrücken.

- **Schnelle und einfache Verarbeitung**
- **Geeignet für alle WDV-Systeme**
- **Praktisch und präzise**





Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/ pc	
15354	150x150 mm	80 mm	1 Stück	J9	35,04€	 8030334153549
15355	150x150 mm	100 mm	1 Stück	J9	35,76€	 8030334153556
15356	150x150 mm	120 mm	1 Stück	J9	36,12€	 8030334153563
15357	150x150 mm	140 mm	1 Stück	J9	37,02€	 8030334153570
15358	150x150 mm	160 mm	1 Stück	J9	38,46€	 8030334153587
15359	150x150 mm	180 mm	1 Stück	J9	38,82€	 8030334153594
15360	150x150 mm	200 mm	1 Stück	J9	40,44€	 8030334153600

**TRA WIK PU**

Tragwinkel bestehend aus fäulnisbeständigem und FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum mit drei eingeschäumten Unterlegscheiben. Das beidseitige 20-mm-Raster markiert den präzisen Schnitt der Säge und ermöglicht die Verwendung der gewünschten Stärke von 60 bis 200 mm. Empfohlen für Scharniere und Brüstungen. (inkl. 3 Schraubdübel SXRL)

- **Einfache und schnelle Verarbeitung**
- **Geeignet für alle WDV**
- **Ein Artikel für Scharniere und Brüstungen**











Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/ pc	
15498	280x125 mm	140 mm	1 Stück	J9	72,40€	 8030334154980
15499	280x125 mm	200 mm	1 Stück	J9	79,60€	 8030334154997

**K1-PE**

Klobentragelemente zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund.

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDVS
- Artikel für Rollladenscharniere










Code	Maße	Dicke	Kat.	Preis €/pc	
15382	240x125 mm	60 mm	J9	48,00€	 8030334153822
15383	240x125 mm	80 mm	J9	50,00€	 8030334153839
15384	240x125 mm	100 mm	J9	52,00€	 8030334153846
15385	240x125 mm	120 mm	J9	54,00€	 8030334153853
15386	240x125 mm	140 mm	J9	56,00€	 8030334153860
15387	240x125 mm	160 mm	J9	58,00€	 8030334153877
15388	240x125 mm	180 mm	J9	60,00€	 8030334153884
15389	240x125 mm	200 mm	J9	62,00€	 8030334153891

**UMP ALU TR** *EKOR*

Rechteckige Platte für die Befestigung von schweren Lasten beim WDVS und zur Vermeidung von Wärmebrücken.


- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDVS
- Für schwere Lasten



Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/ pc	
15339	238x138 mm	80 mm	1 Stück	J9	156,02€	 8030334153396
15340	238x138 mm	100 mm	1 Stück	J9	162,50€	 8030334153402
15341	238x138 mm	120 mm	1 Stück	J9	170,52€	 8030334153419
15342	238x138 mm	140 mm	1 Stück	J9	176,74€	 8030334153426
15343	238x138 mm	160 mm	1 Stück	J9	183,76€	 8030334153433
15344	238x138 mm	180 mm	1 Stück	J9	190,70€	 8030334153440
15345	238x138 mm	200 mm	1 Stück	J9	196,74€	 8030334153457



**Torggler**

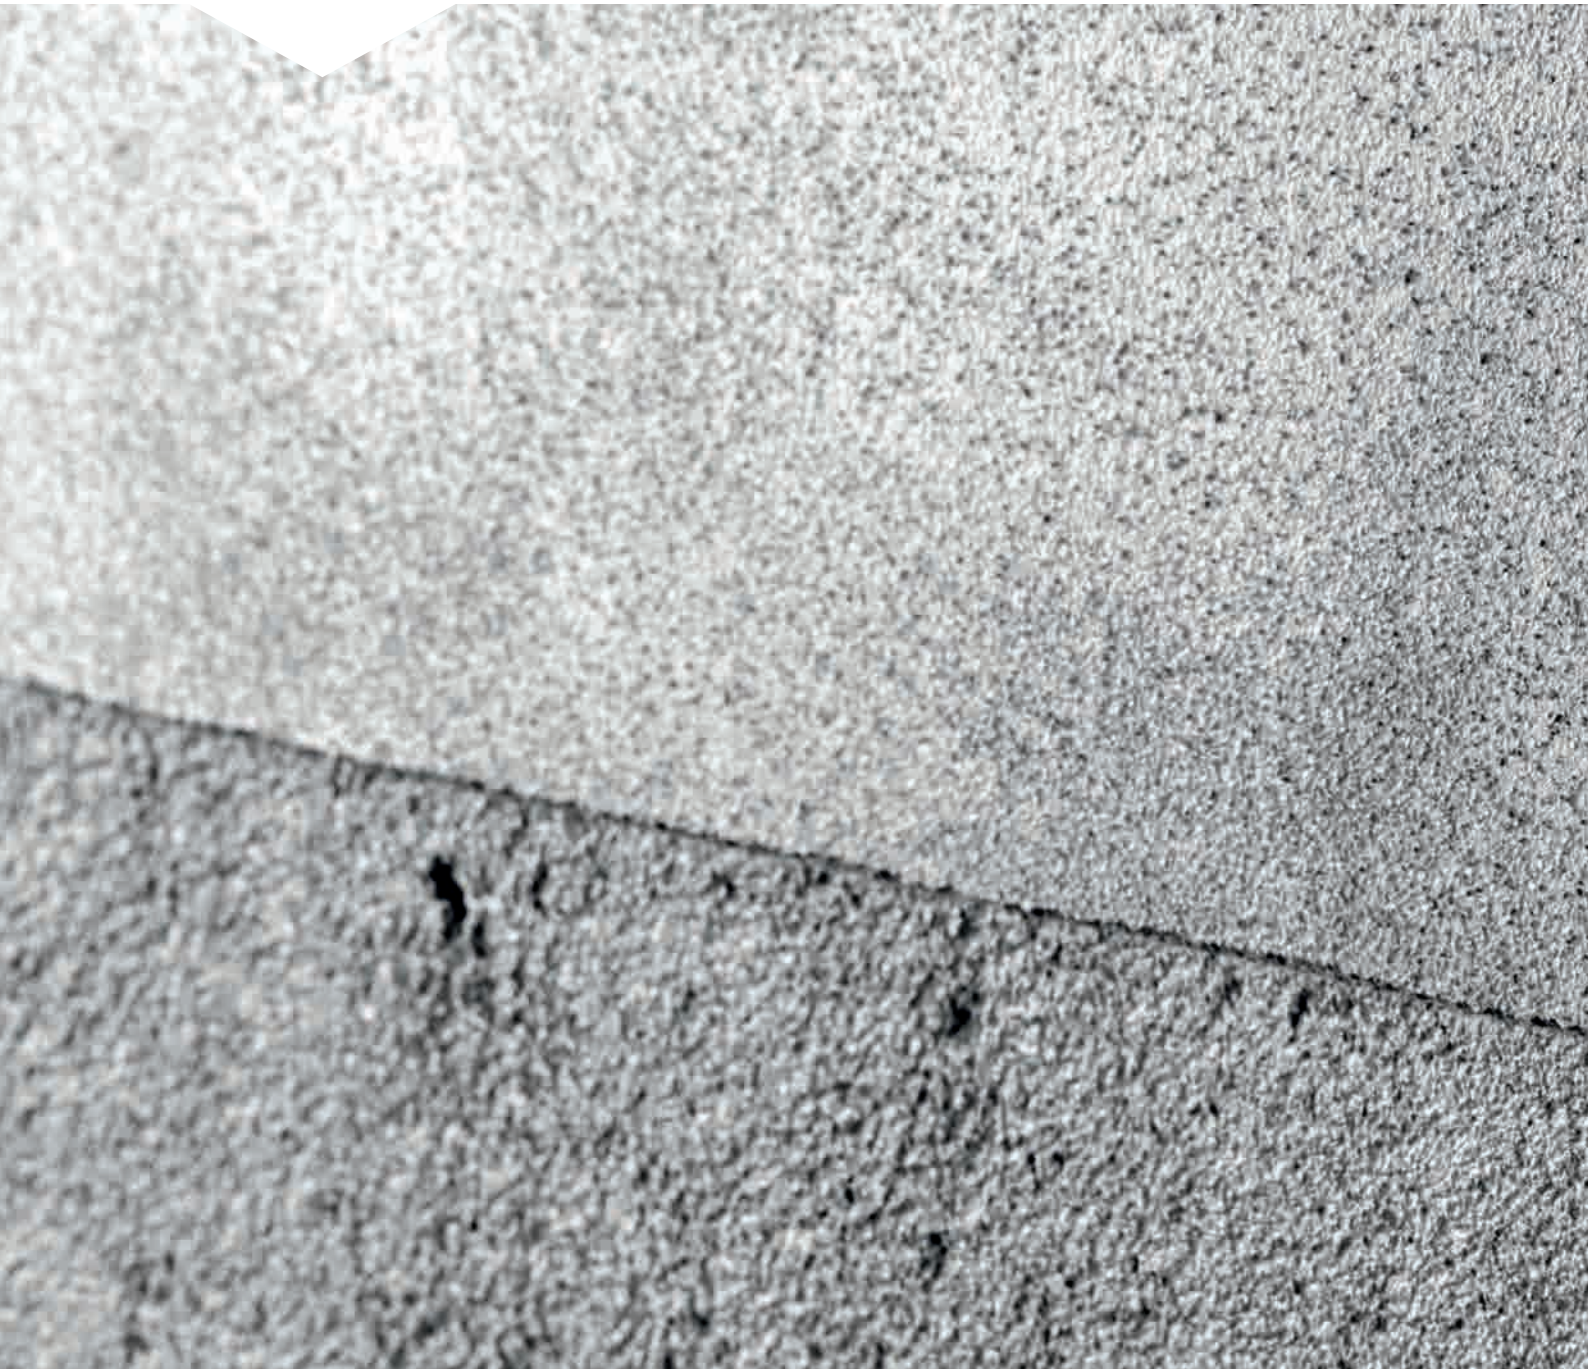

# 10. Struktur-Oberputze und Anstriche

10.1 Primer für Oberputze und Anstriche

10.2 Struktur-Oberputze

10.3 Anstriche





## 10.1 PRIMER FÜR OBERPUTZE UND ANSTRICHE



### PRIMER VIP

Universelle pigmentierte Grundierung mit hohem Füll- und Deckvermögen, eignet sich für das Auftragen von Pastenbeschichtungen auf Putzen, armierten Spachtelmassen und eTics-Systemen.

- Hohe Füll- und Maskierungskraft
- Eignet sich für eTics-Systeme
- Universell pigmentierbar

5-6 m<sup>2</sup>/l



Code	Farbe	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
8194	 Weiß	14 l	33 Eimer	K1	9,77€
8195	 Farbig	14 l	33 Eimer	K1	11,33€



8030334081941



8030334081958


### CONSOLIDA

Hoch penetrierendes, wasserbasiertes Nivellier- und Verfestigungsmittel.

- Konsolidierend
- Hohes Durchdringungsvermögen

Verbrauch: 7 - 10 m<sup>2</sup>/l



Code	Farbe	Packung	Palette	Kat.	Preis €/l
8193	 Transparent	20 l	33 Kanister	K1	11,65€



8030334081934

## 10.2 STRUKTUR-OBERPUTZE

### SKIN SILOXAN





Hochschützender, gebrauchsfertiger, weißer oder farbiger Siloxan-Struktur-Oberputz zum Verputzen, oder für armierte Spachtelungen und WDVS. Außergewöhnliche Wasserabweisung und Atmungsaktivität, hoher Schutz gegen Algen und Schimmel.

- **Wasserabweisend**
- **Außergewöhnliche Atmungsfähigkeit**
- **Selbstreinigend**

Verbrauch:

- 1,0 mm: 1,8 - 2,0 m<sup>2</sup>/l
- 1,2 mm: 2,0 - 2,4 m<sup>2</sup>/l
- 1,5 mm: 2,2 - 3,0 m<sup>2</sup>/l



Code	Farbe	Detail	Verpackung	Packung	Palette	Preisklasse	Kat.	Preis €/kg	
8247	 Weiß	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	-	K1	5,67€	 8030334082474
8308	 Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK I	K1	5,91€	 8030334083082
8309	 Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK II	K1	6,13€	 8030334083099
8310	 Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK III	K1	6,59€	 8030334083105
8311	 Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK 	K1	7,28€	 8030334083112
8312	 Farbig	1.0 mm	Eimer	2,5 kg	96 Eimer	Muster	K1	9,00€	 8030334083129
8250	 Weiß	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	-	K1	5,67€	 8030334082504
8313	 Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK I	K1	5,91€	 8030334083136
8314	 Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK II	K1	6,13€	 8030334083143
8315	 Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK III	K1	6,59€	 8030334083150
8316	 Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK 	K1	7,28€	 8030334083167
8317	 Farbig	1.2 mm	Eimer	2,5 kg	96 Eimer	Muster	K1	9,00€	 8030334083174
8254	 Weiß	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	-	K1	5,67€	 8030334082542
8318	 Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK I	K1	5,91€	 8030334083181
8319	 Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK II	K1	6,13€	 8030334083198
8320	 Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK III	K1	6,59€	 8030334083204
8321	 Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK 	K1	7,28€	 8030334083211
8322	 Farbig	1.5 mm	Eimer	2,5 kg	96 Eimer	Muster	K1	9,00€	 8030334083228

**SKIN ACRILOXAN** 
























Schützender, gebrauchsfertiger, weißer oder farbiger Acryl-Siloxan-Struktur-Oberputz zum Verputzen, oder für armierte Spachtelungen und WDVS. Außergewöhnliche Wasserabweisungsfähigkeit und Atmungsaktivität, hoher Schutz gegen Algen und Schimmel.

- **Wasserabweisend**
- **Hervorragende Atmungsfähigkeit**
- **Schutz vor Algen und Pilzen**

Verbrauch:

- 1,0 mm: 1,8 - 2,0 m<sup>2</sup>/l
- 1,2 mm: 2,0 - 2,4 m<sup>2</sup>/l
- 1,5 mm: 2,2 - 3,0 m<sup>2</sup>/l



Code	Farbe	Detail	Verpackung	Packung	Palette	Preisklasse	Kat.	Preis €/ kg		
8208		Weiß	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	-	K1	3,64€	 8030334082085
8282		Farbig	1.0 mm	Eimer	2,5 kg	96 Eimer	Muster	K1	9,00€	 8030334082825
8278		Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK I	K1	3,93€	 8030334082788
8279		Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK II	K1	4,16€	 8030334082795
8280		Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK III	K1	4,60€	 8030334082801
8281		Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK 	K1	4,84€	 8030334082818
8212		Weiß	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	-	K1	3,64€	 8030334082122
8287		Farbig	1.2 mm	Eimer	2,5 kg	96 Eimer	Muster	K1	9,00€	 8030334082870
8283		Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK I	K1	3,93€	 8030334082832
8284		Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK II	K1	4,16€	 8030334082849
8285		Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK III	K1	4,60€	 8030334082856
8286		Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK 	K1	4,84€	 8030334082863
8216		Weiß	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	-	K1	3,64€	 8030334082160
8292		Farbig	1.5 mm	Eimer	2,5 kg	96 Eimer	Muster	K1	9,00€	 8030334082924
8288		Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK I	K1	3,93€	 8030334082887
8289		Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK II	K1	4,16€	 8030334082894
8290		Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK III	K1	4,60€	 8030334082900
8291		Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK 	K1	4,84€	 8030334082917


















**SKIN ACRYL** 

Schützender, gebrauchsfertiger, weißer oder farbiger Acryl-Struktur-Oberputz zum Verputzen, oder für armierte Spachtelungen und WDVS. Außergewöhnliche Wasserabweisungsfähigkeit und Atmungsaktivität, hoher Schutz gegen Algen und Schimmel.

- **Wasserabweisend**
- **Elastisch, flexibel**
- **Schutz vor Algen und Pilzen**

1,0 mm: 1,8 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
 1,2 mm: 2,0 - 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
 1,5 mm: 2,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>



Code	Farbe	Detail	Verpackung	Packung	Palette	Preisklasse	Kat.	Preis €/kg	
8196	 Weiß	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	-	K1	3,12€	 8030334081965
8297	 Farbig	1.0 mm	Eimer	2,5 kg	96 Eimer	Muster	K1	9,00€	 8030334082979
8293	 Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK I	K1	3,45€	 8030334082931
8294	 Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK II	K1	3,60€	 8030334082948
8295	 Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK III	K1	3,95€	 8030334082955
8296	 Farbig	1.0 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK $\blacklozenge$	K1	4,56€	 8030334082962
8200	 Weiß	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	-	K1	3,12€	 8030334082009
8302	 Farbig	1.2 mm	Eimer	2,5 kg	96 Eimer	Muster	K1	9,00€	 8030334083020
8298	 Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK I	K1	3,45€	 8030334082986
8299	 Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK II	K1	3,60€	 8030334082993
8300	 Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK III	K1	3,95€	 8030334083006
8301	 Farbig	1.2 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK $\blacklozenge$	K1	4,56€	 8030334083013
8204	 Weiß	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	-	K1	3,12€	 8030334082047
8307	 Farbig	1.5 mm	Eimer	2,5 kg	96 Eimer	Muster	K1	9,00€	 8030334083075
8303	 Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK I	K1	3,45€	 8030334083037
8304	 Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK II	K1	3,60€	 8030334083044
8305	 Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK III	K1	3,95€	 8030334083051
8306	 Farbig	1.5 mm	Eimer	25 kg	33 Eimer	PK $\blacklozenge$	K1	4,56€	 8030334083068

## 10.3 ANSTRICHE














### FINISH SILOXAN

Glatter Siloxananstrich für Flächen im Innen- und Außenbereich.  
Selbstreinigend, außergewöhnlich wasserabweisend und atmungsaktiv. Enthält einen speziellen Schutz gegen Algen- und Schimmel.

- Wasserabweisend
- Außergewöhnliche Atmungsfähigkeit
- Selbstreinigend

Verbrauch pro Schicht: 7-9 m<sup>2</sup>/l



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Preisklasse	Kat.	Preis €/l	
8240	 Weiß	Eimer	14 l	33 Eimer	-	K2	23,36€	 8030334082405
8272	 Farbig	Eimer	1 l	216 Eimer	Muster	K2	26,00€	 8030334082726
8268	 Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK I	K2	24,68€	 8030334082689
8269	 Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK II	K2	25,77€	 8030334082696
8270	 Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK III	K2	26,86€	 8030334082702
8271	 Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK 	K2	27,96€	 8030334082719

**FINISH ACRIOXAN** 

Acrylsiloxananstrich auf Quarzbasis für Flächen im Außenbereich mit hoher Füllkraft. Außergewöhnlich wasserabweisend und atmungsaktiv, enthält einen speziellen Schutzfilm gegen Algen und Schimmel.

- Wasserabweisend
- Ausgezeichnete Atmungsaktivität
- Schutz gegen Algen und Pilzbefall

Verbrauch pro Schicht: 10-12 m<sup>2</sup>/l



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Preisklasse	Kat.	Preis €/l
8220	Weiß	Eimer	14 l	33 Eimer	-	K2	14,87€
8262	Farbig	Eimer	1 l	33 Eimer	Muster	K2	26,00€
8258	Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK I	K2	15,72€
8259	Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK II	K2	16,16€
8260	Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK III	K2	16,60€
8261	Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK	K2	18,13€

**FINISH ACRYL** 

Acrylanstrich auf Quarzbasis für Flächen im Außenbereich mit hoher Füllkraft. Wasserabweisend, enthält einen speziellen Schutzfilm gegen Algen und Schimmel.

- Wasserabweisend
- Witterungsbeständig
- Schutz gegen Algen und Pilzbefall

Verbrauch pro Schicht: 5 - 6 m<sup>2</sup>/l



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Preisklasse	Kat.	Preis €/l
8226	Weiß	Eimer	14 l	33 Eimer	-	K2	9,82€
8267	Farbig	Eimer	1 l	216 Eimer	Muster	K2	26,00€
8263	Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK I	K2	10,48€
8264	Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK II	K2	10,92€
8265	Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK III	K2	11,36€
8266	Farbig	Eimer	14 l	33 Eimer	PK	K2	14,63€



Torggler



# 11. Zusatzmittel





## 11. ZUSATZMITTEL

### NEOPLAST GRIP

Kunstharzemulsion zur Herstellung von Haftbrücken.



Code	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
6503	Kanister	5 kg	32 Kanister	L1	7,69€




### NEOPLAST LATEX

Verbesserte Kunstharzemulsion zur Herstellung von Haftbrücken.

100 bis 200 g Neoplast Latex je kg Zement.



Code	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ kg
6097	Behälter	20x0,8 kg	24 Kartons	L1	12,33€
6098	Kanister	6 kg	128 Kanister	L1	10,11€
6099	Kanister	10 kg	60 Kanister	L1	9,78€
6100	Kanister	25 kg	28 Kanister	L1	9,67€







## 12. Werkzeug



## 12. WERKZEUG

### MEHRZWECKPISTOLE

Pistole für Kunststoffbeutel 400/600 ml und Kartuschen 310 ml.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15008	1 Stück	M1	65,52€



8030334150081

### PISTOLE FÜR KARTUSCHEN

Pistole für Kartuschen von Silikon-, Acryl- und Hybrid-Dichtstoffen.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15287	1 Stück	M1	31,72€



8030334152870

**PISTOLE FÜR KARTUSCHEN XTREME 300**

Pistole mit hoher Übersetzung für Produkte mit hoher Viskosität. Maximales Kartuschenvolumen 310 ml.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15257	1 Stück	M1	50,92€



8030334152573

**PISTOLE FÜR KARTUSCHEN XTREME 400**

Pistole mit hoher Übersetzung für Produkte mit hoher Viskosität. Maximales Kartuschenvolumen 400 ml.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15258	1 Stück	M1	62,26€



8030334152580

**PU-SCHAUMPISTOLE T500**

Pistole für PU-Schaumdosen.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15288	1 Stück	M1	27,56€



8030334152887

**PU-SCHAUMPISTOLE T2000**

Pistole für Dosen von Polyurethan-Schäumen.



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/ pc
15011	Karton	1 Stück	M1	48,55€



8030334150111

**PVC-REIBEBRETT MIT GUMMIGRIFF 280X130**

Code	Maße	Packung	Kat.	Preis €/ pc
15371	280x130 mm	1 Stück	M1	16,78€



8030334153716

**ZAHNTRAUFE MIT HOLZGRIFF T12 480X130**

Code	Detail	Maße	Packung	Kat.	Preis €/ pc
15372	T12	480x130	1 Stück	M1	29,84€



8030334153723

**ZAHNTRAUFELE MIT HOLZGRIFF T16 480X130**

Code	Detail	Maße	Packung	Kat.	Preis €/ pc
15373	T16	480x130	1 Stück	M1	30,84€

**BOSSENKELLE**

Spezialwerkzeug aus poliertem, rostfreiem Edelstahl und Holzgriff mit 3 verschiedenen austauschbaren Kunststoffprofilen Typ 1, Typ 2 und Typ 3.



Code	Packung	Kat.	Preis €/ pc
15524	1 Stück	J9	138,00€

